


Lombardo.

EVERYDAY LIGHT

Cnc - Inc - Ago - Lula - Flo - Flora - Linfa - Hasta - Tegolo - Delta - Beta - Time - Rol - Pad - Flag - Tok - Plk - Line - Clic - Dodo - Trend - Noa

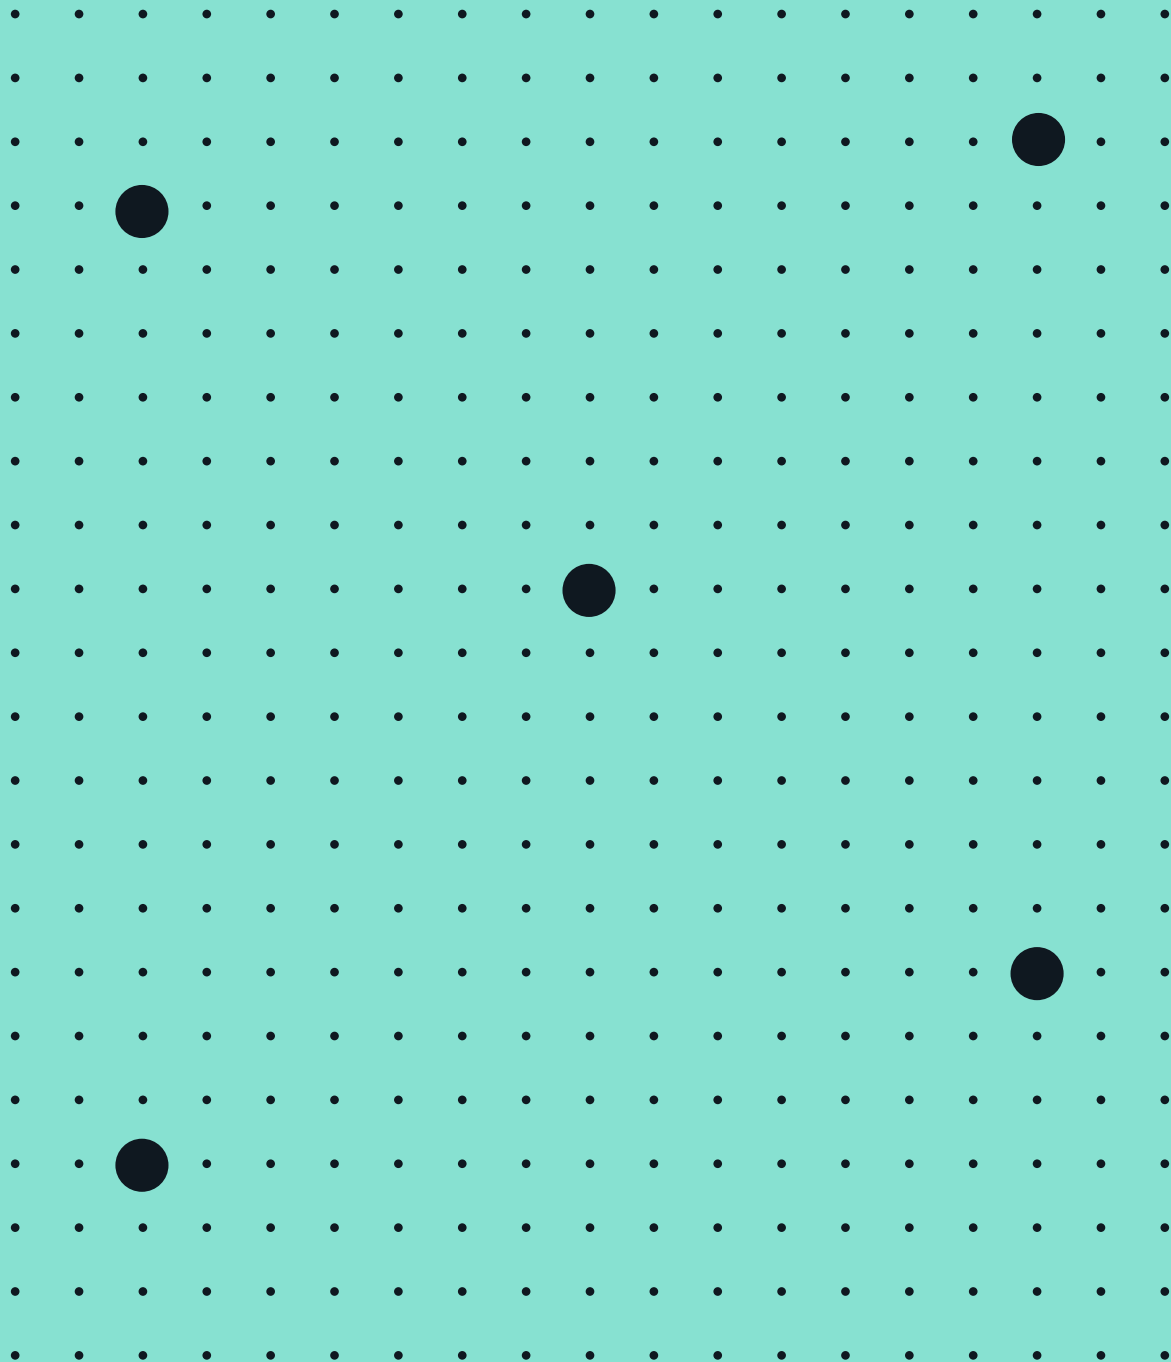

Tag - Pop - Kura - Rnc - Tnc - Tape - Koi - Fix - Pln - Stile next - Stile - Kobo - Art - Ross - Ola - Airy - Nova/Class - Luce - Tartaruga - Green

CATALOGUE 24_25



N°43


ITA
ENG
FRA
ESP




Lombardo.
EVERYDAY LIGHT

INDEX


HIGH POWER LIGHTING DIVISION NEW




Delta
p. 227




Beta
p. 269



Time
p. 289




Rol
p. 304



In-Rol
p. 314




Pad
p. 319




Flag
p. 327


APPLIQUE




Ago Applique
p. 128




Lula
p. 146




Lula Bracket
p. 152




Flag 200
p. 330




Flag 200 Reg
p. 330




Flag 330
p. 336



Flag 330 Reg
p. 336



Flag 430
p. 346




Flag 430 Reg
p. 346



Pik Wall
p. 384




Clic Wall
p. 412




Clic Top
p. 412




Dodo 60
p. 432




Dodo 100
p. 434




Dodo 300
p. 436




Trend 60
p. 446




Trend 110
p. 458



Trend 220
p. 464



Trend Flat
p. 468




Kobo 110
p. 661

DOWNLIGHT




Pop
p. 531




Kura
p. 552

INDEX


PLAFONIERE | CEILING | PLAFOND | TECHO




Ago Up
p. 124




Flo
p. 167




Flo 800
p. 167




Kura Top
p. 558




Art 100
p. 674




Art 250
p. 678




Ross 280
p. 686




Ross 330
p. 686



Ola
p. 695



Airy
p. 703



Nova/Class
p. 713



Luce
p. 721




Tartaruga
p. 725

SOSPENSIONI | SUSPENSIONS

SUSPENSIONS | SUSPENSIÓN

HIGHBAY



Beta
p. 269

PROIETTORI | SPOTLIGHTS

PROJECTEURS | PROYECTORES




CNC 35 Swing 2.0
p. 48



CNC 35 Swing
p. 84




CNC 50 Swing
p. 90




Ago Plus Wall
p. 106



Ago Wall
p. 116



Delta
p. 227



Rol
p. 303



Pad
p. 319



Noa 50
p. 476



Noa 100
p. 478




Tag 110
p. 490




Tag 210
p. 492



Kit Tag Box
p. 506




Kit Tag Braccetto
p. 522



Kura Reg
p. 562

INDEX

GARDEN



CNC 35 Swing
2.0 Garden
p. 48



Ago Plus Garden
p. 106



Ago Garden
p. 116



Flora
p. 187



Linha
p. 193




Hasta
p. 205



Flag 330 Zero
p. 336



Pik
p. 380




Clic Garden
p. 416



Kit Tag Garden
p. 510


SEGNAPASSO | STEP LIGHT | BALISE | LUZ DE PASO



Tape
p. 593




Tegolo
p. 219




Koi
p. 608



Fix
p. 617



Stile
p. 655




Stile Next
p. 631



Ago top
p. 138



Pin
p. 623



TNC
p. 581

INCASSO | RECESSED ENCASTREMENT | EMPOTRABLES

NEW



CNC 25 2.0
p. 40

NEW



CNC 35 2.0
p. 44

NEW



CNC 50 2.0
p. 56




CNC 49
p. 60




CNC 99
p. 64



CNC 100
p. 70



CNC 120
p. 74



CNC 150
p. 78



CNC 25
p. 80



CNC 35
p. 84



CNC 50
p. 90




INC 35
p. 96




INC 50
p. 96


NEW



In-Rol
p. 314




RNC
p. 568




RNC Slim
p. 572

INDEX


BOLLARD

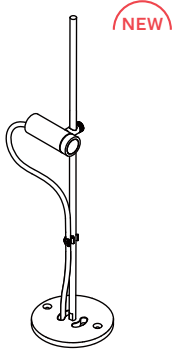


CNC 35 Swing
2.0 Post
p. 48




Ago Bollard
p. 132

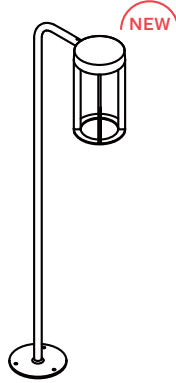


Lula Stelo
p. 156

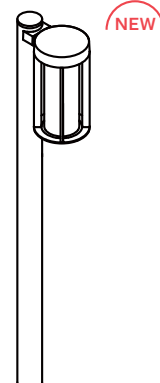


Kit Lula Post
p. 162




Flag 200 Bollard
p. 330




Tok
p. 355



Kit Line Post
p. 402



Kit Clic Post
p. 424



Trend 60 Post
p. 454




Kit Stile Next Post
p. 650




Koi Post
p. 612


COMPATIBILI CON PALO | COMPATIBLE WITH POLE COMPATIBLE AVEC LE POTEAU COMPATIBLE CON POSTE

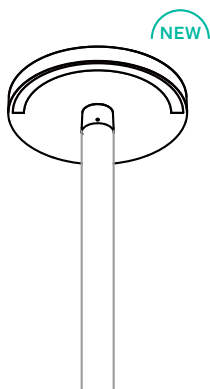


Time
p. 289




Flag 200 Post
p. 330



Flag 330 Post
p. 336

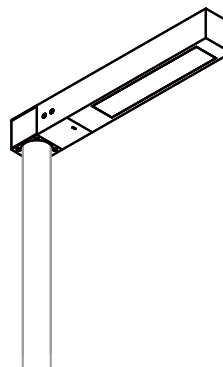


Flag 430 Post
p. 346




Line
p. 392




Clic Post
p. 420



Kit Tag Post
p. 514



Kit Tag Side Post
p. 518



Green
p. 731

INDEX

FAMIGLIE

FAMILIES | FAMILLES | FAMILIAS

<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ↘ Ago Ago Applique 128 Ago Bollard 132 Ago Garden 116 Ago Plus Garden (NEW) 106 Ago Plus Wall (NEW) 106 Ago Top 138 Ago Up 124 Ago Wall 116 ↘ Airy 703 ↘ Art Art 100 674 Art 250 678 ↘ Beta (NEW) 269 ↘ Clic Clic Garden 416 Clic Post 420 Clic Top 412 Clic Wall 412 Kit Clic 424 ↘ CNC CNC 25 80 CNC 25 2.0 (NEW) 40 CNC 35 84 CNC 35 2.0 (NEW) 44 CNC 35 Swing 84 CNC 35 Swing 2.0 (NEW) 48 	<ul style="list-style-type: none"> CNC 49 60 CNC 50 90 CNC 50 2.0 (NEW) 56 CNC 50 Swing 90 CNC 99 64 CNC 100 70 CNC 120 74 CNC 150 78 ↘ Delta (NEW) 227 ↘ Dodo Dodo 60 432 Dodo 100 434 Dodo 300 436 ↘ Fix Fix 503 618 Fix 504 618 Fix 506 618 ↘ Flag Flag 200 330 Flag 200 Bollard 330 Flag 200 Post 330 Flag 200 Reg 330 Flag 330 336 Flag 330 Reg 336 Flag 330 Zero 336 Flag 330 Post 336 Flag 430 346 Flag 430 Post 346 Flag 430 Reg 346 	<ul style="list-style-type: none"> ↘ Flo Flo Q 170 Flo R 170 Flo R 800 (NEW) 170 Flo T 178 Flo T 800 (NEW) 178 ↘ Flora (NEW) 187 ↘ Green 731 ↘ Hasta 205 ↘ Inc Inc 35 96 Inc 50 96 ↘ Kobo 110 664 ↘ Koi 608 Koi Post 612 ↘ Kura 552 Kura Top 558 Kura Reg 562 ↘ Line 392 Kit Line Post 402 ↘ Linfa 193 ↘ Luce 721
--	---	---

<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Lula Bracket NEW 152 Lula Stelo NEW 156 Kit Lula Post NEW 162 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Noa 50 476 Noa 100 478 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Nova 714 Class 716 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Ola 695 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Pad NEW 319 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Pik 380 <ul style="list-style-type: none"> Pik Wall 384 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Pin 624 <ul style="list-style-type: none"> Pin Q 624 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Pop 534 <ul style="list-style-type: none"> Pop Power 540 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> RNC 568 <ul style="list-style-type: none"> RNC Slim 572 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Rol NEW 304 <ul style="list-style-type: none"> In-Rol NEW 314 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Ross 685 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Stile 655 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Stile Next 631 <ul style="list-style-type: none"> Stile Next 260 648 Kit Stile Next Post 650 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Tag 490 <ul style="list-style-type: none"> Tag 110 490 Tag 210 492 Kit Tag Box 506 Kit Tag Garden 510 Kit Tag Post 514 Kit Tag Side Post 518 Kit Tag Braccetto 522 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Tape 593 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Tartaruga 725 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Tegolo 219 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Time NEW 289 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> TNC 582 <ul style="list-style-type: none"> TNC Pro 588 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Tok 355 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Trend 446 <ul style="list-style-type: none"> Trend 60 446 Trend 60 Post 454 Trend 110 458 Trend 220 464 Trend Flat 468 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Sensori 736 <ul style="list-style-type: none"> Motion sensor Détecteur de présence Sensores 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> SPD 738 <ul style="list-style-type: none"> Borniers Surge protector devices Dispositif anti surtension Descargadores de sobretensión 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Ricerca alfanumerica per codice 739 <ul style="list-style-type: none"> A-Z search by code Recherche alpha-numérique par référence Búsqueda alfanumérica por código 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Rete commerciale 774 <ul style="list-style-type: none"> Sales network Réseau commercial Red commercial 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Note generali 776 <ul style="list-style-type: none"> General note Notes générales Notas generales 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Condizioni di garanzia 779 <ul style="list-style-type: none"> Terms of guarantee Conditions de garantie Condiciones de garantía
---	---	---	---	---	---	--	--	---	---	--	---	---	--	--	---	--	--	--	---	--	---	--	---	--	---	---

INDICAZIONI PER LA CONSULTAZIONE

Guidance for consultation - Mode de lecture - Instrucciones para la consulta



COLORI Colours - Couleurs - Colores



Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010
Blanco RAL 9010



Bianco RAL 9003
White RAL 9003
Blanc RAL 9003
Blanco RAL 9003



Bianco da stampaggio
White
Blanc moulé
Blanco moldeado



Bianco - Nero RAL 9005
White - Black RAL 9005
Blanc - Noir RAL 9005
Blanco - Negro RAL 9005



Bianco - Gold
White - Gold
Blanc - Gold
Blanco - Oro



Bianco - Rame
White - Copper
Blanc - Cuivre
Blanco - Cobre



Bianco - Silver
White - Silver
Blanc - Silver
Blanco - Plata



Nero RAL 9005
Black RAL 9005
Noir RAL 9005
Negro RAL 9005



All Black



Nero da stampaggio
Black
Noir moulé
Negro moldeado



PVD nero
Black PVD
Noir PVD
Negro PVD



Nero - Ottone
Black - Brass
Noir - Laiton
Negro - Latón



Nero - Gold
Black - Gold
Noir - Or
Negro - Oro



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006



Grigio High Tech RAL 9006 - Giallo RAL 1016
Grey High Tech RAL 9006 - Yellow RAL 1016
Gris High Tech RAL 9006 - Jaune RAL 1016
Gris High Tech RAL 9006 - Amarillo RAL 1016



Light Grey RAL 7044



Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021
Gris antracita RAL 7021



Grigio Antracite RAL 7021 - Oro
Grey anthracite RAL 7021 - Gold
Gris anthracite RAL 7021 - Or
Gris antracita RAL 7021 - Oro



Dark Grey RAL 7021



Grigio Ral 7035 da stampaggio
Grey Ral 7035
Gris Ral 7035 moulé
Gris Ral 7035 moldeado



Corten



Rame
Copper
Cuivre
Cobre



Marrone - Ottone
Brown - Brass
Brun - Laiton
Marrón - Latón



Marrone - Gold
Brown - Gold
Marron - Or
Marrón - Oro



Brown Bronze



Verde RAL 6003
Green RAL 6003
Vert RAL 6003
Verde RAL 6003



Verde - Ottone
Green - Brass
Vert - Laiton
Verde - Latón



Verde - Gold
Green - Gold
Vert - Or
Verde - Oro



Terracotta
Terracotta
Terre cuite
Terracota



Gold



Gold - Dark Grey RAL 7021



Neutro
Neutral
Neutre
Neutro



Inox Sabbiato
Sandblasted Grey
Inox sablé
Inox Arenado



Inox Lucido
Polished stainless steel
Inox brillant
Acero inoxidable brillante



Acciaio Inox Elettrolucidato
Stainless steel electropolished
Acier inoxydable électropoli
Acero inoxidable electropulido



Inox Spazzolato
Brushed grey
Inox brossé
Acero inoxidable acepillado



Inox satinato
Satin grey
Inox satiné
Acero inoxidable satinado



Inox micropallinato
Microbead-blasted stainless steel
Acier inoxydable microbillé
Acero inoxidable microgranallado



Cromo
Chrome
Chrome
Cromado



Alluminio Anodizzato Nero
Black Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Noir
Aluminio anodizado negro



Alluminio Anodizzato Grigio
Grey Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Gris
Gris Aluminio anodizado gris



Alluminio Anodizzato Verde
Green Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Vert
Aluminio anodizado verde



Alluminio Anodizzato Marrone
Brown Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Marron
Aluminio anodizado marrón



Serigrafia Nera
Black serigraphy
Sérigraphie noir
Serigrafía negra



Serigrafia Grigio High Tech
Grey High Tech Serigraphy
Sérigraphie Gris High Tech
Serigrafía Gris High Tech
















Serigrafia Corten
Corten serigraphy
Sérigraphie Corten
Serigrafía Corten






Cemento grigio
Concrete, grey
Ciment, gris
Hormigón

ICONOGRAFIA Iconography - Iconographie - Iconografía

 <ul style="list-style-type: none"> Alimentatore integrato Integrated driver Alimentation intégrée Alimentación integrada 	 <ul style="list-style-type: none"> Rilevatore di presenza incluso Motion sensor included Détecteur inclus Sensor de presencia incluido 	 <ul style="list-style-type: none"> Versione HONEYCOMB HONEYCOMB version Version HONEYCOMB Versión HONEYCOMB 	 <ul style="list-style-type: none"> Accensioni separate Double switching Allumage séparé Encendido separado
 <ul style="list-style-type: none"> Alimentatore escluso Driver not included Alimentation non incluse Alimentación excluida 	 <ul style="list-style-type: none"> Funzione corridoio Corridor function Fonction corridor Sensor de pasillo 	 <ul style="list-style-type: none"> SA - Rete più emergenza 3h Maintained emergency 3h Fonctionnement continu 3h Emergencia mantenida 3h 	 <ul style="list-style-type: none"> Sensore crepuscolare Day night sensor Détecteur crépusculaire Sensor crepuscolar
 <ul style="list-style-type: none"> Alimentatore remoto incluso Remote driver included Alimentation déportée incluse Alimentador remoto incluido 	 <ul style="list-style-type: none"> Predisposto per rilevatore di presenza/crepuscolare Suitable for motion sensor/Day and night sensor Conforme pour détecteur de présence/ Crépusculaire Apto para sensor de presencia/ crepuscolar 	 <ul style="list-style-type: none"> Calpestabile Walk-over Praticable Peatonal 	 <ul style="list-style-type: none"> Carrabile Drive-over Carrossable Vehicular
DALI <ul style="list-style-type: none"> Versione a led con alimentatore integrato DALI Led versions with integral ballast DALI LED avec alimentation intégrée DALI Versión LED con driver DALI incluido 	PUSH <ul style="list-style-type: none"> Versione a led con alimentatore integrato PUSH Led versions with integral ballast PUSH LED avec alimentation intégrée PUSH Versión LED con driver PUSH incluido 	1-10V <ul style="list-style-type: none"> Versione a led con alimentatore integrato 1...10V Led versions with integral ballast 1...10V LED avec alimentation intégrée 1...10V Versión LED con driver 1...10V incluido 	 <ul style="list-style-type: none"> Composto da più codici prodotto Consisting of more than one product code Composé de plusieurs codes produits Formado por varios códigos producto

CLASSE DI ISOLAMENTO

Class - Class - Clase

	Class I
	Class II
	Class III

* COMPLETA IL CODICE

Complete the code - Compléter le code - Completa el código

LED COLOUR



5	5700K
N	4000K
3	3000K
2	2700K
1	2200K
B	Blue

Completa il codice sostituendo al quadrato grigio la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the grey box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré gris par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Completa el código sustituyendo el número correspondiente a la temperatura de color elegida.

OPTIC

Completa il codice sostituendo al cerchio grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.

Complete the code by replacing the grey circle with the letter corresponding to the chosen optic model.

Compléter le code en remplaçant le cercle gris par la lettre correspondant au modèle de lentille choisie.

Completa el código sustituyendo el círculo gris por la letra correspondiente al modelo de óptica elegida.

INDICAZIONI PER LA CONSULTAZIONE

Guidance for consultation - Mode de lecture - Instrucciones para la consulta

↘ **DIREZIONE FASCIO DI LUCE** Light Beam - Angle d'éclairage - Haz de luz



↳ BORDO MARE



Tutti i prodotti Lombardo con bollo Bordo Mare presentano un ciclo di verniciatura certificato per una durata superiore alle 1200 ore in nebbia salina che consiste dei seguenti passaggi:

- 1) **Trattamento Gardo®Flex di protezione superficiale con deposizione di fosfati. Bagno a 60°C che sigilla le microporosità dei manufatti in alluminio stampati con uno strato inorganico di Zinco-fosfato.**
- 2) **Trattamento CathoGuard® con elettrodeposizione di resina epossidica nera. Bagno a 30°C e cottura a 160°C per rivestire il manufatto di un primer sigillante di 30 micrometri che migliora le proprietà di resistenza in nebbia salina.**
- 3) **Ciclo di verniciatura a polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV.**

All Lombardo products with the Bordo Mare (Sea Treatment) mark have a certified salt spray coating cycle lasting more than 1200 hours, which consists of the following steps:

- 1) Gardo®Flex surface protection treatment with phosphate deposition. A 60°C bath that seals the microporosity of the moulded aluminium parts with an inorganic layer of zinc phosphate.
- 2) CathoGuard® treatment with electrodeposition of black epoxy resin. Bath at 30°C and bake at 160°C to coat the part with a 30 micrometre sealing primer that improves salt spray resistance properties.
- 3) Polyester powder coating cycle with high UV resistance.

Tous les produits Lombardo portant la mention Bordo Mare (Bord de Mer) sont soumis à un cycle certifié de revêtement au brouillard salin d'une durée supérieure à 1200 heures, qui se déroule selon les étapes suivantes:

- 1) Traitement de protection de surface Gardo®Flex avec dépôt de phosphate. Un bain à 60°C qui scelle la microporosit  des pi ces moul es en aluminium avec une couche inorganique de phosphate de zinc.
- 2) Traitement CathoGuard® avec  lectrod position de r sine  poxi noire. Bain   30°C et cuisson   160°C pour recouvrir la pi ce d'un appr t scellant de 30 microm tres qui am liore les propri t s de r sistance au brouillard salin.
- 3) Cycle de peinture en poudre polyester   haute r sistance aux UV.

Todos los productos Lombardo con el sello Bordo Mare tienen un ciclo de pintura certificado para una duraci n de m s de 1200 horas en niebla salina que consta de los siguientes pasos:

- 1) Tratamiento de protecci n superficial Gardo®Flex con deposici n de fosfato. Ba o a 60°C que sella las microporosidades de las piezas moldeadas de aluminio con una capa inorg nica de fosfato de zinc.
- 2) Tratamiento CathoGuard® con electrodeposici n de resina epoxi negra. Ba o a 30°C y cocci n a 160°C para recubrir la pieza con una imprimaci n sellante de 30 micras que mejora las propiedades de resistencia en niebla salina.
- 3) Ciclo de pintura en polvo de poli ster de alta resistencia a los rayos UV.

↳ BORDO MARE ON REQUEST




Per tutti i prodotti con bollo Bordo Mare On Request pu  essere richiesto il trattamento contro le nebbie saline con un sovrapprezzo di listino (il sovrapprezzo varia di modello in modello). In fase d'ordine, seleziona il codice desiderato comprensivo di colore LED e aggiungi S alla fine del codice per avere il prodotto fornito con Bordo Mare.

For all products with Bordo Mare On Request, the salt spray treatment can be requested at an extra price list charge (the charge varies from model to model). When ordering, select the desired code including LED colour and add S to the end of the code to have the product supplied with Bordo Mare (Sea Treatment).

Pour tous les produits avec Bordo Mare On Request, un traitement au brouillard salin peut  tre demand  moyennant un suppl ment (le suppl ment varie d'un mod le   l'autre). Lors de la commande, s lectionnez le code souhait , y compris la couleur des LED, et ajoutez S   la fin du code pour que le produit soit fourni avec Bordo Mare (Bord de Mer).


Para todos los productos con Bordo Mare On Request, se puede pedir un tratamiento contra la niebla salina con un cargo adicional (el recargo var a seg n el modelo). En el pedido, seleccione el c digo deseado, incluido el color del LED, y a ada una S al final del c digo para que el producto se suministre con Bordo Mare.



CNC 2.0



NEW

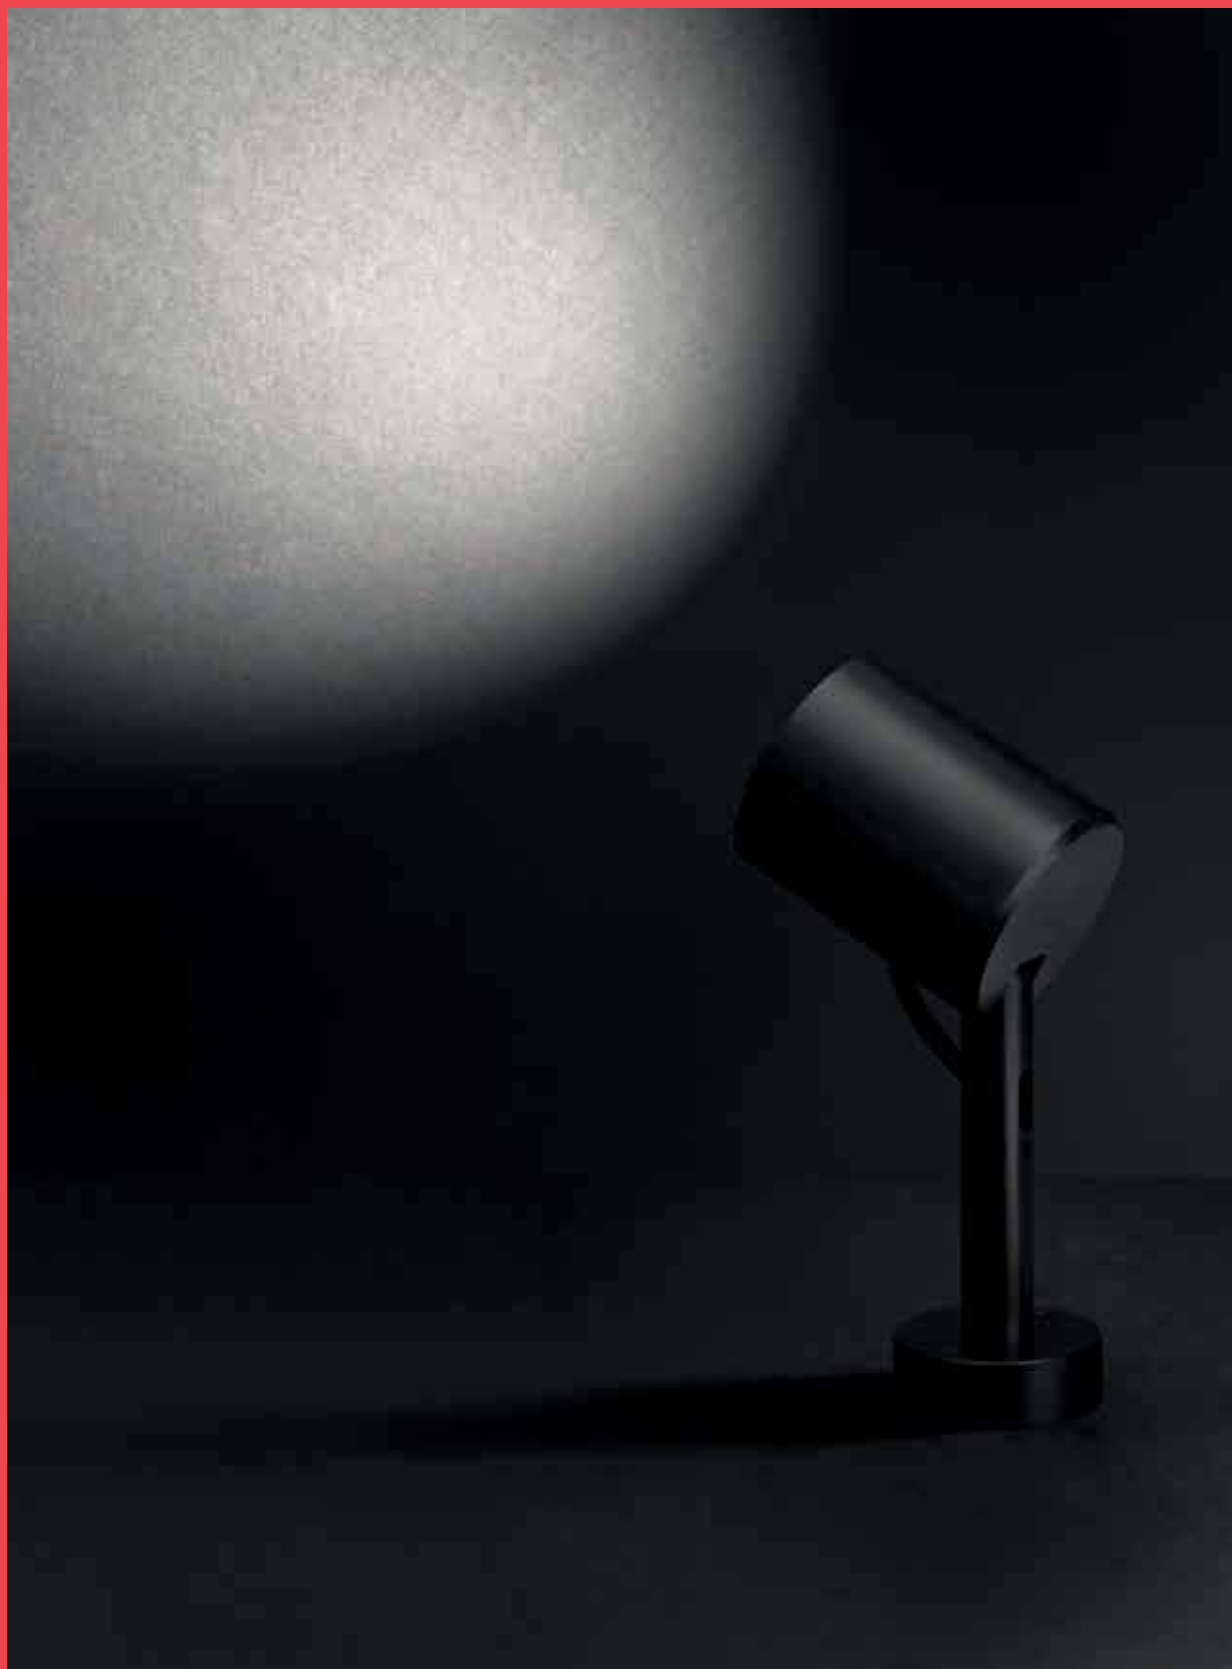

AGO PLUS



NEW



LULA

FLO 800



NEW




FLOORA



DELTA



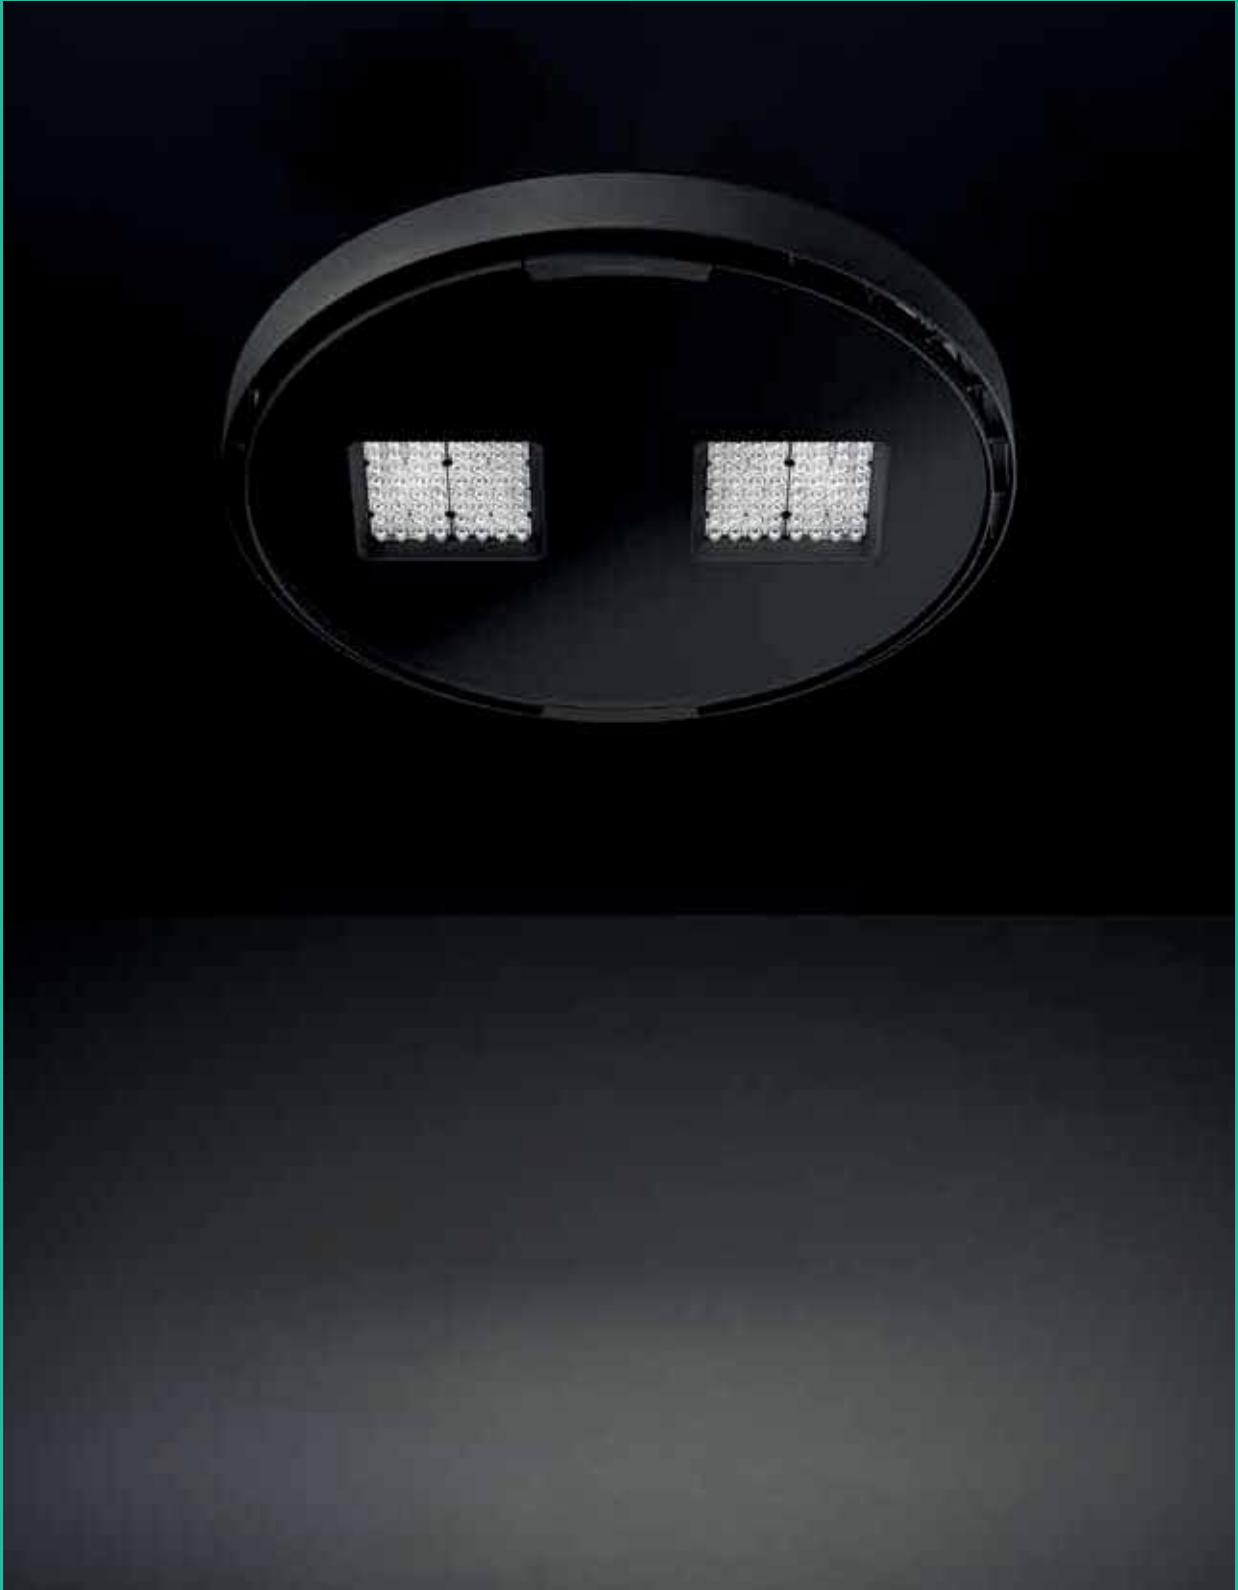

BETA


NEW



TIME

NEW

ROL

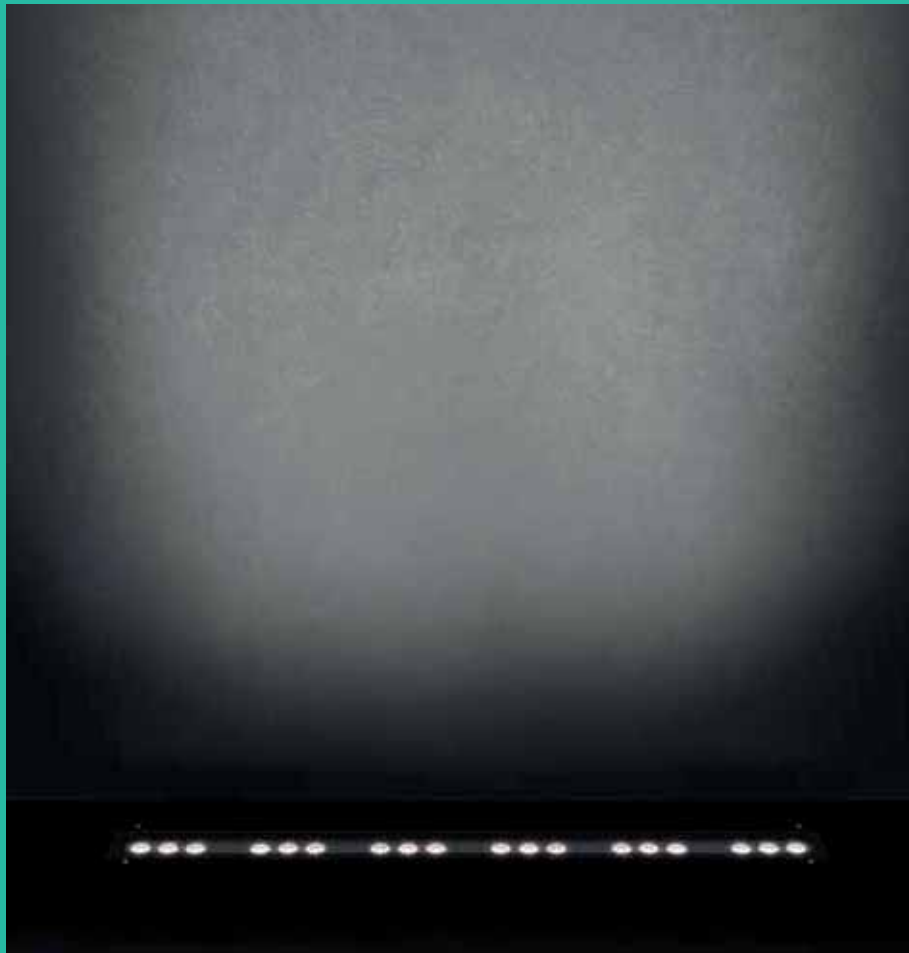

IN-
ROL

PAD



OUR PHILOSOPHY

ENG EXPLORE TO KEEP GROWING: A PATH THAT HAS ALWAYS FASCINATED US. The project is one of the most fascinating moments in everyone's life and its completion is something unique, the link between the imagination and the reality. Inside LOMBARDO the design laboratory opens new paths. Innovation and design become part of the company DNA, both using internal resources and external contributions, to exploit positive contaminations. What brings this work into life is the intuition of the designers, who are able to integrate light technologies in unusual shapes and materials, but always technically appropriate. Finally, there is a style, an intelligent and easy product one, whose value is perceived directly and almost instinctively by those who "meet" it.

RELIABILITY DIMANISM SIMPLICITY

IT ESPORARE PER CONTINUARE A CRESCERE: UN PERCORSO CHE CI AFFASCINA DA SEMPRE. Il progetto è uno dei momenti di maggior fascino nella vita di ognuno, e il suo compimento qualcosa di unico, l'anello di congiunzione fra immaginazione e realtà. Innovazione e design sono parte del nostro DNA. A dare anima a questo lavoro è l'intuizione dei designer, capaci di integrare tecnologie della luce in forme e materiali inconsueti, ma sempre tecnicamente appropriati. Infine c'è uno stile, lo stile di un prodotto intelligente e allo stesso tempo easy, il cui valore percepito direttamente, quasi istintivamente da chi lo "incontra".

FR EXPLORER POUR CONTINUER À GRANDIR: UN CHEMIN QUI NOUS A TOUJOURS FASCINÉS. Projeter est l'un des moments les plus fascinants de la vie et son accomplissement est quelque chose d'unique, une bague de jonction entre l'imagination et la réalité. LOMBARDO abrite un laboratoire de design qui ouvre de nouvelles rues. L'innovation et le design font partie de l'ADN de l'entreprise, grâce à ses ressources internes et à des contributions externes, pour exploiter les idées et les influences positives. Ce qui donne une âme au travail de Lombardo, c'est l'intuition des concepteurs, capables d'intégrer les technologies de la lumière dans des formes et des matériaux inhabituels, mais toujours techniquement appropriés. Enfin, il y a un style, celui d'un produit intelligent et en même temps easy, dont la valeur est perçue directement, presque instinctivement par ceux qui le "rencontrent".

ES EXPLORAR PARA CONTINUAR CRECER: UN CAMINO QUE SIEMPRE NOS HA FASCINADO.

El proyecto es una de las mayor fascinación en la vida de todos, y su realización algo único, el vínculo entre imaginación y la realidad. La innovación y el diseño forman parte de nuestro ADN. Lo que da alma a este trabajo es la intuición de los diseñadores, capaces de integrar las tecnologías de la luz en formas y materiales inusuales, pero pero siempre técnicamente adecuadas.

Por último está el estilo, el estilo de un producto inteligente y al mismo tiempo fácil, cuyo valor se percibe directamente, casi instintivamente por quienes lo "conocen".





OUR VALUE

ENG The quality of the solutions we offer is closely linked to our ability to be connected with the context around us, and to see clearly which design choices to develop and how to rationalise the different phases of the product life. With a concrete, measurable and circular approach. Thanks to streamlined decision-making processes and careful monitoring of the progress of each project, we are always able to respond punctually and quickly. Being at the customer's side, always, is the first step in building a relationship of trust.

REACTIVE CONNECTED AVAILABLE

IT La qualità delle soluzioni che offriamo è strettamente legata alla nostra capacità di essere connessi con il contesto che ci circonda. e vedere con chiarezza quali scelte di progettazione sviluppare e come razionalizzare le diverse fasi di vita del prodotto. Con un approccio concreto, misurabile e circolare. Grazie a processi decisionali snelli e all'attento monitoraggio dello stato di avanzamento di ogni progetto, siamo sempre in grado di rispondere in modo puntuale e rapido. Essere a fianco del cliente, sempre, è il primo passo per costruire un rapporto di fiducia.

FR La qualité des solutions que nous proposons est étroitement liée à notre capacité à être connectés au contexte qui nous entoure. La qualité des solutions que nous proposons est étroitement liée à notre capacité à être connectés au contexte qui nous entoure et à voir clairement quels choix de conception développer et comment rationaliser les différentes étapes de la vie d'un produit. Avec une approche concrète, mesurable et circulaire. Grâce à des processus décisionnels rationalisés et à un suivi attentif de l'avancement de chaque projet, nous sommes toujours en mesure de répondre avec ponctualité et rapidité. Être toujours aux côtés du client est le premier pas vers la construction d'une relation de confiance.

ES La calidad de las soluciones que ofrecemos está estrechamente ligada a nuestra capacidad para estar conectados con el contexto que nos rodea y ver con claridad qué opciones de diseño hay que desarrollar y cómo racionalizar las distintas fases de la vida del producto. Con un enfoque concreto, medible y circular. Gracias a unos procesos de toma de decisiones racionalizados y un seguimiento minucioso del progreso de cada proyecto, siempre somos capaces de responder puntual y rápidamente. Estar ahí para el cliente, siempre es el primer paso para construir una una relación de confianza.



LOMBARDO LAB

ENG INSIDE

LOMBARDO THERE IS A DESIGN LABORATORY THAT OPENS NEW PATHS. Innovation and design become part of the company DNA, using both internal resources and external contributions, to exploit positive contaminations.

To create a quality luminaire, one works on two levels: the shape of the luminaire and the light effect generated. The result is unique and deliberate: a form of skilful creativity. The Italian tradition has set the standard and each of our products is authentically "made in Italy."

WE LISTEN TRANSVERSAL CURIOUS

IT ALL'INTERNO DI LOMBARDO SI CONFIGURA UN LABORATORIO PROGETTUALE CHE APRE NUOVE STRADE.

Innovazione e design entrano a far parte del DNA aziendale, utilizzando ora risorse interne, ora contributi esterni per sfruttare contaminazioni positive. Per realizzare un apparecchio illuminotecnico di qualità si lavora su due livelli: la forma del corpo illuminante e l'effetto luce generato. Il risultato è unico e voluto: una forma di sapiente creatività. La tradizione italiana ha fatto scuola e ogni nostro prodotto è autenticamente "made in Italy".

FR LOMBARDO EST UN LABORATOIRE DE DESIGN QUI OUVRE DE NOUVELLES VOIES.

L'innovation et le design font partie de l'ADN de l'entreprise, en utilisant les ressources internes et les contributions externes pour exploiter les contaminations positives. Pour créer un luminaire de qualité, on travaille à deux niveaux : la forme du luminaire et l'effet de lumière généré. Le résultat est unique et délibéré : une forme de créativité habile. La tradition italienne a établi la norme et chacun de nos produits est authentiquement "made in Italy".


ES LOMBARDO SE CONFIGURA LABORATORIO DE PROYECTOS QUE ABRE NUEVOS CAMINOS.

La innovación y el diseño se convierten parte del ADN de la empresa, utilizando ahora recursos internos, ahora contribuciones externas para explotar contaminaciones positivas. Para crear un luminaria de calidad, se trabaja en dos niveles: la forma de la luminaria y el efecto luminoso generado. El resultado es único y deseado: una forma de hábil creatividad. La tradición italiana ha y cada uno de nuestros productos es auténticamente "made in Italy".



Lombardo.



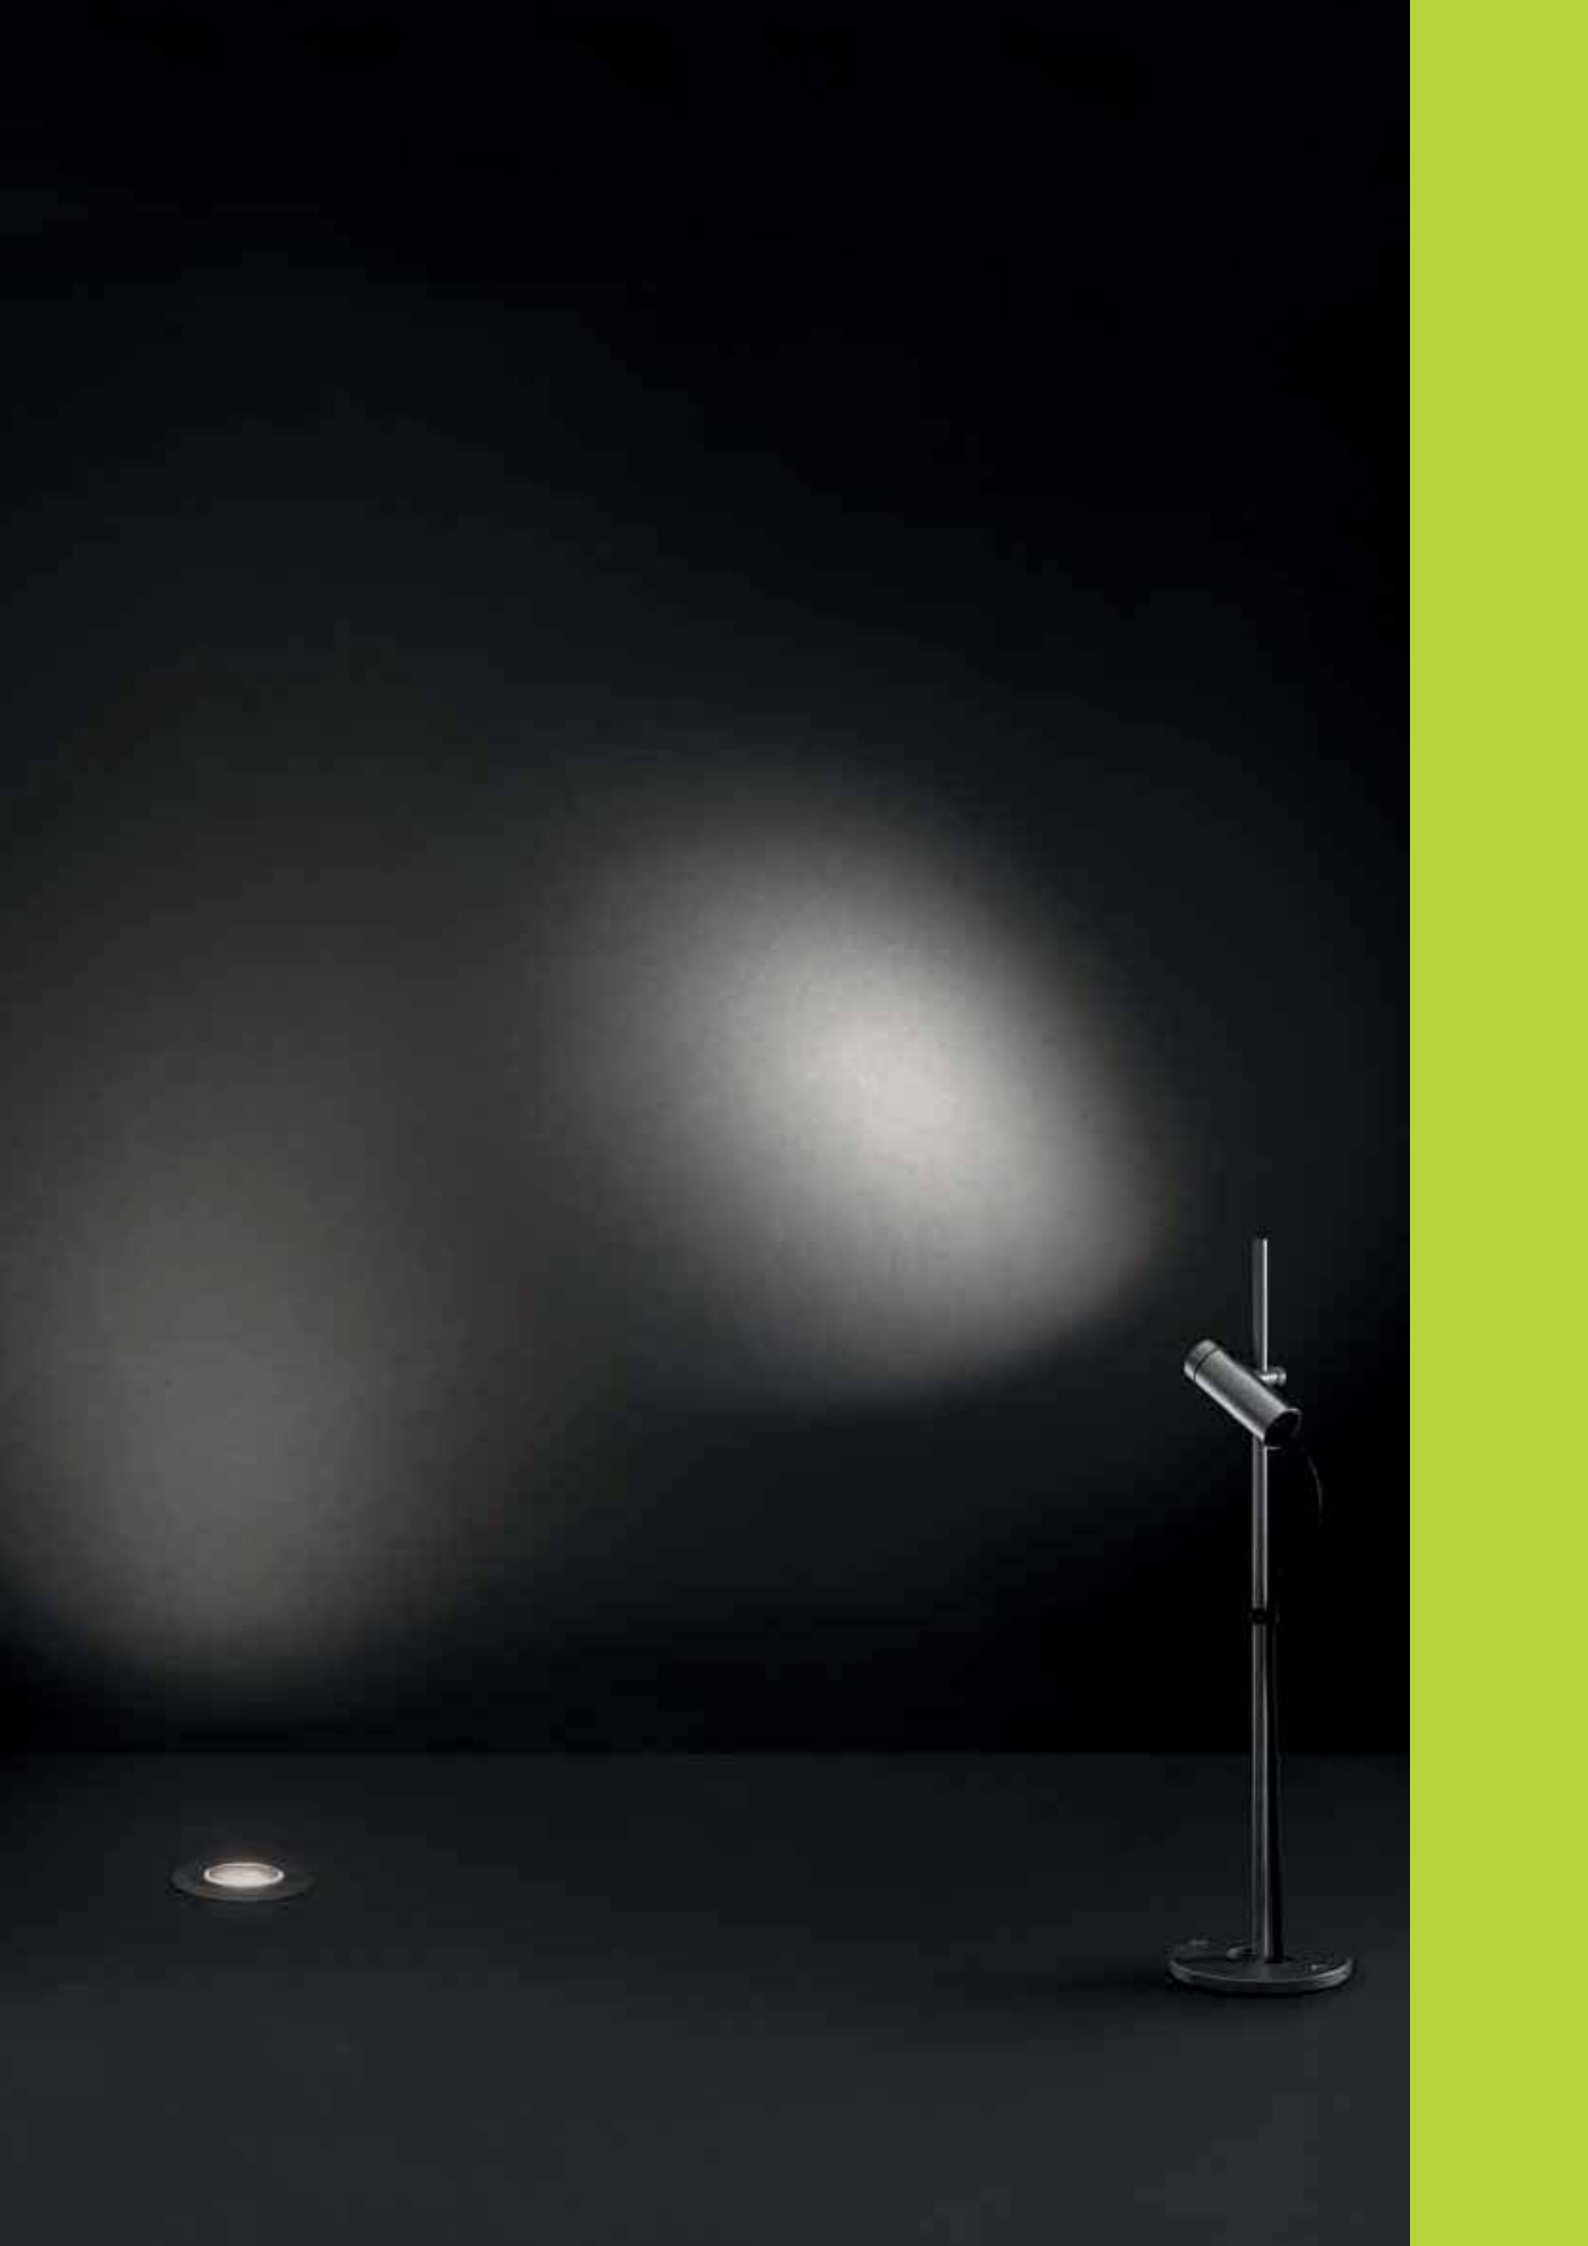

CNC

- ↘ CNC 25 2.0 T
- ↘ CNC 25 2.0 T Full Resin
- ↘ CNC 25 2.0 Q
- ↘ CNC 25 2.0 Q Full Resin
- ↘ CNC 35 2.0 T
- ↘ CNC 35 2.0 T Full Resin
- ↘ CNC 35 2.0 Q
- ↘ CNC 35 2.0 Q Full Resin
- ↘ CNC 35 Swing 2.0
- ↘ CNC 35 Swing Superficie 2.0
- ↘ CNC 35 Swing Garden 40 2.0
- ↘ CNC 35 Swing Garden 100 2.0
- ↘ CNC 35 Swing Post 40 2.0
- ↘ CNC 35 Swing Post 100 2.0
- ↘ CNC 50 T 2.0
- ↘ CNC 50 T 2.0 Full Resin
- ↘ CNC 49 CL
- ↘ CNC 49 C2L
- ↘ CNC 49 C4L
- ↘ CNC 49 C180
- ↘ CNC 49 QL
- ↘ CNC 49 Q2L
- ↘ CNC 49 Q4L
- ↘ CNC 99 CL
- ↘ CNC 99 C2L
- ↘ CNC 99 C4L
- ↘ CNC 99 C180
- ↘ CNC 99 C Up
- ↘ CNC 99 QL
- ↘ CNC 99 Q2L
- ↘ CNC 99 Q4L
- ↘ CNC 100 L
- ↘ CNC 100 2L
- ↘ CNC 100 Up
- ↘ CNC 120 T
- ↘ CNC 150
- ↘ CNC 25 T
- ↘ CNC 25 Q
- ↘ CNC 35 T
- ↘ CNC 35 T Up
- ↘ CNC 35 Q
- ↘ CNC 35 Q Up
- ↘ CNC 35 Top S
- ↘ CNC 35 Top L
- ↘ CNC 35 Mask
- ↘ CNC 35 Swing
- ↘ CNC 35 Swing Spot
- ↘ CNC 50 T
- ↘ CNC 50 T Up
- ↘ CNC 50 Top L
- ↘ CNC 50 Top 2L
- ↘ CNC 50 Swing
- ↘ CNC 50 Swing Spot

CNC 2.0



The range



CNC 25 2.0

pag. 40



CNC 35 2.0

pag. 44



CNC 50 2.0

pag. 56

Caratteristiche Characteristics Caractéristiques Características	 500 KG MAX	 500 KG MAX	 500 KG MAX
Emissione Emission Émission Emisión			
Colore della luce LED colour Couleur du LED Color LED	N 4000K 3 3000K 2 2700K 1 2200K	N 4000K 3 3000K 2 2700K 1 2200K	N 4000K 3 3000K 2 2700K 1 2200K
Inclinazione ottiche Optics Optique Ópticas	M 40° S 30° D Diff.	S 20° M 30° L 45° D Diff.	S 25° M 30° L 50° D Diff.
Potenza Output Puissance Potencia	2 W 75 - 150 LM	2 W 48 - 150 LM	6,5 W 252 - 694 LM
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	24 V	24 V	24 V
Forma Shape Forme Forma			

↘ CNC 25 2.0



CNC 25 2.0
T



CNC 25 2.0
T FULL RESIN



CNC 25 2.0
Q



CNC 25 2.0
Q FULL RESIN

↘ CNC 35 2.0



CNC 35 2.0
T



CNC 35 2.0
T FULL RESIN



CNC 35 2.0
Q



CNC 35 2.0
Q FULL RESIN

↘ CNC 35 SWING 2.0



CNC 35 SWING 2.0
T



CNC 35 SWING 2.0
SUPERFICIE



CNC 35 SWING 2.0
GARDEN 40



CNC 35 SWING 2.0
GARDEN 100



CNC 35 SWING 2.0
POST 40



CNC 35 SWING 2.0
POST 100

↘ CNC 50 2.0



CNC 50 2.0
T



CNC 50 2.0
T FULL RESIN

CNC

The range



CNC 25

pag. 80



CNC 35

pag. 84



CNC 49

pag. 60



CNC 50

pag. 90

	CNC 25	CNC 35	CNC 49	CNC 50
Caratteristiche Characteristics Caractéristiques Características	$^{\circ}\text{C } 65^{\circ}$ MAX 500 KG MAX	$^{\circ}\text{C } 65^{\circ}$ MAX 500 KG MAX 1000 KG MAX	$^{\circ}\text{C } 53^{\circ}$ MAX 500 KG MAX 1000 KG MAX	$^{\circ}\text{C } 65^{\circ}$ MAX 450 KG MAX 500 KG MAX 2000 KG MAX
Emissione Emission Émission Emisión				
Colore della luce LED colour Couleur du LED Color LED	N 4000K 3 3000K 2 2700K B Blue	N 4000K 3 3000K 2 2700K B Blue	N 4000K 3 3000K 2 2700K	N 4000K 3 3000K 2 2700K
Inclinazione ottiche Optics Optique Ópticas	M 30° S 15° D Diff.	S 14° M 29° L 46° D Diff.	-	S 13° M 24° L 53° D Diff.
Potenza Output Puissance Potencia	2 W 180 LM	2 W 180 LM	2 W 240 LM	6,5 W 650 LM
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	500 mA - 4.8 V 12/24 V	500 mA - 4.8V 12/24 V	24 V	500 mA - 14 V 24 V
Forma Shape Forme Forma				



CNC 99

pag.64



CNC 100

pag.70



CNC 120

pag.74



CNC 150

pag.78

<p>°C 53° MAX ↓✂ 500 KG MAX ↓⊙ 2000 KG MAX</p>	<p>°C 50° MAX ↓✂ 280 KG MAX ↓⊙ 2000 KG MAX</p>	<p>°C 60° MAX ↓⊙ 2000 KG MAX</p>	<p>°C 58° MAX ↓⊙ 2000 KG MAX</p>
<p>N 4000K 3 3000K 2 2700K</p>	<p>N 4000K 3 3000K 2 2700K</p>	<p>N 4000K 3 3000K 2 2700K</p>	<p>N 4000K 3 3000K 2 2700K</p>
<p>-</p>	<p>-</p>	<p>S spot-25° M 60° A Asymm. D Diff. B Blade</p>	<p>S 12° M 24° L 32°</p>
<p>5 W 470 LM</p>	<p>3 - 5 W 215 - 430 LM</p>	<p>9 W 1000 LM</p>	<p>20W 2800 LM</p>
<p>24 V</p>	<p>700 mA - 3.10 V 700 mA - 6.20V 220 - 240 V</p>	<p>700 mA - 12V 12/24 V</p>	<p>600 mA</p>

CNC

The range

↘ CNC 25



CNC 25
T



CNC 25
Q



CNC 35
Q



CNC 35
Q UP



CNC 35
MASK



CNC 35
SWING

↘ CNC 35



CNC 35
T



CNC 35
T UP



CNC 35
TOP S



CNC 35
TOP L



CNC 35
SWING SPOT

↘ CNC 49



CNC 49
CL



CNC 49
C2L



CNC 49
C4L



CNC 49
C180



CNC 49
QL



CNC 49
Q2L



CNC 49
Q4L

↘ CNC 50



CNC 50
T



CNC 50
T UP



CNC 50
TOP L



CNC 50
TOP 2L



CNC 50
SWING



CNC 50 SWING
SPOT

↘ CNC 99

Finto incasso.
Surface mounted.
Faux encastré.
Montaje en superficie.



CNC 99
CL



CNC 99
C2L



CNC 99
C4L



CNC 99
C180



CNC 99
C UP



CNC 99
QL



CNC 99
Q2L



CNC 99
Q4L

↘ CNC 100

Fino ad esaurimento.
Until our stock lasts.
Jusqu'à épuisement de stock.
Hasta el agotamiento del stock.



CNC 100
L



CNC 100
2L



CNC 100
UP

↘ CNC 120



CNC 120
T

↘ CNC 150



CNC 150

CNC 25 2.0 NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso terra - Incasso parete - Incasso soffitto

Ground recess - Wall recess - Ceiling recess
Encastrement au sol - Encastrement au mur - Encastrement au plafond
Empotrar suelo - Empotrar pared - Empotrar techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio, Acciaio AISI316L | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Anodizzazione

Material: Aluminium, Stainless steel AISI316L | Diffuser type: Glass | Treatment: Anodization
Matériel du corps: Aluminium, Acier inox AISI316L | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Anodisation
Material del cuerpo: Aluminio, Acero AISI316L | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Anodización

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 0,50 metri H05RN-F 2x0,75

Power cable: 0.50 m H05RN-F 2x0.75
Câble d'alimentation: 0,50 m H05RN-F 2x0,75
Cable de alimentación: 0,50 m H05RN-F 2x0,75



CNC 25 2.0
T



CNC 25 2.0
T FULL RESIN



CNC 25 2.0
Q



CNC 25 2.0
Q FULL RESIN



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



Sandblasted Grey



Grey anthracite RAL 7021



Corten



White RAL 9010



Black PVD

CNC 25 2.0 T



IP67 IK 10 20J xx9 ↓ 500 KG MAX CE UK CR 	LED			COL. CODE * LT158000□□ LT15800E□□ LT15800K□□ LT15800W□□ LT15800B□□	× 24V	
	W	LM	REAL LM			
	2	150	137			

* Complete the CODE OPTIC S | 30° M | 40° D | Diff. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

CNC 25 2.0 T Full Resin



IP69 / IP 67 IK 10 20J xx9 ↓ 500 KG MAX CE UK CR 	LED			COL. CODE * LT158000F□□ LT15800EF□□ LT15800KF□□ LT15800WF□□ LT15800BF□□	× 24V	
	W	LM	REAL LM			
	2	150	75			

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione Full Resin: nuova tecnologia di incapsulamento dei led e circuiti elettronici che allunga la durata del prodotto. Presenta vetro diffuso. | Full Resin version: new LED and circuit encapsulation technology that extends product life. Features diffused glass. | Version Full Resin: nouvelle technologie d'encapsulation des LED et circuit électronique qui prolonge la durée de vie du produit. Comprend un verre diffus. | Versión Full Resin: nueva tecnología de encapsulación de LED y circuitos electrónicos que prolongan la vida útil del producto. Incorpora cristal difuso.

CNC 25 2.0 Q



IP67 IK 10 20J xx9 ↓ 500 KG MAX CE UK CR 	LED			COL. CODE * LT158010□□ LT15801E□□ LT15801K□□ LT15801W□□ LT15801B□□	× 24V	
	W	LM	REAL LM			
	2	150	137			

* Complete the CODE OPTIC S | 30° M | 40° D | Diff. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

CNC 25 2.0 Q Full Resin




IP69 / IP 67 IK 10 20J xx9 ↓ 500 KG MAX CE UK CR 	LED			COL. CODE * LT158010F□□ LT15801EF□□ LT15801KF□□ LT15801WF□□ LT15801BF□□	× 24V	
	W	LM	REAL LM			
	2	150	75			

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione Full Resin: nuova tecnologia di incapsulamento dei led e circuiti elettronici che allunga la durata del prodotto. Presenta vetro diffuso. | Full Resin version: new LED and circuit encapsulation technology that extends product life. Features diffused glass. | Version Full Resin: nouvelle technologie d'encapsulation des LED et circuit électronique qui prolonge la durée de vie du produit. Comprend un verre diffus. | Versión Full Resin: nueva tecnología de encapsulación de LED y circuitos electrónicos que prolongan la vida útil del producto. Incorpora cristal difuso.

Alimentatori CNC 25 in tensione costante 12/24V

CNC 25 ballasts in constant tension 12/24V	12V			24V		
	N° max	IP	Code	N° max	IP	Code
Alimentations CNC 25 en tension 12/24V	1/6	20	LB1070025	1/6	20	LB1070029
	1/12	20	LB1070026	1/12	20	LB1070030
	1/8	67	LB1070027	1/8	67	LB1070031
Alimentadores CNC 25 de tensión constante 12/24V	1/15	67	LB1070028	1/15	67	LB1070032
				1/20 0-10V	67	LB1070113
				1/20 DALI	67	LB1070114


Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75.
Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75.
Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75.
Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F 2x0,75

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2x0,75.
Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

CoL.	Code
	LB1070004

Cavo H05RN-F 10m

CoL.	Code
	LB1070005

Cavo H05RN-F 15m

CoL.	Code
	LB1070006

Cavo H05RN-F 20m

CoL.	Code
	LB1070007


Armatura da incasso CNC 25

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC25

Thermoplastic recess box.


Armature à encastrer CNC25

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC25

Caja de empotrar de material termoplástico.

CoL.	Code
	LB1190001





CNC 25 2.0 T FULL RESIN



CNC 25 2.0 T

CNC 35 2.0 NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso terra - Incasso parete - Incasso soffitto

Ground recess - Wall recess - Ceiling recess
Encastrement au sol - Encastrement au mur - Encastrement au plafond
Empotrar suelo - Empotrar pared - Empotrar techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio, Acciaio AISI316L | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Anodizzazione

Material: Aluminium, Stainless steel AISI316L | Diffuser type: Glass | Treatment: Anodization
Matériel du corps: Aluminium, Acier inox AISI316L | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Anodisation
Material del cuerpo: Aluminio, Acero AISI316L | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Anodización

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

HONEYCOMB | Cavo Alimentazione: 0,50 metri H05RN-F 2x0,75

HONEYCOMB | Power cable: 0,50 m H05RN-F 2x0,75

HONEYCOMB | Câble d'alimentation: 0,50 m H05RN-F 2x0,75

HONEYCOMB | Cable de alimentación: 0,50 m H05RN-F 2x0,75



CNC 35 2.0
T



CNC 35 2.0
T FULL RESIN



CNC 35 2.0
Q



CNC 35 2.0
Q FULL RESIN



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



Sandblasted Grey



Grey anthracite RAL 7021



Corten



White RAL 9010




Black PVD

CNC 35 2.0 T



IP67 IK 10 20J xx9 500 KG MAX CE UK CA 	LED			COL. CODE * LT158100□□ LT15810E□□ LT15810K□□ LT15810W□□ LT15810B□□
	W	LM	REAL LM	
2	150	147	⊗ 24V	
2	150	97	⊗ 24V	LT15810HO□□ LT15810HE□□ LT15810HK□□ LT15810HW□□ LT15810HB□□




* Complete the CODE OPTIC S | 20° M | 30° L | 45° D | Diff. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

CNC 35 2.0 T Full Resin



IP69 / IP67 IK 10 20J xx9 500 KG MAX CE UK CA 	LED			COL. CODE * LT158100F□□ LT15810EF□□ LT15810KF□□ LT15810WF□□ LT15810BF□□
	W	LM	REAL LM	
2	150	48	⊗ 24V	




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione Full Resin: nuova tecnologia di incapsulamento dei led e circuiti elettronici che allunga la durata del prodotto. Presenta vetro diffuso. | Full Resin version: new LED and circuit encapsulation technology that extends product life. Features diffused glass. | Version Full Resin: nouvelle technologie d'encapsulation des LED et circuit électronique qui prolonge la durée de vie du produit. Comprend un verre diffus. | Versión Full Resin: nueva tecnología de encapsulación de LED y circuitos electrónicos que prolongan la vida útil del producto. Incorpora cristal difuso.

CNC 35 2.0 Q



IP67 IK 10 20J xx9 500 KG MAX CE UK CA 	LED			COL. CODE * LT158110□□ LT15811E□□ LT15811K□□ LT15811W□□ LT15811B□□
	W	LM	REAL LM	
2	150	147	⊗ 24V	
2	150	97	⊗ 24V	LT15811HO□□ LT15811HE□□ LT15811HK□□ LT15811HW□□ LT15811HB□□








* Complete the CODE OPTIC S | 20° M | 30° L | 45° D | Diff. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

CNC 35 2.0 Q Full Resin



IP69 / IP 67 IK 10 20J xx9  	LED			COL. CODE *		
	W	LM	REAL LM			
	2	150	48		LT158110F □ LT15811EF □ LT15811KF □ LT15811WF □ LT15811BF □	ø 30 mm ø 1 1/8"

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione Full Resin: nuova tecnologia di incapsulamento dei led e circuiti elettronici che allunga la durata del prodotto. Presenta vetro diffuso. | Full Resin version: new LED and circuit encapsulation technology that extends product life. Features diffused glass. | Version Full Resin: nouvelle technologie d'encapsulation des LED et circuit électronique qui prolonge la durée de vie du produit. Comprend un verre diffus. | Versión Full Resin: nueva tecnología de encapsulación de LED y circuitos electrónicos que prolongan la vida útil del producto. Incorpora cristal difuso.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Armatura da incasso CNC 35

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC 35

Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer CNC 35


Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC 35

Caja de empotrar de material termoplástico.


Col. **Code**

LB1070001



Alimentatori CNC 35 in tensione costante 12/24V

CNC 35 ballasts in constant tension 12/24V	12V			24V		
	N° max	IP	Code	N° max	IP	Code
Alimentations CNC 35 en tension 12/24V	1/6	20	LB1070025	1/6	20	LB1070029
	1/12	20	LB1070026	1/12	20	LB1070030
Alimentadores CNC 35 de tensión constante 12/24V	1/8	67	LB1070027	1/8	67	LB1070031
	1/15	67	LB1070028	1/15	67	LB1070032
				1/20 0-10V	67	LB1070113
				1/20 DALI	67	LB1070114



Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F 2x0,75

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2x0,75. Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

Col. **Code**

LB1070004

Cavo H05RN-F 10m

Col. **Code**

LB1070005

Cavo H05RN-F 15m

Col. **Code**

LB1070006

Cavo H05RN-F 20m

Col. **Code**

LB1070007





CNC 35 2.0 T



CNC 35 2.0 T FULL RESIN

CNC 35 SWING 2.0 NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra - Parete - Soffitto

Ground - Wall - Ceiling
Sol - Mur - Plafond
Suelo - Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Acciaio AISI316L | Tipo di diffusore: Vetro

Material: Stainless steel AISI316L | Diffuser type: Glass
Matériel du corps: Acier inox AISI316L | Type de diffuseur: Verre
Material del cuerpo: Acero AISI316L | Tipo de difusor: Cristal

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

HONEYCOMB | Cavo Alimentazione: 1,50 metri H05RN-F 2×0,75

HONEYCOMB | Power cable: 1.50 m H05RN-F 2×0.75
HONEYCOMB | Câble d'alimentation: 1,50 m H05RN-F 2×0,75
HONEYCOMB | Cable de alimentación: 1,50 m H05RN-F 2×0,75



CNC 35 SWING 2.0




**CNC 35 SWING 2.0
SUPERFICIE**



**CNC 35 SWING 2.0
GARDEN 40**



**CNC 35 SWING 2.0
GARDEN 100**



**CNC 35 SWING 2.0
POST 40**



**CNC 35 SWING 2.0
POST 100**



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



Sandblasted Grey



Grey anthracite RAL 7021




Corten

CNC 35 Swing 2.0



IP67 IK 07 2J xx5 CE UK CB	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	2	150	147		
2	150	97	24V	LT15831H0□□ LT15831HE□□ LT15831HK□□	




* Complete the CODE OPTIC S | 20° M | 30° L | 45° D | Diff. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

CNC 35 Swing 2.0 Superficie



IP67 IK 07 2J xx5 CE UK CB	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	2	150	147		
2	150	97	24V	LT15830H0□□ LT15830HE□□ LT15830HK□□	




* Complete the CODE OPTIC S | 20° M | 30° L | 45° D | Diff. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

CNC 35 Swing 2.0 Garden 40



IP67 IK 07 2J xx5 CE UK CB	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	2	150	147		
2	150	97	24V	LT15832H0□□ LT15832HE□□ LT15832HK□□	

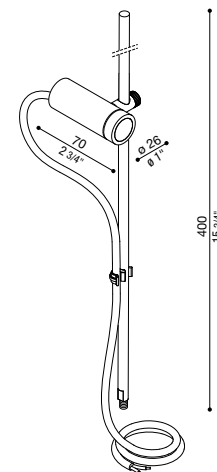










* Complete the CODE OPTIC S | 20° M | 30° L | 45° D | Diff. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

CNC 35 Swing 2.0 Garden 100












IP67 IK 07 2J xx5 CE UK CB	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	2	150	147	 ⊗ 24V	 LT158330□□	
					 LT15833E□□	
					 LT15833K□□	
	2	150	97	 ⊗ 24V 	 LT15833H0□□	
					 LT15833HE□□	
					 LT15833HK□□	

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 20° M | 30° L | 45° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

CNC 35 Swing 2.0 Post 40












IP67 IK 07 2J xx5 CE UK CB	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	2	150	147	 ⊗ 24V	 LT158340□□	
					 LT15834E□□	
					 LT15834K□□	
	2	150	97	 ⊗ 24V 	 LT15834H0□□	
					 LT15834HE□□	
					 LT15834HK□□	

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 20° M | 30° L | 45° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

CNC 35 Swing 2.0 Post 100




IP67 IK 07 2J xx5 CE UK CB	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	2	150	147	 ⊗ 24V	 LT158350□□	
					 LT15835E□□	
					 LT15835K□□	
	2	150	97	 ⊗ 24V 	 LT15835H0□□	
					 LT15835HE□□	
					 LT15835HK□□	

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 20° M | 30° L | 45° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

Alimentatori CNC 35 in tensione costante 12/24V

CNC 35 ballasts in constant tension 12/24V	12V			24V		
	N° max	IP	Code	N° max	IP	Code
Alimentations CNC 35 en tension 12/24V	1/6	20	LB1070025	1/6	20	LB1070029
	1/12	20	LB1070026	1/12	20	LB1070030
Alimentadores CNC 35 de tensión constante 12/24V	1/8	67	LB1070027	1/8	67	LB1070031
	1/15	67	LB1070028	1/15	67	LB1070032
				1/20 0-10V	67	LB1070113
			1/20 DALI	67	LB1070114	



Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F 2x0,75

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2x0,75. Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

CoL.	Code
	LB1070004

Cavo H05RN-F 10m

CoL.	Code
	LB1070005

Cavo H05RN-F 15m

CoL.	Code
	LB1070006

Cavo H05RN-F 20m

CoL.	Code
	LB1070007



Accessorio giardino per CNC

Accessorio da giardino da abbinare a CNC 35 Swing Superficie 2.0, realizzato in metallo zincato a freddo. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione a terra.

CoL.	Code
	LB1070002

Garden accessory


Garden accessory for use with CNC 35 Swing Superficie 2.0, made of cold galvanized metal. Suitable for outdoor use and ground application.

Accessoire de jardin

Accessoire de jardin à associer à CNC 35 Swing Superficie 2.0, réalisé en métal zingué à froid. Également adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

Accesorio para jardín

Accesorio de jardín a acoplar a CNC 35 Swing Superficie 2.0, realizado en metal galvanizado en frío. Adecuado para el uso al exteriores. Idóneo para instalación en el suelo.




CNC 35 SWING 2.0 GARDEN 40





FEATURES

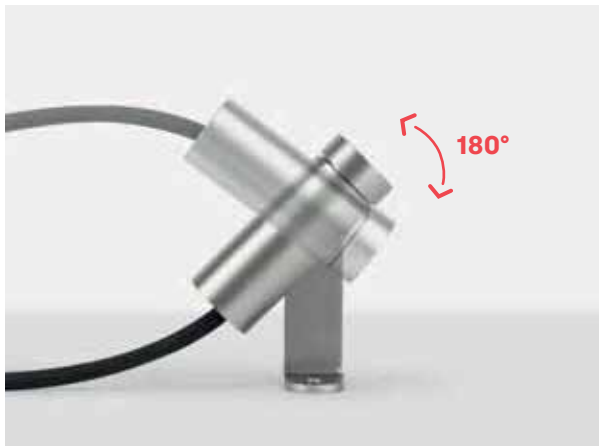

↘ **Rotazione di 180°.**
180° rotation.
Rotation à 180°.
Rotación de 180°.

.....



CNC 35 Swing 2.0 Post

CNC 35 Swing 2.0 Garden



CNC 35 SWING 2.0 SUPERFICIE



CNC 35 SWING 2.0 SUPERFICIE

CNC 35 SWING 2.0 GARDEN



CNC 50 2.0 NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso terra - Incasso parete - Incasso soffitto

Ground recess - Wall recess - Ceiling recess
Encastrement au sol - Encastrement au mur - Encastrement au plafond
Empotrar suelo - Empotrar pared - Empotrar techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio, Acciaio AISI316L | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Anodizzazione

Material: Aluminium, Stainless steel AISI316L | Diffuser type: Glass | Treatment: Anodization
Matériel du corps: Aluminium, Acier inox AISI316L | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Anodisation
Material del cuerpo: Aluminio, Acero AISI316L | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Anodización

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

HONEYCOMB | Cavo Alimentazione: 0,50 metri H05RN-F 2×0,75

HONEYCOMB | Power cable: 0.50 m H05RN-F 2×0.75
HONEYCOMB | Câble d'alimentation: 0,50 m H05RN-F 2×0,75
HONEYCOMB | Cable de alimentación: 0,50 m H05RN-F 2×0,75



CNC 50 2.0
T



CNC 50 2.0
T FULL RESIN



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



Sandblasted Grey



Grey anthracite RAL 7021



Corten



White RAL 9010



Black PVD

CNC 50 T 2.0



IP67 IK 10 20J xx9 ↓ 500 KG MAX CE UK CR 	LED				COL.	CODE *	 ø 42 / ø 1 5/8 ø 81 / ø 3 1/4 ø 65 / ø 2 1/2 ø 45 mm / ø 1 3/4"
	W	LM	REAL LM				
	6,5	694	575	⊗ 24V	LT158200□ LT15820E□ LT15820K□ LT15820W□ LT15820B□		
	6,5	694	392	⊗ 24V	LT15820HO□ LT15820HE□ LT15820HK□ LT15820HW□ LT15820HB□		

* Complete the CODE OPTIC S | 25° M | 30° L | 50° D | Diff. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

CNC 50 T 2.0 Full Resin



IP69 / IP 67 IK 10 20J xx9 ↓ 500 KG MAX CE UK CR 	LED				COL.	CODE *	 ø 42 / ø 1 5/8 ø 81 / ø 3 1/4 ø 65 / ø 2 1/2 ø 45 mm / ø 1 3/4"
	W	LM	REAL LM				
	6,5	694	252	⊗ 24V	LT158200F□ LT15820EF□ LT15820KF□ LT15820WF□ LT15820BF□		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione Full Resin: nuova tecnologia di incapsulamento dei led e circuiti elettronici che allunga la durata del prodotto. Presenta vetro diffuso. | Full Resin version: new LED and circuit encapsulation technology that extends product life. Features diffused glass. | Version Full Resin: nouvelle technologie d'encapsulation des LED et circuit électronique qui prolonge la durée de vie du produit. Comprend un verre diffus. | Versión Full Resin: nueva tecnología de encapsulación de LED y circuitos electrónicos que prolongan la vida útil del producto. Incorpora cristal difuso.




Alimentatori CNC 50 in tensione costante 24V

CNC 50 ballasts in constant tension 24V available

Alimentations CNC 50 en tension 24V

Alimentadores CNC 50 de tensión constante 24V

N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070029
1/4	20	LB1070030
1/5	67	LB1070031
1/7	67	LB1070032
1/8 0-10V	67	LB1070113
1/8 DALI	67	LB1070114



Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75.
Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75.
Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0.75.
Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F 2x0,75

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2x0,75.
Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

CoL.	Code
	LB1070004

Cavo H05RN-F 10m


CoL.	Code
	LB1070005

Cavo H05RN-F 15m

CoL.	Code
	LB1070006

Cavo H05RN-F 20m

CoL.	Code
	LB1070007



Armatura da incasso CNC 50

Armatura da incasso in termoplastico.

Recess box CNC 50

Thermoplastic recess box.


Boîte d'encastrement CNC 50

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC 50

Caja de empotrar de material termoplástico.

CoL.	Code
	LB1070039



↘ **Colori disponibili.**
Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.





FEATURES



- ↘ **Scheda di conversione.**
Conversion board.
Dispositif de conversion.
Dispositivo de conversión.



- ↘ **Ghiera con rivestimento PVD (Physical Vapor Deposition), processo di deposizione di materiale mediante la vaporizzazione e la condensazione di un metallo di partenza. Questo trattamento offre maggiore resistenza all'usura e corrosione rispetto alle tradizionali verniciature.**


PVD (Physical Vapor Deposition) coating, a process of deposition of material through the vaporisation and condensation of a starting metal. This treatment offers greater resistance to wear and corrosion than traditional coatings.

Le revêtement PVD (Physical Vapor Deposition) est un procédé de dépôt de matériaux par vaporisation et condensation d'un métal de départ. Ce traitement offre une plus grande résistance à l'usure et à la corrosion que les revêtements traditionnels.

Recubrimiento PVD (Physical Vapor Deposition), un proceso de deposición de material mediante la vaporización y condensación de un metal de partida. Este tratamiento ofrece mayor resistencia al desgaste y la corrosión que los revestimientos tradicionales.

- ↘ **Aquastop integrato.**
Integrated aquastop.
Aquastop intégré.
Aquastop integrado.



-  **Versione HONEYCOMB.**
HONEYCOMB version.
Version HONEYCOMB (nid d'abeille).
Versión HONEYCOMB.

- Versione Full Resin.**
Full Resin version.
Version Full Resin.
Versión Full Resin.

- Versione standard.**
Standard version.
Version Standard.
Versión Standard.



CNC 49

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso terra - Terra - Incasso parete - Parete

Ground recess - Ground - Wall recess - Wall
Encastrement au sol - Sol - Encastrement au mur - Mur
Empotrar suelo - Suelo - Empotrar pared - Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: Policarbonato

Diffuser type: Polycarbonate
Type de diffuseur: Polycarbonate
Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 0,50 metri H05RN-F 2x0,75

Power cable: 0.50 m H05RN-F 2x0.75
Câble d'alimentation: 0,50 m H05RN-F 2x0,75
Cable de alimentación: 0,50 m H05RN-F 2x0,75



CNC 49
CL



CNC 49
C2L



CNC 49
C4L



CNC 49
C180



CNC 49
QL



CNC 49
Q2L



CNC 49
Q4L



COLOURS



Polished stainless steel



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten

CNC 49 CL

IP67 IK 10 20J xx9 ↓ 500 KG MAX ↑ 53°C MAX CE UK CR	LED			W LM REAL LM	COL. CODE *	
	2	240	26			

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

CNC 49 C2L

IP67 IK 10 20J xx9 ↓ 500 KG MAX ↑ 53°C MAX CE UK CR	LED			W LM REAL LM	COL. CODE *	
	2	240	45			

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

CNC 49 C4L

IP67 IK 10 20J xx9 ↓ 500 KG MAX ↑ 53°C MAX CE UK CR	LED			W LM REAL LM	COL. CODE *	
	2	240	83			

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

CNC 49 C180

IP67 IK 10 20J xx9 ↓ 500 KG MAX ↑ 53°C MAX CE UK CR	LED			W LM REAL LM	COL. CODE *	
	2	240	37			

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione a 180°. | 180° version. | Version 180°. | Versión 180°.


CNC 49 QL

IP67 IK 10 20J xx9 ↓ 500 KG MAX ↑ 53°C MAX CE UK CR	LED			W LM REAL LM	COL. CODE *	
	2	240	26			

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

CNC 49 Q2L


IP67 IK 10 20J xx9 500 KG MAX 53°C MAX CE UK CA 	LED			W LM REAL LM 2 240 45 ⊗ 24V	COL.	CODE *



* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

CNC 49 Q4L

IP67 IK 10 20J xx9 500 KG MAX 53°C MAX CE UK CA 	LED			W LM REAL LM 2 240 83 ⊗ 24V	COL.	CODE *



* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Alimentatori CNC 49 in tensione costante 24V


CNC 49 ballasts in constant tension 24V

N° max	IP	Code
1/10	20	LB1070029
1/16	20	LB1070030
1/13	67	LB1070031
1/20	67	LB1070032
1/7 DALI	20	LB1070065

N° max	IP	Code
1/20 0-10V	67	LB1070113
1/20 DALI	67	LB1070114

Alimentations CNC 49 en tension 24V

Alimentadores CNC 49 de tensión constante 24V



Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0,75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F 2x0,75

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2x0,75. Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

CoL.	Code
	LB1070004

Cavo H05RN-F 10m

CoL.	Code
	LB1070005

Cavo H05RN-F 15m

CoL.	Code
	LB1070006

Cavo H05RN-F 20m

CoL.	Code
	LB1070007



Armatura da incasso CNC

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC

Thermoplastic recess box.


Armature à encastrer CNC

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC

Caja de empotrar de material termoplástico.

CoL.	Code
	LB1190001



CNC 49 C2L



CNC 49 Q4L



CNC 99

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Terra - Incasso terra - Soffitto

Wall - Ground - Ground recess - Ceiling
Mur - Sol - Encastrément au sol - Plafond
Pared - Suelo - Empotrar suelo - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: PMMA - Policarbonato

Diffuser type: PMMA - Polycarbonate
Type de diffuseur: PMMA - Polycarbonate
Tipo de difusor: PMMA - Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 0,50 metri H05RN-F 2×0,75

Power cable: 0.50 m H05RN-F 2×0.75
Câble d'alimentation: 0,50 m H05RN-F 2×0,75
Cable de alimentación: 0,50 m H05RN-F 2×0,75



CNC 99
CL



CNC 99
C2L



CNC 99
C4L



CNC 99
C180



CNC 99
C UP



CNC 99
QL



CNC 99
Q2L



CNC 99
Q4L

COLOURS



Polished stainless steel



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006






Grey anthracite RAL 7021



Corten




CNC 99 CL

IP67 IK 10 20J xx9 ↓ 2000 ^{KG} MAX 53°C MAX CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	470	45		LL137000□ LL13700W□ LL13700G□ LL13700E□ LL13700K□	
						

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Tutti i modelli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile. Cod. LL137000N/3/2 ghiera in acciaio inox. | When installed with recess box code LB1230001, all models are walk-over. Cod. LL137000N/3/2 stainless steel retaining ring. | Tous les modèles, lorsqu'ils sont installés avec le code d'armure LB1230001, deviennent praticables. Cod. LL137000N/3/2 collerette en acier inox. | Todos los modelos, cuando se instalan con la caja de empotrar cod. LB1230001, se vuelven transitables. Cod. LL137000N/3/2 casquillos de acero inoxidable.




CNC 99 C2L

IP67 IK 10 20J xx9 ↓ 2000 ^{KG} MAX 53°C MAX CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	470	100		LL137010□ LL13701W□ LL13701G□ LL13701E□ LL13701K□	
						

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Tutti i modelli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile. Cod. LL137010N/3/2 ghiera in acciaio inox. | Bidirectional version. When installed with recess box code LB1230001, all models are walk-over. Cod. LL137010N/3/2 stainless steel retaining ring. | Tous les modèles, lorsqu'ils sont installés avec le code d'armure LB1230001, deviennent praticables. Cod. LL137010N/3/2 collerette en acier inox. | Todos los modelos, cuando se instalan con la caja de empotrar cod. LB1230001, se vuelven transitables. Cod. LL137010N/3/2 casquillos de acero inoxidable.




CNC 99 C4L

IP67 IK 10 20J xx9 ↓ 2000 ^{KG} MAX 53°C MAX CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	470	200		LL137020□ LL13702W□ LL13702G□ LL13702E□ LL13702K□	
						

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Tutti i modelli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile. Cod. LL137020N/3/2 ghiera in acciaio inox. | When installed with recess box code LB1230001, all models are walk-over. Cod. LL137020N/3/2 stainless steel retaining ring. | Tous les modèles, lorsqu'ils sont installés avec le code d'armure LB1230001, deviennent praticables. Cod. LL137020N/3/2 collerette en acier inox. | Todos los modelos, cuando se instalan con la caja de empotrar cod. LB1230001, se vuelven transitables. Cod. LL137020N/3/2 casquillos de acero inoxidable.








CNC 99 C180

IP67 IK 10 20J xx9 ↓ 2000 ^{KG} MAX 53°C MAX CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	470	93		LL137030□ LL13703W□ LL13703G□ LL13703E□ LL13703K□	
						

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione a 180°. Tutti i modelli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile. Cod. LL137030N/3/2 ghiera in acciaio inox. | 180° version. When installed with recess box code LB1230001, all models are walk-over. Cod. LL137030N/3/2 stainless steel retaining ring. | Version 180°. Tous les modèles, lorsqu'ils sont installés avec le code d'armure LB1230001, deviennent praticables. Cod. LL137030N/3/2 collerette en acier inox. | Versión 180°. Todos los modelos, cuando se instalan con la caja de empotrar cod. LB1230001, se vuelven transitables. Cod. LL137030N/3/2 casquillos de acero inoxidable.







CNC 99 C Up

IP67 IK 10 20J xx9 ↓ 500 KG MAX ↑ 53°C MAX CE UK CR	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	470	173	 LL137040□  LL13704W□  LL13704G□  LL13704E□  LL13704K□	 ⊗ 24V	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Cod. LL137040N/3/2 ghiera in acciaio inox. Diffusore in policarbonato, effetto poliGLASS. | Cod. LL137040N/3/2 stainless steel retaining ring. Polycarbonate diffuser, polyGLASS effect. | Cod. LL137040N/3/2 collerette en acier inox. Diffuseur en polycarbonate, effet polyGLASS. | Cod. LL137040N/3/2 casquillos de acero inoxidable. Difusor de policarbonato, efecto polyGLASS.







CNC 99 QL

IP67 IK 10 20J xx9 ↓ 2000 KG MAX ↑ 53°C MAX CE UK CR	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	470	52	 LL13710W□  LL13710G□  LL13710E□  LL13710K□	 ⊗ 24V	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Tutti i modelli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile. | When installed with recess box code LB1230001, all models are walk-over. | Tous les modèles, lorsqu'ils sont installés avec le code d'armure LB1230001, deviennent praticables. | Todos los modelos, cuando se instalan con la caja de empotrar cod. LB1230001, se vuelven transitables.







CNC 99 Q2L

IP67 IK 10 20J xx9 ↓ 2000 KG MAX ↑ 53°C MAX CE UK CR	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	470	98	 LL13711W□  LL13711G□  LL13711E□  LL13711K□	 ⊗ 24V	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Tutti i modelli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile. | When installed with recess box code LB1230001, all models are walk-over. | Tous les modèles, lorsqu'ils sont installés avec le code d'armure LB1230001, deviennent praticables. | Todos los modelos, cuando se instalan con la caja de empotrar cod. LB1230001, se vuelven transitables.

CNC 99 Q4L


IP67 IK 10 20J xx9 ↓ 2000 KG MAX ↑ 53°C MAX CE UK CR	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	470	170	 LL13712W□  LL13712G□  LL13712E□  LL13712K□	 ⊗ 24V	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Tutti i modelli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile. | When installed with recess box code LB1230001, all models are walk-over. | Tous les modèles, lorsqu'ils sont installés avec le code d'armure LB1230001, deviennent praticables. | Todos los modelos, cuando se instalan con la caja de empotrar cod. LB1230001, se vuelven transitables.

Alimentatori CNC 99 in tensione costante 24V

CNC 99 ballasts in constant tension 24V	N° max	IP	Code	N° max	IP	Code
Alimentations CNC 99 en tension 24V	1/5	20	LB1070029	1/6 DALI	20	LB1070065
	1/8	20	LB1070030	1/10 0-10V	67	LB1070113
	1/5	67	LB1070031	1/10 DALI	67	LB1070114
Alimentadores CNC 99 de tensión constante 24V	1/10	67	LB1070032			



Cavo H05RN-F 2x0,75

**Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75.
Adatto ad uso esterno.**

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75.
Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75.
Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2x0,75.
Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m
CoL. Code
| LB1070004

Cavo H05RN-F 10m
CoL. Code
| LB1070005

Cavo H05RN-F 15m
CoL. Code
| LB1070006

Cavo H05RN-F 20m
CoL. Code
| LB1070007



Armatura da incasso CNC


Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC
Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer CNC
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC
Caja de empotrar de material termoplástico.

CoL. Code
| LB1230001



CNC 99 C4L



FEATURES

Finto incasso.


Surface mounted.

Faux encastré.

Montaje en superficie.

Cavo di alimentazione
Power cable
Câble d'alimentation
Cable de alimentación

Pavimentazione
Floor
Sol
Suelo



Tasselli M4
Anchor screws M4
Chevilles M4
Tornillos M4

Tubo corrugato
Corrugated duct
Tube annelé
Tubo corrugado

Fissaggio tramite tasselli ad espansione ø8 mm
Fixing by means of anchor screws ø8 mm
Fixation par chevilles à expansion ø8 mm
Fijación mediante tornillos de expansión ø8mm



Versioni disponibili.

Available versions.

Versions disponibles.

Versiones disponibles.

* Versione in acciaio inox.

Stainless steel version.

Version en acier inox.

Versión en acero inoxidable.

CNC 99 C2L



CNC 99 Q2L



CNC 99 Q1



CNC 100

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso terra

Ground recess
Encastrament au sol
Empotrar suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 1,50 metri H05RN-F 3×1

Power cable: 1.50 m H05RN-F 3×1
Câble d'alimentation: 1,50 m H05RN-F 3×1
Cable de alimentación: 1,50 m H05RN-F 3×1



CNC 100
L



CNC 100
2L



CNC 100
UP



COLOURS



Stainless steel electropolished



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006















Grey anthracite RAL 7021

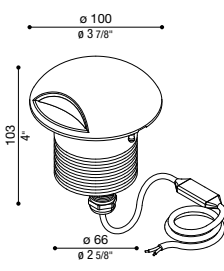

Corten





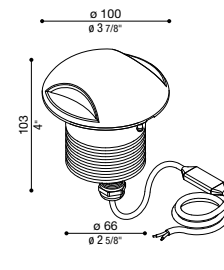







CNC 100 L

IP67 IK 10 20J xx9    2000 <small>KG MAX</small>  50°C <small>MAX</small>	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
3 215 103	  220-240 V	 LL123000 <input type="checkbox"/>  LL123001 <input type="checkbox"/>  LL123002 <input type="checkbox"/>  LL123003 <input type="checkbox"/>  LL123004 <input type="checkbox"/>			

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione ghiera top con apertura a 110°. Cavo H05RN-F 3×1. | Version with Top retaining ring with 110° opening. Cable type H05RN-F 3×1. | Version avec virole Top ouverture à 110°. Câble H05RN-F 3×1. | Versión casquillo Top con apertura a 110°. Cable H05RN-F 3×1.













CNC 100 2L

IP67 IK 10 20J xx9    2000 <small>KG MAX</small>  50°C <small>MAX</small>	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
5 430 205	  220-240 V	 LL123005 <input type="checkbox"/>  LL123006 <input type="checkbox"/>  LL123007 <input type="checkbox"/>  LL123008 <input type="checkbox"/>  LL123009 <input type="checkbox"/>			

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

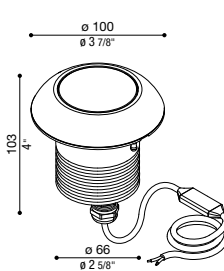Versione ghiera con 2 aperture da 110°. Cavo H05RN-F 3×1. | Version with Top retaining ring with two 110° openings. Cable type H05RN-F 3×1. | Version avec virole Top 2 ouvertures à 110°. Câble H05RN-F 3×1. | Versión casquillo Top con 2 aperturas de 110°. Cable H05RN-F 3×1.

CNC 100 Up

IP67 IK 10 20J xx9    280 <small>KG MAX</small>  50°C <small>MAX</small>	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
4 400 217	  220-240 V	 LL123010 <input type="checkbox"/>  LL123011 <input type="checkbox"/>  LL123012 <input type="checkbox"/>  LL123013 <input type="checkbox"/>  LL123014 <input type="checkbox"/>			

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Emissione luminosa a 120°. Cavo H05RN-F 3×1. | Light beam 120°. Cable type H05RN-F 3×1. | Angle de diffusion 120°. Câble H05RN-F 3×1. | Emissione luminosa a 120°. Cable H05RN-F 3×1.

Armatura da incasso CNC100

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC100

Thermoplastic recess box.


Armature à encastrer CNC100

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC100

Caja de empotrar de material termoplástico.

Col.	Code
	LB1230001



Cavo H05RN-F CNC 3x1

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 3x1. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 3x1

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 3X1. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 3x1

Câble H05RN-F en Néoprène, section 3X1. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F CNC 3x1

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 3X1. Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

Col.	Code
	LB1070054

Cavo H05RN-F 10m


Col.	Code
	LB1070055

Cavo H05RN-F 15m

Col.	Code
	LB1070056

Cavo H05RN-F 20m

Col.	Code
	LB1070057




FEATURES

Incasso.

Recessed.
À encastrer.
Empotrado.

Alimentatore
Driver
Ballast
Alimentador

Molla per ancoraggio
Reting springs
Ressort pour ancrage
Muelles de anclaje

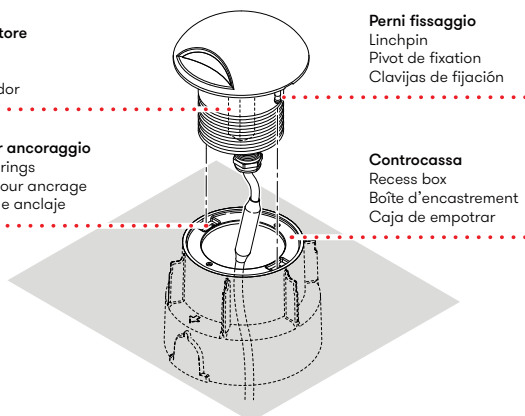

Perni fissaggio
Linchpin
Pivot de fixation
Clavijas de fijación

Controcassa
Recess box
Boîte d'encastrement
Caja de empotrar



Led a tensione di rete.

LED AC Direct.
LED Direct AC.
Led a tensión de red.



Led posto verticalmente.

LED vertically mounted.
LED monté verticalement.
Led colocado verticalmente.



CNC 100 2L



CNC 120

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso terra

Ground recess
Encastrament au sol
Empotrar suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro

Material: Aluminium | Diffuser type: Glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

700mA - 12V - 12/24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 1,50 metri H05RN-F 2×0,75

Power cable: 1.50 m H05RN-F 2×0.75
Câble d'alimentation: 1,50 m H05RN-F 2×0,75
Cable de alimentación: 1,50 m H05RN-F 2×0,75



CNC 120

T













COLOURS



Brushed grey

CNC 120 T

<p>IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CA 2000 KG MAX 60°C MAX</p> 	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM	  700mA-12V		LL131000 
	9	1000	750	  12/24V		LL131100 



* Complete the CODE ○ OPTIC S | Spot-25° M | 60° A | Asymm. D | Diff. B | Blade □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K



CNC 120 T


Alimentatori CNC 120 in corrente costante

CNC 120 ballasts in constant current

Alimentations CNC 120 en courant constant

Alimentadores CNC 120 de corriente constante

N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070060
3	20	LB1070061
1/2	67	LB1070059
1/2 1-10V PUSH	20	LB1070043
1/3 DALI	20	LB1070064




Alimentatori CNC 120 in tensione costante 12/24V

CNC 120 ballasts in constant tension 12/24V

Alimentations en tension CNC120

Alimentadores CNC 120 de tensión constante 12/24V

12V			24V		
N° max	IP	Code	N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070025	1/3	20	LB1070029
1/3	20	LB1070026	1/5	20	LB1070030
1/2	67	LB1070027	1/4	67	LB1070031
1/4	67	LB1070028	1/6	67	LB1070032



Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.


Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.


Cable H05RN-F 2x0,75

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2x0,75. Adecuado para el uso al exteriores.


Cavo H05RN-F 5m

Col.	Code
	LB1070004


Cavo H05RN-F 10m

Col.	Code
	LB1070005

Cavo H05RN-F 15m

Col.	Code
	LB1070006

Cavo H05RN-F 20m

Col.	Code
	LB1070007



Armatura da incasso CNC 120

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC120


Thermoplastic recess box.


Armature à encastrer CNC120

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC120

Caja de empotrar de material termoplástico.

Col.	Code
	LB1310001






FEATURES




↘ S Spot-25°

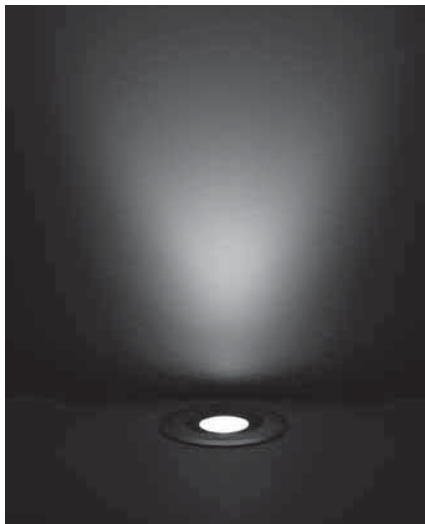

↘ M 60°



↘ D Diff.

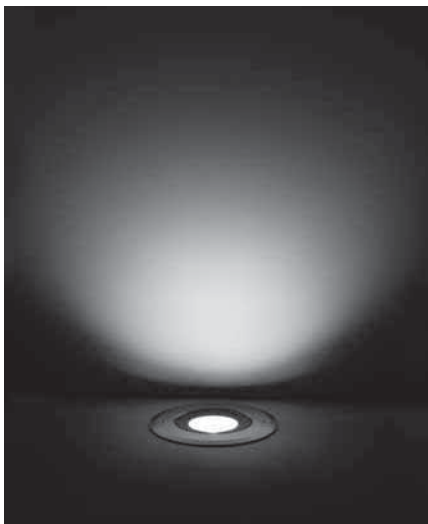

↘ A Asymm.



↘ B Blade

Complete the CODE

○ OPTIC

Completa il codice sostituendo al cerchio grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.

Complete the code by replacing the grey circle with the letter corresponding to the chosen optic model.

Compléter le code en remplaçant le cercle gris par la lettre correspondant au modèle de lentille choisie.

Completa el código sustituyendo el círculo gris por la letra correspondiente al modelo de óptica elegido.



CNC 120 T

CNC 150

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso terra

Ground recess
Encastrement au sol
Empotrar suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro

Material: Aluminium | Diffuser type: Glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

600mA

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 0,50 metri H05RN-F 2x0,75

Power cable: 0.50 m H05RN-F 2x0.75
Câble d'alimentation: 0,50 m H05RN-F 2x0,75
Cable de alimentación: 0,50 m H05RN-F 2x0,75



CNC 150



COLOURS



Brushed grey

CNC 150

IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CA 2000 KG MAX 58°C MAX	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
20	2800	2480	600mA		LL136000□□	

* Complete the CODE OPTIC S | 12° M | 24° L | 32° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Disponibile su richiesta versione a 24V. | 24V version available on request. | Version 24V disponible sur demande. | Versión de 24 V disponible bajo pedido.

Accessori | Accessories | Accessoires

Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2x0,75. Adecuado para el uso al exteriores.

5m	15m
Code	Code
LB1070004	LB1070006
10m	20m
Code	Code
LB1070005	LB1070007



Armatura da incasso CNC 150


Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC 150.

Armature à encastrer en matériau thermoplastique CNC 150.

Caja de empotrar de material termoplástico CNC 150.

Col.	Code
-	LB1360001




Alimentatori CNC 150 in corrente costante

Drivers in constant current CNC150

Alimentations à courant constant CNC 150

Alimentadores de corriente constante CNC 150

N° max	IP	Code
1	20	LB1070063
1 DALI	20	LB1070064
1	67	LB1070112



CNC 150



CNC 25

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso parete - Incasso soffitto - Incasso terra

Wall recess - Ceiling recess - Ground recess
Encastrement au mur - Encastrement au plafond - Encastrement au sol
Empotrar pared - Empotrar techo - Empotrar suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Acciaio AISI316L | Tipo di diffusore: Vetro

Material: Stainless steel AISI316L | Diffuser type: Glass
Matériel du corps: Acier inox AISI316L | Type de diffuseur: Verre
Material del cuerpo: Acero AISI316L | Tipo de difusor: Cristal

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

500mA - 4,8V - 12/24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 1,50 metri H05RN-F 2×0,75

Power cable: 1.50 m H05RN-F 2×0.75
Câble d'alimentation: 1,50 m H05RN-F 2×0,75
Cable de alimentación: 1,50 m H05RN-F 2×0,75



CNC 25
T



CNC 25
Q



COLOURS



Polished stainless steel










Grey anthracite RAL 7021



Corten




CNC 25 T

IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CA 500 KG MAX 65°C MAX	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
 24W: Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock. Hasta el agotamiento del stock.	2	180	Max 148	 LL119000□□  LL119004□□  LL119006□□	
	2	180	Max 148	 LL119001□□  LL119005□□  LL119007□□	

* Complete the CODE ○ OPTIC M | 30° S | 15° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K B | Blue

Idoneo per installazione in tubo corrugato standard Ø25 mm. | Suitable for installation in standard Ø 25 mm corrugated duct. | Convient pour une installation dans un tube annelé standard Ø25 mm. | Adecuado para instalación en tubo corrugato estándar Ø 25 mm.

CNC 25 Q


IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CA 500 KG MAX 65°C MAX	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
 24W: Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock. Hasta el agotamiento del stock.	2	180	Max 148	 LL119002□□	
	2	180	Max 148	 LL119003□□	

* Complete the CODE ○ OPTIC M | 30° S | 15° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K B | Blue

Idoneo per installazione in tubo corrugato standard Ø25 mm. | Suitable for installation in standard Ø 25 mm corrugated duct. | Convient pour une installation dans un tube annelé standard Ø25 mm. | Adecuado para instalación en tubo corrugato estándar Ø 25 mm.


Alimentatori CNC 25 in corrente costante

CNC 25 ballasts in constant current	350mA			500mA		
	N° max	IP	Code	N° max	IP	Code
Alimentations CNC 25 en courant constant	1/2	20	LB1070008	1/2	20	LB1070015
	1/4	20	LB1070009	1/4	20	LB1070016
Alimentadores CNC 25	5/10	20	LB1070011	5/10	20	LB1070018
	1/2 1-10V PUSH	20	LB1070012	1/12 1-10V PUSH	20	LB1070019
	5/10	67	LB1070014	1/4	67	LB1070020
	2/4	67	LB1070013	5/10	67	LB1070021
	2/9 DALI	20	LB1070064	2/9 DALI	20	LB1070064
				1/7 1-10V PUSH	20	LB1070043



Alimentatori CNC 25 in tensione costante 12/24V

CNC 25 ballasts in constant tension 12/24V	12V			24V		
	N° max	IP	Code	N° max	IP	Code
Alimentations CNC 25 en tension 12/24V	1/6	20	LB1070025	1/6	20	LB1070029
	1/12	20	LB1070026	1/12	20	LB1070030
Alimentadores CNC 25 de tensión constante 12/24V	1/8	67	LB1070027	1/8	67	LB1070031
	1/15	67	LB1070028	1/15	67	LB1070032



Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75.
Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75.
Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75.
Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F 2x0,75

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2x0,75.
Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

CoL.	Code
	LB1070004

Cavo H05RN-F 10m


CoL.	Code
	LB1070005

Cavo H05RN-F 15m

CoL.	Code
	LB1070006

Cavo H05RN-F 20m

CoL.	Code
	LB1070007



Armatura da incasso CNC25

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC25

Thermoplastic recess box.


Armature à encastrer CNC25

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC25

Caja de empotrar de material termoplástico.

CoL.	Code
	LB1190001





CNC 35

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso parete - Incasso soffitto - Incasso terra - Parete - Terra

Wall recess - Ceiling recess - Ground recess - Wall - Ground
Encastrement au mur - Encastrement au plafond - Encastrement au sol - Mur - Sol
Empotrar pared - Empotrar techo - Empotrar suelo - Pared - Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Acciaio AISI316L | Tipo di diffusore: Vetro

Material: Stainless steel AISI316L | Diffuser type: Glass
Matériel du corps: Acier inox AISI316L | Type de diffuseur: Verre
Material del cuerpo: Acero AISI316L | Tipo de difusor: Cristal

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

500mA - 4,8V - 12/24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 1,50 metri H05RN-F 2×0,75

Power cable: 1.50 m H05RN-F 2×0.75
Câble d'alimentation: 1,50 m H05RN-F 2×0,75
Cable de alimentación: 1,50 m H05RN-F 2×0,75



CNC 35
T



CNC 35 T
UP



CNC 35
Q



CNC 35
Q UP



CNC 35
TOP S



CNC 35
TOP L



CNC 35
MASK



CNC 35
SWING



CNC 35
SWING SPOT

COLOURS



Polished stainless steel


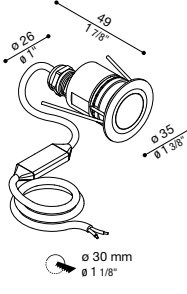









Grey anthracite RAL 7021




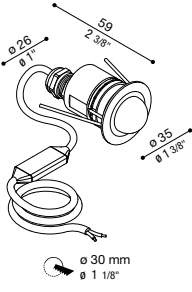



Corten

CNC 35 T

<p>IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CA 500 KG MAX 65°C MAX</p>  <p>24W: Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock. Hasta el agotamiento del stock.</p>	LED				COL.	CODE *		
	W	LM	REAL LM			LL107000□□		
	2	180	Max 148		500mA-4,8V			LL107032□□
								LL107033□□
						LL107006□□		
						LL107034□□		
						LL107035□□		

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 14° M | 29° L | 46° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K B | Blue


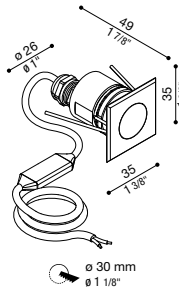



CNC 35 T Up

<p>IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CA 1000 KG MAX 65°C MAX</p>  <p>24W: Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock. Hasta el agotamiento del stock.</p>	LED				COL.	CODE *		
	W	LM	REAL LM			LL107024□		
	2	180	78		500mA-4,8V			
						LL107025□		

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K B | Blue








Versione con diffusore in vetro sporgente ad alta diffondenza. | Version with protruding glass diffuser for high diffusion. | Version avec diffuseur en verre saillant à diffusion élevée. | Versión con difusor de vidrio sobresaliente de alta difusión.


CNC 35 Q

<p>IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CA 500 KG MAX 65°C MAX</p>  <p>24W: Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock. Hasta el agotamiento del stock.</p>	LED				COL.	CODE *		
	W	LM	REAL LM			LL107001□□		
	2	180	Max 148		500mA-4,8V			
						LL107007□□		

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 14° M | 29° L | 46° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K B | Blue

CNC 35 Q Up








IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CA 1000 KG MAX 65°C MAX	LED		W		LM	REAL LM	COL.		CODE *
		2	180	78			500mA-4,8V		LL107026
24V: Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock. Hasta el agotamiento del stock.	2	180	78			12/24V		LL107027	




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K B | Blue

Versione con diffusore in vetro sporgente ad alta diffondenza. | Version with protruding glass diffuser for high diffusion. | Version avec diffuseur en verre saillant à diffusion élevée. | Versión con difusor de vidrio sobresaliente de alta difusión.

CNC 35 Top S








IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CA 500 KG MAX 65°C MAX	LED		W		LM	REAL LM	COL.		CODE *
		2	180	12			500mA-4,8V		LL107002
24V: Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock. Hasta el agotamiento del stock.	2	180	12			12/24V		LL107008	




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K B | Blue

Versione ghiera Top con apertura a 45°. | Version with Top retaining ring with 45° opening. | Version avec virole Top ouverture à 45°. | Versión casquillo Top con apertura a 45°.

CNC 35 Top L


IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CA 500 KG MAX 65°C MAX	LED		W		LM	REAL LM	COL.		CODE *
		2	180	25			500mA-4,8V		LL107003
24V: Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock. Hasta el agotamiento del stock.	2	180	25			12/24V		LL107009	




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K B | Blue

Versione ghiera top con apertura a 135°. | Version with Top retaining ring with 135° opening. | Version avec virole Top ouverture à 135°. | Versión casquillo Top con apertura a 135°.

CNC 35 Mask

IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CA 500 KG MAX ±65°C MAX 	LED		W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	2	180	21	500mA-4,8V		LL107004□	
24W: Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock. Hasta el agotamiento del stock.	2	180	21	12/24V		LL107010□	




* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K B | Blue

Versione ghiera Mask con 4 aperture da 35°. | Version with Mask retaining ring with four 35° openings. | Version avec virole Mask 4 ouvertures à 35°. | Versión casquillo Mask con 4 aperturas de 35°.

CNC 35 Swing

IP67 IK 07 2J xx5 CE UK CA ±65°C MAX	LED		W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	2	180	Max 148	500mA-4,8V	 LL107005□ LL107036□ LL107037□		
Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock. Hasta el agotamiento del stock.	2	180	Max 148	12/24V	 LL107011□ LL107038□ LL107039□		




* Complete the CODE ○ OPTIC S | 14° M | 29° L | 46° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K B | Blue

Versione orientabile. Picchetto non incluso. | Swivel version. Stake not included. | Version orientable. Piquet non compris. | Versión orientable. Piquete no incluido.

CNC 35 Swing Spot

IP67 IK 07 2J xx5 CE UK CA ±65°C MAX	LED		W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	2	180	Max 148	500mA-4,8V		LL107028□	
Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock. Hasta el agotamiento del stock.	2	180	Max 148	12/24V		LL107029□	



* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K B | Blue

Versione orientabile antiabbagliamento. Picchetto non incluso. | Adjustable anti-glare version. Stake not included. | Version orientable antiéblouissement. Piquet non compris. | Versión orientable antiencandilamiento. Estaca no incluida.

Armatura da incasso CNC 35

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC 35
Thermoplastic recess box.


Col.	Code
	LB1070001

Armature à encastrer CNC 35

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC 35

Caja de empotrar de material termoplástico.



Alimentatori CNC 35 in corrente costante


CNC 35 ballasts in constant current

Alimentations CNC 35 en courant constant

Alimentadores CNC 35

350mA			
N° max	IP	Code	
1/2	20	LB1070008	
1/4	20	LB1070009	
5/10	20	LB1070011	
1/2 1-10V PUSH	20	LB1070012	
2/4	67	LB1070013	
5/10	67	LB1070014	
2/9 DALI	20	LB1070064	

500mA			
N° max	IP	Code	
1/2	20	LB1070015	
1/4	20	LB1070016	
5/10	20	LB1070018	
1/12 1-10V PUSH	20	LB1070019	
1/4	67	LB1070020	
5/10	67	LB1070021	
2/9 DALI	20	LB1070064	
1/7 1-10V PUSH	20	LB1070043	



Alimentatori CNC 35 in tensione costante 12/24V


CNC 35 ballasts in constant tension 12/24V

Alimentations CNC 35 en tension 12/24V

Alimentadores CNC 35 de tensión constante 12/24V

12V			
N° max	IP	Code	
1/6	20	LB1070025	
1/12	20	LB1070026	
1/8	67	LB1070027	
1/15	67	LB1070028	

24V			
N° max	IP	Code	
1/6	20	LB1070029	
1/12	20	LB1070030	
1/8	67	LB1070031	
1/15	67	LB1070032	



Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F 2x0,75

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2x0,75. Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

Col.	Code
	LB1070004

Cavo H05RN-F 10m


Col.	Code
	LB1070005

Cavo H05RN-F 15m

Col.	Code
	LB1070006

Cavo H05RN-F 20m

Col.	Code
	LB1070007



Accessorio giardino per CNC

Accessorio da giardino da abbinare a CNC35 Swing / CNC50 Swing, realizzato in metallo zincato a freddo. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione a terra.

Garden accessory - CNC35 - CNC50

Garden accessory for use with CN C35 Swing / CNC50 Swing, made of cold galvanized metal. Suitable for outdoor use and ground application.


Accessoire de jardin - CNC35 - CNC50

Accessoire de jardin à associer à CNC35 Swing / CNC50 Swing, réalisé en métal zingué à froid. Également adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

Accesorio para jardín - CNC35 - CNC50

Accesorio de jardín a acoplar a CNC35 Swing / CNC50 Swing, realizado en metal galvanizado en frío. Adecuado para el uso al exteriores. Idóneo para instalación en el suelo.

Col.	Code
	LB1070002





CNC 35 T

CNC 50

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso parete - Incasso soffitto - Incasso terra - Parete - Terra

Wall recess - Ceiling recess - Ground recess - Wall - Ground
Encastrement au mur - Encastrement au plafond - Encastrement au sol - Mur - Sol
Empotrar pared - Empotrar techo - Empotrar suelo - Pared - Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Acciaio AISI316L | Tipo di diffusore: Vetro

Material: Stainless steel AISI316L | Diffuser type: Glass
Matériel du corps: Acier inox AISI316L | Type de diffuseur: Verre
Material del cuerpo: Acero AISI316L | Tipo de difusor: Cristal

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

500mA - 14V - 24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 1,50 metri H05RN-F 2×0,75

Power cable: 1.50 m H05RN-F 2×0.75
Câble d'alimentation: 1,50 m H05RN-F 2×0,75
Cable de alimentación: 1,50 m H05RN-F 2×0,75



CNC 50
T



CNC 50
T UP



CNC 50
TOP L



CNC 50
TOP 2L



CNC 50
SWING



CNC 50
SWING SPOT

COLOURS



Polished stainless steel


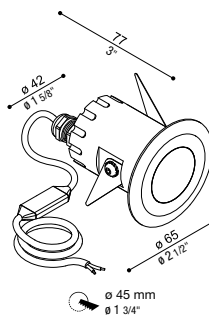


Grey anthracite RAL 7021




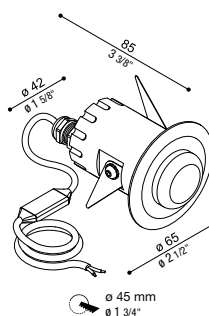
Corten

CNC 50 T

IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 500 KG MAX 65°C MAX  24W: Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock. Hasta el agotamiento del stock.	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	6,5	650	Max 427		500mA-14V	LL107016 □ LL107040 □ LL107041 □
	6,5	650	Max 427		24V	LL107017 □ LL107042 □ LL107043 □

* Complete the CODE OPTIC S | 13° M | 24° L | 53° D | Diff. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K


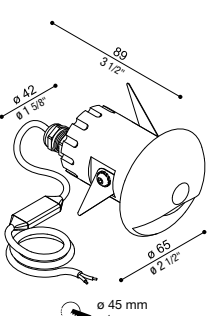
CNC 50 T Up

IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 450 KG MAX 65°C MAX  24W: Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock. Hasta el agotamiento del stock.	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	6,5	650	269		500mA-14V	LL107022 □
	6,5	650	269		24V	LL107023 □

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione con diffusore in vetro sporgente ad alta diffondenza. | Version with protruding glass diffuser for high diffusion. | Version avec diffuseur en verre saillant à diffusion élevée. | Versión con difusor de vidrio sobresaliente de alta difusión.

CNC 50 Top L

IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 65°C MAX 2000 KG MAX  24W: Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock. Hasta el agotamiento del stock.	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	6,5	650	260		500mA-14V	LL107018 □
	6,5	650	260		24V	LL107019 □

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione ghiera top con apertura a 110°. | Version with Top retaining ring with 110° opening. | Version avec virole Top ouverture à 110°. | Versión casquillo Top con apertura a 110°.

CNC 50 Top 2L

IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CA 2000 KG MAX 65°C MAX	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock. Hasta el agotamiento del stock.	6,5	650	453			LL107020□
	6,5	650	453			LL107021□

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione ghiera con 2 aperture da 110°. | Version with Top retaining ring with two 110° openings. | Version avec virole Top 2 ouvertures à 110°. | Versión casquillo Top con 2 aperturas de 110°.

CNC 50 Swing

IP67 IK 07 2J xx5 CE UK CA 65°C MAX	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock. Hasta el agotamiento del stock.	6,5	650	Max 427		LL107012□ LL107044□ LL107045□	
	6,5	650	Max 427		LL107013□ LL107046□ LL107047□	

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 13° M | 24° L | 53° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione orientabile. Picchetto non incluso. | Swivel version. Stake not included. | Version orientable. Piquet non compris. | Versión orientable. Piquete no incluido.

CNC 50 Swing Spot


IP67 IK 07 2J xx5 CE UK CA 65°C MAX	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock. Hasta el agotamiento del stock.	6,5	650	Max 488		LL107030□	
	6,5	650	Max 488		LL107031□	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione orientabile antiabbagliamento. Picchetto non incluso. | Adjustable anti-glare version. Stake not included. | Version orientable antiéblouissement. Piquet non compris. | Versión orientable antiencandilamiento. Estaca no incluida.


Alimentatori CNC 50 in corrente costante

CNC 50 ballasts in constant current	350mA			500mA		
	N° max	IP	Code	N° max	IP	Code
Alimentations CNC 50 en courant constant	1	20	LB1070009	1	20	LB1070016
	1/3	20	LB1070011	1/3	20	LB1070018
Alimentadores CNC 50	1/3 1-10V PUSH	20	LB1070012	1/3 1-10V PUSH	20	LB1070019
	1/2	67	LB1070013	1/2	67	LB1070020
	1/3	67	LB1070014	2/4	67	LB1070021
	1/3 DALI	20	LB1070064	1/3 DALI	20	LB1070064



Alimentatori CNC 50 in tensione costante 24V

CNC 50 ballasts in constant tension 24V available	N° max	IP	Code
Alimentations CNC 50 en tension 24V	1/2	20	LB1070029
	1/4	20	LB1070030
Alimentadores CNC 50 de tensión constante 24V	1/5	67	LB1070031
	1/7	67	LB1070032



Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0,75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F 2x0,75

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2x0,75. Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

CoL.	Code
	LB1070004

Cavo H05RN-F 10m


CoL.	Code
	LB1070005

Cavo H05RN-F 15m

CoL.	Code
	LB1070006

Cavo H05RN-F 20m

CoL.	Code
	LB1070007



Armatura da incasso CNC 50

Armatura da incasso in termoplastico.

Recess box CNC 50

Thermoplastic recess box.


Boîte d'encastrement CNC 50

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC 50

Caja de empotrar de material termoplástico.

CoL.	Code
	LB1070039



Accessorio giardino per CNC

Accessorio da giardino da abbinare a CNC35 Swing / CNC50 Swing, realizzato in metallo zincato a freddo. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione a terra.

Garden accessory - CNC35 - CNC50

Garden accessory for use with CN C35 Swing / CNC50 Swing, made of cold galvanized metal. Suitable for outdoor use and ground application.


Accessoire de jardin - CNC35 - CNC50


Accessoire de jardin à associer à CNC35 Swing / CNC50 Swing, réalisé en métal zingué à froid. Également adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

Accesorio para jardín - CNC35 - CNC50

Accesorio de jardín a acoplar a CNC35 Swing / CNC50 Swing, realizado en metal galvanizado en frío. Adecuado para el uso al exteriores. Idóneo para instalación en el suelo.

CoL.	Code
	LB1070002



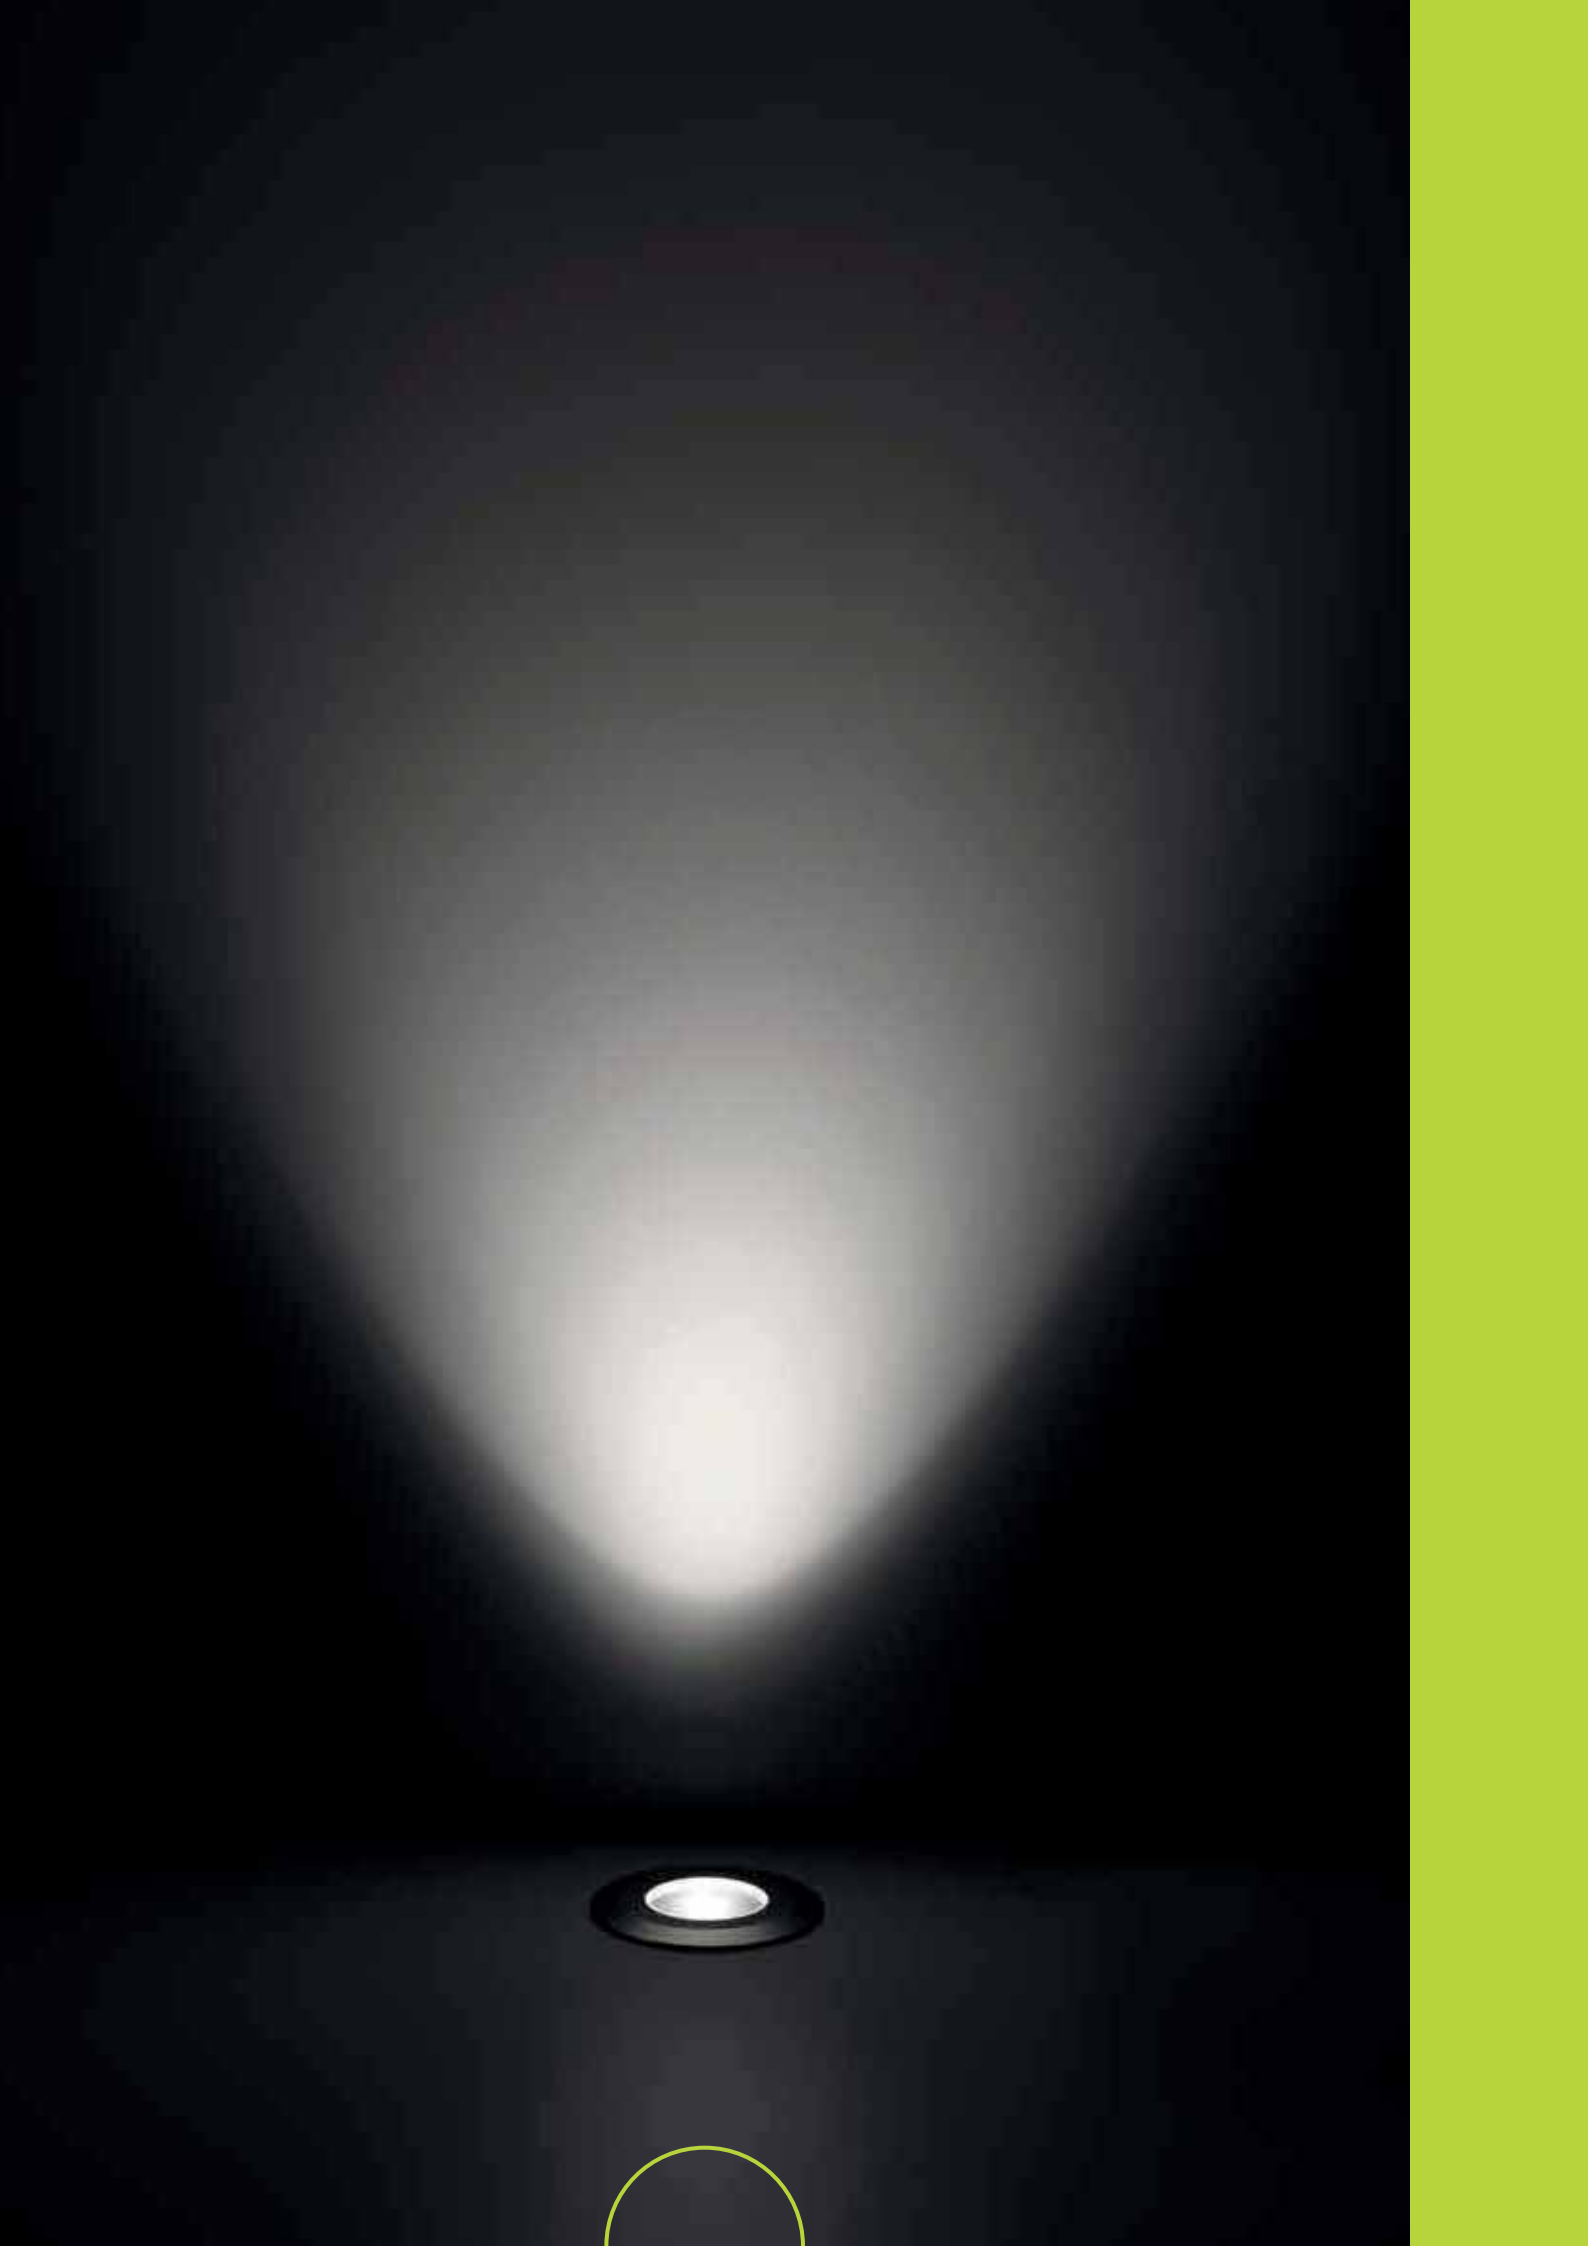



INC



↘ INC 35

↘ INC 50



INC

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso parete - Incasso soffitto - Incasso terra

Wall recess - Ceiling recess - Ground recess
Encastrement au mur - Encastrement au plafond - Encastrement au sol
Empotrar pared - Empotrar techo - Empotrar suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro

Material: Aluminium | Diffuser type: Glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

500mA - 4,8V - 12/24V - 500mA - 14V - 24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 1,50 metri H05RN-F 2×0,75

Power cable: 1.50 m H05RN-F 2×0.75
Câble d'alimentation: 1,50 m H05RN-F 2×0,75
Cable de alimentación: 1,50 m H05RN-F 2×0,75



INC
35



INC
50



COLOURS



Satin grey












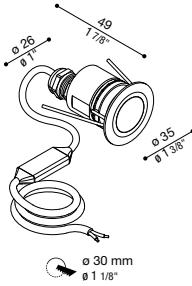
Grey anthracite RAL 7021



White RAL 9010










INC 35


<p>IP 67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 500 KG MAX 65°C MAX</p> 	LED			COL. CODE *  LL132000□□  LL132002□□  LL132001□□
	W	LM	REAL LM	
2	180	120	 ⊗ 500mA-4,8V	 LL132003□□  LL132005□□  LL132004□□
2	180	120	 ⊗ 12/24V	



* Complete the CODE ○ OPTIC S | 14° M | 29° L | 46° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

INC 50

<p>IP 67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 500 KG MAX 65°C MAX</p> 	LED			COL. CODE *  LL132006□□  LL132008□□  LL132007□□
	W	LM	REAL LM	
6,5	650	418	 ⊗ 500mA-14V	 LL132009□□  LL132011□□  LL132010□□
6,5	650	418	 ⊗ 24V	

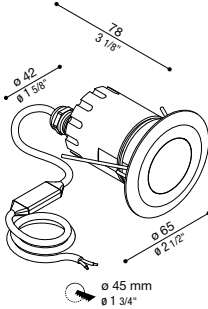

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 13° M | 24° L | 53° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K



Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75.
Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75.
Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75.
Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F 2x0,75

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2x0,75.
Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

Col.	Code
	LB1070004

Cavo H05RN-F 10m


Col.	Code
	LB1070005

Cavo H05RN-F 15m

Col.	Code
	LB1070006

Cavo H05RN-F 20m

Col.	Code
	LB1070007



Armatura da incasso INC 35

Armatura da incasso in termoplastico.

Col.	Code
	LB1070001

Thermoplastic recess box INC 35


Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer INC 35

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar INC 35

Caja de empotrar de material termoplástico.



Armatura da incasso INC 50

Armatura da incasso in termoplastico.

Col.	Code
	LB1070039

Recess box INC 50


Thermoplastic recess box.

Boîte d'encastrement INC 50

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar INC 50

Caja de empotrar de material termoplástico.




Alimentatori INC 35 in corrente costante

INC 35 ballasts in constant current


350mA			
N° max	IP	Code	
1/2	20	LB1070008	
1/4	20	LB1070009	
5/10	20	LB1070011	
1/2 1-10V PUSH	20	LB1070012	
2/4	67	LB1070013	
5/10	67	LB1070014	
2/9 DALI	20	LB1070064	

500mA			
N° max	IP	Code	
1/2	20	LB1070015	
1/4	20	LB1070016	
5/10	20	LB1070018	
1/12 1-10V PUSH	20	LB1070019	
1/4	67	LB1070020	
5/10	67	LB1070021	
2/9 DALI	20	LB1070064	
1/7 1-10V PUSH	20	LB1070043	




Alimentatori INC 35 in tensione costante 12/24V

INC 35 ballasts in constant tension 12/24V	12V			24V		
	N° max	IP	Code	N° max	IP	Code
Alimentations INC 35 en tension 12/24V	1/6	20	LB1070025	1/6	20	LB1070029
	1/12	20	LB1070026	1/12	20	LB1070030
Alimentadores INC 35 de tensión constante 12/24V	1/8	67	LB1070027	1/8	67	LB1070031
	1/15	67	LB1070028	1/15	67	LB1070032




Alimentatori INC 50 in corrente costante

INC 50 ballasts in constant current	350mA			500mA		
	N° max	IP	Code	N° max	IP	Code
Alimentations INC 50 en courant constant	1	20	LB1070009	1	20	LB1070016
	1/3	20	LB1070011	1/3	20	LB1070018
Alimentadores INC 50	1/3 1-10V PUSH	20	LB1070012	1/3 1-10V PUSH	20	LB1070019
	1/2	67	LB1070013	1/2	67	LB1070020
	1/3	67	LB1070014	2/4	67	LB1070021
	1/3 DALI	20	LB1070064	1/3 DALI	20	LB1070064



Alimentatori INC 50 in tensione costante 24V

INC 50 ballasts in constant tension 24V available	N° max	IP	Code
Alimentations INC 50 en tension 24V	1/2	20	LB1070029
	1/4	20	LB1070031
Alimentadores INC 50 de tensión constante 24V	1/5	67	LB1070030
	1/7	67	LB1070032





INC 50







AGO



- ↘ Ago Garden
- ↘ Ago Garden Power
- ↘ Ago Wall
- ↘ Ago Wall Power
- ↘ Ago Plus Garden
- ↘ Ago Plus Wall
- ↘ Ago Up
- ↘ Ago Up Power
- ↘ Ago Applique
- ↘ Ago Applique U&D
- ↘ Ago Bollard H300 1L
- ↘ Ago Bollard H300 2L
- ↘ Ago Bollard H600 1L
- ↘ Ago Bollard H600 2L
- ↘ Ago Bollard H900 1L
- ↘ Ago Bollard H900 2L
- ↘ Ago Top
- ↘ Ago Top Asimmetrico

AGO

The range



••• AGO
••• UP

••• AGO
••• WALL

••• AGO
••• WALL POWER

••• ^{NEW} AGO PLUS
••• WALL

••• AGO
••• APPLIQUE

••• AGO
••• TOP

••• AGO
••• GARDEN

••• AGO
••• GARDEN POWER

••• ^{NEW} AGO PLUS
••• GARDEN



AGO PLUS NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra - Parete

Ground - Wall
Sol - Mur
Suelo - Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Anodizzazione

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Anodization
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Anodisation
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Anodización

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT - 24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase - HONEYCOMB

Phase cut - HONEYCOMB
Coupure de phase - HONEYCOMB
Corte de fase - HONEYCOMB



AGO PLUS
GARDEN



AGO PLUS
WALL



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



Black Anodized Aluminium



Grey Anodized Aluminium



Brown Anodized Aluminium




Green Anodized Aluminium

Ago Plus Garden



IP66 IK 07 2J xx5 CE UK	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	20	2200	1560		LL12660B
					LL12660G
					LL12660M
					LL12660V
	20	2200	1020		LL12661B
					LL12661G
					LL12661M
					LL12661V
	20	2200	1560		LT12660B
					LT12660G
					LT12660M
					LT12660V
	20	2200	1020		LT12661B
					LT12661G
					LT12661M
					LT12661V

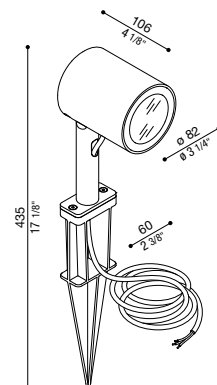


* Complete the CODE OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 60 LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. Cavo versione AC-Direct: 1m H05RN-F 3×1. Cavo versione 24V: 1m H05RN-F 2×0.75. | Optic D not available for Honeycomb version. AC-Direct version cable: 1m H05RN-F 3×1. Cable 24V version: 1m H05RN-F 2×0.75. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. Câble version AC-Direct : 1m H05RN-F 3×1. Câble version 24V : 1m H05RN-F 2×0.75. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb. Cable versión AC-Direct: 1m H05RN-F 3×1. Cable versión 24V: 1m H05RN-F 2×0.75.

Ago Plus Wall



IP66 IK 07 2J xx5 CE UK	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	20	2200	1560		LL12662B
					LL12662G
					LL12662M
					LL12662V
	20	2200	1020		LL12663B
					LL12663G
					LL12663M
					LL12663V
	20	2200	1560		LT12662B
					LT12662G
					LT12662M
					LT12662V
	20	2200	1020		LT12663B
					LT12663G
					LT12663M
					LT12663V



* Complete the CODE OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 60 LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. Cavo versione AC-Direct: 1m H05RN-F 3×1. Cavo versione 24V: 1m H05RN-F 2×0.75. | Optic D not available for Honeycomb version. AC-Direct version cable: 1m H05RN-F 3×1. Cable 24V version: 1m H05RN-F 2×0.75. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. Câble version AC-Direct : 1m H05RN-F 3×1. Câble version 24V : 1m H05RN-F 2×0.75. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb. Cable versión AC-Direct: 1m H05RN-F 3×1. Cable versión 24V: 1m H05RN-F 2×0.75.


Alimentatori 24V in tensione costante Ago Plus

24V constant voltage driver Ago Plus

Alimentations à tension constante de 24V Ago Plus

Alimentadores de tensión constante de 24V Ago Plus

N° max	IP	Code
1/3	67	LB1070032
1/2	67	LB1070031
1/2	20	LB1070030
1 DALI	20	LB1070065








Braccetto Ago Plus

Bracket Ago Plus

Bras Ago Plus

Brazo Ago Plus

Col.	Code
	LB1266010
	LB1266009
	LB1266012
	LB1266011








Cannocchiale Ago Plus

Snoot Ago Plus

Casquette Ago Plus

Visera Ago Plus

Col.	Code
	LB1266016
	LB1266015
	LB1266018
	LB1266017



Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.


Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
-	LB1070110



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
-	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable \varnothing 7/13.5 mm.


Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con \varnothing 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294



Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F 2x0,75

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2x0,75. Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

CoL.	Code
	LB1070004

Cavo H05RN-F 15m

CoL.	Code
	LB1070006

Cavo H05RN-F 10m

CoL.	Code
	LB1070005

Cavo H05RN-F 20m

CoL.	Code
	LB1070007



Cavo H05RN-F CNC 3x1

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 3x1. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 3x1

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 3X1. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 3x1

Câble H05RN-F en Néoprène, section 3X1. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F CNC 3x1

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 3X1. Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

CoL.	Code
	LB1070054

Cavo H05RN-F 15m

CoL.	Code
	LB1070056

Cavo H05RN-F 10m

CoL.	Code
	LB1070055

Cavo H05RN-F 20m

CoL.	Code
	LB1070057





Adattatore albero per Ago Plus Wall

Adapter Ago Plus Wall for tree installation

Adapateur Ago Plus Wall pour les arbres

Adaptador Ago Plus Wall para los árboles

Col.	Code
	LB1266019



Cinghia albero

Cinghia albero lunghezza 6000 mm e larghezza 25 mm. Abbinabile all'adattatore albero cod. LB1260018 (non incluso).

Tree belt


Tree belt 6000 mm length and 25 mm width. Combined with tree adapter cod. LB1260018 (not included).


Ceinture pour arbre

Ceinture pour arbre, hauteur 6000 mm et largeur 25 mm. Peut-être combinée avec l'adaptateur d'arbre cod. LB1260018 (pas inclus).

Correas para árbol

Correa para árbol de longitud de 6000 mm y de anchura 25 mm. Puede ser combinado con el adaptador para árbol cod. LB1260018.

Col.	Code
	LB1260019



AGO PLUS GARDEN



AGO PLUS WALL

AGO PLUS GARDEN






AGO PLUS GARDEN





FEATURES

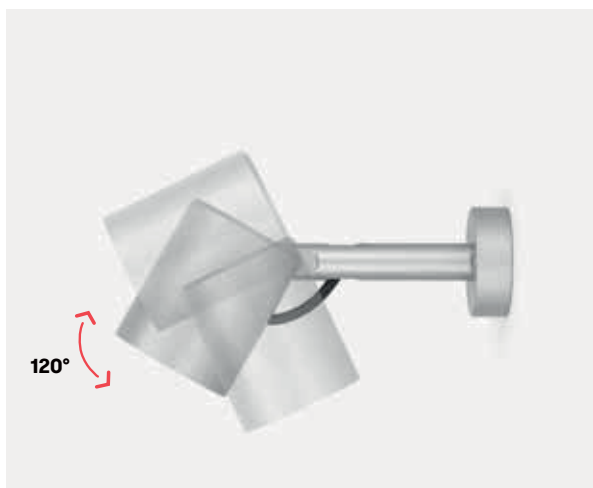

- ↘ **Inclinazione testa.**
Head tilting.
Inclinaison de la tête.
Inclinación del foco.



- ↘ **Ogni prodotto viene testato attraverso un foro di ispezione nel quale viene introdotta aria compressa per rilevare eventuali infiltrazioni.**

Each product is tested through an inspection hole into which compressed air is introduced to detect any seepage.

Chaque produit est testé à travers un trou d'inspection dans lequel de l'air comprimé est introduit pour détecter d'éventuelles fuites.

Cada producto se prueba a través de un agujero de inspección en el que se introduce aire comprimido para detectar cualquier fuga.






- ↘ **Colori disponibili.**
 Available colours.
 Couleurs disponibles.
 Colores disponibles.



- ↘ **Cannocchiale.**
 Snoot.
 Casquette.
 Visera.

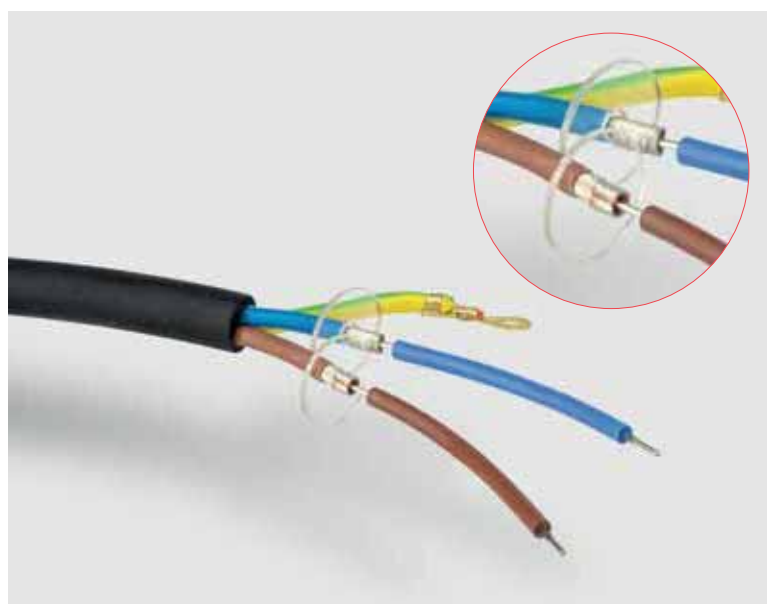

- ↘ **Distanziatori per cavi e aquastop integrato.**
 Wire spacers and integrated aquastop.
 Entretoises de câbles et aquastop intégré.
 Separadores de cables y aquastop integrado.

AGO

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra - Parete

Ground - Wall
Sol - Mur
Suelo - Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Anodizzazione

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Anodization
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Anodisation
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Anodización

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT - 24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase

Phase cut
Coupure de phase
Corte de fase



AGO
GARDEN



AGO
GARDEN POWER



AGO
WALL



AGO
WALL POWER



COLOURS



Grey Anodized Aluminium



Black Anodized Aluminium










Green Anodized Aluminium

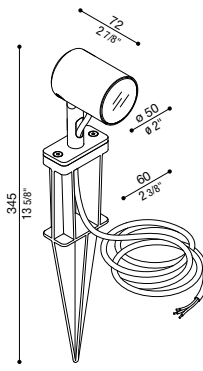

Brown Anodized Aluminium








Ago Garden

IP 66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	6	700	568			
6	700	568	  24V	 LT126000□□  LT126001□□  LT126002□□  LT126003□□		

* Complete the CODE ○ OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 65° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

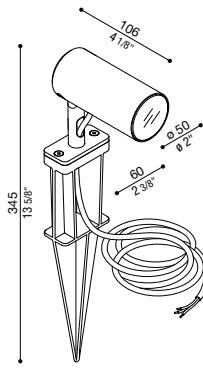Cavo versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3×1. Cavo versione 24V: 0,8m H05RN-F 2×0.75. | AC-Direct version cable: 0.8m H05RN-F 3×1. Cable 24V version: 0.8m H05RN-F 2×0.75. | Câble version AC-Direct : 0,8m H05RN-F 3×1. Câble version 24V : 0,8m H05RN-F 2×0.75. | Cable versión AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3×1. Cable versión 24V: 0,8m H05RN-F 2×0,75.








Ago Garden Power

IP 66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1100	933			
10	1100	933	  24V	 LT126100□□  LT126101□□  LT126102□□  LT126103□□		

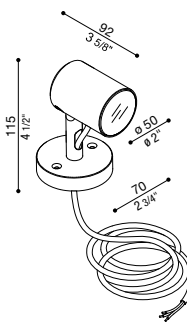* Complete the CODE ○ OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 65° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Cavo versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3×1. Cavo versione 24V: 0,8m H05RN-F 2×0.75. | AC-Direct version cable: 0.8m H05RN-F 3×1. Cable 24V version: 0.8m H05RN-F 2×0.75. | Câble version AC-Direct : 0,8m H05RN-F 3×1. Câble version 24V : 0,8m H05RN-F 2×0.75. | Cable versión AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3×1. Cable versión 24V: 0,8m H05RN-F 2×0,75.

Ago Wall


IP 66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	6	700	568			
6	700	568	  24V	 LT126004□□  LT126005□□  LT126006□□  LT126007□□		

* Complete the CODE ○ OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 65° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Cavo versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3×1. Cavo versione 24V: 0,8m H05RN-F 2×0.75. | AC-Direct version cable: 0.8m H05RN-F 3×1. Cable 24V version: 0.8m H05RN-F 2×0.75. | Câble version AC-Direct : 0,8m H05RN-F 3×1. Câble version 24V : 0,8m H05RN-F 2×0.75. | Cable versión AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3×1. Cable versión 24V: 0,8m H05RN-F 2×0,75.

Ago Wall Power

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM					
	10	1100	933					
10	1100	933	⊕ ⊗ 24V	<input type="checkbox"/> LT126104 <input type="checkbox"/> LT126105 <input type="checkbox"/> LT126106 <input type="checkbox"/> LT126107				



* Complete the CODE ○ OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 65° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Cavo versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3×1. Cavo versione 24V: 0,8m H05RN-F 2×0,75. | AC-Direct version cable: 0,8m H05RN-F 3×1. Cable 24V version: 0,8m H05RN-F 2×0,75. | Câble version AC-Direct : 0,8m H05RN-F 3×1. Câble version 24V : 0,8m H05RN-F 2×0,75. | Cable versión AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3×1. Cable versión 24V: 0,8m H05RN-F 2×0,75.



Ago Garden

Ago Garden Power

Adattatore albero

Adattatore per prodotti Ago, Tag e Noa in lamiera zincata per l'installazione su albero. Possibilità di installare più adattatori sullo stesso tronco. Abbinabile all'accessorio cinghia di fissaggio cod. LB1260019 (non inclusa).

CoL.	Code
	LB1260018

Adapter for tree installation


AGO/TAG/NOA adapter in galvanized plate for tree installation.
Possibility to install several adapters on the same trunk.
Combined with fixing strap accessory cod. LB1260019 (not included).

Adaptateur pour les arbres

Adaptateur AGO/TAG/NOA en acier galvanisé pour l'installation sur les arbres.
Possibilité d'installer plusieurs adaptateurs sur le même tronç.
Peut être combiné avec la ceinture de fixation cod. LB1260019 (pas inclus).


Adaptador para los árboles

Adaptador AGO TAG NOA en chapa galvanizada para la instalación en los árboles.
Posibilidad de instalar varios adaptadores en el mismo tronco.
Se puede combinar con el accesorio de correa de fijación LB1260019.



Cinghia albero

Cinghia albero lunghezza 6000 mm e larghezza 25 mm. Abbinabile all'adattatore albero cod. LB1260018 (non incluso).

CoL.	Code
	LB1260019

Tree belt


Tree belt 6000 mm length and 25 mm width.
Combined with tree adapter cod. LB1260018 (not included).

Ceinture pour arbre

Ceinture pour arbre, hauteur 6000 mm et largeur 25 mm.
Peut-être combinée avec l'adaptateur d'arbre cod. LB1260018 (pas inclus).





Correas para árbol

Correa para árbol de longitud de 6000 mm y de anchura 25 mm. Puede ser combinado con el adaptador para árbol cod. LB1260018.



Cannocchiale asimmetrico Ago

Cannocchiale asimmetrico antiabbagliamento.

CoL.	Code
	LB1260005
	LB1260006
	LB1260007
	LB1260008

Asymmetrical snoot Ago


Anti-glare asymmetrical snoot.

Casquette asymétrique Ago

Casquette asymétrique antiéblouissement.





Visera asimétrica Ago

Visera asimétrica antiencandilamiento



Kit filtri colorati Ago

Kit composto dai seguenti filtri colorati: ROSSO, VERDE e BLU.

CoL.	Code
	LB1260001
	LB1260002
	LB1260003
	LB1260004


Coloured filters Ago

Kit composed of the following coloured filters:
RED, GREEN and BLUE.

Kit filtros colores Ago

Kit composé des filtres suivants:
ROUGE, VERT et BLEU.

Filtros de colores Ago



Cavo H05RN-F CNC 3x1

**Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 3x1.
Adatto ad uso esterno.**

Cable type H05RN-F 3x1

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 3X1.
Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 3x1

Câble H05RN-F en Néoprène, section 3X1.
Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F CNC 3x1

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 3X1.
Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

CoL.	Code
	LB1070054

Cavo H05RN-F 10m


CoL.	Code
	LB1070055

Cavo H05RN-F 15m

CoL.	Code
	LB1070056

Cavo H05RN-F 20m

CoL.	Code
	LB1070057



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

CoL.	Code
	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.


Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

CoL.	Code
	LB11294



Braccetto Ago

Possibilità di installazione Ago su braccetto altezza: 300 mm e 500 mm. Predisposto per installazione a terra. Palo in estruso di alluminio. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione. Fornito con basetta per Ago Garden in alluminio anodizzato nero per conferire maggiore stabilità.

Bracket Ago

For Ago installation on bracket, height: 300 mm and 500 mm. Designed for ground installation. Post made of extruded aluminum. Highly resistant to oxidation due to the passivation treatment. Supplied with black anodised aluminium base for Ago Garden for added stability.

Bras Ago

Possibilité d'installation Ago sur bras, hauteur: 500 mm – 300 mm. Prévu pour installation au sol. Poteau en aluminium extrudé. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation. Fourni avec une base en aluminium anodisé noir pour Ago Garden pour plus de stabilité.

Brazo Ago


Posibilidad de instalar Ago sobre palo, altura: 500 mm – 300 mm. Predisposto para la instalación en el suelo. Palo de extruido de aluminio. Gran resistencia contra la oxidación gracias al tratamiento de pasivación. Se suministra con una base de aluminio anodizado negro para Ago Garden para mayor estabilidad.

Braccetto Ago H300

CoL.	Code
	LB1260009
	LB1260010
	LB1260011
	LB1260012

Braccetto Ago H500

CoL.	Code
	LB1260013
	LB1260014
	LB1260015
	LB1260016

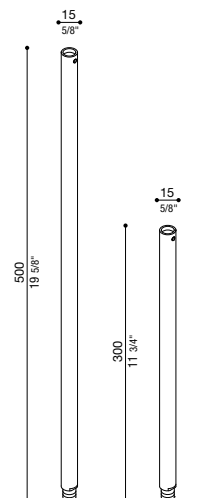


Alimentatori 24V in tensione costante Ago Garden - Ago Wall

24V constant voltage driver Ago Garden - Ago Wall

Alimentations à tension constante de 24V Ago Garden - Ago Wall

Alimentadores de tensión constante de 24V Ago Garden - Ago Wall

N° max	IP	Code
1/4	20	LB1070029
1/8	20	LB1070030
1/5	67	LB1070031
1/9	67	LB1070032
1/3 DALI	20	LB1070065
1/8 0-10V	67	LB1070113
1/8 DALI	67	LB1070114




Alimentatori 24V in tensione costante Ago Garden Power - Ago Wall Power

24V constant voltage driver Ago Garden Power - Ago Wall Power - Ago Bollard

Alimentations à tension constante de 24V Ago Garden Power - Ago Wall Power - Ago Bollard

Alimentadores de tensión constante de 24V Ago Garden Power - Ago Wall Power - Ago Bollard

N° max	IP	Code
1/3	20	LB1070029
1/5	20	LB1070030
1/3	67	LB1070031
1/6	67	LB1070032
1/2 DALI	20	LB1070065
1/5 0-10V	67	LB1070113
1/5 DALI	67	LB1070114



Bus DALI

Variatore universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.


Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
-	LB1070110






FEATURES



Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.

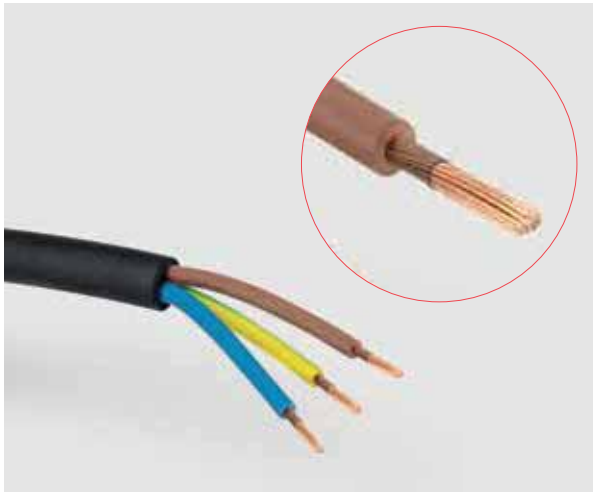

Protezione cavi con trattamento anti-risalita umidità.
Cable protection with anti-rising damp treatment.
Protection du câble avec traitement anti-remontée d'humidité.
Protección de cables con tratamiento antihumedad ascendente cables.



Ogni prodotto viene testato attraverso un foro di ispezione nel quale viene introdotta aria compressa per rilevare eventuali infiltrazioni.

Each product is tested through an inspection hole into which compressed air is introduced to detect any seepage.

Chaque produit est testé à travers un trou d'inspection dans lequel de l'air comprimé est introduit pour détecter d'éventuelles fuites.

Cada producto se prueba a través de un agujero de inspección en el que se introduce aire comprimido para detectar cualquier fuga.

AGO GARDEN POWER



AGO GARDEN POWER



+ **Adattatore albero** | Adapter for tree installation | Adapateur pour les arbres | Adaptador para los árboles

AGO WALL



AGO UP

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Soffitto

Ceiling
Plafond
Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Anodizzazione

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Anodization
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Anodisation
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Anodización

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT - 24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase

Phase cut
Coupure de phase
Corte de fase



AGO UP



**AGO UP
POWER**



COLOURS



Black Anodized Aluminium



Grey Anodized Aluminium
















Brown Anodized Aluminium
















White RAL 9010

Ago Up

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	600	497	  AC DIRECT	 LL12640B□□	
					 LL12640G□□	
					 LL12640S□□	
					 LL12640W□□	
	6	700	568	  24V	 LT12640B□□	
					 LT12640G□□	
					 LT12640S□□	
					 LT12640W□□	

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 25° M | 40° L | 65° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Ago Up Power

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1100	933	  AC DIRECT	 LL12650B□□	
					 LL12650G□□	
					 LL12650S□□	
					 LL12650W□□	
	10	1100	933	  24V	 LT12650B□□	
					 LT12650G□□	
					 LT12650S□□	
					 LT12650W□□	

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 25° M | 40° L | 65° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K




Alimentatori 24V in tensione costante Ago Up

24V constant voltage driver Ago Up

Alimentations à tension constante de 24V Ago Up

Alimentadores de tensión constante de 24V Ago Up

N° max	IP	Code
1/4	20	LB1070029
1/8	20	LB1070030
1/5	67	LB1070031
1/9	67	LB1070032
1/3 DALI	20	LB1070065
1/8 0-10V	67	LB1070113
1/8 DALI	67	LB1070114




Alimentatori 24V in tensione costante Ago Up Power

24V constant voltage driver Ago Up Power

Alimentations à tension constante de 24V Ago Up Power

Alimentadores de tensión constante de 24V Ago Up Power

N° max	IP	Code
1/3	20	LB1070029
1/5	20	LB1070030
1/3	67	LB1070031
1/6	67	LB1070032
1/2 DALI	20	LB1070065
1/5 0-10V	67	LB1070113
1/5 DALI	67	LB1070114



Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

CoL.	Code
-	LB1070110

Bus DALI


Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.



AGO UP



AGO UP POWER



AGO APPLIQUE

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete

Wall
Mur
Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Anodizzazione

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Anodization
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Anodisation
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Anodización

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase

Phase cut
Coupure de phase
Corte de fase



AGO APPLIQUE



AGO APPLIQUE
U&D



COLOURS



Grey Anodized Aluminium



Black Anodized Aluminium











Brown Anodized Aluminium

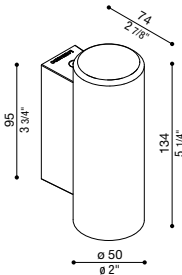

White RAL 9010









Ago Applique

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	600	497	  AC DIRECT	 LL126200 □ □	
					 LL126201 □ □	
					 LL126202 □ □	
					 LL126203 □ □	

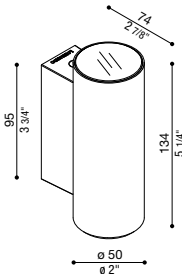* Complete the CODE OPTIC Diff. S | 25° M | 40° L | 65° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione LL126203: alluminio verniciato | Version LL126203: painted aluminium | Version LL126203: aluminium paint | Versión LL126203: aluminio pintado

Ago Applique U&D

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1200	996	  AC DIRECT	 LL126204 □ □	
					 LL126205 □ □	
					 LL126206 □ □	
					 LL126207 □ □	

* Complete the CODE OPTIC Diff. S | 25° M | 40° L | 65° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione LL126207: alluminio verniciato | Version LL126207: painted aluminium | Version LL126207: aluminium paint | Versión LL126207: aluminio pintado



Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios


Base Ago Applique verniciata

Painted Ago Applique base

Base Ago Applique peint

Base Ago Applique pintada

Col.	Code
	LB1262004
	LB1262005



Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.


Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
-	LB1070110





FEATURES



Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.



AGO APPLIQUE



AGO APPLIQUE

AGO BOLLARD

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra

Ground
Sol
Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato | Trattamento: Anodizzazione

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate | Treatment: Anodization
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate | Traitement: Anodisation
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato | Tratamiento: Anodización

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación


AC DIRECT - 24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase

Phase cut
Coupure de phase
Corte de fase



COLOURS



Grey Anodized Aluminium















Black Anodized Aluminium















Brown Anodized Aluminium

Ago Bollard H300 1L

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA 	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1100	270	  AC DIRECT	 LL126318 <input type="checkbox"/>  LL126319 <input type="checkbox"/>  LL126320 <input type="checkbox"/>	
	10	1100	270	  24V	 LT126318 <input type="checkbox"/>  LT126319 <input type="checkbox"/>  LT126320 <input type="checkbox"/>	


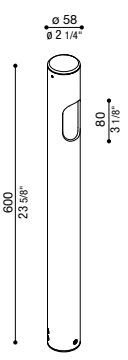










* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Ago Bollard H300 2L

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA 	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1100	540	  AC DIRECT	 LL126321 <input type="checkbox"/>  LL126322 <input type="checkbox"/>  LL126323 <input type="checkbox"/>	
	10	1100	540	  24V	 LT126321 <input type="checkbox"/>  LT126322 <input type="checkbox"/>  LT126323 <input type="checkbox"/>	


* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Ago Bollard H600 1L

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA 	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1100	270	  AC DIRECT	 LL126300 <input type="checkbox"/>  LL126301 <input type="checkbox"/>  LL126302 <input type="checkbox"/>	
	10	1100	270	  24V	 LT126300 <input type="checkbox"/>  LT126301 <input type="checkbox"/>  LT126302 <input type="checkbox"/>	


* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Ago Bollard H600 2L

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA 	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1100	540	AC DIRECT	LL126303 <input type="checkbox"/> LL126304 <input type="checkbox"/> LL126305 <input type="checkbox"/>	
	10	1100	540	24V	LT126303 <input type="checkbox"/> LT126304 <input type="checkbox"/> LT126305 <input type="checkbox"/>	


* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Ago Bollard H900 1L

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA 	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1100	270	AC DIRECT	LL126309 <input type="checkbox"/> LL126310 <input type="checkbox"/> LL126311 <input type="checkbox"/>	
	10	1100	270	24V	LT126309 <input type="checkbox"/> LT126310 <input type="checkbox"/> LT126311 <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Ago Bollard H900 2L

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA 	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1100	540	AC DIRECT	LL126312 <input type="checkbox"/> LL126313 <input type="checkbox"/> LL126314 <input type="checkbox"/>	
	10	1100	540	24V	LT126312 <input type="checkbox"/> LT126313 <input type="checkbox"/> LT126314 <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K


Alimentatori 24V in tensione costante Ago Bollard

24V constant voltage driver Ago Bollard

Alimentations à tension constante de 24V Ago Bollard

Alimentadores de tensión constante de 24V Ago Bollard

N° max	IP	Code
1/3	20	LB1070029
1/5	20	LB1070030
1/3	67	LB1070031
1/6	67	LB1070032
1/2 DALI	20	LB1070065
1/5 0-10V	67	LB1070113
1/5 DALI	67	LB1070114



Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.


Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

CoL.	Code
-	LB1070110



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

CoL.	Code
-	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.


Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

CoL.	Code
-	LB11294





FEATURES



Base tonda.

Round base.
Base ronde.
Base redonda.



Base quadrata.

Square base.
Base carrée.
Base cuadrada.



Colori disponibili.

Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.





AGO BOLLARD H900 1L



AGO BOLLARD H600 2L

AGO TOP

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Anodizzazione

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Anodization
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Anodisation
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Anodización

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 0,30 metri H05RN-F 2×0,75

Power cable: 0.30 m H05RN-F 2×0.75
Câble d'alimentation: 0,30 m H05RN-F 2×0,75
Cable de alimentación: 0,30 m H05RN-F 2×0,75



AGO TOP



**AGO TOP
ASIMMETRICO**



COLOURS



Grey Anodized Aluminium



Black Anodized Aluminium






Green Anodized Aluminium






Brown Anodized Aluminium

Ago Top

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA 	LED			 24V	COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM				
	2	200	115		<input type="checkbox"/> LL126008 <input type="checkbox"/> LL126009 <input type="checkbox"/> LL126010 <input type="checkbox"/> LL126011		


* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Ago Top Asimmetrico

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA 	LED			 24V	COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM				
	2	200	25		<input type="checkbox"/> LL126012 <input type="checkbox"/> LL126013 <input type="checkbox"/> LL126014 <input type="checkbox"/> LL126015		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione asimmetrica. | Asymmetric version. | Version asymétrique. | Versión asimétrica.

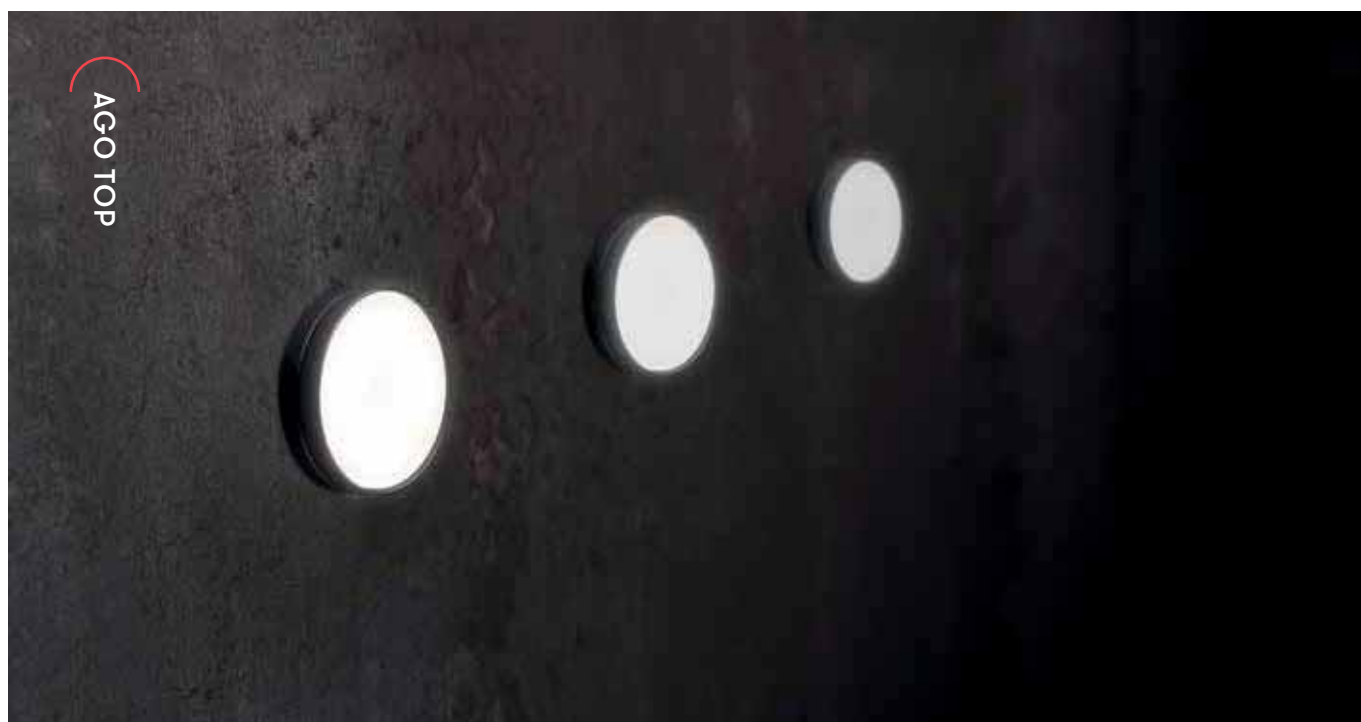

Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

CoL.	Code
	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.


Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

CoL.	Code
	LB11294



Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F 2x0,75

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2x0,75. Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

CoL.	Code
	LB1070004

Cavo H05RN-F 10m

CoL.	Code
	LB1070005

Cavo H05RN-F 15m

CoL.	Code
	LB1070006

Cavo H05RN-F 20m

CoL.	Code
	LB1070007




Alimentatori Ago Top / Ago Top Asimmetrico in tensione costante 24V

AGO TOP / AGO TOP ASIMMETRICO ballasts in constant tension 24V


Alimentations AGO TOP / AGO TOP ASIMMETRICO en tension 24V

Alimentadores AGO TOP / AGO TOP ASIMÉTRICO de tensión constante 24V

N° max	IP	Code
1/6	20	LB1070029
1/11	20	LB1070030
1/6	67	LB1070031
1/13	67	LB1070032
1/20 0-10V	67	LB1070113
1/20 DALI	67	LB1070114



AGO TOP

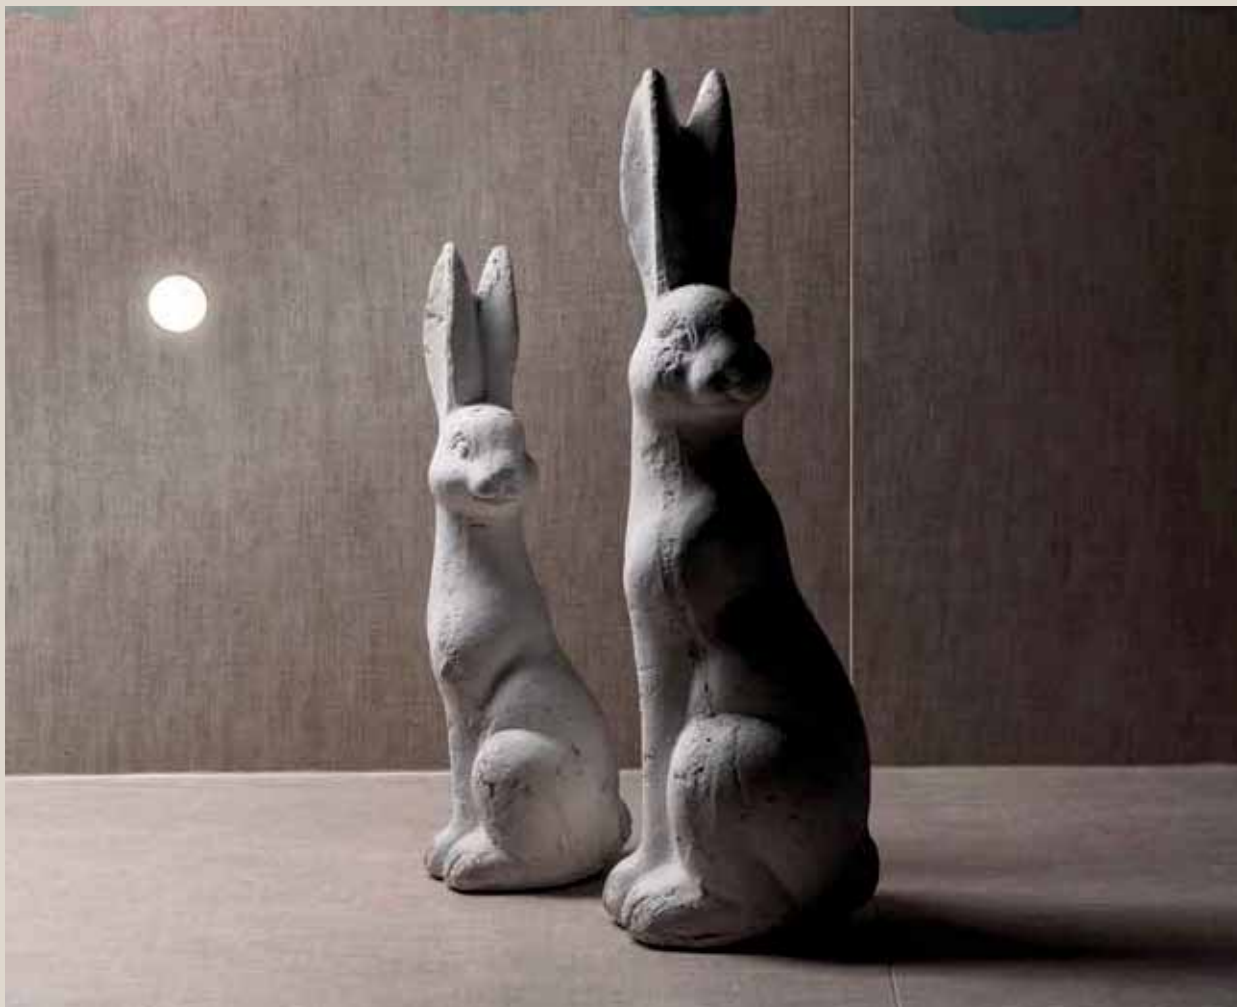

AGO TOP ASIMMETRICO





LULA



- Lula
- Lula UP
- Lula Bracket 150
- Lula UP Bracket 150
- Lula Bracket 300
- Lula UP Bracket 300
- Lula Bracket 500
- Lula UP Bracket 500
- Lula Stelo H1200
- Lula UP Stelo H1200
- Lula Stelo H2400
- Lula UP Stelo H2400
- Kit Lula Post H1500
- Kit Lula UP Post H1500

LULA

NEW

The range



••• **LULA**
••• STELO 2400

••• **LULA UP**
••• STELO 1200

••• **KIT LULA POST**



••• **LULA BRACKET**
••• 500



••• **LULA UP BRACKET**
••• 300



••• **LULA BRACKET**
••• 150



••• **LULA UP**



••• **LULA**

LULA NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete

Wall
Mur
Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato - Vetro satinato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate - Frosted glass | Treatment: Sea Treatment

Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate - Verre effet satiné | Traitement: Bord de Mer

Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato - Cristal efecto satinado | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase

Phase cut
Coupure de phase
Corte de fase



LULA



LULA
UP



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



White RAL 9010



Light Grey RAL 7044



Dark Grey RAL 7021



Corten



Green RAL 6003



Black RAL 9005



Brown Bronze

Lula



IP65 IK 06 1J xx3 CE UK 	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
	12	1330	800	Ⓢ Ⓢ AC DIRECT	LL15301W□ LL15301L□ LL15301D□ LL15301K□ LL15301V□ LL15301B□ LL15301M□

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Lula UP



IP65 IK 03 0,35J xx2 CE UK 	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
	12	1330	1100	Ⓢ Ⓢ AC DIRECT	LL15302W□ LL15302L□ LL15302D□ LL15302K□ LL15302V□ LL15302B□ LL15302M□

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K




Diffusore in vetro. | Glass diffuser. | Diffuseur en verre. | Difusor de cristal.


Adattatore palo Still Ø 60 Lula

Lula adapter for Still Post Ø 60

Adaptateur poteau Still Ø60 Lula

Adaptador poste Still Ø60 Lula

Col.	Code
	LB153000W
	LB153000B
	LB153000K



Tappo Palo Still

Tappo in polietilene.

Cap for Post Still




Polyethylene cap.


Couvercle Poteau Still

Couvercle en polyéthylène.

Tapón Palo Still

Tapón de polietileno

Col.	Code
	LB1100082
	LB110008K
	LB1100081



Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento.

Anima interna palo in acciaio zincato

per altezze da 2000 mm.

I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

Still

60 mm Bayblend pole without base.

Possibility of installation with or without base.

Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.

2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Still

Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle.

Possibilité d'installation avec ou sans socle.

Noyau interne en acier galvanisé pour poteau

à partir de h. 2000 mm.

Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm

et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.

Still

Poste de 60 mm en Bayblend sin base.

Posibilidad de instalación con o sin base.

Núcleo interno en acero galvanizado




para alturas de 2000 mm.

Los postes con una altura de 2.000 mm




o superior deben estar enterrados

a una profundidad mínima de 500 mm.




Still H 500 mm

Col.	Code
	LB11112
	LB1111K
	LB11111




Still H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012
	LB110001K
	LB110001W




Still H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022
	LB110002K
	LB1100021




Still H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032
	LB110003K
	LB1100031




Still H 2500 mm


Col.	Code
	LB1100042
	LB110004K
	LB1100041

Still H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052
	LB110005K
	LB1100051

Still H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062
	LB110006K
	LB1100061



Finitura Brown Bronze.

Brown Bronze finish.

Finition Brown Bronze.

Acabado Brown Bronze.



LULA




LULA



LULA



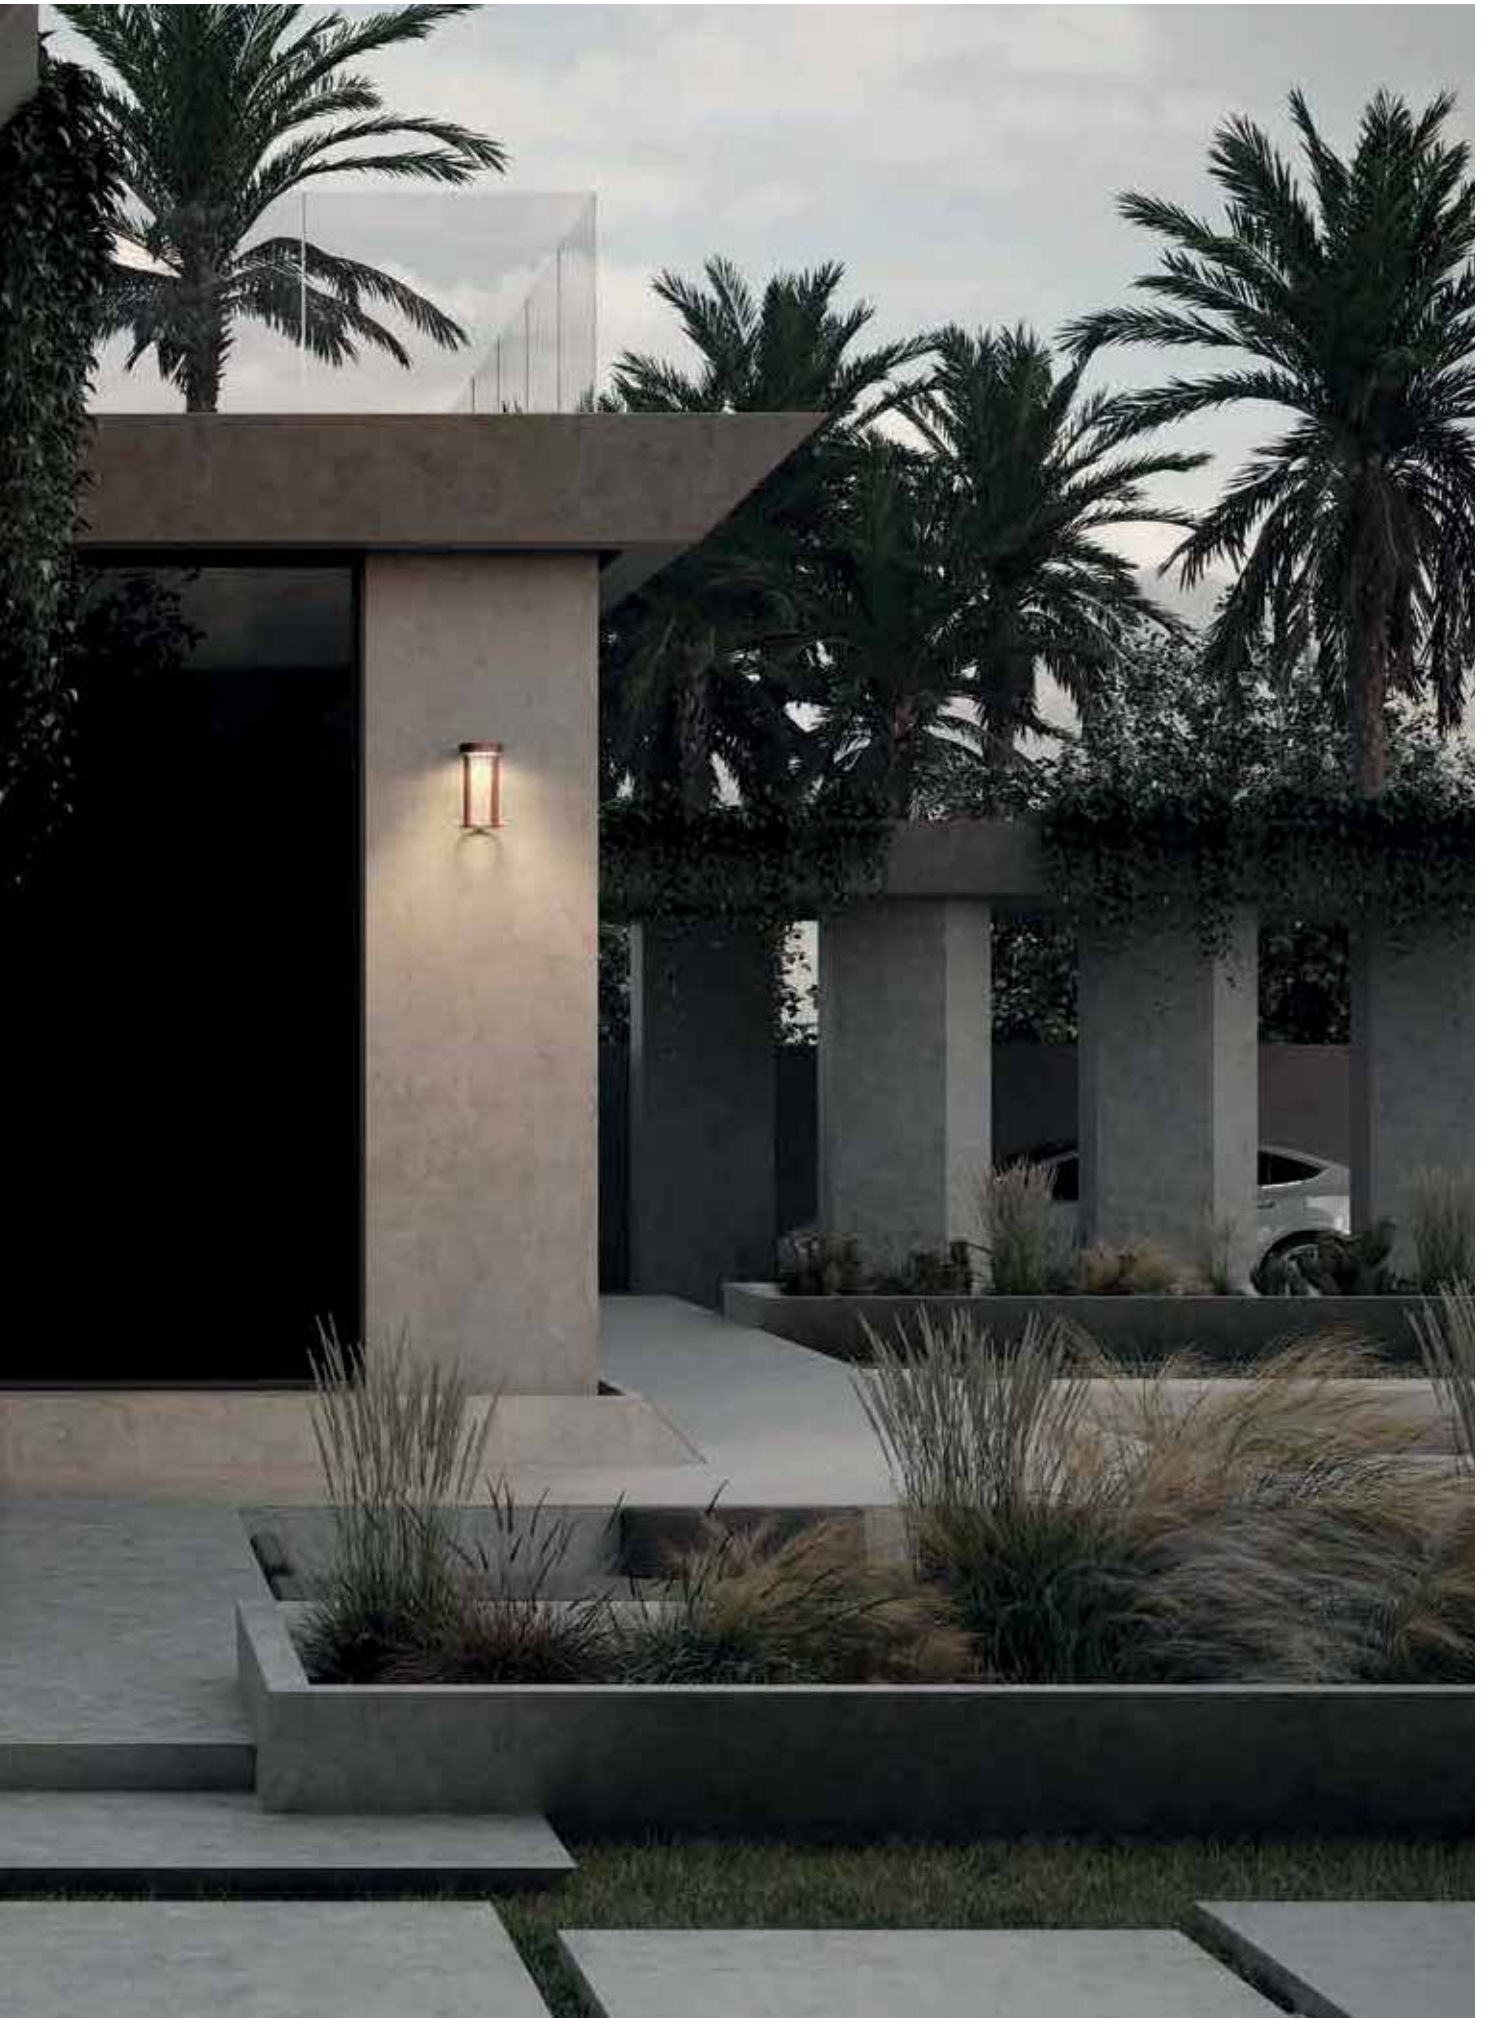

LULA BRACKET NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete

Wall
Mur
Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato - Vetro satinato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate - Frosted glass | Treatment: Sea Treatment

Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate - Verre effet satiné | Traitement: Bord de Mer

Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato - Cristal efecto satinado | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Ttaglio di fase | Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F 3×1

Phase cut | Power cable: 1 m H05RN-F 3×1

Coupure de phase | Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F 3×1

Corte de fase | Cable de alimentación: 1 m H05RN-F 3×1



LULA BRACKET
150




LULA UP BRACKET
150




LULA BRACKET
300



LULA UP BRACKET
300



LULA BRACKET
500



LULA UP BRACKET
500



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



White RAL 9010



Light Grey RAL 7044



Dark Grey RAL 7021



Corten



Green RAL 6003






Black RAL 9005



Brown Bronze

Lula Bracket 150

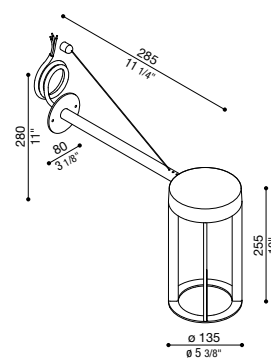


NEW

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK 	LED			COL. CODE * 	
	W	LM	REAL LM		
	12	1330	800	⊕ Ⓢ AC DIRECT	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Lula UP Bracket 150

NEW

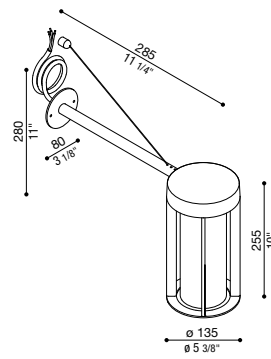


IP65 IK 03 0,35J xx2 CE UK 	LED			COL. CODE * 	
	W	LM	REAL LM		
	12	1330	1100	⊕ Ⓢ AC DIRECT	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Diffusore in vetro. | Glass diffuser. | Diffuseur en verre. | Difusor de cristal.

Lula Bracket 300

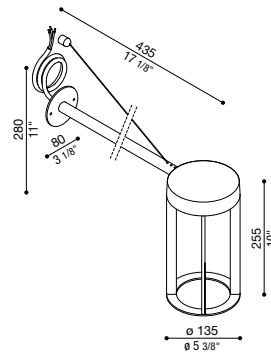


NEW

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK 	LED			COL. CODE * 	
	W	LM	REAL LM		
	12	1330	800	⊕ Ⓢ AC DIRECT	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Lula UP Bracket 300

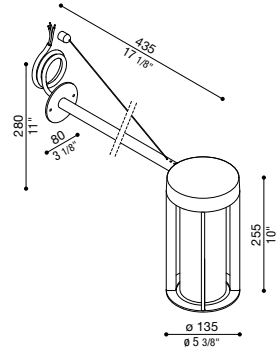



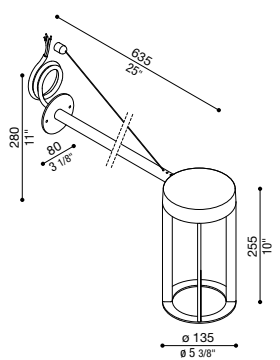
IP 65 IK 03 0,35J xx2 CE UK 	LED			COL. CODE * 	
	W	LM	REAL LM		
	12	1330	1100	⊕ ⊙ AC DIRECT	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Diffusore in vetro. | Glass diffuser. | Diffuseur en verre. | Difusor de cristal.

Lula Bracket 500






IP 65 I K 06 1J xx3 CE UK 	LED			COL. CODE * 	
	W	LM	REAL LM		
	12	1330	800	⊕ ⊙ AC DIRECT	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Lula UP Bracket 500

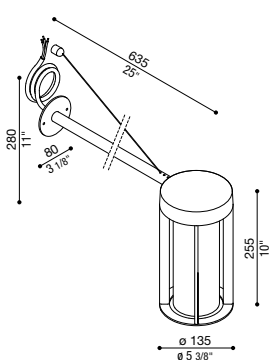

IP 65 IK 03 0,35J xx2 CE UK 	LED			COL. CODE * 	
	W	LM	REAL LM		
	12	1330	1100	⊕ ⊙ AC DIRECT	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Diffusore in vetro. | Glass diffuser. | Diffuseur en verre. | Difusor de cristal.

LULA UP BRACKET



LULA UP BRACKET - LULA UP STEELO

LULA STELO NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra

Ground
Sol
Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato - Vetro satinato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate - Frosted glass | Treatment: Sea Treatment

Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate - Verre effet satiné | Traitement: Bord de Mer

Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato - Cristal efecto satinado | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase | Cavo Alimentazione: 5 metri H05RN-F 3×1

Phase cut | Power cable: 5 m H05RN-F 3×1

Coupure de phase | Câble d'alimentation: 5 m H05RN-F 3×1

Corte de fase | Cable de alimentación: 5 m H05RN-F 3×1



LULA STELO
H1200



LULA UP STELO
H1200



LULA STELO
H2400



LULA UP STELO
H2400



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



White RAL 9010



Light Grey RAL 7044



Dark Grey RAL 7021



Corten



Green RAL 6003



Black RAL 9005



Brown Bronze

Lula Stelo H1200



IP65 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
	12	1330	800	⊕ ⊙ AC DIRECT	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Lula UP Stelo H1200




IP65 IK 03 0,35J xx2 CE UK CA	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
	12	1330	1100	⊕ ⊙ AC DIRECT	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Diffusore in vetro. | Glass diffuser. | Diffuseur en verre. | Difusor de cristal.

Lula Stelo H2400

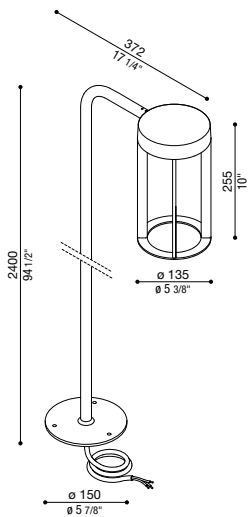


IP65 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL. CODE *	
	W LM REAL LM	AC DIRECT	<input type="checkbox"/> LL15311W <input type="checkbox"/> LL15311L <input type="checkbox"/> LL15311D <input type="checkbox"/> LL15311K <input type="checkbox"/> LL15311V <input type="checkbox"/> LL15311B <input type="checkbox"/> LL15311M		
12 1330 800	<input checked="" type="checkbox"/>	2400 94 1/2"	<input type="checkbox"/> LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K 1 2200K		

* Complete the CODE LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Lula UP Stelo H2400

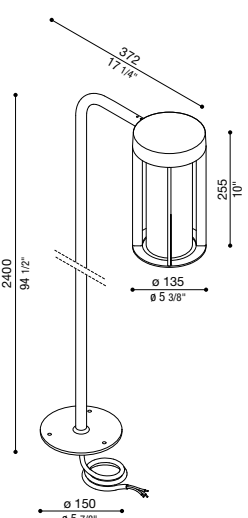

IP65 IK 03 0,35J xx2 CE UK CA	LED			COL. CODE *	
	W LM REAL LM	AC DIRECT	<input type="checkbox"/> LL15312W <input type="checkbox"/> LL15312L <input type="checkbox"/> LL15312D <input type="checkbox"/> LL15312K <input type="checkbox"/> LL15312V <input type="checkbox"/> LL15312B <input type="checkbox"/> LL15312M		
12 1330 1100	<input checked="" type="checkbox"/>	2400 94 1/2"	<input type="checkbox"/> LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K 1 2200K		

* Complete the CODE LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Diffusore in vetro. | Glass diffuser. | Diffuseur en verre. | Difusor de cristal.

LULA UP STELO



LUIA STELO





LULA STELO H2400

KIT LULA POST NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra

Ground
Sol
Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato - Vetro satinato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate - Frosted glass | Treatment: Sea Treatment

Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate - Verre effet satiné | Traitement: Bord de Mer

Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato - Cristal efecto satinado | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase

Phase cut
Coupure de phase
Corte de fase



KIT LULA POST
H1500



KIT LULA UP POST
H1500



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



White RAL 9010



Corten



Black RAL 9005

Kit Lula Post H1500

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ES	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	12	1330	800		LL15313W□	
					LL15313K□	
					LL15313B□	
					AC DIRECT	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Kit composto da Lula, Adattatore Palo Still Ø60 Lula, Palo Still, Tappo Palo Still e Piastra base a scomparsa. | Kit consisting of Lula, Lula adapter for Still Post Ø60, Still Post, Cap for Post Still, Retractable plate base. | Kit composé de Lula, Adaptateur poteau Still Ø60 Lula, Poteau Still, Couvercle Poteau Still, Plaque de base rétractable. | Kit compuesto por Lula, Adaptador poste Still Ø60 Lula, Poste Still, Tapón Palo Still, Placa base oculta.

Kit Lula UP Post H1500

IP65 IK 03 0,35J xx2 CE UK ES	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	12	1330	1100		LL15314W□	
					LL15314K□	
					LL15314B□	
					AC DIRECT	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Diffusore in vetro. Kit composto da Lula UP, Adattatore Palo Still Lula, Palo Still, Tappo Palo Still e Piastra base a scomparsa. | Glass diffuser. Kit consisting of Lula UP, Lula adapter for Still Post Ø60, Still Post, Cap for Post Still, Retractable plate base. | Diffuseur en verre. Kit composé de Lula UP, Adaptateur poteau Still Ø60 Lula, Poteau Still, Couvercle Poteau Still, Plaque de base rétractable. | Difusor de cristal. Kit compuesto por Lula UP, Adaptador poste Still Ø60 Lula, Poste Still, Tapón Palo Still, Placa base oculta.



KIT LULA UP POST



KIT LULA POST



FEATURES






Fasci di luce.
Light beams.
Faisceaux lumineux.
Haces de luz.

LULA

LULA UP

Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.



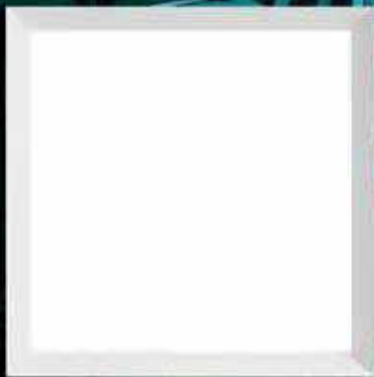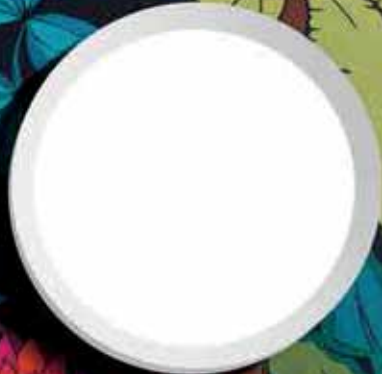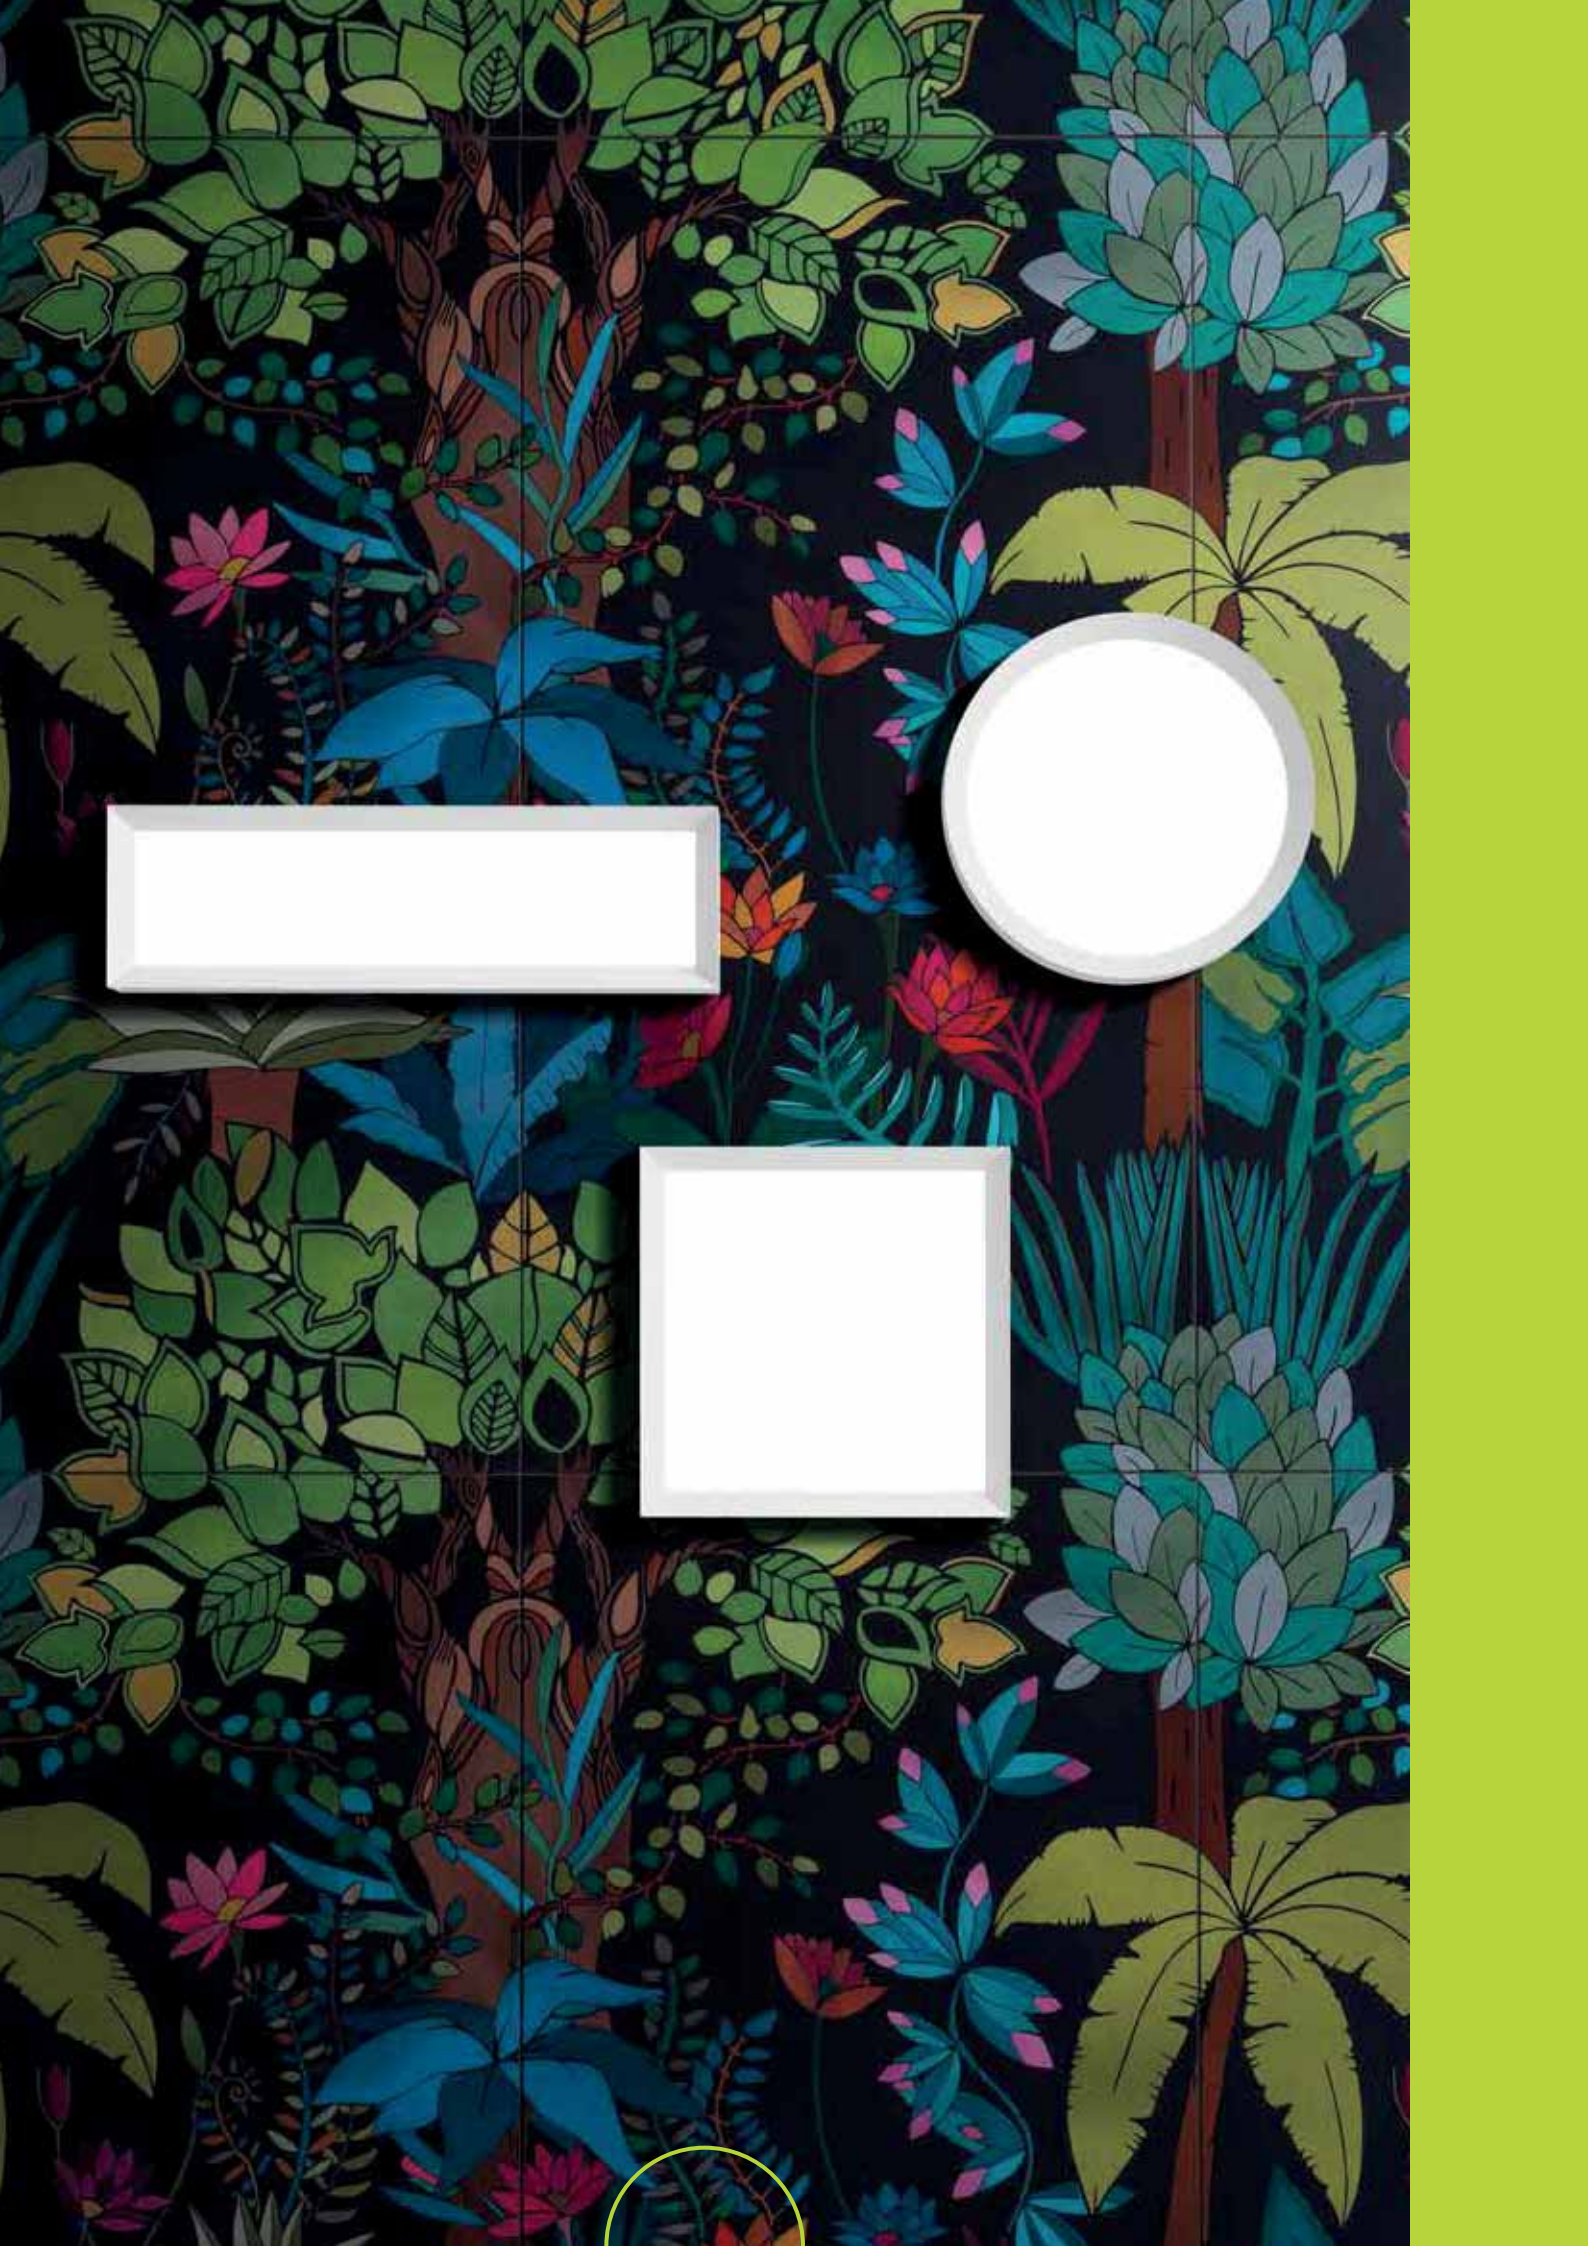

.....

FLO

.....

- ↘ Flo R
- ↘ Flo R 800
- ↘ Flo Q 150
- ↘ Flo Q 300
- ↘ Flo Q 500
- ↘ Flo T 300
- ↘ Flo T 500
- ↘ Flo T 800

FLO

The range

⋮ FLO R 800 **NEW**

⋮ FLO T 800 **NEW**



⋮ FLO R

⋮ FLO T



FLO Q

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

DALI - PUSH - 1-10V - Rete più emergenza 3 ore - Sensore di movimento

DALI - PUSH - 1-10V - Maintained emergency 3h - Motion sensor
DALI - PUSH - 1-10V - Réseau + secours 3 h - Détecteur
DALI - PUSH - 1-10V - Emergencia + luz continua 3 horas - Motion sensor



FLO R




FLO R
800



FLO Q
150



FLO Q
300



FLO Q
500



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



White RAL 9003



Light Grey RAL 7044




Dark Grey RAL 7021



Gold

Flo R

IP20 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	39	4200	2184	220-240 V	LL134012□
					LL134013□
					LL134014□
					LL134015□
	39	4200	2184	220-240 V	LS134012□
					LS134013□
					LS134014□
					LS134015□
	39	4200	2184	220-240 V DALI	LM134012□
					LM134013□
					LM134014□
					LM134015□
	39	4200	2184	220-240 V 1-10V PUSH	LD134012□
					LD134013□
					LD134014□
					LD134015□
	39	4200	2184	220-240 V	LE134012□
					LE134013□
					LE134014□
					LE134015□
					+ LED 7W em.3H - 152lm




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Flo R 800






















IP20 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	52	6500	4000	220-240 V	LL1340412□
					LL1340413□
					LL1340414□
					LL1340415□
	52	6500	4000	220-240 V	LS1340412□
					LS1340413□
					LS1340414□
					LS1340415□
	52	6500	4000	220-240 V DALI PUSH	LD1340412□
					LD1340413□
					LD1340414□
					LD1340415□
	52	6500	4000	220-240 V	LE1340412□
					LE1340413□
					LE1340414□
					LE1340415□



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Flo Q 150
































IP20 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	10	900	481	  220-240 V	 LL134000□
					 LL134001□
					 LL134002□
					 LL134003□
	10	900	481	  220-240 V DALI PUSH	 LM134000□
					 LM134001□
					 LM134002□
					 LM134003□
	10	900	481	  220-240 V 1-10V	 LD134000□
					 LD134001□
					 LD134002□
					 LD134003□




* Complete the CODE

□ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Flo Q 300

IP20 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	30	2800	2169	  220-240 V	 LL134004□
					 LL134005□
					 LL134006□
					 LL134007□
	30	2800	2169	  220-240 V (☞)	 LS134004□
					 LS134005□
					 LS134006□
					 LS134007□
	30	2800	2169	  220-240 V DALI	 LM134004□
					 LM134005□
					 LM134006□
					 LM134007□
	30	2800	2169	  220-240 V 1-10V PUSH	 LD134004□
					 LD134005□
					 LD134006□
					 LD134007□
	30	2800	2169	  220-240 V 	 LE134004□
					 LE134005□
					 LE134006□
					 LE134007□
+ LED 7W em.3H - 152lm					




* Complete the CODE

□ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Flo Q 500

IP20 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	39	4200	3247	220-240 V	LL134008□
					LL134009□
					LL134010□
					LL134011□
	39	4200	3247	220-240 V (☞)	LS134008□
					LS134009□
					LS134010□
					LS134011□
	39	4200	3247	220-240 V 1-10V PUSH DALI	LD134008□
					LD134009□
					LD134010□
					LD134011□
	39	4200	3247	220-240 V	LE134008□
					LE134009□
					LE134010□
					LE134011□



* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Sensore di Movimento per FLO

Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.
Idoneo per le versioni 220-240V ed emergenza.
Non compatibile con il modello Flo Q 150.

Col.	Code
-	LB1340003

Motion sensor for Flo


Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture). Suitable for 220-240V and emergency versions. Not suitable for Flo Q 150.

Détecteur de présence pour Flo

Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire. Convient aux versions 220-240V et de secours. Non compatible avec le Flo Q 150.

Sensor de Movimiento para Flo

Kit de montaje para sensor de movimiento crepuscular. Apto para las versiones 220-240 V y de emergencia. No compatible con Flo Q 150.





FLO Q 150



FLO R 800

FLO Q 300



FLO R



FLO R 800



FLO T

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

DALI - PUSH - 1-10V - Rete più emergenza 3 ore - Sensore di movimento

DALI - PUSH - 1-10V - Maintained emergency 3h - Motion sensor
DALI - PUSH - 1-10V - Réseau + secours 3 h - Détecteur
DALI - PUSH - 1-10V - Emergencia + luz continua 3 horas - Motion sensor



FLO T
300



FLO T
500



FLO T
800

NEW



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



White RAL 9003



Light Grey RAL 7044




Dark Grey RAL 7021



Gold

Flo T 300


IP20 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	30	2800	2136	220-240 V	LL134016□
					LL134017□
					LL134018□
					LL134019□
					LS134016□
	30	2800	2136	220-240 V	LS134017□
					LS134018□
					LS134019□
					LM134016□
					LM134017□
	30	2800	2136	220-240 V DALI	LM134018□
					LM134019□
					LD134016□
					LD134017□
					LD134018□
	30	2800	2136	220-240 V 1-10V PUSH	LD134019□
					LE134016□
					LE134017□
					LE134018□
					LE134019□
	30	2800	2136	220-240 V	LE134016□
					LE134017□
					LE134018□
					LE134019□
					+ LED 7W em. 3H - 150lm



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Flo T 500

IP20 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	45	4200	3517	220-240 V	LL134020□
					LL134021□
					LL134022□
					LL134023□
					LS134020□
	45	4200	3517	220-240 V	LS134021□
					LS134022□
					LS134023□
					LD134020□
					LD134021□
	45	4200	3517	220-240 V 1-10V PUSH DALI	LD134022□
					LD134023□
					LE134020□
					LE134021□
					LE134022□
	45	4200	3517	220-240 V	LE134023□
					LE134020□
					LE134021□
					LE134022□
					+ LED 7W em. 3H - 246lm




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Flo T 800

NEW

IP20 IK 06 1J xx3 CE UK ERA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
65	7800	6100	⊕ ✓ 220-240 V		LL1340320□
					LL1340321□
					LL1340322□
					LL1340323□
65	7800	6100	⊕ ✓ 220-240 V (☞)		LS1340320□
					LS1340321□
					LS1340322□
					LS1340323□
65	7800	6100	⊕ ✓ 220-240 V DALI PUSH		LD1340320□
					LD1340321□
					LD1340322□
					LD1340323□
65	7800	6100	⊕ ✓ 220-240 V		LE1340320□
					LE1340321□
					LE1340322□
					LE1340323□



* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Sensore di Movimento per FLO

Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare. Idoneo per le versioni 220-240V ed emergenza. Non compatibile con il modello Flo Q 150.

Col.	Code
-	LB1340003

Motion sensor for Flo


Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture). Suitable for 220-240V and emergency versions. Not suitable for Flo Q 150.

Détecteur de présence pour Flo

Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire. Convient aux versions 220-240V et de secours. Non compatible avec le Flo Q 150.


Sensor de Movimiento para Flo

Kit de montaje para sensor de movimiento crepuscular. Apto para las versiones 220-240 V y de emergencia. No compatible con Flo Q 150.






FEATURES

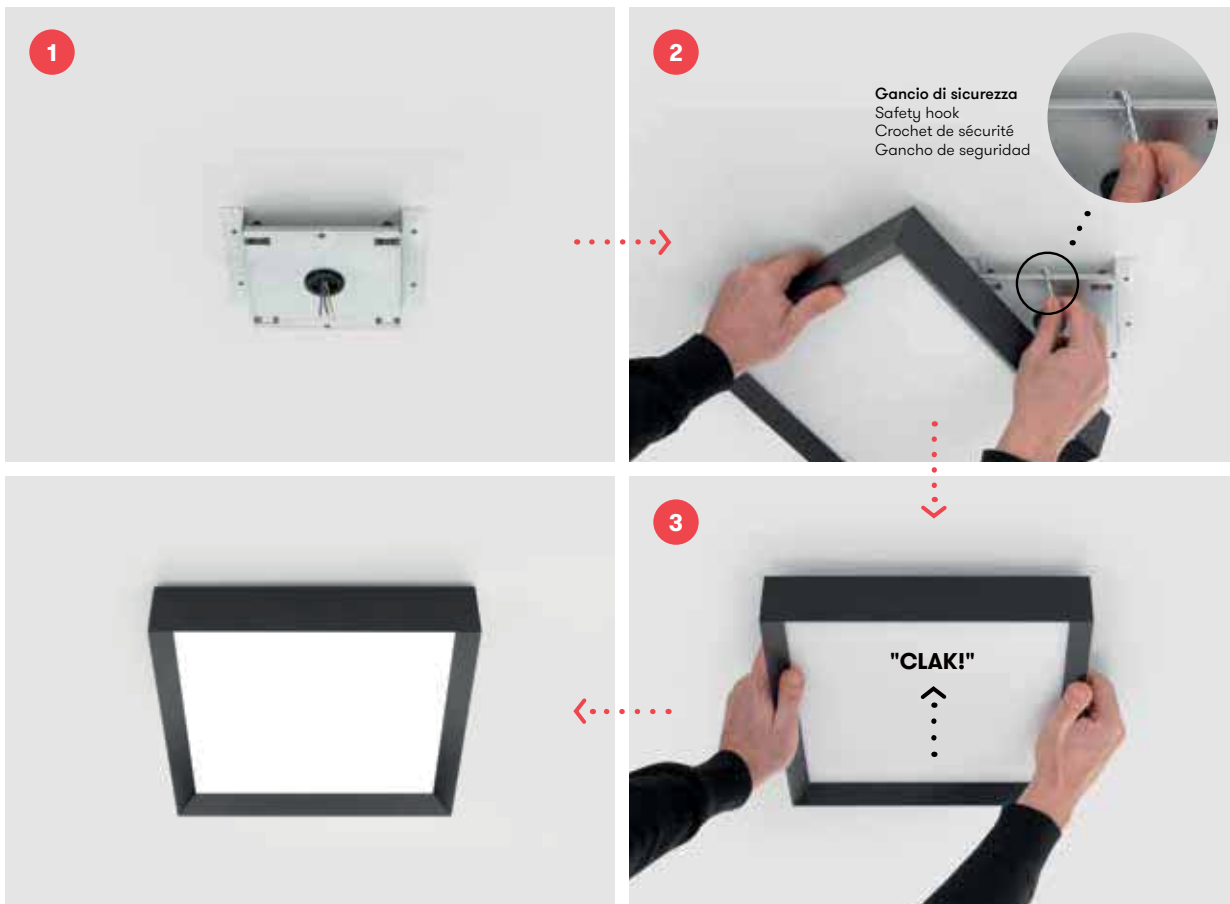

FLO 800

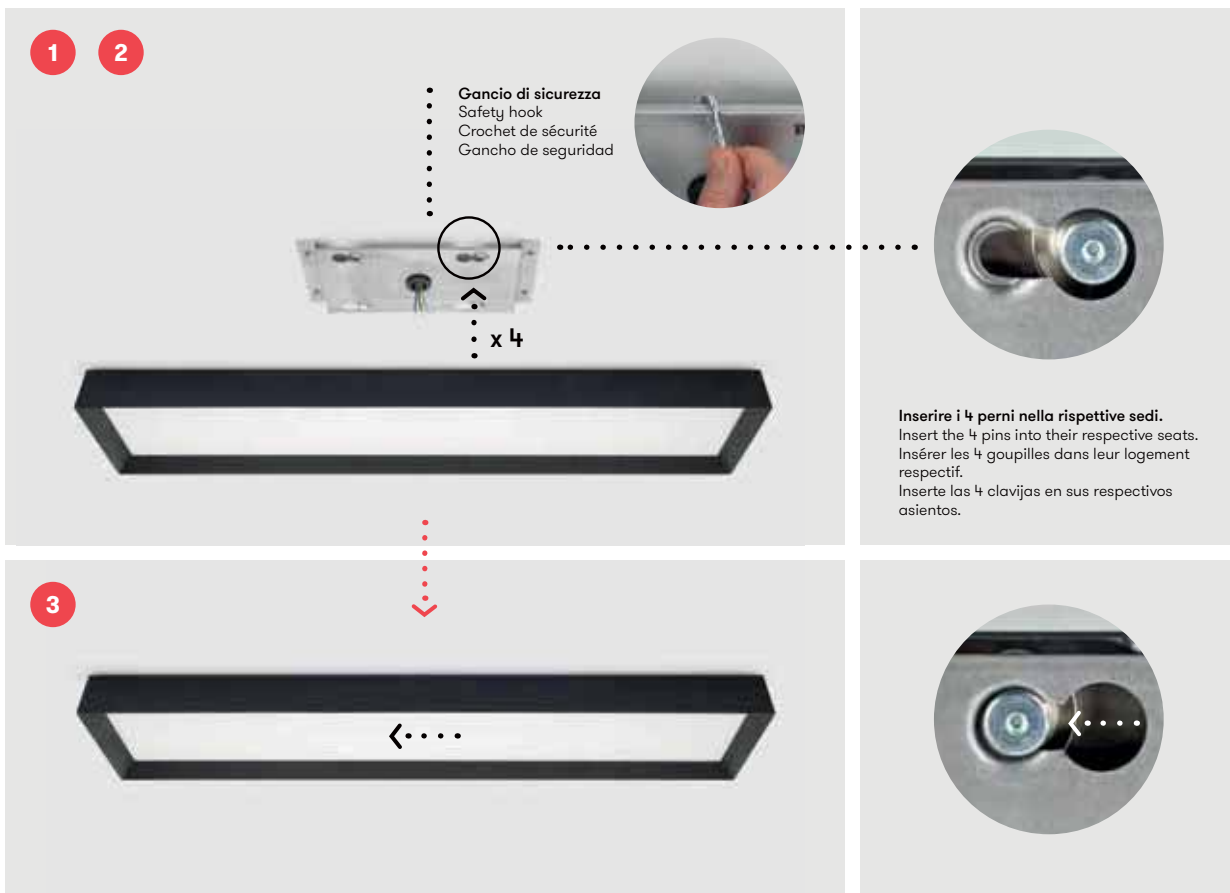



FEATURES




Versioni colorate disponibili su richiesta.

Coloured versions available on request.

Versions colorées disponibles sur demande.

Versiones coloreadas disponibles bajo pedido.

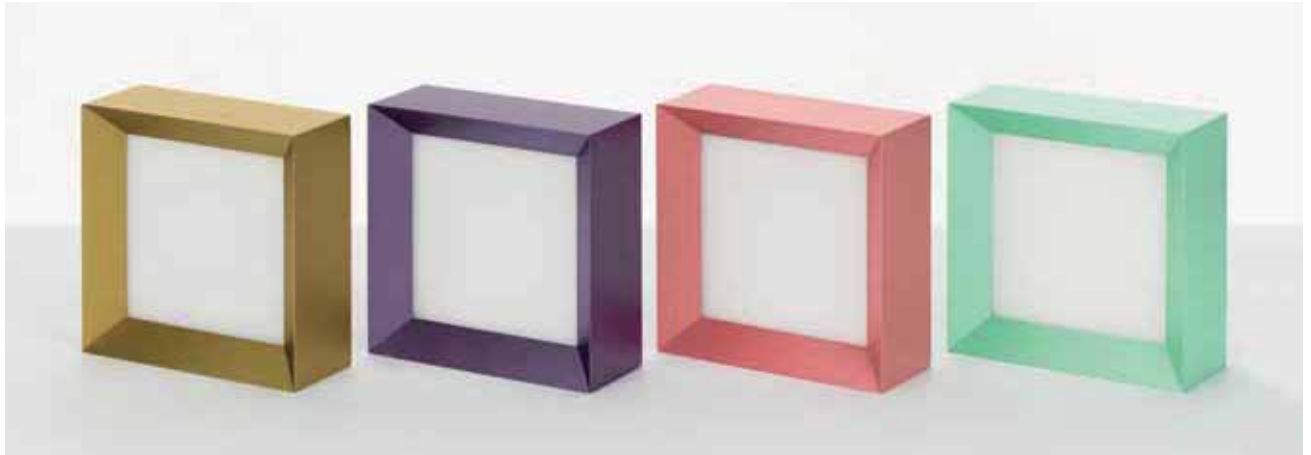


Versioni disponibili.

Available versions.

Versions disponibles.

Versiones disponibles.

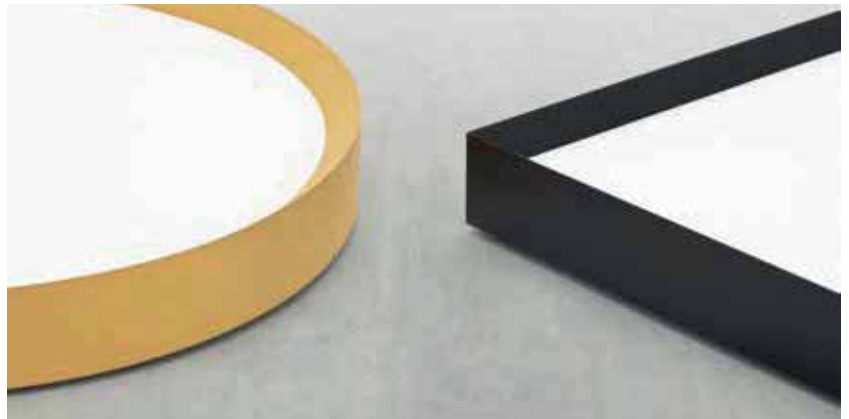

FLO T 800 - FLO R 800



FLO T 500

FLO T 800




FLO T 300



FLO T 500



FLO T 500





FLORA



↘ Flora 120

↘ Flora 160

FLORA NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra

Ground
Sol
Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: PMMA

Material: Aluminium | Diffuser type: PMMA
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: PMMA
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: PMMA

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 3 metri PVC 2×0,25mm

Power cable: 3 m PVC 2×0.25mm
Câble d'alimentation: 3 m PVC 2×0,25mm
Cable de alimentación: 3 m PVC 2×0,25mm



FLORA
120



FLORA
160



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



All Black



Black - Gold



Brown - Gold



Green - Gold



Gold

Flora 120



IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
	2,5	290	135		[Black] LT15900A□ [Black/Yellow] LT15900B□ [Brown/Yellow] LT15900M□ [Green/Yellow] LT15900V□ [Yellow] LT15900Z□

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Flora 160



IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
	2,5	290	135		[Black] LT15901A□ [Black/Yellow] LT15901B□ [Brown/Yellow] LT15901M□ [Green/Yellow] LT15901V□ [Yellow] LT15901Z□

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios


Alimentatore 24V in tensione costante Flora

24V constant voltage driver Flora

Alimentation à tension constante de 24V Flora

Alimentador de tensión constante de 24V Flora

N° max	IP	Code
1/10	20	LB1070029
1/16	20	LB1070030
1/13	67	LB1070031
1/20	67	LB1070032



10m cavo PVC 2x0,25mm

Cavo in PVC, sezione 2x0,25mm. Adatto ad uso esterno.

10m PVC cable 2x0.25mm

PVC cable, section 2x0.25mm. Suitable for outdoor use.

Câble PVC 2x0.25mm 10m

Câble en PVC, section de 2x0,25mm. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable de PVC 2x0,25 mm 10m

Cable de PVC, sección 2x0,25 mm. Adecuado para el uso al exteriores.

Code
LB1490002





FEATURES



Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.



FLORA 160







LINFA



- ↘ Linfa 80
- ↘ Linfa 120
- ↘ Linfa O 80
- ↘ Linfa O 120
- ↘ Linfa I 80
- ↘ Linfa I 120

LINFA

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra

Ground
Sol
Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Vetroresina | Tipo di diffusore: PMMA | Trattamento: Anodizzazione

Material: Fibreglass | Diffuser type: PMMA | Treatment: Anodization
Matériel du corps: Fibre de verre | Type de diffuseur: PMMA | Traitement: Anodisation
Material del cuerpo: Fibra de vidrio | Tipo de difusor: PMMA | Tratamiento: Anodización

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

350mA - 3V - 24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 3 metri PVC 2×0,25mm

Power cable: 3 m PVC 2×0.25mm
Câble d'alimentation: 3 m PVC 2×0,25mm
Cable de alimentación: 3 m PVC 2×0,25mm



COLOURS



All Black



Black - Brass



Brown - Brass



Green - Brass

Linfa 80

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED				COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	1,5	140	68	350mA-3V	LL14900A <input type="checkbox"/> LL14900B <input type="checkbox"/> LL14900M <input type="checkbox"/> LL14900V <input type="checkbox"/>	
	2	140	68	24V	LT14900A <input type="checkbox"/> LT14900B <input type="checkbox"/> LT14900M <input type="checkbox"/> LT14900V <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Linfa 120

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED				COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	1,5	140	68	350mA-3V	LL14901A <input type="checkbox"/> LL14901B <input type="checkbox"/> LL14901M <input type="checkbox"/> LL14901V <input type="checkbox"/>	
	2	140	68	24V	LT14901A <input type="checkbox"/> LT14901B <input type="checkbox"/> LT14901M <input type="checkbox"/> LT14901V <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Linfa I 80

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
1,5	140	68	350mA-3V	LL14920A□ LL14920B□ LL14920M□ LL14920V□	
2	140	68	24V	LT14920A□ LT14920B□ LT14920M□ LT14920V□	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Linfa I 120

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
1,5	140	68	350mA-3V	LL14921A□ LL14921B□ LL14921M□ LL14921V□	
2	140	68	24V	LT14921A□ LT14921B□ LT14921M□ LT14921V□	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Base in acciaio per Linfa

Base in acciaio per l'installazione a superficie di un Linfa. Inclinazione 10°.

CoL.	Code
	LB1490001

Steel base for Linfa


Steel base for surface installation of Linfa (one piece). Tilt 10°.

Base en acier pour Linfa

Base en acier pour l'installation en surface d'un Linfa. Inclinaison 10°.

Base de acero para Linfa

Base de acero para la instalación en superficie de un Linfa. Inclinación 10°.




Alimentatori in corrente costante Linfa

Drivers in constant current Linfa

N° max	IP	Code
1/3	20	LB1070008
1/7	20	LB1070009
1/16	20	LB1070011
4/6	20	LB1070012
3/15	67	LB1070013
2/15 DALI	20	LB1070064

Alimentations à courant constant Linfa

Alimentadores de corriente constante Linfa




Alimentatore 24V in tensione costante Linfa

24V constant voltage driver Linfa

N° max	IP	Code
1/15	20	LB1070029
1/25	20	LB1070030
1/20	67	LB1070031
1/35	67	LB1070032

Alimentation à tension constante de 24V Linfa

Alimentador de tensión constante de 24V Linfa



10m cavo PVC 2x0,25mm

Cavo in PVC, sezione 2x0,25mm. Adatto ad uso esterno.

10m PVC cable 2x0.25mm

PVC cable, section 2x0.25mm. Suitable for outdoor use.

CoL.	Code
	LB1490002

Câble PVC 2x0.25mm 10m

Câble en PVC, section de 2x0,25mm. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable de PVC 2x0,25 mm 10m

Cable de PVC, sección 2x0,25 mm. Adecuado para el uso al exteriores.






FEATURES



↘ **Diametro diffusore.**
Diffuser diameter.
Diamètre du diffuseur.
Diámetro del difusor.

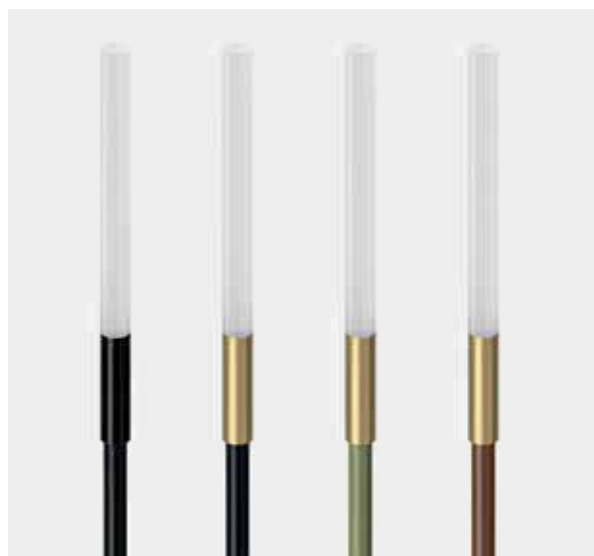


↘ **Colori disponibili.**
Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.



Opzioni di installazione.
Installation options.
Options d'installation.
Opciones de instalación.

Picchetto.
Spike.
À planter.
Clavija.

Con base in acciaio.
With steel base.
Avec base en acier.
Con base de acero.

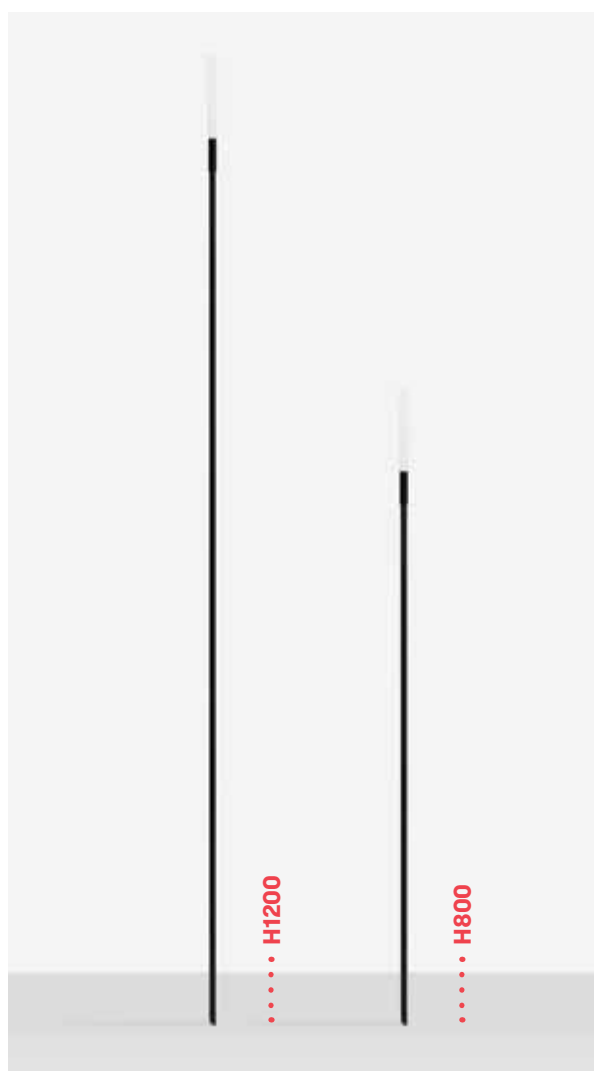



LINFA 120



LINFA

LINFA 80



LINFA O 80









HASTA



- ↘ Hasta
- ↘ Hasta Garden
- ↘ Hasta R
- ↘ Hasta R Garden

HASTA

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra

Ground
Sol
Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase | Cavo Alimentazione: 5 metri H05RN-F 3×1

Phase cut | Power cable: 5 m H05RN-F 3×1
Coupure de phase | Câble d'alimentation: 5 m H05RN-F 3×1
Corte de fase | Cable de alimentación: 5 m H05RN-F 3×1



HASTA



**HASTA
GARDEN**



**HASTA
R**



**HASTA
R GARDEN**



COLOURS



White RAL 9003



Light Grey RAL 7044



Dark Grey RAL 7021



Corten



Green RAL 6003

Hasta

IP66 IK 07 2J xx5 $\pm 55^{\circ}\text{C}$ MAX	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
	15	1650	425	LL15101W□ LL15101L□ LL15101D□ LL15101K□ LL15101V□	
			AC DIRECT		

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Altezza modulabile: da 1,20m a 3m circa. Fornito con 5m totali di cavo H05RN-F 3×1 (lunghezza cavo a partire dalla testa di Hasta). | Adjustable height: from 1,20m to 3m approx. Supplied with 5m total H05RN-F 3×1 cable (cable length from Hasta head). | Hauteur réglable : de 1,20 m à 3 m environ. Fourni avec un câble H05RN-F 3×1 de 5 m au total (câble à partir de la tête Hasta). | Altura regulable: de 1,20 m a 3 m aprox. Incluye cable H05RN-F 3×1 de 5 m en total (cable de longitud desde la cabeza Hasta).









Hasta Garden

IP66 IK 07 2J xx5 $\pm 55^{\circ}\text{C}$ MAX	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
	15	1650	425	LL15102W□ LL15102L□ LL15102D□ LL15102K□ LL15102V□	
			AC DIRECT		

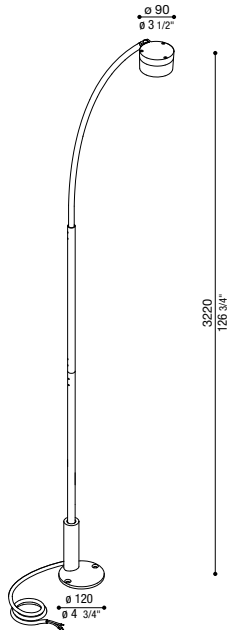* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Altezza modulabile: da 1,20m a 3m circa. Consigliamo di interrare il prodotto di almeno 50cm. Fornito con 5m totali di cavo H05RN-F 3×1 (lunghezza cavo a partire dalla testa di Hasta). | Adjustable height: from 1,20m to 3m approx. It is recommended that the product is at least 50cm underground. Supplied with 5m total H05RN-F 3×1 cable (cable length from Hasta head). | Hauteur réglable : de 1,20 m à 3 m environ. Il est recommandé d'enterrer le produit à au moins 50 cm. Fourni avec un câble H05RN-F 3×1 de 5 m au total (câble à partir de la tête Hasta). | Altura regulable: de 1,20 m a 3 m aprox. Se recomienda enterrar el producto al menos 50 cm. Incluye cable H05RN-F 3×1 de 5 m en total (cable de longitud desde la cabeza Hasta).









Hasta R

IP66 IK 07 2J xx5 55°C MAX CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	15	1650	425	 LL15104W□  LL15104L□  LL15104D□  LL15104K□  LL15104V□	  AC DIRECT	

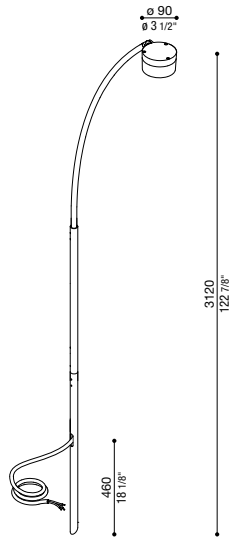* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Altezza modulabile: da 1,20m a 3m circa. Fornito con 5m totali di cavo H05RN-F 3×1 (lunghezza cavo a partire dalla testa di Hasta). | Adjustable height: from 1.20m to 3m approx. Supplied with 5m total H05RN-F 3×1 cable (cable length from Hasta head). | Hauteur réglable : de 1,20 m à 3 m environ. Fourni avec un câble H05RN-F 3×1 de 5 m au total (câble à partir de la tête Hasta). | Altura regulable: de 1,20 m a 3 m aprox. Incluye cable H05RN-F 3×1 de 5 m en total (cable de longitud desde la cabeza Hasta).

Hasta R Garden

IP66 IK 07 2J xx5 55°C MAX CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	15	1650	425	 LL15105W□  LL15105L□  LL15105D□  LL15105K□  LL15105V□	  AC DIRECT	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Altezza modulabile: da 1,20m a 3m circa. Consigliamo di interrare il prodotto di almeno 50cm. Fornito con 5m totali di cavo H05RN-F 3×1 (lunghezza cavo a partire dalla testa di Hasta). | Adjustable height: from 1.20m to 3m approx. It is recommended that the product is at least 50cm underground. Supplied with 5m total H05RN-F 3×1 cable (cable length from Hasta head). | Hauteur réglable : de 1,20 m à 3 m environ. Il est recommandé d'enterrer le produit à au moins 50 cm. Fourni avec un câble H05RN-F 3×1 de 5 m au total (câble à partir de la tête Hasta). | Altura regulable: de 1,20 m a 3 m aprox. Se recomienda enterrar el producto al menos 50 cm. Incluye cable H05RN-F 3×1 de 5 m en total (cable de longitud desde la cabeza Hasta).

Base in cemento per Hasta

Compatibile con il modello Hasta e Hasta R. Peso: 10kg

Concrete base for Hasta

Suitable for Hasta and Hasta R. Weight: 10kg


Embase en béton pour Hasta

Compatible avec Hasta et Hasta R. Poids: 10kg

Base de hormigón para Hasta

Compatible con Hasta y Hasta R. Peso: 10kg

Col.	Code
	LB1510001



Base in cemento per due Hasta

Compatibile con il modello Hasta e Hasta R. Idonea per l'installazione di due prodotti.

Concrete base for two Hasta

Suitable for Hasta and Hasta R. Suitable for the installation of two products. Weight: 15kg


Embase en béton pour deux Hasta

Compatible avec Hasta et Hasta R. Adaptée à l'installation de deux produits. Poids: 15kg

Base de hormigón para dos Hasta

Compatible con Hasta y Hasta R. Adecuada para la instalación de dos productos. Peso: 15kg

Col.	Code
	LB1510013



Base in acciaio per Hasta

Compatibile con il modello Hasta e Hasta R. Peso: 8kg

Steel base for Hasta






Suitable for Hasta and Hasta R. Weight: 8kg


Embase en acier pour Hasta

Compatible avec Hasta et Hasta R. Poids: 8kg

Base de acero para Hasta

Compatible con Hasta y Hasta R. Peso: 8kg

Col.	Code
	LB1510008
	LB1510009
	LB1510007
	LB1510010
	LB1510011



Spina shuko dimmerabile per Hasta

Accessorio IP20 comprensivo di 2m di cavo 3X0.75 in PVC. Funzionamento Accensione e spegnimento: tocco rapido. Regolazione dimmerazione: tocco prolungato. L'intensità sale o scende con stop automatico al massimo o al minimo.

Col.	Code
	LB1510002

Dimmable shuko plug for Hasta


Accessory including 2m of 3X0.75 PVC cable. IP20. Switching on and off: quick touch. Dimming adjustment: long touch. Intensity goes up or down with automatic stop at maximum or minimum.

Prise shuko à gradation pour Hasta

Accessoire comprenant 2m de câble PVC 3X0.75. IP20. Allumage et extinction : touche rapide. Réglage de la gradation : touche longue. L'intensité monte ou descend avec arrêt automatique au maximum ou au minimum.

Enchufe shuko regulable para Hasta

Accesorio que incluye 2 m de cable de PVC 3X0,75. IP20. Encendido y apagado: pulsación rápida. Regulación de la intensidad: pulsación larga. La intensidad sube o baja con parada automática al máximo o al mínimo.



Spina UK dimmerabile per Hasta

Accessorio IP20 comprensivo di 2m di cavo 3X0.75 in PVC. Funzionamento Accensione e spegnimento: tocco rapido. Regolazione dimmerazione: tocco prolungato. L'intensità sale o scende con stop automatico al massimo o al minimo.

Col.	Code
	LB1510003

Dimmable UK plug for Hasta


Accessory including 2m of 3X0.75 PVC cable. IP20. Switching on and off: quick touch. Dimming adjustment: long touch. Intensity goes up or down with automatic stop at maximum or minimum.

Prise UK à gradation pour Hasta

Accessoire comprenant 2m de câble PVC 3X0.75. IP20. Allumage et extinction : touche rapide. Réglage de la gradation : touche longue. L'intensité monte ou descend avec arrêt automatique au maximum ou au minimum.

Enchufe UK regulable para Hasta

Accesorio que incluye 2 m de cable de PVC 3X0,75. IP20. Encendido y apagado: pulsación rápida. Regulación de la intensidad: pulsación larga. La intensidad sube o baja con parada automática al máximo o al mínimo.





FEATURES



Opzioni di installazione.
Installation options.
Options d'installation.



Picchetto.
Spike.
À planter.
Clavija.

Fissaggio a terra.
Ground fixing.
Fixation au sol.
Fijación en el suelo.

Con base in cemento.
With concrete base.
Avec embase en béton.
Con base de hormigón.

Con base in cemento per due hasta.
With concrete base for two Hasta.
Avec embase en béton pour deux Hasta.
Con base de hormigón para dos Hasta.


Con base in acciaio.
With steel base.
Avec base en acier.
Con base de acero.



Base in cemento.
Concrete base.
Embase en béton.
Base de hormigón.




Inclinazione 12°.
Inclination 12°.
Inclinaison 12°.
Inclinación de 12°.

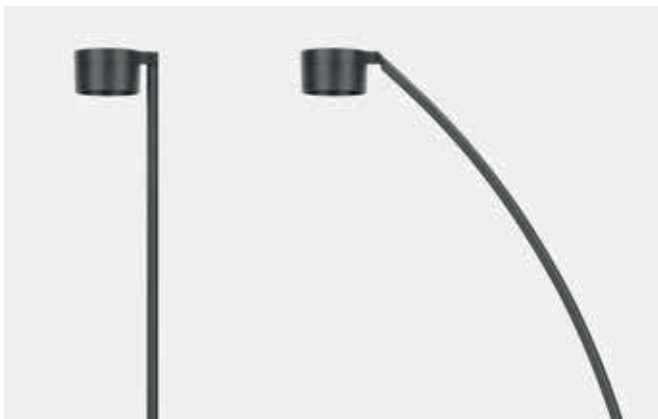

Hasta e Hasta R.
Hasta and Hasta R.
Hasta et Hasta R.
Hasta y Hasta R.



Inclinazione testa.
Head tilting.
Inclinaison de la tête.
Inclinación del foco.

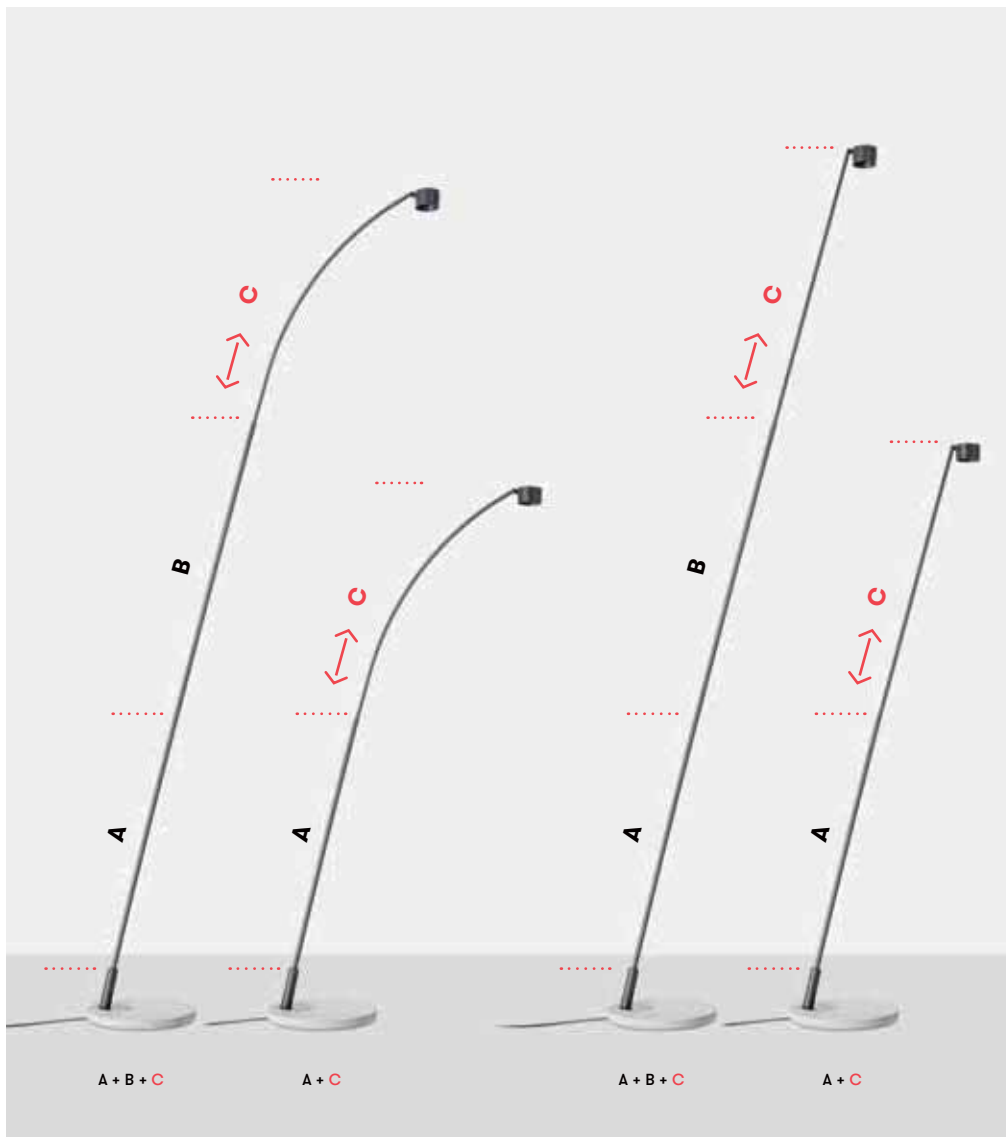

↘ **Altezza modulabile.**
Adjustable height.
Hauteur réglable.
Altura regulable.




Altezza regolabile.
Adjustable height.
Hauteur ajustable.
Altura regulable.



↘ **Colori disponibili.**
Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.



HASTA

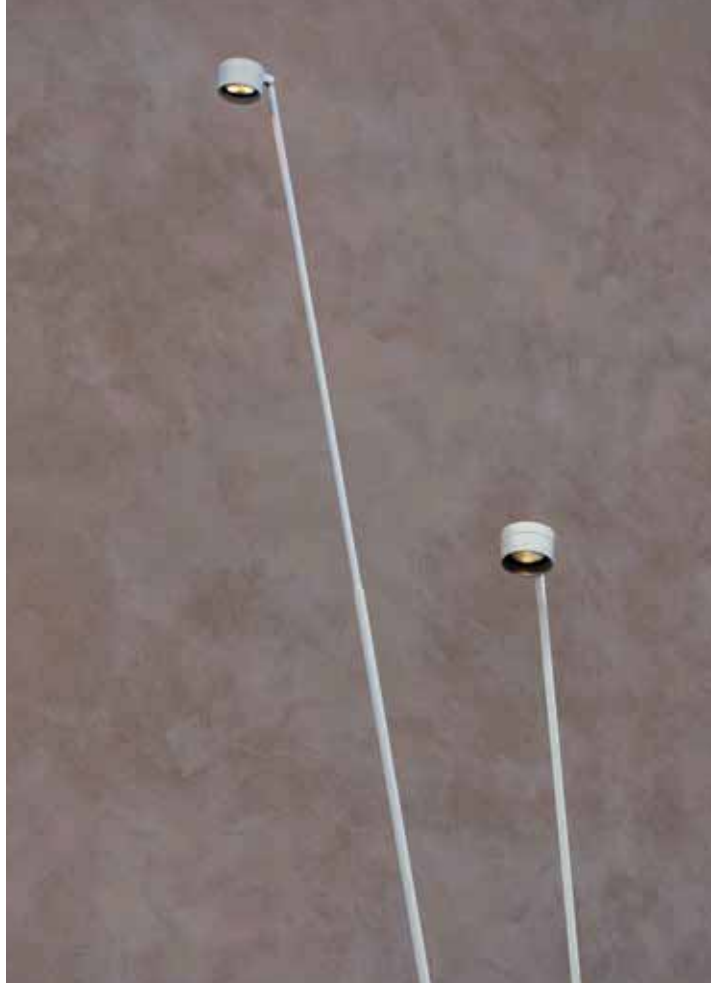

HASTA GARDEN









HASTA







TEGOLO



↳ Tegolo

↳ Tegolo U&D

TEGOLO

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra - Parete

Ground - Wall
Sol - Mur
Suelo - Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Acciaio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Steel | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Acier | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase | Cavo Alimentazione: 0,40 metri H05RN-F 3×1

Phase cut | Power cable: 0.40 m H05RN-F 3×1
Coupure de phase | Câble d'alimentation: 0,40 m H05RN-F 3×1
Corte de fase | Cable de alimentación: 0,40 m H05RN-F 3×1



TEGOLO



**TEGOLO
U&D**



COLOURS



Microbead-blasted
stainless steel



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006





Dark Grey RAL 7021





Corten

Tegolo

IP 67 IK 10 20J xx9 $\frac{50}{\downarrow}$ 50°C MAX $\frac{500}{\uparrow}$ KG MAX CE UK CA	LED			COL. CODE *  LL152010□ LL15201W□ LL15201G□ LL15201D□ LL15201K□	
	W	LM	REAL LM		
	3	200	60	⊕ ⊙ AC DIRECT	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Tegolo U&D

IP 67 IK 10 20J xx9 $\frac{50}{\downarrow}$ 50°C MAX $\frac{500}{\uparrow}$ KG MAX CE UK CA	LED			COL. CODE *  LL152020□ LL15202W□ LL15202G□ LL15202D□ LL15202K□	
	W	LM	REAL LM		
	6	400	120	⊕ ⊙ AC DIRECT	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K



TEGOLO U&D

Bus DALI

Variatore universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Col. Code

LB1070110

Bus DALI


Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

Col. Code

LB11293

3-pole coaxial terminal block


3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

Col. Code

LB11294

3 way linear terminal block


3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.



Armatura da incasso CNC/INC 50

Armatura da incasso in termoplastico. Accessorio compatibile, ma non necessario per l'installazione.

Col. Code

LB1070039

Recess box CNC/INC 50


Thermoplastic recess box. Compatible accessory, but not required for installation.

Boîte d'encastrement CNC/INC 50

Armature à encastrer en matériau thermoplastique. Accessoire compatible, mais non nécessaire pour l'installation.

Caja de empotrar CNC/INC 50

Caja de empotrar de material termoplástico. Accessorio compatible, pero no necesario para la instalación.



Scatola incasso standard 502

Accessorio compatibile, ma non necessario per l'installazione.

Col. Code

LB1250001

Recess Box 502


Compatible accessory, but not required for installation.

Armature à encastrer standard 502

Accessoire compatible, mais non nécessaire pour l'installation.

Caja de empotrar standard 502

Accessorio compatible, pero no necesario para la instalación.






FEATURES




Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.

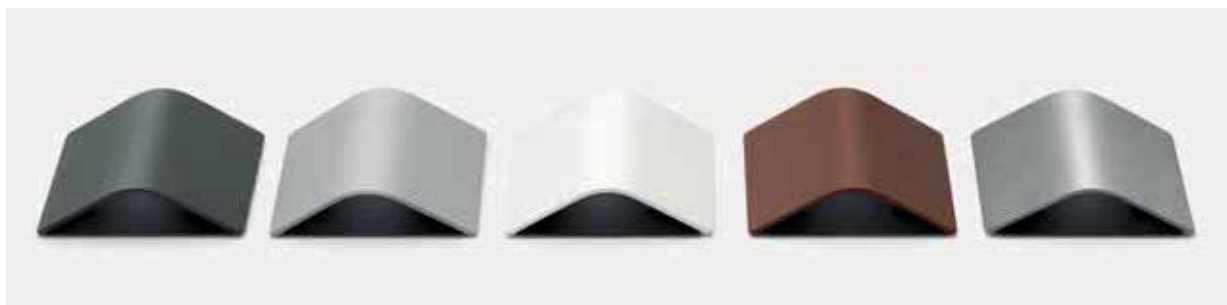

Montaggio.
Installation.
Installation.
Montaje.

Installabile su scatola standard 502.
Installation on recess box 502.
Pour installation sur boîte standard 502.
Instalable en caja 502 estándar.

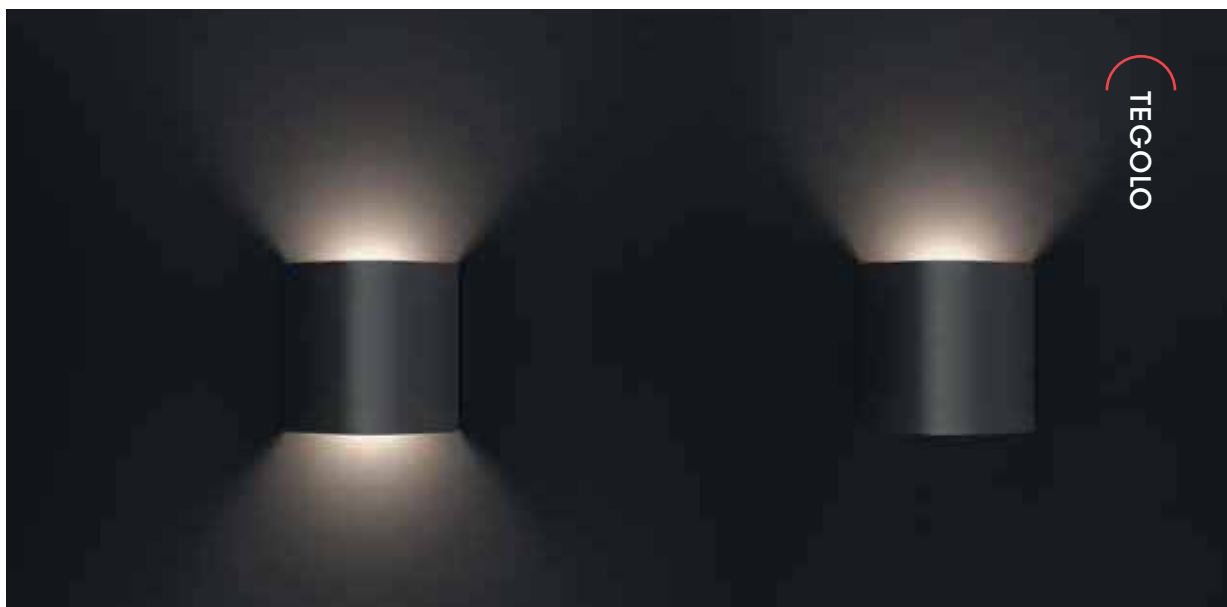





HIGH POWER







DELTA



- ↘ Delta 0 Simmetrico
- ↘ Delta 0 Asimmetrico
- ↘ Delta 0 Soft
- ↘ Delta 0 Arc
- ↘ Delta 1 Simmetrico
- ↘ Delta 1 Asimmetrico
- ↘ Delta 1 Circular
- ↘ Delta 2 Simmetrico
- ↘ Delta 2 Asimmetrico
- ↘ Delta 2 Circular
- ↘ Delta 3 Simmetrico
- ↘ Delta 3 Asimmetrico
- ↘ Delta 3 Circular

DELTA

NEW

The range



DELTA 0



DELTA 1



DELTA 2



DELTA 3

DELTA 0 NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra - Parete - Soffitto

Ground - Wall - Ceiling
Sol - Mur - Plafond
Suelo - Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

DALI



DELTA 0
SIMMETRICO



DELTA 0
ASIMMETRICO



DELTA 0
SOFT



DELTA 0
ARC



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006







Corten




Black RAL 9005

Delta 0 Simmetrico



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CB	LED			COL.	CODE *
	W	LM MAX.	REAL LM MAX.		
	16	2494	2319		LL15401WS1□
					LL15401GS1□
					LL15401KS1□
					LL15401BS1□
	16	2494	2319		LM15401WS1□
					LM15401GS1□
					LM15401KS1□
					LM15401BS1□
	27	4138	3848		LL15402WS1□
					LL15402GS1□
					LL15402KS1□
					LL15402BS1□
	27	4138	848		LM15402WS1□
					LM15402GS1□
					LM15402KS1□
					LM15402BS1□








* Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con cavo 0,7m H05RN-F. | Supplied with 0.7m H05RN-F cable. | Fourni avec un câble H05RN-F de 0,7 m. | Se suministra con cable H05RN-F de 0,7 m.

Delta 0 Asimmetrico



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CB	LED			COL.	CODE *
	W	LM MAX.	REAL LM MAX.		
	16	2494	2270		LL15401WA1□
					LL15401GA1□
					LL15401KA1□
					LL15401BA1□
	16	2494	2270		LM15401WA1□
					LM15401GA1□
					LM15401KA1□
					LM15401BA1□
	27	4138	3766		LL15402WA1□
					LL15402GA1□
					LL15402KA1□
					LL15402BA1□
	27	4138	3766		LM15402WA1□
					LM15402GA1□
					LM15402KA1□
					LM15402BA1□




* Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con cavo 0,7m H05RN-F. | Supplied with 0.7m H05RN-F cable. | Fourni avec un câble H05RN-F de 0,7 m. | Se suministra con cable H05RN-F de 0,7 m.

Delta 0 Soft



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK EBC	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	MAX.	MAX.			
	16	2494	1247	220-240 V	LL15401WSF□
					LL15401GSF□
					LL15401KSF□
					LL15401BSF□
	16	2494	1247	220-240 V DALI	LM15401WSF□
					LM15401GSF□
					LM15401KSF□
					LM15401BSF□
	27	4138	2069	220-240 V	LL15402WSF□
					LL15402GSF□
					LL15402KSF□
					LL15402BSF□
	27	4138	2069	220-240 V DALI	LM15402WSF□
					LM15402GSF□
					LM15402KSF□
					LM15402BSF□




* Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con cavo 0,7m H05RN-F. | Supplied with 0.7m H05RN-F cable. | Fourni avec un câble H05RN-F de 0,7 m. | Se suministra con cable H05RN-F de 0,7 m.

Delta 0 Arc



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK E5	LED			COL.	CODE *
	W	LM MAX.	REAL LM MAX.		
	10	871	636	220-240 V	LL15403W□□
					LL15403G□□
					LL15403K□□
					LL15403B□□
	10	871	636	220-240 V DALI	LM15403W□□
					LM15403G□□
					LM15403K□□
					LM15403B□□
19	1370	993	220-240 V	LL15404W□□	
				LL15404G□□	
				LL15404K□□	
				LL15404B□□	
19	1370	993	220-240 V DALI	LM15404W□□	
				LM15404G□□	
				LM15404K□□	
				LM15404B□□	



* Complete the CODE ○ OPTIC RS | 4° ME | 15° WI | 30° WW | 50° EP | 8° X 50° EV | 50° X 8° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con cavo 0,7m H05RN-F. | Supplied with 0.7m H05RN-F cable. | Fourni avec un câble H05RN-F de 0,7 m. | Se suministra con cable H05RN-F de 0,7 m.



A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato: rosso, verde, giallo e bianco.

On request, versions with colored glass available: red, green, yellow and white.

Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles: rouge, vert, jaune et blanc.

Bajo pedido, versiones de cristal de colores: rojo, verde, amarillo y blanco.





Sbraccio Delta 0

Bracket Delta 0





Bras Delta 0


Brazo Delta 0

Sbraccio 300mm Delta 0

Col.	Code
	LB154004W
	LB154004G
	LB154004K
	LB154004B

Sbraccio 500mm Delta 0

Col.	Code
	LB154005W
	LB154005G
	LB154005K
	LB154005B



Ganascia Delta per palo Ø60mm

Non adatto per Delta 3. Non idoneo per installazione su palo Still.

Delta side adapter for post Ø60mm





Not suitable for Delta 3 and for installation on Still posts.


Adaptateur latéral Delta pour poteau Ø60mm

Ne convient pas pour Delta 3 et pour l'installation sur des poteaux Still.

Adaptador lateral Delta para poste Ø60 mm

No apto para Delta 3 ni para instalación en postes Still.

Col.	Code
	LB154000W
	LB154000G
	LB154000K
	LB154000B



Accessorio giardino

Accessorio da giardino realizzato in materiale termoplastico. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.

Garden accessory

Thermoplastic garden accessory. Suitable for outdoor use and ground application.


Accessoire de jardin

Accessoire de jardin en matériau thermoplastique. Également adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

Accesório para jardim

Accesorio de jardín de material termoplástico. Adecuado para el uso al exteriores. Idóneo para instalación en el suelo.

Col.	Code
	LB1150035



Connettore maschio/femmina 5 poli DALI

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie DALI. Adatto per cavo ø7/13,5.

5-pin male/female connector DALI

Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series DALI. Suitable for ø7/13,5 cable.


Connecteur mâle/femelle à 5 broches DALI

Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector macho/hembra de 5 polos DALI

Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie DALI. Adecuado para cable ø7/13,5.

Col.	Code
	LB156002



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.


Col.	Code
	LB11293





DELTA 0 ASIMMETRICO



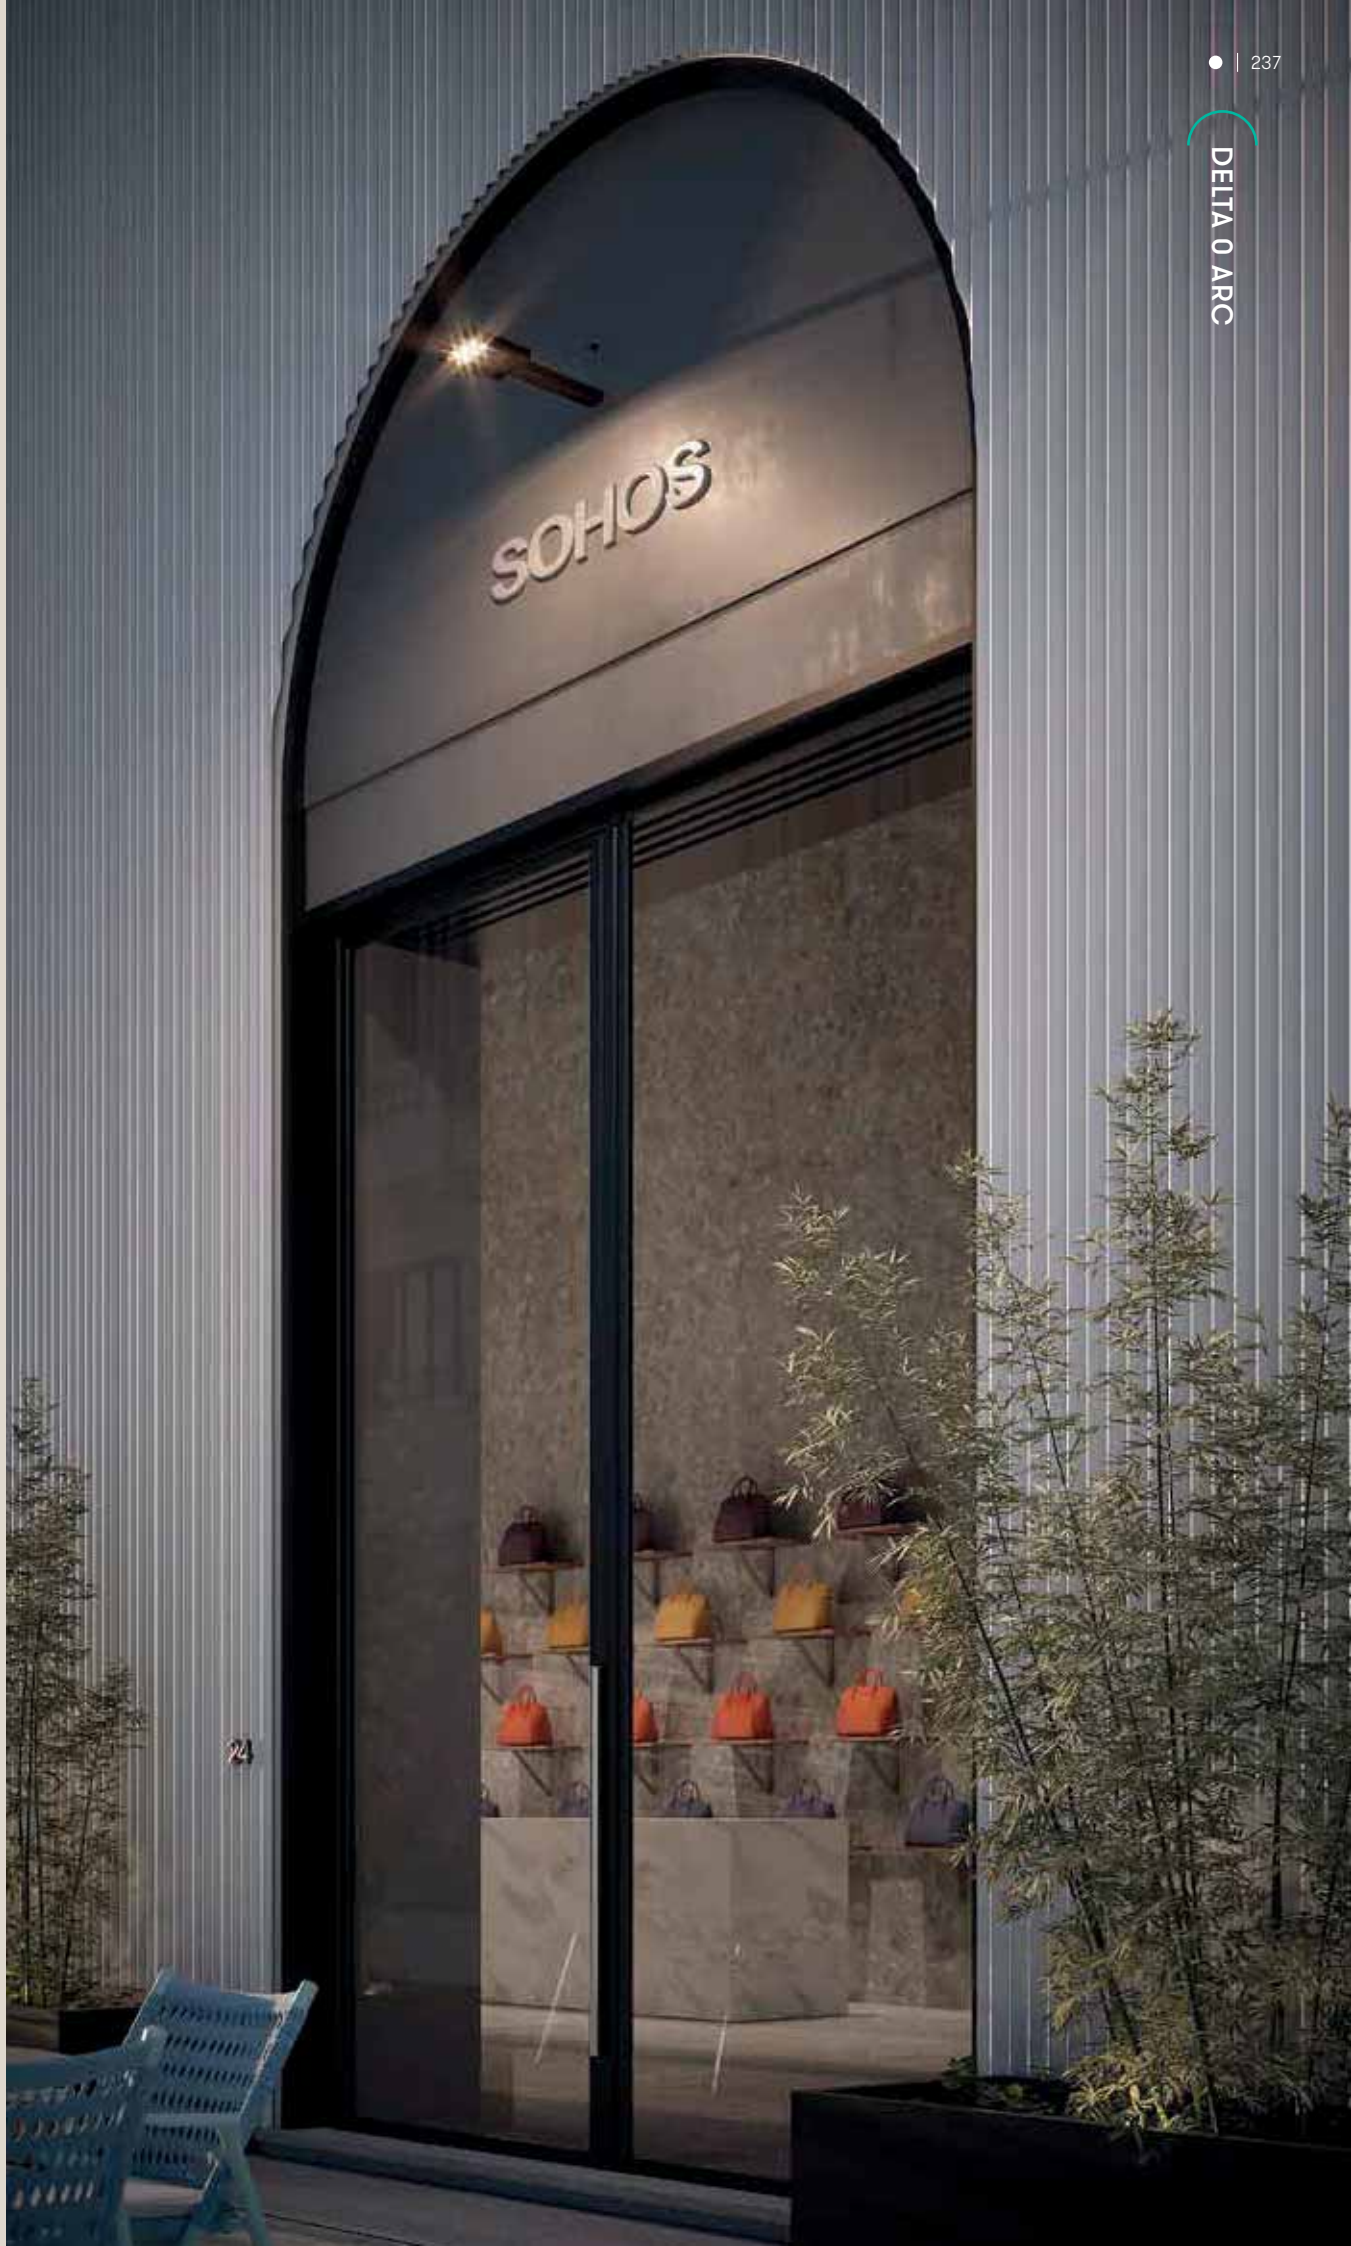



FEATURES



Delta 0 con accessorio Sbraccio.

Delta 0 with Bracket accessory.

Delta 0 avec accessoire Bras.

Delta 0 con accesorio Brazo.



Colori disponibili.

Available colours.



Couleurs disponibles.

Colores disponibles.




FEATURES


Fasci luminosi
 Light beams
 Faisceaux lumineux
 Haces luminosas

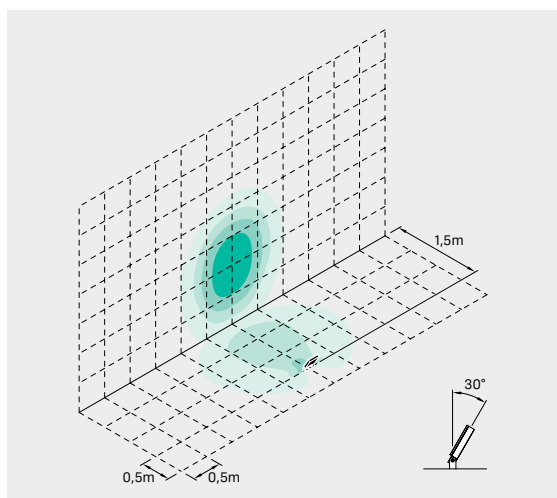


RS 4° DELTA 0 ARC 19W

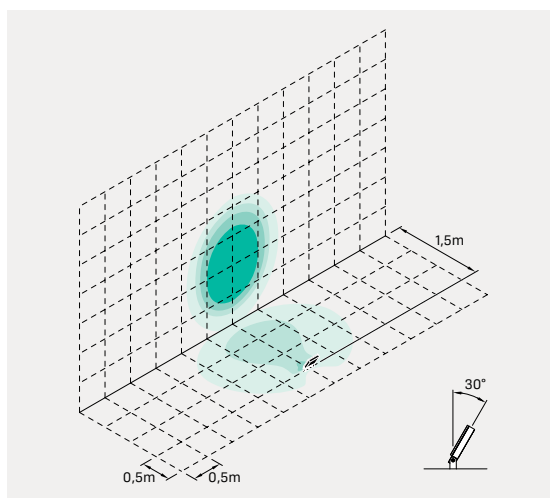


ME 15° DELTA 0 ARC 19W

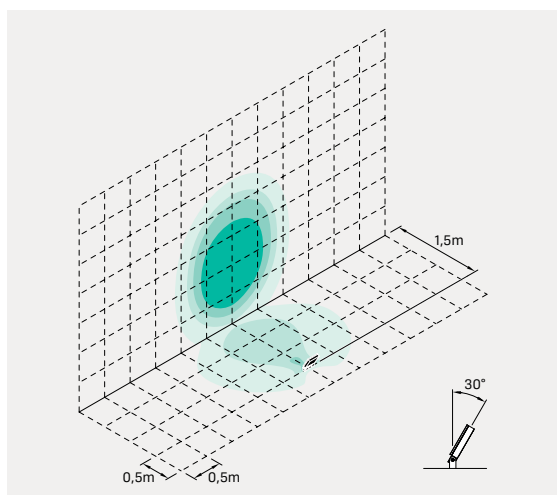


WI 30° DELTA 0 ARC 19W

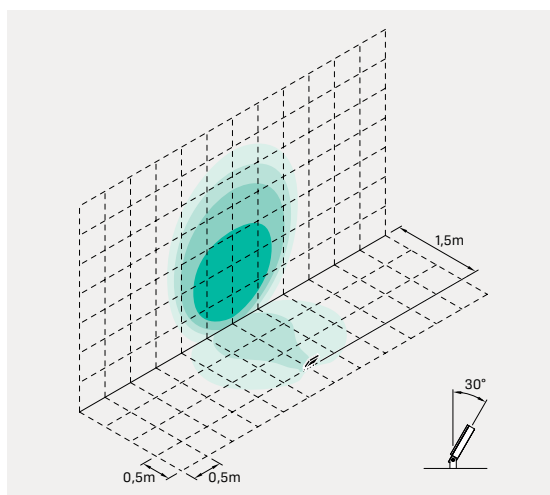

WW 50° DELTA 0 ARC 19W

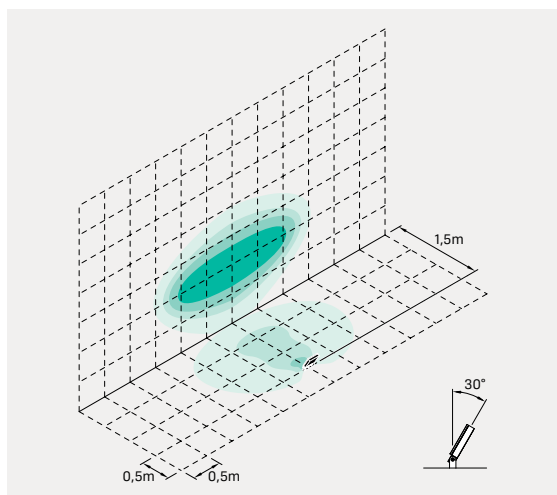

EP 8°X50° DELTA 0 ARC 19W

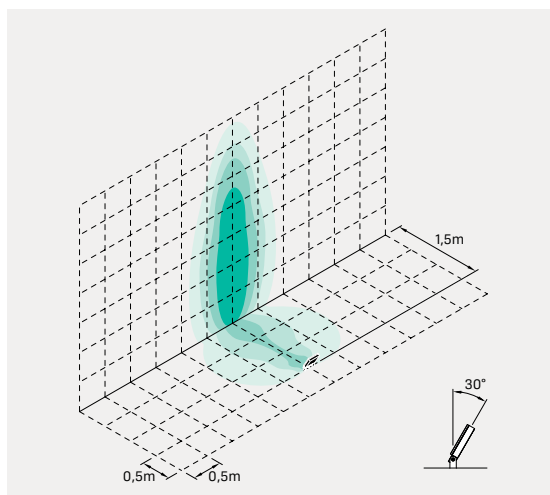

EV 50°X8° DELTA 0 ARC 19W

DELTA 1 NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra - Parete - Soffitto

Ground - Wall - Ceiling
Sol - Mur - Plafond
Suelo - Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

DALI - Sensore di movimento

DALI - Motion sensor
DALI - Détecteur
DALI - Motion sensor



DELTA 1
SIMMETRICO



DELTA 1
ASIMMETRICO



DELTA 1
CIRCULAR



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Corten




Black RAL 9005

Delta 1 Simmetrico



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ENEC	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	37	6237	5800	220-240 V	LL15411WS1□
					LL15411GS1□
	37	6237	5800	220-240 V DALI	LM15411WS1□
					LM15411GS1□
	50	7489	6965	220-240 V	LL15412WS1□
					LL15412GS1□
50	7489	6965	220-240 V DALI	LM15412WS1□	
				LM15412GS1□	
17	3175	2953	220-240 V (☞)	LS15411WS1□	
				LS15411GS1□	
27	4372	4066	220-240 V (☞)	LS15412WS1□	
				LS15412GS1□	





* Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

Delta 1 Asimmetrico



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CB	LED			COL.	CODE *
	W	LM MAX.	REAL LM MAX.		
	37	6237	5676	220-240 V	LL15411WA1□
					LL15411GA1□
					LL15411KA1□
					LL15411BA1□
	37	6237	5676	220-240 V DALI	LM15411WA1□
					LM15411GA1□
LM15411KA1□					
LM15411BA1□					
50	7489	6815	220-240 V	LL15412WA1□	
				LL15412GA1□	
				LL15412KA1□	
				LL15412BA1□	
50	7489	6815	220-240 V DALI	LM15412WA1□	
				LM15412GA1□	
				LM15412KA1□	
				LM15412BA1□	
17	3175	2889	220-240 V (☞)	LS15411WA1□	
				LS15411GA1□	
				LS15411KA1□	
				LS15411BA1□	
27	4372	3979	220-240 V (☞)	LS15412WA1□	
				LS15412GA1□	
				LS15412KA1□	
				LS15412BA1□	




* Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

Delta 1 Circular



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
		MAX.	MAX.		
37	6237	5395	⊕ Ⓢ 220-240 V		LL15411WC1□
					LL15411GC1□
					LL15411KC1□
					LL15411BC1□
37	6237	5395	⊕ Ⓢ 220-240 V DALI		LM15411WC1□
					LM15411GC1□
					LM15411KC1□
					LM15411BC1□
50	7489	6478	⊕ Ⓢ 220-240 V		LL15412WC1□
					LL15412GC1□
					LL15412KC1□
					LL15412BC1□
50	7489	6478	⊕ Ⓢ 220-240 V DALI		LM15412WC1□
					LM15412GC1□
					LM15412KC1□
					LM15412BC1□



* Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.



A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato: rosso, verde, giallo e bianco.

On request, versions with colored glass available: red, green, yellow and white.

Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles: rouge, vert, jaune et blanc.

Bajo pedido, versiones de cristal de colores: rojo, verde, amarillo y blanco.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Ganascia Delta per palo Ø60mm

Non adatto per Delta 3. Non idoneo per installazione su palo Still.

Delta side adapter for post Ø60mm

Not suitable for Delta 3 and for installation on Still posts.


Adaptateur latéral Delta pour poteau Ø60mm

Ne convient pas pour Delta 3 et pour l'installation sur des poteaux Still.

Adaptador lateral Delta para poste Ø60 mm

No apto para Delta 3 ni para instalación en postes Still.

Col.	Code
	LB154000W
	LB154000G
	LB154000K
	LB154000B



Testapalo Delta 1 per palo Ø60mm

Adatto per l'installazione di un singolo prodotto. Non adatto per pali Still.

Delta 1 post head adapter for Ø60mm pole





Suitable for single product installation. Not suitable for Still poles.


Adaptateur de tête de poteau Delta 1 pour poteau Ø60mm

Convient à l'installation d'un seul produit. Ne convient pas aux poteaux Still.

Adaptador de poste Delta 1 para poste de Ø60mm

Adecuado para la instalación de un solo producto. No apto para postes Still.

Col.	Code
	LB154001W
	LB154001G
	LB154001K
	LB154001B



Doppio testapalo Delta 1 per palo Ø60mm

Adatto per l'installazione di due prodotti. Non adatto per pali Still.

Delta 1 double post head adapter for Ø60mm post





Suitable for installation of two products. Not suitable for Still poles.


Adaptateur double tête de poteau Delta 1 pour poteau Ø60mm

Convient pour l'installation de deux produits. Ne convient pas aux poteaux Still.

Adaptador de poste doble Delta 1 para poste de Ø60 mm

Adecuado para la instalación de dos productos. No apto para postes Still.

Col.	Code
	LB154011W
	LB154011G
	LB154011K
	LB154011B






Griglia Delta 1

Grid for Delta 1

Grille pour Delta 1

Rejilla para Delta 1

Col.	Code
	LB154006B
	LB154006Z



Connettore maschio/femmina 5 poli DALI

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie DALI. Adatto per cavo ø7/13,5.

5-pin male/female connector DALI

Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series DALI. Suitable for ø7/13,5 cable.


Connecteur mâle/femelle à 5 broches DALI

Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector macho/hembra de 5 polos DALI

Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie DALI. Adecuado para cable ø7/13,5.

Col.	Code
	LB156002



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293





DELTA 1 ASIMMETRICO



DELTA 1 CIRCULAR



DELTA 2 NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra - Parete - Soffitto

Ground - Wall - Ceiling
Sol - Mur - Plafond
Suelo - Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

DALI



DELTA 2
SIMMETRICO



DELTA 2
ASIMMETRICO



DELTA 2
CIRCULAR



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Corten




Black RAL 9005

Delta 2 Simmetrico



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK EB	LED			COL.	CODE *
	W	LM MAX.	REAL LM MAX.		
	72	12.326	11.463	220-240 V	LL15421WS1□
					LL15421GS1□
					LL15421KS1□
					LL15421BS1□
	72	12.326	11.463	220-240 V DALI	LM15421WS1□
					LM15421GS1□
LM15421KS1□					
LM15421BS1□					
97	14.670	13.643	220-240 V	LL15422WS1□	
				LL15422GS1□	
				LL15422KS1□	
				LL15422BS1□	
97	14.670	13.643	220-240 V DALI	LM15422WS1□	
				LM15422GS1□	
				LM15422KS1□	
				LM15422BS1□	
119	17.260	16.052	220-240 V	LL15423WS1□	
				LL15423GS1□	
				LL15423KS1□	
				LL15423BS1□	
119	17.260	16.052	220-240 V DALI	LM15423WS1□	
				LM15423GS1□	
				LM15423KS1□	
				LM15423BS1□	




























* Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

Delta 2 Asimmetrico

NEW

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM MAX.	REAL LM MAX.		
●	72	12.326	11.217	⊕ ⊙ 220-240 V	 LL15421WA1□
					 LL15421GA1□
					 LL15421KA1□
					 LL15421BA1□
	72	12.326	11.217	⊕ ⊙ 220-240 V DALI	 LM15421WA1□
					 LM15421GA1□
 LM15421KA1□					
 LM15421BA1□					
97	14.670	13.350	⊕ ⊙ 220-240 V	 LL15422WA1□	
				 LL15422GA1□	
				 LL15422KA1□	
				 LL15422BA1□	
97	14.670	13.350	⊕ ⊙ 220-240 V DALI	 LM15422WA1□	
				 LM15422GA1□	
				 LM15422KA1□	
				 LM15422BA1□	
119	17.260	15.707	⊕ ⊙ 220-240 V	 LL15423WA1□	
				 LL15423GA1□	
				 LL15423KA1□	
				 LL15423BA1□	
119	17.260	15.707	⊕ ⊙ 220-240 V DALI	 LM15423WA1□	
				 LM15423GA1□	
				 LM15423KA1□	
				 LM15423BA1□	




* Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

Delta 2 Circular



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
72	12.326	10.662	⊕ ⊙ 220-240 V		LL15421WC1□
					LL15421GC1□
					LL15421KC1□
					LL15421BC1□
72	12.326	10.662	⊕ ⊙ 220-240 V DALI		LM15421WC1□
					LM15421GC1□
					LM15421KC1□
					LM15421BC1□
97	14.670	12.690	⊕ ⊙ 220-240 V		LL15422WC1□
					LL15422GC1□
					LL15422KC1□
					LL15422BC1□
97	14.670	12.690	⊕ ⊙ 220-240 V DALI		LM15422WC1□
					LM15422GC1□
					LM15422KC1□
					LM15422BC1□
119	17.260	14.930	⊕ ⊙ 220-240 V		LL15423WC1□
					LL15423GC1□
					LL15423KC1□
					LL15423BC1□
119	17.260	14.930	⊕ ⊙ 220-240 V DALI		LM15423WC1□
					LM15423GC1□
					LM15423KC1□
					LM15423BC1□



* Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.



A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato: rosso, verde, giallo e bianco.

On request, versions with colored glass available: red, green, yellow and white.

Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles: rouge, vert, jaune et blanc.

Bajo pedido, versiones de cristal de colores: rojo, verde, amarillo y blanco.

Ganascia Delta per palo Ø60mm

Non adatto per Delta 3. Non idoneo per installazione su palo Still.

Delta side adapter for post Ø60mm





Not suitable for Delta 3 and for installation on Still posts.


Adaptateur latéral Delta pour poteau Ø60mm

Ne convient pas pour Delta 3 et pour l'installation sur des poteaux Still.

Adaptador lateral Delta para poste Ø60 mm

No apto para Delta 3 ni para instalación en postes Still.

Col.	Code
	LB154000W
	LB154000G
	LB154000K
	LB154000B



Testapalo Delta 2 per palo Ø60mm

Adatto per l'installazione di un singolo prodotto. Non adatto per pali Still.

Delta 2 post head adapter for Ø60mm pole





Suitable for single product installation. Not suitable for Still poles.


Adaptateur de tête de poteau Delta 2 pour poteau Ø60mm

Convient à l'installation d'un seul produit. Ne convient pas aux poteaux Still.

Adaptador de poste Delta 2 para poste de Ø60mm

Adecuado para la instalación de un solo producto. No apto para postes Still.

Col.	Code
	LB154002W
	LB154002G
	LB154002K
	LB154002B



Doppio testapalo Delta 2 per palo Ø60mm

Adatto per l'installazione di due prodotti. Non adatto per pali Still.

Delta 2 double post head adapter for Ø60mm post





Suitable for installation of two products. Not suitable for Still poles.


Adaptateur double tête de poteau Delta 2 pour poteau Ø60mm

Convient pour l'installation de deux produits. Ne convient pas aux poteaux Still.

Adaptador de poste doble Delta 2 para poste de Ø60 mm

Adecuado para la instalación de dos productos. No apto para postes Still.

Col.	Code
	LB154012W
	LB154012G
	LB154012K
	LB154012B





Griglia Delta 2

Grid for Delta 2

Grille pour Delta 2

Rejilla para Delta 2

Griglia Delta 2	
Col.	Code
	LB154007B
	LB154007Z



Connettore maschio/femmina 5 poli DALI

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie DALI. Adatto per cavo $\varnothing 7/13,5$.

5-pin male/female connector DALI


Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series DALI. Suitable for $\varnothing 7/13,5$ cable.

Connecteur mâle/femelle à 5 broches DALI

Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI. Convient pour un câble $\varnothing 7/13,5$.

Conector macho/hembra de 5 polos DALI

Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie DALI. Adecuado para cable $\varnothing 7/13,5$.



Col.	Code
	LB156002

Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo $\varnothing 7/12$ mm.

3-pole coaxial terminal block


3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable $\varnothing 7/12$ mm.

Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble $\varnothing 7/12$ mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable $\varnothing 7/12$ mm.



Col.	Code
	LB11293



Griglia per Delta 2.
Grid for Delta 2.
Grille pour Delta 2.
Rejilla para Delta 2.



DELTA 2 ASIMMETRICO



DELTA 2 CIRCULAR






DELTA 2 CIRCULAR



DELTA 2 SIMMETRICO

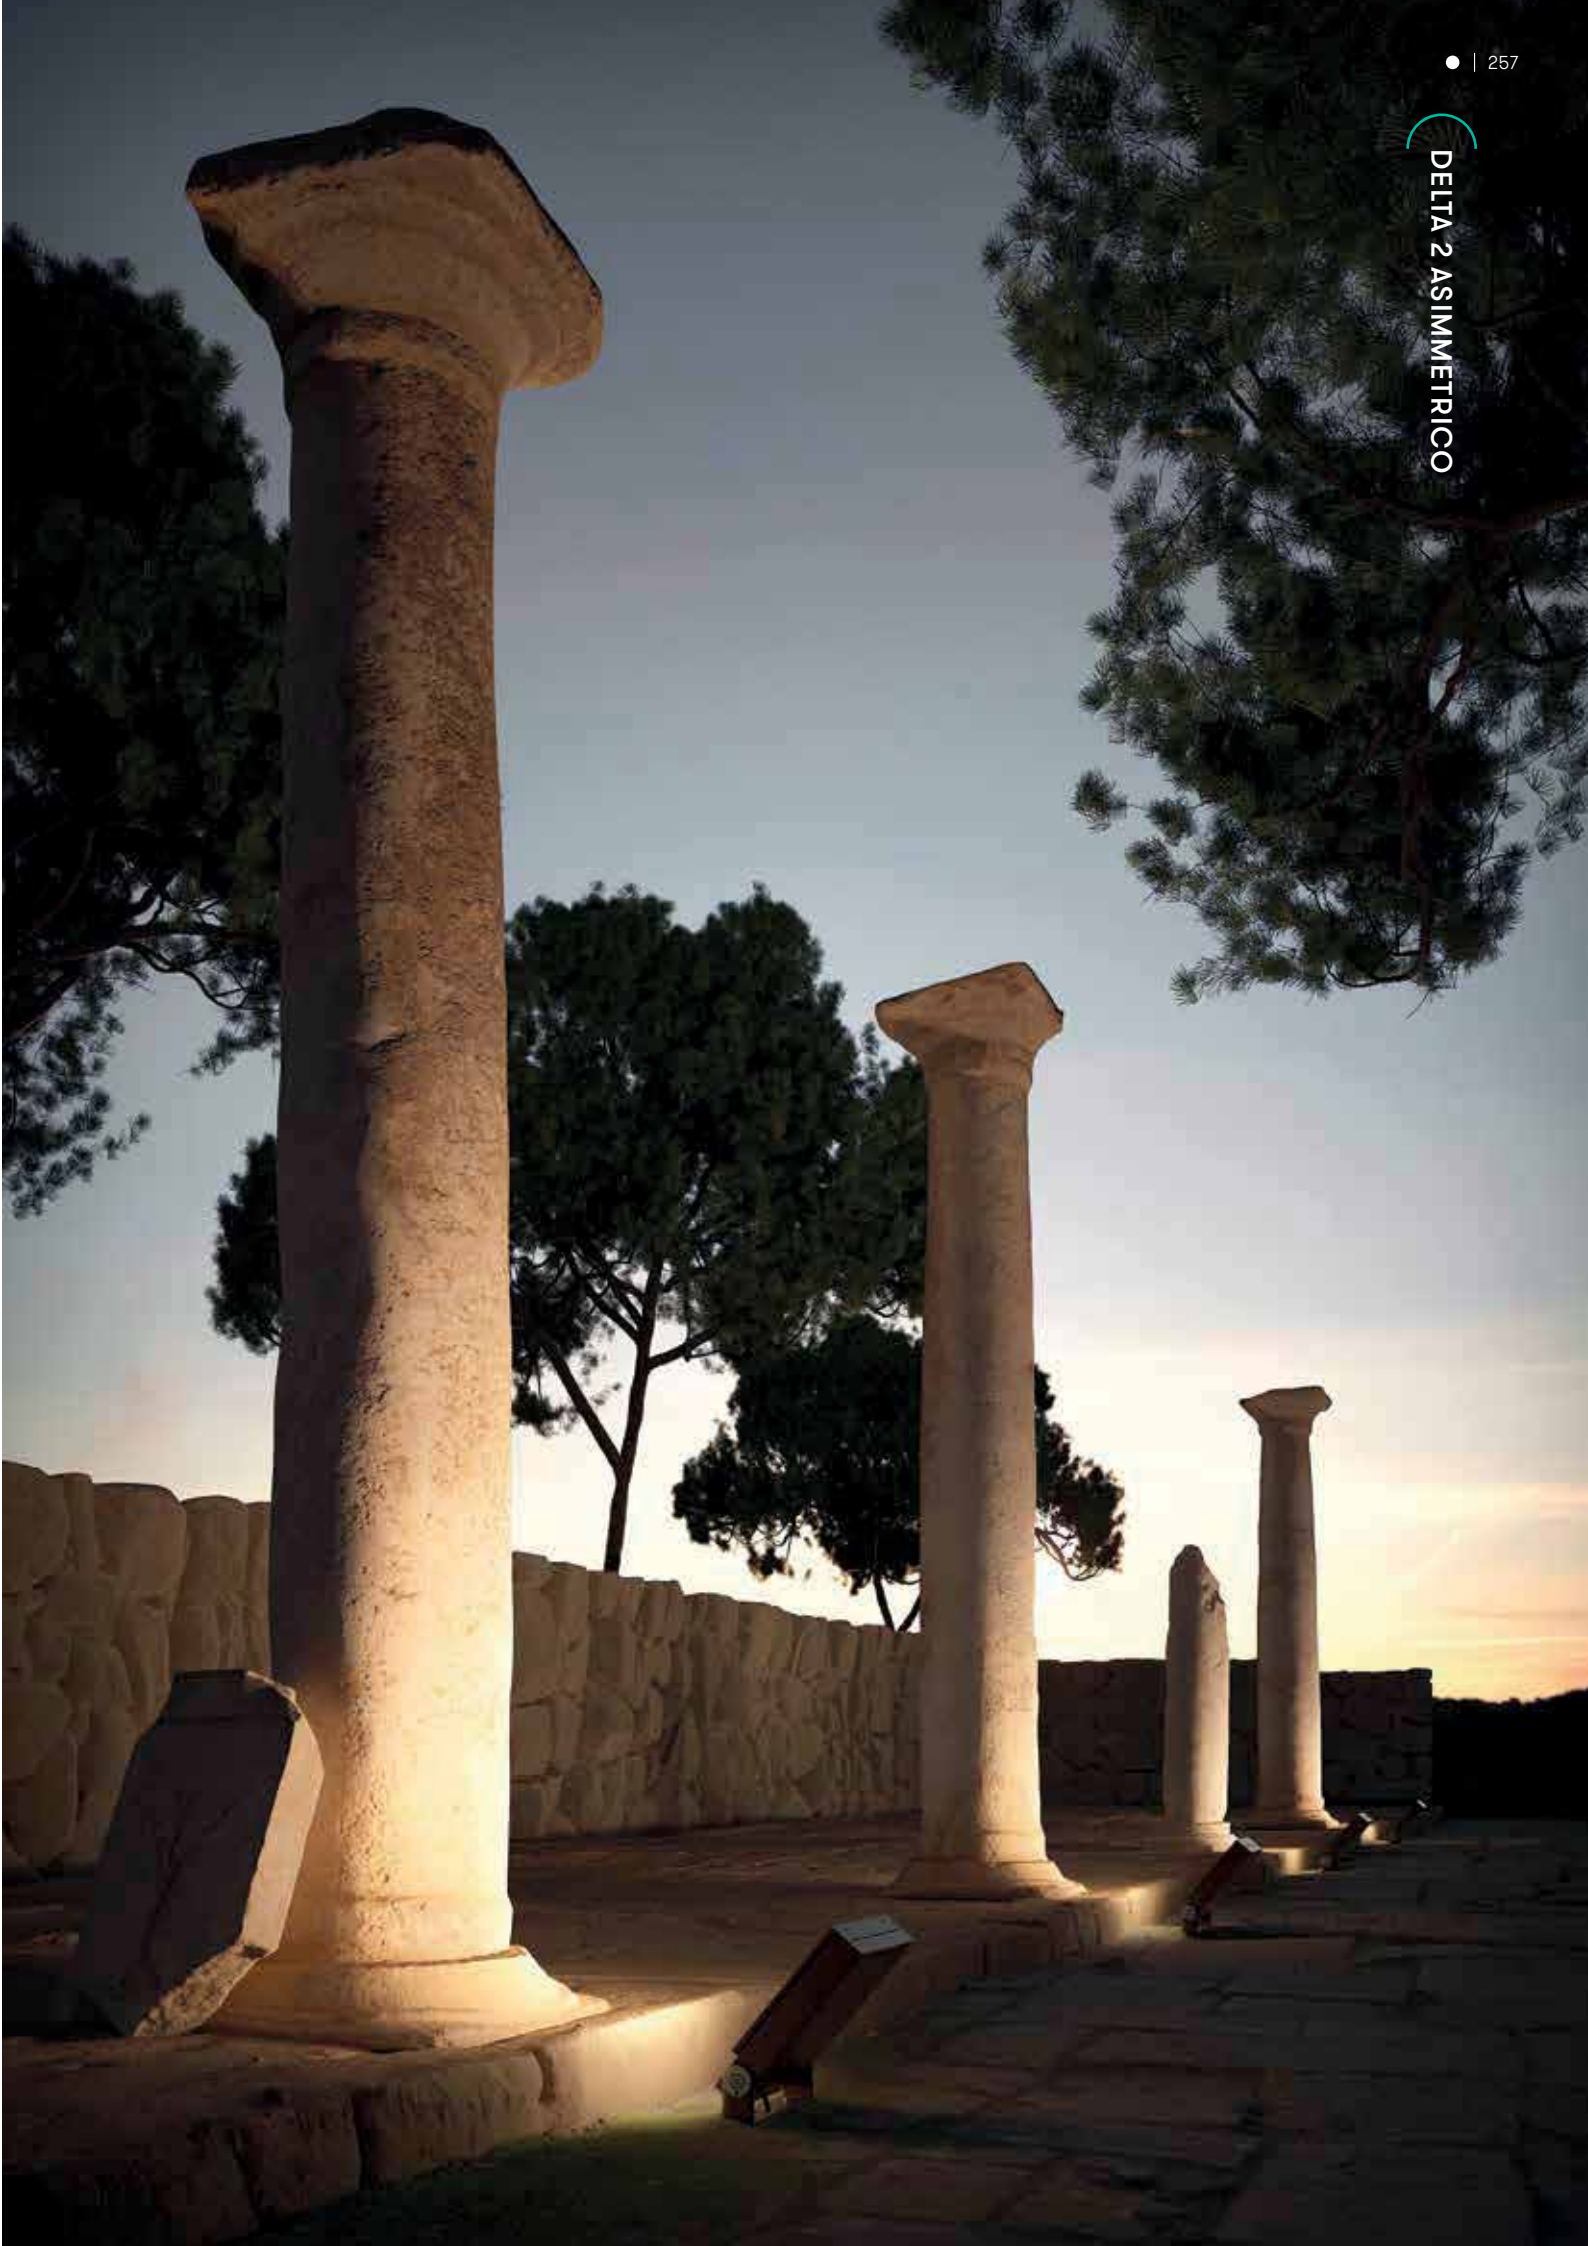

DELTA 3 NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra - Parete - Soffitto

Ground - Wall - Ceiling
Sol - Mur - Plafond
Suelo - Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

DALI



DELTA 3
SIMMETRICO



DELTA 3
ASIMMETRICO



DELTA 3
CIRCULAR



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Corten




Black RAL 9005

Delta 3 Simmetrico



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	MAX.	MAX.			LL15431WS1□
	133	20.787	19.332		LL15431GS1□
					LL15431KS1□
					LL15431BS1□
	133	20.787	19.332		LM15431WS1□
					LM15431GS1□
					LM15431KS1□
					LM15431BS1□
	155	23.479	21.835		LL15432WS1□
					LL15432GS1□
					LL15432KS1□
					LL15432BS1□
	155	23.479	21.835		LM15432WS1□
					LM15432GS1□
					LM15432KS1□
					LM15432BS1□
	196	27.799	25.853		LL15433WS1□
					LL15433GS1□
					LL15433KS1□
					LL15433BS1□
	196	27.799	25.853		LM15433WS1□
					LM15433GS1□
					LM15433KS1□
					LM15433BS1□





* Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

Delta 3 Asimmetrico



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK EBC	LED			COL.	CODE *
	W	LM MAX.	REAL LM MAX.		
	133	20.787	18.916	220-240 V	LL15431WA1□
					LL15431GA1□
					LL15431KA1□
					LL15431BA1□
	133	20.787	18.916	220-240 V DALI	LM15431WA1□
					LM15431GA1□
LM15431KA1□					
LM15431BA1□					
155	23.479	21.366	220-240 V	LL15432WA1□	
				LL15432GA1□	
				LL15432KA1□	
				LL15432BA1□	
155	23.479	21.366	220-240 V DALI	LM15432WA1□	
				LM15432GA1□	
				LM15432KA1□	
				LM15432BA1□	
196	27.799	25.297	220-240 V	LL15433WA1□	
				LL15433GA1□	
				LL15433KA1□	
				LL15433BA1□	
196	27.799	25.297	220-240 V DALI	LM15433WA1□	
				LM15433GA1□	
				LM15433KA1□	
				LM15433BA1□	




* Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

Delta 3 Circular



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK E8	LED			COL.	CODE *
	W	LM MAX.	REAL LM MAX.		
133	20.787	17.981	⊕ Ⓢ 220-240 V		LL15431WC1□
					LL15431GC1□
					LL15431KC1□
					LL15431BC1□
133	20.787	17.981	⊕ Ⓢ 220-240 V DALI		LM15431WC1□
					LM15431GC1□
					LM15431KC1□
					LM15431BC1□
155	23.479	20.309	⊕ Ⓢ 220-240 V		LL15432WC1□
					LL15432GC1□
					LL15432KC1□
					LL15432BC1□
155	23.479	20.309	⊕ Ⓢ 220-240 V DALI		LM15432WC1□
					LM15432GC1□
					LM15432KC1□
					LM15432BC1□
196	27.799	24.046	⊕ Ⓢ 220-240 V		LL15433WC1□
					LL15433GC1□
					LL15433KC1□
					LL15433BC1□
196	27.799	24.046	⊕ Ⓢ 220-240 V DALI		LM15433WC1□
					LM15433GC1□
					LM15433KC1□
					LM15433BC1□



* Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.



A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato: rosso, verde, giallo e bianco.

On request, versions with colored glass available: red, green, yellow and white.

Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles: rouge, vert, jaune et blanc.

Bajo pedido, versiones de cristal de colores: rojo, verde, amarillo y blanco.

Testapalo Delta 3 per palo Ø60mm

Adatto per l'installazione di un singolo prodotto. Non adatto per pali Still.

Testapalo Delta 3 per palo Ø60mm





Suitable for single product installation. Not suitable for Still poles.


Adaptateur de tête de poteau Delta 3 pour poteau Ø60mm

Convient à l'installation d'un seul produit. Ne convient pas aux poteaux Still.

Adaptador de poste Delta 3 para poste de Ø60mm

Adecuado para la instalación de un solo producto. No apto para postes Still.

Col.	Code
	LB154003W
	LB154003g
	LB154003K
	LB154003B



Doppio testapalo Delta 3 per palo Ø60mm

Adatto per l'installazione di un due prodotti. Non adatto per pali Still.

Delta 3 double post head adapter for Ø60mm post





Suitable for installation of two products. Not suitable for Still poles.


Adaptateur double tête de poteau Delta 3 pour poteau Ø60mm

Convient pour l'installation de deux produits. Ne convient pas aux poteaux Still.

Adaptador de poste doble Delta 3 para poste de Ø60 mm

Adecuado para la instalación de dos productos. No apto para postes Still.

Col.	Code
	LB154013W
	LB154013G
	LB154013K
	LB154013B






Griglia Delta 3

Grid for Delta 3

Grille pour Delta 3

Rejilla para Delta 3

Col.	Code
	LB154008B
	LB154008Z



Connettore maschio/femmina 5 poli DALI

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie DALI. Adatto per cavo ø7/13,5.

5-pin male/female connector DALI

Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series DALI. Suitable for ø7/13,5 cable.


Connecteur mâle/femelle à 5 broches DALI

Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector macho/hembra de 5 polos DALI

Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie DALI. Adecuado para cable ø7/13,5.

Col.	Code
	LB156002



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



DELTA 3 ASIMMETRICO



DELTA 3 ASIMMETRICO + GRIGLIA



Famiglia Delta.
Delta family.
Famille Delta.
Familia Delta.








FEATURES

Fasci luminosi
Light beams
Faisceaux lumineux
Haces luminosas


LUX

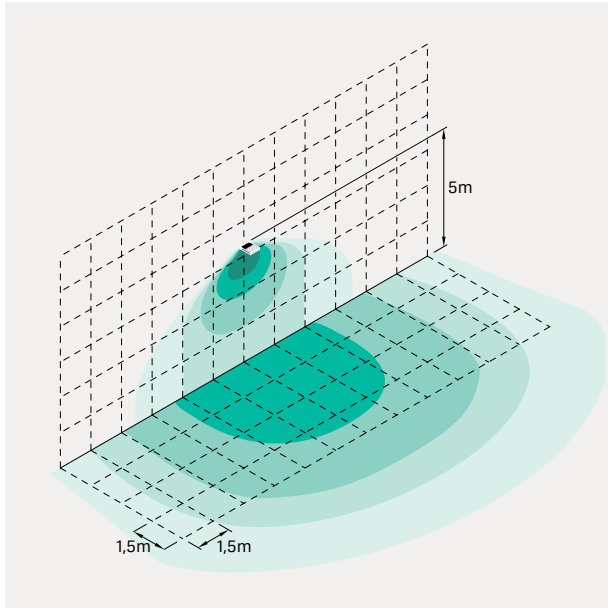

A1 ASIMMETRICO DELTA 3 196W

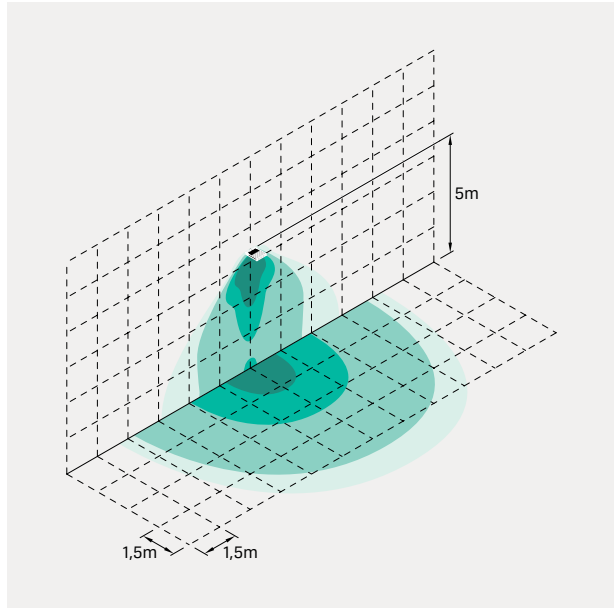


C1 CIRCULAR DELTA 3 196W

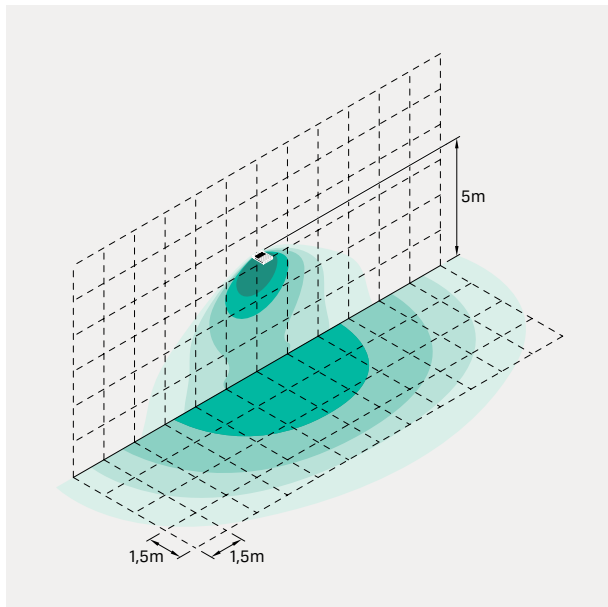

S1 SIMMETRICO DELTA 3 196W




FEATURES

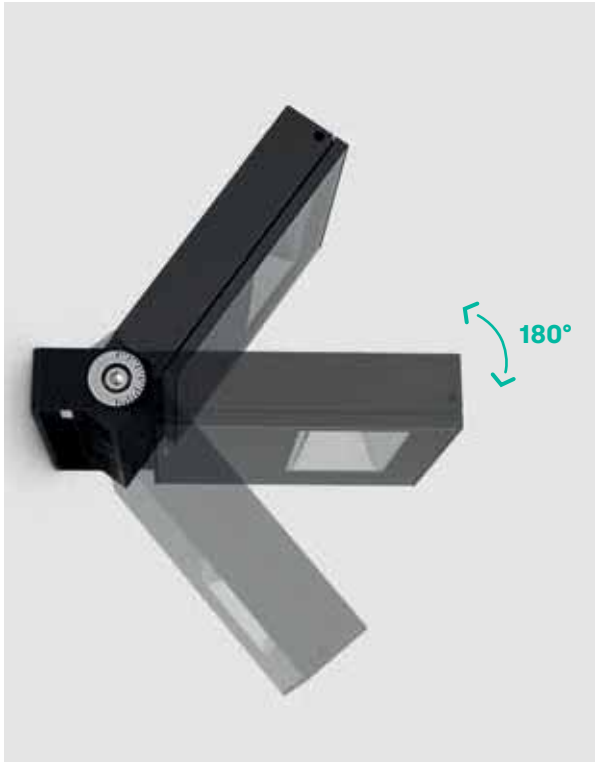

- ↙ **Rotazione di 180°.**
180° rotation.
Rotation à 180°.
Rotación de 180°.



- ↙ **Apertura proiettore per cablaggio e ispezione.**
Projector opening for wiring and inspection.
Ouverture du projecteur pour le câblage et l'inspection.
Abertura del faro para el cableado y la inspección.

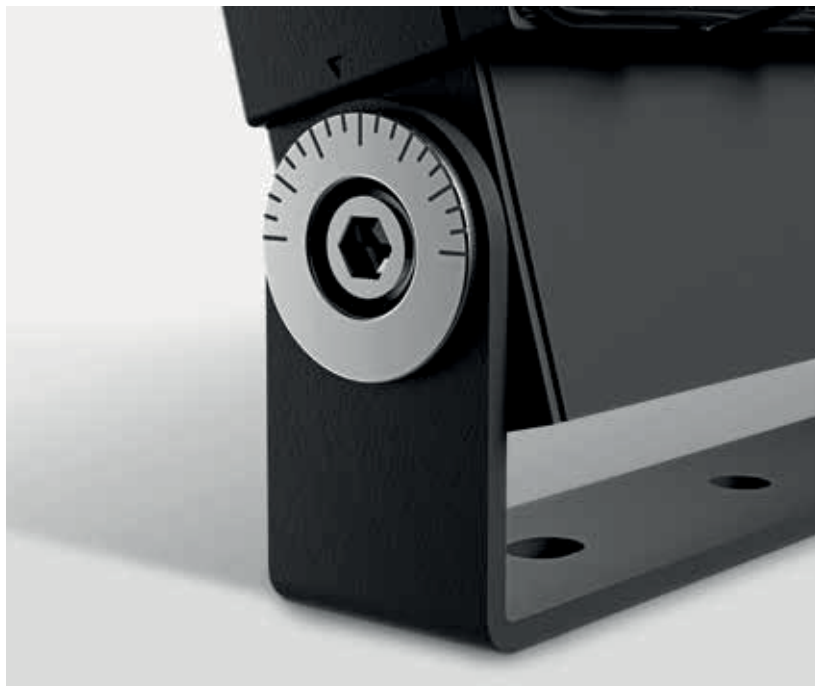

- ↙ **Vite regolabile con scala graduata.**
Adjustable screw with graduated scale.
Vis réglable avec graduation.
Tornillo regulable con escala.





.....

BETA

.....

- ↘ Beta 2
- ↘ Beta 2 Emergency
- ↘ Beta 4
- ↘ Beta 4 - Emergency

BETA NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Sospensione

Suspensions
Suspensions
Suspensión

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro

Material: Aluminium | Diffuser type: Glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

DALI - Rete più emergenza 3 ore

DALI - Maintained emergency 3h
DALI - Réseau + secours 3 h
DALI - Emergencia + luz continua 3 horas



BETA 2



**BETA 2
EMERGENCY**



BETA 4



**BETA 4
EMERGENCY**



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



White RAL 9010




Grey High Tech RAL 9006



Corten



Black RAL 9005

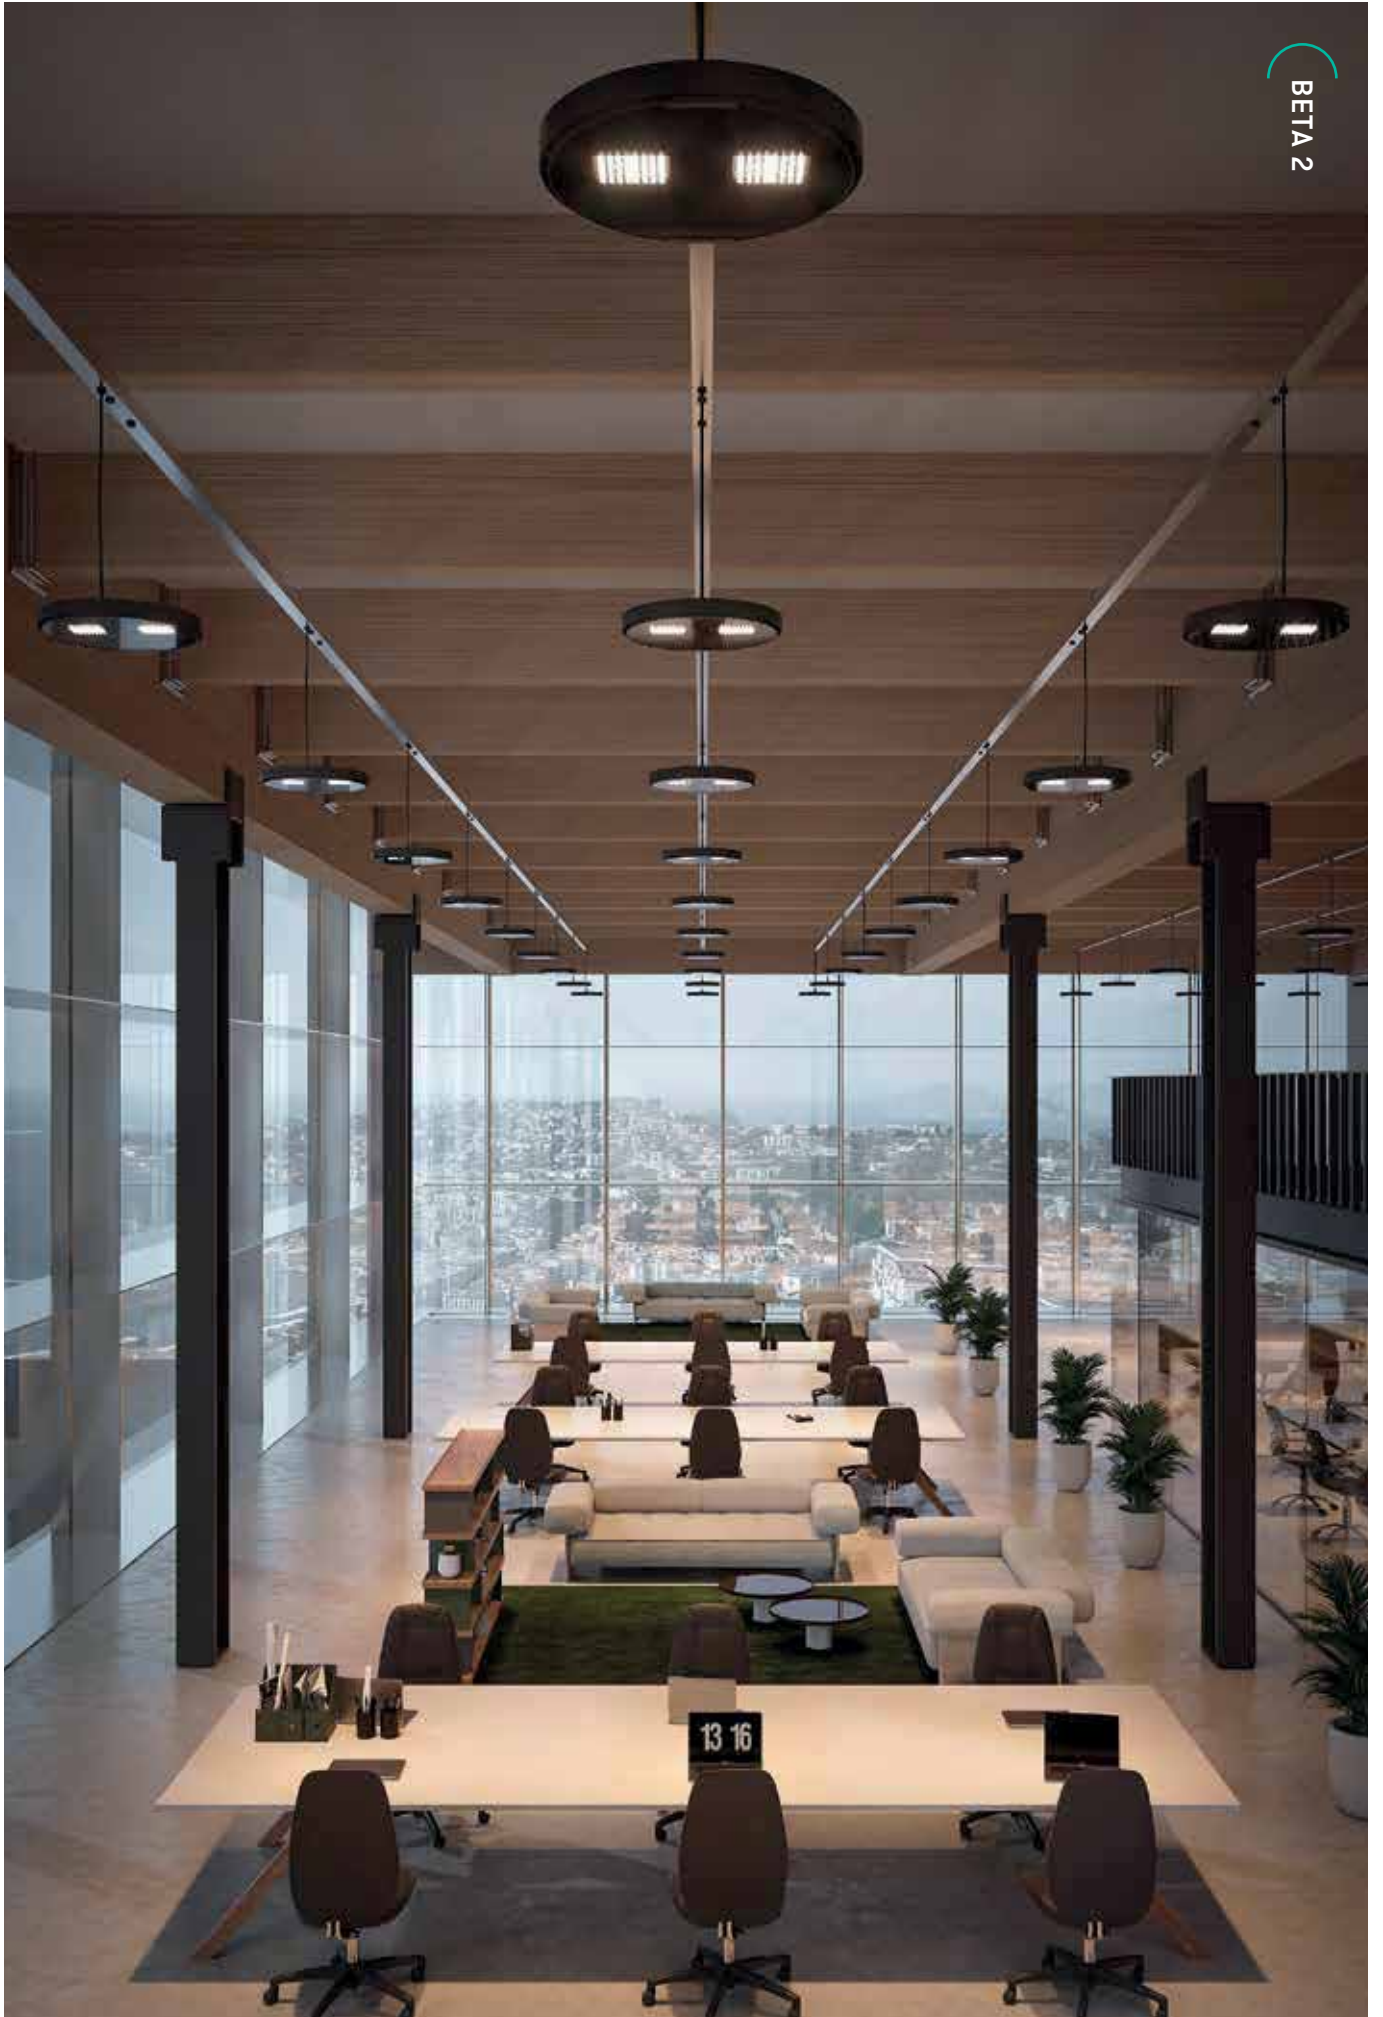


Beta 2



IP66 IK 07 2J xx5
 CE UK
 ER


LED			COL.	CODE *
W	LM	REAL LM		
	MAX.	MAX.		
30	5996	5280	220-240 V	LL16001W□□
				LL16001G□□
				LL16001K□□
				LL16001B□□
30	5996	5280	220-240 VAC 198-280 VDC DALI	LM16001W□□
				LM16001G□□
				LM16001K□□
				LM16001B□□
45	8200	7221	220-240 V	LL16002W□□
				LL16002G□□
				LL16002K□□
				LL16002B□□
45	8200	7221	220-240 VAC 198-280 VDC DALI	LM16002W□□
				LM16002G□□
				LM16002K□□
				LM16002B□□
65	11.059	9739	220-240 V	LL16003W□□
				LL16003G□□
				LL16003K□□
				LL16003B□□
65	11.059	9739	220-240 VAC 198-280 VDC DALI	LM16003W□□
				LM16003G□□
				LM16003K□□
				LM16003B□□
95	15.100	13.298	220-240 V	LL16004W□□
				LL16004G□□
				LL16004K□□
				LL16004B□□
95	15.100	13.298	220-240 VAC 198-280 VDC DALI	LM16004W□□
				LM16004G□□
				LM16004K□□
				LM16004B□□



Beta 2



LED			COL.	CODE *
W	LM	REAL LM		
	MAX.	MAX.		
30	5996	5280	220-240 V	LE16001W□□
				LE16001G□□
				LE16001K□□
				LE16001B□□
30	5996	5280	220-240 VAC 198-280 VDC DALI	EM16001W□□
				EM16001G□□
				EM16001K□□
				EM16001B□□
45	8200	7221	220-240 V	LE16002W□□
				LE16002G□□
				LE16002K□□
				LE16002B□□
45	8200	7221	220-240 VAC 198-280 VDC DALI	EM16002W□□
				EM16002G□□
				EM16002K□□
				EM16002B□□
65	11.059	9739	220-240 V	LE16003W□□
				LE16003G□□
				LE16003K□□
				LE16003B□□
65	11.059	9739	220-240 VAC 198-280 VDC DALI	EM16003W□□
				EM16003G□□
				EM16003K□□
				EM16003B□□
95	15.100	13.298	220-240 V	LE16004W□□
				LE16004G□□
				LE16004K□□
				LE16004B□□
95	15.100	13.298	220-240 VAC 198-280 VDC DALI	EM16004W□□
				EM16004G□□
				EM16004K□□
				EM16004B□□



* Complete the CODE ○ OPTIC S6 | Symm. 60° S9 | Symm. 90° E1 | Ellittico WW | Wall-washer □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.



A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato: rosso, verde, giallo e bianco.


On request, versions with colored glass available: red, green, yellow and white.
 Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles: rouge, vert, jaune et blanc.

Bajo pedido, versiones de cristal de colores: rojo, verde, amarillo y blanco.

Beta 4




IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA		LED		W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
		MAX.	MAX.					
60	11.991	10.560	⊕ Ⓢ 220-240 V		LL16011W	□		
					LL16011G	□		
60	11.991	10.560	⊕ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI		LM16011W	□		
					LM16011G	□		
60	11.991	10.560	⊕ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI		LM16011K	□		
					LM16011B	□		
90	16.400	14.443	⊕ Ⓢ 220-240 V		LL16012W	□		
					LL16012G	□		
90	16.400	14.443	⊕ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI		LL16012K	□		
					LL16012B	□		
90	16.400	14.443	⊕ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI		LM16012W	□		
					LM16012G	□		
90	16.400	14.443	⊕ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI		LM16012K	□		
					LM16012B	□		
130	22.730	20.017	⊕ Ⓢ 220-240 V		LL16013W	□		
					LL16013G	□		
130	22.730	20.017	⊕ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI		LL16013K	□		
					LL16013B	□		
130	22.730	20.017	⊕ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI		LM16013W	□		
					LM16013G	□		
130	22.730	20.017	⊕ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI		LM16013K	□		
					LM16013B	□		
190	30.200	26.596	⊕ Ⓢ 220-240 V		LL16014W	□		
					LL16014G	□		
190	30.200	26.596	⊕ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI		LL16014K	□		
					LL16014B	□		
190	30.200	26.596	⊕ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI		LM16014W	□		
					LM16014G	□		
190	30.200	26.596	⊕ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI		LM16014K	□		
					LM16014B	□		



Beta 4



LED			COL.	CODE *
W	LM	REAL LM		
MAX.	MAX.			
60	11.991	10.560	220-240 V	LE16011W□□
				LE16011G□□
				LE16011K□□
				LE16011B□□
60	11.991	10.560	220-240 VAC 198-280 VDC DALI	EM16011W□□
				EM16011G□□
				EM16011K□□
				EM16011B□□
90	16.400	14.443	220-240 V	LE16012W□□
				LE16012G□□
				LE16012K□□
				LE16012B□□
90	16.400	14.443	220-240 VAC 198-280 VDC DALI	EM16012W□□
				EM16012G□□
				EM16012K□□
				EM16012B□□
130	22.730	20.017	220-240 V	LE16013W□□
				LE16013G□□
				LE16013K□□
				LE16013B□□
130	22.730	20.017	220-240 VAC 198-280 VDC DALI	EM16013W□□
				EM16013G□□
				EM16013K□□
				EM16013B□□
190	30.200	26.596	220-240 V	LE16014W□□
				LE16014G□□
				LE16014K□□
				LE16014B□□
190	30.200	26.596	220-240 VAC 198-280 VDC DALI	EM16014W□□
				EM16014G□□
				EM16014K□□
				EM16014B□□



* Complete the CODE ○ OPTIC S6 | Symm. 60° S9 | Symm. 90° E1 | Ellittico WW | Wall-washer □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.



A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato: rosso, verde, giallo e bianco.

On request, versions with colored glass available: red, green, yellow and white.

Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles: rouge, vert, jaune et blanc.





Bajo pedido, versiones de cristal de colores: rojo, verde, amarillo y blanco.


Staffa plafone per Beta

Ceiling bracket for Beta

Support de fixation au plafond pour Beta

Soporte para techo Beta

Col.	Code
	LB16000W
	LB16000G
	LB16000K
	LB16000B








Staffa blindo per Beta

Girder mounting bracket

Accessoire pour le montage sur poutre

Soporte de montaje de viga

Col.	Code
	LB160001W
	LB160001G
	LB160001K
	LB160001B




Cavo sospensione Y per Beta

Suspension cable Y for Beta

Câble de suspension Y pour Beta

Cable de suspensión Y para Beta

Col.	Code
	LB1600020








Calotta in metallo per Beta

Metal cover for Beta

Dôme métallique pour Beta

Cúpula metálica para Beta

Col.	Code
	LB160003W
	LB160003G
	LB160003K
	LB160003B











Flangia microforata per Beta

Decorative microperforated accessory for Beta

Accessoire décoratif microperforé pour Beta

Accesorio decorativo microperforado para Beta

Col.	Code
	LB160005W
	LB160005G
	LB160005K
	LB160005B
	LB160005R
	LB160005Y
	LB160005V






Griglia di protezione per Beta

Grid for Beta

Grille pour Beta

Rejilla para Beta

Col.	Code
	LB160006B
	LB160006Z



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Connettore maschio/femmina 5 poli DALI

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie DALI. Adatto per cavo ø7/13,5.

5-pin male/female connector DALI

Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series DALI. Suitable for ø7/13.5 cable.


Connecteur mâle/femelle à 5 broches DALI

Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector macho/hembra de 5 polos DALI

Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie DALI. Adecuado para cable ø7/13,5.

Col.	Code
	LB156002




Griglia di protezione per Beta.

Grid for Beta.

Grille pour Beta.

Rejilla para Beta.

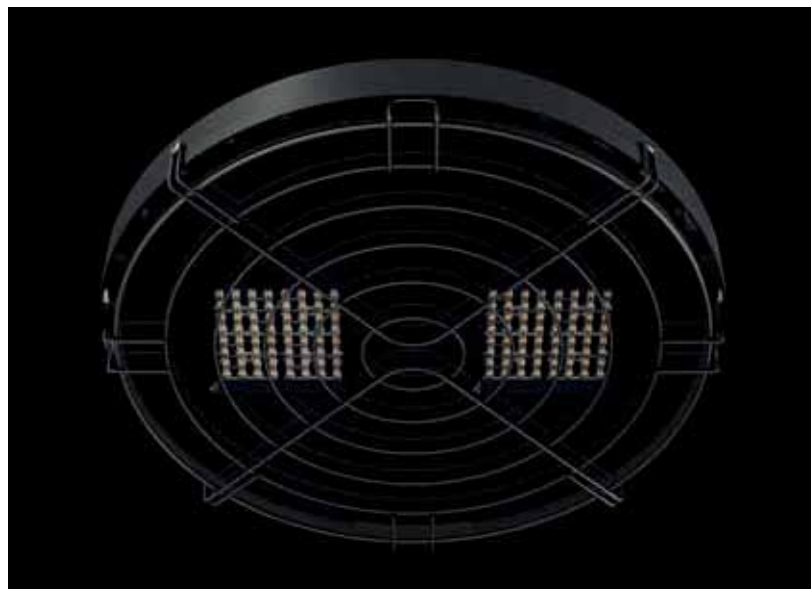

**Accessorio pannello fonoassorbente, su richiesta.**

Sound absorbing panel accessory, on request.

Accessoire de panneau d'absorption acoustique, sur demande.

Accesorio panel insonorizante, bajo pedido.

**Accessorio flangia.**

Decorative microperforated accessory.

Accessoire décoratif microperforé.

Accesorio decorativo microperforado.



↙ **Calotta in metallo.**
Metal cover.
Dôme métallique.
Cúpula metálica.



↙ **Calotta in materiale plastico, su richiesta.**
Plastic cover, on request.
Dôme en plastique, sur demande.
Cúpula de plástico, bajo pedido.



FEATURES



Fori laterali ed alette poste su tutta la base della lampada per dissipare il calore in modo ottimale.

Side holes and fins on the entire base of the lamp for optimal heat dissipation.

Trous latéraux et ailettes sur toute la base de la lampe pour une dissipation optimale de la chaleur.

Orificios laterales y aletas en toda la base de la lámpara para una disipación óptima del calor.



FEATURES



↙ **Colori disponibili.**
Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.

↙ **A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato**
On request, versions with colored glass available.
Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles.
Bajo pedido, versiones de cristal de colores.



FEATURES



- ↙ **Installazione su staffa blindo**
 Girder mounting bracket.
 Accessoire pour le montage sur poutre.
 Soporte de montaje de viga.
-



- ↙ **Installazione a sospensione**
 Suspension installation.
 Installation à suspension.
 Instalación de la suspensión.
-



- ↙ **Installazione a soffitto**
 Installazione a soffitto con staffa plafone.
 Ceiling bracket for Beta.
 Support de fixation au plafond pour Beta.
 Soporte para techo Beta.
-









BETA 2




FEATURES

Fasci luminosi
 Light beams
 Faisceaux lumineux
 Haces luminosas


LUX

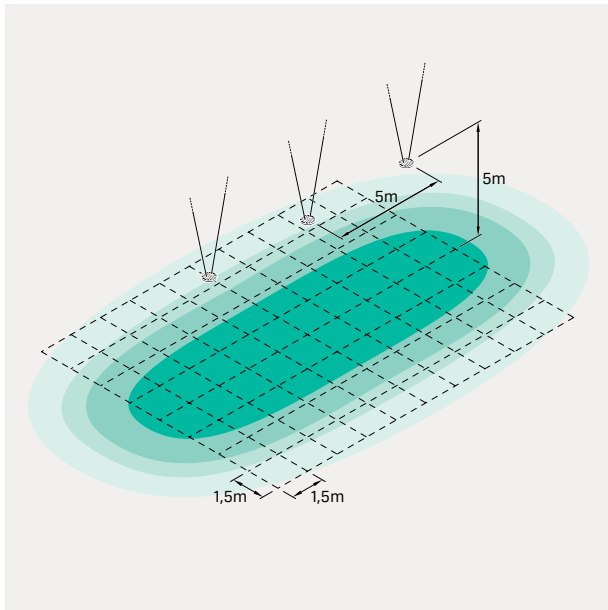


E1 ELLITTICO 95W

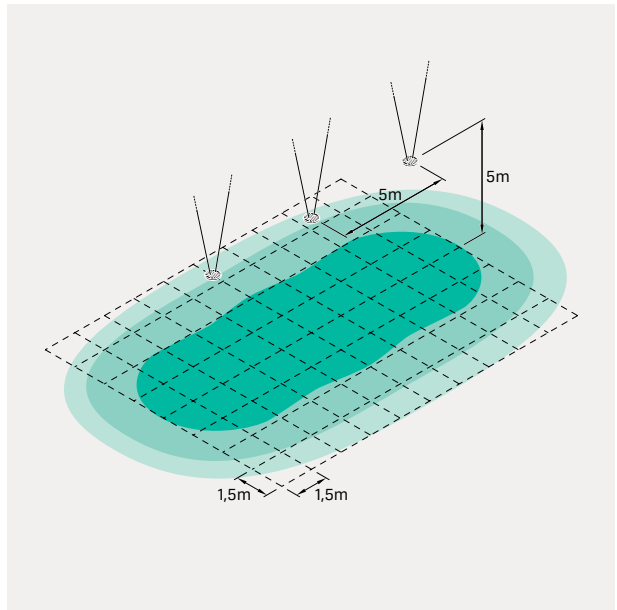

S6 60° BETA 2 95W

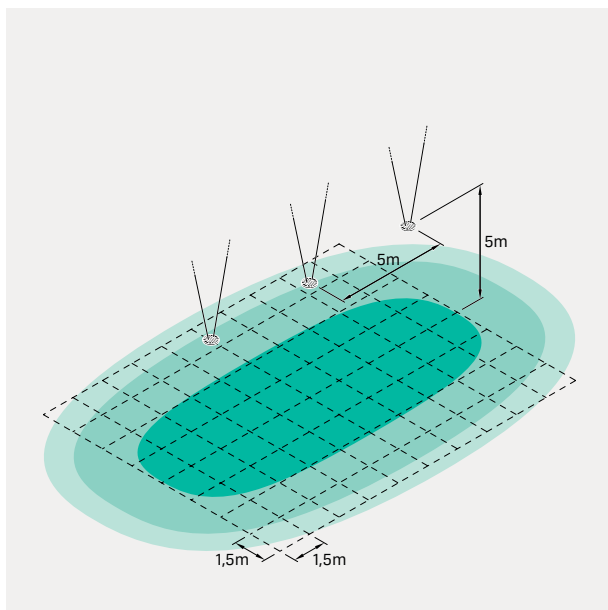



S9 90° BETA 2 95W

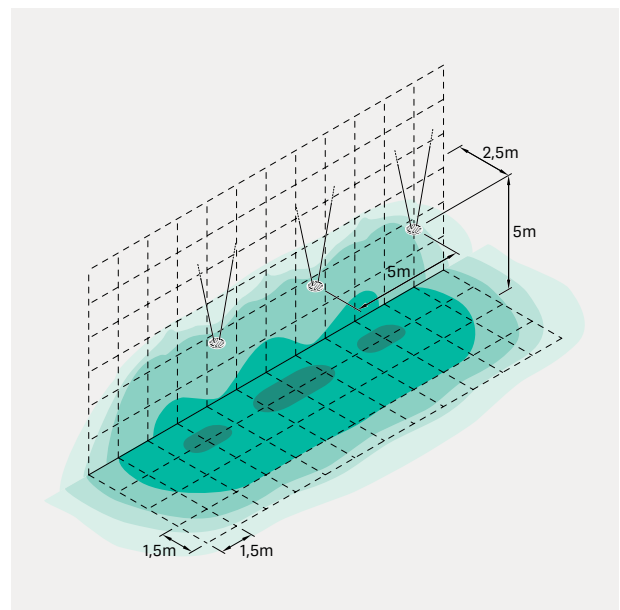


WW WALL-WASHER BETA 2 95W

Fasci luminosi
 Light beams
 Faisceaux lumineux
 Haces luminosas


LUX

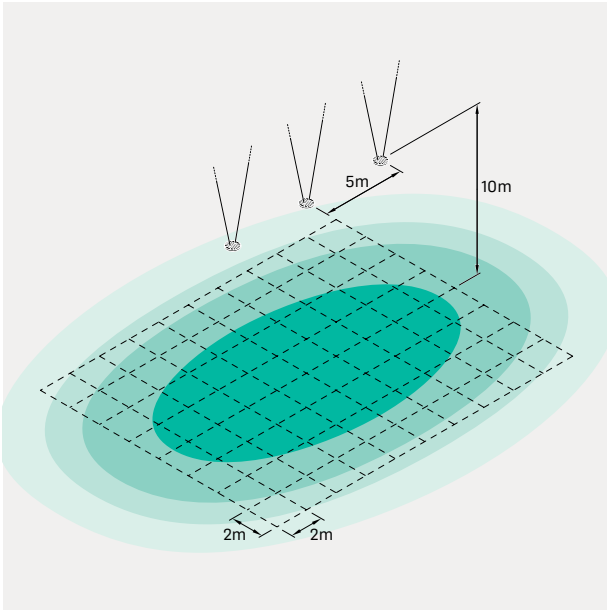


E1 ELLITTICO BETA 4 190W

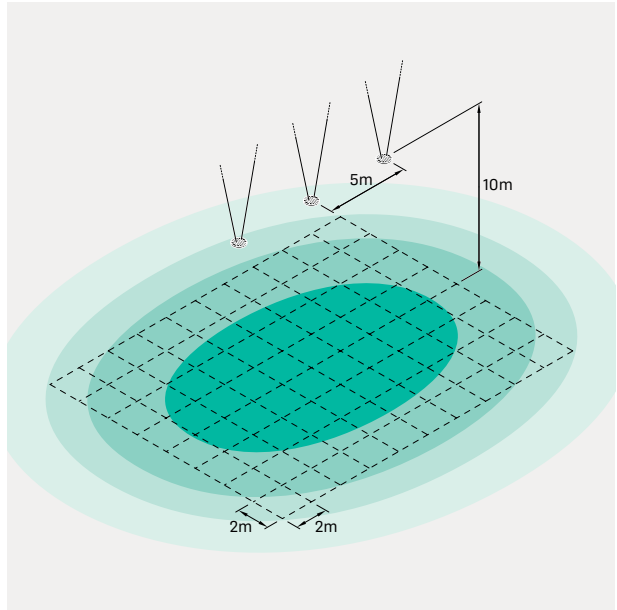

S6 60° BETA 4 190W

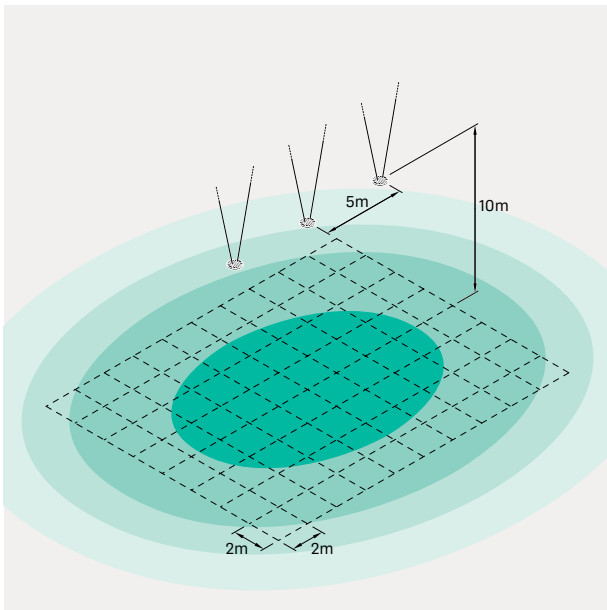

S9 90° BETA 4 190W

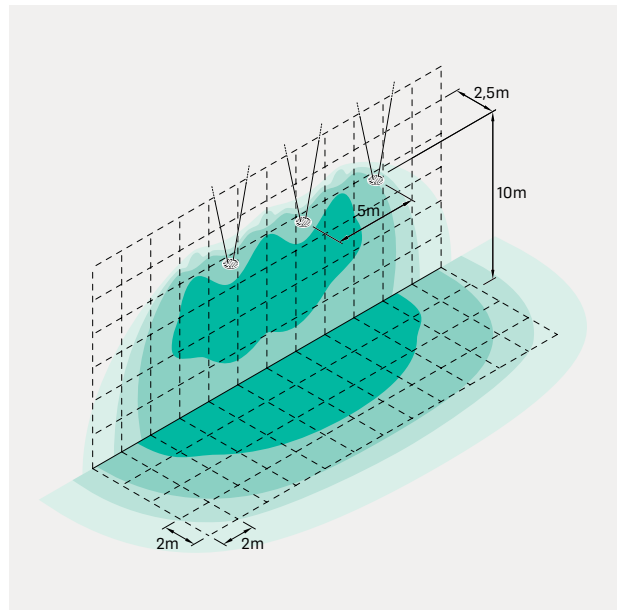

WW WALL-WASHER BETA 4 190W





TIME



↘ Time 180

↘ Time 360

TIME NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Palo Ø60

Post Ø60
Poteau Ø60
Poste Ø60

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

DALI



180°



TIME
180



360°



TIME
360



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



Black RAL 9005



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021




Corten

Time 180



IP65 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
180°	26	2800	2500	☐ ☑ 220-240 V	● LL155180B ☐
					● LL155180G ☐
					● LL155180E ☐
					● LL155180K ☐
26	2800	2500	☐ ☑ 220-240 V DALI	● LM155180B ☐	
				● LM155180G ☐	
				● LM155180E ☐	
				● LM155180K ☐	
52	6100	4500	☐ ☑ 220-240 V	● LL155181B ☐	
				● LL155181G ☐	
				● LL155181E ☐	
				● LL155181K ☐	
52	6100	4500	☐ ☑ 220-240 V DALI	● LM155181B ☐	
				● LM155181G ☐	
				● LM155181E ☐	
				● LM155181K ☐	




* Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Consigliata l'installazione su pali metallici Ø60. Non idoneo per pali Still. Cavo versione ON-OFF: 1m H05RN-F 2x1. Cavo versione DALI: 1m H07RN-F 4x1. Recommended for installation on Ø 60 metal poles. Not suitable for Still poles. Cable ON-OFF version: 1m H05RN-F 2x1. Cable DALI version: 1m H07RN-F 4x1. | Recommandé pour l'installation sur des poteaux métalliques de Ø60. Ne convient pas aux Still poteaux. Câble version ON-OFF : 1m H05RN-F 2x1. Câble version DALI : 1m H07RN-F 4x1. | Se recomienda su instalación en postes metálicos de Ø60. No es apto para los postes Still. Cable versión ON-OFF: 1m H05RN-F 2x1. Cable versión DALI: 1m H07RN-F 4x1.

Time 360



IP65 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
360°	52	6100	5400	☐ ☑ 220-240 V	● LL155360B ☐
					● LL155360G ☐
					● LL155360E ☐
					● LL155360K ☐
52	6100	5400	☐ ☑ 220-240 V DALI	● LM155360B ☐	
				● LM155360G ☐	
				● LM155360E ☐	
				● LM155360K ☐	



* Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Consigliata l'installazione su pali metallici Ø60. Non idoneo per pali Still. Cavo versione ON-OFF: 1m H05RN-F 2x1. Cavo versione DALI: 1m H07RN-F 4x1. Recommended for installation on Ø 60 metal poles. Not suitable for Still poles. Cable ON-OFF version: 1m H05RN-F 2x1. Cable DALI version: 1m H07RN-F 4x1. | Recommandé pour l'installation sur des poteaux métalliques de Ø60. Ne convient pas aux Still poteaux. Câble version ON-OFF : 1m H05RN-F 2x1. Câble version DALI : 1m H07RN-F 4x1. | Se recomienda su instalación en postes metálicos de Ø60. No es apto para los postes Still. Cable versión ON-OFF: 1m H05RN-F 2x1. Cable versión DALI: 1m H07RN-F 4x1.

Morsettiera coassiale 4 poli

Morsettiera coassiale a 4 poli, IP68, per cavo \varnothing 7/13,5 mm.

4-pole coaxial terminal block

4-pole coaxial terminal block, IP68, for cable \varnothing 7/13.5 mm.

Bornier coaxial à 4 pôles


Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble \varnothing 7/13,5 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 4 polos

Bloque de terminales coaxiales de 4 polos, IP68, para cable con \varnothing 7/13,5 mm.

Col. **Code**

LB11292



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable \varnothing 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles


Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble \varnothing 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable \varnothing 7/12 mm.

Col. **Code**

LB11293



↙ **Colori disponibili.**
Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.




FEATURES



TIME 360

TIME 180

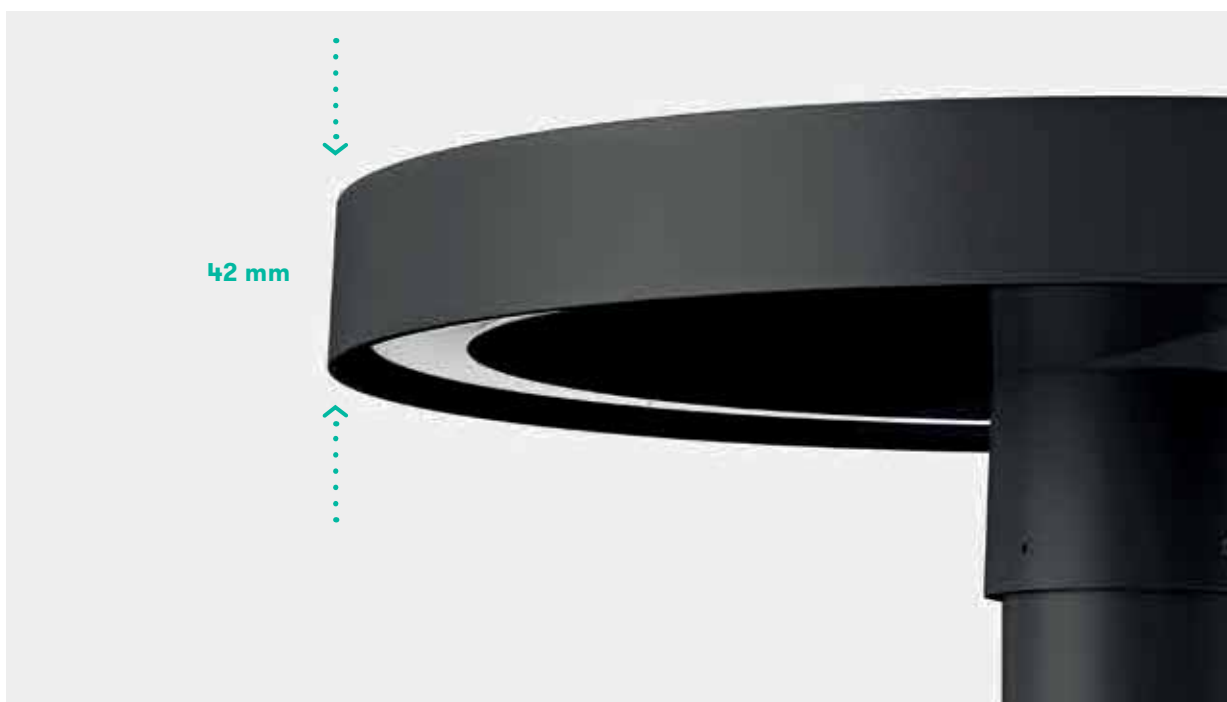

42 mm

**Spessore del diffusore di soli 42 mm.**

Diffuser only 42 mm thick.

Diffuseur de seulement 42 mm d'épaisseur.

Difusor de sólo 42 mm de grosor.





TIME 180



TIME 360






TIME 180





TIME 360

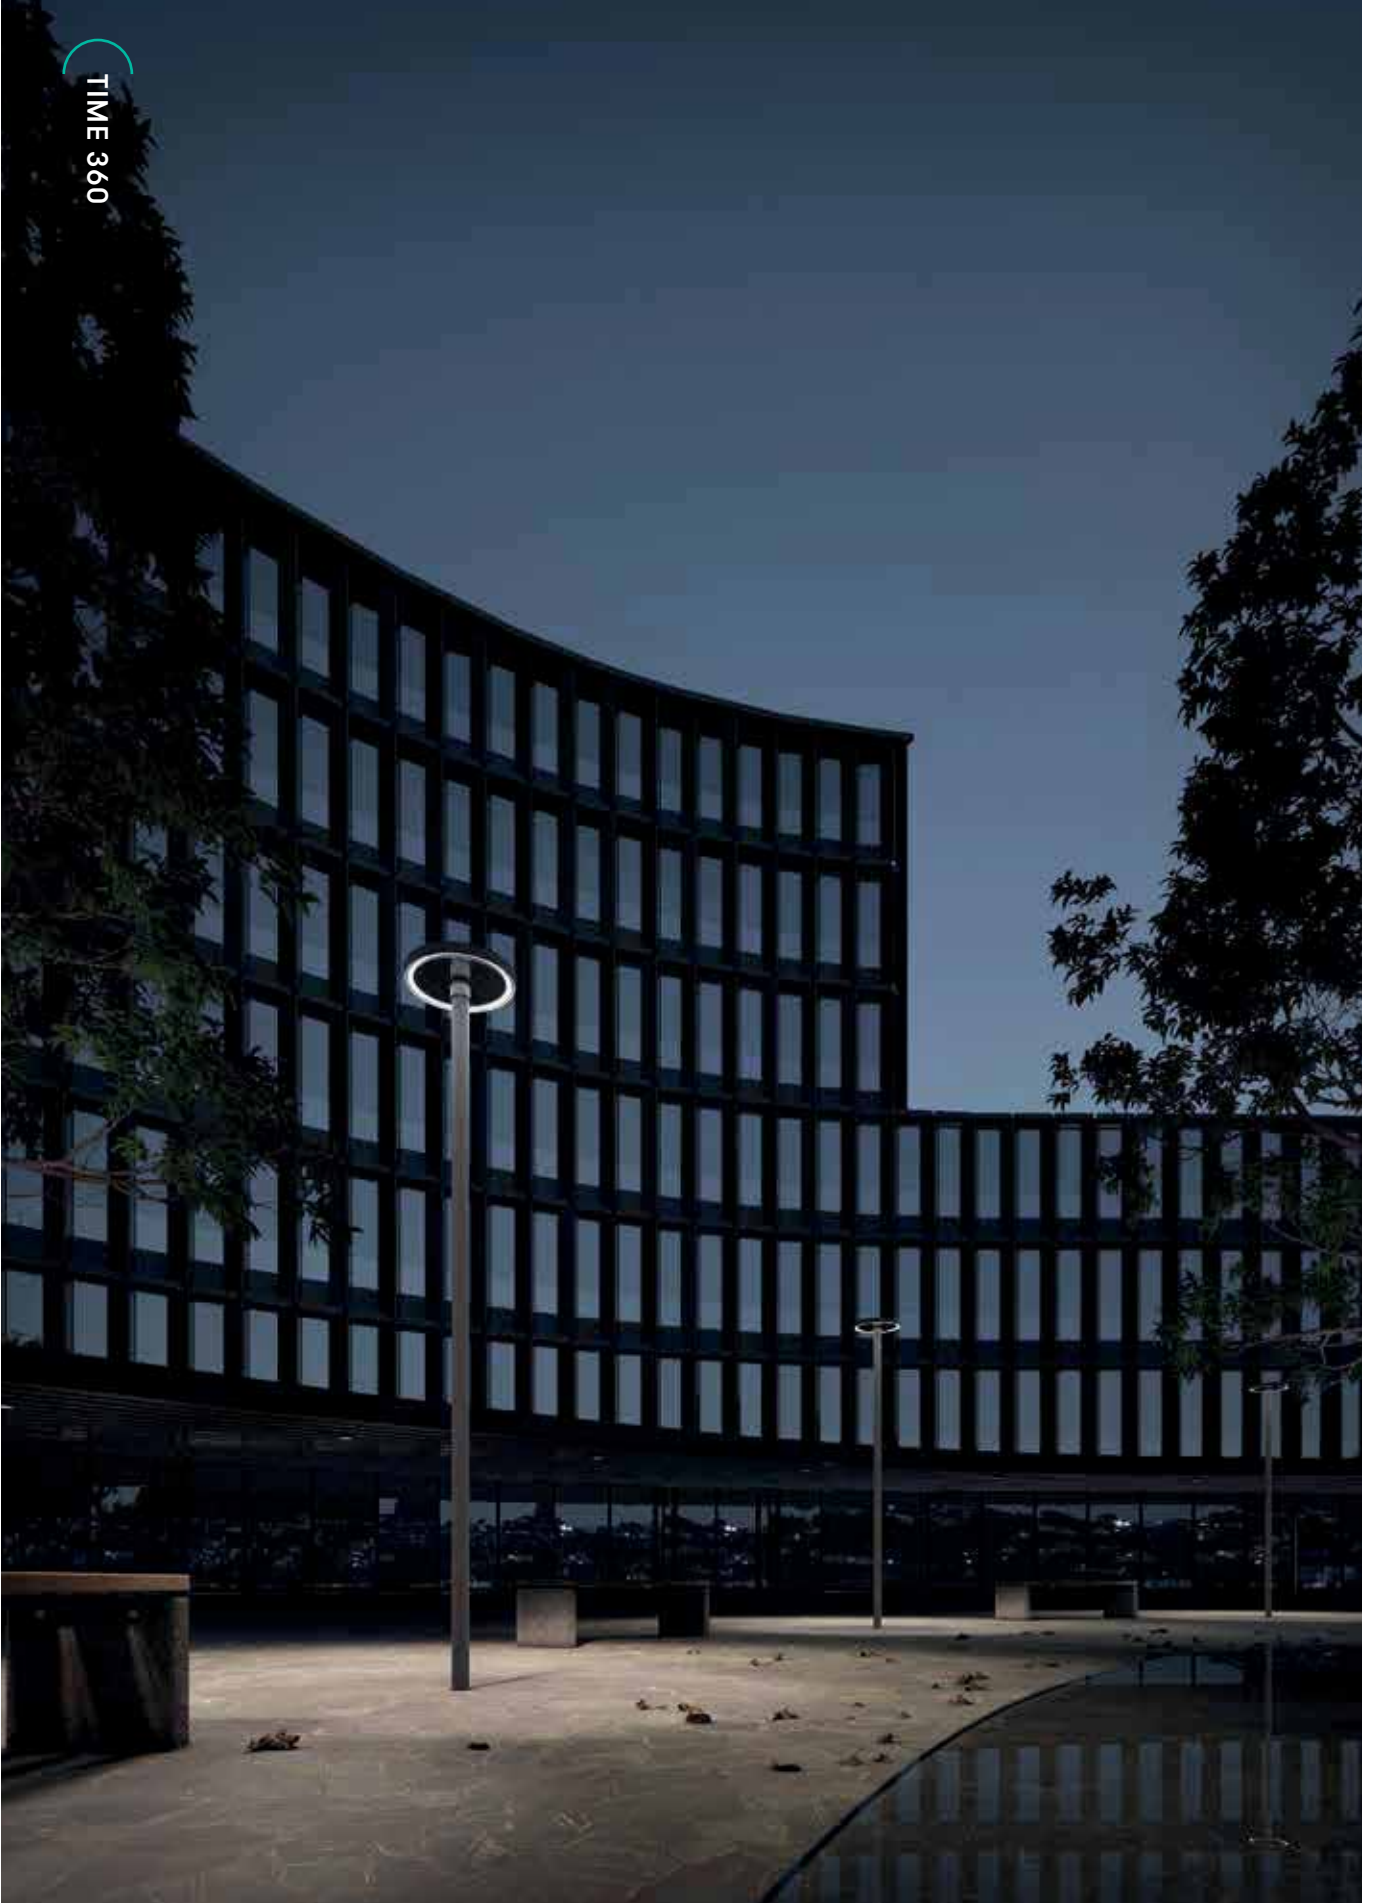




FEATURES


Fasci luminosi
Light beams
Faisceaux lumineux
Haces luminosas

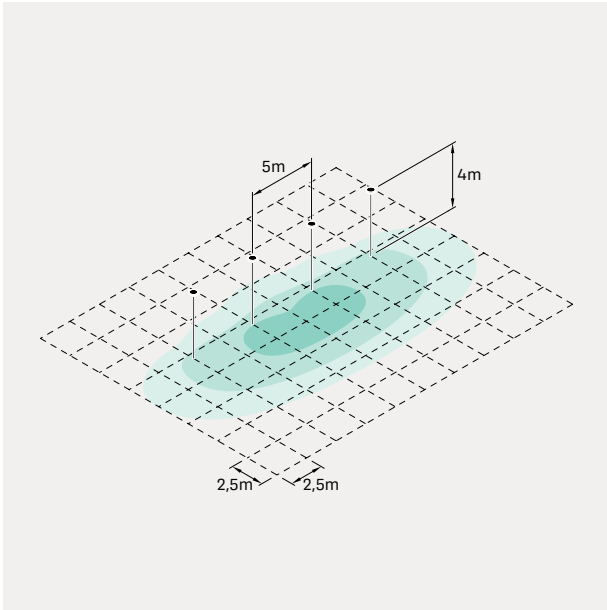


TIME 180 26W

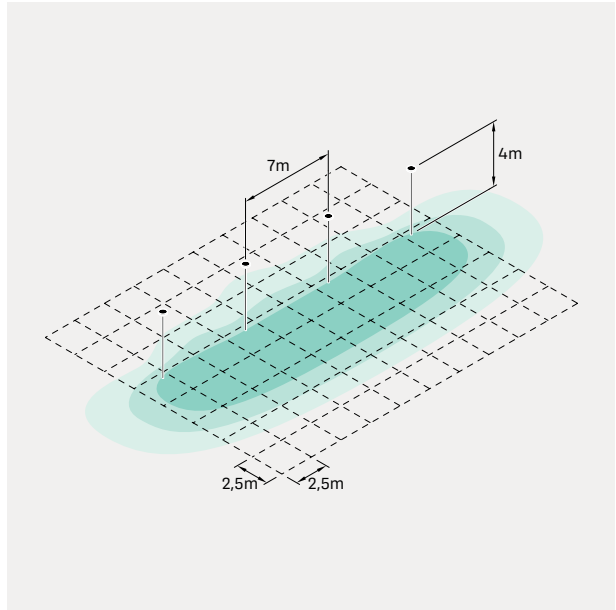

TIME 180 52W

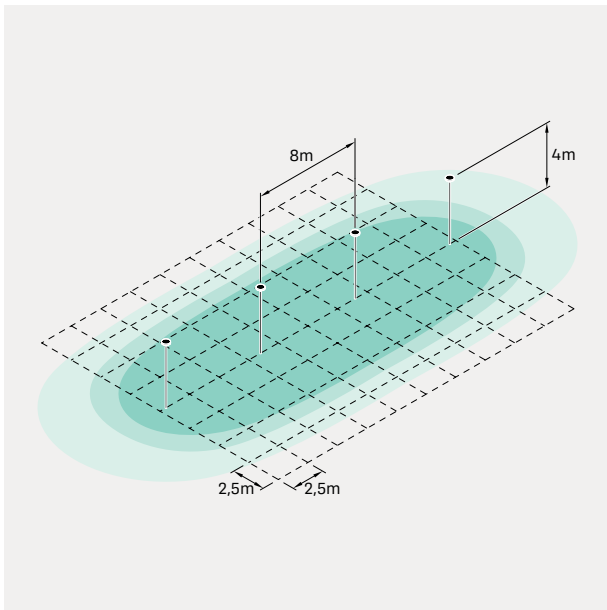

TIME 360 52W

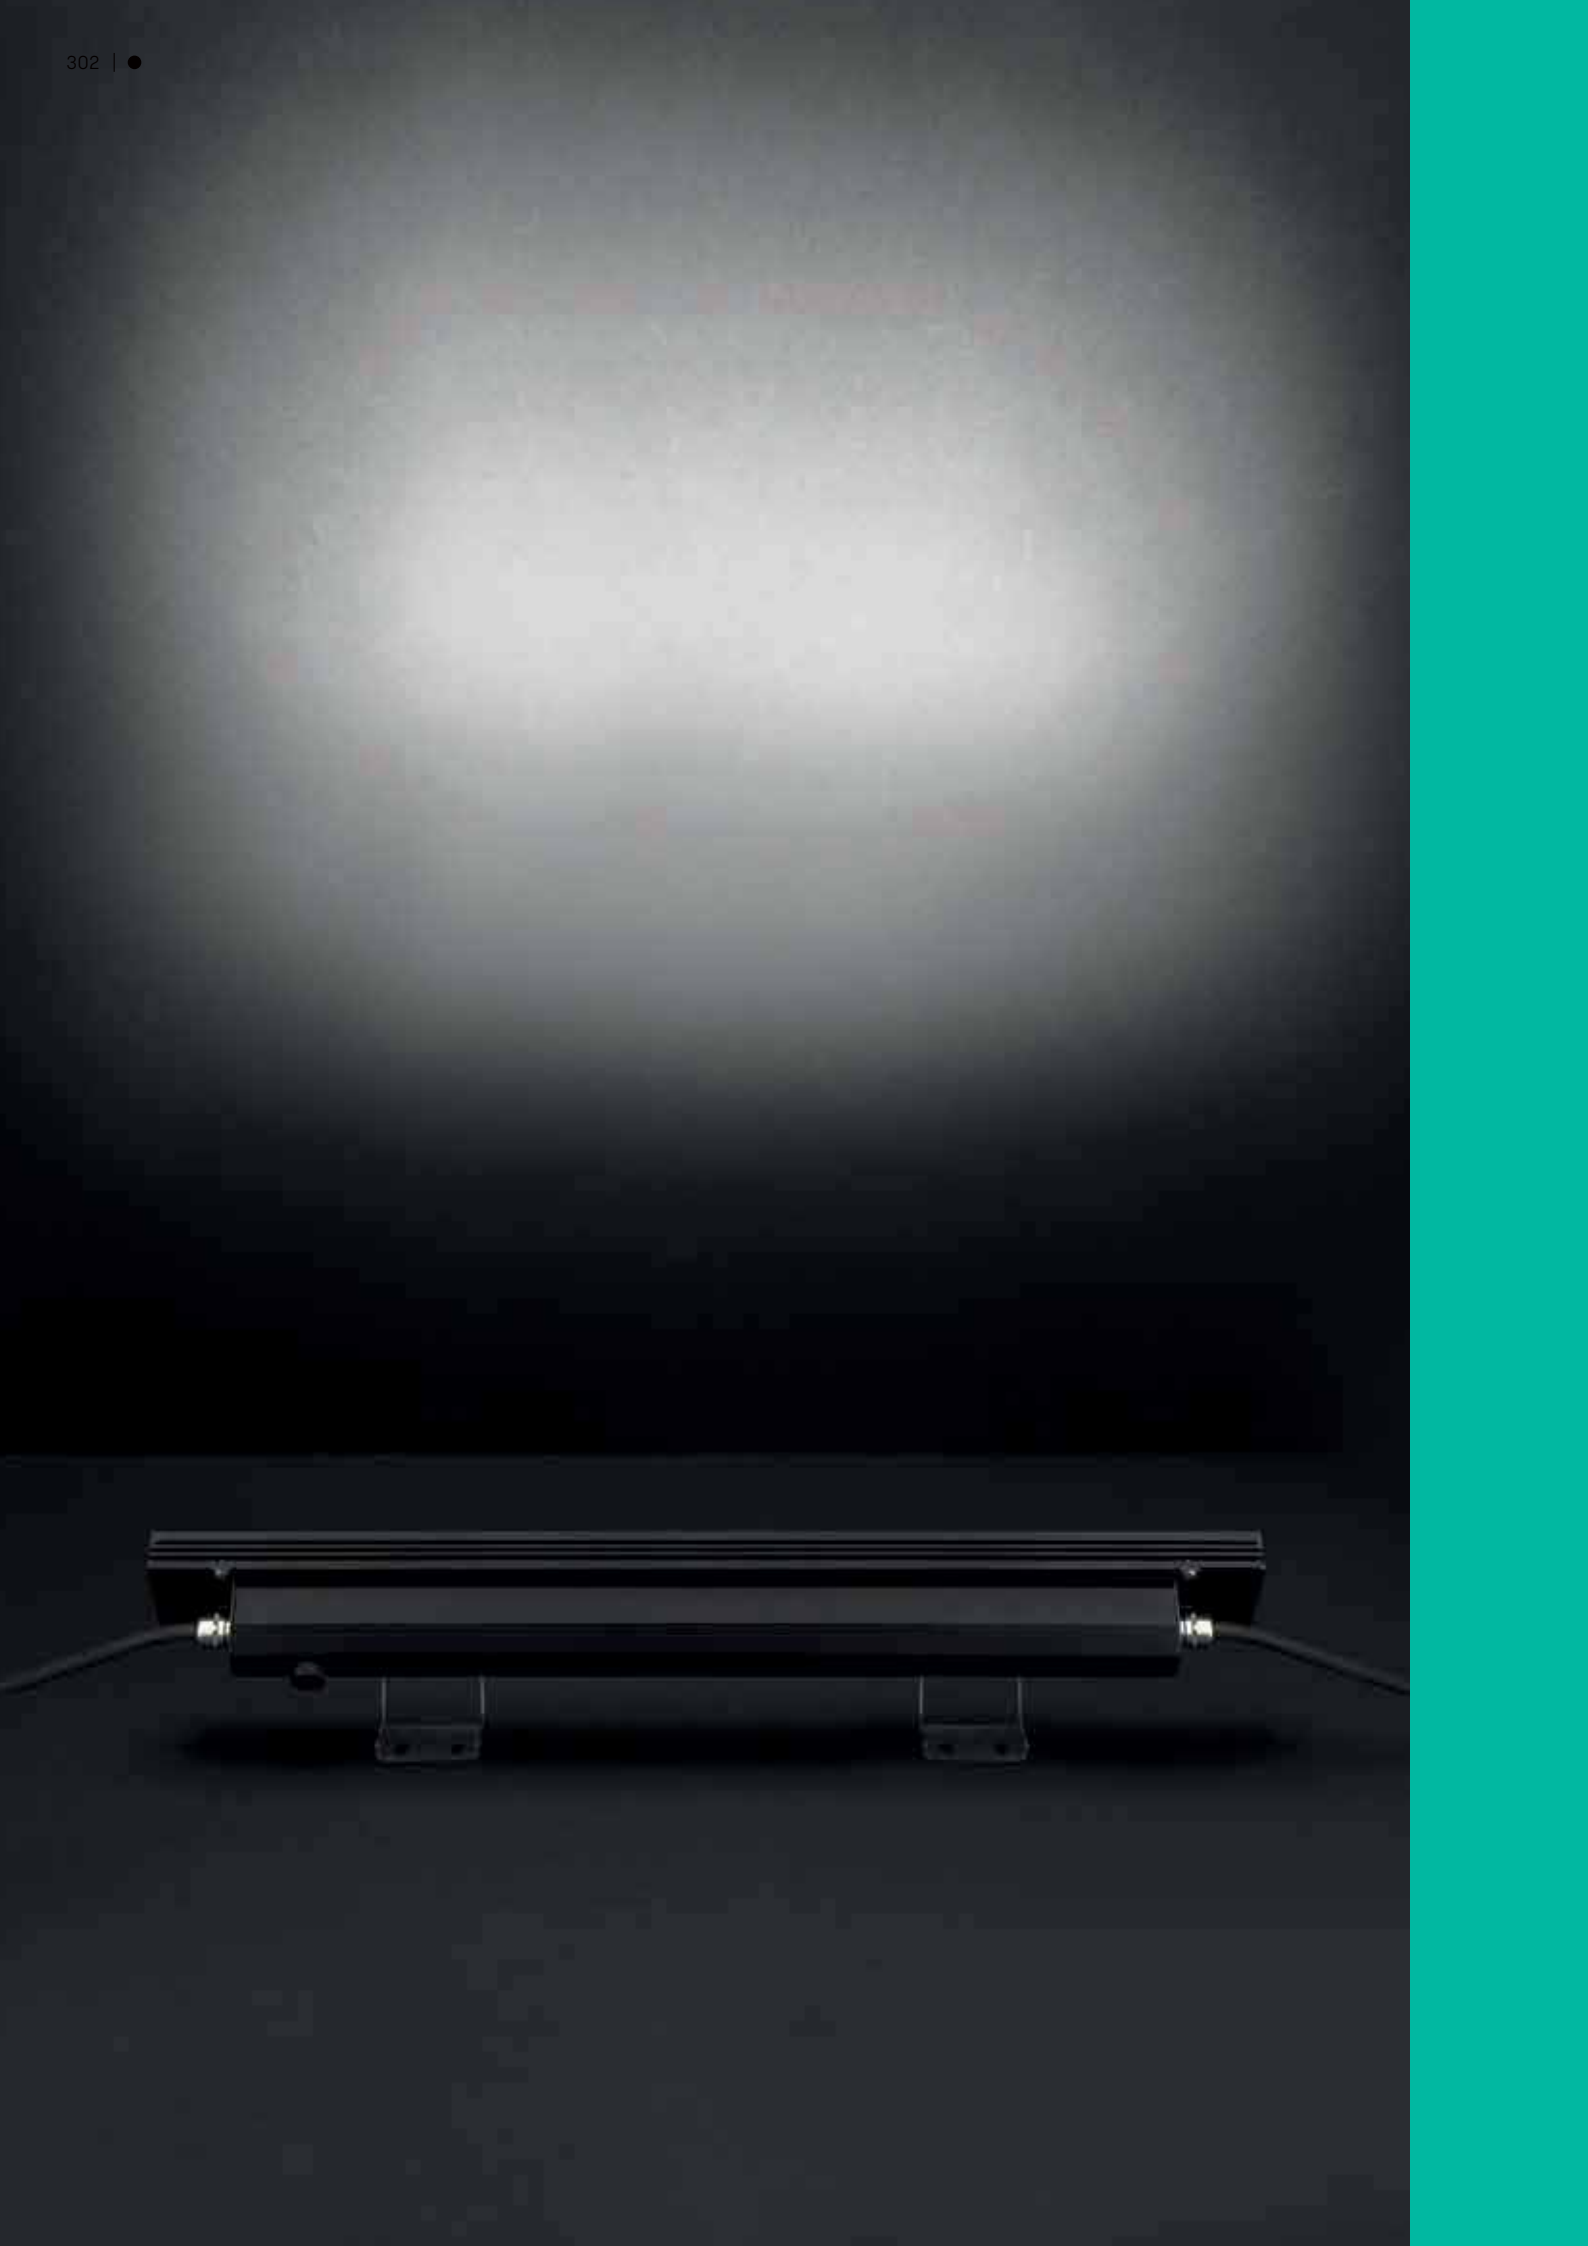



ROL



- ↙ Rol 600
- ↙ Rol 900
- ↙ Rol 1200
- ↙ In-Rol 600
- ↙ In-Rol 900
- ↙ In-Rol 1200



ROL NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra - Parete

Ground - Wall
Sol - Mur
Suelo - Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Anodizzazione

Material: Aluminium | Diffuser type: Glass | Treatment: Anodization
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Anodisation
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Anodización

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

DALI | Cavo Alimentazione: 0,15 m H07RN-F 3×1

DALI | Power cable: 0.15 m H07RN-F 3×1
DALI | Câble d'alimentation: 0,15 m H07RN-F 3×1
DALI | Cable de alimentación: 0,15 m H07RN-F 3×1



ROL
600



ROL
900



ROL
1200



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS




Black Anodized Aluminium

RoI 600



IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	34	4125	3130	⊕ ⊙ 220-240 V	LL156060 □ □
	34	4125	3130	⊕ ⊙ 220-240 V DALI	LM156060 □ □




* Complete the CODE ○ OPTIC S | 30° M | 50° E | 12 X 35° W | Wall-washer □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. | Double cable entry at the back. | Préparé pour une double alimentation. | Preparado para doble entrada de alimentación.

RoI 900



IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	50	6090	4620	⊕ ⊙ 220-240 V	LL156090 □ □
	50	6090	4620	⊕ ⊙ 220-240 V DALI	LM156090 □ □




* Complete the CODE ○ OPTIC S | 30° M | 50° E | 12 X 35° W | Wall-washer □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. | Double cable entry at the back. | Préparé pour une double alimentation. | Preparado para doble entrada de alimentación.

RoI 1200



IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	66	8120	6160	⊕ ⊙ 220-240 V	LL156012 □ □
	66	8120	6160	⊕ ⊙ 220-240 V DALI	LM156012 □ □



* Complete the CODE ○ OPTIC S | 30° M | 50° E | 12 X 35° W | Wall-washer □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. | Double cable entry at the back. | Préparé pour une double alimentation. | Preparado para doble entrada de alimentación.

Connettore maschio/femmina 4 poli ON-OFF

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie on-off. Adatto per cavo $\phi 7/13,5$.

Col. Code

LB156001

4-pin male/female connector ON-OFF


Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series on-off. Suitable for $\phi 7/13,5$ cable.

Connecteur mâle/femelle à 4 broches ON-OFF

Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série on-off. Convient pour un câble $\phi 7/13,5$.

Conector macho/hembra de 4 polos ON-OFF

Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie on-off. Adecuado para cable $\phi 7/13,5$.



Connettore maschio/femmina 5 poli DALI

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie DALI. Adatto per cavo $\phi 7/13,5$.

Col. Code

LB156002

5-pin male/female connector DALI


Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series DALI. Suitable for $\phi 7/13,5$ cable.

Connecteur mâle/femelle à 5 broches DALI

Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI. Convient pour un câble $\phi 7/13,5$.

Conector macho/hembra de 5 polos DALI

Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie DALI. Adecuado para cable $\phi 7/13,5$.



Connettore femmina + Tappo chiusura fine linea ON-OFF

Accessorio non incluso nei prodotti Rol e In-Rol. Adatto per cavo $\phi 7/13,5$.

Col. Code

LB156003

Female connector + End cap ON-OFF


Accessory not included in Rol and In-Rol products. Suitable for $\phi 7/13,5$ cable.

Connecteur femelle + Couvercle d'extrémité ON-OFF

Accessoire non inclus dans les produits Rol et In-Rol. Convient pour un câble $\phi 7/13,5$.

Conector hembra + Tapa ON-OFF

Accesorio no incluido en los productos Rol e In-Rol. Adecuado para cable $\phi 7/13,5$.



Connettore femmina + Tappo chiusura fine linea DALI

Accessorio non incluso nei prodotti Rol e In-Rol. Adatto per cavo $\phi 7/13,5$.

Col. Code

LB156004

Female connector + End cap DALI


Accessory not included in Rol and In-Rol products. Suitable for $\phi 7/13,5$ cable.

Connecteur femelle + Couvercle d'extrémité DALI

Accessoire non inclus dans les produits Rol et In-Rol. Convient pour un câble $\phi 7/13,5$.

Conector hembra + Tapa DALI

Accesorio no incluido en los productos Rol e In-Rol. Adecuado para cable $\phi 7/13,5$.





FEATURES



↙ **Dimensioni disponibili.**
Available sizes.
Tailles disponibles.
Tamaños disponibles.



↙ **Led ad alta potenza**
High-power LEDs.
LED haute puissance.
LED de alta potencia.



FEATURES



Staffe di fissaggio regolabili.
Adjustable fixing brackets.
Supports de fixation réglables.
Soportes de fijación ajustables.



Vetro antigraffio.
Scratch-resistant glass.
Verre anti-rayures.
Cristal resistente a los arañazos.



ROL 600



ROL 900








FEATURES

Fasci luminosi
Light beams
Faisceaux lumineux
Haces luminosas


LUX

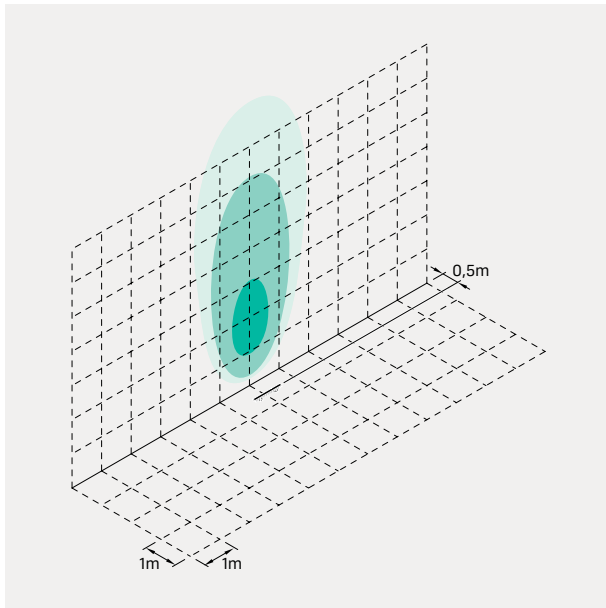


S 30° ROL 900 50W

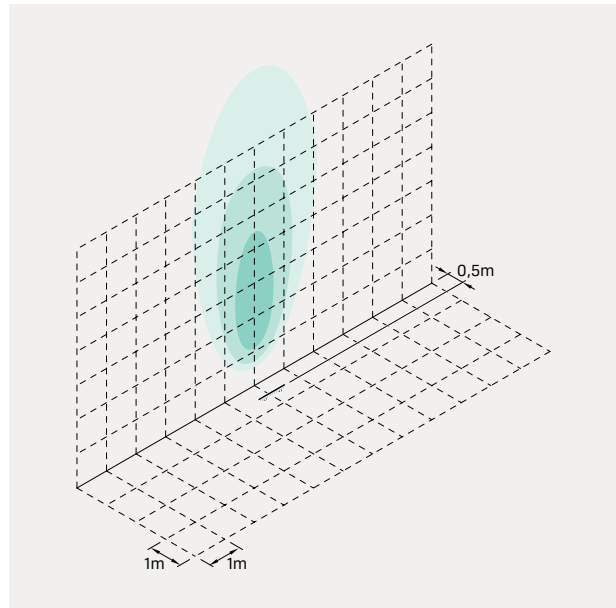

E 12° X 35° ROL 900 50W

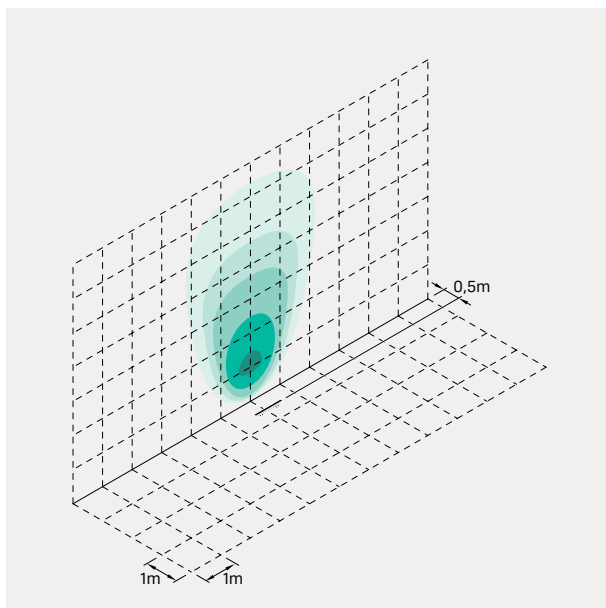



M 50° ROL 900 50W

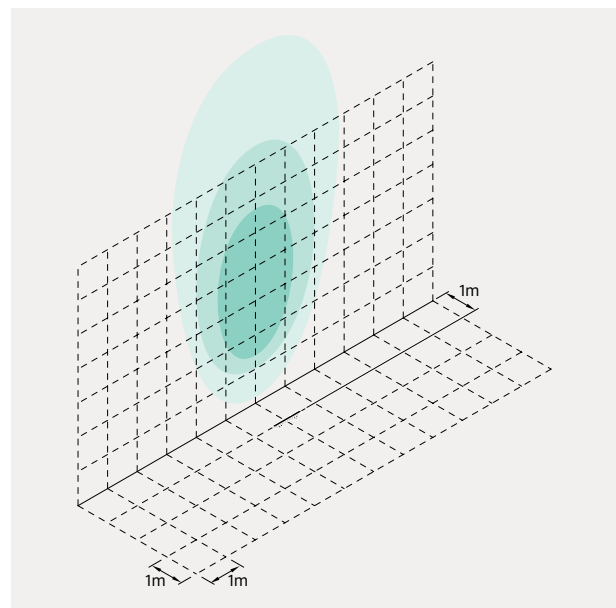


W WALL-WASHER ROL 900 50W

Fasci luminosi
 Light beams
 Faisceaux lumineux
 Haces luminosas


LUX

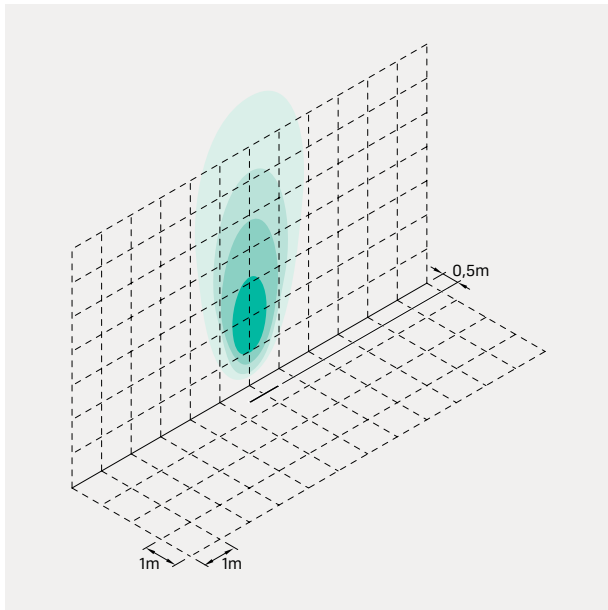


S 30° IN-ROL 900 50W

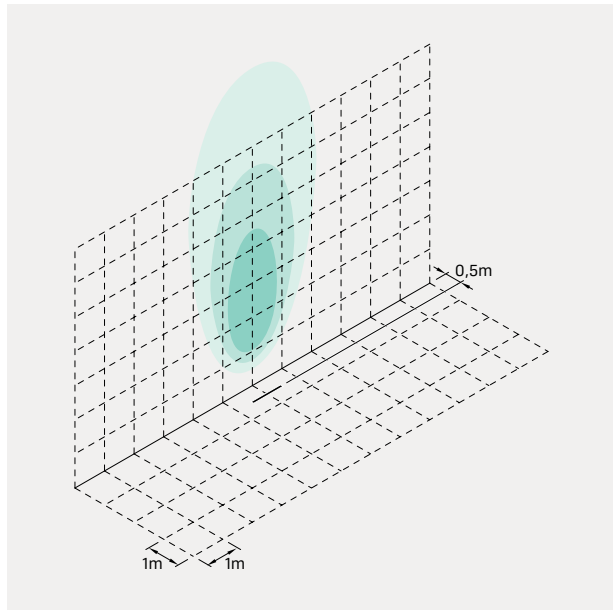

E 12° X 35° IN-ROL 900 50W

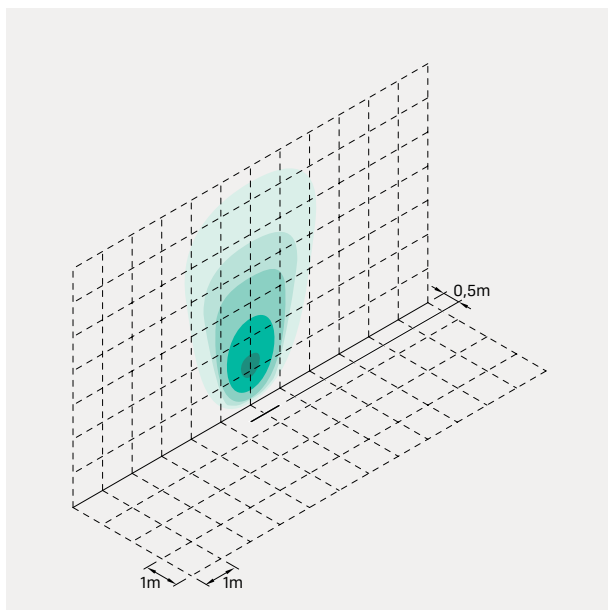

M 50° IN-ROL 900 50W

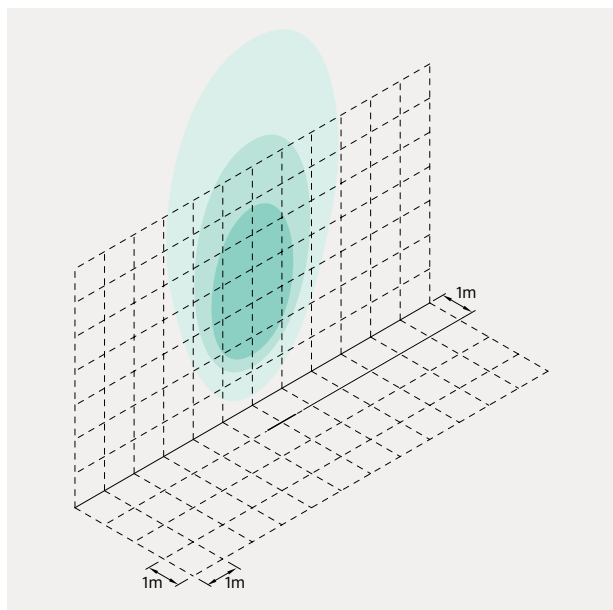

W WALL-WASHER IN-ROL 900 50W

IN-ROL NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra

Ground
Sol
Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Anodizzazione

Material: Aluminium | Diffuser type: Glass | Treatment: Anodization
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Anodisation
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Anodización

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

DALI | Cavo Alimentazione: 0,8 m H07RN-F 3×1

DALI | Power cable: 0,8 m H07RN-F 3×1
DALI | Câble d'alimentation: 0,8 m H07RN-F 3×1
DALI | Cable de alimentación: 0,8 m H07RN-F 3×1



IN-ROL
600



IN-ROL
900



IN-ROL
1200



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS




Black Anodized Aluminium

In-Rol 600



IP67 IK 10 20J xx9 ⚡ 2000 KG MAX CE UK CA	LED		W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	34	4125	3130	⊕	✓	220-240 V	LL156160□□
	34	4125	3130	⊕	✓	220-240 V DALI	LM156160□□

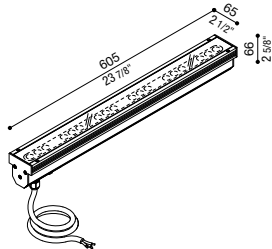


* Complete the CODE ○ OPTIC S | 30° M | 50° E | 12 X 35° W | Wall-washer □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

In-Rol 900



IP67 IK 10 20J xx9 ⚡ 2000 KG MAX CE UK CA	LED		W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	50	6090	4620	⊕	✓	220-240 V	LL156190□□
	50	6090	4620	⊕	✓	220-240 V DALI	LM156190□□

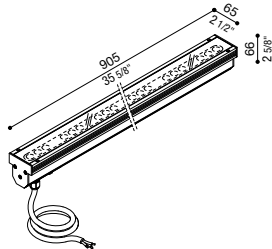


* Complete the CODE ○ OPTIC S | 30° M | 50° E | 12 X 35° W | Wall-washer □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

In-Rol 1200



IP67 IK 10 20J xx9 ⚡ 2000 KG MAX CE UK CA	LED		W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	66	8120	6160	⊕	✓	220-240 V	LL156112□□
	66	8120	6160	⊕	✓	220-240 V DALI	LM156112□□

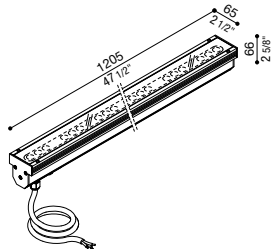

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 30° M | 50° E | 12 X 35° W | Wall-washer □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Armatura da incasso In-Rol 600


Recess box In-Rol 600

CoL. Code

Armature à encastrer In-Rol 600

LB156060

Caja de empotrar In-Rol 600



Armatura da incasso In-Rol 900


Recess box In-Rol 900

CoL. Code

Armature à encastrer In-Rol 900

LB156090

Caja de empotrar In-Rol 900



Armatura da incasso In-Rol 1200


Recess box In-Rol 1200

CoL. Code

Armature à encastrer In-Rol 1200

LB156012

Caja de empotrar In-Rol 1200



Connettore maschio/femmina 4 poli ON-OFF

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie on-off. Adatto per cavo $\phi 7/13,5$.

CoL. Code

4-pin male/female connector ON-OFF

LB156001


Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series on-off. Suitable for $\phi 7/13,5$ cable.

Connecteur mâle/femelle à 4 broches ON-OFF

Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série on-off. Convient pour un câble $\phi 7/13,5$.

Conector macho/hembra de 4 polos ON-OFF

Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie on-off. Adecuado para cable $\phi 7/13,5$.



Connettore maschio/femmina 5 poli DALI

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie DALI. Adatto per cavo $\phi 7/13,5$.

CoL. Code

5-pin male/female connector DALI

LB156002


Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series DALI. Suitable for $\phi 7/13,5$ cable.

Connecteur mâle/femelle à 5 broches DALI

Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI. Convient pour un câble $\phi 7/13,5$.

Conector macho/hembra de 5 polos DALI

Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie DALI. Adecuado para cable $\phi 7/13,5$.







.....

PAD

.....



PAD NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra - Parete

Ground - Wall
Sol - Mur
Suelo - Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro

Material: Aluminium | Diffuser type: Glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 0,8 m H07RN-F 3×1

Power cable: 0.8 m H07RN-F 3×1
Câble d'alimentation: 0,8 m H07RN-F 3×1
Cable de alimentación: 0,8 m H07RN-F 3×1



PAD



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS




Black Anodized Aluminium



Brown Anodized Aluminium

Pad

NEW

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK E8	LED			220-240 V	COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM			
	20	2515	2030	⊕	<input type="checkbox"/> LL157000 <input type="checkbox"/> LL157005	

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 10° M | 30° A | 15 X 40° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

Col. Code

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


LB11293

Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

Col. Code

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.


LB11294

Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.







PAD



PAD








FEATURES

Fasci luminosi
Light beams
Faisceaux lumineux
Haces luminosas


LUX

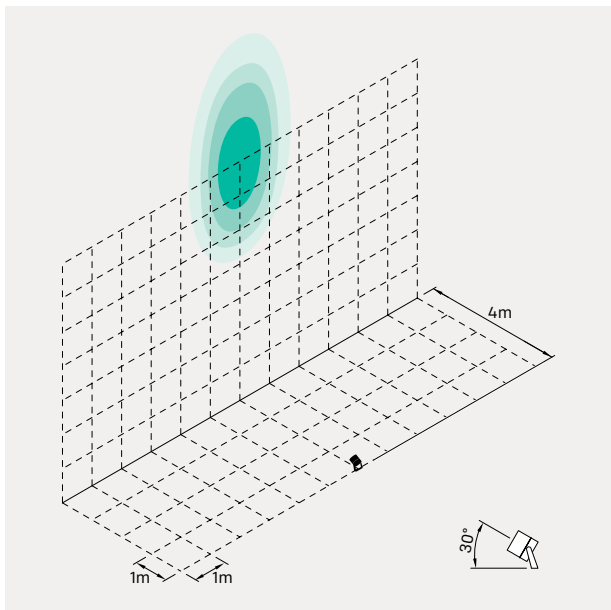

S 10° PAD 20W

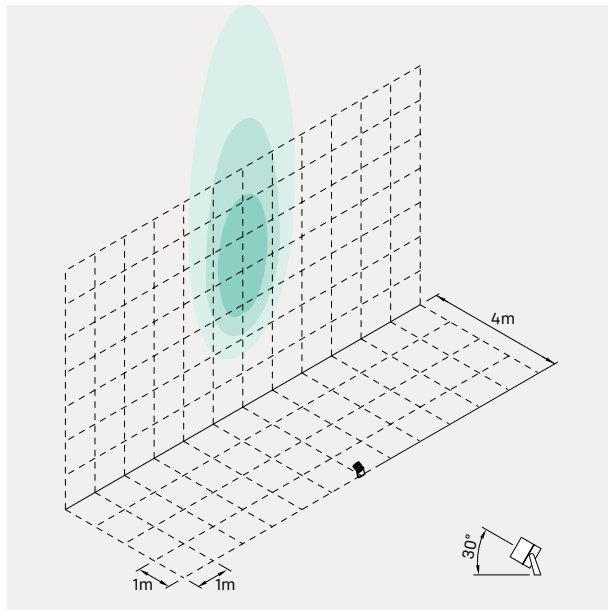

A 15° X 40° PAD 20W

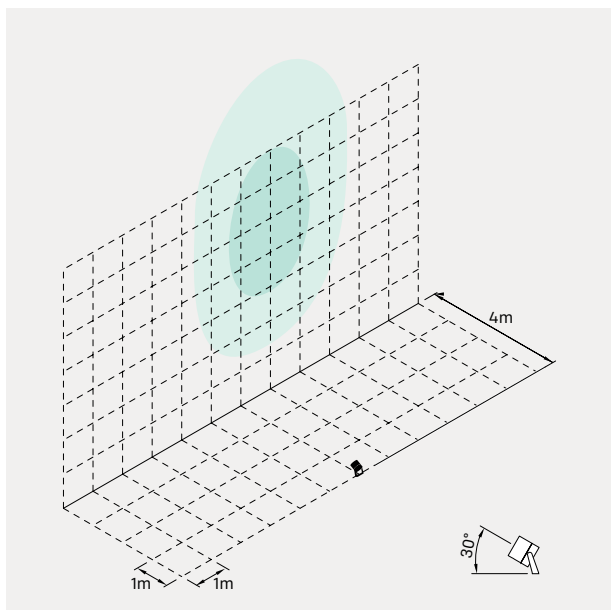

M 30° PAD 20W





FLAG



↘ Flag 200

↘ Flag 200 Post

↘ Flag 200 Reg

↘ Flag 200 Bollard

↘ Flag 330

↘ Flag 330 Post

↘ Flag 330 Reg

↘ Flag 330 Zero

↘ Flag 430

↘ Flag 430 Post

↘ Flag 430 Reg

FLAG

The range



- **FLAG 330 POST**
- **FLAG 200 POST**
- **+ PALO STILL**

- **FLAG 200**
- **BOLLARD**

- **FLAG 430**
- **+ PALO FLAG**

FLAG 430



FLAG 330



FLAG 200



FLAG 330
ZERO

FLAG 430
REG

FLAG 330
REG

FLAG 200
REG

FLAG 200

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Palo Flag - Palo Ø60 - Terra

Wall - Flag Post - Post Ø60 - Ground
Mur - Flag Poteau - Poteau Ø60 - Sol
Pared - Flag Poste - Poste Ø60 - Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro acidato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Etched glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre acidé | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal tratado al ácido | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V - 24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

DALI



FLAG 200



**FLAG 200
POST**



**FLAG 200
REG**



**FLAG 200
BOLLARD**



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006




Grey anthracite RAL 7021



Corten

Flag 200


IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM MAX.		
	10	1350	855	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	<input type="checkbox"/> LL14001W
					<input type="checkbox"/> LL14001G
					<input type="checkbox"/> LL14001E
					<input type="checkbox"/> LL14001K
	10	1350	855	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V DALI	<input type="checkbox"/> LM14001W
					<input type="checkbox"/> LM14001G
					<input type="checkbox"/> LM14001E
					<input type="checkbox"/> LM14001K
	10	1350	855	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 24V	<input type="checkbox"/> LT14001W
					<input type="checkbox"/> LT14001G
					<input type="checkbox"/> LT14001E
					<input type="checkbox"/> LT14001K



* Complete the CODE OPTIC S | 30° W | Wide A | Asymm. D | Diff. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Flag 200 Post

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM MAX.		
	10	1350	855	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	<input type="checkbox"/> LL14031W
					<input type="checkbox"/> LL14031G
					<input type="checkbox"/> LL14031E
					<input type="checkbox"/> LL14031K
	10	1350	855	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V DALI	<input type="checkbox"/> LM14031W
					<input type="checkbox"/> LM14031G
					<input type="checkbox"/> LM14031E
					<input type="checkbox"/> LM14031K
	10	1350	855	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 24V	<input type="checkbox"/> LT14031W
					<input type="checkbox"/> LT14031G
					<input type="checkbox"/> LT14031E
					<input type="checkbox"/> LT14031K




* Complete the CODE OPTIC S | 30° W | Wide A | Asymm. D | Diff. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con adattatore per installazione su palo standard Ø60mm. | Supplied with adapter for installation on a standard Ø60 mm post. | Fourni avec adaptateur pour installation sur poteau standard Ø60 mm. | Adaptador para la instalación sobre palo estándar de Ø60 mm incluido.

Flag 200 Reg

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK E5	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM MAX.		
	10	1350	855	☐ ✓ 220-240 V	○ LL14011W
					○ LL14011G
					○ LL14011E
					○ LL14011K
	10	1350	855	☐ ✓ 220-240 V DALI	○ LM14011W
					○ LM14011G
					○ LM14011E
					○ LM14011K
	10	1350	855	◇ ⊗ 24V	○ LT14011W
					○ LT14011G
					○ LT14011E
					○ LT14011K




* Complete the CODE ○ OPTIC S | 30° W | Wide A | Asymm. D | Diff. ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con staffa a 5 step di regolazione in alluminio verniciato. | Supplied with 5-step adjustment bracket in painted aluminium. | Fourni avec un support de réglage en 5 étapes en aluminium peint. | Incluido soporte de ajuste de 5 pasos en aluminio pintado.

Flag 200 Bollard

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK E5	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM MAX.		
	10	1350	855	☐ ✓ 220-240 V	○ LL14021W
					○ LL14021G
					○ LL14021E
					○ LL14021K
	10	1350	855	☐ ✓ 220-240 V DALI	○ LM14021W
					○ LM14021G
					○ LM14021E
					○ LM14021K
	10	1350	855	◇ ⊗ 24V	○ LT14021W
					○ LT14021G
					○ LT14021E
					○ LT14021K

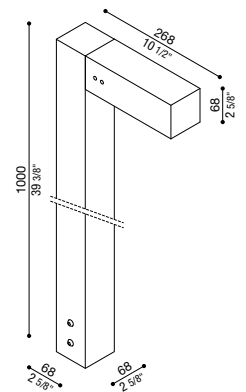

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 30° W | Wide A | Asymm. D | Diff. ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Palo H1000 e staffa di fissaggio inclusi. | H1000 pole and fixing base included. | Poteau H1000 et base de fixation inclus. |

Palo Flag

Palo in alluminio estruso verniciato H 4000 mm e H 3000 mm completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi). Predisposto per l'installazione di 1 o 2 Flag. Per un'installazione a terra si consiglia di interrare il palo di almeno 500 mm. Per un'installazione fuori terra utilizzare l'accessorio Staffa Palo Flag.

Flag Post

Painted extruded aluminium pole H 4000 mm and H 3000 mm complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures). Suitable for the installation of 1 or 2 Flag. For a ground installation it is recommended to place the pole at least 500 mm underground. For an above-ground installation use the Flag Post fixing base.

Flag Poteau

Poteau en aluminium extrudé peint H 4000 mm et H 3000 mm (H 500 mm enterré) avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils). Convient pour l'installation de 1 ou 2 Flag. Pour une installation au sol, il est recommandé d'enterrer le poteau d'au moins 500 mm. Pour une installation hors sol, utilisez l'accessoire Base de fixation de poteau Flag.

Flag Poste


Poste de aluminio extruido pintado H 4000 mm y H 3000 mm (enterrado H 500 mm) con tapas amovibles (a retirar en el caso de que se apliquen aparatos). Adecuado para la instalación de 1 o 2 Flag. Para una instalación en el suelo, se recomienda enterrar el poste al menos 500 mm bajo tierra. Para una instalación sobre el suelo, utilice el accesorio Base de fijación del Poste Flag.

H 3000 mm

Col.	Code
	LB140001W
	LB140001G
	LB140001E
	LB140001K

H 4000 mm

Col.	Code
	LB140002W
	LB140002G
	LB140002E
	LB140002K



Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

Still

60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.






Still

Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.






Still

Poste de 60 mm en Bayblend sin base. Posibilidad de instalación con o sin base. Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm. Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.






H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W






H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031






H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051






H 1500 mm


Col.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021

H 2500 mm

Col.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061



Staffa Palo Flag

Staffa per il fissaggio del Palo Flag fuori terra.

Flag Post fixing base

Base for fixing the Flag Post above ground.


Base de fixation de poteau Flag

Base pour fixer le poteau Flag au-dessus du sol.

Base de fijación del Poste Flag

Base para fijar el Poste Flag sobre el suelo.

Col.	Code
	LB1400040



Adattatore palo Still Ø 60 Flag

Adattatore per installazione Flag su palo standard Ø60 mm in alluminio verniciato.

Flag adapter for Still Post Ø 60





Flag adapter for installation on a standard Ø60 mm post.


Adaptateur poteau Still Ø60 Flag

Adaptateur pour installation Flag sur poteau standard Ø60 mm.

Adaptador poste Still Ø60 Flag

Adaptador para la instalación Flag sobre palo estándar de Ø60 mm.

Col.	Code
	LB140000W
	LB140000G
	LB140000E
	LB140000K




Alimentatore 24V in tensione costante Flag 200

24V constant voltage driver Flag 200

Alimentation à tension constante de 24V Flag 200

Alimentador de tensión constante de 24V Flag 200

N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070029
1/4	20	LB1070030
1/3	67	LB1070031
1/5	67	LB1070032
1 DALI	67	LB1070065
1/5 0-10V	67	LB1070113
1/5 DALI	67	LB1070114



FLAG 200 BOLLARD

FLAG 200



FLAG 200 BOLLARD



FLAG 330

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Palo Flag - Palo Ø60 - Terra

Wall - Flag Post - Post Ø60 - Ground
Mur - Flag Poteau - Poteau Ø60 - Sol
Pared - Flag Poste - Poste Ø60 - Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V - 24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

DALI



FLAG 330



**FLAG 330
POST**



**FLAG 330
REG**



**FLAG 330
ZERO**



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006




Grey anthracite RAL 7021



Corten

Flag 330


IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CB	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM MAX.		
	19	2850	1980	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	<input type="checkbox"/> LL14000W
					<input type="checkbox"/> LL14000G
					<input type="checkbox"/> LL14000E
					<input type="checkbox"/> LL14000K
	19	2850	1980	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V DALI	<input type="checkbox"/> LM14000W
					<input type="checkbox"/> LM14000G
					<input type="checkbox"/> LM14000E
					<input type="checkbox"/> LM14000K
	19	2850	1980	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 24V	<input type="checkbox"/> LT14000W
					<input type="checkbox"/> LT14000G
					<input type="checkbox"/> LT14000E
					<input type="checkbox"/> LT14000K



* Complete the CODE OPTIC S | 30° W | Wide A | Asymm. D | Diff. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Flag 330 Post

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CB	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM MAX.		
	19	2850	1980	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	<input type="checkbox"/> LL14030W
					<input type="checkbox"/> LL14030G
					<input type="checkbox"/> LL14030E
					<input type="checkbox"/> LL14030K
	19	2850	1980	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V DALI	<input type="checkbox"/> LM14030W
					<input type="checkbox"/> LM14030G
					<input type="checkbox"/> LM14030E
					<input type="checkbox"/> LM14030K
	19	2850	1980	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 24V	<input type="checkbox"/> LT14030W
					<input type="checkbox"/> LT14030G
					<input type="checkbox"/> LT14030E
					<input type="checkbox"/> LT14030K




* Complete the CODE OPTIC S | 30° W | Wide A | Asymm. D | Diff. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con adattatore per installazione su palo standard Ø60mm. | Supplied with adapter for installation on a standard Ø60 mm post. | Fourni avec adaptateur pour installation sur poteau standard Ø60 mm. | Adaptador para la instalación sobre palo estándar de Ø60 mm incluido.

Flag 330 Reg

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK EA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM MAX.			
	19	2850	1980	☐ ✓ 220-240 V	○	LL14010W□
					○	LL14010G□
					○	LL14010E□
					○	LL14010K□
	19	2850	1980	☐ ✓ 220-240 V DALI	○	LM14010W□
					○	LM14010G□
					○	LM14010E□
					○	LM14010K□
	19	2850	1980	◆ ⊗ 24V	○	LT14010W□
					○	LT14010G□
					○	LT14010E□
					○	LT14010K□




* Complete the CODE ○ OPTIC S | 30° W | Wide A | Asymm. D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con staffa a 5 step di regolazione in alluminio verniciato. | Supplied with 5-step adjustment bracket in painted aluminium. | Fourni avec un support de réglage en 5 étapes en aluminium peint. | Incluido soporte de ajuste de 5 pasos en aluminio pintado.

Flag 330 Zero

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK EA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	6,7	1000	180	☐ ✓ 220-240 V	○	LL14020W□
					○	LL14020G□
					○	LL14020E□
					○	LL14020K□
					○	LL14020K□



* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con sistema antiabbagliamento in alluminio verniciato. | Supplied with painted aluminium anti-glare system. | Fourni avec un système anti-éblouissement en aluminium peint. | Incluido sistema antideslumbrante de aluminio pintado.

Palo Flag

Palo in alluminio estruso verniciato H 4000 mm e H 3000 mm completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi). Predisposto per l'installazione di 1 o 2 Flag. Per un'installazione a terra si consiglia di interrare il palo di almeno 500 mm. Per un'installazione fuori terra utilizzare l'accessorio Staffa Palo Flag.

Flag Post









Painted extruded aluminium pole H 4000 mm and H 3000 mm complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures). Suitable for the installation of 1 or 2 Flag. For a ground installation it is recommended to place the pole at least 500 mm underground. For an above-ground installation use the Flag Post fixing base.


Flag Poteau

Poteau en aluminium extrudé peint H 4000 mm et H 3000 mm (H 500 mm enterré) avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils). Convient pour l'installation de 1 ou 2 Flag. Pour une installation au sol, il est recommandé d'enterrer le poteau d'au moins 500 mm. Pour une installation hors sol, utilisez l'accessoire Base de fixation de poteau Flag.

Flag Poste

Poste de aluminio extruido pintado H 4000 mm y H 3000 mm (enterrado H 500 mm) con tapas amovibles (a retirar en el caso de que se apliquen aparatos). Adecuado para la instalación de 1 o 2 Flag. Para una instalación en el suelo, se recomienda enterrar el poste al menos 500 mm bajo tierra. Para una instalación sobre el suelo, utilice el accesorio Base de fijación del Poste Flag.

H 3000 mm	
Col.	Code
	LB140001W
	LB140001G
	LB140001E
	LB140001K
H 4000 mm	
Col.	Code
	LB140002W
	LB140002G
	LB140002E
	LB140002K



Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

Still











60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.











Still











Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.


Still

Poste de 60 mm en Bayblend sin base. Posibilidad de instalación con o sin base. Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm. Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.

H 1000 mm	
Col.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W
H 1500 mm	
Col.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021

H 2000 mm	
Col.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031
H 2500 mm	
Col.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

H 3000 mm	
Col.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051
H 3500 mm	
Col.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061



Staffa Palo Flag

Staffa per il fissaggio del Palo Flag fuori terra.

Flag Post fixing base

Base for fixing the Flag Post above ground.


Base de fixation de poteau Flag

Base pour fixer le poteau Flag au-dessus du sol.

Base de fijación del Poste Flag

Base para fijar el Poste Flag sobre el suelo.

Col.	Code
	LB1400040



Adattatore palo Still Ø 60 Flag

Adattatore per installazione Flag su palo standard Ø60 mm in alluminio verniciato.

Flag adapter for Still Post Ø 60





Flag adapter for installation on a standard Ø60 mm post.


Adaptateur poteau Still Ø60 Flag

Adaptateur pour installation Flag sur poteau standard Ø60 mm.

Adaptador poste Still Ø60 Flag

Adaptador para la instalación Flag sobre palo estándar de Ø60 mm.

Col.	Code
	LB140000W
	LB140000G
	LB140000E
	LB140000K




Alimentatore 24V in tensione costante Flag 330

24V constant voltage driver Flag 330

Alimentation à tension constante de 24V Flag 330

Alimentador de tensión constante de 24V Flag 330

N° max	IP	Code
1	20	LB1070029
1/2	20	LB1070030
1	67	LB1070031
1/3	67	LB1070032
1 DALI	67	LB1070065
1/2 0-10V	67	LB1070113
1/2 DALI	67	LB1070114





FEATURES

Predisposto per installazione su palo da Ø60 mm standard

Suitable for installation on standard post Ø60 mm
 Prédiposé pour l'installation sur Poteau standard Ø60 mm
 Apto para instalación en postes estándar Ø60mm



Montaggio con supporto standard.

Mounting with standard support.
 Montage avec support standard.
 Montaje con soporte estándar.



Montaggio con supporto regolabile.

Mounting with adjustable bracket.
 Montage avec support réglable.
 Montaje con soporte ajustable.



Disponibile adattatore per installazione su palo Ø60 standard. Flag 430 Post solo su pali conici.

Adapter for installation on standard Ø60 pole available. Flag 430 Post only on conical poles.
 Adaptateur disponible pour installation sur poteau standard Ø60. Flag 430 Post uniquement sur les poteaux coniques.
 Adaptador disponible para instalación en poste estándar Ø60. Poste Flag 430 sólo en postes cónicos.



Flag 330 Post



Fasci luminosi su palo Flag 330 da 3,5 metri

Light beams on 3,5-metre Flag 330 pole


Faisceaux lumineux sur un poteau Flag 330 de 3,5 mètres

Haces luminosas en poste Flag 330 de 3,5 metros


LUX

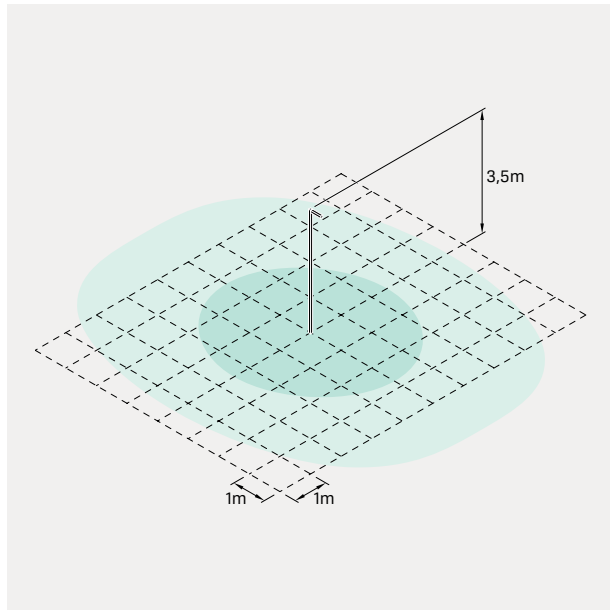


W WIDE FLAG 330 19W

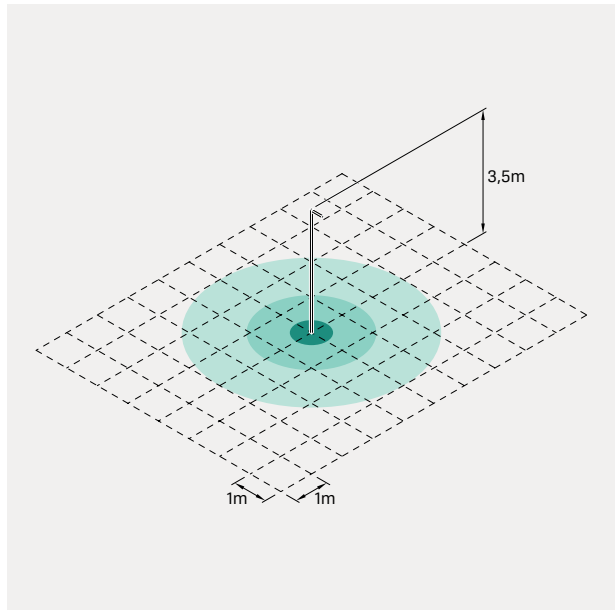

S 30° FLAG 330 19W

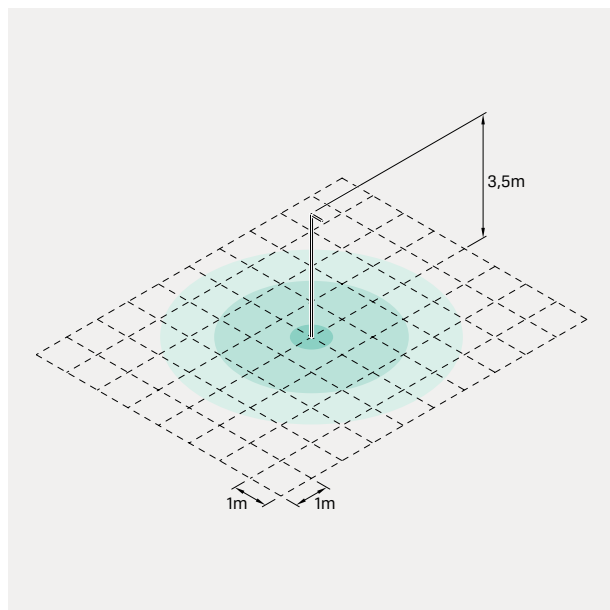

D DIFF. FLAG 330 19W

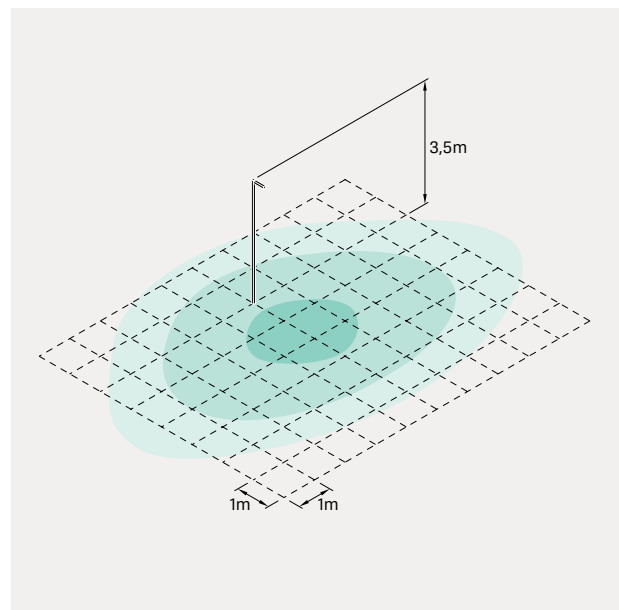

A ASYMM. FLAG 330 19W

FLAG 330 POST



FLAG 330



FLAG 330





FLAG 330 REG



FLAG 330 ZERO

FLAG 430

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Palo Flag - Palo conico Ø60 - Terra

Wall - Flag Post - Conical post Ø60 - Ground
Mur - Flag Poteau - Poteau conique Ø60 - Sol
Pared - Flag Poste - Poste cónico Ø60 - Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

DALI



FLAG 430



**FLAG 430
POST**



**FLAG 430
REG**



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006










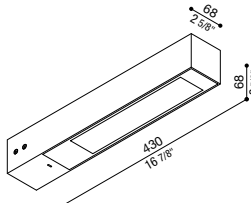

Grey anthracite RAL 7021












Corten

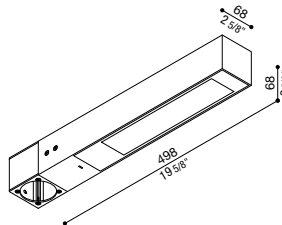Flag 430

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CB	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	MAX.					
35	4575	3420	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	 LL14002W□□		
				 LL14002G□□		
				 LL14002E□□		
				 LL14002K□□		
35	4575	3420	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V DALI	 LM14002W□□		
				 LM14002G□□		
				 LM14002E□□		
				 LM14002K□□		

* Complete the CODE ○ OPTIC S | Spot-32° W | Wide-95° A | Asymm.-140°X45° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K










Flag 430 Post

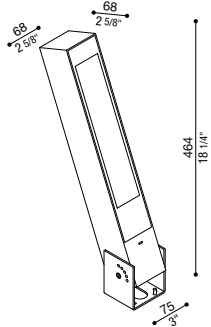IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CB	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	MAX.					
35	4575	3420	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	 LL14032W□□		
				 LL14032G□□		
				 LL14032E□□		
				 LL14032K□□		
35	4575	3420	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V DALI	 LM14032W□□		
				 LM14032G□□		
				 LM14032E□□		
				 LM14032K□□		

* Complete the CODE ○ OPTIC S | Spot-32° W | Wide-95° A | Asymm.-140°X45° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Consigliata l'installazione su pali conici Ø60. Non idoneo per pali Still. | Recommended for installation on Ø 60 conical poles. Not suitable for Still poles. | Recommandé pour l'installation sur des poteaux coniques de Ø60. Ne convient pas aux Still poteaux. | Se recomienda su instalación en postes cónicos de Ø60. No es apto para los postes Still.

Flag 430 Reg

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CB	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	MAX.					
35	4575	3420	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	 LL14012W□□		
				 LL14012G□□		
				 LL14012E□□		
				 LL14012K□□		
35	4575	3420	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V DALI	 LM14012W□□		
				 LM14012G□□		
				 LM14012E□□		
				 LM14012K□□		

* Complete the CODE ○ OPTIC S | Spot-32° W | Wide-95° A | Asymm.-140°X45° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con staffa a 5 step di regolazione in alluminio verniciato. | Supplied with 5-step adjustment bracket in painted aluminium. | Fourni avec un support de réglage en 5 étapes en aluminium peint. | Incluido soporte de ajuste de 5 pasos en aluminio pintado.

Palo Flag

Palo in alluminio estruso verniciato H 4000 mm e H 3000 mm completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi). Predisposto per l'installazione di 1 o 2 Flag. Per un'installazione a terra si consiglia di interrare il palo di almeno 500 mm. Per un'installazione fuori terra utilizzare l'accessorio Staffa Palo Flag.

Flag Post

Painted extruded aluminium pole H 4000 mm and H 3000 mm complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures). Suitable for the installation of 1 or 2 Flag. For a ground installation it is recommended to place the pole at least 500 mm underground. For an above-ground installation use the Flag Post fixing base.





Flag Poteau

Poteau en aluminium extrudé peint H 4000 mm et H 3000 mm (H 500 mm enterré) avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils). Convient pour l'installation de 1 ou 2 Flag. Pour une installation au sol, il est recommandé d'enterrer le poteau d'au moins 500 mm. Pour une installation hors sol, utilisez l'accessoire Base de fixation de poteau Flag.





Flag Poste


Poste de aluminio extruido pintado H 4000 mm y H 3000 mm (enterrado H 500 mm) con tapas amovibles (a retirar en el caso de que se apliquen aparatos). Adecuado para la instalación de 1 o 2 Flag. Para una instalación en el suelo, se recomienda enterrar el poste al menos 500 mm bajo tierra. Para una instalación sobre el suelo, utilice el accesorio Base de fijación del Poste Flag.

H 3000 mm

CoL.	Code
	LB140001W
	LB140001G
	LB140001E
	LB140001K

H 4000 mm

CoL.	Code
	LB140002W
	LB140002G
	LB140002E
	LB140002K



Staffa Palo Flag

Staffa per il fissaggio del Palo Flag fuori terra.

Flag Post fixing base

Base for fixing the Flag Post above ground.


Base de fixation de poteau Flag

Base pour fixer le poteau Flag au-dessus du sol.

Base de fijación del Poste Flag

Base para fijar el Poste Flag sobre el suelo.

CoL.	Code
	LB1400040



Adattatore palo Ø 60 Flag

Adattatore per installazione Flag su palo standard Ø60 mm in alluminio verniciato.

Flag adapter for Post Ø 60





Flag adapter for installation on a standard Ø60 mm post.


Adaptateur poteau Ø60 Flag

Adaptateur pour installation Flag sur poteau standard Ø60 mm.


Adaptador poste Ø60 Flag


Adaptador para la instalación Flag sobre palo estándar de Ø60 mm.

CoL.	Code
	LB140000W
	LB140000G
	LB140000E
	LB140000K



FLAG 430

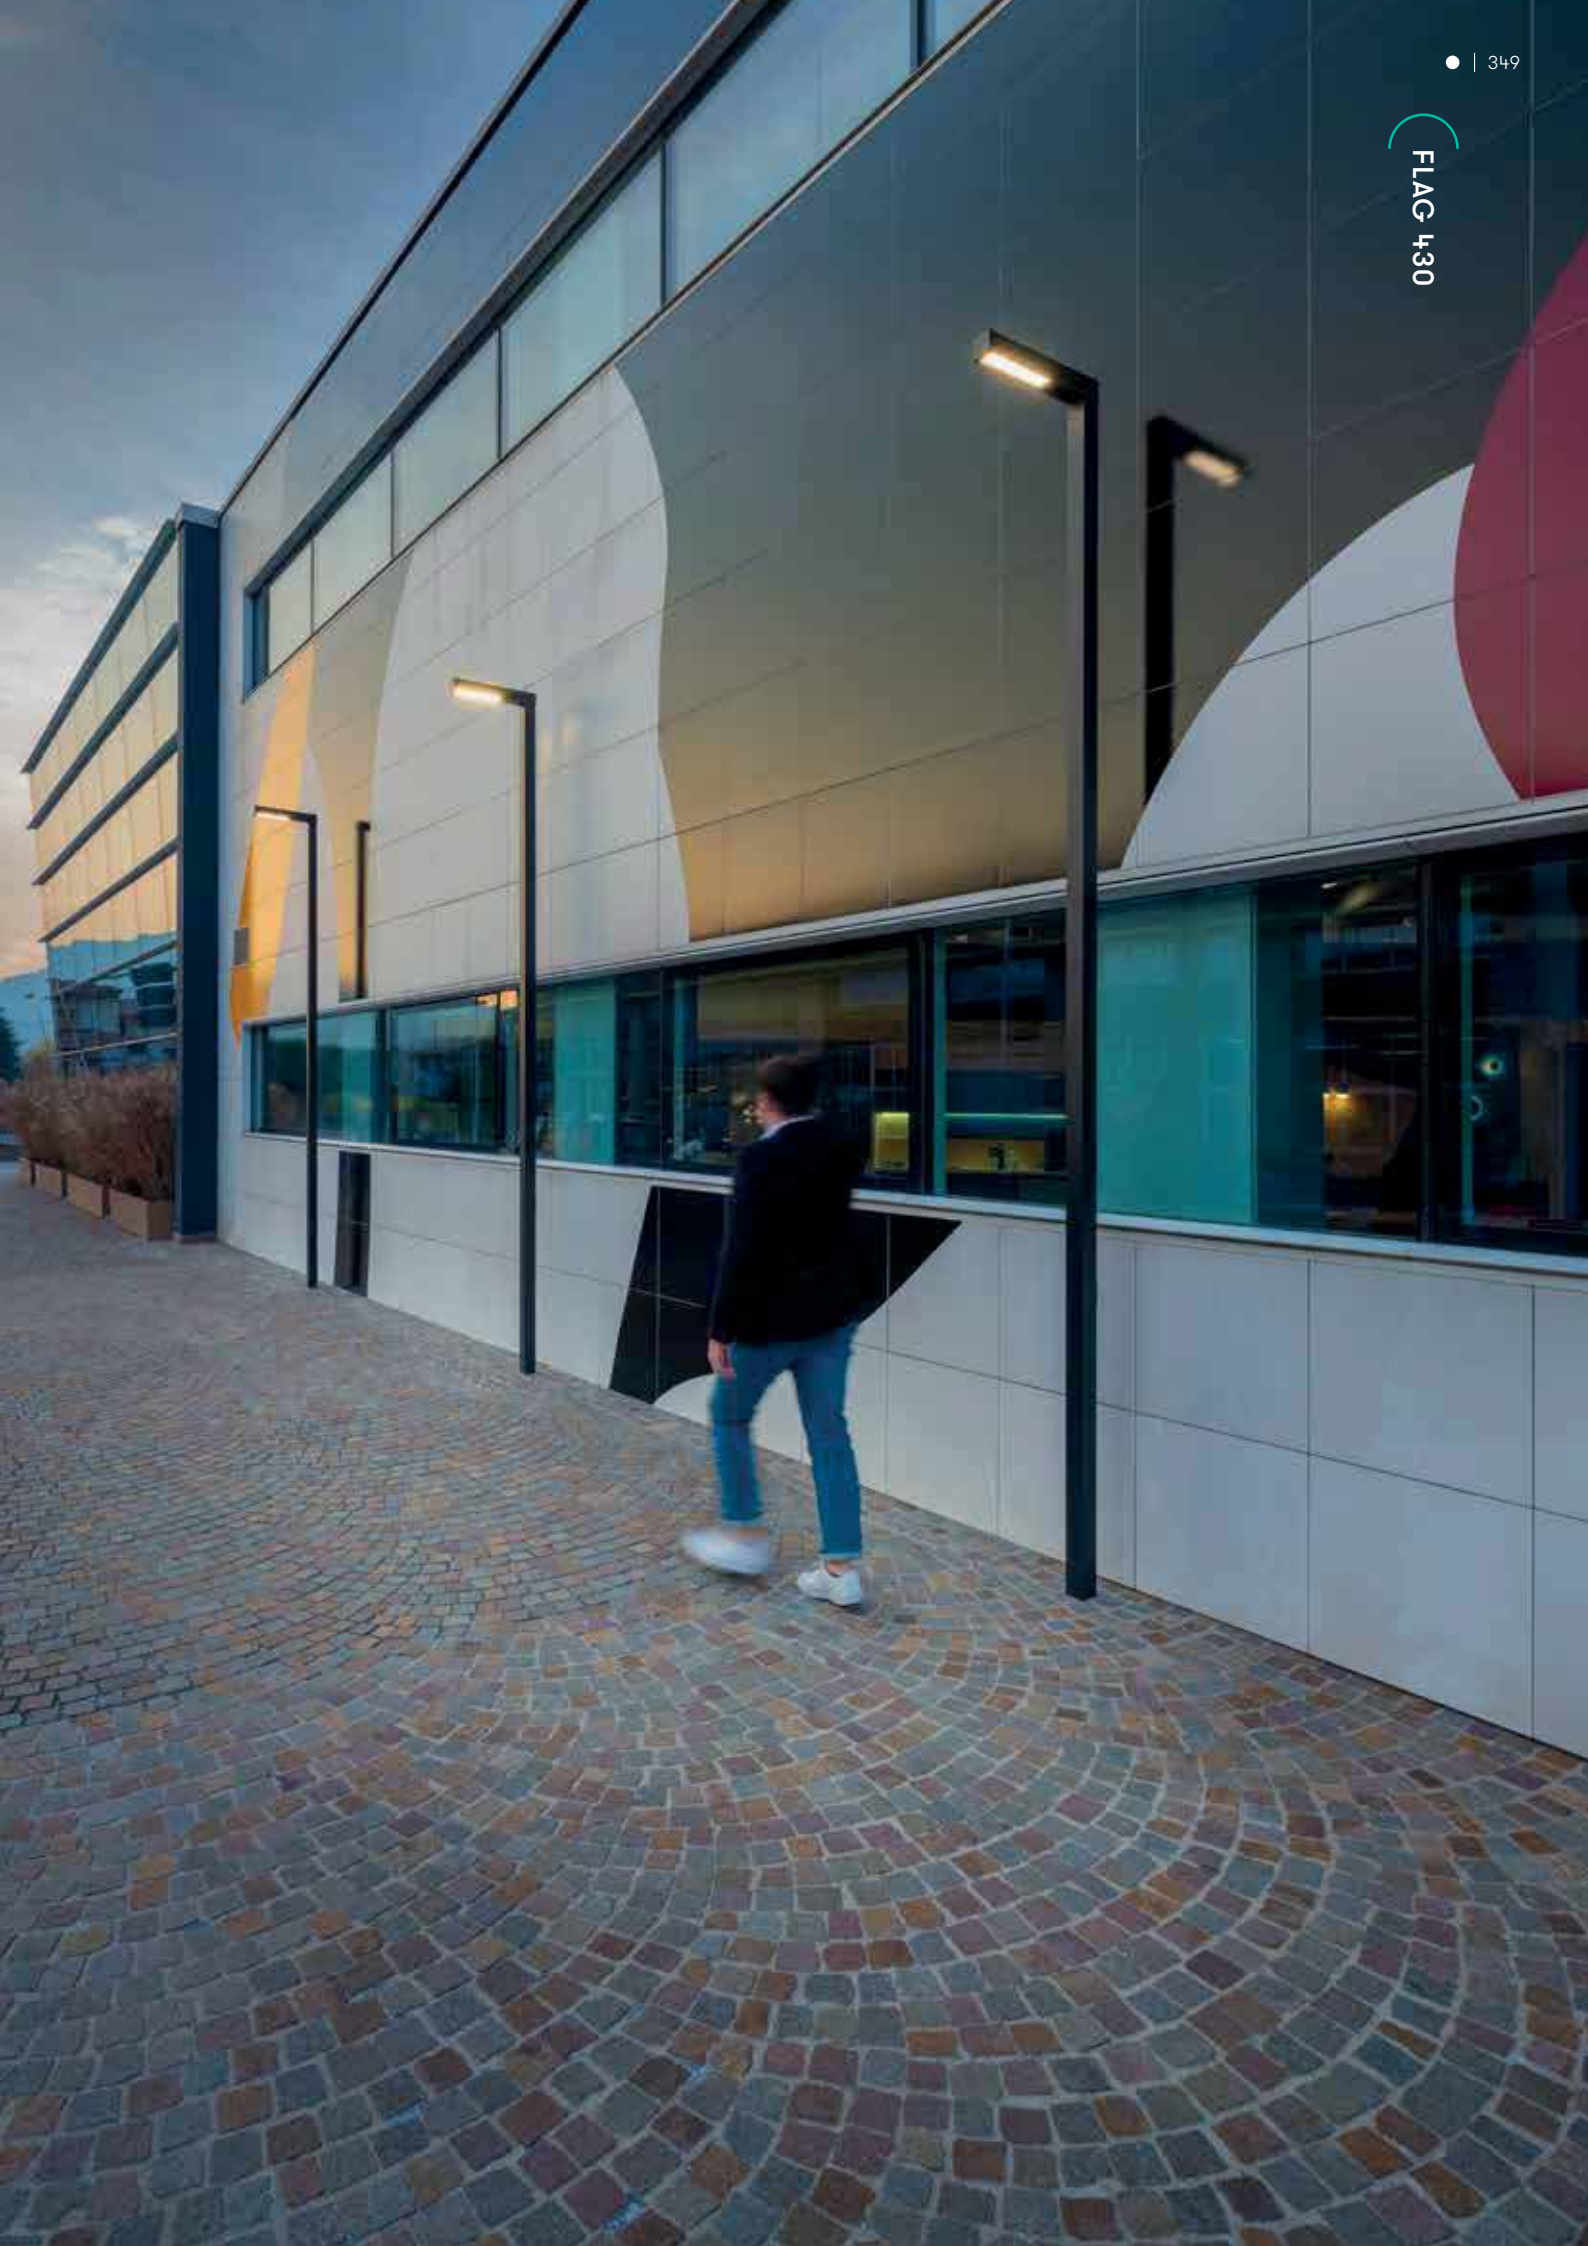

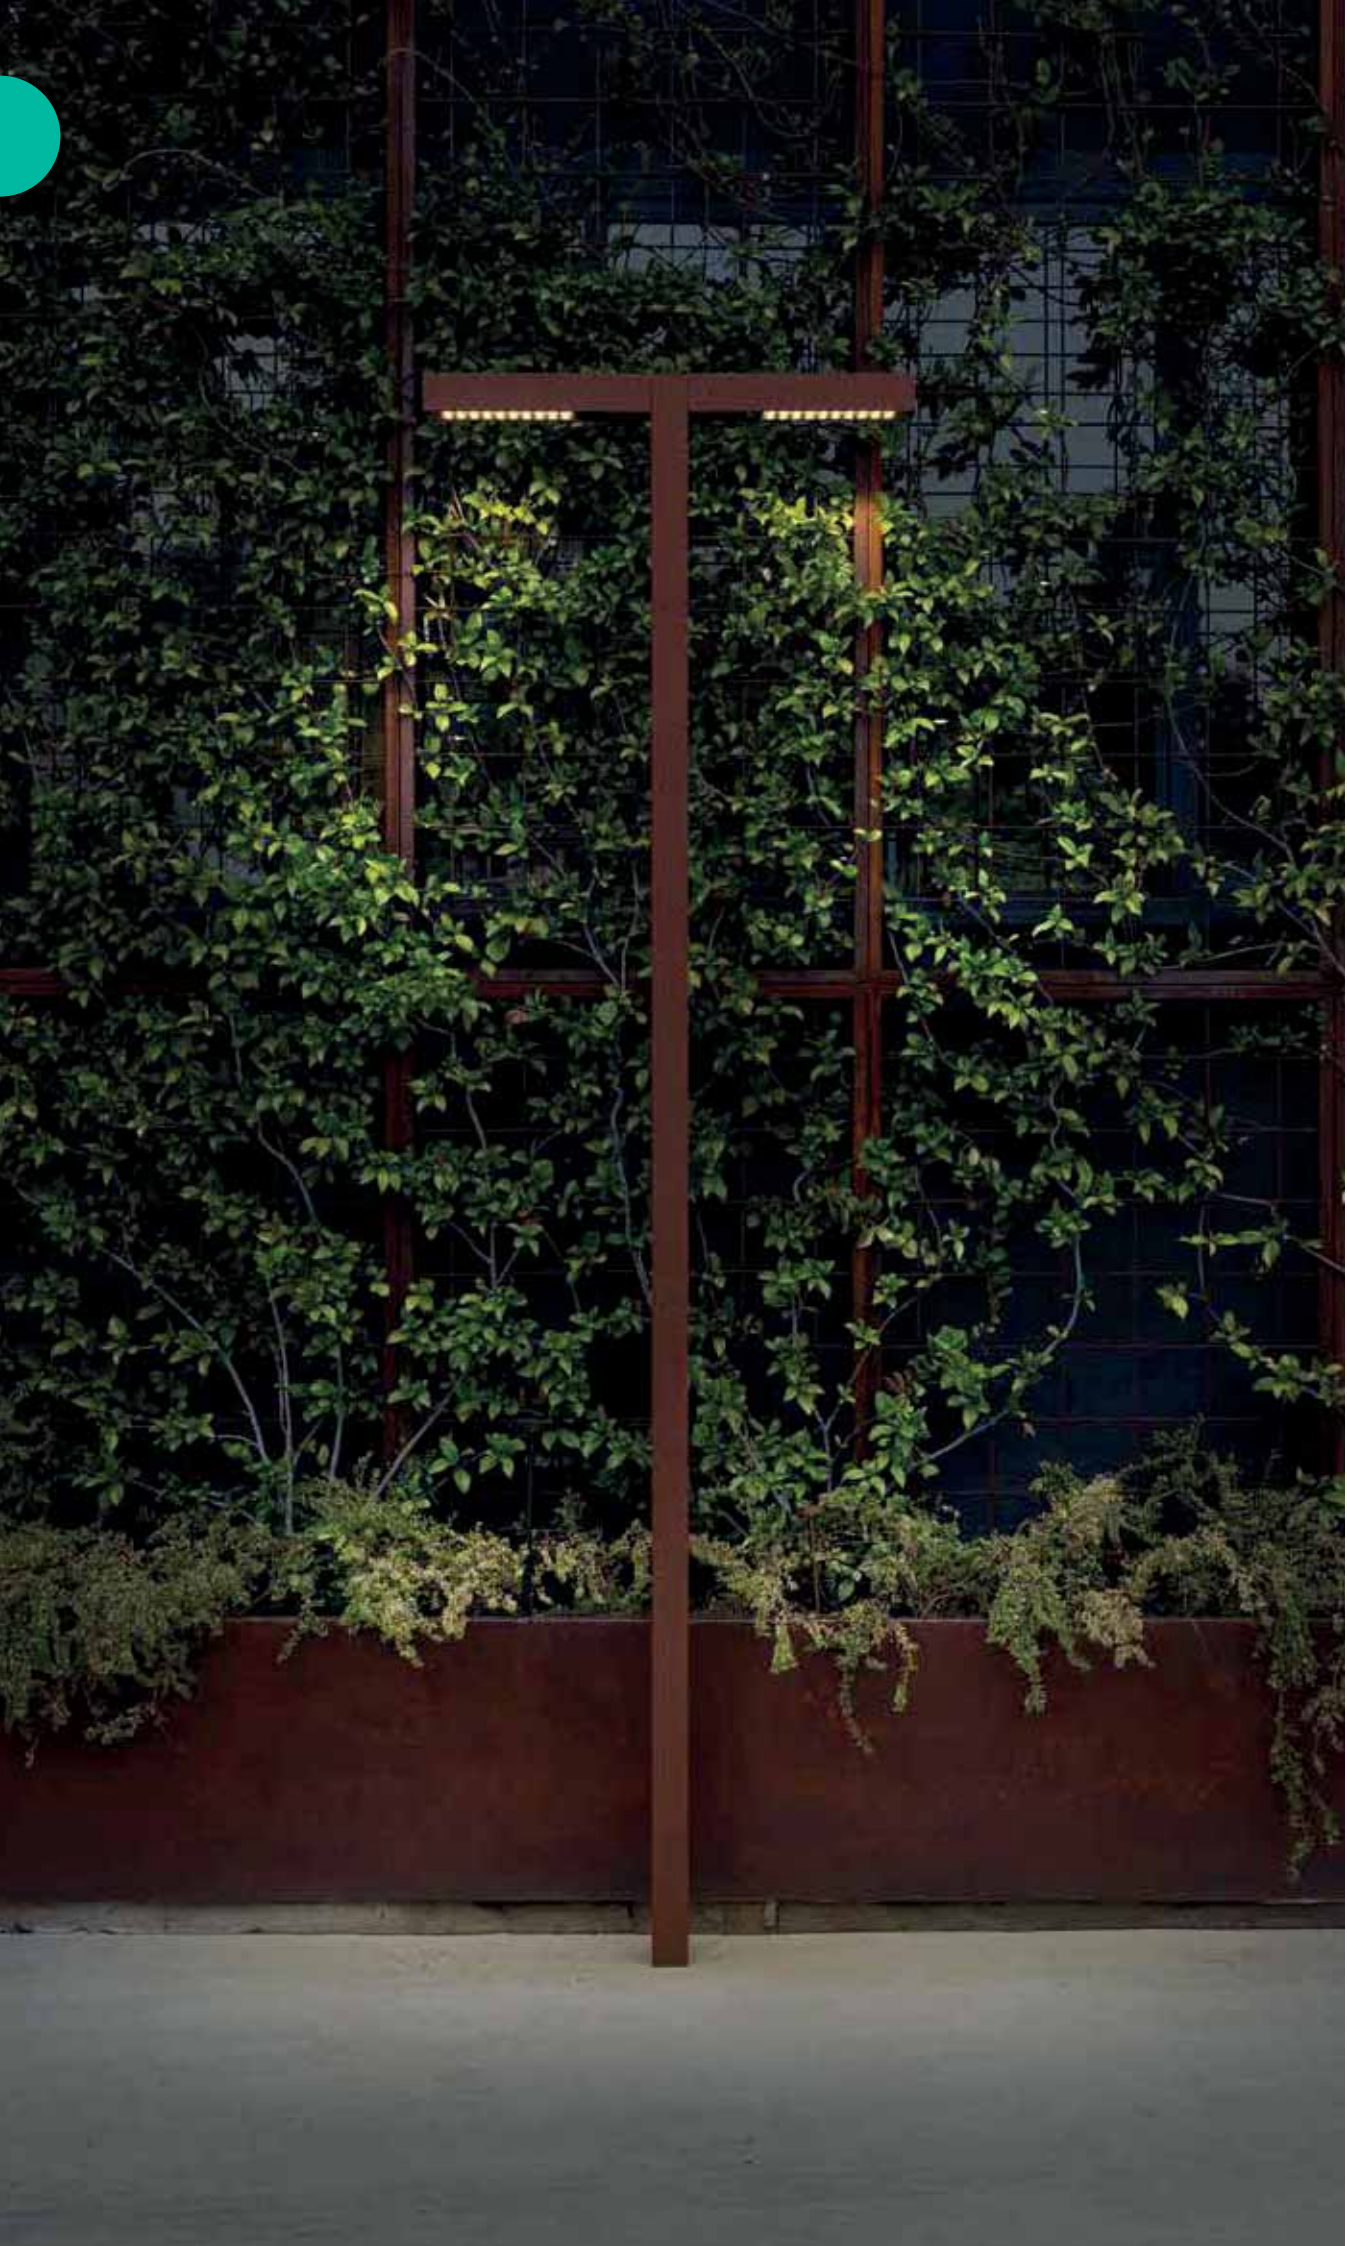

FLAG 430

FLAG 430









TOK



↳ Tok H150

↳ Tok C 270 H150

↳ Tok C H150

↳ Tok H400

↳ Tok C 270 H400

↳ Tok C H400

↳ Tok H700

↳ Tok C 270 H700

↳ Tok C H700

↳ Tok H1000

↳ Tok C 270 H1000

↳ Tok C H1000

↳ Tok Q H150

↳ Tok QL H150

↳ Tok Q2L H150

↳ Tok Q H400

↳ Tok QL H400

↳ Tok Q2L H400

↳ Tok Q H700

↳ Tok QL H700

↳ Tok Q2L H700

↳ Tok Q H1000

↳ Tok QL H1000


↳ Tok Q2L H1000



TOK

The range

↘ Tok



↘ Tok



↘ Tok C 270



↘ Tok C



TOK
H150



TOK
H400



TOK
H700



TOK
H1000



TOK
C 270 H150



TOK
C 270 H400



TOK
C 270 H700



TOK
C 270 H1000



TOK
C H150



TOK
C H400




TOK
C H700



TOK
C H1000

↘ Tok Q



↘ Tok Q



↘ Tok QL



↘ Tok Q2L



TOK Q
H150



TOK Q
H400



TOK Q
H700



TOK Q
H1000



TOK QL
H150



TOK QL
H400



TOK QL
H700



TOK QL
H1000



TOK Q2L
H150



TOK Q2L
H400



TOK Q2L
H700



TOK Q2L
H1000

TOK

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra - Palo Ø60

Ground - Post Ø60
Sol - Poteau Ø60
Suelo - Poste Ø60

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: PMMA | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: PMMA | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: PMMA | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: PMMA | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Power cable: 1 m H05RN-F
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F
Cable de alimentación: 1 m H05RN-F



360°



TOK
H150



270°



TOK
C 270 H150



180°



TOK
C H150



360°



TOK
H400



270°



TOK
C 270 H400



180°



TOK
C H400



360°



TOK
H700



270°



TOK
C 270 H700



180°



TOK
C H700



360°



TOK
H1000



270°



TOK
C 270 H1000



180°



TOK
C H1000



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006












Grey anthracite RAL 7021












Corten

Tok H150

IP66 IK 10 20J xx9  	LED			 220-240 V <th rowspan="2">COL.</th> <th rowspan="2">CODE *</th> <td rowspan="2">  </td>	COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM				
	14	1860	650		 LL128024 <input type="checkbox"/>  LL128003 <input type="checkbox"/>  LL128004 <input type="checkbox"/>  LL128005 <input type="checkbox"/>		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K










Tok C 270 H150

IP66 IK 10 20J xx9  	LED			 220-240 V <th rowspan="2">COL.</th> <th rowspan="2">CODE *</th> <td rowspan="2">  </td>	COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM				
	9	930	240		 LL128060 <input type="checkbox"/>  LL128061 <input type="checkbox"/>  LL128062 <input type="checkbox"/>  LL128063 <input type="checkbox"/>		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fascio luminoso: 270° | Light beam: 270° | Faisceau lumineux : 270° | Haz de luz: 270°










Tok C H150

IP66 IK 10 20J xx9  	LED			 220-240 V <th rowspan="2">COL.</th> <th rowspan="2">CODE *</th> <td rowspan="2">  </td>	COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM				
	8	930	200		 LL128023 <input type="checkbox"/>  LL128000 <input type="checkbox"/>  LL128001 <input type="checkbox"/>  LL128002 <input type="checkbox"/>		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K











Fascio luminoso: 180° | Light beam: 180° | Faisceau lumineux : 180° | Haz de luz: 180°

Tok H400

IP66 IK 10 20J xx9  	LED			 220-240 V <th rowspan="2">COL.</th> <th rowspan="2">CODE *</th> <td rowspan="2">  </td>	COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM				
	14	1860	650		 LL128032 <input type="checkbox"/>  LL128009 <input type="checkbox"/>  LL128010 <input type="checkbox"/>  LL128011 <input type="checkbox"/>		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K











Tok C 270 H400

IP66 IK 10 20J xx9  	LED			  220-240 V <th>COL.</th> <th>CODE *</th> <td rowspan="2">  </td>	COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM				
	9	930	240		 LL128064 <input type="checkbox"/>  LL128065 <input type="checkbox"/>  LL128066 <input type="checkbox"/>  LL128067 <input type="checkbox"/>		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fascio luminoso: 270° | Light beam: 270° | Faisceau lumineux : 270° | Haz de luz: 270°





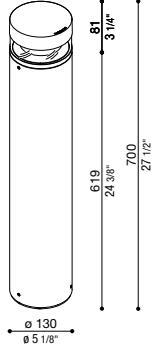
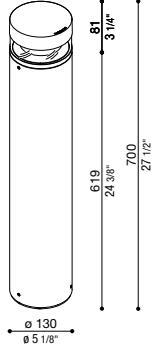




Tok C H400

IP66 IK 10 20J xx9  	LED			  220-240 V <th>COL.</th> <th>CODE *</th> <td rowspan="2">  </td>	COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM				
	8	930	200		 LL128033 <input type="checkbox"/>  LL128006 <input type="checkbox"/>  LL128007 <input type="checkbox"/>  LL128008 <input type="checkbox"/>		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K





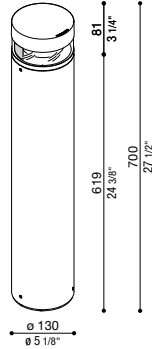
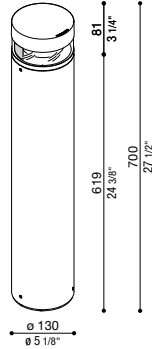




Fascio luminoso: 180° | Light beam: 180° | Faisceau lumineux : 180° | Haz de luz: 180°

Tok H700

IP66 IK 10 20J xx9  	LED			  220-240 V <th>COL.</th> <th>CODE *</th> <td rowspan="2">  </td>	COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM				
	14	1860	650		 LL128018 <input type="checkbox"/>  LL128015 <input type="checkbox"/>  LL128016 <input type="checkbox"/>  LL128017 <input type="checkbox"/>		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Tok C 270 H700

IP66 IK 10 20J xx9  	LED			  220-240 V <th>COL.</th> <th>CODE *</th> <td rowspan="2">  </td>	COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM				
	9	930	240		 LL128068 <input type="checkbox"/>  LL128069 <input type="checkbox"/>  LL128070 <input type="checkbox"/>  LL128071 <input type="checkbox"/>		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fascio luminoso: 270° | Light beam: 270° | Faisceau lumineux : 270° | Haz de luz: 270°

Tok C H700

IP66 IK 10 20J xx9	LED			 180°	COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	8	930	200	 220-240 V	LL128020 <input type="checkbox"/> LL128012 <input type="checkbox"/> LL128013 <input type="checkbox"/> LL128014 <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fascio luminoso: 180° | Light beam: 180° | Faisceau lumineux : 180° | Haz de luz: 180°

Tok H1000

IP66 IK 10 20J xx9	LED			 360°	COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	14	1860	650	 220-240 V	LL128051 <input type="checkbox"/> LL128052 <input type="checkbox"/> LL128053 <input type="checkbox"/> LL128054 <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Tok C 270 H1000

IP66 IK 10 20J xx9	LED			 270°	COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	9	930	240	 220-240 V	LL128072 <input type="checkbox"/> LL128073 <input type="checkbox"/> LL128074 <input type="checkbox"/> LL128075 <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fascio luminoso: 270° | Light beam: 270° | Faisceau lumineux : 270° | Haz de luz: 270°

Tok C H1000

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			220-240 V	COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM				
	8	930	200		<input type="checkbox"/> LL128047 <input type="checkbox"/> LL128048 <input type="checkbox"/> LL128049 <input type="checkbox"/> LL128050		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fascio luminoso: 180° | Light beam: 180° | Faisceau lumineux : 180° | Haz de luz: 180°

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Staffa Tok in acciaio


Tok steel fixing base

Base de fixation en acier pour Tok

Base de fijación de acero para Tok

Col. Code

LB128003



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable \varnothing 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles


Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble \varnothing 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable \varnothing 7/12 mm.

Col. Code

LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable \varnothing 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies


Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con \varnothing 7/13,5 mm.

Col. Code

LB11294



TOK H700



TOK Q

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra - Palo Ø60

Ground - Post Ø60
Sol - Poteau Ø60
Suelo - Poste Ø60

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: PMMA | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: PMMA | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: PMMA | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: PMMA | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación


















220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Power cable: 1 m H05RN-F
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F
Cable de alimentación: 1 m H05RN-F

 TOK Q H150	 TOK QL H150	 TOK Q2L H150	 TOK Q H400	    
 TOK QL H400	 TOK Q2L H400	 TOK Q H700	 TOK QL H700	
 TOK Q2L H700	 TOK Q H1000	 TOK QL H1000	 TOK Q2L H1000	

COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006











Grey anthracite RAL 7021



Corten









Tok Q H150

IP66 IK 10 20J xx9 	LED			 220-240 V <th rowspan="2">COL.</th> <th rowspan="2">CODE *</th> <td rowspan="2">  </td>	COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM				
	14	1920	630		 LL12810W□  LL12810G□  LL12810E□  LL12810K□		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K









Emissione luminosa 360°. | Light beam 360°. | Angle d'éclairage 360°. | Emisión de luz 360°.

Tok QL H150

IP66 IK 10 20J xx9 	LED			 220-240 V <th rowspan="2">COL.</th> <th rowspan="2">CODE *</th> <td rowspan="2">  </td>	COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM				
	5	480	140		 LL12811W□  LL12811G□  LL12811E□  LL12811K□		









* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Tok Q2L H150

IP66 IK 10 20J xx9 	LED			 220-240 V <th rowspan="2">COL.</th> <th rowspan="2">CODE *</th> <td rowspan="2">  </td>	COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM				
	8	960	180		 LL12812W□  LL12812G□  LL12812E□  LL12812K□		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K










Tok Q H400

IP66 IK 10 20J xx9 	LED			 220-240 V <th rowspan="2">COL.</th> <th rowspan="2">CODE *</th> <td rowspan="2">  </td>	COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM				
	14	1920	630		 LL12813W□  LL12813G□  LL12813E□  LL12813K□		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K










Emissione luminosa 360°. | Light beam 360°. | Angle d'éclairage 360°. | Emisión de luz 360°.

Tok QL H400

IP66 IK 10 20J xx9 	LED				COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	480	140	  220-240 V	<input type="checkbox"/>  LL12814W <input type="checkbox"/>  LL12814G <input type="checkbox"/>  LL12814E <input type="checkbox"/>  LL12814K	



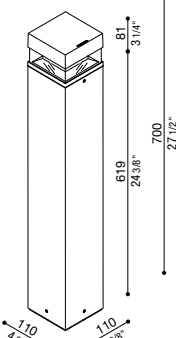






* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Tok Q2L H400

IP66 IK 10 20J xx9 	LED				COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	8	960	180	  220-240 V	<input type="checkbox"/>  LL12815W <input type="checkbox"/>  LL12815G <input type="checkbox"/>  LL12815E <input type="checkbox"/>  LL12815K	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K










Tok Q H700

IP66 IK 10 20J xx9 	LED				COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	14	1920	630	  220-240 V	<input type="checkbox"/>  LL12816W <input type="checkbox"/>  LL12816G <input type="checkbox"/>  LL12816E <input type="checkbox"/>  LL12816K	

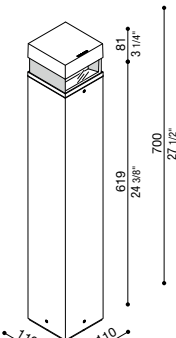* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K














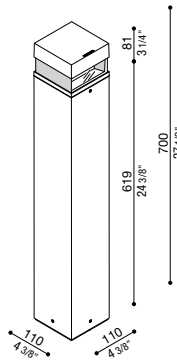


Emissione luminosa 360°. | Light beam 360°. | Angle d'éclairage 360°. | Emisión de luz 360°.

Tok QL H700

IP66 IK 10 20J xx9 	LED				COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	480	140	  220-240 V	<input type="checkbox"/>  LL12817W <input type="checkbox"/>  LL12817G <input type="checkbox"/>  LL12817E <input type="checkbox"/>  LL12817K	














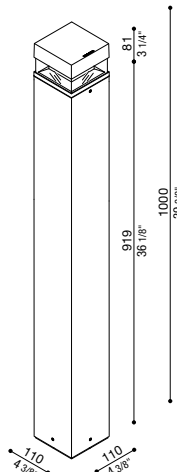


* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Tok Q2L H700

IP66 IK 10 20J xx9  	LED			COL. CODE *									
	W	LM	REAL LM										
	8	960	180	 220-240 V	<table border="1"> <tr><td></td><td>LL12818W</td></tr> <tr><td></td><td>LL12818G</td></tr> <tr><td></td><td>LL12818E</td></tr> <tr><td></td><td>LL12818K</td></tr> </table>		LL12818W		LL12818G		LL12818E		LL12818K
	LL12818W												
	LL12818G												
	LL12818E												
	LL12818K												

* Complete the CODE LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K














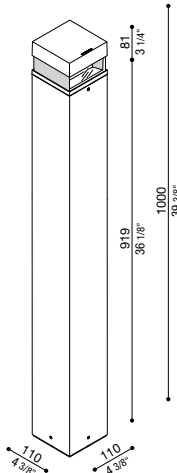


Tok Q H1000

IP66 IK 10 20J xx9  	LED			COL. CODE *									
	W	LM	REAL LM										
	14	1920	630	 220-240 V	<table border="1"> <tr><td></td><td>LL12819W</td></tr> <tr><td></td><td>LL12819G</td></tr> <tr><td></td><td>LL12819E</td></tr> <tr><td></td><td>LL12819K</td></tr> </table>		LL12819W		LL12819G		LL12819E		LL12819K
	LL12819W												
	LL12819G												
	LL12819E												
	LL12819K												

* Complete the CODE LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K






Emissione luminosa 360°. | Light beam 360°. | Angle d'éclairage 360°. | Emisión de luz 360°.


Tok QL H1000

IP66 IK 10 20J xx9  	LED			COL. CODE *									
	W	LM	REAL LM										
	5	480	140	 220-240 V	<table border="1"> <tr><td></td><td>LL12820W</td></tr> <tr><td></td><td>LL12820G</td></tr> <tr><td></td><td>LL12820E</td></tr> <tr><td></td><td>LL12820K</td></tr> </table>		LL12820W		LL12820G		LL12820E		LL12820K
	LL12820W												
	LL12820G												
	LL12820E												
	LL12820K												

* Complete the CODE LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Tok Q2L H1000

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			220-240 V	COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM			
	8	960	180	⊕ ⊙	<ul style="list-style-type: none">  LL12821W□  LL12821G□  LL12821E□  LL12821K□ 	

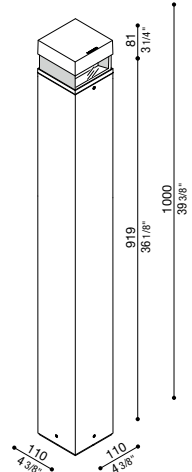

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Staffa Tok Q in acciaio


Tok Q steel fixing base

Base de fixation en acier pour Tok Q

Base de fijación de acero para Tok Q

Col. Code

LB1280004



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles


Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col. Code

LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies


Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col. Code

LB11294





FEATURES

Predisposto per installazione su palo da Ø60 mm standard
 Suitable for installation on standard post Ø60 mm
 Prédisposé pour l'installation sur Poteau standard Ø60 mm
 Instalable en poste estándar Ø60 mm


↘ TOK



↘ TOK Q




TOK



Base di fissaggio compresa
 Fixing base included
 Base de fixation incluse
 Base de fijación incluida

Palo da Ø60 mm standard
 Ø60 mm standard post
 Standard Poteau Ø60 mm
 Poste estándar Ø60 mm

TOK Q




Base di fissaggio compresa
 Fixing base included
 Base de fixation incluse
 Base de fijación incluida

Palo da Ø60 mm standard
 Ø60 mm standard post
 Standard Poteau Ø60 mm
 Poste estándar Ø60 mm




FEATURES

TOK

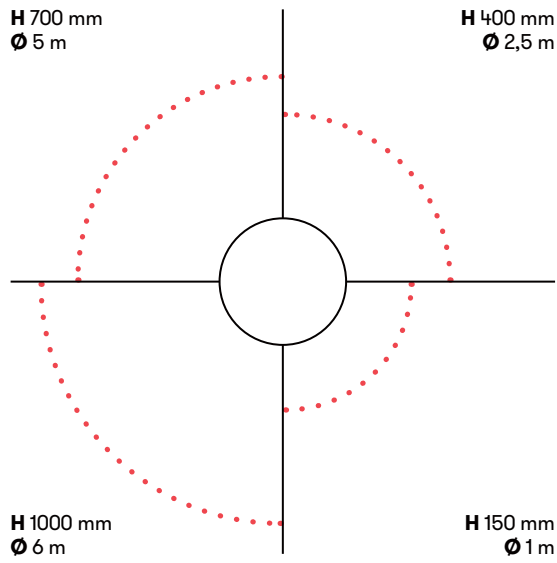

TOK Q

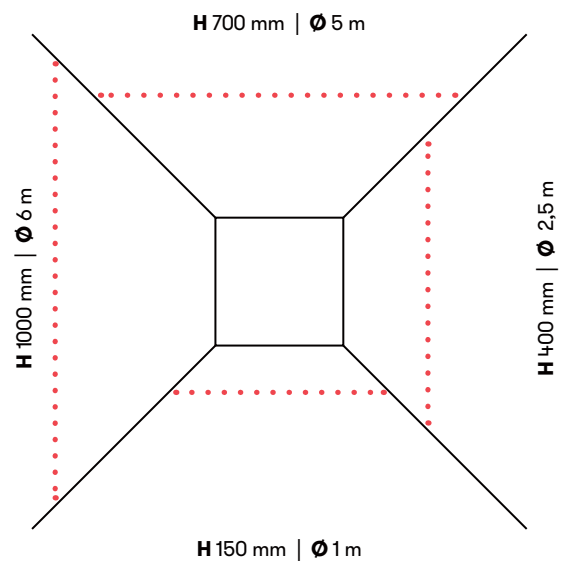


Scegliendo diverse altezze, varia l'area illuminata.

By choosing different heights, the lit area changes.

En choisissant des hauteurs différentes, la zone éclairée change.

Eligiendo diferentes alturas, la superficie iluminada varía.

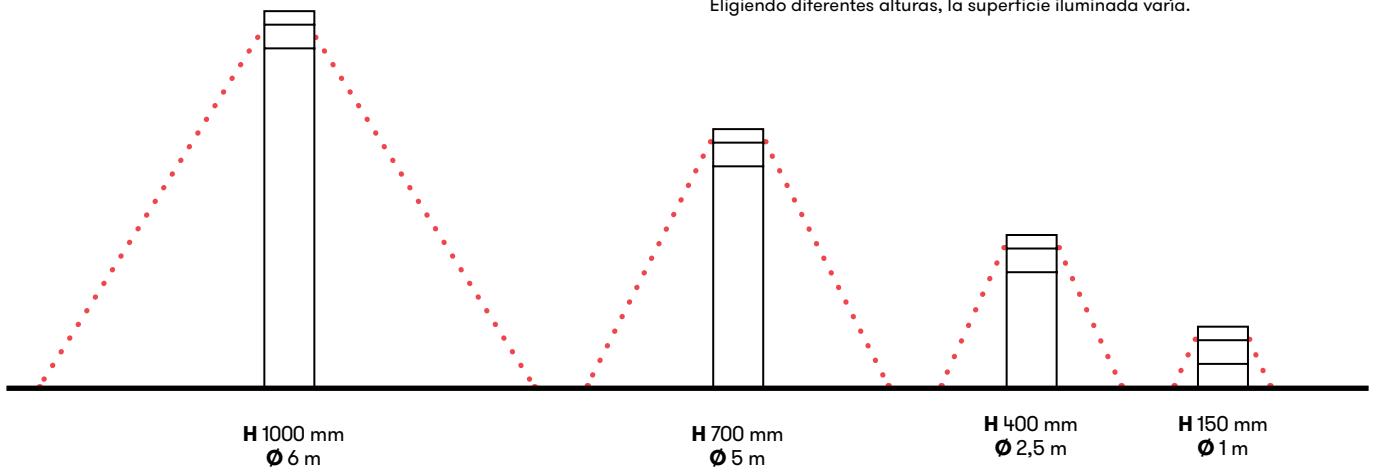

TOK Q



Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.

TOK C 270 H150




TOK C 270 H150





TOK H150

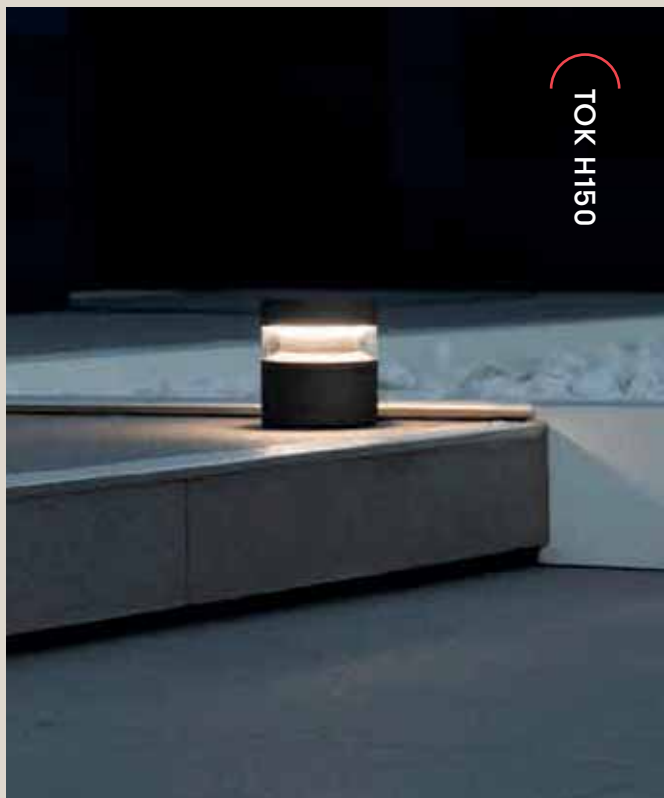

TOK H150



TOK H400

TOK Ø H150



TOK Ø H150




TOK Q1 H400



TOK Q1 H700



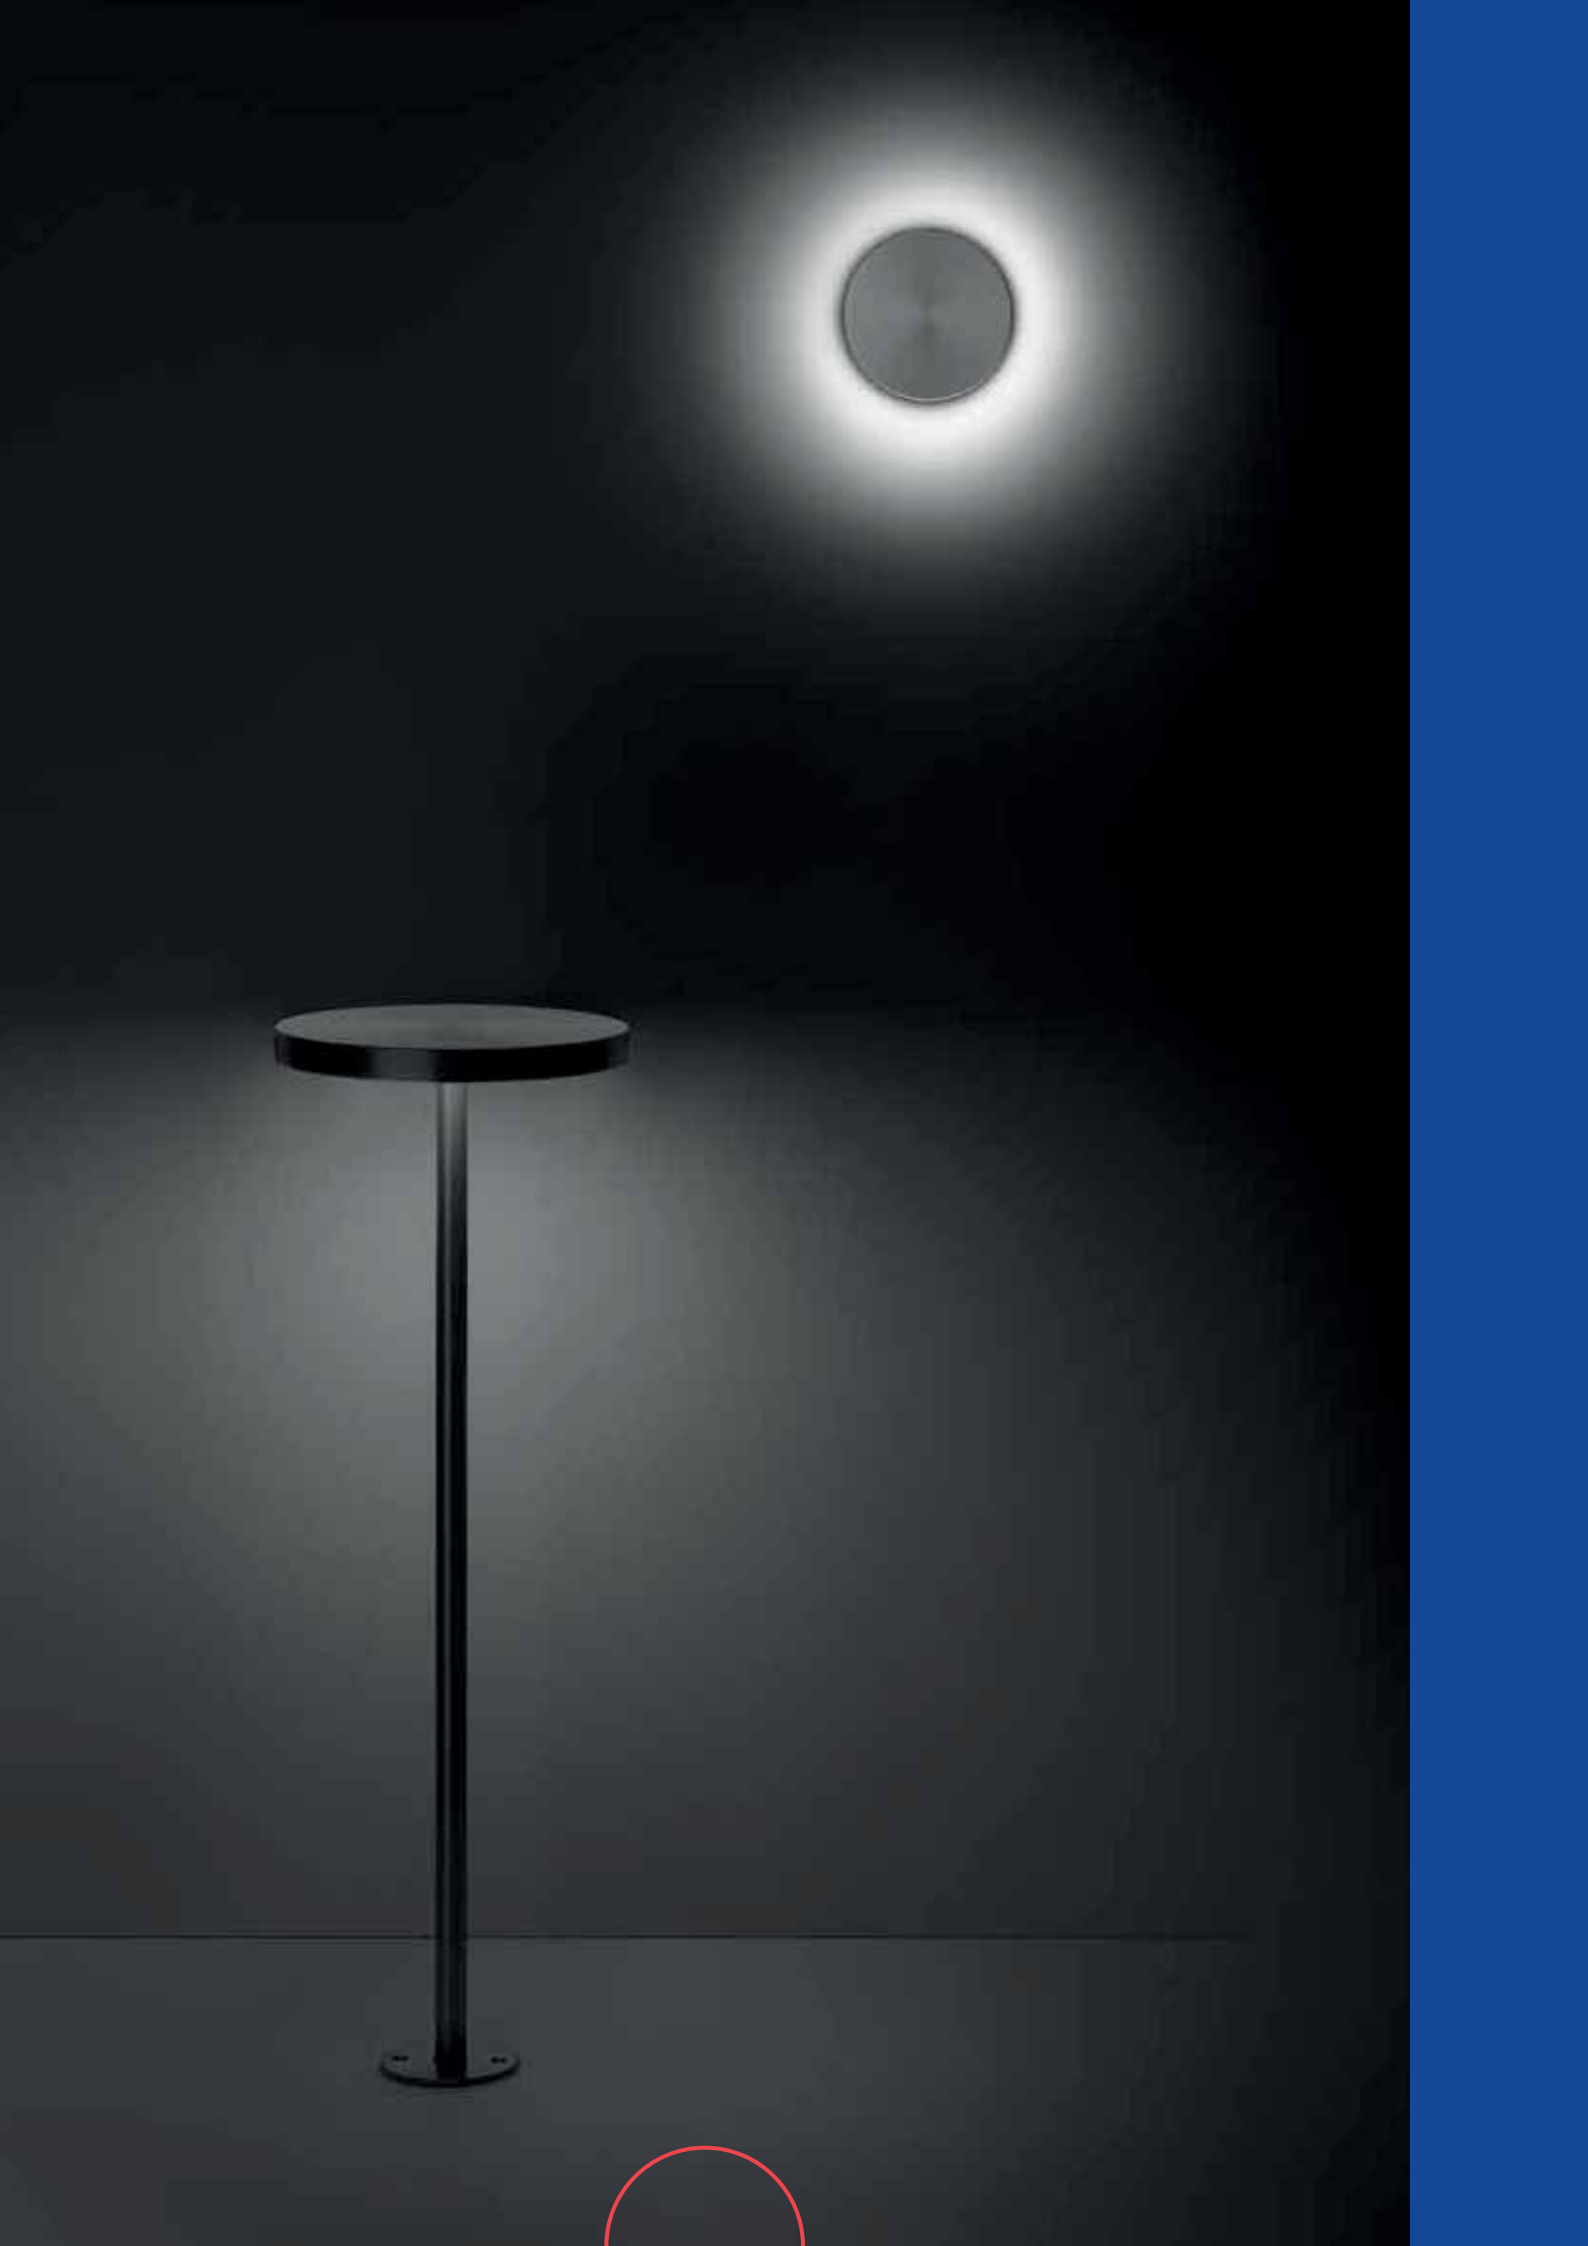



PIK




- Pik 80 H 250
- Pik 80 H 500
- Pik 160 H 250
- Pik 160 H 500
- Pik 80 Wall
- Pik 160 Wall

PIK

The range




••• **PIK 160**
••• H 500

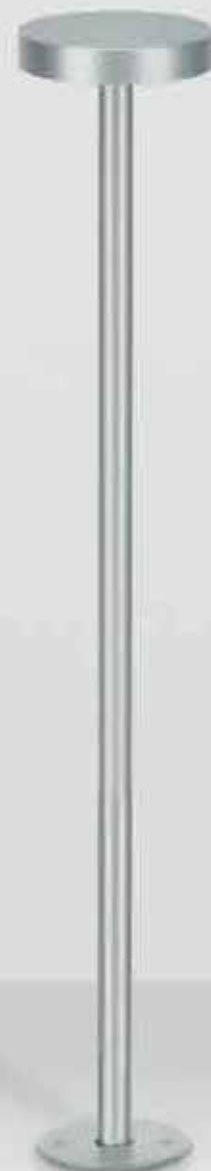

••• **PIK 80**
••• H 500

PIK
WALL

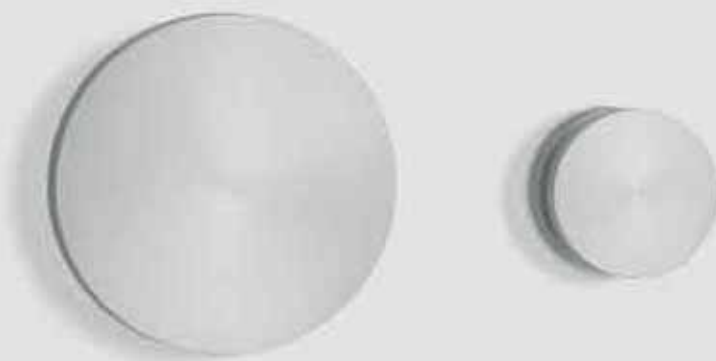

PIK 160
H 250



PIK 80
H 250

PIK

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra

Ground
Sol
Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato | Trattamento: Anodizzazione

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate | Treatment: Anodization
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate | Traitement: Anodisation
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato | Tratamiento: Anodización

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT - 24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 2 metri H05RN-F 3×1

Power cable: 2 m H05RN-F 3×1
Câble d'alimentation: 2 m H05RN-F 3×1
Cable de alimentación: 2 m H05RN-F 3×1



PIK
80 H 250



PIK
80 H 500




PIK
160 H 250



PIK
160 H 500



COLOURS



Grey Anodized Aluminium



Black Anodized Aluminium





Green Anodized Aluminium



Brown Anodized Aluminium


Pik 80 H 250


IP65 IK 08 5J xx7 CE UK CB 	LED		W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	4,5	520	245	⊕ ⊙ AC DIRECT	LL135000	□	
					LL135001	□	
	4,5	520	245	⊖ ⊙ 24V	LT135000	□	
LT135001					□		
				LL135002	□		
				LL135003	□		



* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K


Pik 80 H 500


IP65 IK 08 5J xx7 CE UK CB 	LED		W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	4,5	520	245	⊕ ⊙ AC DIRECT	LL135004	□	
					LL135005	□	
	4,5	520	245	⊖ ⊙ 24V	LT135004	□	
LT135005					□		
				LL135006	□		
				LL135007	□		

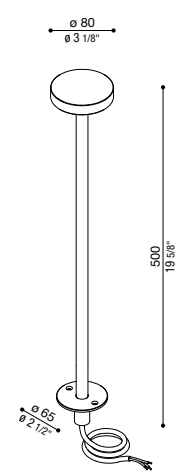

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Pik 160 H 250

IP65 IK 08 5J xx7 CE UK CB 	LED		W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	9	1035	780	⊕ ⊙ AC DIRECT	LL135100	□	
					LL135101	□	
	9	1035	780	⊖ ⊙ 24V	LT135100	□	
LT135101					□		
				LL135102	□		
				LL135103	□		



* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Pik 160 H 500

IP65 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	9	1035	780	AC DIRECT	LL135104□	LL135105□ LL135106□ LL135107□
					LT135104□	
					LT135105□	
					LT135106□ LT135107□	
	9	1035	780	24V	LL135104□	LL135105□ LL135106□ LL135107□
					LT135104□	
					LT135105□	
					LT135106□ LT135107□	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Braccetto Pik

Possibilità di installazione Pik su braccetto altezza: 250 mm e 500 mm. Palo in estruso di alluminio. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di anodizzazione. Altezza massima 1500 mm.

Bracket Pik

For Pik installation on bracket, height: 250 mm and 500 mm. Designed for ground installation. Post made of extruded aluminum. Highly resistant to oxidation due to the anodizing treatment. Maximum height 1500mm.

Bras Pik

Possibilité d'installation Pik sur bras, hauteur: 250 mm – 500 mm. Prévu pour installation au sol. Poteau en aluminium extrudé. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement d'anodisation. Hauteur maximum 1500mm.

Brazo Pik


Posibilidad de instalar Pik sobre palo, altura: 250 mm – 500 mm. Predispuesto para la instalación en el suelo. Palo de extruido de aluminio. Gran resistencia contra la oxidación gracias al tratamiento de pasivación. Atura maxima 1500 mm.

Braccetto Pik H 250

Col.	Code
	LB1350001
	LB1350002
	LB1350003
	LB1350004

Braccetto Pik H 500

Col.	Code
	LB1350005
	LB1350006
	LB1350008
	LB1350007



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.


Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294



Armatura da incasso CNC25


Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC25

Thermoplastic recess box.

Col. Code

LB1190001



Armature à encastrer CNC25

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC25

Caja de empotrar de material termoplástico.

Cavo H05RN-F CNC 3x1

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 3x1. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 3x1

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 3X1. Suitable for outdoor use.

5m Code 15m Code

LB1070054

LB1070056

Câble H05RN-F 3x1

Câble H05RN-F en Néoprène, section 3X1. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

10m Code 20m Code

LB1070055

LB1070057

Cable H05RN-F CNC 3x1

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 3X1. Adecuado para el uso al exteriores.



Accessorio giardino

Accessorio da giardino realizzato in materiale termoplastico. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.

Garden accessory

Thermoplastic garden accessory. Suitable for outdoor use and ground application.

Col. Code


LB1150035

Accessoire de jardin

Accessoire de jardin en matériau thermoplastique. Également adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

Accesorio para jardín

Accesorio de jardín de material termoplástico. Adecuado para el uso al exteriores. Idóneo para instalación en el suelo.




Alimentatori 24V in tensione costante Pik 80

24V constant voltage driver Pik 80

Alimentations à tension constante de 24V Pik 80

Alimentadores de tensión constante de 24V Pik 80

N° max	IP	Code
1/6	20	LB1070029
1/11	20	LB1070030
1/7	67	LB1070031
1/13	67	LB1070032
1/4 DALI	20	LB1070065
1/10 0-10V	67	LB1070113
1/10 DALI	67	LB1070114




Alimentatori 24V in tensione costante Pik 160

24V constant voltage driver Pik 160

Alimentation à tension constante de 24V Pik 160

Alimentador de tensión constante de 24V Pik 160

N° max	IP	Code
1/3	20	LB1070029
1/5	20	LB1070030
1/3	67	LB1070031
1/6	67	LB1070032
1/2 DALI	20	LB1070065
1/5 1-10V	67	LB1070113
1/5 DALI	67	LB1070114



PIK WALL

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete

Wall
Mur
Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato | Trattamento: Anodizzazione

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate | Treatment: Anodization
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate | Traitement: Anodisation
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato | Tratamiento: Anodización

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 0,20 metri H05RN-F 3×1

Power cable: 0.20 m H05RN-F 3×1
Câble d'alimentation: 0,20 m H05RN-F 3×1
Cable de alimentación: 0,20 m H05RN-F 3×1



PIK 80 WALL



PIK 160 WALL



COLOURS



Grey Anodized Aluminium



Black Anodized Aluminium



Green Anodized Aluminium



Brown Anodized Aluminium

Pik 80 Wall

IP65 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	4,5	520	245	AC DIRECT	LL135016 <input type="checkbox"/> LL135017 <input type="checkbox"/> LL135018 <input type="checkbox"/> LL135019 <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con rosone per il fissaggio. Compreso di connettori gel rapidi IP68 per il cablaggio. | Supplied with mounting base. Including quick gel connectors IP68 for wiring. | Livré avec support de fixation. Compris des connecteurs gel rapides IP 68 pour le câblage. |

Pik 160 Wall

IP65 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	9	1035	780	AC DIRECT	LL135116 <input type="checkbox"/> LL135117 <input type="checkbox"/> LL135118 <input type="checkbox"/> LL135119 <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con rosone per il fissaggio. Compreso di connettori gel rapidi IP 68 per il cablaggio. | Supplied with mounting base. Including quick gel connectors IP 68 for wiring. | Livré avec support de fixation. Compris des connecteurs gel rapides IP68 pour le câblage. |

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
-	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.


Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
-	LB11294



Cavo H05RN-F CNC 3x1

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 3x1. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 3x1

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 3X1. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 3x1

Câble H05RN-F en Néoprène, section 3X1. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F CNC 3x1

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 3X1. Adecuado para el uso al exteriores.

5m Code	15m Code
LB1070054	LB1070056
10m Code	20m Code
LB1070055	LB1070057





FEATURES



Montaggio con accessorio da giardino.

Installation with garden accessory.

Installation avec accessoire de jardin.

Montaje con accesorio de jardín.





Montaggio con Armatura da incasso CNC25.

Installation with recess box CNC25.

Installation avec boîte d'encastrement CNC25.

Montaje con caja de empotrar CNC25.

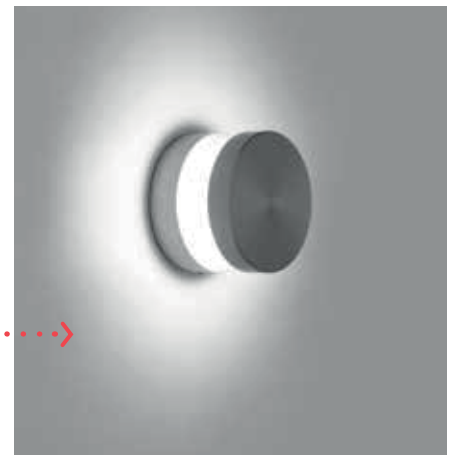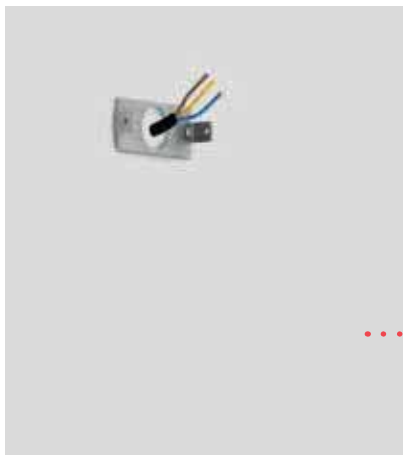


Differenti combinazioni disponibili. Altezza massima 1500 mm.

Different combinations available. Maximum height 1500mm.

Différentes combinaisons. Hauteur maximum 1500mm.

Diferentes combinaciones disponibles. Altura máxima 1500 mm.

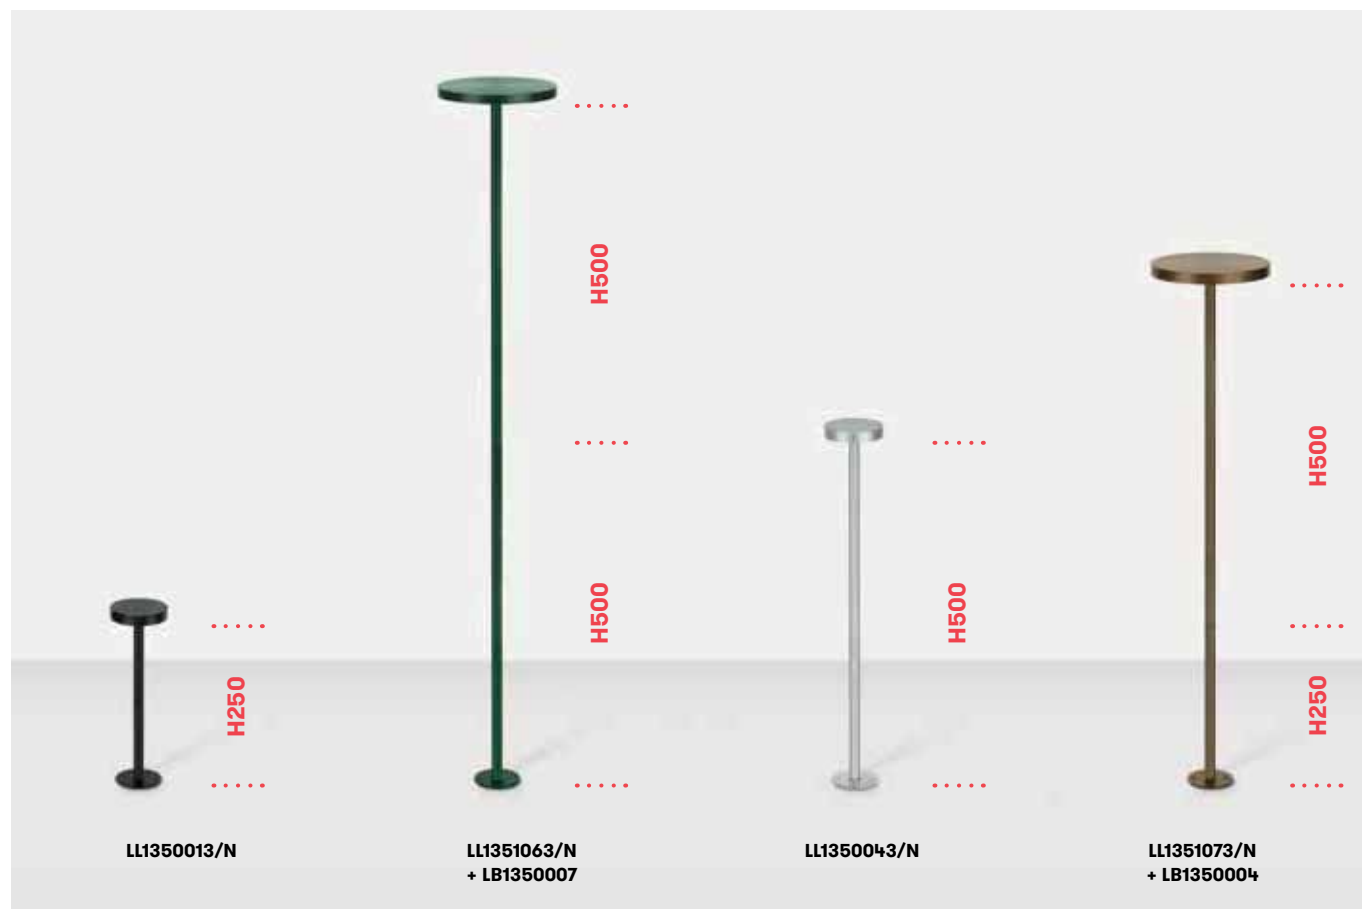

PIK 80



PIK 160



PIK 80 WALL



PIK 80



PIK 80 WALL







LINE



- ↳ Line
- ↳ Line Down
- ↳ Line 220
- ↳ Line 220 Zero
- ↳ Line 330
- ↳ Kit-01 Line Post H500
- ↳ Kit-02 Line Post H1000
- ↳ Kit-03 Line Post H1500
- ↳ Kit-04 Line Down Post H500
- ↳ Kit-05 Line Down Post H1000
- ↳ Kit-06 Line Down Post H1500
- ↳ Kit-07 Line 220 Post H500
- ↳ Kit-08 Line 220 Post H1000
- ↳ Kit-09 Line 220 Post H1500

LINE

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Palo Ø60

Post Ø60
Poteau Ø60
Poste Ø60

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: Policarbonato

Diffuser type: Polycarbonate
Type de diffuseur: Polycarbonate
Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Funzione corridoio

Corridor function
Fonction corridor
Corridor function



LINE



**LINE
DOWN**



**LINE
220**



**LINE 220
ZERO**



**LINE
330**

COLOURS



Black



Black RAL 9005



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021








Corten



Neutral






Line

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL. 	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	6,5	700	604	  220-240 V	 LL113000	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione a luce diretta. | Direct light version. | Eclairage directe. | Versión de la luz directa.









Line Down

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL. 	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	6	620	431	  220-240 V	 LL113001	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione a luce indiretta. | Indirect light version. | Eclairage indirecte. | Versión con luz indirecta.









Line 220

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL. 	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	11	1200	730	  220-240 V	 LL113100  LL113101  LL113102  LL113103	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Tappo superiore in Policarbonato nero. Versione a luce indiretta. | Upper black polycarbonate cap. Indirect light version. | Bouchon supérieur en Polycarbonate noir. Eclairage indirecte. | Tapa superior de policarbonato negro. Versión con luz indirecta.
















Line 220 Zero

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	11	1200	632	 220-240 V	 LL113112□	
					 LL113113□	
					 LL113114□	
					 LL113115□	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Apparecchio cut-off conforme alle più restrittive norme regionali contro l'inquinamento luminoso. | CUT-OFF version anti-light pollution. | Version CUT-OFF anti pollution lumineuse. | Versión CUT-OFF anti-contaminación lumínica.

Line 330

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	25	3000	2144	 220-240 V	 LL113200□	
					 LL113201□	
					 LL113202□	
					 LL113203□	
	25	3000	2144	 220-240 V 	 LL113205□	
					 LL113206□	
					 LL113207□	
					 LL113208□	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Tappo superiore in Policarbonato nero. Versione cut-off a luce indiretta. Fornito con 1m di cavo H05RN-F. | Upper black polycarbonate cap. Cut-off version with indirect light. Provided with 1m of prewired power cable H05RN-F. | Bouchon supérieur en Polycarbonate noir. Version cut-off avec lumière indirecte. Fourni avec 1m de câble d'alimentation H05RN-F pré-cablé. | Tapa superior de policarbonato negro. Versión cut-off con luz indirecta. Sumistrado con 1m de cable de alimentación H05RN-F-precableado.



Disponibile versione corridor function. Funzione a risparmio energetico che permette di configurare un profilo di illuminazione su due livelli. Il prodotto funziona costantemente ad un'intensità luminosa ridotta, raggiungendo la massima efficienza al passaggio, tramite un sensore di prossimità. | Available version corridor function. Energy saving function that allows 2 different levels of lighting configuration. The product constantly works at a reduced intensity and thanks to a movement detector, luminous intensity is automatically increased at passage. | Disponible version corridor function. Fonction d'économie d'énergie qui vous permet de configurer un profil d'éclairage sur deux niveaux. Le produit fonctionne constamment à une intensité lumineuse réduite, atteignant une efficacité maximale au passage, grâce à un détecteur de proximité. | Versión con sensor de pasillo disponible. Función de ahorro de energía que permite configurar un perfil de iluminación de dos niveles. El producto funciona constantemente a una intensidad luminosa reducida, alcanzando la máxima eficacia al pasar, mediante un sensor de proximidad.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Basamento Palo Still Ø170 mm

Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm. Adatto solo per pali STILL fino a 1500mm.

Base Ø170 mm for Still post






Fibreglass-nylon base for post diameter 60 mm. Only suitable for STILL posts up to 1500mm.


Socle Ø170 mm pour poteau Still

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm. Convient uniquement pour les poteaux STILL jusqu'à 1500mm.

Base Ø170 mm para poste Still

Base en nylon-fibra de vidrio para palo diámetro 60mm. Sólo apto para postes STILL de hasta 1500mm.

Col.	Code
	LB11812
	LB1181G
	LB1181E
	LB1181K
	LB11811



Piastra base a scomparsa – palo Still

Soluzione alternativa al tradizionale interramento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.

Col.	Code
	LB1130006

Retractable plate base


Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.

Placa base oculta

Solución alternativa al entierro tradicional o a la base para palo still por medio de una brida de fijación retráctil. El palo still se introduce en la brida preagujereada de 3mm, de hierro galvanizado por inmersión. Accessorio no apto para palo still de más de 1500 mm de altura.



Dima e kit di fissaggio Palo Still

Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.


Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Plantilla y kit de fijación poste Still





Plantilla, tirafondos y tornillería para el anclaje de la base al suelo.

Col.	Code
	LB11254



Box Line

Box per montaggio sporgente a parete, soffitto e pavimento (non per incasso). Corpo in policarbonato ad alto spessore, completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø6 mm. Idoneo per tutti i modelli LINE.

Col.	Code
	LB11231
	LB1123G
	LB1123E
	LB1123K

Box Line


Box for surface wall mounting, ceiling mounting and ground mounting (not recessed). Body made of polycarbonate, high thickness, complete with fixing kit by means of anchor screws Ø6 mm. Suitable for fitting all models LINE.

Box Line

Box de montage au mur en saillie, au plafond et au sol (pas à encastrement). Corps en polycarbonate très épais, complet de kit de fixation par chevilles à expansion Ø6 mm. Convient pour tous les modèles LINE.

Box Line

Caja para montaje saliente de pared, en el techo y en el suelo (no para empotrar). Cuerpo de policarbonato de espesor importante, completo de kit de fijación mediante tacos de expansión de Ø6 mm. Adecuado para todos los modelos LINE.



Braccetto Line/Line Down

Braccetto diametro 60 mm in Bayblend. Completo di kit di fissaggio a parete. Inclinazione 30°.

Bracket Line/Line Down





Bracket 60 mm. in diameter made of Bayblend. Complete with wall fixing kit. 30° angle.


Bras Line/Line Down

Bras diamètre 60 mm en Bayblend. Kit de fixation murale compris. Inclinaison de 30°.

Brazo Line/Line Down

Brazo de diámetro 60 mm de Bayblend. Entrega con su conjunto de fijación de pared. Inclinación 30°.

Col.	Code
	LB1130007
	LB1130008
	LB1130009
	LB1130010



Cover Line 220 Zero

Accessorio CUT-OFF in alluminio; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Obbligatoria l'installazione sul modello LINE 220, non compreso.

Cover Line 220 Zero





Alluminium accessory for CUT-OFF version, highly resistant to oxidation thanks to the zirconium based passivation treatment and the UV stabilized polyester resin coating. Model LINE 220 must be mounted (article to be ordered separately).


Cover Line 220 Zero

Accessoire en aluminium pour la version CUT-OFF, haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. L'installation du modèle LINE 220, no compris, est obligatoire.

Cover Line 220 Zero

Accesorio CUT-OFF de aluminio; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y a la pintura con resinas de poliéster estabilizada con rayos UV. Obligatoria la instalación del modelo LINE 220, no comprendido.

Col.	Code
	LB1130011
	LB1130012
	LB1130013
	LB1130014



Cover Line

Cover decorativa in Policarbonato, disponibile in diverse colorazioni ed effetti, ricavato da stampaggio ad iniezione. Finitura effetto materico Corten, ottenuta tramite verniciatura. Applicazione della cover senza utensili tramite speciale striscia adesiva.

Cover Line





Polycarbonate decorative cover, injection moulded, available in various colours and designs. Corten painted finish. Application of the cover without tools, by means of a special adhesive strip.


Cover Line

Cover décorative réalisée en polycarbonate et disponible en différents teintes et effets, fabriqué par moulage à injection. Finition effet matière Corten obtenue par vernissage. Application de la cover sans outil à l'aide de bande adhésive spéciale.

Cover Line

Cover decorativa de Policarbonato disponible en diferentes colores y efectos. Acabado con efecto materico Corten, obtenido mediante pintura. Aplicación de la cover sin necesidad de herramientas utilizando cinta adhesiva especial.

Col.	Code
	LB1130001
	LB1130002
	LB1130003
	LB1130004



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.


Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294



Still






Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interno palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.

60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.






Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.

Poste de 60 mm en Bayblend sin base. Posibilidad de instalación con o sin base. Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm.






H 160 mm

CoL.	Code
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K
	LB11031






H 1500 mm

CoL.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021






H 3000 mm

CoL.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051






H 500 mm

CoL.	Code
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K
	LB11111






H 2000 mm

CoL.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031






H 3500 mm


CoL.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061

H 1000 mm

CoL.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W

H 2500 mm

CoL.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

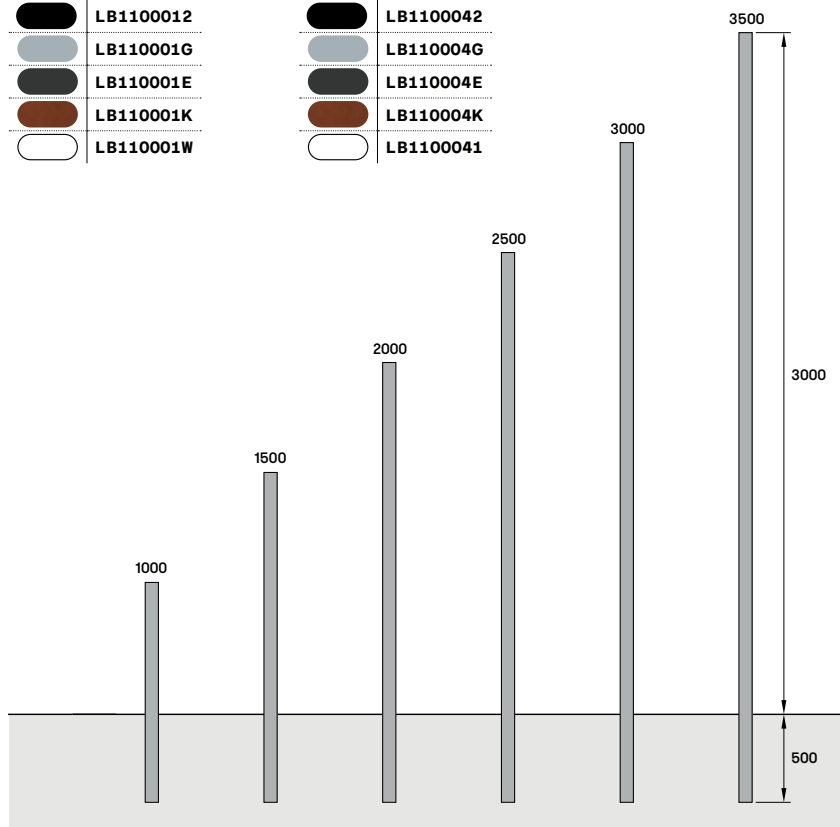

Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.






Tappo Palo Still


Tappo in polietilene.

Cap for Post Still
Polyethylene cap.

Couvercle Poteau Still
Couvercle en polyéthylène.

Tapón Palo Still
Tapón de polietileno


CoL.	Code
	LB1100082
	LB110008G
	LB110008E
	LB110008K
	LB1100081






FEATURES

H 1500 mm
Ø 8 m

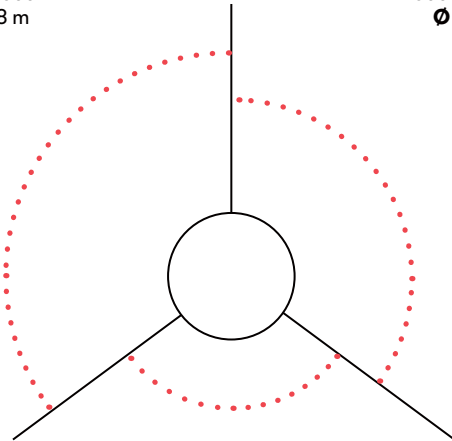

H 500 mm
Ø 4 m

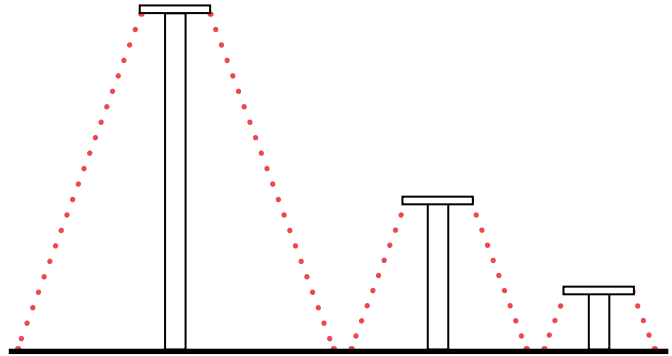

H 160 mm
Ø 2 m

H 1500 mm
Ø 8 m

H 500 mm
Ø 4 m

H 160 mm
Ø 2 m



↘ OLD

↘ NEW

Predisposto per installazione su palo da Ø60 mm standard.

Suitable for installation on standard post Ø60 mm.


Prédisposé pour l'installation sur Poteau standard Ø60 mm.

Apto para instalación en postes estándar Ø60mm.

LINE



LINE

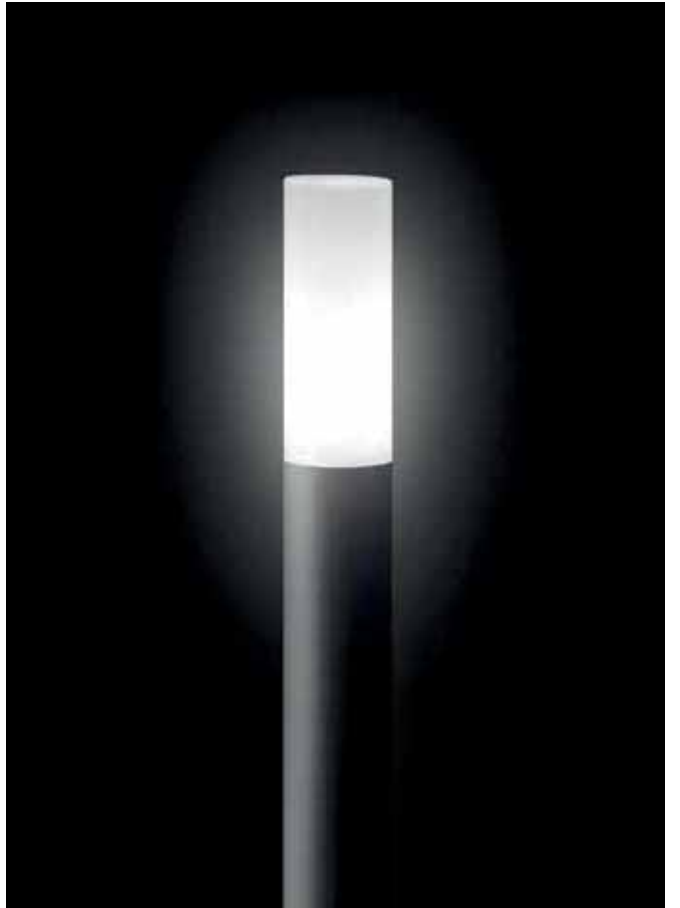



LINE 330



LINE 330

Funzione corridoio | Corridor function | Fonction corridor | Sensor de pasillo



LINE 220

KIT LINE POST

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra

Ground
Sol
Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: Policarbonato

Diffuser type: Polycarbonate
Type de diffuseur: Polycarbonate
Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V



KIT-01 LINE POST
H500



KIT-02 LINE POST
H1000



KIT-03 LINE POST
H1500



KIT-04 LINE DOWN POST
H500



KIT-05 LINE DOWN POST
H1000



KIT-06 LINE DOWN POST
H1500



KIT-07 LINE 220 POST
H500



KIT-08 LINE 220 POST
H1000



KIT-09 LINE 220 POST
H1500

COLOURS



Black



Grey High Tech RAL 9006









Grey anthracite RAL 7021



Corten

Kit 01 - Line Post H500






IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER 	LED			W LM REAL LM 6,5 700 604 Ⓢ Ⓢ 220-240 V	COL. CODE *  LL113002 <input type="checkbox"/>  LL113003 <input type="checkbox"/>  LL113004 <input type="checkbox"/>  LL113005 <input type="checkbox"/>
	W	LM	REAL LM		




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006. | Kit consisting of the current codes LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006. | Kit composé des codes actuels LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006. | Kit compuesto por los actuales códigos LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006.

Kit 02 - Line Post H1000






IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER 	LED			W LM REAL LM 6,5 700 604 Ⓢ Ⓢ 220-240 V	COL. CODE *  LL113130 <input type="checkbox"/>  LL113131 <input type="checkbox"/>  LL113132 <input type="checkbox"/>  LL113133 <input type="checkbox"/>
	W	LM	REAL LM		




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100012/G/E/K + LB1130006. | Kit consisting of the current codes LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100012/G/E/K + LB1130006. | Kit composé des codes actuels LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100012/G/E/K + LB1130006. | Kit compuesto por los actuales códigos LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100012/G/E/K + LB1130006.

Kit 03 - Line Post H1500

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER 	LED			W LM REAL LM 6,5 700 604 Ⓢ Ⓢ 220-240 V	COL. CODE *  LL113006 <input type="checkbox"/>  LL113007 <input type="checkbox"/>  LL113008 <input type="checkbox"/>  LL113009 <input type="checkbox"/>
	W	LM	REAL LM		



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006. | Kit consisting of the current codes LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006. | Kit composé des codes actuels LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006. | Kit compuesto por los actuales códigos LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006.

Kit 04 - Line Down Post H500

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ERA	LED			⊕ ⊙ 220-240 V	COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM				
	6	620	431		LL113010□ LL113011□ LL113012□ LL113013□		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006 | Kit consisting of the current codes LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006 | Kit composé des codes actuels LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006 | Kit compuesto por los actuales códigos LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006

Kit 05 - Line Down Post H1000

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ERA	LED			⊕ ⊙ 220-240 V	COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM				
	6	620	431		LL113134□ LL113135□ LL113136□ LL113137□		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100012/G/E/K + LB1130006 | Kit consisting of the current codes LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100012/G/E/K + LB1130006 | Kit composé des codes actuels LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100012/G/E/K + LB1130006 | Kit compuesto por los actuales códigos LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100012/G/E/K + LB1130006










Kit 06 - Line Down Post H1500

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ERA	LED			⊕ ⊙ 220-240 V	COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM				
	6	620	431		LL113014□ LL113015□ LL113016□ LL113017□		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006 | Kit consisting of the current codes LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006 | Kit composé des codes actuels LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006 | Kit compuesto por los actuales códigos LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006










Kit 07 - Line 220 Post H500

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER 	LED			W LM REAL LM 11 1200 730   220-240 V <th>COL.</th> <th>CODE *</th> <td rowspan="2">  </td>	COL.	CODE *	
					 LL113104 <input type="checkbox"/>  LL113105 <input type="checkbox"/>  LL113106 <input type="checkbox"/>  LL113107 <input type="checkbox"/>		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici **LL113100N/3/2 + LB11112/G/E/K + LB1130006** | Kit consisting of the current codes **LL113100N/3/2 + LB11112/G/E/K + LB1130006** | Kit composé des codes actuels **LL113100N/3/2 + LB11112/G/E/K + LB1130006** | Kit compuesto por los actuales códigos **LL113100N/3/2 + LB11112/G/E/K + LB1130006**










Kit 08 - Line 220 Post H1000

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER 	LED			W LM REAL LM 11 1200 730   220-240 V <th>COL.</th> <th>CODE *</th> <td rowspan="2">  </td>	COL.	CODE *	
					 LL113138 <input type="checkbox"/>  LL113139 <input type="checkbox"/>  LL113140 <input type="checkbox"/>  LL113141 <input type="checkbox"/>		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici **LL113100N/3/2 + LB1100012/G/E/K + LB1130006** | Kit consisting of the current codes **LL113100N/3/2 + LB1100012/G/E/K + LB1130006** | Kit composé des codes actuels **LL113100N/3/2 + LB1100012/G/E/K + LB1130006** | Kit compuesto por los actuales códigos **LL113100N/3/2 + LB1100012/G/E/K + LB1130006**

Kit 09 - Line 220 Post H1500

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER 	LED			W LM REAL LM 11 1200 730   220-240 V <th>COL.</th> <th>CODE *</th> <td rowspan="2">  </td>	COL.	CODE *	
					 LL113108 <input type="checkbox"/>  LL113109 <input type="checkbox"/>  LL113110 <input type="checkbox"/>  LL113111 <input type="checkbox"/>		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici **LL113100N/3/2 + LB1100022/G/E/K + LB1130006** | Kit consisting of the current codes **LL113100N/3/2 + LB1100022/G/E/K + LB1130006** | Kit composé des codes actuels **LL113100N/3/2 + LB1100022/G/E/K + LB1130006** | Kit compuesto por los actuales códigos **LL113100N/3/2 + LB1100022/G/E/K + LB1130006**

KIT LINE POST



KIT LINE POST



STILL



Still






Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interno palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.

60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.






Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.

Poste de 60 mm en Bayblend sin base. Posibilidad de instalación con o sin base. Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm.






H 160 mm

Col.	Code
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K
	LB11031






H 500 mm

Col.	Code
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K
	LB11111






H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W






H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021






H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031






H 2500 mm

Col.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051

H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061



FEATURES



Nero
Black
Noir
Negro

Corten

Grigio antracite
Grey anthracite
Gris anthracite
Gris antracita


Grigio High Tech
Grey High Tech
Gris High Tech
Gris High Tech

Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010
Blanco RAL 9010



Anima interno palo in acciaio zincato per altezze da 2 m.

Galvanized steel inner pole from H 2 m.
Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2 m.
Poste interior de acero galvanizado a partir de h. 2m.

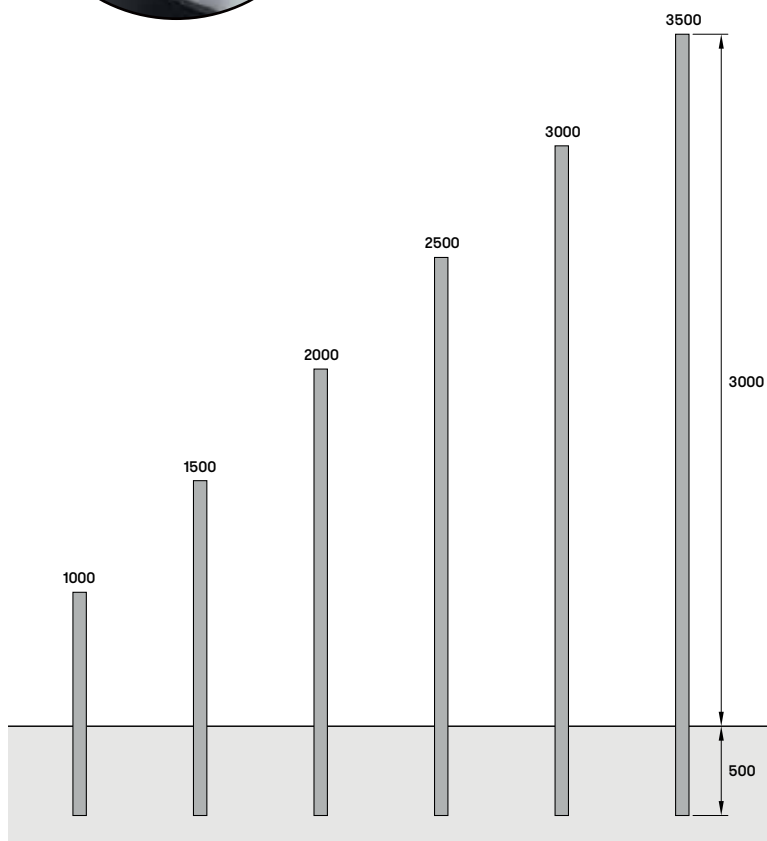

Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.

Tappo Palo Still


Tappo in polietilene.

Cap for Post Still
Polyethylene cap.

Couvercle Poteau Still
Couvercle en polyéthylène.

Tapón Palo Still
Tapón de polietileno

CoL.	Code
	LB1100082
	LB110008G
	LB110008E
	LB110008K
	LB1100081







CLIC



➤ Clic Wall

➤ Clic Up Wall

➤ Clic Top

➤ Clic Up Top

➤ Clic Garden

➤ Clic Up Garden

➤ Clic Post

➤ Clic Up Post

➤ Kit Clic Post 40 H1000

➤ Kit Clic Up Post 40 H1000

➤ Kit Clic Post 40 H1500

➤ Kit Clic Up Post 40 H1500

CLIC

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Policarbonato | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Polycarbonate | Diffuser type: Polycarbonate
Matériel du corps: Polycarbonate | Type de diffuseur: Polycarbonate
Material del cuerpo: Policarbonato | Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT - lampadina GU10 (non inclusa)

AC DIRECT - GU10 light bulb (not included)
AC DIRECT - ampoule GU10 (pas inclus)
AC DIRECT - bombilla GU10 (no incluida)

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase

Phase cut
Coupure de phase
Corte de fase



CLIC
WALL



CLIC
UP WALL



CLIC
TOP



CLIC
UP TOP



COLOURS



Black RAL 9005



White RAL 9003



Light Grey RAL 7044



Dark Grey RAL 7021













Green RAL 6003



Terracotta










Clic Wall


IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			Ⓢ Ⓢ AC DIRECT	COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM			LL14802B□
	5	600	362			LL14802W□
					LL14802L□	
					LL14802D□	
					LL14802V□	
					LL14802T□	
	LAMP					
	ATT. MAX	CFL				
	GU10 1x7	□			LU14802B	
					LU14802W	
					LU14802L	



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K
 Versione GU10: lampadina non inclusa. | GU10 version: light bulb not included. | Version GU10: ampoule non incluse. | Versión GU10: bombilla no incluida.











Clic Up Wall

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			Ⓢ Ⓢ AC DIRECT	COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM			LL14812B□
	5	600	330			LL14812W□
					LL14812L□	
					LL14812D□	
					LL14812V□	
					LL14812T□	
	LAMP					
	ATT. MAX	CFL				
	GU10 1x7	□			LU14812B	
					LU14812W	
					LU14812L	



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K
 Versione GU10: lampadina non inclusa. | GU10 version: light bulb not included. | Version GU10: ampoule non incluse. | Versión GU10: bombilla no incluida.











Clic Top

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM		LL14801B□	
	5	600	362		LL14801W□	
			⊕ ⊙ AC DIRECT		LL14801L□	
					LL14801D□	
					LL14801V□	
					LL14801T□	
	LAMP					
	ATT. MAX	CFL			LU14801B	
	GU10 1x7	□			LU14801W	
					LU14801L	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. | GU10 version: light bulb not included. | Version GU10: ampoule non incluse. | Versión GU10: bombilla no incluida.

Clic Up Top

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM		LL14811B□	
	5	600	330		LL14811W□	
			⊕ ⊙ AC DIRECT		LL14811L□	
					LL14811D□	
					LL14811V□	
					LL14811T□	
	LAMP					
	ATT. MAX	CFL			LU14811B	
	GU10 1x7	□			LU14811W	
					LU14811L	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. | GU10 version: light bulb not included. | Version GU10: ampoule non incluse. | Versión GU10: bombilla no incluida.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Bus DALI

Variatore universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.


Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

Col. **Code**
 | LB1070110





FEATURES

Diffusore trasparente, diffusore UP opale

Transparent diffuser, opal diffuser (UP version)
 Diffuseur transparent, diffuseur opale (version UP)
 Difusor transparente, difusor opalino (versión UP)




Installazione Clic Wall con e senza base.

Clic Wall installation with and without base.
 Installation Clic Wall avec et sans base.
 Instalación Clic Wall con y sin base.



Rotazione 360°

360° rotation.
 Rotation de 360°.
 Rotación del 360°.

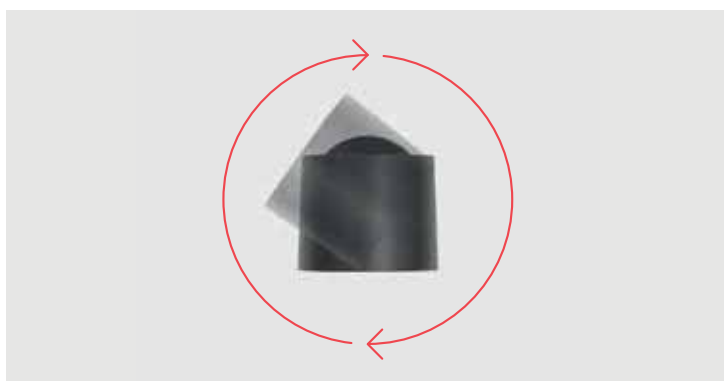

Lampadina GU10 (non inclusa).

GU10 light bulb (not included).
 Ampoule GU10 (pas inclus).
 Bombilla GU10 (no incluida).



LED AC-Direct.



CLIC GARDEN

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra

Ground
Sol
Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Policarbonato | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Polycarbonate | Diffuser type: Polycarbonate
Matériel du corps: Polycarbonate | Type de diffuseur: Polycarbonate
Material del cuerpo: Policarbonato | Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT - lampadina GU10 (non inclusa)

AC DIRECT - GU10 light bulb (not included)
AC DIRECT - ampoule GU10 (pas inclus)
AC DIRECT - bombilla GU10 (no incluida)

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase

Phase cut
Coupure de phase
Corte de fase



CLIC GARDEN



CLIC UP GARDEN



COLOURS



Black RAL 9005



Dark Grey RAL 7021



Corten



Green RAL 6003

Clic Garden

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL. CODE *		
	W	LM	REAL LM			
	5	600	362	Ⓢ Ⓢ AC DIRECT		LL14803B □ LL14803D □ LL14803K □ LL14803V □
	LAMP					
ATT. MAX	CFL		COL. CODE *	LU14803B LU14803K		
GU10 1x7						

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. | GU10 version: light bulb not included. | Version GU10: ampoule non incluse. | Versión GU10: bombilla no incluida.

Clic Up Garden

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL. CODE *		
	W	LM	REAL LM			
	5	600	330	Ⓢ Ⓢ AC DIRECT		LL14813B □ LL14813D □ LL14813K □ LL14813V □
	LAMP					
ATT. MAX	CFL		COL. CODE *	LU14813B LU14813K		
GU10 1x7						

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. | GU10 version: light bulb not included. | Version GU10: ampoule non incluse. | Versión GU10: bombilla no incluida.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Bus DALI

Variatore universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Col. Code
 | LB1070110

Bus DALI


Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.





CLIC GARDEN



CLIC GARDEN



CLIC POST

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Palo Ø40 - Palo Ø60

Post Ø40 - Post Ø60
Poteau Ø40 - Poteau Ø60
Poste Ø40 - Poste Ø60

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Policarbonato | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Polycarbonate | Diffuser type: Polycarbonate
Matériel du corps: Polycarbonate | Type de diffuseur: Polycarbonate
Material del cuerpo: Policarbonato | Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT - lampadina GU10 (non inclusa)

AC DIRECT - GU10 light bulb (not included)
AC DIRECT - ampoule GU10 (pas inclus)
AC DIRECT - bombilla GU10 (no incluida)

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase

Phase cut
Coupure de phase
Corte de fase



CLIC POST



CLIC UP POST



COLOURS



Black RAL 9005



Dark Grey RAL 7021



Corten



Green RAL 6003

Clic Post

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			Ⓢ Ⓢ AC DIRECT	COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			LL14804B□	
	5	600	362		LL14804D□		
					LL14804K□		
	LAMP						
ATT. MAX	CFL				LU14804B		
	GU10 1x7				LU14804K		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Fornito con adattatori per pali Ø60 e Ø40. Versione GU10: lampadina non inclusa. | Supplied with adaptors for Ø60 and Ø40 poles. GU10 version: light bulb not included. | Fourni avec des adaptateurs pour les poteaux de Ø60 et Ø40. Version GU10: ampoule non incluse. | Adaptadores para postes de Ø60 y Ø40 incluidos. Versión GU10: bombilla no incluida.

Clic Up Post

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			Ⓢ Ⓢ AC DIRECT	COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			LL14814B□	
	5	600	330		LL14814D□		
					LL14814K□		
	LAMP						
ATT. MAX	CFL				LU14814B		
	GU10 1x7				LU14814K		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Fornito con adattatori per pali Ø60 e Ø40. Versione GU10: lampadina non inclusa. | Supplied with adaptors for Ø60 and Ø40 poles. GU10 version: light bulb not included. | Fourni avec des adaptateurs pour les poteaux de Ø60 et Ø40. Version GU10: ampoule non incluse. | Adaptadores para postes de Ø60 y Ø40 incluidos. Versión GU10: bombilla no incluida.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Forty

Palo diametro 40 mm con tappo di chiusura incluso. Staffa di fissaggio esclusa.


Forty
40mm Bayblend pole supplied with top cap. Ground fixing base not included.

Forty
Poteau de 40 mm en Bayblend fourni avec un couvercle supérieur. Base de fixation au sol pas inclus.

Forty
Poste Bayblend de 40 mm provisto de tapa superior. Base de fijación al suelo no incluida.

Forty H 1000	
Col.	Code
	LB148001B
	LB148001D
	LB148001K

Forty H 1500	
Col.	Code
	LB148002B
	LB148002D
	LB148002K



Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

Still

60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.



Still

Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.



Still

Poste de 60 mm en Bayblend sin base. Posibilidad de instalación con o sin base. Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm. Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.



Still H 160 mm

Col.	Code
	LB11033
	LB1103K



Still H 500 mm

Col.	Code
	LB11112
	LB1111K



Still H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012
	LB110001K



Still H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022
	LB110002K



Still H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032
	LB110003K



Still H 2500 mm


Col.	Code
	LB1100042
	LB110004K

Still H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052
	LB110005K

Still H 3500 mm


Col.	Code
	LB1100062
	LB110006K



Staffa Palo Forty

Forty Post fixing base

Base for fixing the Forty Post above ground


Col.	Code
	LB1480001

Base de fixation de poteau Forty

Base pour fixer le poteau Forty au-dessus du sol.

Base de fijación del Poste Forty

Base para fijar el Poste Forty sobre el suelo.



Tappo Palo Still

Tappo in polietilene.**Cap for Post Still**



Polyethylene cap.


Couvercle Poteau Still

Couvercle en polyéthylène.

Tapón Palo Still

Tapón de polietileno

Col.	Code
	LB1100082
	LB110008K




Bus DALI


Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Dimmer universal controlado por señal DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
	LB1070110





KIT CLIC

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra

Ground
Sol
Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Policarbonato | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Polycarbonate | Diffuser type: Polycarbonate
Matériel du corps: Polycarbonate | Type de diffuseur: Polycarbonate
Material del cuerpo: Policarbonato | Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT - lampadina GU10 (non inclusa)

AC DIRECT - GU10 light bulb (not included)
AC DIRECT - ampoule GU10 (pas inclus)
AC DIRECT - bombilla GU10 (no incluida)

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase

Phase cut
Coupure de phase
Corte de fase



KIT CLIC
POST 40 H1000



KIT CLIC
UP POST 40 H1000



KIT CLIC
POST 40 H1500



KIT CLIC
UP POST 40 H1500



COLOURS



Black RAL 9005



Dark Grey RAL 7021



Corten

Kit Clic Post 40 H1000

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK CB	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	600	362		LL14805B□ LL14805D□ LL14805K□	
	LAMP					
ATT. MAX	CFL			LU14805B LU14805K		
GU10 1x7						

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. Kit composto da Clic Post, Palo Forty con tappo di chiusura e Staffa Palo Forty. | GU10 version: light bulb not included. Kit consisting of Clic Post, Forty Pole with top cap and Forty Post fixing base. | Version GU10: ampoule non incluse. Kit composé de Clic Post, poteau Forty avec couvercle supérieur et Base de fixation de poteau Forty. | Versión GU10: bombilla no incluida. Kit compuesto por Clic Post, Forty poste con tapa superior y Base de fijación del Poste Forty.

Kit Clic Up Post 40 H1000

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK CB	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	600	330		LL14815B□ LL14815D□ LL14815K□	
	LAMP					
ATT. MAX	CFL			LU14815B LU14815K		
GU10 1x7						

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. Kit composto da Clic Up Post, Palo Forty con tappo di chiusura e Staffa Palo Forty. | GU10 version: light bulb not included. Kit consisting of Clic Post, Forty Pole with top cap and Forty Post fixing base. | Version GU10: ampoule non incluse. Kit composé de Clic Post, poteau Forty avec couvercle supérieur et Base de fixation de poteau Forty. | Versión GU10: bombilla no incluida. Kit compuesto por Clic Post, Forty poste con tapa superior y Base de fijación del Poste Forty.

Kit Clic Post 40 H1500

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK CB	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	600	362		LL14806B□ LL14806D□ LL14806K□	
	LAMP					
ATT. MAX	CFL			LU14806B LU14806K		
GU10 1x7						

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. Kit composto da Clic Post, Palo Forty con tappo di chiusura e Staffa Palo Forty. | GU10 version: light bulb not included. Kit consisting of Clic Post, Forty Pole with top cap and Forty Post fixing base. | Version GU10: ampoule non incluse. Kit composé de Clic Post, poteau Forty avec couvercle supérieur et Base de fixation de poteau Forty. | Versión GU10: bombilla no incluida. Kit compuesto por Clic Post, Forty poste con tapa superior y Base de fijación del Poste Forty.

Kit Clic Up Post 40 H1500

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL. CODE *		
	W	LM	REAL LM			<input type="checkbox"/> LL14816B
	5	600	330			<input type="checkbox"/> LL14816D <input type="checkbox"/> LL14816K
	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AC DIRECT					
LAMP						
ATT. MAX		CFL				
GU10 1x7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> LU14816B <input type="checkbox"/> LU14816K			

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. Kit composto da Clic Up Post, Palo Forty con tappo di chiusura e Staffa Palo Forty. | GU10 version: light bulb not included. Kit consisting of Clic Post, Forty Pole with top cap and Forty Post fixing base. | Version GU10: ampoule non incluse. Kit composé de Clic Post, poteau Forty avec couvercle supérieur et Base de fixation de poteau Forty. | Versión GU10: bombilla no incluida. Kit compuesto por Clic Post, Forty poste con tapa superior y Base de fijación del Poste Forty.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Forty

Palo diametro 40 mm con tappo di chiusura incluso.
Staffa di fissaggio esclusa.

Forty

40mm Bayblend pole supplied with top cap. Ground fixing base not included.

Forty

Poteau de 40 mm en Bayblend fourni avec un couvercle supérieur. Base de fixation au sol pas inclus.

Forty


Poste Bayblend de 40 mm provisto de tapa superior. Base de fijación al suelo no incluida.

Forty H 1000

Col.	Code
	LB148001B
	LB148001D
	LB148001K

Forty H 1500

Col.	Code
	LB148002B
	LB148002D
	LB148002K



Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.


Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
	LB1070110



Staffa Palo Forty

Forty Post fixing base

Base for fixing the Forty Post above ground


Col.	Code
	LB1480001

Base de fixation de poteau Forty

Base pour fixer le poteau Forty au-dessus du sol.

Base de fijación del Poste Forty

Base para fijar el Poste Forty sobre el suelo.






 KIT CLIC POST 40 H1000





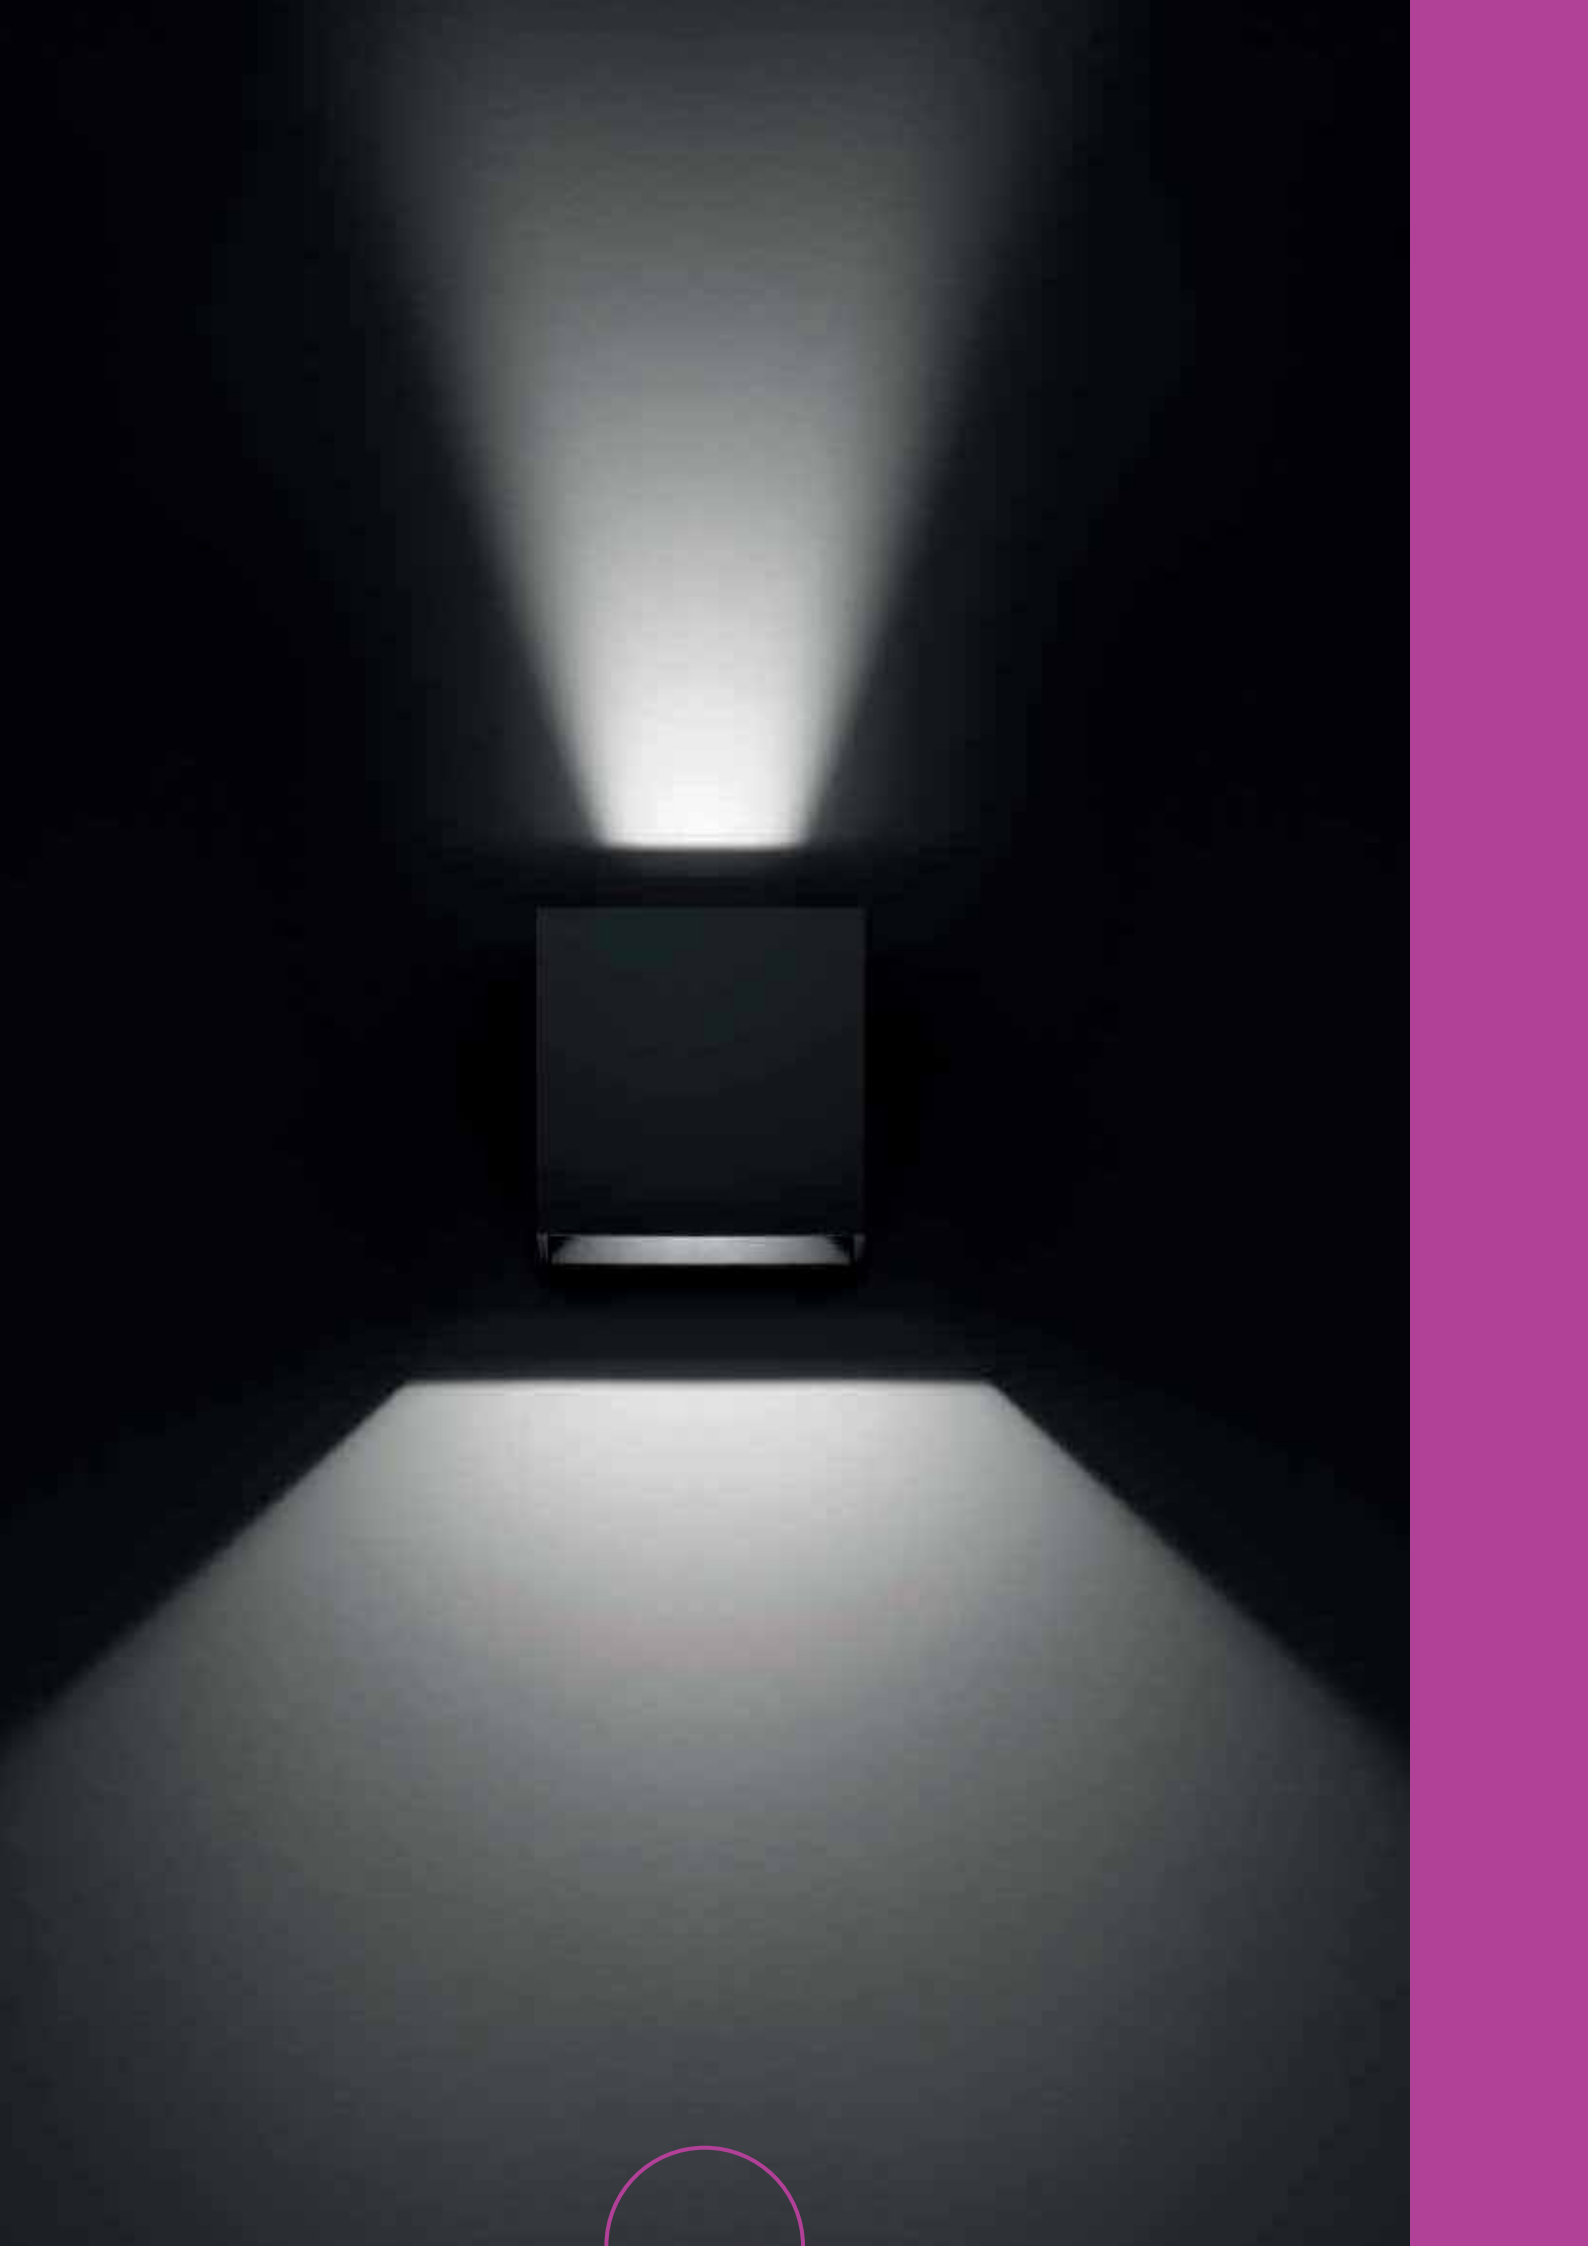

.....

DODO

.....

- ↳ Dodo 60
- ↳ Dodo 60 Full
- ↳ Dodo 100
- ↳ Dodo 100 Full
- ↳ Dodo 300

DODO 60

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete

Wall
Mur
Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT

Versioni


Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase

Phase cut
Coupure de phase
Corte de fase



DODO 60



**DODO 60
FULL**



COLOURS



White RAL 9003



Light Grey RAL 7044



Dark Grey RAL 7021












Gold - Dark Grey RAL 7021



Black RAL 9005










Dodo 60

IP54 IK 10 20J xx9 	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
	3	360	120	 AC DIRECT	 LL14301W□
					 LL14301L□
					 LL14301D□
					 LL14301Z□
					 LL14301B□

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Fasci disponibili: 15°, 30°, 60°, regolabili tramite mascherine sostituibili. | Available light beams: 15°, 30°, 60°, adjustable with removable masks. | Faisceaux disponibles : 15°, 30°, 60°, réglables avec masques amovibles. | Haces disponibles: 15°, 30°, 60°, ajustables mediante máscaras intercambiables.

Dodo 60 Full

IP54 IK 10 20J xx9 	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
	3	360	83	 AC DIRECT	 LL14302W□
					 LL14302L□
					 LL14302D□
					 LL14302Z□
					 LL14302B□

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Fasci disponibili: 15°, 30°, 60°, regolabili tramite mascherine sostituibili. | Available light beams: 15°, 30°, 60°, adjustable with removable masks. | Faisceaux disponibles : 15°, 30°, 60°, réglables avec masques amovibles. | Haces disponibles: 15°, 30°, 60°, ajustables mediante máscaras intercambiables.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Bus DALI

Variatore universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
	LB1070110

Bus DALI


Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.



DODO 100

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete

Wall
Mur
Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V



DODO 100



**DODO 100
FULL**



COLOURS



White RAL 9003



Light Grey RAL 7044



Dark Grey RAL 7021























Gold - Dark Grey RAL 7021



Black RAL 9005





















Dodo 100

IP54 IK 10 20J xx9  	LED			COL. CODE *																
	W	LM	REAL LM																	
	8	1180	350	  220-240 V	<table border="0"> <tr><td></td><td>LL14303W</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>LL14303L</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>LL14303D</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>LL14303Z</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>LL14303B</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table>		LL14303W	<input type="checkbox"/>		LL14303L	<input type="checkbox"/>		LL14303D	<input type="checkbox"/>		LL14303Z	<input type="checkbox"/>		LL14303B	<input type="checkbox"/>
	LL14303W	<input type="checkbox"/>																		
	LL14303L	<input type="checkbox"/>																		
	LL14303D	<input type="checkbox"/>																		
	LL14303Z	<input type="checkbox"/>																		
	LL14303B	<input type="checkbox"/>																		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Fasci disponibili: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, regolabili tramite alette. | Available light beams: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, adjustable with fins. | Faisceaux disponibles: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, réglables avec ailettes. | Haces de luz disponibles: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, ajustables mediante aletas.

Dodo 100 Full

IP54 IK 10 20J xx9  	LED			COL. CODE *																
	W	LM	REAL LM																	
	8	1180	170	  220-240 V	<table border="0"> <tr><td></td><td>LL14304W</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>LL14304L</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>LL14304D</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>LL14304Z</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td>LL14304B</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table>		LL14304W	<input type="checkbox"/>		LL14304L	<input type="checkbox"/>		LL14304D	<input type="checkbox"/>		LL14304Z	<input type="checkbox"/>		LL14304B	<input type="checkbox"/>
	LL14304W	<input type="checkbox"/>																		
	LL14304L	<input type="checkbox"/>																		
	LL14304D	<input type="checkbox"/>																		
	LL14304Z	<input type="checkbox"/>																		
	LL14304B	<input type="checkbox"/>																		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Fasci disponibili: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, regolabili tramite alette. | Available light beams: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, adjustable with fins. | Faisceaux disponibles: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, réglables avec ailettes. | Haces de luz disponibles: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, ajustables mediante aletas.




DODO 100

DODO 300

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete

Wall
Mur
Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V



DODO 300



COLOURS



White RAL 9003



Light Grey RAL 7044



Dark Grey RAL 7021










Gold - Dark Grey RAL 7021

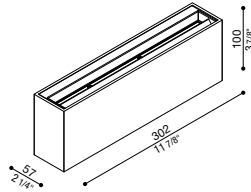

Black RAL 9005

Dodo 300

IP54 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	20	2900	1220		LL14305W□	Ⓢ Ⓜ 220-240 V
					LL14305L□	
	LL14305D□					
	LL14305Z□					
	LL14305B□					

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Possibilità di regolare l'apertura del fascio luminoso. | Adjustable light beam angle. | Possibilité de régler l'angle du faisceau. | Posibilidad de ajustar el ángulo del haz de luz.



 DODO 300



FEATURES




Colori disponibili.

Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.

Tutti i modelli sono predisposti per la regolazione del fascio di luce.

All models are designed for beam adjustment.
Tous les modèles sont préparés pour le réglage du faisceau.
Todos los modelos están dispuestos para la regulación del haz de luz.

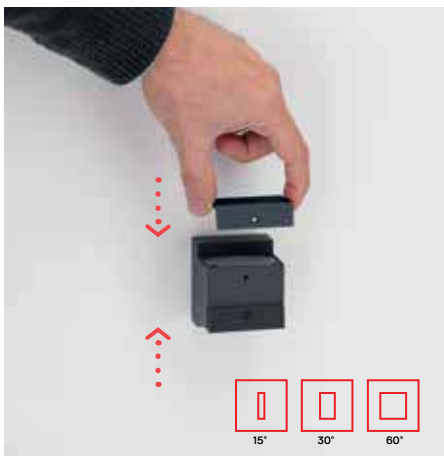

↙ DODO 60 - DODO 60 FULL

Fasci disponibili: 15°, 30°, 60° - mascherine sostituibili.

Available light beams:
15°, 30°, 60° - exchangeable masks.
Faisceaux lumineux disponibles :
15°, 30°, 60° - masques interchangeables.
Haces de luz disponibles:
15°, 30°, 60° - máscaras recambiables.

↙ DODO 100 - DODO 100 FULL

Fasci disponibili: 30°, 45°, 60°, 75°, 90° - alette regolabili.

Available light beams:
30°, 45°, 60°, 75°, 90° - adjustable fins.
Faisceaux lumineux disponibles :
30°, 45°, 60°, 75°, 90° ailettes réglables.
Haces de luz disponibles: 30°, 45°, 60°,
75°, 90° - aletas ajustables.

↙ DODO 300

Fascio luminoso regolabile tramite aletta.

Adjustable light beam
by means of flap.
Faisceau lumineux
orientable par un volet.
Haz de luz regulable
mediante aletas.



DODO 60



DODO 60 FULL



DODO 60







TREND



- ↘ Trend 60
- ↘ Trend 60 Blade
- ↘ Trend U&D 60
- ↘ Trend U&D 60 Blade
- ↘ Trend U&D 60 Doppio Blade
- ↘ Trend 60 Post H600
- ↘ Trend 60 Post H800
- ↘ Trend 110
- ↘ Trend U&D 110
- ↘ Trend U&D 110 Blade
- ↘ Trend Top 110
- ↘ Trend 220
- ↘ Trend U&D 220
- ↘ Trend Flat 125
- ↘ Trend Flat U&D 125
- ↘ Trend Flat 200
- ↘ Trend Flat U&D 200

TREND

The range

↘ Trend 60



TREND 60



**TREND 60
BLADE**



TREND USD 60



**TREND USD 60
BLADE**



**TREND USD 60
DOPPIO BLADE**

↘ Trend 60 Post



**TREND 60 POST
H600**



**TREND 60 POST
H800**

↘ Trend 110



TREND 110



TREND USD 110



TREND 220



**TREND USD 110
BLADE**



TREND TOP 110



TREND USD 220

↘ Trend Flat



**TREND FLAT
125**



**TREND FLAT
U&D 125**



**TREND FLAT
200**



**TREND FLAT
U&D 200**

TREND 60

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete

Wall
Mur
Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea Treatment

Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de Mer

Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V



TREND 60



**TREND 60
BLADE**



TREND USD 60



**TREND USD 60
BLADE**



**TREND USD 60
DOPPIO BLADE**



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



















Corten



Black RAL 9005









Trend 60


IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CR	LED			COL.	DIFF.	TRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *
	3	500	250-260	  220-240 V	 LL129000 <input type="checkbox"/>	LL129004 <input type="checkbox"/>
					 LL129001 <input type="checkbox"/>	LL129005 <input type="checkbox"/>
					 LL129002 <input type="checkbox"/>	LL129006 <input type="checkbox"/>
					 LL129003 <input type="checkbox"/>	LL129007 <input type="checkbox"/>
					 LL129026 <input type="checkbox"/>	LL129024 <input type="checkbox"/>
	6	1000	440-500	  220-240 V	 LL129012 <input type="checkbox"/>	LL129016 <input type="checkbox"/>
					 LL129013 <input type="checkbox"/>	LL129017 <input type="checkbox"/>
					 LL129014 <input type="checkbox"/>	LL129018 <input type="checkbox"/>
					 LL129015 <input type="checkbox"/>	LL129019 <input type="checkbox"/>
					 LL129027 <input type="checkbox"/>	LL129028 <input type="checkbox"/>



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K









Trend 60 Blade


IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CR	LED			COL.	DIFF.
	W	LM	REAL LM		CODE *
	3	500	20	  220-240 V	 LL129008 <input type="checkbox"/>
					 LL129009 <input type="checkbox"/>
					 LL129010 <input type="checkbox"/>
					 LL129011 <input type="checkbox"/>
					 LL129025 <input type="checkbox"/>



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K









Trend U&D 60


IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CR	LED			COL.	DIFF.	TRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *
	6	1000	500-520	  220-240 V	 LL129100 <input type="checkbox"/>	LL129104 <input type="checkbox"/>
					 LL129101 <input type="checkbox"/>	LL129105 <input type="checkbox"/>
					 LL129102 <input type="checkbox"/>	LL129106 <input type="checkbox"/>
					 LL129103 <input type="checkbox"/>	LL129107 <input type="checkbox"/>
					 LL129128 <input type="checkbox"/>	LL129126 <input type="checkbox"/>



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K



Trend U&D 60 Blade

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CR	LED			COL.	DIFF.	TRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *
	6	1000	270-280	  220-240 V	 LL129108 <input type="checkbox"/>	LL129112 <input type="checkbox"/>
					 LL129109 <input type="checkbox"/>	LL129113 <input type="checkbox"/>
					 LL129110 <input type="checkbox"/>	LL129114 <input type="checkbox"/>
					 LL129111 <input type="checkbox"/>	LL129115 <input type="checkbox"/>
					 LL129129 <input type="checkbox"/>	LL129125 <input type="checkbox"/>



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Trend U&D 60 Doppio Blade

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK 	LED			COL. CODE *									
	W	LM	REAL LM			<table border="1"> <tr><td></td><td>LL129116□</td></tr> <tr><td></td><td>LL129117□</td></tr> <tr><td></td><td>LL129118□</td></tr> <tr><td></td><td>LL129119□</td></tr> <tr><td></td><td>LL129122□</td></tr> </table>		LL129116□		LL129117□		LL129118□	
	LL129116□												
	LL129117□												
	LL129118□												
	LL129119□												
	LL129122□												
	6	1000	40	220-240 V									
* Complete the CODE □ LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K													

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Basamento Palo Still Ø170 mm

Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm. Adatto solo per pali STILL fino a 1500mm.

Base Ø170 mm for Still post

Fibreglass-nylon base for post diameter 60 mm. Only suitable for STILL posts up to 1500mm.


Socle Ø170 mm pour poteau Still

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm. Convient uniquement pour les poteaux STILL jusqu'à 1500mm.

Base Ø170 mm para poste Still

Base en nylon-fibra de vidrio para palo diámetro 60mm. Sólo apto para postes STILL de hasta 1500mm.

Col.	Code
	LB11812
	LB1181G
	LB1181E
	LB1181K
	LB11811



Piastra base a scomparsa – palo Still

Soluzione alternativa al tradizionale interramento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.

Retractable plate base

Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.


Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.

Placa base oculta

Solución alternativa al entierro tradicional o a la base para palo still por medio de una brida de fijación retráctil. El palo still se introduce en la brida preagujereada de 3mm, de hierro galvanizado por inmersión. Accessorio no apto para palo still de más de 1500 mm de altura.

Col.	Code
	LB1130006



Dima e kit di fissaggio Palo Still

Dima, tirafondí e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.


Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Plantilla y kit de fijación poste Still

Plantilla, tirafondos y tornillería para el anclaje de la base al suelo.

Col.	Code
	LB11254



Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento.

Possibilità di installazione con o senza basamento.

Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.

I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

Still


60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Still

Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.

Still

Poste de 60 mm en Bayblend sin base. Posibilidad de instalación con o sin base. Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm. Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.



Still H 160 mm

Col.	Code
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K
	LB11031

Still H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W

Still H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031

Still H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051

Still H 500 mm

Col.	Code
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K
	LB11111

Still H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021

Still H 2500 mm

Col.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

Still H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061

Cover Trend 60

Cover decorativa in PMMA personalizzabile.

Specificare in fase d'ordine la personalizzazione richiesta.

Cover Trend 60

Decorative cover moulded in PMMA Specify the customization required when ordering.


Cover Trend 60

Cover décorative moulée en PMMA. Spécifier la personnalisation désiré au moment de la commande.

Cover Trend 60

Cover decorativa de PMMA. Especificar en el pedido la personalización deseada.

Col.	Code
	LB1290001
	LB1290002
	LB1290003
	LB1290004
	LB1290005



Adattatore palo Still Ø 60 Trend 60

Base in policarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio.

Da utilizzare in sostituzione della base standard Trend 60.

Adaptor for Still Post Ø 60 Trend 60

Base for pole installation, injection moulded in-house, to be used in alternative to the standard base of article Trend 60.


Adaptateur poteau Still Ø60 Trend 60

Base en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre, à utiliser en alternative à la base standard de l'article Trend 60.

Adaptador poste Still Ø60 Trend 60

Base de policarbonato moldeada por inyección. Utilizar en sustitución de la base Trend 60 standard.

Col.	Code
	LB1290006





FEATURES



Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.



TREND USD 60 BLADE





TREND USD 60 DOPPIO BLADE

TREND 60



TREND 60

TREND 60 POST

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra

Ground
Sol
Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea Treatment

Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de Mer

Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V



TREND 60 POST
H600



TREND 60 POST
H800



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006







Grey anthracite RAL 7021



Corten

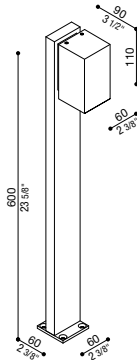



Trend 60 Post H600

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER 	LED			COL. 	DIFF.	TRASP.	
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *	
	3	500	250-260		LL129200 <input type="checkbox"/> LL129201 <input type="checkbox"/> LL129202 <input type="checkbox"/> LL129203 <input type="checkbox"/>	LL129204 <input type="checkbox"/> LL129205 <input type="checkbox"/> LL129206 <input type="checkbox"/> LL129207 <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Fascio di luce asimmetrico. H 600 mm. | Asymmetrical beam. H 600 mm. | Faisceau lumineux asymétrique. H 600 mm. | Haz de luz asimétrico. H 600 mm.

Trend 60 Post H800

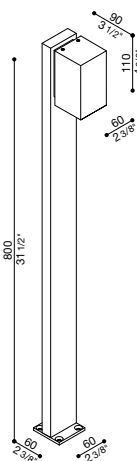
IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER 	LED			COL. 	DIFF.	TRASP.	
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *	
	3	500	250-260		LL129301 <input type="checkbox"/> LL129302 <input type="checkbox"/> LL129303 <input type="checkbox"/> LL129304 <input type="checkbox"/>	LL129305 <input type="checkbox"/> LL129306 <input type="checkbox"/> LL129307 <input type="checkbox"/> LL129308 <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Fascio di luce asimmetrico. H 800 mm. | Asymmetrical beam. H 800 mm. | Faisceau lumineux asymétrique. H 800 mm. | Haz de luz asimétrico. H 800 mm.



FEATURES



Fascio di luce asimmetrico.
 Asymmetrical beam.
 Faisceau lumineux asymétrique.
 Haz de luz asimétrico.

TREND 60 POST



TREND 60 POST

TREND 60 POST



TREND 110

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V



TREND 110



TREND USD 110



**TREND USD 110
BLADE**



TREND TOP 110

COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021





Corten



Black RAL 9005

Trend 110


IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	POLIGLASS	TRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *
	4	402	209-247	220-240 V	LL108000 <input type="checkbox"/>	LL108004 <input type="checkbox"/>
					LL108001 <input type="checkbox"/>	LL108005 <input type="checkbox"/>
					LL108003 <input type="checkbox"/>	LL108007 <input type="checkbox"/>
					LL108002 <input type="checkbox"/>	LL108006 <input type="checkbox"/>
					LL108091 <input type="checkbox"/>	LL108092 <input type="checkbox"/>
	7	752	308-526	220-240 V	LL108065 <input type="checkbox"/>	LL108069 <input type="checkbox"/>
					LL108066 <input type="checkbox"/>	LL108070 <input type="checkbox"/>
					LL108067 <input type="checkbox"/>	LL108071 <input type="checkbox"/>
					LL108068 <input type="checkbox"/>	LL108072 <input type="checkbox"/>
					LL108089 <input type="checkbox"/>	LL108086 <input type="checkbox"/>
	7	752	571	220-240 V		LL108073 <input type="checkbox"/>
						LL108074 <input type="checkbox"/>
						LL108075 <input type="checkbox"/>
						LL108076 <input type="checkbox"/>
						LL108093 <input type="checkbox"/>




* Complete the CODE OPTIC S | 17° M | 24° L | 36° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.
BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | **BORDO MARE:** ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | **BORDO MARE:** añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Trend U&D 110







IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	POLIGLASS	TRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *
	7	752	418 - 496	220-240 V	LL108008 <input type="checkbox"/>	LL108012 <input type="checkbox"/>
					LL108009 <input type="checkbox"/>	LL108013 <input type="checkbox"/>
					LL108011 <input type="checkbox"/>	LL108015 <input type="checkbox"/>
					LL108010 <input type="checkbox"/>	LL108014 <input type="checkbox"/>
					LL108088 <input type="checkbox"/>	LL108094 <input type="checkbox"/>
	7	752	665	220-240 V		LL108020 <input type="checkbox"/>
						LL108021 <input type="checkbox"/>
						LL108023 <input type="checkbox"/>
						LL108022 <input type="checkbox"/>
						LL108090 <input type="checkbox"/>




* Complete the CODE OPTIC S | 17° M | 24° L | 36° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.
BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | **BORDO MARE:** ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | **BORDO MARE:** añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Trend U&D 110 Blade
















IP 66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	POLIGLASS	TRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *
	7	752	208-310	⊕ ⊙ 220-240 V	 LL108062□	LL108024□
					 LL108061□	LL108025□
					 LL108063□	LL108027□
					 LL108064□	LL108026□
					 LL108078□	LL108095□




* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.
BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | **BORDO MARE:** ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | **BORDO MARE:** añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Trend Top 110

IP 66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	POLIGLASS	TRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *
	4	402	209-247	⊕ ⊙ 220-240 V	 LL108032□	LL108036□
					 LL108033□	LL108037□
					 LL108034□	LL108038□
					 LL108035□	LL108039□
					 LL108096□	LL108097□
7	752	308-526	⊕ ⊙ 220-240 V	 LL108049□	LL108053□	
				 LL108050□	LL108054□	
				 LL108051□	LL108055□	
				 LL108052□	LL108056□	
				 LL108079□	LL108087□	
7	752	571	⊕ ⊙ 220-240 V		LL108057□	
					LL108058□	
					LL108059□	
					LL108077□	



* Complete the CODE ○ OPTIC S | 17° M | 24° L | 36° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.
BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | **BORDO MARE:** ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | **BORDO MARE:** añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Basamento Palo Still Ø170 mm

Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm. Adatto solo per pali STILL fino a 1500mm.

Base Ø170 mm for Still post






Fibreglass-nylon base for post diameter 60 mm. Only suitable for STILL posts up to 1500mm.


Socle Ø170 mm pour poteau Still

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm. Convient uniquement pour les poteaux STILL jusqu'à 1500mm.

Base Ø170 mm para poste Still

Base en nylon-fibra de vidrio para palo diámetro 60mm. Sólo apto para postes STILL de hasta 1500mm.

Col.	Code
	LB11812
	LB1181G
	LB1181E
	LB1181K
	LB11811



Piastra base a scomparsa – palo Still

Soluzione alternativa al tradizionale interramento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.

Retractable plate base

Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.


Placa base oculta

Solución alternativa al entierro tradicional o a la base para palo still por medio de una brida de fijación retráctil.

El palo still se introduce en la brida preagujereada de 3mm, de hierro galvanizado por inmersión.

Accesorio no apto para palo still de más de 1500 mm de altura.

Col.	Code
	LB1130006



Dima e kit di fissaggio Palo Still

Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.


Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Plantilla y kit de fijación poste Still

Plantilla, tirafondos y tornillería para el anclaje de la base al suelo.

Col.	Code
	LB11254



Braccetto Trend 110

Adatto per uso esterno, idoneo per installazione su palo da Ø 60mm. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Bracket Trend 110

Suitable for outdoor use and for application on a post Ø 60mm. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidization thanks to a UV stabilized polyester resin coating. A4 stainless steel nuts and bolts.


Bras Trend 110

Convient pour une installation en extérieur. Montage sur poteau dia. 60 mm. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Visserie en acier inox A4.

Brazo Trend 110

Idoneo para el uso al exterior, instalación en un poste diámetro 60mm. Brazo de metal galvanizado en frío de elevada resistencia a la oxidación y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada. Pernos de acero inoxidable A4.

Col.	Code
	LB1080001
	LB1080002
	LB1080003
	LB1080004



Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

Still


60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Still






Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.

Still






Poste de 60 mm en Bayblend sin base. Posibilidad de instalación con o sin base. Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm. Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.








Still H 160 mm

Col.	Code
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K
	LB11031






Still H 500 mm

Col.	Code
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K
	LB11111






Still H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W






Still H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021






Still H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031






Still H 2500 mm

Col.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

Still H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051

Still H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061

TREND USD 110 BLADE



TREND USD 110



TREND 220

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete

Wall
Mur
Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V - lampadina E27 (non inclusa)

220-240 V - E27 light bulb (not included)
220-240 V - ampoule E27 (pas inclus)
220-240 V - bombilla E27 (no incluida)



TREND 220



TREND USD 220



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021




Corten



Black RAL 9005

Trend 220

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	POLIGLASS	TRASP.	
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *	
	18	2450	1470-2250	220-240 V		LL490000 <input type="checkbox"/>	LL490004 <input type="checkbox"/>
						LL490001 <input type="checkbox"/>	LL490005 <input type="checkbox"/>
						LL490002 <input type="checkbox"/>	LL490006 <input type="checkbox"/>
						LL490003 <input type="checkbox"/>	LL490007 <input type="checkbox"/>
						LL490022 <input type="checkbox"/>	LL490023 <input type="checkbox"/>
	15	1900	1170-1875	220-240 V		LL4911 <input type="checkbox"/>	LL4941 <input type="checkbox"/>
						LL491G <input type="checkbox"/>	LL494G <input type="checkbox"/>
						LL491E <input type="checkbox"/>	LL494E <input type="checkbox"/>
						LL491K <input type="checkbox"/>	LL494K <input type="checkbox"/>
						LL491B <input type="checkbox"/>	LL494B <input type="checkbox"/>
	8	860	743	220-240 V			LL4931 <input type="checkbox"/>
							LL493G <input type="checkbox"/>
							LL493E <input type="checkbox"/>
							LL493K <input type="checkbox"/>
							LL493B <input type="checkbox"/>
LAMP							
	ATT. MAX	CFL					
E27	1x20				LB49121	LB49421	
					LB4912G	LB4942G	
					LB4912E	LB4942E	
					LB4912K	LB4942K	
					LB4912B	LB4942B	




* Complete the CODE OPTIC S | 8° M | 11° L | 30° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Lamp max. dim.: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Dim. máx. lámparas: E27 128 mm. Ø 48 mm. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Trend U&D 220

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED				POLIGLASS		TRASP.		
	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *	CODE *	CODE *	
	24	3600	2160-3310	⊕ ⊙ 220-240 V		LL490008	<input type="checkbox"/>	LL490012	<input type="checkbox"/>
						LL490009	<input type="checkbox"/>	LL490013	<input type="checkbox"/>
						LL490010	<input type="checkbox"/>	LL490014	<input type="checkbox"/>
						LL490011	<input type="checkbox"/>	LL490015	<input type="checkbox"/>
						LL490024	<input type="checkbox"/>	LL490020	<input type="checkbox"/>
	15	2200	1260-2060	⊕ ⊙ 220-240 V		LL4921	<input type="checkbox"/>	LL4951	<input type="checkbox"/>
						LL492G	<input type="checkbox"/>	LL495G	<input type="checkbox"/>
						LL492E	<input type="checkbox"/>	LL495E	<input type="checkbox"/>
						LL492K	<input type="checkbox"/>	LL495K	<input type="checkbox"/>
						LL492B	<input type="checkbox"/>	LL495B	<input type="checkbox"/>
	11	1400	1078	⊕ ⊙ 220-240 V			<input type="checkbox"/>	LL4961	<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>	LL496G	<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>	LL496E	<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>	LL496K	<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>	LL496B	<input type="checkbox"/>
LAMP									
ATT. MAX CFL									
E27	1x20			LB49221	<input type="checkbox"/>	LB49521	<input type="checkbox"/>		
				LB4922G	<input type="checkbox"/>	LB4952G	<input type="checkbox"/>		
				LB4922E	<input type="checkbox"/>	LB4952E	<input type="checkbox"/>		
				LB4922K	<input type="checkbox"/>	LB4952K	<input type="checkbox"/>		
				LB4922B	<input type="checkbox"/>	LB4952B	<input type="checkbox"/>		



* Complete the CODE ○ OPTIC S | 8° M | 11° L | 30° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Lamp max. dim.: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Dim. máx. lámparas: E27 128 mm. Ø 48 mm. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.



TREND FLAT

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete

Wall
Mur
Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V



TREND FLAT
125



TREND FLAT
U&D 125



TREND FLAT
200



TREND FLAT
U&D 200

COLOURS



Chrome



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten



Black RAL 9005

Trend Flat 125

IP55 IK 10 20J xx9	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	11	1400	1330		LL112019 <input type="checkbox"/> LL112000 <input type="checkbox"/> LL112001 <input type="checkbox"/> LL112003 <input type="checkbox"/> LL112002 <input type="checkbox"/> LL112021 <input type="checkbox"/>	
	Ⓢ Ⓢ 220-240 V					

★ Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | **BORDO MARE:** add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | **BORDO MARE:** ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | **BORDO MARE:** añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Trend Flat U&D 125

IP55 IK 10 20J xx9	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	11	1550	1470		LL112020 <input type="checkbox"/> LL112004 <input type="checkbox"/> LL112005 <input type="checkbox"/> LL112007 <input type="checkbox"/> LL112006 <input type="checkbox"/> LL112022 <input type="checkbox"/>	
	Ⓢ Ⓢ 220-240 V					

★ Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | **BORDO MARE:** add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | **BORDO MARE:** ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | **BORDO MARE:** añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Trend Flat 200

IP55 IK 10 20J xx9	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	11	1400	830		LL112017 <input type="checkbox"/> LL112008 <input type="checkbox"/> LL112009 <input type="checkbox"/> LL112011 <input type="checkbox"/> LL112010 <input type="checkbox"/> LL112023 <input type="checkbox"/>	
	Ⓢ Ⓢ 220-240 V					

★ Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | **BORDO MARE:** add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | **BORDO MARE:** ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | **BORDO MARE:** añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Trend Flat U&D 200

IP55 IK 10 20J xx9	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	11	1550	1470		LL112018 <input type="checkbox"/> LL112012 <input type="checkbox"/> LL112013 <input type="checkbox"/> LL112015 <input type="checkbox"/> LL112014 <input type="checkbox"/> LL112016 <input type="checkbox"/>	
	Ⓢ Ⓢ 220-240 V					

★ Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | **BORDO MARE:** add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | **BORDO MARE:** ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | **BORDO MARE:** añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.



TREND FLAT USD 125

TREND USD 110 BLADE



TREND TOP 110







NOA



- Noa 50
- Noa 50 Wall
- Noa 50 Top
- Noa 100
- Noa 100 Wall
- Noa 100 Top

NOA

The range



NOA
WALL



• NOA
• TOP



• NOA

NOA 50

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Terra - Soffitto

Wall - Ground - Ceiling
Mur - Sol - Plafond
Pared - Suelo - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase - HONEYCOMB

Phase cut - HONEYCOMB
Coupure de phase - HONEYCOMB
Corte de fase - HONEYCOMB



NOA 50



**NOA 50
WALL**



**NOA 50
TOP**



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten




Black RAL 9005



Green RAL 6003

Noa 50

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	9	1000	750	AC DIRECT	LL133000 <input type="checkbox"/>
					LL133001 <input type="checkbox"/>
					LL133002 <input type="checkbox"/>
					LL133003 <input type="checkbox"/>
					LL133004 <input type="checkbox"/>
	LL133062 <input type="checkbox"/>				
	9	1000	500	AC DIRECT	LL133005 <input type="checkbox"/>
					LL133006 <input type="checkbox"/>
					LL133007 <input type="checkbox"/>
					LL133008 <input type="checkbox"/>
LL133009 <input type="checkbox"/>					
LL133061 <input type="checkbox"/>					




* Complete the CODE OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 60° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

Noa 50 Wall

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	9	1000	750	AC DIRECT	LL133020 <input type="checkbox"/>
					LL133021 <input type="checkbox"/>
					LL133022 <input type="checkbox"/>
					LL133023 <input type="checkbox"/>
					LL133024 <input type="checkbox"/>
	LL133056 <input type="checkbox"/>				
	9	1000	500	AC DIRECT	LL133025 <input type="checkbox"/>
					LL133026 <input type="checkbox"/>
					LL133027 <input type="checkbox"/>
					LL133028 <input type="checkbox"/>
LL133029 <input type="checkbox"/>					
LL133065 <input type="checkbox"/>					




* Complete the CODE OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 60° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

Noa 50 Top

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	9	1000	750	AC DIRECT	LL133040 <input type="checkbox"/>
					LL133041 <input type="checkbox"/>
					LL133042 <input type="checkbox"/>
					LL133043 <input type="checkbox"/>
					LL133057 <input type="checkbox"/>
	9	1000	500	AC DIRECT	LL133044 <input type="checkbox"/>
					LL133045 <input type="checkbox"/>
					LL133046 <input type="checkbox"/>
					LL133047 <input type="checkbox"/>
					LL133068 <input type="checkbox"/>



* Complete the CODE OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 60° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

NOA 100

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Terra - Soffitto

Wall - Ground - Ceiling
Mur - Sol - Plafond
Pared - Suelo - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase - HONEYCOMB

Phase cut - HONEYCOMB
Coupure de phase - HONEYCOMB
Corte de fase - HONEYCOMB



NOA 100



**NOA 100
WALL**



**NOA 100
TOP**



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten




Black RAL 9005



Green RAL 6003

Noa 100

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	16	1750	1200	AC DIRECT	LL133010 <input type="checkbox"/>
					LL133011 <input type="checkbox"/>
					LL133012 <input type="checkbox"/>
					LL133013 <input type="checkbox"/>
					LL133014 <input type="checkbox"/>
	LL133063 <input type="checkbox"/>				
	16	1750	800	AC DIRECT	LL133015 <input type="checkbox"/>
					LL133016 <input type="checkbox"/>
					LL133017 <input type="checkbox"/>
					LL133018 <input type="checkbox"/>
LL133019 <input type="checkbox"/>					
LL133064 <input type="checkbox"/>					




* Complete the CODE OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 60° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

Noa 100 Wall

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	16	1750	1200	AC DIRECT	LL133030 <input type="checkbox"/>
					LL133031 <input type="checkbox"/>
					LL133032 <input type="checkbox"/>
					LL133033 <input type="checkbox"/>
					LL133034 <input type="checkbox"/>
	LL133066 <input type="checkbox"/>				
	16	1750	800	AC DIRECT	LL133035 <input type="checkbox"/>
					LL133036 <input type="checkbox"/>
					LL133037 <input type="checkbox"/>
					LL133038 <input type="checkbox"/>
LL133039 <input type="checkbox"/>					
LL133067 <input type="checkbox"/>					




* Complete the CODE OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 60° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

Noa 100 Top

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	16	1750	1200	AC DIRECT	LL133048 <input type="checkbox"/>
					LL133049 <input type="checkbox"/>
					LL133050 <input type="checkbox"/>
					LL133051 <input type="checkbox"/>
					LL133069 <input type="checkbox"/>
	16	1750	800	AC DIRECT	LL133052 <input type="checkbox"/>
					LL133053 <input type="checkbox"/>
					LL133054 <input type="checkbox"/>
					LL133055 <input type="checkbox"/>
					LL133070 <input type="checkbox"/>



* Complete the CODE OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 60° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

Kit gel bicomponente

Per modelli NOA 50 e NOA 100. Gel siliconico riaccessibile, riempitivo e isolante.

Two-component gel kit

For NOA 50 and NOA 100 models. Re-accessible silicone gel, filler and insulator.

Kit de gel bi-composant

Pour les modèles NOA 50 et NOA 100. Gel en silicone de remplissage, isolant et ré-accessible.


Kit de gel bicomponente

Para los modelos NOA 50 y NOA 100.

Gel de silicona reaccessible, rellenedor y aislante.

Col. Code

LB1330001



Cinghia albero

Cinghia albero lunghezza 6000 mm e larghezza 25 mm. Abbinabile all'adattatore albero cod. LB1260018 (non incluso).

Tree belt

Tree belt 6000 mm length and 25 mm width. Combined with tree adapter cod. LB1260018 (not included).

Ceinture pour arbre


Ceinture pour arbre, hauteur 6000 mm et largeur 25 mm. Peut-être combinée avec l'adaptateur d'arbre cod. LB1260018 (pas inclus).

Correas para árbol

Correa para árbol de longitud de 6000 mm y de anchura 25 mm. Puede ser combinado con el adaptador para árbol cod. LB1260018.

Col. Code

LB1260019



Adattatore albero

Adattatore per prodotti Ago, Tag e Noa in lamiera zincata per l'installazione su albero. Possibilità di installare più adattatori sullo stesso tronco. Abbinabile all'accessorio cinghia di fissaggio cod. LB1260019 (non inclusa).

Adapter for tree installation

AGO/TAG/NOA adapter in galvanized plate for tree installation. Possibility to install several adapters on the same trunk. Combined with fixing strap accessory cod. LB1260019 (not included).

Adaptateur pour les arbres


Adaptateur AGO/TAG/NOA en acier galvanisé pour l'installation sur les arbres. Possibilité d'installer plusieurs adaptateurs sur le même tronco. Peut être combiné avec la ceinture de fixation cod. LB1260019 (pas inclus).

Adaptador para los árboles

Adaptador AGO TAG NOA en chapa galvanizada para la instalación en los árboles. Posibilidad de instalar varios adaptadores en el mismo tronco. Se puede combinar con el accesorio de correa de fijación LB1260019.

Col. Code

LB1260018



Accessorio giardino

Accessorio da giardino realizzato in materiale termoplastico. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.

Col. Code

LB1150035

Garden accessory


Thermoplastic garden accessory. Suitable for outdoor use and ground application.

Accessoire de jardin

Accessoire de jardin en matériau thermoplastique. Également adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

Accesorio para jardín

Accesorio de jardín de material termoplástico. Adecuado para el uso al exteriores. Idóneo para instalación en el suelo.



Base Noa Wall verniciata


Base Noa Wall verniciata

Col. Code

Painted Noa Wall base

 LB1330011

Base Noa Wall peint


 LB133001G


Base Noa Wall pintada

 LB133001E

 LB133001K

 LB133001V

 LB133001B



Bus DALI

Variatore universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Col. Code

LB1070110

Bus DALI


Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.





FEATURES

- ↘ **Possibilità di montaggio NOA.**
NOA installation possibilities.
Possibilité de montage NOA.
Posibilidades de montaje NOA.



Direttamente a terra.
Directly to the ground
Directement au sol.
Directamente en el suelo.



Tubo in metallo.
Metal tube.
Tube métallique.
Tubo metálico.



Tubo in plastica.
Plastic tube.
Tube en plastique.
Tubo del plástico.



Cavo diretto.
Direct cable.
Câble direct.
Cable directo.



Tubo corrugato.
Corrugated tube.
Tube ondulé.
Tubo corrugado.

**Nella confezione NOA sono compresi:
1 base, 1 valvola osmotica, 1 tappo di chiusura,
1 pressacavo G1/2.**

The NOA package includes:
1 base, 1 osmotic valve, 1 closing cap,
1 G1/2 cable gland.

L'emballage NOA comprend :
1 base, 1 valve osmotique, 1 bouchon de fermeture,
1 presse-étoupe G1/2.

El paquete NOA incluye:
1 base, 1 válvula osmótica, 1 tapa,
1 prensacables G1/2.



Versione HONEYCOMB.
HONEYCOMB version.
Version HONEYCOMB (nid d'abeille).
Versión HONEYCOMB.



Stelo graduato per regolare perfettamente l'inclinazione del fascio luminoso.

Graduated stem to perfectly adjust the inclination of the light beam.
Tige graduée pour régler parfaitement l'angle du faisceau lumineux.
Graduación para un ajuste perfecto de la inclinación del haz de luz.

Base graduata per regolare la rotazione del fascio luminoso.

Graduated base to adjust the rotation of the light beam.
Base graduée pour régler la rotation du faisceau lumineux.
Base graduada para ajustar la rotación del haz de luz.

**Gel silconico riaccessibile, riempitivo e isolante (non incluso).**

Re-accessible silicone gel, filler and insulator (not included).

Gel en silicone de remplissage, isolant et ré-accessible (pas inclus).

Gel de silicona reaccessible, de relleno y aislante (no incluidos).

**Vetri colorati.**

Colored filters.
Filtre coloré.
Vidrios coloreados.

A richiesta, disponibili versioni con filtro colorato: rosso, verde e blu.

On request, versions with colored filters available: red, green and blue.

Sur demande, des versions avec filtre coloré sont disponibles: rouge, vert et bleu.

Versiones con vidrio coloreado disponibles bajo pedido: rojo, verde y azul.





NOA 50



NOA 50



NOA 50 WALL

NOA 50 WALL



NOA 50



NOA 100



NOA 50 TOP





TAG



- ↳ Tag 110
 - ↳ Tag 110 White
 - ↳ Tag 210
 - ↳ Tag 210 White
 - ↳ Tag 210 Asimmetrico
 - ↳ Tag 210 Power
 - ↳ Kit-01 Tag 110 BOX
 - ↳ Kit-02 Tag 210 BOX
 - ↳ Kit-03 Tag 210
asimmetrico BOX
 - ↳ Kit 04 - Tag 110 Garden
 - ↳ Kit 05 - Tag 210 Garden
 - ↳ Kit 06 - Tag 210
Asimmetrico Garden
 - ↳ Kit 07 - Tag 110 Post
 - ↳ Kit 08 - Tag 210 Post
 - ↳ Kit 09 - Tag 210 Asimmetrico Post
 - ↳ Kit 19 - Tag 110 Side
 - ↳ Kit 20 - Tag 210 Side
 - ↳ Kit 21 - Tag 210 Asimmetrico Side
 - ↳ Kit 10 - Tag 110 H160
 - ↳ Kit 11 - Tag 110 H300
 - ↳ Kit 12 - Tag 110 H500
 - ↳ Kit 13 - Tag 210 H160
 - ↳ Kit 14 - Tag 210 H300
 - ↳ Kit 15 - Tag 210 H500
 - ↳ Kit 16 - Tag 210 Asimmetrico H160
 - ↳ Kit 17 - Tag 210 Asimmetrico H300
 - ↳ Kit 18 - Tag 210 Asimmetrico H 500
- 

TAG 110

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete

Wall
Mur
Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Power cable: 1 m H05RN-F
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F
Cable de alimentación: 1 m H05RN-F



TAG 110



**TAG 110
WHITE**



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006






Grey anthracite RAL 7021



Corten




Tag 110

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK EA 	LED			 220-240 V	COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM		LL115000	LL115001	
	10	1200	672				

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Apparecchio inaccessibile. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Inaccessible device. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471). BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Appareil câblé en usine. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471). BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Aparato inaccesible. Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471). BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Tag 110 White

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK EA 	LED			 220-240 V	COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM		LL115004	LL115005	
	10	1200	473				

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione con vetro serigrafato bianco. Apparecchio inaccessibile. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Version with white serigraphed glass. Inaccessible device. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471). BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Version avec verre blanc sérigraphié. Appareil câblé en usine. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471). BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Versión con cristal serigrafado blanco. Aparato inaccesible. Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471). BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.




FEATURES

Interasse fori per fissaggio.

Fixing holes.

Trous de fixation.

Ajugeros de fijación.



TAG 210

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete

Wall
Mur
Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Power cable: 1 m H05RN-F
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F
Cable de alimentación: 1 m H05RN-F



TAG 210



**TAG 210
WHITE**



**TAG 210
ASIMMETRICO**



**TAG 210
POWER**



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006











Grey anthracite RAL 7021



Corten

Tag 210








IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CB	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	25	3500	2585	  220-240 V	 LL115100 <input type="checkbox"/>
					 LL115101 <input type="checkbox"/>
					 LL115102 <input type="checkbox"/>
					 LL115103 <input type="checkbox"/>




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471). BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471). BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471). BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Preparado para doble ingreso de alimentación. Ningún riesgo fotobiológico en normales condiciones de uso, RG1 grupo de riesgo bajo (EN62471). BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Tag 210 White



IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CB	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	25	3500	1808	  220-240 V	 LL115108 <input type="checkbox"/>
					 LL115109 <input type="checkbox"/>
					 LL115110 <input type="checkbox"/>
					 LL115111 <input type="checkbox"/>




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione con vetro serigrafato bianco. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471). BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Version with white serigraphed glass. Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471). BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Version avec verre blanc sérigraphié. Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471). BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Versión con cristal serigrafado blanco. Preparado para doble ingreso de alimentación. Ningún riesgo fotobiológico en normales condiciones de uso, RG1 grupo de riesgo bajo (EN62471). BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Tag 210 Asimmetrico

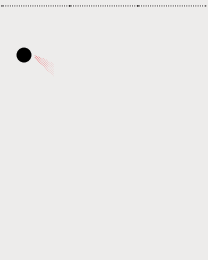

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM					
	25	3500	2386	 220-240 V	<input type="checkbox"/> LL115104			
					<input type="checkbox"/> LL115105			
					<input type="checkbox"/> LL115106			
					<input type="checkbox"/> LL115107			




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471). BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471). BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471). BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Preparado para doble ingreso de alimentación. Ningún riesgo fotobiológico en normales condiciones de uso, RG1 grupo de riesgo bajo (EN62471). BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Tag 210 Power

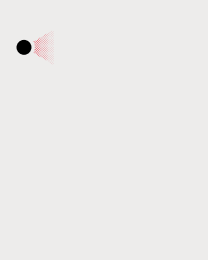IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM					
	35	4500	3120	 220-240 V	<input type="checkbox"/> LL115166			
					<input type="checkbox"/> LL115167			
					<input type="checkbox"/> LL115168			
					<input type="checkbox"/> LL115169			



* Complete the CODE OPTIC S | 27° W | 90° A | Asymm. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471). BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471). BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471). BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Preparado para doble ingreso de alimentación. Ningún riesgo fotobiológico en normales condiciones de uso, RG1 grupo de riesgo bajo (EN62471). BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Cinghia albero

Cinghia albero lunghezza 6000 mm e larghezza 25 mm. Abbinabile all'adattatore albero cod. LB1260018 (non incluso).

Tree belt

Tree belt 6000 mm length and 25 mm width.
Combined with tree adapter cod. LB1260018 (not included).

Ceinture pour arbre


Ceinture pour arbre, hauteur 6000 mm et largeur 25 mm.
Peut-être combinée avec l'adaptateur d'arbre cod. LB1260018 (pas inclus).

Correas para árbol

Correa para árbol de longitud de 6000 mm y de anchura 25 mm.
Puede ser combinado con el adaptador para árbol cod. LB1260018.

Col. Code

 LB1260019



Adattatore albero

Adattatore per prodotti Ago, Tag e Noa in lamiera zincata per l'installazione su albero. Possibilità di installare più adattatori sullo stesso tronco. Abbinabile all'accessorio cinghia di fissaggio cod. LB1260019 (non inclusa).

Adapter for tree installation

AGO/TAG/NOA adapter in galvanized plate for tree installation.
Possibility to install several adapters on the same trunk.
Combined with fixing strap accessory cod. LB1260019 (not included).

Adapateur pour les arbres


Adapateur AGO/TAG/NOA en acier galvanisé pour l'installation sur les arbres. Possibilité d'installer plusieurs adaptateurs sur le même tronco.
Peut être combiné avec la ceinture de fixation cod. LB1260019 (pas inclus).

Adaptador para los árboles

Adaptador AGO TAG NOA en chapa galvanizada para la instalación en los árboles. Posibilidad de instalar varios adaptadores en el mismo tronco.
Se puede combinar con el accesorio de correa de fijación LB1260019.

Col. Code

LB1260018



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable \varnothing 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles


Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble \varnothing 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable \varnothing 7/12 mm.

Col. Code

LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable \varnothing 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies


Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con \varnothing 7/13,5 mm.

Col. Code

LB11294



Braccetto Tag110/Tag210

Possibilità di installazione Tag 110/210 su palo, altezza: 500 mm - 300 mm - 160 mm, predisposto per installazione a parete e soffitto. Palo in estruso di alluminio. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4. Completo di kit di fissaggio e cavo tirante in acciaio.

Bracket Tag110/Tag210

Possibility of installation Tag 110/210 on a post, height: 500 mm - 300 mm - 160 mm., designed for wall or ceiling installation. Post made of extruded aluminium. Highly resistant to oxidization thanks to the zirconium based passivation process and the coating with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts. Complete with fastening kit and stainless steel cable.





Bras Tag110/Tag210

Possibilité d'installation Tag 110/210 sur poteau, hauteur : 500 mm - 300 mm - 160 mm, prévu pour installation au mur et au plafond. Poteau en aluminium extrudé. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et à la peinture avec résines polyester stabilisées aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4. Kit de fixation et tige en acier compris.





Brazo Tag110/Tag210

Possibilidad de instalar Tag 110/210 sobre palo, altura: 500 mm - 300 mm - 160 mm, predispuesto para la instalación de pared y techo. Palo de extruido de aluminio. Gran resistencia contra la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y al barnizado con resinas de poliéster estabilizadas con rayos UV. Bulones de acero inoxidable A4. Entrega con su conjunto de fijación.





Lunghezza 160 mm


Col.	Code
	LB1150015
	LB1150016
	LB1150017
	LB1150018

Lunghezza 300 mm

Col.	Code
	LB1150019
	LB1150020
	LB1150021
	LB1150022

Lunghezza 500 mm

Col.	Code
	LB1150023
	LB1150024
	LB1150025
	LB1150026



Box di derivazione Tag 110/210

Box di derivazione per montaggio tag110/210 sporgente a parete (non per incasso). Corpo in alluminio pressofuso per il collegamento rapido con tubo rigido 20mm. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Tag 110/210 junction box





Electrical junction box for fitting Tag 110/210 so that it projects from the wall (not flush fitting). Body made of die-cast aluminium for fast connection to the rigid 20 mm. pipe. Highly resistant to oxidization thanks to the zirconium based passivation process and the coating with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts.


Boîte de dérivation Tag 110/210

Box de dérivation pour montage tag110/210 en saillie sur le mur (ne peut pas être encastré dans le mur). Corps en aluminium moulé sous pression pour le raccord rapide avec tube rigide 20mm. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et à la peinture avec résine polyester stabilisée aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4.

Caja de conexiones Tag 110/210

Caja de derivación para montaje tag110/210 sobresaliente de pared (no para empotrar). Cuerpo de aluminio fundido a presión para conectar rápidamente con el tubo rígido 20mm. Elevada resistencia contra la oxidación gracias al tratamiento de pasivación con circonio y al barnizado con resina poliéster estabilizada con rayos UV. Bulones de acero inoxidable A4.

Col.	Code
	LB1150007
	LB1150008
	LB1150009
	LB1150010



Adattatore palo Still Ø 60 Tag

Adattatore per installazione Tag 110/210 su palo standard Ø60 mm. Corpo realizzato in alluminio pressofuso con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Adaptor for Still Post Ø 60 Tag





Adapter for installation Tag 110/210 on a standard post Ø60 mm. Die-cast aluminium Body, highly resistant to oxidization, coated with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts.


Adaptateur poteau Still Ø60 Tag

Adaptateur pour installation Tag 110/210 sur poteau standard Ø60 mm. Corps réalisé en aluminium moulé sous pression avec excellente résistance à l'oxydation, peinture avec résines polyester stabilisées aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4.

Adaptador poste Still Ø60 Tag

Adaptador para la instalación Tag110/210 sobre palo estándar de Ø60 mm. Cuerpo de aluminio fundido a presión con elevada resistencia contra la oxidación, barnizado con resinas de poliéster estabilizadas con rayos UV. Bulones de acero inoxidable A4.

Col.	Code
	LB1150011
	LB1150012
	LB1150013
	LB1150014



Accessorio giardino

Accessorio da giardino realizzato in materiale termoplastico. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.

Garden accessory

Thermoplastic garden accessory. Suitable for outdoor use and ground application.


Accessoire de jardin

Accessoire de jardin en matériau thermoplastique. Également adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

Accesório para jardim

Accesorio de jardín de material termoplástico. Adecuado para el uso al exteriores. Idóneo para instalación en el suelo.

Col.	Code
	LB1150035



Adattatore Tag per scatola 503

Adattatore per montaggio Tag 110 su scatola incasso standard 503. Corpo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Adapter for fitting Tag 110 on the standard recess box 503.





Adapter for fitting Tag 110 on the standard recess box 503. Body made of die-cast aluminium; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium based passivation process and the coating with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts.


Adaptateur pour montage Tag110 sur boîte encastré standard 503.

Adaptateur pour montage Tag110 sur boîte encastré standard 503. Corps, articulation en aluminium moulé sous pression ; excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et à la peinture avec résines polyester stabilisées aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4.

Adaptador para el montaje Tag110 en caja empotrada estándar 503.

Adaptador para el montaje Tag110 en caja empotrada estándar 503. Cuerpo de aluminio fundido a presión; elevada resistencia contra la oxidación gracias al tratamiento de pasivación con circonio y al barnizado con resina poliéster estabilizada con rayos UV. Bulones de acero inoxidable A4.

Col.	Code
	LB1150003
	LB1150004
	LB1150005
	LB1150006



Adattatore Laterale Palo Still 60 Ø Tag

Adattatore in polycarbonato per installazione laterale Tag 110/Tag 210 su palo standard Ø 60 mm.

Possibilità di regolare la rotazione dell'adattatore a 360°. Da abbinare a "Adattatore Palo Post Ø60 Tag" non incluso.

Side Adaptor Still Post Ø 60 Tag

Adaptor in polycarbonate for Tag 110/Tag 210 for side installation on standard post Ø 60mm.

Adaptor 360° angle adjustment. To be combined with "Adaptor for Post ø60 Tag" not included.

Adaptateur Latéral Pour Poteau Still Ø 60 Tag

Adaptateur en polycarbonate pour installation latérale sur poteau standard Ø60 mm.





Possibilité de régler la rotation de l'adaptateur à 360°. Produit pour accompagner l'adaptateur "Poteau Post Ø60 Tag", pas inclus.


Adaptador de poste lateral Still 60 Ø por Tag

Adaptador de polycarbonato para instalación lateral Tag 110/Tag 210 en poste estándar de Ø 60 mm.

Posibilidad de ajustar la rotación del adaptador 360°.

Para combinar con 'Adaptador poste Still Ø60 Tag' no incluido.

Col.	Code
	LB1150039
	LB1150036
	LB1150037
	LB1150038



Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento.

Possibilità di installazione con o senza basamento.

Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.

I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

Still


60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Still






Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.

Still






Poste de 60 mm en Bayblend sin base. Posibilidad de instalación con o sin base. Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm. Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.








Still H 160 mm

Col.	Code
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K
	LB11031






Still H 500 mm

Col.	Code
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K
	LB11111






Still H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W






Still H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021






Still H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031






Still H 2500 mm

Col.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

Still H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051

Still H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061

TAG 110 - TAG 210






FEATURES

**Disponibile in diverse colorazioni.**

Available in different colours.

Disponibile en différentes couleurs.

Disponibile en diferentes colores.

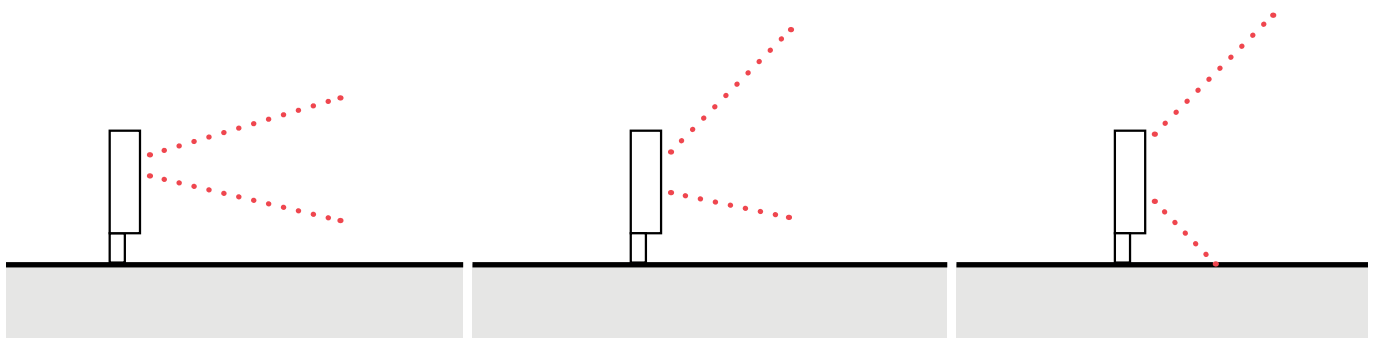

↘ S 27°

↘ A Asimm.

↘ W 90°

TAG 110/210 WHITE



TAQ 110



TAQ 210



TAG 210



KIT TAG

The range



● ● ● **KIT TAG**
● ● ● SIDE POST

● ● ● **KIT TAG**
● ● ● BOX

● ● ● **KIT TAG**
● ● ● BRACCETTO



• • • **KIT TAG**
• • • **POST**



• • • **KIT TAG**
• • • **GARDEN**

KIT TAG BOX

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Power cable: 1 m H05RN-F
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F
Cable de alimentación: 1 m H05RN-F



KIT-01
TAG 110 BOX



KIT-02
TAG 210 BOX



KIT-03 TAG
210 ASIMMETRICO BOX



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006











Grey anthracite RAL 7021



Corten









Kit 01 - Tag 110 Box

IP66 IP 20 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1200	672	  220-240 V	 LL115008 <input type="checkbox"/>	
					 LL115009 <input type="checkbox"/>	
 LL115010 <input type="checkbox"/>						
 LL115011 <input type="checkbox"/>						

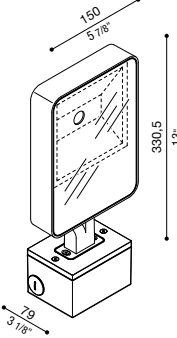* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto dagli attuali codici KIT TAG 110 + LB1150007/8/9/10. Box IP20. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of the current codes KIT TAG 110 + LB1150007/8/9/10. Box IP20. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des codes actuels KIT TAG 110 + LB1150007/8/9/10. Box IP20. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por los actuales códigos KIT TAG 110 + LB1150007/8/9/10. Box IP20. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.








Kit 02 - Tag 210 Box


IP66 IP 20 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	25	3500	2585	  220-240 V	 LL115012 <input type="checkbox"/>	
					 LL115013 <input type="checkbox"/>	
 LL115014 <input type="checkbox"/>						
 LL115015 <input type="checkbox"/>						

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto dagli attuali codici TAG 210 + LB1150007/8/9/10. Box IP20. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of the current codes KIT TAG 210 + LB1150007/8/9/10. Box IP20. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des codes actuels KIT TAG 210 + LB1150007/8/9/10. Box IP20. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por los actuales códigos KIT TAG 210 + LB1150007/8/9/10. Box IP20. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 03 - Tag 210 Asimmetrico Box

IP66 IP 20 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM					
	25	3500	2386	  220-240 V		LL115016□		
						LL115017□		
						LL115018□		
						LL115019□		



* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici TAG 210 ASIMMETRICO + LB1150007/8/9/10. Box IP20. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of the current codes TAG 210 ASIMMETRICO + LB1150007/8/9/10. Box IP20. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des codes actuels TAG 210 ASIMMETRICO + LB1150007/8/9/10. Box IP20. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por los actuales códigos TAG 210 ASIMMETRICO + LB1150007/8/9/10. Box IP20. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable \varnothing 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles


Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble \varnothing 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable \varnothing 7/12 mm.

Col. Code

LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable \varnothing 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies


Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con \varnothing 7/13,5 mm.

Col. Code

LB11294





KIT TAG GARDEN

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra

Ground
Sol
Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Power cable: 1 m H05RN-F
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F
Cable de alimentación: 1 m H05RN-F



KIT 04
TAG 110 GARDEN



KIT 05
TAG 210 GARDEN



KIT 06
TAG 210 ASIMMETRICO GARDEN

COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten

Kit 04 - Tag 110 Garden

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CB	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1200	672		LL115026□	Ⓢ Ⓢ 220-240 V
					LL115027□	
					LL115028□	
					LL115029□	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 110 + LB1150035. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 110 + LB1150035. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 110 + LB1150035. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 110 + LB1150035. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.






Kit 05 - Tag 210 Garden


IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CB	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	25	3500	2585		LL115119□	Ⓢ Ⓢ 220-240 V
					LL115120□	
					LL115121□	
					LL115122□	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 + LB1150035. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 210 + LB1150035. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 210 + LB1150035. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 210 + LB1150035. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 06 - Tag 210 Asimmetrico Garden

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			W	LM	REAL LM	220-240 V	COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM						
	25	3500	2386	⊕ ⊖	220-240 V				LL115123□
									LL115124□
									LL115125□
									LL115126□

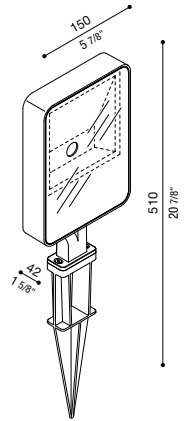

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150035. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150035. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150035. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 210 Asimmetrico + LB1150035. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles


Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col. Code

LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies


Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col. Code

LB11294





TAG 210 GARDEN

KIT TAG POST

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Palo Ø60

Post Ø60
Poteau Ø60
Poste Ø60

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Power cable: 1 m H05RN-F
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F
Cable de alimentación: 1 m H05RN-F



KIT 07
TAG 110 POST



KIT 08
TAG 210 POST



KIT 09
TAG 210 ASIMMETRICO POST

COLOURS



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten

Kit 07 - Tag 110 Post

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK Eurasian	LED			COL.	CODE *			
	W	LM	REAL LM					
	10	1200	672			220-240 V		LL115023
								LL115024
								LL115025

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 110 + LB1150012/3/4. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 110 + LB1150012/3/4. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 110 + LB1150012/3/4. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 110 + LB1150012/3/4. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.






Kit 08 - Tag 210 Post


IP66 IK 06 1J xx3 CE UK Eurasian	LED			COL.	CODE *			
	W	LM	REAL LM					
	25	3500	2585			220-240 V		LL115113
								LL115114
								LL115115

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 + LB1150012/3/4. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 210 + LB1150012/3/4. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 210 + LB1150012/3/4. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 210 + LB1150012/3/4. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 09 - Tag 210 Asimmetrico Post

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM					
	25	3500	2386	 220-240 V	 LL115116□			
					 LL115117□			
					 LL115118□			



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable \varnothing 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles


Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble \varnothing 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable \varnothing 7/12 mm.

Col. Code

LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable \varnothing 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies


Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con \varnothing 7/13,5 mm.

Col. Code

LB11294



TAAG 210 POST



KIT TAG SIDE POST

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Palo Ø60

Post Ø60
Poteau Ø60
Poste Ø60

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Power cable: 1 m H05RN-F
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F
Cable de alimentación: 1 m H05RN-F



KIT 19
TAG 110 SIDE POST



KIT 20
TAG 210 SIDE POST



KIT 21
TAG 210 ASIMMETRICO SIDE POST



COLOURS



Grey High Tech RAL 9006










Grey anthracite RAL 7021



Corten

Kit 19 - Tag 110 Side Post







IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA 	LED			COL. CODE *  LL115042□  LL115043□  LL115044□
	W	LM	REAL LM	
	10	1200	672	  220-240 V




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto da TAG 110 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 110 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 110 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 110 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 20 - Tag 210 Side Post







IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA 	LED			COL. CODE *  LL115151□  LL115152□  LL115153□
	W	LM	REAL LM	
	25	3500	2585	  220-240 V




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto da TAG 210 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 210 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 210 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 210 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 21 - Tag 210 Asimmetrico Side Post

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA 	LED			COL. CODE *  LL115154□  LL115155□  LL115156□
	W	LM	REAL LM	
	25	3500	2386	  220-240 V



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

Col. **Code**

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


LB11293

Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

Col. **Code**

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.


LB11294

Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.



TAG 110 SIDE POST



KIT TAG BRACCETTO

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete

Wall
Mur
Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Power cable: 1 m H05RN-F
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F
Cable de alimentación: 1 m H05RN-F



KIT 10
TAG 110 H160



KIT 11
TAG 110 H300



KIT 12
TAG 110 H500



KIT 13
TAG 210 H160



KIT 14
TAG 210 H300



KIT 15
TAG 210 H500



KIT 16
TAG 210 ASIMMETRICO H160



KIT 17
TAG 210 ASIMMETRICO H300



KIT 18
TAG 210 ASIMMETRICO H 500



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006











Grey anthracite RAL 7021

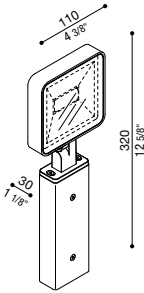

Corten









Kit 10 - Tag 110 H160

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CB	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1200	672	 LL115030□  LL115031□  LL115032□  LL115033□	  220-240 V	

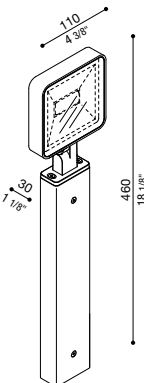* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 110 + LB1150015/6/7/8. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 110 + LB1150015/6/7/8. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 110 + LB1150015/6/7/8. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 110 + LB1150015/6/7/8. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 11 - Tag 110 H300

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CB	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1200	672	 LL115034□  LL115035□  LL115036□  LL115037□	  220-240 V	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 110 + LB1150019/20/21/22. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 110 + LB1150019/20/21/22. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 110 + LB1150019/20/21/22. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 110 + LB1150019/20/21/22. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 12 - Tag 110 H500

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *													
	W	LM	REAL LM															
	10	1200	672		220-240 V	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>LL115038</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>LL115039</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>LL115040</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>LL115041</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		LL115038	<input type="checkbox"/>		LL115039	<input type="checkbox"/>		LL115040	<input type="checkbox"/>		LL115041	<input type="checkbox"/>
	LL115038	<input type="checkbox"/>																
	LL115039	<input type="checkbox"/>																
	LL115040	<input type="checkbox"/>																
	LL115041	<input type="checkbox"/>																

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 110 + LB1150023/4/5/6. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 110 + LB1150023/4/5/6. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 110 + LB1150023/4/5/6. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 110 + LB1150023/4/5/6. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.






Kit 13 - Tag 210 H160


IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *													
	W	LM	REAL LM															
	25	3500	2585		220-240 V	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>LL115127</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>LL115128</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>LL115129</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>LL115130</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		LL115127	<input type="checkbox"/>		LL115128	<input type="checkbox"/>		LL115129	<input type="checkbox"/>		LL115130	<input type="checkbox"/>
	LL115127	<input type="checkbox"/>																
	LL115128	<input type="checkbox"/>																
	LL115129	<input type="checkbox"/>																
	LL115130	<input type="checkbox"/>																

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 + LB1150015/6/7/8. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 210 + LB1150015/6/7/8. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 210 + LB1150015/6/7/8. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 210 + LB1150015/6/7/8. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 14 - Tag 210 H300





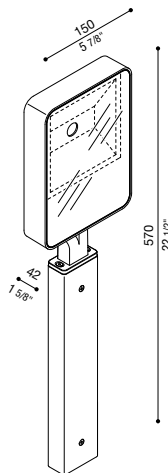IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CB 	LED			W LM REAL LM 25 3500 2585 Ⓢ Ⓢ 220-240 V	COL. CODE *  LL115135□  LL115136□  LL115137□  LL115138□
	W	LM	REAL LM		




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 + LB1150019/20/21/22. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 210 + LB1150019/20/21/22. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 210 + LB1150019/20/21/22. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 210 + LB1150019/20/21/22. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 15 - Tag 210 H500




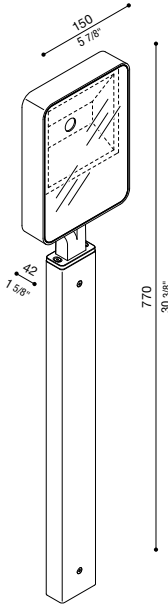




IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CB 	LED			W LM REAL LM 25 3500 2585 Ⓢ Ⓢ 220-240 V	COL. CODE *  LL115143□  LL115144□  LL115145□  LL115146□
	W	LM	REAL LM		

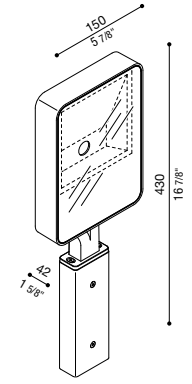

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 + LB1150023/4/5/6. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 210 + LB1150023/4/5/6. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 210 + LB1150023/4/5/6. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 210 + LB1150023/4/5/6. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.









Kit 16 - Tag 210 Asimmetrico H160

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	25	3500	2386	   	LL115131□ LL115132□ LL115133□ LL115134□	  220-240 V

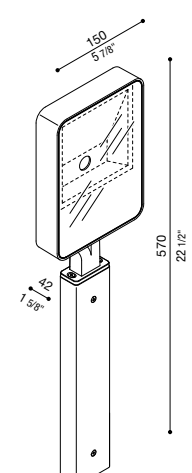* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150015/6/7/8. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150015/6/7/8. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150015/6/7/8. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 210 Asimmetrico + LB1150015/6/7/8. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.








Kit 17 - Tag 210 Asimmetrico H300


IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	25	3500	2386	   	LL115139□ LL115140□ LL115141□ LL115142□	  220-240 V

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150019/20/21/22. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150019/20/21/22. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150019/20/21/22. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit bestehend aus TAG 210 Asimmetrico + LB1150019/20/21/22. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 18 - Tag 210 Asimmetrico H 500

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM					
	25	3500	2386	  220-240 V	 LL115147□	 LL115148□	 LL115149□	 LL115150□
					* Complete the CODE □ LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K			

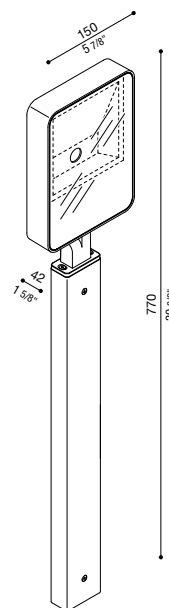

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150023/4/5/6. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150023/4/5/6. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150023/4/5/6. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 210 Asimmetrico + LB1150023/4/5/6. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles


Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col. Code

LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies


Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col. Code

LB11294






FEATURES

- ↙ **Opzioni di installazione**
Installation options
Options d'installation
Opciones de instalación



Montaggio con box di derivazione.
Mounting with junction box.
Montage avec boîte de dérivation.
Montaje con caja de conexiones.

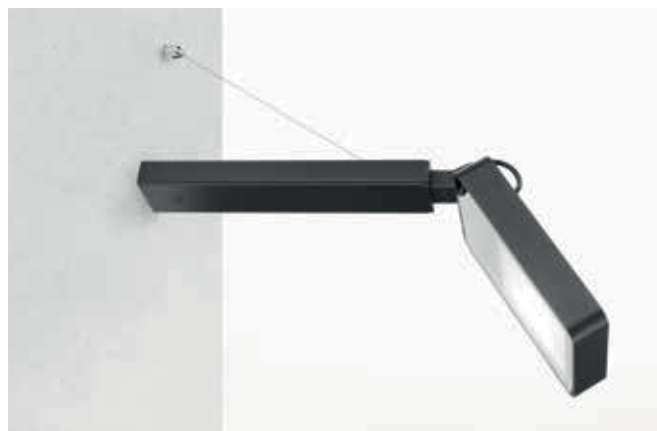

Montaggio con braccetto.
Mounting with bracket.
Montage avec bras.
Montaje con brazo.

Montaggio con adattatore palo.
Mounting with post adaptor.
Montage avec adaptateur poteau.
Montaje con adaptador para poste.




Montaggio con accessorio giardino.
Mounting with garden accessory.
Montage avec accessoire de jardin.
Instalación con accesorio de jardín.



Montaggio con adattatore laterale palo.
Mounting with post side adaptor.
Montage avec adaptateur latéral poteau.
Montaje con adaptador lateral de poste.



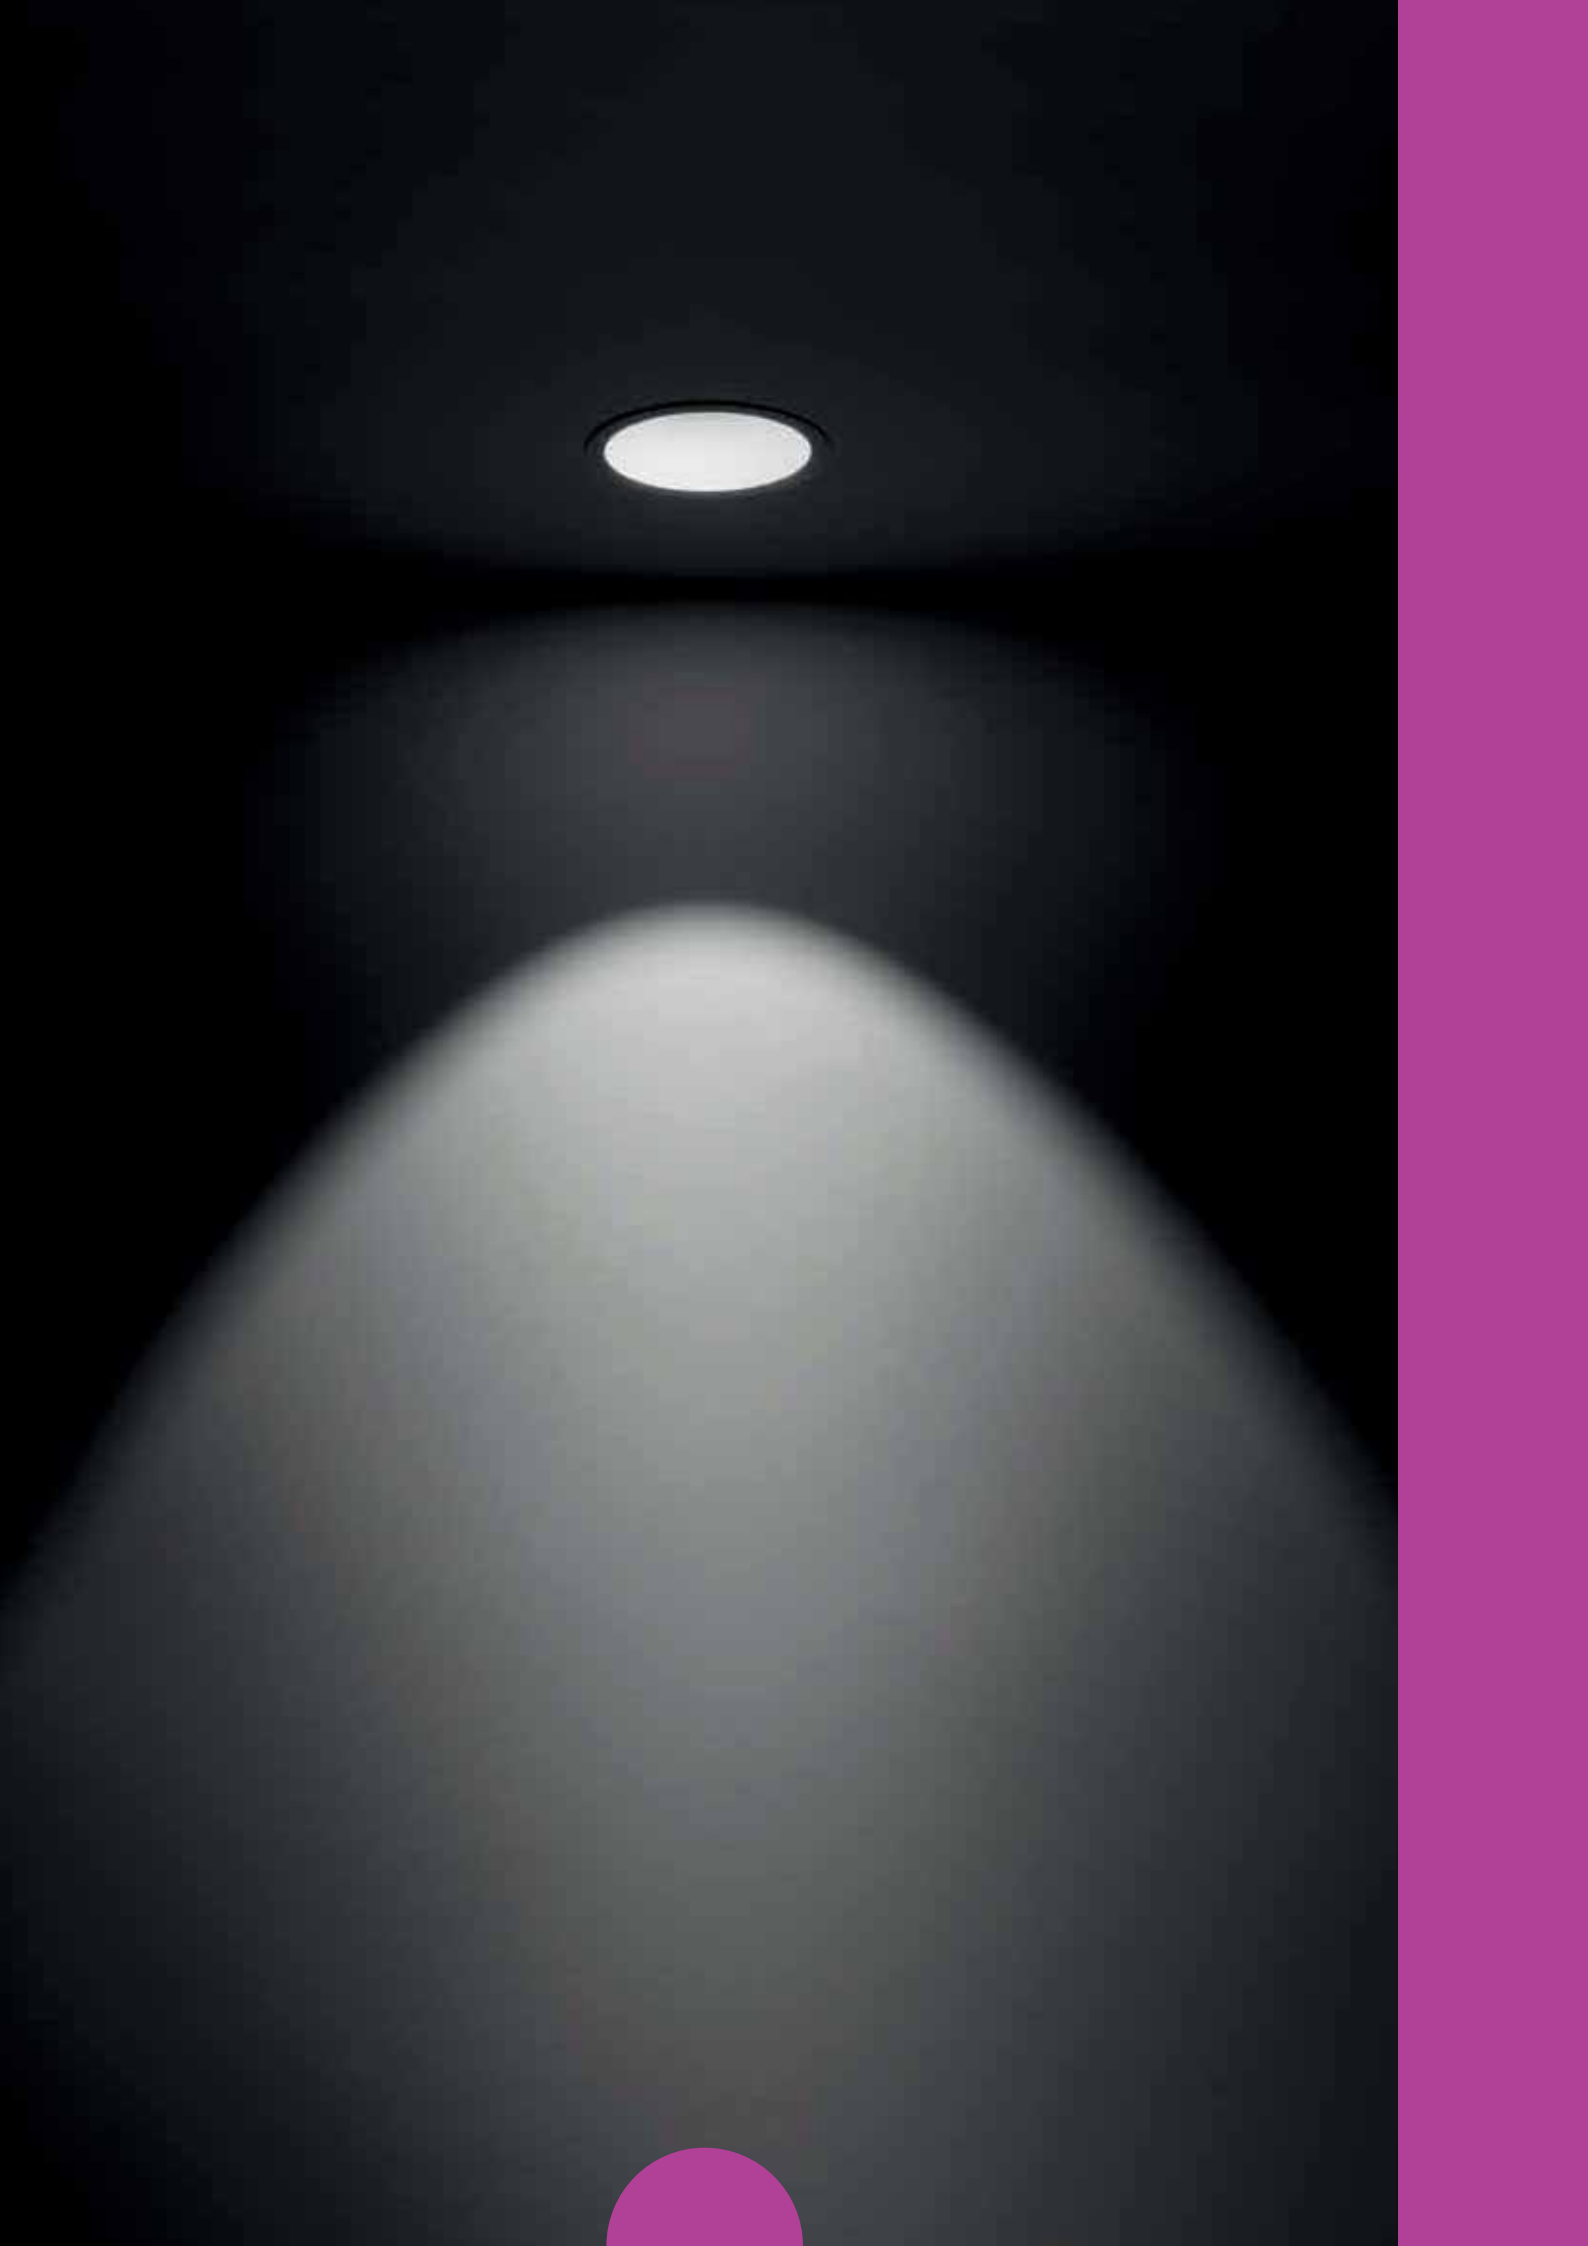

.....

POP

.....

- Pop 60 T
- Pop 60 Q
- Pop 80 T
- Pop 80 T Asimmetrico
- Pop 80 Q
- Pop 80 Q Asimmetrico
- Pop 100 T
- Pop Power 80 T
- Pop Power 80 T Asimmetrico
- Pop Power 80 Q
- Pop Power 80 Q Asimmetrico
- Pop Power 100 T

POP

The range





POP
T

Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.

POP

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso soffitto

Ceiling recess
Encastrament au plafond
Empotrar techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Policarbonato | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Polycarbonate | Diffuser type: Polycarbonate
Matériel du corps: Polycarbonate | Type de diffuseur: Polycarbonate
Material del cuerpo: Policarbonato | Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

Alimentatore remoto 220-240V - 500mA - 14V

Remote power supply 220-240V - 500mA - 14V
Alimentation déportée 220-240V - 500mA - 14V
Alimentador remoto 220-240V - 500mA - 14V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 0,25 metri H03VVH2-F

Power cable: 0.25 m H03VVH2-F
Câble d'alimentation: 0,25 m H03VVH2-F
Cable de alimentación: 0,25 m H03VVH2-F



POP
60 T



POP
60 Q



POP
80 T



POP
80 T ASIMMETRICO



POP
80 Q



POP
80 Q ASIMMETRICO



POP
100 T



COLOURS



White



White - Black RAL 9005



White - Gold



White - Copper



White - Silver



All Black

Pop 60 T

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK CB	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
7	1000	800	 500mA-14V		LZ14600W	
					LZ14600B	
					LZ14600Z	
					LZ14600U	
					LZ14600G	
		LZ14600A				
	1000	800	 220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED		LL14600W	
					LL14600B	
					LL14600Z	
					LL14600U	
				LL14600G		
	LL14600A					

* Complete the CODE OPTIC S | 25° M | 45° D | Diff. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14600A e LZ14600A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14600A and LZ14600A in All Black version with and black adapter ring. | Codes LL14600A et LZ14600A en version All Black avec bague d'adaptation noire. | Códigos LL14600A y LZ14600A en versión All Black con anillo adaptador negro.



















Pop 60 Q

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK CB	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
7	1000	840	 500mA-14V		LZ14601W	
					LZ14601B	
					LZ14601Z	
					LZ14601U	
					LZ14601G	
		LZ14601A				
	1000	840	 220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED		LL14601W	
					LL14601B	
					LL14601Z	
					LL14601U	
				LL14601G		
	LL14601A					

* Complete the CODE OPTIC S | 25° M | 45° D | Diff. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14601A e LZ14601A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14601A and LZ14601A in All Black version with black adapter ring. | Codes LL14601A et LZ14601A en version All Black avec bague d'adaptation noire. | Códigos LL14601A y LZ14601A en versión All Black con anillo adaptador negro.



















Pop 80 T

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK EN	LED			COL.	CODE *		
	W	LM	REAL LM				
	7	1000	820	 500mA-14V	 LZ14602W□□		
					 LZ14602B□□		
					 LZ14602Z□□		
					 LZ14602U□□		
					 LZ14602G□□		
	 LZ14602A□□						
	7	1000	820	 220-240V  REMOTE DRIVER INCLUDED	 LL14602W□□		
					 LL14602B□□		
					 LL14602Z□□		
					 LL14602U□□		
 LL14602G□□							
 LL14602A□□							

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 25° M | 45° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14602A e LZ14602A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14602A and LZ14602A in All Black version with black adapter ring. | Codes LL14602A et LZ14602A en version All Black avec bague d'adaptation noire. | Códigos LL14602A y LZ14602A en versión All Black con anillo adaptador negro.

Pop 80 T Asimmetrico

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK EN	LED			COL.	CODE *		
	W	LM	REAL LM				
	7	1000	850	 500mA-14V	 LZ14604W□□		
					 LZ14604B□□		
					 LZ14604Z□□		
					 LZ14604U□□		
					 LZ14604G□□		
	 LZ14604A□□						
	7	1000	850	 220-240V  REMOTE DRIVER INCLUDED	 LL14604W□□		
					 LL14604B□□		
					 LL14604Z□□		
					 LL14604U□□		
 LL14604G□□							
 LL14604A□□							

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 25° M | 45° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14604A e LZ14604A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14604A and LZ14604A in All Black version with black adapter ring. | Codes LL14604A et LZ14604A en version All Black avec bague d'adaptation noire. | Códigos LL14604A y LZ14604A en versión All Black con anillo adaptador negro.

Pop 80 Q

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK EN	LED			COL.	CODE *	 78x78 ÷ 84x84 mm 3 1/8" x 3 1/8" ÷ 3 1/4" x 3 1/4"
	W	LM	REAL LM			
7	1000	820	 500mA-14V		LZ14603W□□	 84x84 ÷ 100x100 mm 3 1/4" x 3 1/4" ÷ 3 7/8" x 3 7/8"
					LZ14603B□□	
					LZ14603Z□□	
					LZ14603U□□	
					LZ14603G□□	
					LZ14603A□□	
7	1000	820	 220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED		LL14603W□□	
					LL14603B□□	
					LL14603Z□□	
					LL14603U□□	
					LL14603G□□	
					LL14603A□□	

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 25° M | 45° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14603A e LZ14603A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14603A and LZ14603A in All Black version with black adapter ring. | Codes LL14603A et LZ14603A en version All Black avec bague d'adaptation noire. | Códigos LL14603A y LZ14603A en versión All Black con anillo adaptador negro.

Pop 80 Q Asimmetrico

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK EN	LED			COL.	CODE *	 78x78 ÷ 84x84 mm 3 1/8" x 3 1/8" ÷ 3 1/4" x 3 1/4"
	W	LM	REAL LM			
7	1000	850	 500mA-14V		LZ14605W□□	 84x84 ÷ 100x100 mm 3 1/4" x 3 1/4" ÷ 3 7/8" x 3 7/8"
					LZ14605B□□	
					LZ14605Z□□	
					LZ14605U□□	
					LZ14605G□□	
					LZ14605A□□	
7	1000	850	 220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED		LL14605W□□	
					LL14605B□□	
					LL14605Z□□	
					LL14605U□□	
					LL14605G□□	
					LL14605A□□	



















* Complete the CODE ○ OPTIC S | 25° M | 45° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14605A e LZ14605A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14605A and LZ14605A in All Black version with black adapter ring. | Codes LL14605A et LZ14605A en version All Black avec bague d'adaptation noire. | Códigos LL14605A y LZ14605A en versión All Black con anillo adaptador negro.



POP 80 Q ASIMMETRICO

Pop 100 T

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK EN	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
7	1000	800	 500mA-14V		LZ14606W□□	
					LZ14606B□□	
					LZ14606Z□□	
					LZ14606U□□	
					LZ14606G□□	
					LZ14606A□□	
7	1000	800	 220-240V  REMOTE DRIVER INCLUDED		LL14606W□□	
					LL14606B□□	
					LL14606Z□□	
					LL14606U□□	
					LL14606G□□	
					LL14606A□□	

* Complete the CODE OPTIC S | 25° M | 45° D | Diff. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14606A e LZ14606A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14606A and LZ14606A in All Black version with black adapter ring. | Códigos LL14606A et LZ14606A en version All Black avec bague d'adaptation noire. | Códigos LL14606A y LZ14606A en versión All Black con anillo adaptador negro.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Alimentatori in corrente costante Pop

*dimensione foro cartongesso

Drivers in constant current Pop

*plasterboard hole size


Alimentations à courant constant Pop

*Taille du trou de la plaque de plâtre

Alimentadores de corriente constante Pop

*tamaño de los agujeros de la placa de yeso

Prod	Spec	CC	N° max	IP	*	Code
Pop	ON-OFF	350mA	1	20	✓ ≥60mm	LB1070009
Pop	ON-OFF	350mA	1/3	20	✓ ≥60mm	LB1070011
Pop	1-10 PUSH	350mA	1/3	20	✓ ≥72mm	LB1070012
Pop	ON-OFF	500mA	1/3	20	✓ ≥72mm	LB1070018
Pop	1-10 PUSH	500mA	1/3	20	✓ ≥72mm	LB1070019
Pop	DALI	Settable	1/3	20	✓ ≥72mm	LB1070064
Pop	ON-OFF	500mA	1	20	✓ ≥62mm	LB1070016
Pop	TRIAC	500mA	1	20	✓ ≥60mm	LB1070076



* Passante dal foro del prodotto.

The driver can pass through the plasterboard hole of the product. | Le alimentation électrique peut passer par le trou de la plaque de plâtre du produit. El alimentador puede pasar por el agujero de la placa de yeso del producto.


Convertitore Pop

Voltage-current converter Pop

Convertisseur tension-courant Pop

Convertidor tensión-corriente Pop

Prod	Spec	N° max	IP	Code
Pop	24V - 350mA	1	20	LB1460001
Pop	48V - 350mA	2	20	LB1460001
Pop	24V - 500mA	1	20	LB1460002
Pop	48V - 500mA	2	20	LB1460002



Kit Emergenza Pop

Modalità di funzionamento: SA e SE. Flusso luminoso emergenza: Pop 50%; Pop Power 30%. 3 ore di autonomia in emergenza. Altezza minima controsoffitto H 130 mm, Ø 70 mm (da Pop 60 con adattatore).

Emergency Kit for Pop

Operating modes: SA and SE. Emergency luminous flux: Pop 50%; Pop Power 30%. 3 hours autonomy in emergency. Minimum ceiling height H 130 mm, Ø 70 mm (from Pop 60 with adapter).

Kit de secours pour Pop


Modes de fonctionnement: SA et SE. Flux lumineux de secours: Pop 50%; Pop Power 30%. Autonomie de 3 heures en cas d'urgence. Hauteur de plafond minimale H 130 mm, Ø 70 mm (à partir de Pop 60 avec adaptateur).

Kit de Emergencia Pop

Modos de funcionamiento: SA y SE. Flujo luminoso de emergencia: Pop 50%; Pop Power 30%. 3 horas de autonomía en emergencia. Altura mínima de techo H 130 mm, Ø 70 mm (a partir de Pop 60 con adaptador).

Col. Code

LB1460003



POP 80T



POP POWER

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso soffitto

Ceiling recess
Encastrament au plafond
Empotrar techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Policarbonato | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Polycarbonate | Diffuser type: Polycarbonate
Matériel du corps: Polycarbonate | Type de diffuseur: Polycarbonate
Material del cuerpo: Policarbonato | Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

Alimentatore remoto 220-240V - 500mA - 24V

Remote power supply 220-240V - 500mA - 24V
Alimentation déportée 220-240V - 500mA - 24V
Alimentador remoto 220-240V - 500mA - 24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 0,25 metri H03VVH2-F

Power cable: 0.25 m H03VVH2-F
Câble d'alimentation: 0,25 m H03VVH2-F
Cable de alimentación: 0,25 m H03VVH2-F



POP POWER
80 T



POP POWER
80 T ASIMMETRICO



POP POWER
80 Q



POP POWER
80 Q ASIMMETRICO



POP POWER
100 T



COLOURS



White



White - Black RAL 9005



White - Gold



White - Copper



White - Silver



All Black

Pop Power 80 T

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	12	1400	1100	 500mA-24V	LZ14612W□□	
					LZ14612B□□	
					LZ14612Z□□	
					LZ14612U□□	
					LZ14612G□□	
	12	1400	1100	 220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED	LL14612W□□	
					LL14612B□□	
					LL14612Z□□	
					LL14612U□□	
					LL14612G□□	
LL14612A□□						

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 25° M | 45° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14612A e LZ14612A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14612A and LZ14612A in All Black version with black adapter ring. | Codes LL14612A et LZ14612A en version All Black avec bague d'adaptation noire. | Códigos LL14612A y LZ14612A en versión All Black con anillo adaptador negro.

Pop Power 80 T Asimmetrico

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	12	1400	1100	 500mA-24V	LZ14614W□□	
					LZ14614B□□	
					LZ14614Z□□	
					LZ14614U□□	
					LZ14614G□□	
	12	1400	1100	 220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED	LL14614W□□	
					LL14614B□□	
					LL14614Z□□	
					LL14614U□□	
					LL14614G□□	
LL14614A□□						

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 25° M | 45° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14614A e LZ14614A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14614A and LZ14614A in All Black version with black adapter ring. | Codes LL14614A et LZ14614A en version All Black avec bague d'adaptation noire. | Códigos LL14614A y LZ14614A en versión All Black con anillo adaptador negro.

Pop Power 80 Q

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	12	1400	1170	500mA-24V	LZ14613W	
					LZ14613B	
					LZ14613Z	
					LZ14613U	
					LZ14613G	
	LZ14613A					
	12	1400	1170	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED	LL14613W	
					LL14613B	
					LL14613Z	
					LL14613U	
LL14613G						
LL14613A						

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 25° M | 45° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14613A e LZ14613A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14613A and LZ14613A in All Black version with black adapter ring. | Codes LL14613A et LZ14613A en version All Black avec bague d'adaptation noire. | Códigos LL14613A y LZ14613A en versión All Black con anillo adaptador negro.


















Pop Power 80 Q Asimmetrico

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	12	1400	1120	500mA-24V	LZ14615W	
					LZ14615B	
					LZ14615Z	
					LZ14615U	
					LZ14615G	
	LZ14615A					
	12	1400	1120	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED	LL14615W	
					LL14615B	
					LL14615Z	
					LL14615U	
LL14615G						
LL14615A						

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 25° M | 45° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14615A e LZ14615A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14615A and LZ14615A in All Black version with black adapter ring. | Codes LL14615A et LZ14615A en version All Black avec bague d'adaptation noire. | Códigos LL14615A y LZ14615A en versión All Black con anillo adaptador negro.

Pop Power 100 T

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	12	1400	1120	 500mA-24V	 LZ14616W□□	
					 LZ14616B□□	
					 LZ14616Z□□	
					 LZ14616U□□	
					 LZ14616G□□	
	 LZ14616A□□					
	12	1400	1120	 220-240V  REMOTE DRIVER INCLUDED	 LL14616W□□	
					 LL14616B□□	
					 LL14616Z□□	
					 LL14616U□□	
 LL14616G□□						
 LL14616A□□						


* Complete the CODE ○ OPTIC S | 25° M | 45° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14616A e LZ14616A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14616A and LZ14616A in All Black version with black adapter ring. | Codes LL14616A et LZ14616A en version All Black avec bague d'adaptation noire. | Códigos LL14616A y LZ14616A en versión All Black con anillo adaptador negro.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Alimentatori in corrente costante Pop Power

Drivers in constant current Pop Power	Prod	Spec	CC	N° max	IP	*	Code
Alimentations à courant constant Pop Power	Pop	1-10V PUSH	500mA	1/2	20	✓ ≥70mm	LB1070019
	Pop	DALI	700mA	1/2	20	✓ ≥70mm	LB1070064
	Pop	TRIAC	500mA	1	20	✓ ≥70mm	LB1070108
Alimentadores de corriente constante Pop Power							



* Passante dal foro del prodotto.
The driver can pass through the plasterboard hole of the product.
Le alimentation électrique peut passer par le trou de la plaque de plâtre du produit.
El alimentador puede pasar por el agujero de la placa de yeso del producto.

Kit Emergenza Pop

Modalità di funzionamento: SA e SE. Flusso luminoso emergenza: Pop 50%; Pop Power 30%. 3 ore di autonomia in emergenza. Altezza minima controsoffitto H 130 mm, Ø 70 mm (da Pop 60 con adattatore).

Emergency Kit for Pop

Operating modes: SA and SE. Emergency luminous flux: Pop 50%; Pop Power 30%
3 hours autonomy in emergency. Minimum ceiling height H 130 mm, Ø 70 mm (from Pop 60 with adapter).


Kit de secours pour Pop

Modes de fonctionnement : SA et SE. Flux lumineux de secours : Pop 50% ; Pop Power 30%. Autonomie de 3 heures en cas d'urgence. Hauteur de plafond minimale H 130 mm, Ø 70 mm (à partir de Pop 60 avec adaptateur).

Kit de Emergencia Pop

Modos de funcionamiento: SA y SE. Flujo luminoso de emergencia: Pop 50%; Pop Power 30%. 3 horas de autonomía en emergencia. Altura mínima de techo H 130 mm, Ø 70 mm (a partir de Pop 60 con adaptador).

Col. Code
LB1460003





FEATURES

POP 80T



Adatto per foro
Suitable for hole
Convient pour trou
Apto para falso techo

Ø 78-84 MM

Con adattatore incluso
With adapter included
Avec adaptateur inclus
Con anillo adaptador incluido

Adatto per foro
Suitable for hole
Convient pour trou
Apto para falso techo

Ø 84-100 MM

POP 80Q



Adatto per foro
Suitable for hole
Convient pour trou
Apto para falso techo

78-84 MM

Con adattatore incluso
With adapter included
Avec adaptateur inclus
Con anillo adaptador incluido

Adatto per foro
Suitable for hole
Convient pour trou
Apto para falso techo

84-100 MM

Dimensioni foro cartongesso per:

Plasterboard hole dimension for all models:

Dimensions des trous pour plaques de plâtre pour tous les modèles:

Dimensiones de los agujeros falso techo para los modelos:


60 Q
60 T

62-66 mm

con adattatore
with adapter
avec adaptateur
con adaptador



66-78 mm





80 QA
80 TA
80 Q
80 T

78-84 mm

con adattatore
with adapter
avec adaptateur
con adaptador



84-100 mm




100 T

100-106 mm

con adattatore
with adapter
avec adaptateur
con adaptador



106-120 mm






Diversi gradi di protezione: IP20 e IP65.
Different degrees of protection: IP20 and IP65.
Différents degrés de protection : IP20 et IP65.
Diferentes grados de protección: IP20 e IP65.

IP 20>

IP 65>

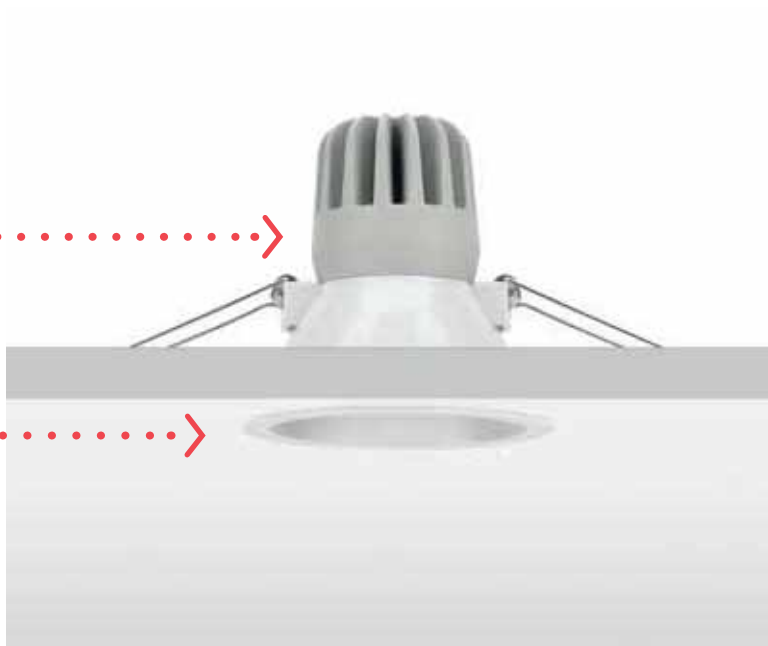


POP 80T



POP 80T ASIMMETRICO



POP 100T

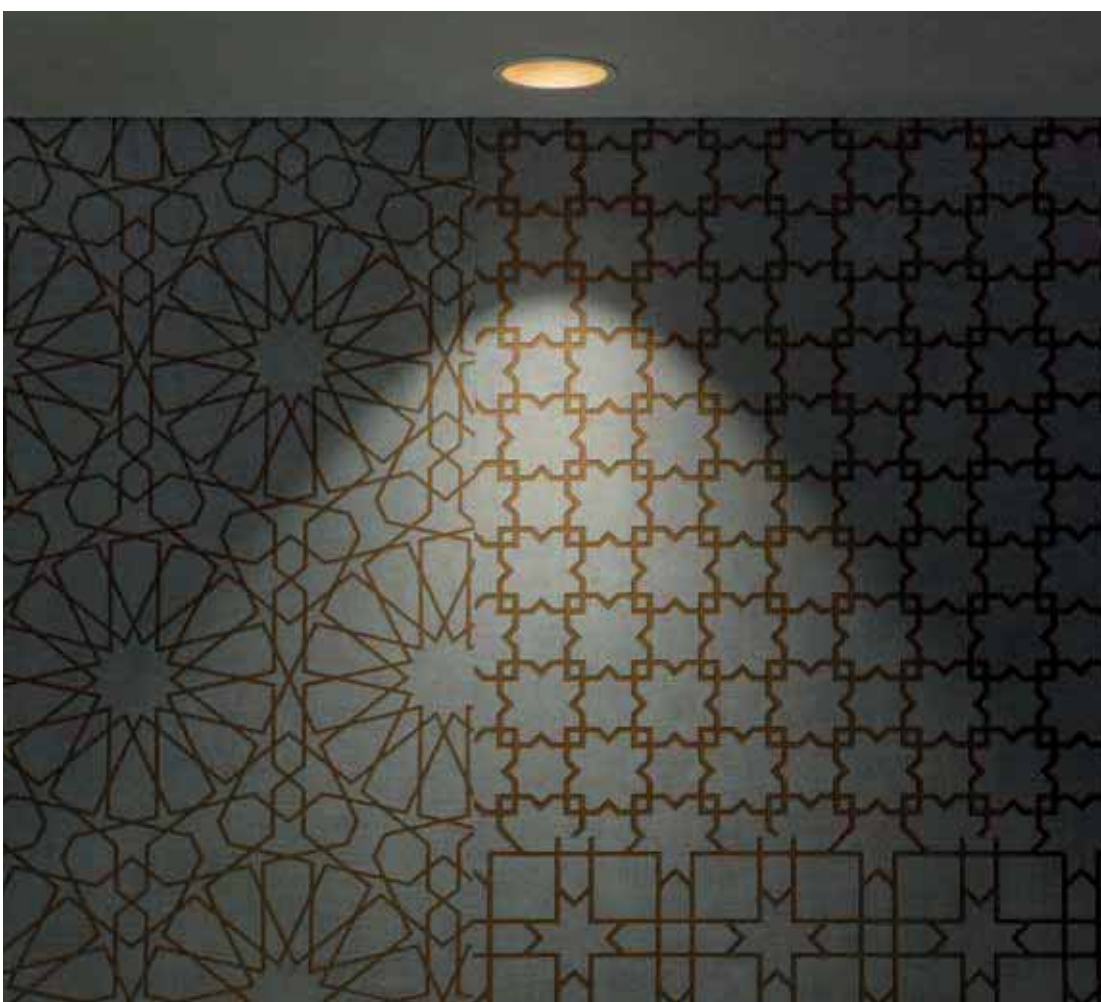

POP 80T








KURA



- ↳ Kura X1
- ↳ Kura X3
- ↳ Kura X5
- ↳ Kura Top X1
- ↳ Kura Top X2
- ↳ Kura Top X5
- ↳ Kura Reg X2

KURA

The range

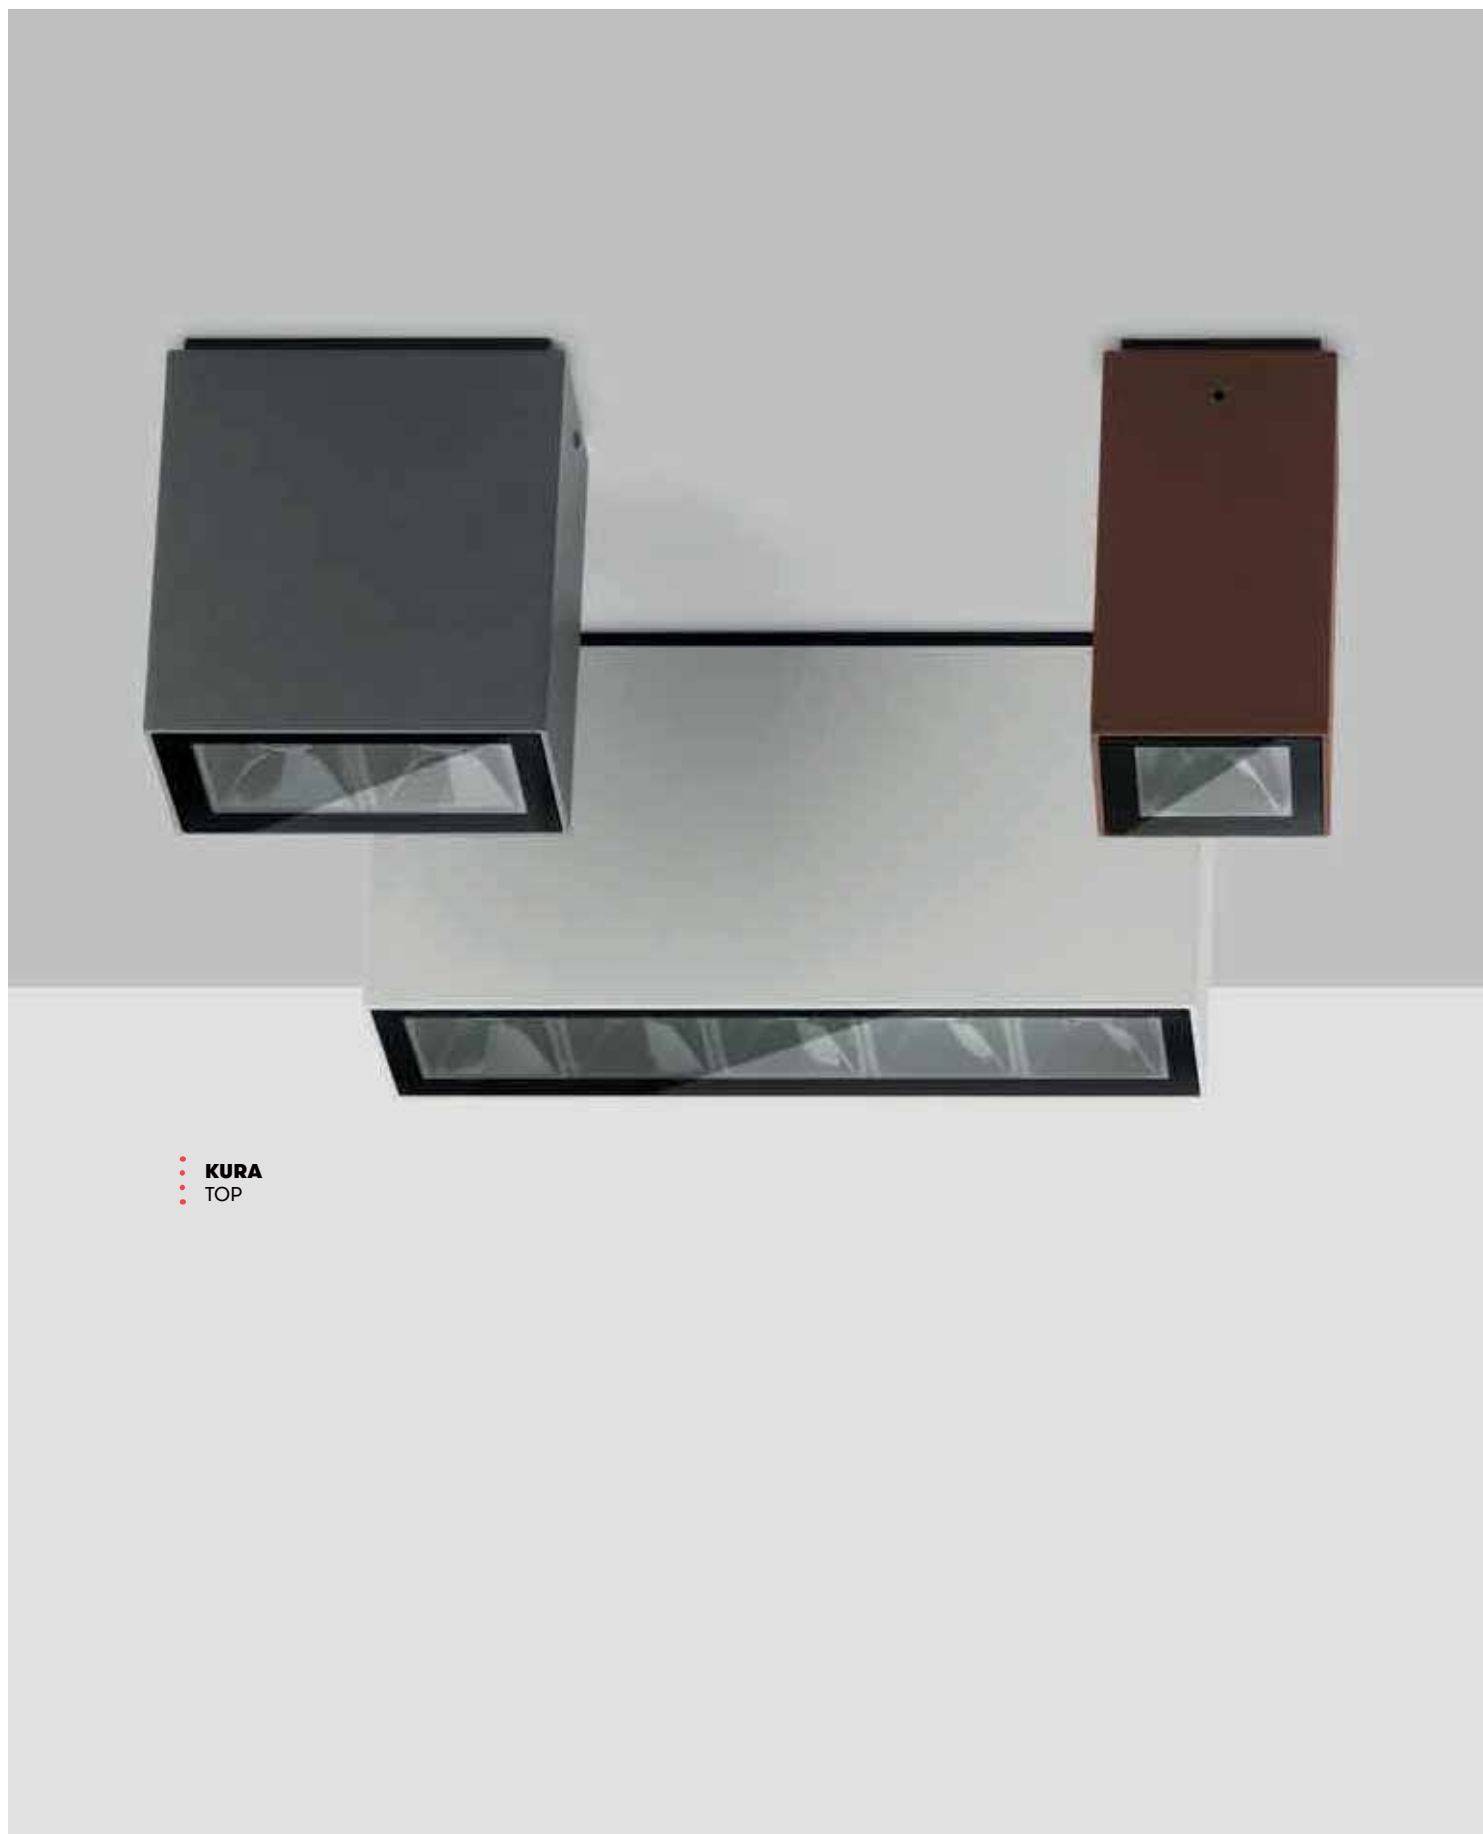

● KURA
● TOP



••• **KURA**



••• **KURA**
••• REG

KURA

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso soffitto

Ceiling recess
Encastrament au plafond
Empotrar techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Tecnopolimero | Tipo di diffusore: PMMA

Material: Technopolymer | Diffuser type: PMMA
Matériel du corps: Technopolymère | Type de diffuseur: PMMA
Material del cuerpo: Tecnopolímero | Tipo de difusor: PMMA

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

700mA - 3V | Alimentatore remoto 220-240 V | 700mA - 9V | 700mA - 15V

700mA - 3V | Remote power supply 220-240 V | 700mA - 9V | 700mA - 15V
700mA - 3V | Alimentation déportée 220-240 V | 700mA - 9V | 700mA - 15V
700mA - 3V | Alimentador remoto 220-240 V | 700mA - 9V | 700mA - 15V



KURA
X1



KURA
X3



KURA
X5



COLOURS











White



Black









Kura X1

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	3	180	150	 220-240V  REMOTE DRIVER INCLUDED	 LL14701W□□	
					 LL14701B□□	
	2	180	150	 700mA-3V	 LZ14701W□□	
					 LZ14701B□□	

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Codici LL: driver esterno IP20 | LL codes: external driver IP20 | Codes LL : alimentation externe IP20 | Códigos LL: Alimentación externa IP20









Kura X3

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	7,5	540	510	 220-240V  REMOTE DRIVER INCLUDED	 LL14702W□□	
					 LL14702B□□	
	6	540	510	 700mA-9V	 LZ14702W□□	
					 LZ14702B□□	

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Codici LL: driver esterno IP20 | LL codes: external driver IP20 | Codes LL : alimentation externe IP20 | Códigos LL: Alimentación externa IP20

Kura X5

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	12,5	900	840	 220-240V  REMOTE DRIVER INCLUDED	 LL14703W□□	
					 LL14703B□□	
	10	900	840	 700mA-15V	 LZ14703W□□	
					 LZ14703B□□	

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Codici LL: driver esterno IP20 | LL codes: external driver IP20 | Codes LL : alimentation externe IP20 | Códigos LL: Alimentación externa IP20

Armatura da incasso Kura X1

Armatura da incasso per getti in calcestruzzo.

Recess box Kura x1.

Recessed box for concrete castings.


Armature à encastrer Kura x1.

Boîte à encastrer pour les pièces en béton.

Caja de empotrar Kura x1.

Caja de empotrar para piezas de hormigón.

Col.	Code
-	LB1470002



Armatura da incasso Kura X3

Armatura da incasso per getti in calcestruzzo.

Recess box Kura x3.

Recessed box for concrete castings.


Armature à encastrer Kura x3.

Boîte à encastrer pour les pièces en béton.

Caja de empotrar Kura x3.

Caja de empotrar para piezas de hormigón.

Col.	Code
-	LB1470003



Armatura da incasso Kura X5

Armatura da incasso per getti in calcestruzzo.

Recess box Kura x5.

Recessed box for concrete castings.


Armature à encastrer Kura x5.

Boîte à encastrer pour les pièces en béton.

Caja de empotrar Kura x5.

Caja de empotrar para piezas de hormigón.

Col.	Code
-	LB1470004




Alimentatori in corrente costante Kura

Drivers in constant current

Alimentations à courant constant

Alimentadores de corriente constante Kura X1

Prod	Spec	CC	N° max	IP	*	Code
Kura x1	ON-OFF	700mA	1/4	20	✓ H≥120mm	LB1070071
Kura x1	DALI	700mA	1/8	20	✗	LB1070072
Kura x1	1-10 PUSH	700mA	1/8	20	✗	LB1070074
Kura x1	ON-OFF	700mA	1/2	20	✓ H≥120mm	LB1070075
Kura x3	ON-OFF	700mA	2/4	20	✗	LB1070073
Kura x3	DALI	700mA	1/4	20	✓ H≥120mm	LB1070064
Kura x3	DALI 1-10 PUSH	700mA	1/7	20	✓ H≥150mm	LB1070066
Kura x3	1-10 PUSH	700mA	2/4	20	✓ H≥120mm	LB1070043
Kura x3	ON-OFF	700mA	2/4	20	✓ H≥120mm	LB1070073
Kura x5	ON-OFF	700mA	1/3	20	✓ H≥160mm	LB1070073
Kura x5	DALI 1-10 PUSH	700mA	1/4	20	✓ H≥150mm	LB1070066
Kura x5	DALI	700mA	1/3	20	✓ H≥120mm	LB1070064



* Passante dal foro del prodotto e altezza minima (H) del controsoffitto.


The driver can pass through the plasterboard hole of the product and minimum height (H) between ceiling and plasterboard.

Le alimentation électrique peut passer par le trou de la plaque de plâtre du produit et hauteur minimale (H) du faux plafond.

El alimentador puede pasar por el agujero de la placa de yeso del producto y altura mínima (H) entre el techo y la placa de yeso.

Convertitore Kura

	Prod	Spec	N° max	IP	Code
Voltage-current converter Kura	Kura x1	24V - 700mA	6	20	LB1470001
	Kura x1	48V - 700mA	12	20	LB1470001
Convertisseur tension-courant Kura	Kura x3	24V - 700mA	2	20	LB1470001
	Kura x3	48V - 700mA	4	20	LB1470001
Convertidor tensión-corriente Kura	Kura x5	24V - 700mA	1	20	LB1470001
	Kura x5	48V - 700mA	2	20	LB1470001



Kit Emergenza Kurax5

Modalità di funzionamento: SA e SE F
lusso luminoso emergenza: Kura x5 25-30%
3 ore di autonomia in emergenza

Col.	Code
	LB1460003

Non passante per il foro cartongesso previsto per Kura x5 (150×35 mm)

Emergency Kit for Kura x5

Operating modes: SA and SE
 Emergency luminous flux: Kura x5 25-30%
 3 hours autonomy in emergency

Not passing through plasterboard hole provided for Kura x5 (150×35 mm)

Kit de secours pour Kura x5


Modes de fonctionnement: SA et SE
 Flux lumineux de secours: Kura x5 25-30%
 Autonomie de 3 heures en cas d'urgence

Trou non traversant pour plaque de plâtre prévu pour Kura x5 (150×35 mm)

Kit de Emergencia para Kura x5

Modos de funcionamiento: SA y SE
 Flujo luminoso de emergencia: Kura x5 25-30%
 3 horas de autonomía en emergencia

No pasa por el agujero de cartón yeso previsto para Kura x5 (150×35 mm)






FEATURES



Protezione IP65 sull'intero prodotto.
IP65 protection on the entire product.
Protection IP65 sur l'ensemble du produit.
Protección IP65 en todo el producto.

IP 65 >

IP 65 >

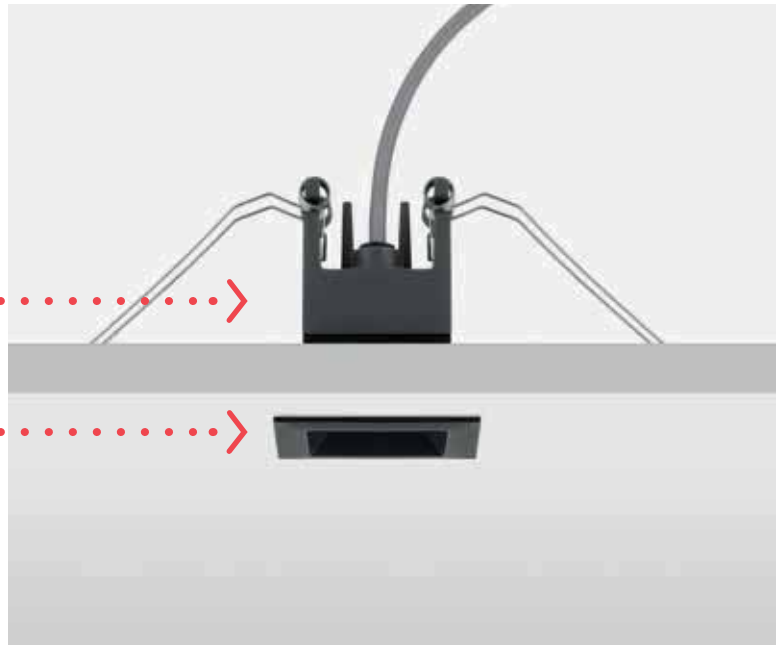

KURA X3



KURA X5



KURA TOP

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Soffitto

Ceiling
Plafond
Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafado

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

700mA - 3V | 220-240 V | 700mA - 9V | 700mA - 15V



KURA TOP
X1



KURA TOP
X2



KURA TOP
X5



COLOURS



White RAL 9003



Light Grey RAL 7044









Dark Grey RAL 7021














Corten

Kura Top X1

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ENEC	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	2	180	140	 700mA-3V	 LZ14704W□□	
					 LZ14704L□□	
					 LZ14704D□□	
					 LZ14704K□□	












* Complete the CODE ○ OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kura Top X2

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ENEC	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	4	360	310	 220-240 V	 LL14705W□□	
					 LL14705L□□	
					 LL14705D□□	
					 LL14705K□□	
	4	360	310	 700mA-6V	 LZ14705W□□	
					 LZ14705L□□	
					 LZ14705D□□	
					 LZ14705K□□	

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kura Top X5


IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ENEC	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	12,5	900	785	 220-240 V	 LL14706W□□	
					 LL14706L□□	
					 LL14706D□□	
					 LL14706K□□	
	10	900	785	 700mA-15V	 LZ14706W□□	
					 LZ14706L□□	
					 LZ14706D□□	
					 LZ14706K□□	

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K




Alimentatori in corrente costante Kura

	Prod	Spec	CC	N° max	IP	Code
Drivers in constant current Kura X1	Kura Top x1	ON-OFF	700mA	1/4	20	LB1070071
Alimentations à courant constant Kura X1	Kura Top x1	DALI	700mA	1/8	20	LB1070072
	Kura Top x1	1-10 PUSH	700mA	1/8	20	LB1070074
Alimentadores de corriente constante Kura X1	Kura Top x1	ON-OFF	700mA	1/2	20	LB1070075
	Kura Top x2	ON-OFF	700mA	1/2	20	LB1070071
	Kura Top x2	DALI	700mA	1/8	20	LB1070072
	Kura Top x2	1-10 PUSH	700mA	1/7	20	LB1070074
	Kura Top x5	ON-OFF	700mA	1/3	20	LB1070073
	Kura Top x5	DALI 1-10 PUSH	700mA	1/4	20	LB1070066
	Kura Top x5	DALI	700mA	1/3	20	LB1070064



Convertitore Kura

	Prod	Spec	N° max	IP	Code
Voltage-current converter Kura	Kura x1	24V - 700mA	6	20	LB1470001
Convertisseur tension-courant Kura	Kura x1	48V - 700mA	12	20	LB1470001
	Kura x3	24V - 700mA	2	20	LB1470001
Convertidor tensión-corriente Kura	Kura x3	48V - 700mA	4	20	LB1470001
	Kura x5	24V - 700mA	1	20	LB1470001
	Kura x5	48V - 700mA	2	20	LB1470001



Kit Emergenza Kurax5

Modalità di funzionamento: SA e SE F
lusso luminoso emergenza: Kura x5 25-30%
3 ore di autonomia in emergenza

CoL	Code
	LB1460003

Non passante per il foro cartongesso previsto per Kura x5 (150×35 mm)

Emergency Kit for Kura x5
 Operating modes: SA and SE
 Emergency luminous flux: Kura x5 25-30%
 3 hours autonomy in emergency


Not passing through plasterboard hole provided for Kura x5 (150×35 mm)

Kit de secours pour Kura x5
 Modes de fonctionnement: SA et SE
 Flux lumineux de secours: Kura x5 25-30%
 Autonomie de 3 heures en cas d'urgence

Trou non traversant pour plaque de plâtre prévu pour Kura x5 (150×35 mm)

Kit de Emergencia para Kura x5
 Modos de funcionamiento: SA y SE
 Flujo luminoso de emergencia: Kura x5 25-30%
 3 horas de autonomía en emergencia

No pasa por el agujero de cartón yeso previsto para Kura x5 (150×35 mm)



KURA TOP X5



KURA REG

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

700mA - 6V | 220-240 V



KURA REG
X2



COLOURS



White RAL 9003



Light Grey RAL 7044



Dark Grey RAL 7021



Corten

Kura Reg X2


IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
	4	360	310		LL14707W□□ LL14707L□□ LL14707D□□ LL14707K□□
				⊕ ⊙ 220-240 V	
	4	360	310		⊕ ⊙ 700mA-6V

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires


Alimentatori in corrente costante Kura

	Prod	Spec	CC	N° max	IP	Code
Drivers in constant current Kura X2	Kura Reg x2	ON-OFF	700mA	1/2	20	LB1070071
Alimentations à courant constant Kura X2	Kura Reg x2	DALI	700mA	1/8	20	LB1070072
Alimentadores de corriente constante Kura X2	Kura Reg x2	1-10 PUSH	700mA	1/7	20	LB1070074




Convertitore Kura

	Prod	Spec	N° max	IP	Code
Voltage-current converter Kura	Kura Reg x2	24V - 700mA	3	20	LB1470001
Convertisseur tension- courant Kura	Kura Reg x2	48V - 700mA	6	20	LB1470001
Convertidor tensión- corriente Kura					







FEATURES

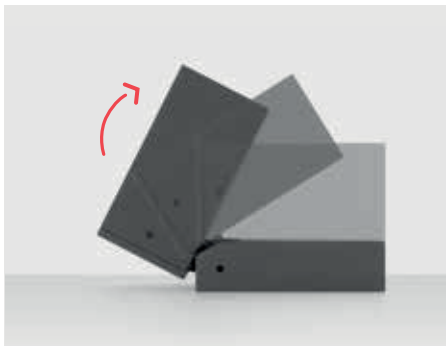

Inclinazione di 90°.
90° tilt.
Inclinaison à 90°.
Inclinación de 90°.

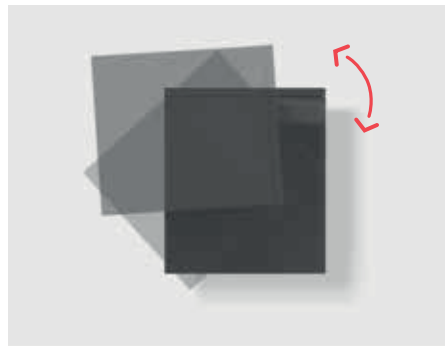

Rotazione di 210°
210° rotation.
Rotation à 210°.
Rotación de 210°.

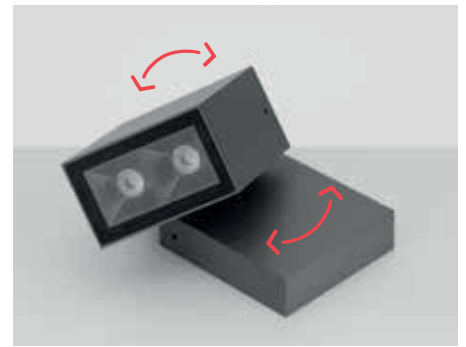

Rotazione e inclinazione combinate.
Combined rotation and tilting.
Rotation et inclinaison combinées.
Rotación e inclinación combinadas.



KURA REG X2

KURA REG X2





.....

RNC

.....

↳ RNC 270

↳ RNC 520

↳ RNC 770

↳ RNC 1020

↳ RNC 2020

↳ RNC Slim 270

↳ RNC Slim 520

↳ RNC Slim 770

↳ RNC Slim 1020

↳ RNC Slim 2020

RNC

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso terra

Ground recess
Encastrement au sol
Empotrar suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: PMMA | Tipo di diffusore: PMMA

Material: PMMA | Diffuser type: PMMA
Matériel du corps: PMMA | Type de diffuseur: PMMA
Material del cuerpo: PMMA | Tipo de difusor: PMMA

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

24V

Versioni


Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Power cable: 1 m H05RN-F
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F
Cable de alimentación: 1 m H05RN-F




RNC
270



RNC
520



RNC
770



RNC
1020



RNC
2020




COLOURS




Neutral

RNC 270

IP67 IK 10 20J xx9 <small>CE UK CR ↓ ⊙ 2000 KG MAX</small> 35°C MAX	LED			<small>W</small> <small>LM</small> <small>REAL LM</small>	<small>COL.</small> <small>CODE *</small>	
	2,5	300	75			


* Complete the CODE LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

RNC 520

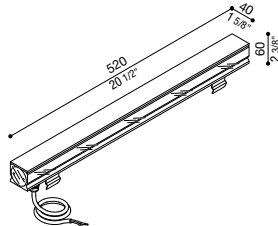IP67 IK 10 20J xx9 <small>CE UK CR ↓ ⊙ 2000 KG MAX</small> 35°C MAX	LED			<small>W</small> <small>LM</small> <small>REAL LM</small>	<small>COL.</small> <small>CODE *</small>	
	5	600	155			


* Complete the CODE LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

RNC 770

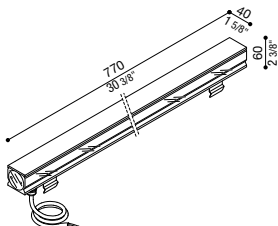IP67 IK 10 20J xx9 <small>CE UK CR ↓ ⊙ 2000 KG MAX</small> 35°C MAX	LED			<small>W</small> <small>LM</small> <small>REAL LM</small>	<small>COL.</small> <small>CODE *</small>	
	7,5	900	220			


* Complete the CODE LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

RNC 1020

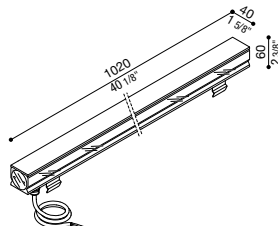IP67 IK 10 20J xx9 <small>CE UK CR ↓ ⊙ 2000 KG MAX</small> 35°C MAX	LED			<small>W</small> <small>LM</small> <small>REAL LM</small>	<small>COL.</small> <small>CODE *</small>	
	10	1200	300			

* Complete the CODE LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

RNC 2020

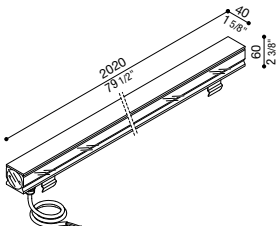IP67 IK 10 20J xx9 <small>CE UK CR ↓ ⊙ 2000 KG MAX</small> 35°C MAX	LED			<small>W</small> <small>LM</small> <small>REAL LM</small>	<small>COL.</small> <small>CODE *</small>	
	20	2400	590			

* Complete the CODE LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Chiavi di rimozione RNC

Chiavi per rimozione apparecchio.

RNC removal keys

Keys for device removal

CoL. Code

LB1380000

Clés de retrait RNC

Clés pour retirer l'appareil

Llaves de extracción RNC

Llaves para extraer el aparato



Armatura da incasso RNC 270

Armatura da incasso in alluminio.

Recess box RNC 270

Aluminium recessed box.

CoL. Code


LB1380001

Armature à encastrer RNC 270

Armature à encastrer en aluminium.

Caja de empotrar RNC 270

Caja de empotrar de aluminio.



Armatura da incasso RNC 520

Armatura da incasso in alluminio.

Recess box RNC 520

Aluminium recessed box.

CoL. Code


LB1380002

Armature à encastrer RNC 520

Armature à encastrer en aluminium.

Caja de empotrar RNC 520

Caja de empotrar de aluminio.



Armatura da incasso RNC 770

Armatura da incasso in alluminio.

Recess box RNC 770

Aluminium recessed box.

CoL. Code


LB1380003

Armature à encastrer RNC 770

Armature à encastrer en aluminium.

Caja de empotrar RNC 770

Caja de empotrar de aluminio.



Armatura da incasso RNC 1020

Armatura da incasso in alluminio.

Recess box RNC 1020

Aluminium recessed box.

CoL. Code


LB1380004

Armature à encastrer RNC 1020

Armature à encastrer en aluminium.

Caja de empotrar RNC 1020

Caja de empotrar de aluminio.



Armatura da incasso RNC 2020

Armatura da incasso in alluminio.

Recess box RNC 2020

Aluminium recessed box.


Armature à encastrer RNC 2020

Armature à encastrer en aluminium.

Caja de empotrar RNC 2020

Caja de empotrar de aluminio.

CoL.	Code
	LB1380009



Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F 2x0,75

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2x0,75. Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

CoL.	Code
	LB1070004

Cavo H05RN-F 15m

CoL.	Code
	LB1070006

Cavo H05RN-F 10m

CoL.	Code
	LB1070005

Cavo H05RN-F 20m

CoL.	Code
	LB1070007



Alimentatore 24V in tensione costante RNC

24V constant voltage driver RNC

Alimentation à tension constante de 24V RNC

Alimentador de tensión constante de 24V RNC


RNC 270 / RNC Slim 270		
N° max	IP	Code
1/8	20	LB1070029
1/12	20	LB1070030
1/8	67	LB1070031
1/16	67	LB1070032
1/6 DALI	20	LB1070065
1/15 0-10V	67	LB1070113
1/15 DALI	67	LB1070114

RNC 520 / RNC Slim 520		
N° max	IP	Code
1/4	20	LB1070029
1/7	20	LB1070030
1/4	67	LB1070031
1/8	67	LB1070032
1/3 DALI	20	LB1070065
1/10 0-10V	67	LB1070113
1/10 DALI	67	LB1070114

RNC 770 / RNC Slim 770		
N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070029
1/4	20	LB1070030
1/2	67	LB1070031
1/5	67	LB1070032
1/2 DALI	20	LB1070065
1/7 0-10V	67	LB1070113
1/7 DALI	67	LB1070114

RNC 1020 / RNC Slim 1020		
N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070030
1/4	67	LB1070032
1 DALI	20	LB1070065
1/5 0-10V	67	LB1070113
1/5 DALI	67	LB1070114

RNC 2020 / RNC Slim 2020		
N° max	IP	Code
1	20	LB1070030
1/2	67	LB1070032
1/2 0-10V	67	LB1070113
1/2 DALI	67	LB1070114



RNC SLIM

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso terra

Ground recess
Encastrement au sol
Empotrar suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: PMMA | Tipo di diffusore: PMMA

Material: PMMA | Diffuser type: PMMA
Matériel du corps: PMMA | Type de diffuseur: PMMA
Material del cuerpo: PMMA | Tipo de difusor: PMMA

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Power cable: 1 m H05RN-F
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F
Cable de alimentación: 1 m H05RN-F

RNC SLIM
270

RNC SLIM
520

RNC SLIM
770

RNC SLIM
1020

RNC SLIM
2020





COLOURS




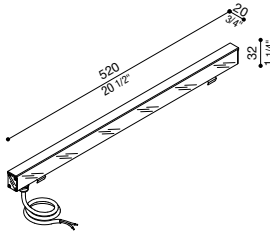
Neutral

RNC Slim 270

IP67 IK 10 20J xx9 <small>CE UK CR 2000 KG MAX</small> <small>35°C MAX</small>	LED				COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM				
	2,5	300	65	⊗			


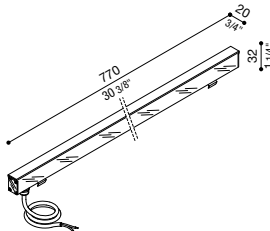
* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

RNC Slim 520

IP67 IK 10 20J xx9 <small>CE UK CR 2000 KG MAX</small> <small>35°C MAX</small>	LED				COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM				
	5	600	125	⊗			


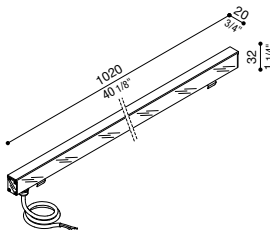
* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

RNC Slim 770

IP67 IK 10 20J xx9 <small>CE UK CR 2000 KG MAX</small> <small>35°C MAX</small>	LED				COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM				
	7,5	900	200	⊗			


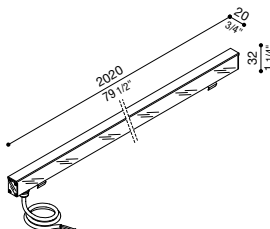
* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

RNC Slim 1020

IP67 IK 10 20J xx9 <small>CE UK CR 2000 KG MAX</small> <small>35°C MAX</small>	LED				COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM				
	10	1200	280	⊗			

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

RNC Slim 2020

IP67 IK 10 20J xx9 <small>CE UK CR 2000 KG MAX</small> <small>35°C MAX</small>	LED				COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM				
	20	2400	550	⊗			

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Chiavi di rimozione RNC

Chiavi per rimozione apparecchio.

RNC removal keys

Keys for device removal

Clés de retrait RNC


Clés pour retirer l'appareil

Llaves de extracción RNC

Llaves para extraer el aparato

CoL. Code

LB1380000



Armatura da incasso RNC Slim 270

Armatura da incasso in alluminio.

Recess box RNC Slim 270

Aluminium recessed box.

Armature à encastrer RNC Slim 270


Armature à encastrer en aluminium.

Caja de empotrar RNC Slim 270

Caja de empotrar de aluminio.

CoL. Code

LB1380005



Armatura da incasso RNC Slim 520

Recess box RNC Slim 520

Aluminium recessed box.

Armature à encastrer RNC Slim 520


Armature à encastrer en aluminium.

Caja de empotrar RNC Slim 520

Caja de empotrar de aluminio.

CoL. Code

LB1380006



Armatura da incasso RNC Slim 770

Armatura da incasso in alluminio.

Recess box RNC Slim 770

Aluminium recessed box.

Armature à encastrer RNC Slim 770


Armature à encastrer en aluminium.

Caja de empotrar RNC Slim 770

Caja de empotrar de aluminio.

CoL. Code

LB1380007



Armatura da incasso RNC Slim 1020

Armatura da incasso in alluminio.

Recess box RNC Slim 1020

Aluminium recessed box.

Armature à encastrer RNC Slim 1020


Armature à encastrer en aluminium.

Caja de empotrar RNC Slim 1020

Caja de empotrar de aluminio.

CoL. Code

LB1380008



Armatura da incasso RNC Slim 2020

Armatura da incasso in alluminio.

Recess box RNC Slim 2020

Aluminium recessed box.


Armature à encastrer RNC Slim 2020

Armature à encastrer en aluminium.

Caja de empotrar RNC Slim 2020

Caja de empotrar de aluminio.

Col.	Code
	LB1380010



Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F 2x0,75

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2x0,75. Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

Col.	Code
	LB1070004

Cavo H05RN-F 15m

Col.	Code
	LB1070006

Cavo H05RN-F 10m

Col.	Code
	LB1070005

Cavo H05RN-F 20m

Col.	Code
	LB1070007



Alimentatore 24V in tensione costante RNC

24V constant voltage driver RNC

Alimentation à tension constante de 24V RNC

Alimentador de tensión constante de 24V RNC


RNC 270 / RNC Slim 270		
N° max	IP	Code
1/8	20	LB1070029
1/12	20	LB1070030
1/8	67	LB1070031
1/16	67	LB1070032
1/6 DALI	20	LB1070065
1/15 0-10V	67	LB1070113
1/15 DALI	67	LB1070114

RNC 520 / RNC Slim 520		
N° max	IP	Code
1/4	20	LB1070029
1/7	20	LB1070030
1/4	67	LB1070031
1/8	67	LB1070032
1/3 DALI	20	LB1070065
1/10 0-10V	67	LB1070113
1/10 DALI	67	LB1070114

RNC 770 / RNC Slim 770		
N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070029
1/4	20	LB1070030
1/2	67	LB1070031
1/5	67	LB1070032
1/2 DALI	20	LB1070065
1/7 0-10V	67	LB1070113
1/7 DALI	67	LB1070114

RNC 1020 / RNC Slim 1020		
N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070030
1/4	67	LB1070032
1 DALI	20	LB1070065
1/5 0-10V	67	LB1070113
1/5 DALI	67	LB1070114

RNC 2020 / RNC Slim 2020		
N° max	IP	Code
1	20	LB1070030
1/2	67	LB1070032
1/2 0-10V	67	LB1070113
1/2 DALI	67	LB1070114





FEATURES

Rimozione RNC con apposite chiavi (non incluse)

Remove RNC with special keys (not included)

Enlèvement du RNC avec des clés spéciales (non incluses)

Desmontaje RNC con llaves especiales (no incluidas)



RNC



RNC SLIM





RNC SLIM 1020






RNC 770



RNC 520

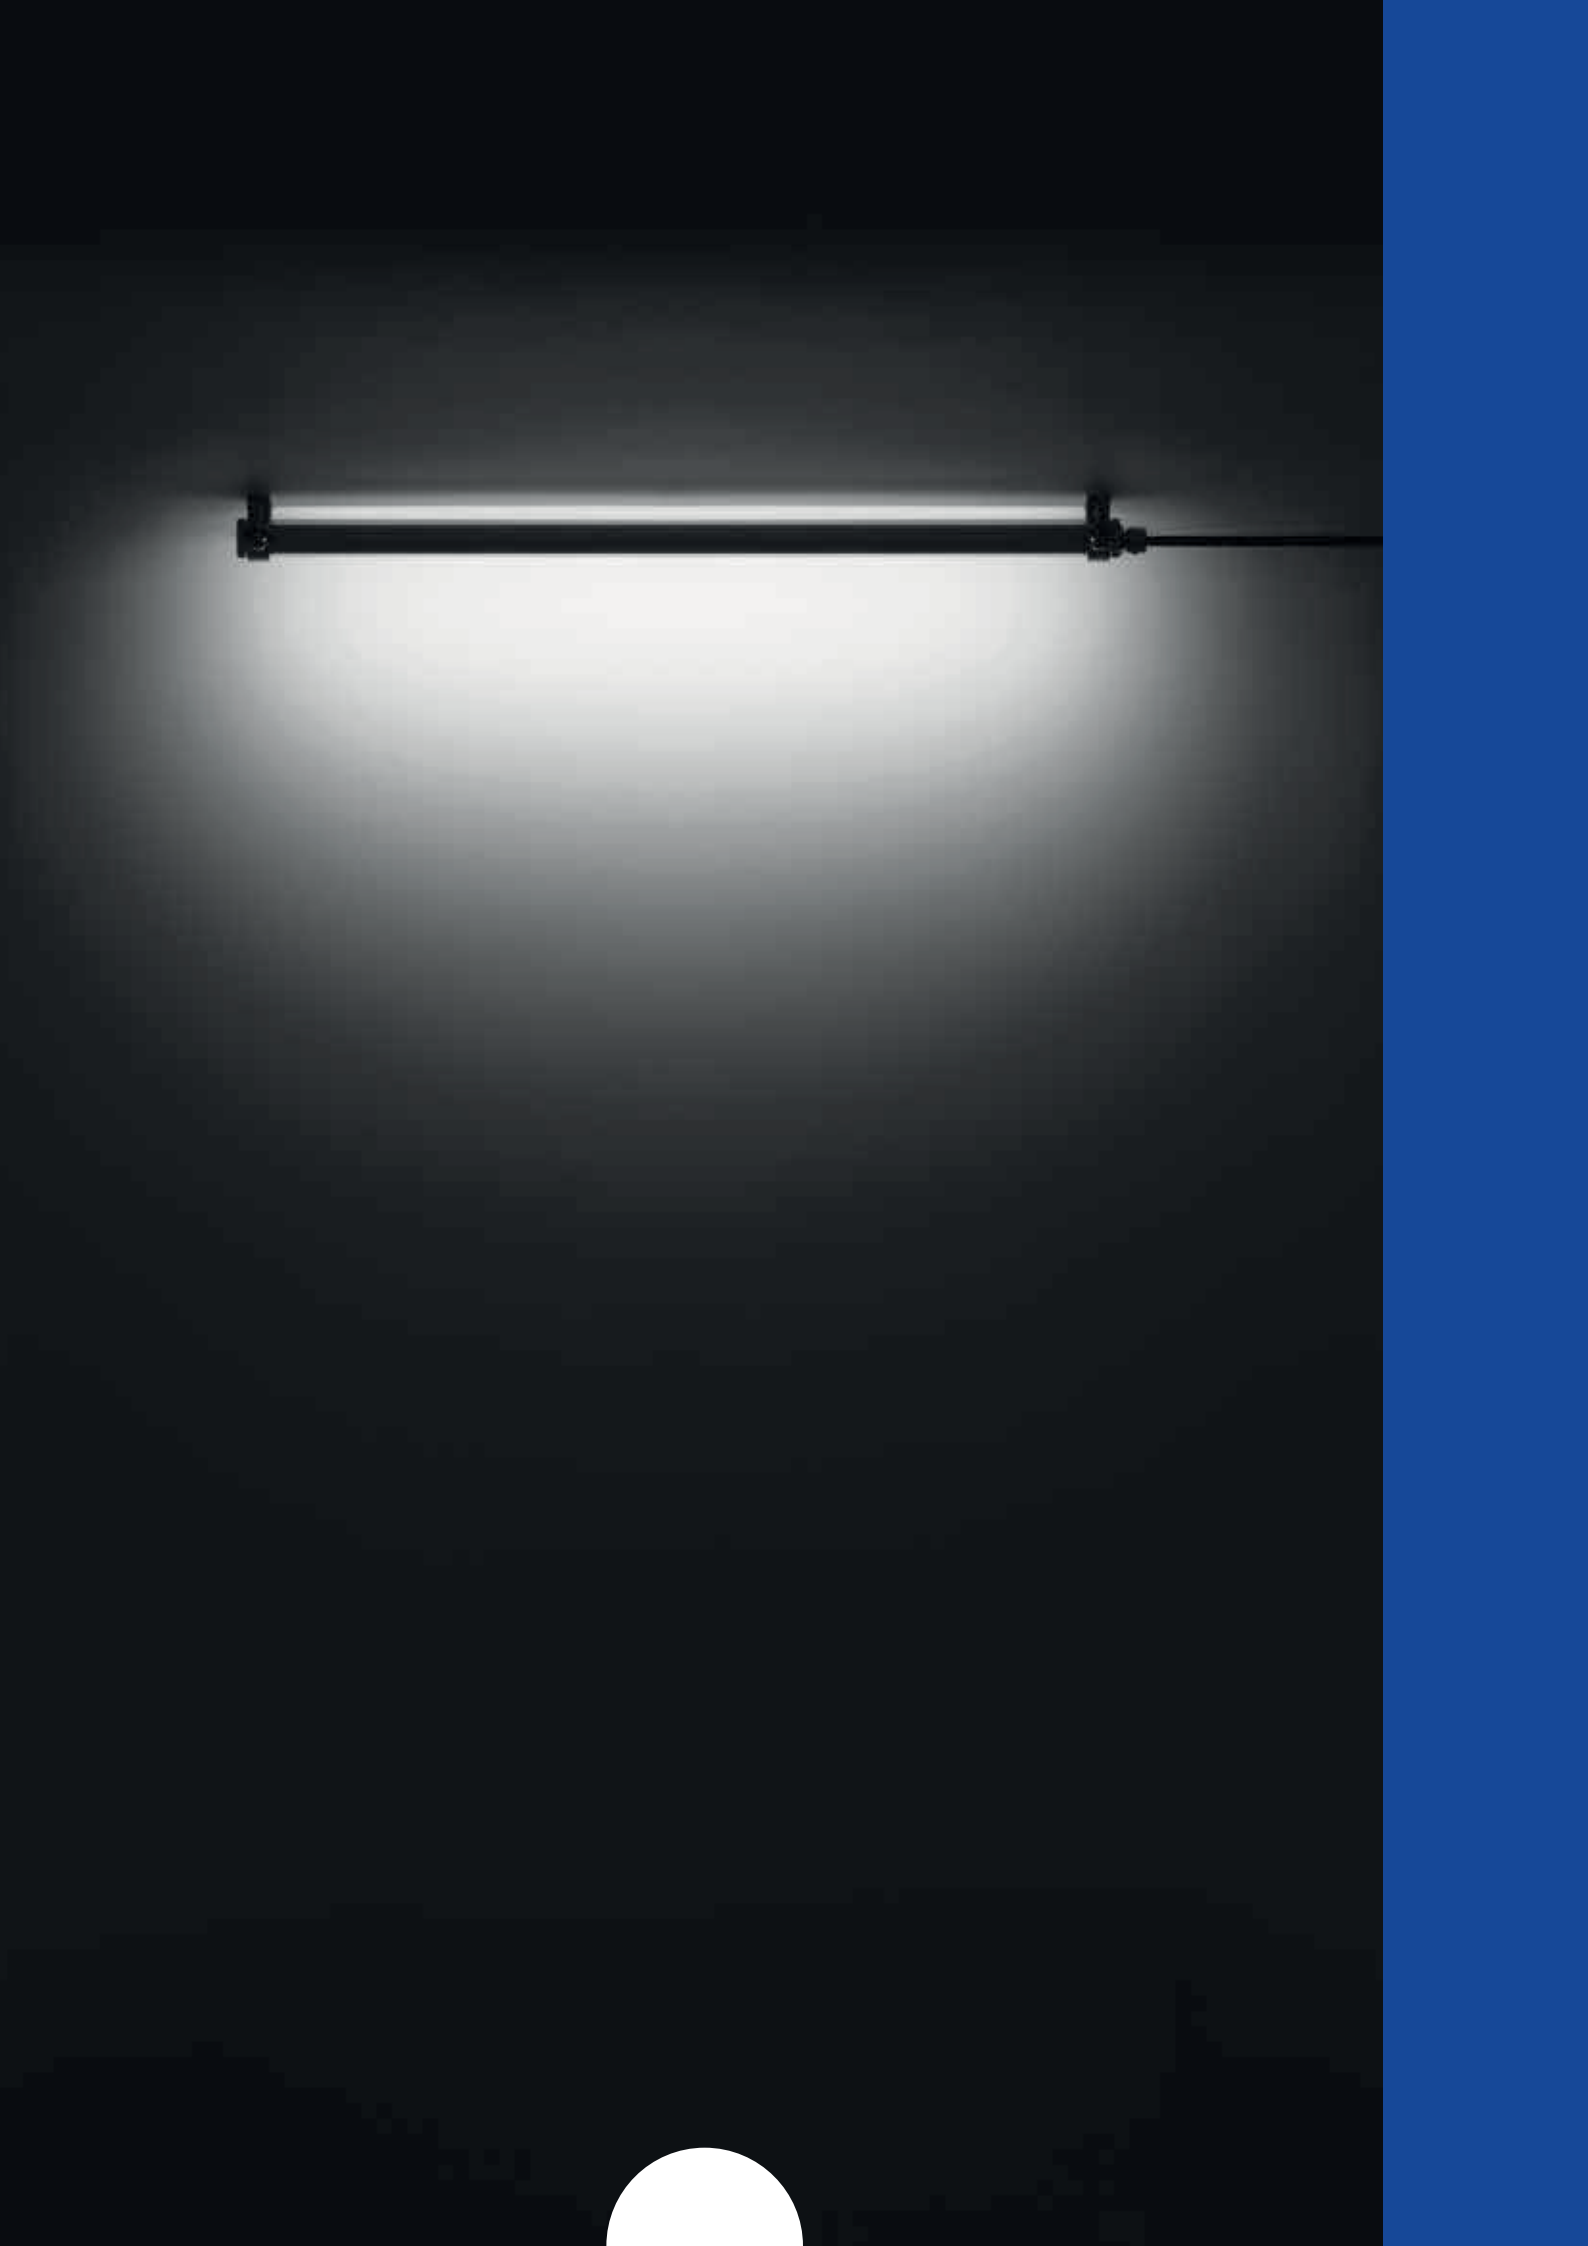



TNC



- ↘ TNC 305
- ↘ TNC 555
- ↘ TNC 1055
- ↘ TNC Pro 555
- ↘ TNC Pro 1055
- ↘ TNC Pro 1555

TNC

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: PMMA | Tipo di diffusore: PMMA

Material: PMMA | Diffuser type: PMMA
Matériel du corps: PMMA | Type de diffuseur: PMMA
Material del cuerpo: PMMA | Tipo de difusor: PMMA

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Power cable: 1 m H05RN-F
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F
Cable de alimentación: 1 m H05RN-F



TNC
305



TNC
555



TNC
1055







COLOURS



Neutral




TNC 305


IP67 IK 09 10J xx7 CE UK CB	LED			  24V	 COL.	CODE * LL139100□
	W	LM	REAL LM			
	5	550	366			



* Complete the CODE LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K




TNC 555


IP67 IK 09 10J xx7 CE UK CB	LED			  24V	 COL.	CODE * LL139200□
	W	LM	REAL LM			
	10	1100	666			



* Complete the CODE LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

TNC 1055

IP67 IK 09 10J xx7 CE UK CB	LED			  24V	 COL.	CODE * LL139300□
	W	LM	REAL LM			
	20	2200	1266			



* Complete the CODE LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Clip di fissaggio TNC


Clip di fissaggio TNC

TNC fixing clips
TNC fixing clips

Clips de fixation TNC
Clips de fixation TNC

Clips de montaje TNC
Clips de montaje TNC

Col. **Code**
| LB1390001



Braccetto TNC

Braccetto per un'installazione perpendicolare alla superficie (giardino, suolo o parete) del modello TNC. Fornito con accessorio da giardino smontabile. Adatto anche per uso esterno.

Col.	Code
	LB1390004

TNC bracket


TNC bracket for perpendicular installation to the surface (garden, ground or wall). Supplied with removable garden accessory. Also suitable for outdoor use.

Bras TNC

Support TNC pour une installation perpendiculaire à la surface (jardin, sol ou mur). Fourni avec un accessoire de jardin amovible. Convient également pour une utilisation en extérieur.

Brazo TNC

Soporte TNC para la instalación perpendicular a la superficie (jardín, suelo o pared). Se suministra con un accesorio de jardín removible. También apto para su uso en exteriores.



Picchetti TNC

Coppia di picchetti da giardino in acciaio AISI 316L forniti con coppia di distanziali in alluminio tornito con anodizzazione naturale. Da abbinare ai modelli TNC. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.

Col.	Code
	LB1390002

Garden accessories for TNC


Pair of AISI 316L steel garden accessories supplied with a pair of turned aluminium spacers with natural anodization. To be combined with TNC models. Suitable for outdoor use and for ground installation.

Accessoires de jardin pour TNC

Paire d'accessoires de jardin en acier AISI 316L fournis avec une paire d'entretoises en aluminium tourné avec anodisation naturelle. A combiner avec les modèles TNC. Convient pour une utilisation en extérieur et au sol.

Accesorios de jardín para TNC

Par de accesorios de jardín de acero AISI 316L suministrados con un par de separadores de aluminio torneado con anodizado natural. Para combinar con los modelos TNC. Adecuado para su uso en exteriores, apto para su instalación en el suelo.



Distanziali TNC

Accessorio per l'installazione a terra e a parete del modello TNC.

Col.	Code
	LB1390003

TNC accessory


TNC accessory for floor and wall installation.

Accessoire TNC

Accessoire TNC pour l'installation au sol et au mur.

Accesorio TNC

Accesorio TNC para la instalación en el suelo y en la pared.



Alimentatore TNC in tensione costante 24V

24V constant voltage driver TNC


Alimentation à tension constante de 24V TNC

Alimentador de tensión constante de 24V TNC

TNC 305			
N° max	IP	Code	
1/5	20	LB1070029	
1/8	20	LB1070030	
1/5	67	LB1070031	
1/10	67	LB1070032	
1/4 DALI	20	LB1070065	
1/8 0-10V	67	LB1070113	
1/8 DALI	67	LB1070114	

TNC 555			
N° max	IP	Code	
1/2	20	LB1070029	
1/4	20	LB1070030	
1/2	67	LB1070031	
1/5	67	LB1070032	
1/2 DALI	20	LB1070065	
1/5 0-10V	67	LB1070113	
1/5 DALI	67	LB1070114	

TNC 1055			
N° max	IP	Code	
1/2	20	LB1070030	
1/2	67	LB1070032	
1 DALI	20	LB1070065	
1/2 0-10V	67	LB1070113	
1/2 DALI	67	LB1070114	






TNC 555



TNC

TNC 555 + DISTANZIALI TNC

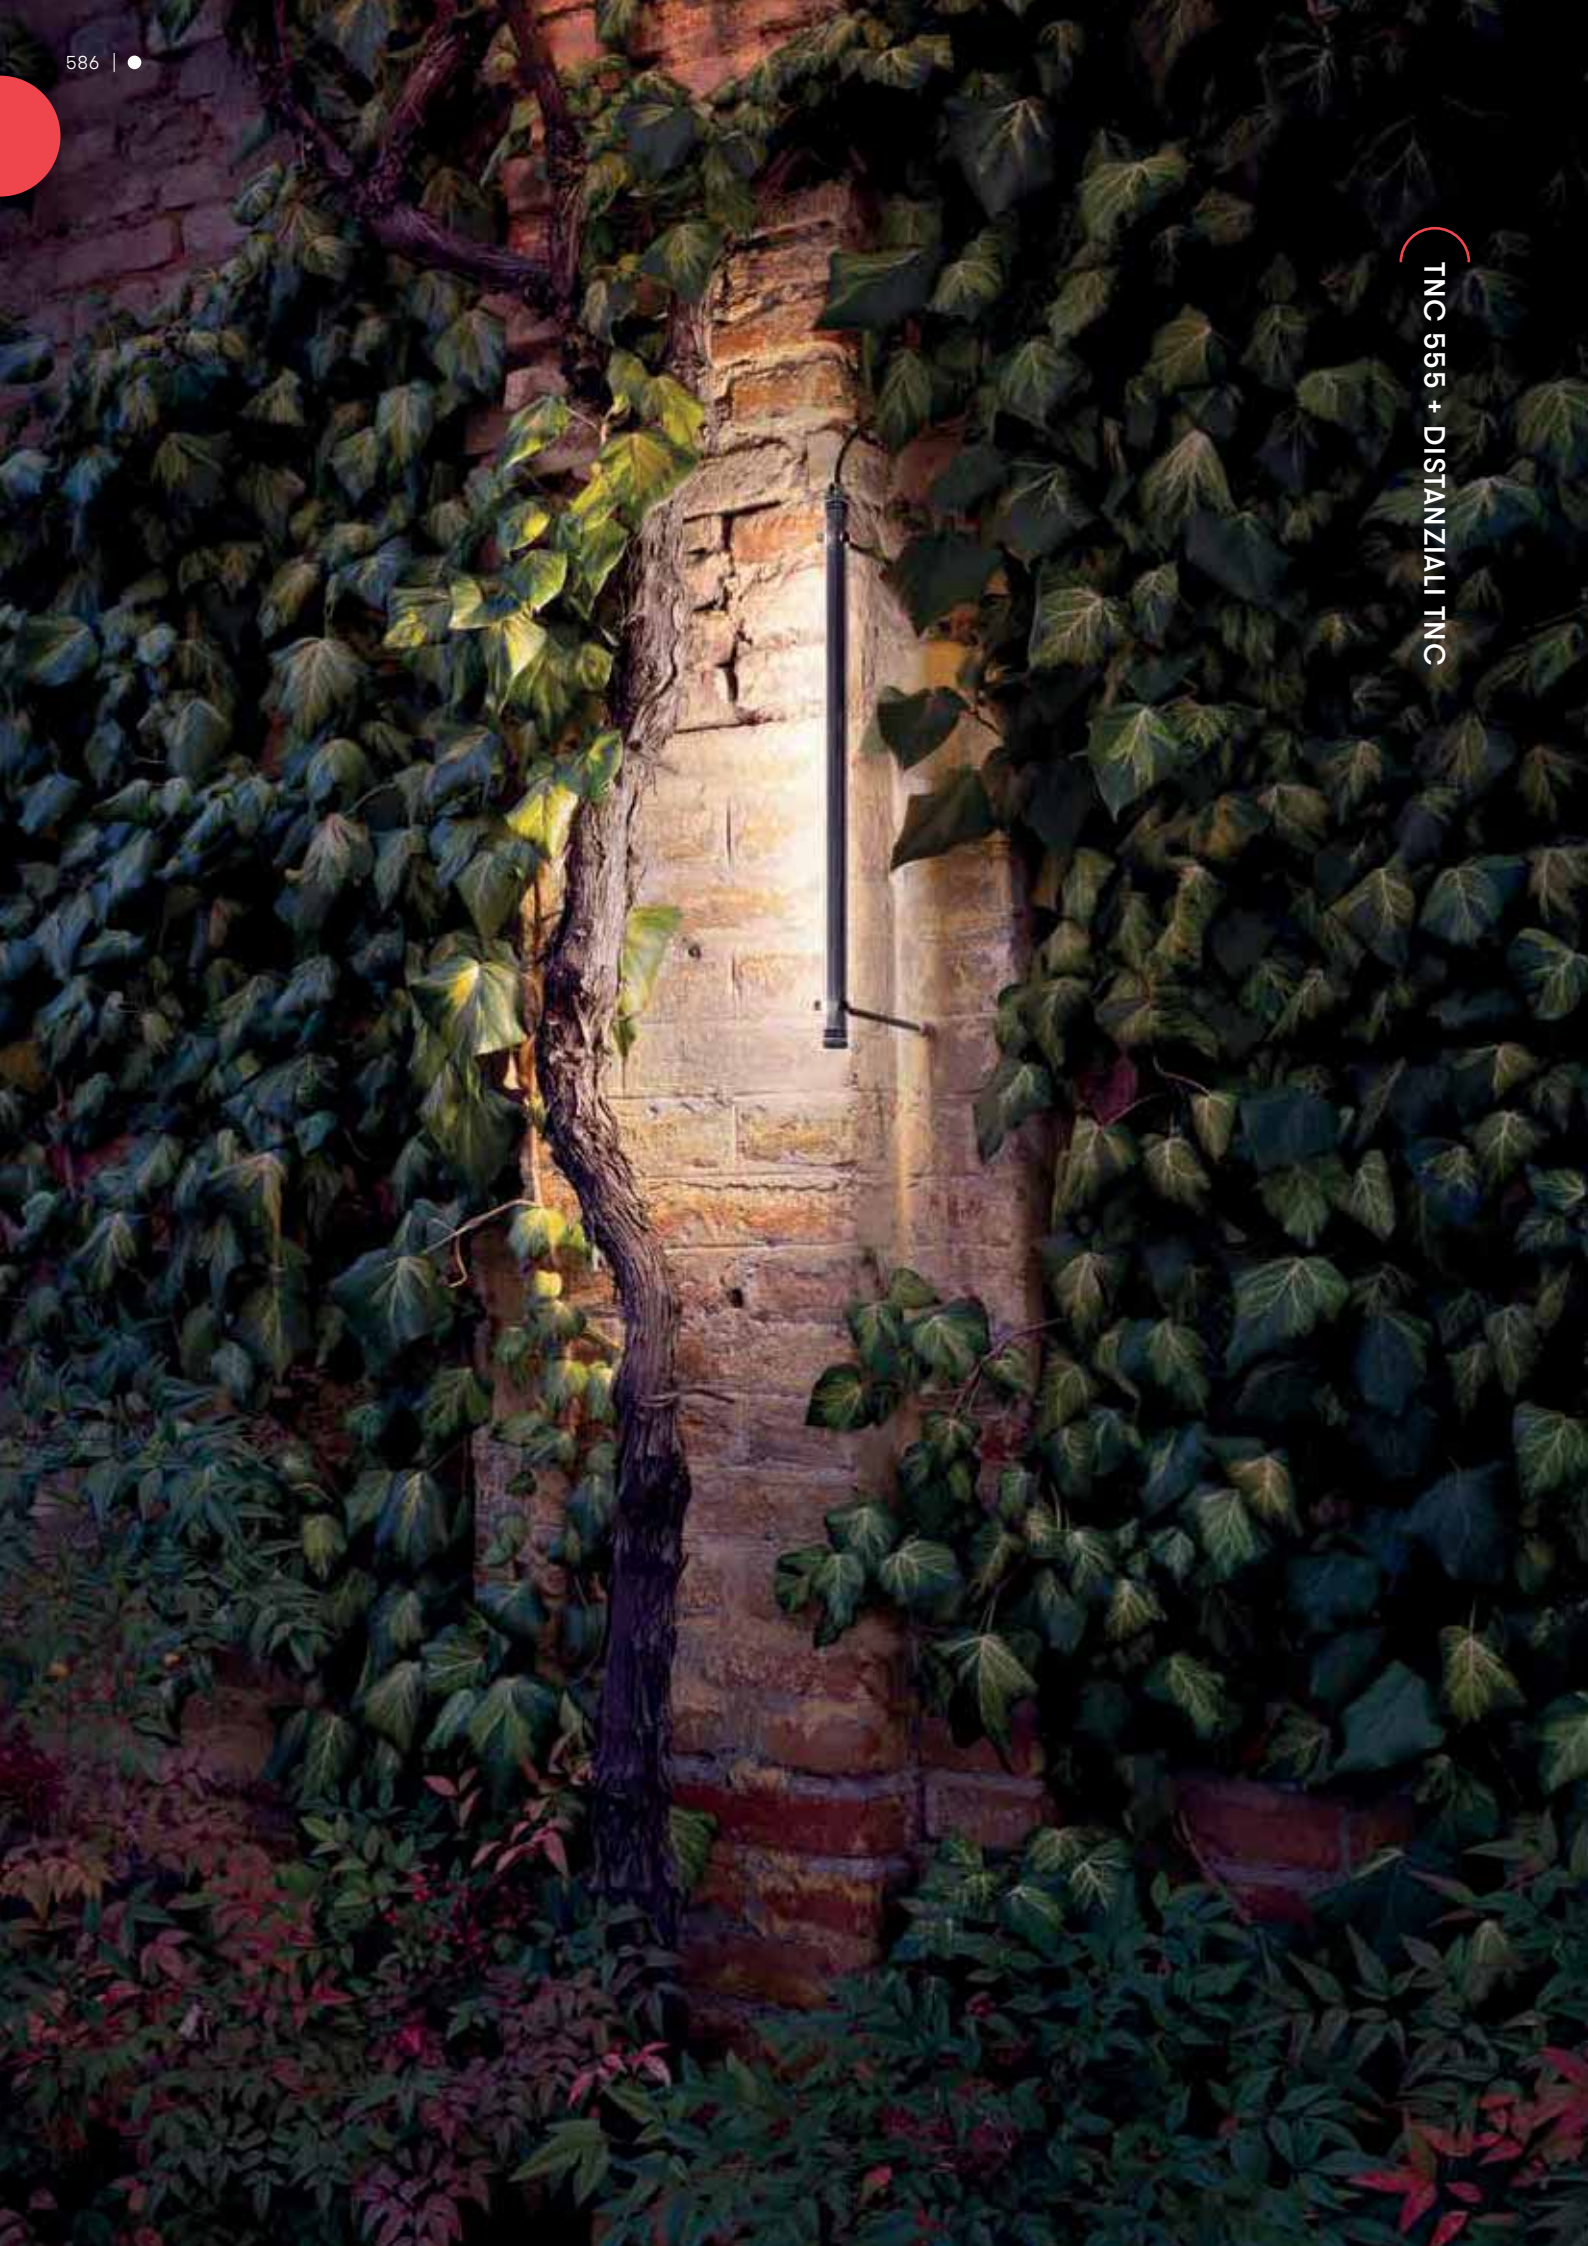

TNC 1055 + BRACCETTO TNC



TNC 305 + PICCHETTI TNC



TNC PRO

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: PMMA | Tipo di diffusore: PMMA

Material: PMMA | Diffuser type: PMMA
Matériel du corps: PMMA | Type de diffuseur: PMMA
Material del cuerpo: PMMA | Tipo de difusor: PMMA

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F


Power cable: 1 m H05RN-F
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F
Cable de alimentación: 1 m H05RN-F



TNC PRO
555



TNC PRO
1055



TNC PRO
1555



COLOURS




Neutral

TNC Pro 555



IP67 IK 09 10J xx7 CE UK CE EA	LED			COL. CODE * LL13921 □ □
	W	LM	REAL LM	
	9	776	588	⊗ 24V




* Complete the CODE ○ OPTIC S | 20° M | 45° E | 45 X 20° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

TNC Pro 1055



IP67 IK 09 10J xx7 CE UK CE EA	LED			COL. CODE * LL13931 □ □
	W	LM	REAL LM	
	18	1552	1176	⊗ 24V




* Complete the CODE ○ OPTIC S | 20° M | 45° E | 45 X 20° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

TNC Pro 1555



IP67 IK 09 10J xx7 CE UK CE EA	LED			COL. CODE * LL13941 □ □
	W	LM	REAL LM	
	26	2328	1760	⊗ 24V



* Complete the CODE ○ OPTIC S | 20° M | 45° E | 45 X 20° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Clip di fissaggio TNC


Clip di fissaggio TNC

TNC fixing clips
TNC fixing clips

Col. **Code**
LB1390001

Clips de fixation TNC
Clips de fixation TNC

Clips de montage TNC
Clips de montage TNC



Braccetto TNC

Braccetto per un'installazione perpendicolare alla superficie (giardino, suolo o parete) del modello TNC. Fornito con accessorio da giardino smontabile. Adatto anche per uso esterno.

Col.	Code
	LB1390004

TNC bracket


TNC bracket for perpendicular installation to the surface (garden, ground or wall). Supplied with removable garden accessory. Also suitable for outdoor use.

Bras TNC

Support TNC pour une installation perpendiculaire à la surface (jardin, sol ou mur). Fourni avec un accessoire de jardin amovible. Convient également pour une utilisation en extérieur.

Brazo TNC

Soporte TNC para la instalación perpendicular a la superficie (jardín, suelo o pared). Se suministra con un accesorio de jardín removible. También apto para su uso en exteriores.



Picchetti TNC

Coppia di picchetti da giardino in acciaio AISI 316L forniti con coppia di distanziali in alluminio tornito con anodizzazione naturale. Da abbinare ai modelli TNC. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.

Col.	Code
	LB1390002

Garden accessories for TNC


Pair of AISI 316L steel garden accessories supplied with a pair of turned aluminium spacers with natural anodization. To be combined with TNC models. Suitable for outdoor use and for ground installation.

Accessoires de jardin pour TNC

Paire d'accessoires de jardin en acier AISI 316L fournis avec une paire d'entretoises en aluminium tourné avec anodisation naturelle. A combiner avec les modèles TNC. Convient pour une utilisation en extérieur et au sol.

Accesorios de jardín para TNC

Par de accesorios de jardín de acero AISI 316L suministrados con un par de separadores de aluminio torneado con anodizado natural. Para combinar con los modelos TNC. Adecuado para su uso en exteriores, apto para su instalación en el suelo.



Distanziali TNC

Accessorio per l'installazione a terra e a parete del modello TNC.

Col.	Code
	LB1390003

TNC accessory


TNC accessory for floor and wall installation.

Accessoire TNC

Accessoire TNC pour l'installation au sol et au mur.

Accesorio TNC

Accesorio TNC para la instalación en el suelo y en la pared.



Alimentatore TNC Pro in tensione costante 24V

24V constant voltage driver TNC Pro


Alimentation à tension constante de 24V TNC Pro

Alimentador de tensión constante de 24V TNC Pro

TNC Pro 555		
N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070029
1/4	20	LB1070030
1/2	67	LB1070031
1/5	67	LB1070032
1/2 DALI	20	LB1070065
1/5 0-10V	67	LB1070113
1/5 DALI	67	LB1070114

TNC Pro 1055		
N° max	IP	Code
1	20	LB1070029
1/2	20	LB1070030
1	67	LB1070031
1/2	67	LB1070032
1 DALI	20	LB1070065
1/3 0-10V	67	LB1070113
1/3 DALI	67	LB1070114

TNC Pro 1555		
N° max	IP	Code
1	20	LB1070029
1	20	LB1070030
1	67	LB1070031
2	67	LB1070032
1/2 0-10V	67	LB1070113
1/2 DALI	67	LB1070114





FEATURES




Montaggio TNC con apposite clip (non incluse).
TNC mounting with fixing clips (not included).
Fixation du TNC avec des clips appropriés (non inclus).
Montaje TNC con clips especiales (no incluidos).




TNC



TNC Pro

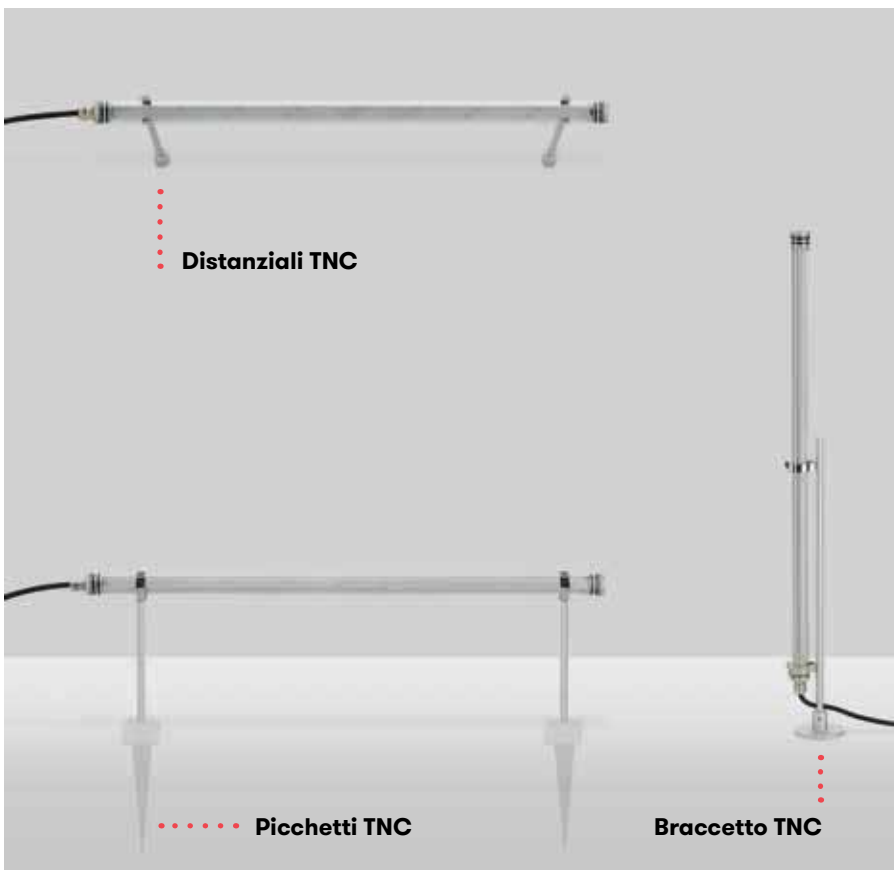

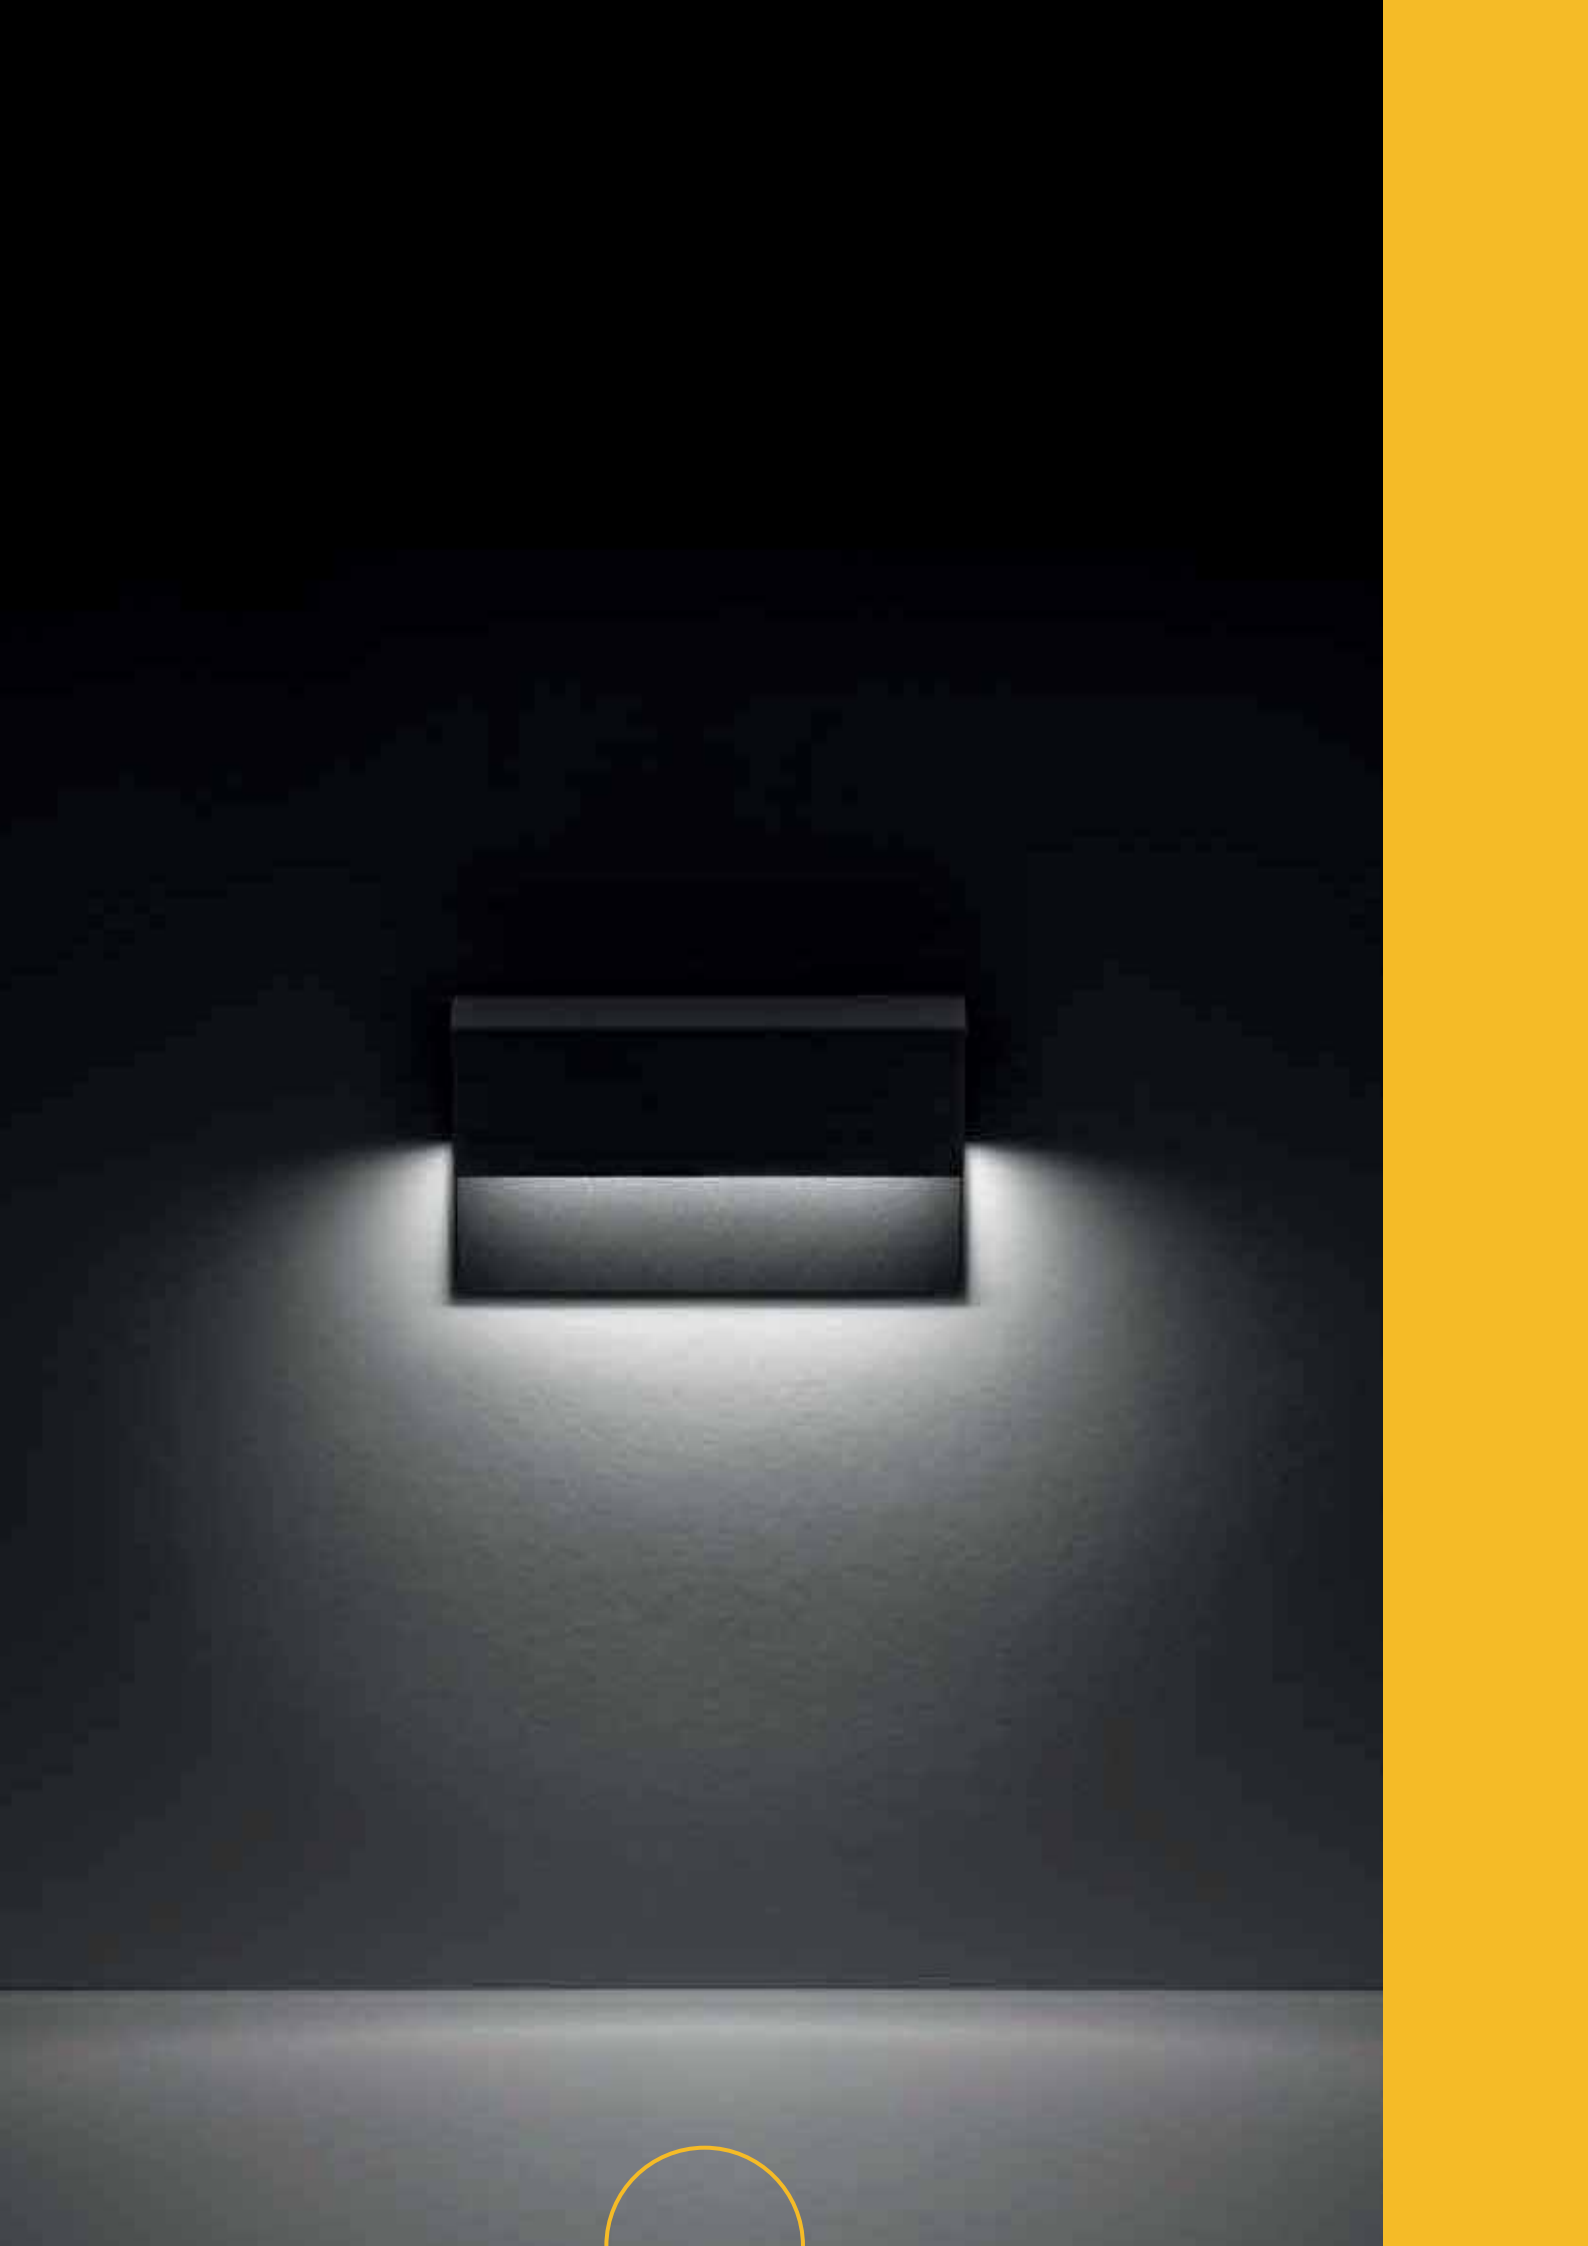



TAPE



- ↘ Tape 80
- ↘ Tape 140
- ↘ Tape 220

TAPE

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete

Wall
Mur
Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro satinato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Frosted glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre effet satiné | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal efecto satinado | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

24V - AC DIRECT (Tape 220)

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase (Tape 220 - AC DIRECT)

Phase cut (Tape 220 - AC DIRECT)
Coupure de phase (Tape 220 - AC DIRECT)
Corte de fase (Tape 220 - AC DIRECT)



TAPE
80



TAPE
140



TAPE
220



COLOURS



White RAL 9003



Light Grey RAL 7044



Dark Grey RAL 7021



Corten




Gold



Black RAL 9005

Tape 80

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	2	290	248	24V		LL14501W□
						LL14501L□
						LL14501D□
						LL14501K□
						LL14501Z□
						LL14501B□
	2	290	248	24V REMOTE KITDRIVER IP67		LL14511W□
						LL14511L□
						LL14511D□
2	290	248	24V REMOTE KITDRIVER IP67 + BOX		LL14521W□	
					LL14521L□	
					LL14521D□	
					LL14511K□	
					LL14511Z□	
					LL14511B□	




* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Codici LL14511: kit composti da Tape 80 + LB1070068 (driver IP67) Codici LL14521: kit composti da Tape 80 + scatola incasso 502 LB1250001 + LB1070068 (driver IP67) | Codes LL14512: Kit consisting of Tape 80 + LB1070068 (driver IP66) Codes LL14522: Kit consisting of Tape 80 + recess box 502 LB1250001 + LB1070068 (driver IP66) | Codes LL14512: Kit composé des Tape 80 + LB1070068 (driver IP66) Codes LL14522: Kit composé des Tape 80 + armature à encastrer LB1250001 + LB1070068 (driver IP66) | Códigos LL14512: Kit compuesto por Tape 80 + LB1070068 (driver IP20) Códigos LL14522: Kit compuesto por Tape 80 + LB1250001 + LB1070068 (driver IP66)

Tape 140

























IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	4	590	419	24V		LL14502W□
						LL14502L□
						LL14502D□
						LL14502K□
						LL14502Z□
						LL14502B□
	4	590	419	24V REMOTE KITDRIVER IP67		LL14512W□
						LL14512L□
						LL14512D□
4	590	419	24V REMOTE KITDRIVER IP67 + BOX		LL14522W□	
					LL14522L□	
					LL14522D□	
					LL14512K□	
					LL14512Z□	
					LL14512B□	




* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Codici LL14512: kit composti da Tape 140 + LB1070068 (driver IP67) Codici LL14522: kit composti da Tape 140 + scatola incasso 503 LB11660 + LB1070068 (driver IP67) | Codes LL14512: Kit consisting of Tape 140 + LB1070068 (driver IP66) Codes LL14522: Kit consisting of Tape 140 + recess box 503 LB11660 + LB1070068 (driver IP66) | Codes LL14512: Kit composé des Tape 140 + LB1070068 (driver IP66) Codes LL14522: Kit composé des Tape 140 + armature à encastrer 503 LB11660 + LB1070068 (driver IP66) | Códigos LL14512: Kit compuesto por Tape 140 + LB1070068 (driver IP66) Códigos LL14522: Kit compuesto por Tape 140 + LB11660 + LB1070068 (driver IP66)

Tape 220

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK EBA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	4,6	730	550	⊕ ⊙ AC DIRECT	 LL14533W□
					 LL14533L□
					 LL14533D□
					 LL14533K□
					 LL14533Z□
					 LL14533B□
	6	870	800	⊕ ⊙ 24V	 LL14503W□
					 LL14503L□
					 LL14503D□
					 LL14503K□
					 LL14503Z□
					 LL14503B□
6	870	800	⊕ ⊙ 24V REMOTE Ⓚ KIT KITDRIVER IP67	 LL14513W□	
				 LL14513L□	
				 LL14513D□	
				 LL14513K□	
				 LL14513Z□	
				 LL14513B□	
6	870	800	⊕ ⊙ 24V REMOTE Ⓚ KIT KITDRIVER IP67 + BOX	 LL14523W□	
				 LL14523L□	
				 LL14523D□	
				 LL14523K□	
				 LL14523Z□	
				 LL14523B□	



* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Codici LL14513: kit composti da Tape 220 + LB1070069 (driver IP67) alloggiabile in armatura da incasso 506 standard Codici LL14523: kit composti da Tape 220 + armatura da incasso 506 LB11680 + LB1070069 (driver IP67) | Codes LL14513: Kit consisting of Tape 220 + LB1070069 (driver IP67), it can be housed in standard 506 recess box Codes LL14523: Kit consisting of Tape 220 + recess box 506 LB11680 + LB1070069 (driver IP67) | Codes LL14513: Kit composé des Tape 220 + LB1070069 (driver IP67), peut être logé dans une boîte d'encastrement standard 506 Codes LL14523: Kit composé des Tape 220 + armature à encastrer LB11680 + LB1070069 (driver IP67) | Códigos LL14513: Kit compuesto por Tape 220 + LB1070069 (driver IP67) compatible con la caja de empotrar estándar 506 Códigos LL14523: Kit compuesto por Tape 220 + LB11680 + LB1070069 (driver IP67)

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Scatola incasso standard 502

Accessorio compatibile, a non necessario per l'installazione.

Recess Box 502

Compatible accessory, but not required for installation.


Armature à encastrer standard 502

Accessoire compatible, mais non nécessaire pour l'installation.

Caja de empotrar standard 502

Accesorio compatible, pero no necesario para la instalación.

Col. Code
LB1250001



Scatola Incasso Standard 503

Accessorio compatibile, ma non necessario per l'installazione.

Recess Box 503

Compatible accessory, but not required for installation.


Armature à encastrer standard 503

Accessoire compatible, mais non nécessaire pour l'installation.

Caja de empotrar standard 503

Accesorio compatible, pero no necesario para la instalación.

Col. Code
LB11660



Scatola Incasso Standard 504

Accessorio compatibile, ma non necessario per l'installazione.

Recess Box 504

Compatible accessory, but not required for installation.


Armature à encastrer standard 504

Accessoire compatible, mais non nécessaire pour l'installation.

Caja de empotrar 504

Accesorio compatible, pero no necesario para la instalación.

Col.	Code
	LB11690



Scatola Incasso Standard 506L

Accessorio compatibile, ma non necessario per l'installazione.

Recess Box 506L

Compatible accessory, but not required for installation.


Armature à encastrer standard 506L

Accessoire compatible, mais non nécessaire pour l'installation.

Caja de empotrar standard 506L

Accesorio compatible, pero no necesario para la instalación.

Col.	Code
-	LB11680



Bus DALI

Variatore universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.


Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
	LB1070110



Alimentatori 24V in tensione costante

Per via della loro dimensione, LB1070113 e LB1070114 non permettono di essere alloggiabili nelle scatole standard.

24V constant voltage driver

Due to their size, LB1070113 and LB1070114 cannot be housed in standard boxes.


Alimentations à tension constante de 24V

En raison de leur dimension, les LB1070113 et LB1070114 ne peuvent pas être logés dans des boîtes standard.

Alimentadores de tensión constante de 24V

Debido a su tamaño, los modelos LB1070113 y LB1070114 no pueden alojarse en cajas estándar.

Prod	Spec	N° max	IP	Recess box *	Code
Tape 80	ON-OFF	1/2	20	502	LB1070067
Tape 80	ON-OFF	1	67	502	LB1070068
Tape 80	ON-OFF	1/12	67	506	LB1070069
Tape 80	ON-OFF	1/5	20	503	LB1070070
Tape 80	0-10V	1/25	67	×	LB1070113
Tape 80	DALI	1/25	67	×	LB1070114
Tape 140	ON-OFF	1	20	502	LB1070067
Tape 140	ON-OFF	1	67	502	LB1070068
Tape 140	ON-OFF	1/6	67	506	LB1070069
Tape 140	ON-OFF	1/2	20	503	LB1070070
Tape 140	ON-OFF	1/2	20	503	LB1070070
Tape 140	0-10V	1/12	67	×	LB1070113
Tape 140	DALI	1/12	67	×	LB1070114
Tape 220	ON-OFF	1	20	502	LB1070067
Tape 220	ON-OFF	1/4	67	506	LB1070069
Tape 220	ON-OFF	1	20	503	LB1070070
Tape 140	0-10V	1/8	67	×	LB1070113
Tape 140	DALI	1/8	67	×	LB1070114



* Il driver ha una dimensione che gli consente di essere alloggiato all'interno delle scatolette indicate (grandezza minima).

The driver is small enough to fit into standard recess boxes indicated (minimum size).

Le alimentation électrique est suffisamment petit pour s'insérer dans des boîtes d'encastrement standard indiquées (taille minimale).

El alimentador tiene un tamaño que permite alojarlo dentro de las cajas indicadas (tamaño mínimo).



FEATURES

↘ **Tape è predisposto per il montaggio su scatole standard (solo nella versione con cover).**

Suitable for mounting on recess boxes (only version with cover).

Adapté au montage sur des boîtes d'encastrement (uniquement version avec cover).

Tape está diseñado para el montaje en cajas estándar (sólo en la versión con cover).





↘ **TAPE 80**

Installabile su scatola standard 502.

Installation on recess box 502.

Pour installation sur boîte standard 502.

Instalable en caja 502 estándar.

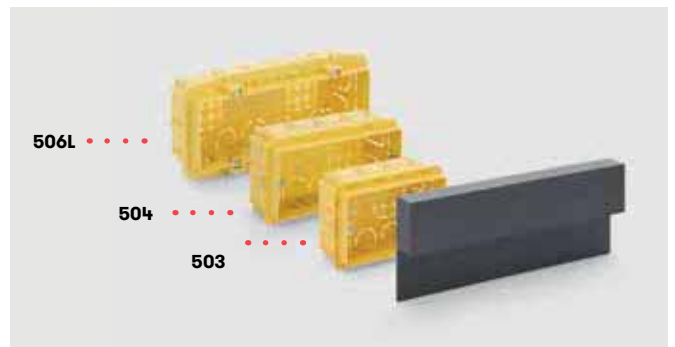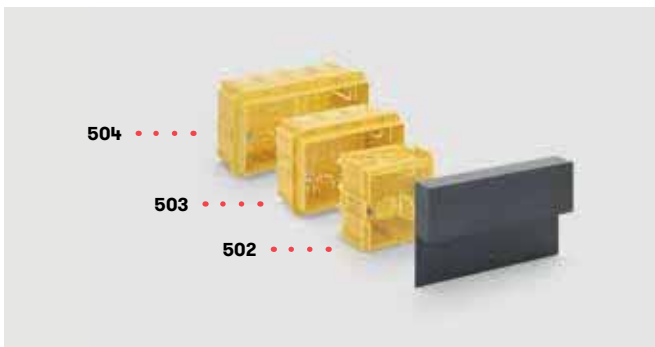

↘ **TAPE 140**

Installabile su scatola standard 502 - 503 - 504.

Installation on recess box 502 - 503 - 504.

Pour installation sur boîte standard 502 - 503 - 504.

Instalable en caja 502 - 503 - 504 estándar.

↘ **TAPE 220**

Installabile su scatola standard 503 - 504 - 506L.

Installation on recess box 503 - 504 - 506L.

Pour installation sur boîte standard 503 - 504 - 506L.

Instalable en caja 503 - 504 - 506L estándar.



↘ **Colori disponibili.**

Available colours.

Couleurs disponibles.

Colores disponibles.

↙ **Opzioni di installazione.**
 Installation options.
 Options d'installation.
 Opciones de instalación.

Installabile direttamente a muro o su scatola standard.

Installation directly on the wall or with standard recess box.

Installation directement au mur ou avec une boîte d'encastrement standard.

Se puede instalar directamente en pared o en caja estándar.



Con cover.
 With cover.
 Avec cover.
 Con cover.



A muro.
 On wall.
 Au mur.
 En pared.



Su scatola.
 With recess box.
 Avec boîte à encastrer.
 En caja.

Installabile solo a muro.

Installation only on wall.


Installation au mur uniquement.
 Sólo para montaje en pared.



Senza cover.
 Without cover.
 Sans cover.
 Sin cover.



A muro.
 On wall.
 Au mur.
 En pared.

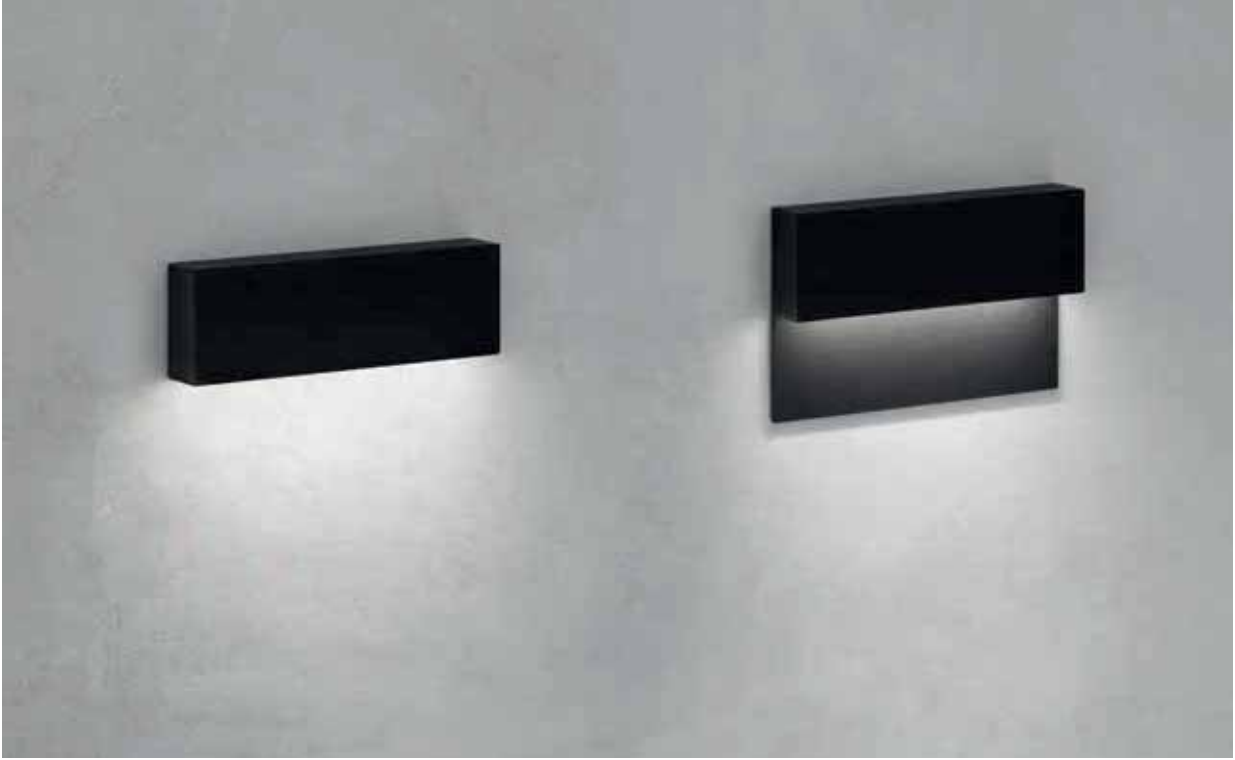

TAPE 140



TAPE 80

TAPE 80





TAPE 140

TAPE 80



TAPE 140





TAPE 220



TAPE 220

TAPE 220







KOI



- ↘ Koi 110
- ↘ Koi 120
- ↘ Koi 220
- ↘ Koi 110 Post H400
- ↘ Koi 110 Post H600
- ↘ Koi 220 Post H600

KOI

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete

Wall
Mur
Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro satinato

Material: Aluminium | Diffuser type: Frosted glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre effet satiné
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal efecto satinado

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación


220-240 V



KOI
110



KOI
120



KOI
220



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten



Black RAL 9005

Koi 110

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
6	750	375	220-240 V	LL121000 <input type="checkbox"/> LL121001 <input type="checkbox"/> LL121002 <input type="checkbox"/> LL121003 <input type="checkbox"/> LL121026 <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Koi 120

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
6	750	375	220-240 V	LL121004 <input type="checkbox"/> LL121005 <input type="checkbox"/> LL121006 <input type="checkbox"/> LL121007 <input type="checkbox"/> LL121022 <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Koi 220

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
9	1300	650	220-240 V	LL121008 <input type="checkbox"/> LL121009 <input type="checkbox"/> LL121010 <input type="checkbox"/> LL121011 <input type="checkbox"/> LL121024 <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Scatola Incasso Standard 503

Recess Box 503 Armature à encastrer standard 503 Caja de empotrar standard 503	COL. Code LB11660	
---	---------------------------	--




FEATURES




Colori disponibili.

Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.




Direttamente a parete.

Surface mounting.
En saillie.
Instalación en la pared.



Con scatolette standard.

Surface mounting on recess box.
En saillie sur boîte d'encastrement.
Instalación con cajas estándar.

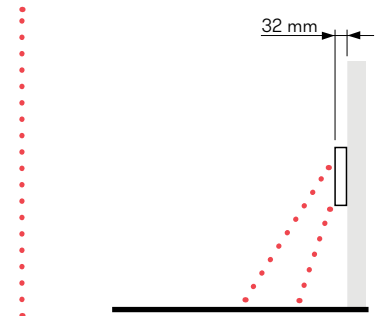

KOI 220



KOI 120



KOI POST

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra

Ground
Sol
Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales


Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro satinato

Material: Aluminium | Diffuser type: Frosted glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre effet satiné
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal efecto satinado

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

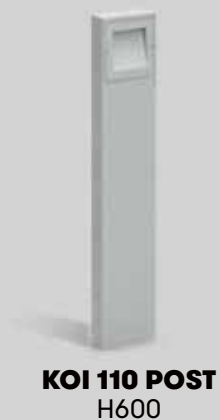

COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006








Grey anthracite RAL 7021



Corten

Koi 110 Post H400



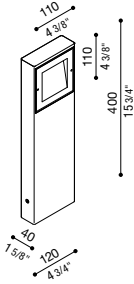

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	6	750	375	   	LL121016□ LL121017□ LL121018□ LL121019□
	⊕ ⊙ 220-240 V				




* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Composto da Koi 110 + Palo H 400 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Consisting of Koi 110 + Post H 400 mm. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Composé de Koi 110 + Poteau 400 mm. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Compuesto por Koi 110 + Poste altura 400 mm. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Koi 110 Post H600



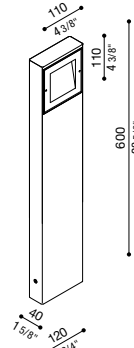

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	6	750	375	   	LL121012□ LL121013□ LL121014□ LL121015□
	⊕ ⊙ 220-240 V				




* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Composto da Koi 110 + Palo H 600 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Consisting of Koi 110 + Post H 600 mm. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Composé de Koi 110 + Poteau 600 mm. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Compuesto por Koi 110 + Poste altura 600 mm. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Koi 220 Post H600

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	9	1300	650	   	LL121030□ LL121031□ LL121032□ LL121033□
	⊕ ⊙ 220-240 V				

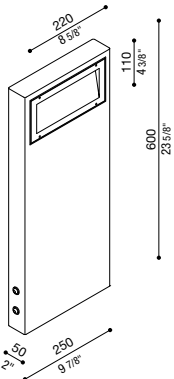

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Composto da Koi 220 + Palo H 600 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Consisting of Koi 220 + Post H 600 mm. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Composé de Koi 220 + Poteau 600 mm. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Compuesto por Koi 220 + Poste altura 600 mm. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

KOI 110 POST H400



KOI 110 POST H600




KOI 110 POST H400



KOI 110 POST H400



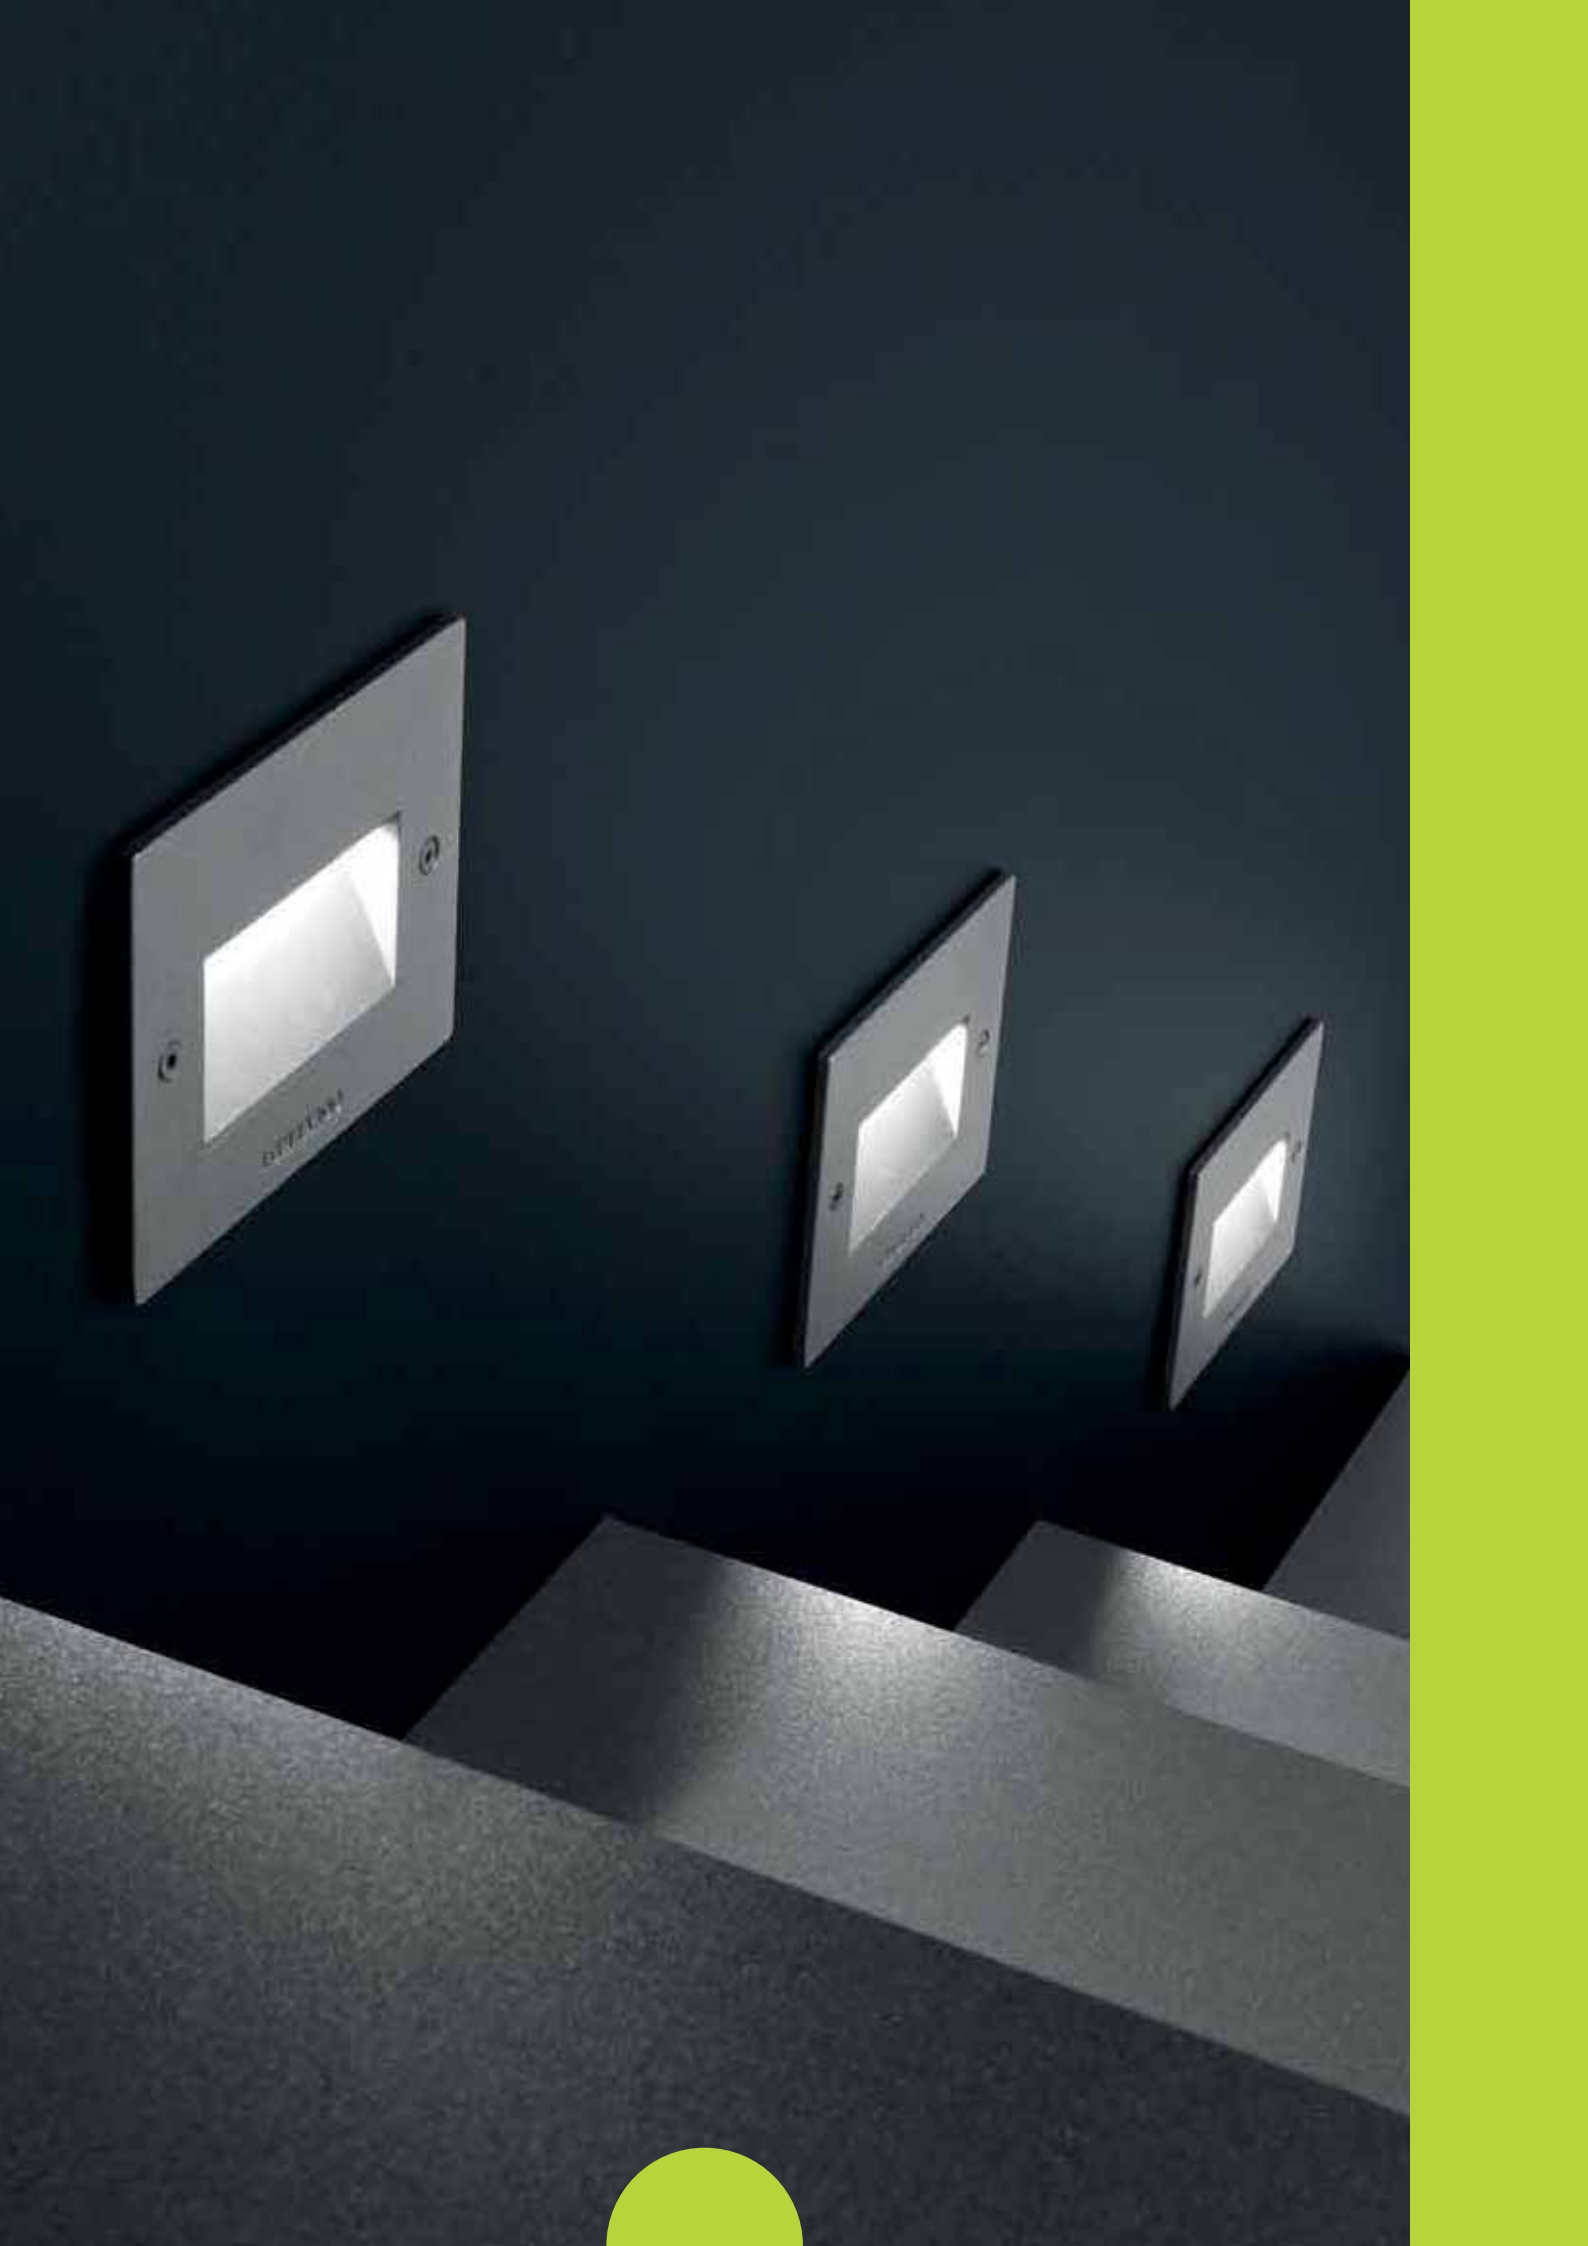



FIX



- ↘ Fix 503
- ↘ Fix 504
- ↘ Fix 506



FIX

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso parete

Wall recess
Encastrement au mur
Empotrar pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro satinato

Material: Aluminium | Diffuser type: Frosted glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre effet satiné
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal efecto satinado

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V



FIX
503



FIX
504



FIX
506



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten



Black RAL 9005

Fix 503

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	4,2	450	225		LL120000 <input type="checkbox"/>	
					LL120001 <input type="checkbox"/>	
					LL120002 <input type="checkbox"/>	
					LL120003 <input type="checkbox"/>	
					LL120020 <input type="checkbox"/>	
	220-240 V					

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Single cable entry at the back. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Entrée d'alimentation simple. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Preparado para la entrada de una única alimentación. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Fix 504

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5,6	600	300		LL120004 <input type="checkbox"/>	
					LL120005 <input type="checkbox"/>	
					LL120006 <input type="checkbox"/>	
					LL120007 <input type="checkbox"/>	
					LL120021 <input type="checkbox"/>	
	220-240 V					

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Single cable entry at the back. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Entrée d'alimentation simple. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Preparado para la entrada de una única alimentación. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Fix 506

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	7,2	750	375		LL120008 <input type="checkbox"/>	
					LL120009 <input type="checkbox"/>	
					LL120010 <input type="checkbox"/>	
					LL120011 <input type="checkbox"/>	
					LL120019 <input type="checkbox"/>	
	220-240 V					

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Double cable entry at the back. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Possibilità alimentazione double entrée. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Preparado para doble entrada de alimentación. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Scatola Incasso Standard 503


Recess Box 503

Armature à encastrer standard 503

Caja de empotrar standard 503

Col. Code

LB11660



Scatola Incasso Standard 504


Recess Box 504

Armature à encastrer standard 504

Caja de empotrar 504

Col. Code

LB11690



Scatola Incasso Standard 506L


Recess Box 506L

Armature à encastrer standard 506L

Caja de empotrar standard 506L

Col. Code

LB11680





FEATURES

Installazione in scatole standard.

Installation with recess boxes.

Installation avec boîtes standards.

Instalación en cajas de empotrar estándar.



↘ 503



↘ 504




↘ 506

Colori disponibili.



Available colours.

Couleurs disponibles.

Colores disponibles.



FIX 506

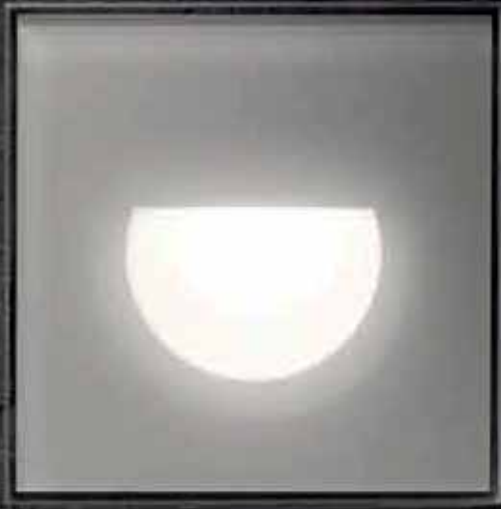



PIN



- Pin T
- Pin T Asimmetrico
- Pin Q
- Pin Q Asimmetrico

PIN

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso parete - Incasso soffitto

Wall recess - Ceiling recess
Encastrement au mur - Encastrement au plafond
Empotrar pared - Empotrar techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase | Cavo Alimentazione: 0,20 metri H05RN-F

Phase cut | Power cable: 0.20 metri H05RN-F
Coupure de phase | Câble d'alimentation: 0,20 metri H05RN-F
Corte de fase | Cable de alimentación: 0,20 metri H05RN-F



PIN
T



PIN
T ASIMMETRICO



PIN
Q



PIN
Q ASIMMETRICO



COLOURS



Black serigraphy



Grey High Tech Serigraphy



Corten serigraphy



Neutral

Pin T

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CB	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	2	200	56	☉ ☑ AC DIRECT		LL125000 <input type="checkbox"/>
						LL125001 <input type="checkbox"/>
						LL125002 <input type="checkbox"/>
						LL125003 <input type="checkbox"/>
	2	200	56	☉ ☑ AC DIRECT KIT BOX		LL125100 <input type="checkbox"/>
						LL125101 <input type="checkbox"/>
						LL125102 <input type="checkbox"/>
						LL125103 <input type="checkbox"/>

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Codici LL12510: KIT composto da Pin T + armatura da incasso 502 LB1250001. | Codes LL12510: Kit consisting of Pin T + recess box 502 LB1250001. | Codes LL12510: Kit composé des Pin T + armature à encastrer 502 LB1250001. | Códigos LL12510: Kit compuesto por Pin T + LB1250001.

Pin T Asimmetrico

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CB	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	2	200	67	☉ ☑ AC DIRECT		LL125004 <input type="checkbox"/>
						LL125005 <input type="checkbox"/>
						LL125006 <input type="checkbox"/>
						LL125007 <input type="checkbox"/>
	2	200	67	☉ ☑ AC DIRECT KIT BOX		LL125104 <input type="checkbox"/>
						LL125105 <input type="checkbox"/>
						LL125106 <input type="checkbox"/>
						LL125107 <input type="checkbox"/>

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Deflettore in alluminio. Codici LL12510: KIT composto da Pin T Asimmetrico + armatura da incasso 502 LB1250001. | Deflector made of aluminum. Codes LL12510: Kit consisting of Pin T Asimmetrico+ recess box 502 LB1250001. | Réflecteur en aluminium. Codes LL12510: Kit composé des Pin T Asimmetrico + armature à encastrer 502 LB1250001. | Reflector de aluminio. Códigos LL12510: Kit compuesto por Pin T Asimmetrico + LB1250001.










Pin Q


IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CB	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	2	200	56	☉ ☑ AC DIRECT		LL125008 <input type="checkbox"/>
						LL125009 <input type="checkbox"/>
						LL125010 <input type="checkbox"/>
						LL125011 <input type="checkbox"/>
	2	200	56	☉ ☑ AC DIRECT KIT BOX		LL125108 <input type="checkbox"/>
						LL125109 <input type="checkbox"/>
						LL125110 <input type="checkbox"/>
						LL125111 <input type="checkbox"/>

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Codici LL12510, LL12511: KIT composto da Pin Q + armatura da incasso 502 LB1250001. | Codes LL12510, LL12511: Kit consisting of Pin Q + recess box 502 LB1250001. | Codes LL12510, LL12511: Kit composé des Pin Q + armature à encastrer 502 LB1250001. | Códigos LL12510, LL12511: Kit compuesto por Pin Q + LB1250001.

Pin Q Asimmetrico

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	2	200	67	⊕ ⊙ AC DIRECT	 LL125012□
					 LL125013□
					 LL125014□
					 LL125015□
	2	200	67	⊕ ⊙ AC DIRECT  KIT BOX	 LL125112□
					 LL125113□
					 LL125114□
					 LL125115□



* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Deflettore in alluminio. Codici LL12511: KIT composto da Pin Q Asimmetrico + armatura da incasso 502 LB1250001. | Deflector made of aluminum. Codes LL12511: Kit consisting of Pin Q Asimmetrico + recess box 502 LB1250001. | Réflecteur en aluminium. Codes LL12510, LL12511: Kit composé des Pin Q Asimmetrico + armature à encastrer 502 LB1250001. | Reflector de aluminio. Códigos LL12511: Kit compuesto por Pin Q Asimmetrico + LB1250001.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios


Scatola incasso standard 502

Recess Box 502

Armature à encastrer standard 502

Caja de empotrar standard 502

Col. Code
| LB1250001



Scatola incasso standard cartongesso 502

Se utilizzata per l'installazione di PIN, il prodotto risulterà staccato dalla parete di circa 2mm.

Recess Plasterboard wall Box 502

If used for PIN installation, the product will be detached from the wall by approximately 2mm.


Armature à encastrer placoplâtre 502

Si'il est utilisé pour une installation PIN, le produit se détachera du mur d'environ 2 mm.

Caja de empotrar estándar 502 para cartón yeso

Si se utiliza para la instalación con PIN, el producto se despegará de la pared aproximadamente 2 mm.

Col. Code
| LB11693



Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.


Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

Col. Code
| LB1070110





FEATURES




Disponibile online download della dima per la ghiera di fissaggio.

Available online template for fixing retaining ring.

Disponibile online gabarit pour bague de fixation.

Descarga online la plantilla para fijar en anillo.

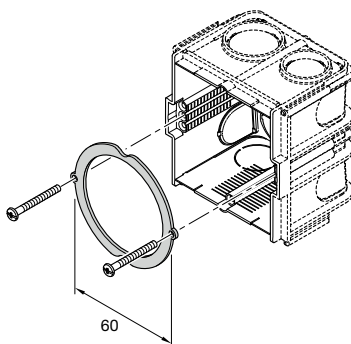

Possibile scelta di 3 differenti serigrafie colorate: nero - grigio HT - Corten.

Possible choice of serigraphed glass in 3 different colours: black - HT grey - Corten.

Possibilité de choisir entre 3 sérigraphies colorées différentes : noir - gris HT - corten.

Posibilidad de elegir entre 3 serigrafías de colores diferentes: negro, gris HT y corten.



PIN ◊ ASIMMETRICO





PIN T



STILE NEXT


- ↘ Stile next 503
- ↘ Stile next 503 asimmetrica
- ↘ Stile next 506L
- ↘ Stile next 506L asimmetrica
- ↘ Stile next 506L asimmetrica orizzontale
- ↘ Stile next 506E
- ↘ Stile next 103
- ↘ Stile next 103 asimmetrica
- ↘ Stile next 106L
- ↘ Stile next 106L asimmetrica
- ↘ Stile next 106L asimmetrica orizzontale
- ↘ Stile next 106E
- ↘ Stile next zero 60T
- ↘ Stile next zero power 60T
- ↘ Stile next zero 60Q
- ↘ Stile next zero power 60Q
- ↘ Stile next zero 120T
- ↘ Stile next zero power 120T
- ↘ Stile next zero 120Q
- ↘ Stile next zero power 120Q
- ↘ Stile next 260
- ↘ Kit-01 Stile Next Post
- ↘ Kit-02 Stile Next Post
- ↘ Kit-03 Stile Next Post
- ↘ Kit-04 Stile next Post
- ↘ Kit-05 Stile Next Post
- ↘ Kit-06 Stile Next Post
- ↘ Kit-07 Stile Next Post
- ↘ Kit-08 Stile Next Post
- ↘ Kit-09 Stile Next Post
- ↘ Kit-10 Stile Next Post
- ↘ Kit-11 Stile Next Post
- ↘ Kit-12 Stile Next Post

STILE NEXT

The range

INCASSO A MURO CON SCATOLA STANDARD

Installation with wall recessed box
Encastrement dans le mur avec boîte standards
Instalación empotrada en pared con caja estándar

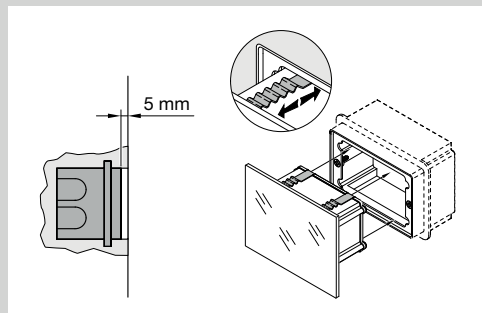

503

506E

506L

Scatole Standard
Recessed box
Boîte standards
Cajas de empotrar estándar

Incasso a muro con scatola.
Consigliato incassare la scatola di 5 mm rispetto alla parete per agevolare l'installazione.


Wall recessed fixture. It is advisable to mount the box with a 5mm. recess compared with the wall to facilitate installation.

Encastrement mural. Il est conseillé d'encaisser la boîte de 5mm par rapport au mur pour faciliter l'installation.

Empotrado en pared con caja. Se recomienda empotrar la caja a 5 mm de la a la pared para facilitar la instalación.

INCASSO A MURO ED IN CARTONGESSO

Recessed in wall and plasterboard
Encastrement dans le mur et dans le placoplâtre
Empotrado en pared y falso techo

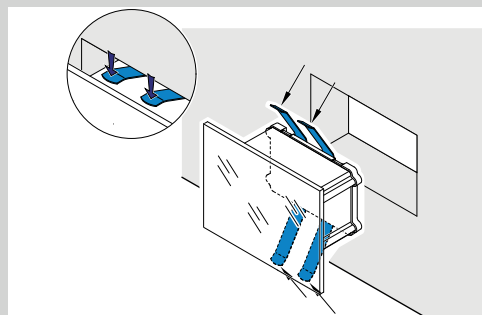

SENZA UTENSILI | Massima praticità per il montaggio ad incasso, che avviene semplicemente tramite sistema ad incastro adattabile alle diverse esigenze di profondità.

TOOL FREE | Maximum practicality for the flush-fitting assembly consisting of a recessed system that can be adapted to suit various depths.

SANS OUTILS | Grande facilité pour le montage par encastrement que l'on réalise de façon très simple au moyen d'un système d'encastrement qui s'adapte aux différentes exigences de profondeur.

SIN HERRAMIENTAS | Máxima facilidad para el montaje empotrado, que se realiza simplemente mediante un sistema de enclavamiento, adaptable a diferentes necesidades de profundidad.

Incasso a muro ed in cartongesso senza l'utilizzo di scatola.

Recessed in wall and plasterboard without any box.

Encastrement dans le mur et dans le placoplâtre sans utilisation de boîte.

Empotrado en pared y falso techo sin caja.



503



506E



506L



**503
ASIMMETRICA**



**506L
ASIMMETRICA**



**506L
ASIMMETRICA ORIZZONTALE**



103



106E



106L



**103
ASIMMETRICA**



**106L
ASIMMETRICA**



**106L
ASIMMETRICA ORIZZONTALE**

STILE NEXT

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso parete

Wall recess
Encastrement au mur
Empotrar pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V



STILE NEXT
503



STILE NEXT
503 ASIMMETRICO



STILE NEXT
506L




STILE NEXT
506L ASIMMETRICO



STILE NEXT
506L ASIMMETRICO
ORIZZONTALE



STILE NEXT
506E

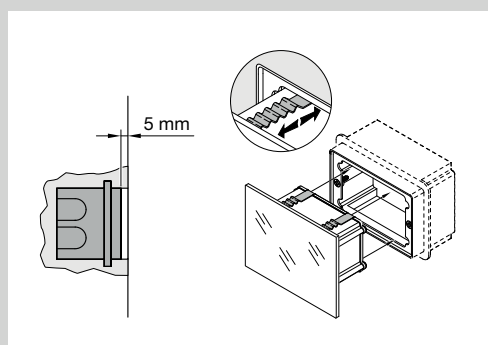

Incasso a muro con scatola.

Consigliato incassare la scatola di 5 mm rispetto alla parete per agevolare l'installazione.

Wall recessed fixture. It is advisable to mount the box with a 5mm. recess compared with the wall to facilitate installation.

Encastrement mural. Il est conseillé d'encaisser la boîte de 5mm par rapport au mur pour faciliter l'installation.

Empotrado en pared con caja. Se recomienda empotrar la caja a 5 mm de la a la pared para facilitar la instalación.

COLOURS



Black serigraphy



Grey High Tech Serigraphy











Corten serigraphy



Neutral







Stile Next 503

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	3	310	68	 LL641C□  LL641C2□  LL641CG□  LL641CK□	 220-240 V	
	6	720	170	 LL641D□		 220-240 V

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K, only for 3W version

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Versione a 6W, cod. LL641D_, non disponibile in 2700K. | Single cable entry at the back. 6W version, code LL641D_, not available in 2700K. | Entrée d'alimentation simple. Version 6W, code LL641D_, non disponible en 2700K. | Preparado para la entrada de una única alimentación. Versión de 6W, código LL641D_, no disponible en 2700K.







Stile Next 503 Asimmetrico

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	3	310	45	 LL643C□  LL643C2□  LL643CG□  LL643CK□	 220-240 V	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. | Single cable entry at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy. | Entrée d'alimentation simple. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100. | Preparado para la entrada de una única alimentación. Reflector de fundición de aluminio primario EN-AB44100.





Stile Next 506L

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	6	720	217	 LL661D□  LL661D2□  LL661DG□  LL661DK□	 220-240 V	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. | Double cable entry at the back. | Possibilità alimentazione double entrée. | Preparado para doble entrada de alimentación.








Stile Next 506L Asimmetrico

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CB	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	3	310	38		LL663C□	
				 	220-240 V	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. | Double cable entry at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy. | Possibilit  alimentazione double entr e. R flecteur en aluminium primaire inject  EN-AB44100. | Preparado para doble entrada de alimentaci n. Reflector de fundici n de aluminio primario EN-AB44100.





Stile Next 506L Asimmetrico Orizzontale

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CB	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	4	490	70		LL665F□	
					LL665F2□	
					LL665FG□	
					LL665FK□	
				 	220-240 V	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. | Double cable entry at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy. | Possibilit  alimentation double entr e. R flecteur en aluminium primaire inject  EN-AB44100. | Preparado para doble entrada de alimentaci n. Reflector de fundici n de aluminio primario EN-AB44100.

Stile Next 506E

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CB	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	6	720	283		LL651D□	
				 	220-240 V	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. | Double cable entry at the back. | Possibilit  alimentation double entr e. | Preparado para doble entrada de alimentaci n.

Palo Stile Next

Palo multifunzionale in tecnopolimero completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi) e relativa bulloneria. Obbligatoria l'installazione del modello 506-L, non compreso. Predisposto per accogliere anche un coperchio per presa elettrica della Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Cod. 24602L.

Post Stile Next




Multi-purpose technopolymer post complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures) and all required nuts and bolts. Model 506L must be mounted (article to be ordered separately). It has been designed to accommodate an IP rated electric socket manufactured by Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Code 24602L.


Poteau Stile Next

Poteau multifonctionnel en technopolymère avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils) et visserie. L'installation du modèle 506-L, non compris, est obligatoire. Il a été également conçu pour l'application d'un couvercle de la prise de courant Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Cod. 24602L.

Poste Stile Next

Poste multifuncional de tecnopolímero con tapas amovibles (a retirar en el caso de que se apliquen aparatos) y la tornillería correspondiente. Obligatoria la instalación del modelo 506-L, no comprendido. Diseñado para alojar una toma de corriente eléctrica IP fabricada por Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Código 24602L.

Col.	Code
	LB11652
	LB1165G
	LB1165K



Palo Stile Next Alluminio

Palo multifunzionale per modelli Stile Next 503 - Stile Next 503 asimmetrico. Adatto per uso esterno, idoneo per applicazioni a pavimento. Struttura palo realizzata in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria inclusa.

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Aluminium Post Stile Next

Multi-purpose post for Stile Next 503 - Stile Next 503 asimmetrico. Suitable for outdoor use and floor installation. Post in die-cast aluminium; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Nuts and bolts included. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Poteau aluminium pour Stile Next

Poteau multifonctionnel pour Stile Next 503 - Stile Next asimmetrico. Adapté à l'usage à l'extérieur et pour une application au sol. Poteau réalisé en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Fixation comprise.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.




Poste de aluminio por Stile Next

Poste multifuncional por Stile Next 503 - Stile Next asimmetrico. Adecuado para uso exterior y para aplicación en el suelo. Poste de fundición de aluminio primario; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada. Tornillería incluida.




BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.




Versione monoemissione

Col.	Code
	LB1100000
	LB1100002
	LB1100001

Versione biemissione

Col.	Code
	LB1100003
	LB1100005
	LB1100004



Dima e kit di fissaggio Palo Stile Next

Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del palo al terreno.

Template and fixing kit for post Stile Next

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the post to the ground.


Col.	Code
	LB11255

Gabarit, tire-fond et visserie pour ancrage du poteau Stile Next

Gabarit, tire-fond et visserie pour ancrage du poteau au sol.



Plantilla y kit de fijación Poste Stile Next

Plantilla, tirafondos y tornillería para el anclaje del poste al suelo.



Box Alluminio 503

Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso).
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

Col.	Code
	LB11841
	LB1184G

Box in aluminium 503


Box for surface wall mounting (not recessed).
 Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Box aluminium 503

Box pour le montage au mur en saillie (pas à encastrement).
 Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.



Box aluminio 503

Caja para montaje saliente de pared (no para empotrar).
 Cuerpo de fundición de aluminio primario EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.



Box Alluminio 506E

Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso).
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

Col.	Code
	LB11611
	LB1161G

Box in aluminium 506E


Box for surface wall mounting (not recessed).
 Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Box Aluminium 506E

Box pour le montage au mur en saillie (pas à encastrement).
 Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.



Box aluminio 506E

Caja para montaje saliente de pared (no para empotrar).
 Cuerpo de fundición de aluminio primario EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.



Box Alluminio 506L

Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso).
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

Col.	Code
	LB11621
	LB1162G

Box in aluminium 506L


Box for surface wall mounting (not recessed).
 Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Box Aluminium 506L


Box pour le montage au mur en saillie (pas à encastrement).
 Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.


Box aluminio 506L


Caja para montaje saliente de pared (no para empotrar).
 Cuerpo de fundición de aluminio primario EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.



Scatola Incasso Standard 503

Recess Box 503
CoL. Code
Armature à encastrer standard 503
LB11660
Caja de empotrar standard 503

Scatola Incasso Standard 506L

Recess Box 506L
CoL. Code
Armature à encastrer standard 506L
LB11680
Caja de empotrar standard 506L

Scatola Incasso Standard 506E

Recess Box 506E
CoL. Code
Armature à encastrer standard 506E
LB11670
Caja de empotrar standard 506E




FEATURES



Ancora un passo avanti

Per l'installazione a terra Stile Next dispone di un robusto paletto in tecnopolimero, nero o verniciato in grigio high tech. Predisposto per alloggiare il modello Stile Next 506-L su un lato e integrabile sull'altro con Stile Next 503 consentendo nuovi utilizzi grazie alla doppia illuminazione; inoltre è predisposto per accogliere anche un coperchio per presa elettrica della Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Cod. 24602L.

Another step forward

For ground mounted column installation, Stile Next can offer a sturdy technopolymer post in black or coated in high tech grey. Designed to hold model Stile Next 506-L on one side, and optionally with Stile Next 503 on the other, it can also, be used for new purposes thanks to the dual lighting possibility. Furthermore, it has also been designed to accommodate an IP rated electric socket manufactured by Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Code 24602L.

Encore un pas en avant

Pour l'installation au sol Stile Next dispose d'un robuste poteau en technopolymère, noir ou laqué de couleur gris High Tech. Conçu pour loger d'un côté le modèle Stile Next 506-L et de l'autre côté pour intégrer le modèle Stile Next 503; il réalise ainsi de nouvelles utilisations grâce au double éclairage; il a été également conçu pour l'application d'un couvercle de la prise de courant Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Cod. 24602L.

Un paso más allá

Para la instalación en el suelo, Stile Next dispone de un robusto poste de tecnopolímero, negro o pintado en gris HT. Preparado para alojar Stile Next 506-L por un lado y puede integrarse por el otro con Stile Next 503 permitiendo nuevos usos gracias a la doble iluminación; también está diseñado para alojar una tapa para toma eléctrica biticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Código 24602L.



Disponibile anche con finitura "CORTEN".

Available with CORTEN finish.

Finition CORTEN disponible.

También disponible en acabado corten.



Fronte | Front | Devant | Frente



Retro | Back | Derrière | Atrás

Il paletto è provvisto di coperchi amovibili, che vanno asportati nel caso si applichino gli apparecchi (non inclusi).

The post is provided with removable covers which can be removed to accommodate the luminaires (to be ordered separately).

Le poteau est muni de couvercles amovibles que l'on peut retirer quand on applique les appareils (non inclus).

El poste está provisto de tapas desmontables, que deben retirarse en caso de que se instalen luminarias (no incluidas).

STILE NEXT 103/503 ASIMMETRICA



STILE NEXT

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso parete

Wall recess
Encastrement au mur
Empotrar pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V - 24V



STILE NEXT
103



STILE NEXT
103 ASIMMETRICO



STILE NEXT
106L




STILE NEXT
106L ASIMMETRICO



STILE NEXT
106L ASIMMETRICO
ORIZZONTALE



STILE NEXT
106E

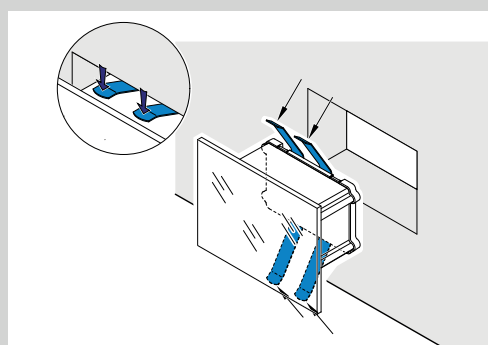

Incasso a muro ed in cartongesso senza l'utilizzo di scatola.

Recessed in wall and plasterboard without any box.

Encastrement dans le mur et dans le placoplâtre sans utilisation de boîte.

Empotrado en pared y falso techo sin caja.

COLOURS



Neutral

Stile Next 103

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	3	310	68		220-240 V	LL642C□
	6	720	170		220-240 V	LL642D□

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. | Single cable entry at the back. | Entrée d'alimentation simple. | Preparado para la entrada de una única alimentación.

Stile Next 103 Asimmetrica

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	3	310	45		220-240 V	LL644C□

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. | Single cable entry at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy. | Entrée d'alimentation simple. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100 | Preparado para la entrada de una única alimentación. Reflector de fundición de aluminio primario EN-AB44100.

Stile Next 106L

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	6	720	217		220-240 V	LL662D□
	6	720	217		24V	LL663D□

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. LL663DN/3 alimentatore escluso. | Double cable entry at the back. LL663DN/3 ballast not included. | Possibilit  alimentazione double entr e. LL663DN/3 ballast exclus. | Preparado para doble entrada de alimentaci n. LL663DN/3 Alimentador no incluido.

Stile Next 106L Asimmetrica

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CB	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	3	310	38	  220-240 V	 LL664C□



172x68 mm
6 3/4" x 2 5/8"

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. | Double cable entries at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy. | Possibilit  alimentazione double entr e. R flecteur en aluminium primaire inject  EN-AB44100. | Preparado para doble entrada de alimentaci n. Reflector de fundici n de aluminio primario EN-AB44100.

Stile Next 106L Asimmetrica Orizzontale

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CB	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	4	490	70	  220-240 V	 LL666F□




172x68 mm
6 3/4" x 2 5/8"

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. | Double cable entry at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy. | Possibilit  alimentation double entr e. R flecteur en aluminium primaire inject  EN-AB44100. | Preparado para doble entrada de alimentaci n. Reflector de fundici n de aluminio primario EN-AB44100.

Stile Next 106E

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CB	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	6	720	283	  220-240 V	 LL652D□
	6	720	283	  24V	 LL653D□



105x105 mm
4 1/8" x 4 1/8"

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. LL653DN/3 alimentatore escluso. | Double cable entry at the back. LL653DN/3 ballast not included. | Possibilit  alimentation double entr e. LL653DN/3 ballast exclus. | Preparado para doble entrada de alimentaci n. LL653DN/3 Alimentador no incluido.

Cemento Style 103

FINO A ESAURIMENTO SCORTE

Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento relativa bulloneria.

Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 2.7kg.
Prodotti associati: Stile Next 103 - Stile Next 103 Asimmetrica.

Cemento Style 103

Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Fixing nuts and bolts included.

Total weight of the concrete post with product fitted inside: 2.7Kg/5.95Lb. Suitable for fitting with our Stile Next 103; Stile Next 103 Asimmetrica.

Cemento Style 103

Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au sol avec visserie (fixation).

Poids brut du support avec bâti inclus: 2.7Kg/5.95Lb. Produits complémentaires: Stile Next 103 - Stile Next 103 Asimmetrica.


Cemento Style 103

Lámpara no incluida. Estructura de cemento para instalación en el suelo con diferentes colores, y pernos de acero inoxidable A4.

Peso del accesorio de concreto con producto incluido: 2.7Kg/5.95Lb. Productos asociados: Stile Next 103 - Stile Next 103 Asimmetrica.

Col. Code

 LB11854



Cassaforma Polistirolo Stile Next 103

Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile Next 503

Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile Next 103


Gabarit en polystyrène.

Encofrado de poliestireno Stile Next 103

Encofrado de poliestireno.

Col. Code

LB11571



Cassaforma Polistirolo Stile Next 106L

Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile Next 106L

Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile Next 106L


Gabarit en polystyrène.

Encofrado de poliestireno Stile Next 106L

Encofrado de poliestireno.

Col. Code

LB11573



Cassaforma Polistirolo Stile Next 106E

Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile Next 106E

Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile Next 106E


Gabarit en polystyrène.

Encofrado de poliestireno Stile Next 106E

Encofrado de poliestireno.

Col. Code

LB11572



STILE NEXT 103/503 ASIMMETRICA



STILE NEXT 103/503 - STILE NEXT 506L/106L



STILE NEXT 260

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso parete

Wall recess
Encastrement au mur
Empotrar pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V - lampadina E27 (non inclusa)

220-240 V - E27 light bulb (not included)
220-240 V - ampoule E27 (pas inclus)
220-240 V - bombilla E27 (no incluida)



STILE NEXT 260








COLOURS



Neutral

Stile Next 260

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL. 	CODE *	
	W	LM	REAL LM			220-240 V
	10	1300	386			
	LAMP			COL. 	CODE *	
ATT. MAX	CFL		LB7852N			
E27	1x20					



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Lampade dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm. | Lamp dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm. | Lampes dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm. | Dim. máx. lámparas: E27 145 mm. Ø 48 mm.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Armatura da incasso Stile 260 - Stile Next 260


Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box Stile 260 - Stile Next 260
Thermoplastic recess box.

Col.	Code
	LB11530

Armature à encastrer Stile 260 / Stile Next 260
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar Stile 260 / Stile Next 260
Caja de empotrar de material termoplástico.



Cassaforma Polistirolo Stile 260 - Stile Next 260


Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile 260 - Stile Next 260
Polystyrene mould.

Col.	Code
	LB11550

Gabarit en polystyrène Stile 260 / Stile Next 260
Gabarit en polystyrène.

Encofrado de poliestireno Stile 260 / Stile Next 260
Encofrado de poliestireno.



Morsettiera coassiale 3 poli


Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block
3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie


Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías
Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294



KIT STILE NEXT POST

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra

Ground
Sol
Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Stile Next in Alluminio e Palo in Tecnopolimero - Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Material: Stile Next Aluminium and Post Technopolymer - Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Stile Next en Aluminium et Poteau en Tecnopolimero - Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié
Material del cuerpo: Stile Next de Aluminio y Poste de Tecnopólimero - Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado


Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación


220-240 V



KIT 01
STILE NEXT POST




KIT 02
STILE NEXT POST




KIT 05
STILE NEXT POST



KIT 06
STILE NEXT POST



KIT 11
STILE NEXT POST



KIT 12
STILE NEXT POST



COLOURS



Grey High Tech RAL 9006



Black



Concrete



Grey anthracite RAL 7021



Corten

Kit 01 - Stile Next Post

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			W LM REAL LM	COL. CODE *		6 720 283	Ⓢ Ⓢ 220-240 V	<input type="checkbox"/> LL661001
	<input type="checkbox"/> LL661005								
<input type="checkbox"/> LL661009									

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Kit composto dagli attuali codici LB11652/G/K + LL661DN/3. | Kit consisting of the current codes LB11652/G/K + LL661DN/3. | Kit composé des codes actuels LB11652/G/K + LL661DN/3. | Kit compuesto por los actuales códigos LB11652/G/K + LL661DN/3.

Kit 02 - Stile Next Post

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			W LM REAL LM	COL. CODE *		3 310 38	Ⓢ Ⓢ 220-240 V	<input type="checkbox"/> LL661002
	<input type="checkbox"/> LL661006								
<input type="checkbox"/> LL661010									

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Kit composto dagli attuali codici LB11652/G/K + LL663CN/3. | Kit consisting of the current codes LB11652/G/K + LL663CN/3. | Kit composé des codes actuels LB11652/G/K + LL663CN/3. | Kit compuesto por los actuales códigos LB11652/G/K + LL663CN/3.







Kit 05 - Stile Next Post


IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			W LM REAL LM	COL. CODE *		3 310 68	Ⓢ Ⓢ 220-240 V	<input type="checkbox"/> LL110000
	<input type="checkbox"/> LL110012								
<input type="checkbox"/> LL110006									
6 720 170	Ⓢ Ⓢ 220-240 V	<input type="checkbox"/> LL110018							
		<input type="checkbox"/> LL110019							
		<input type="checkbox"/> LL110020							

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Kit composto dagli attuali codici LB1100000/1/2 + LL641CN/3. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of the current codes LB1100000/1/2 + LL641CN/3. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des codes actuels LB1100000/1/2 + LL641CN/3. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard marin. | Kit compuesto por los actuales códigos LB1100000/1/2 + LL641CN/3. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 06 - Stile Next Post





IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM					
	3	310	45	  220-240 V	 LL110001	 LL110013	 LL110007	




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Kit composto dagli attuali codici LB1100000/1/2 + LL643CN/3. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of the current codes LB1100000/1/2 + LL643CN/3. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des codes actuels LB1100000/1/2 + LL643CN/3. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard marin. | Kit compuesto por los actuales códigos LB1100000/1/2 + LL643CN/3. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 11 - Stile Next Post





IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM					
	3	310	68	  220-240 V	 LL642C854			




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Kit composto dagli attuali codici LB11854 + LL642CN/3. | Kit consisting of the current codes LB11854 + LL642CN/3. | Kit composé des codes actuels LB11854 + LL642CN/3. | Kit compuesto por los actuales códigos LB11854 + LL642CN/3.

Kit 12 - Stile Next Post

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM					
	3	310	45	  220-240 V	 LL644C854			



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Kit composto dagli attuali codici LB11854 + LL644CN/3. | Kit consisting of the current codes LB11854 + LL644CN/3. | Kit composé des codes actuels LB11854 + LL644CN/3. | Kit compuesto por los actuales códigos LB11854 + LL644CN/3.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Dima e kit di fissaggio Palo Stile Next

Dima, tirafondí e minuteria per ancoraggio del palo al terreno.

Template and fixing kit for post Stile Next

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the post to the ground.


Gabarit, tire-fond et visserie pour ancrage du poteau Stile Next


Gabarit, tire-fond et visserie pour ancrage du poteau au sol.

Plantilla y kit de fijación Poste Stile Next

Plantilla, tirafondos y tornillería para el anclaje del poste al suelo.

Col.	Code
	LB11255



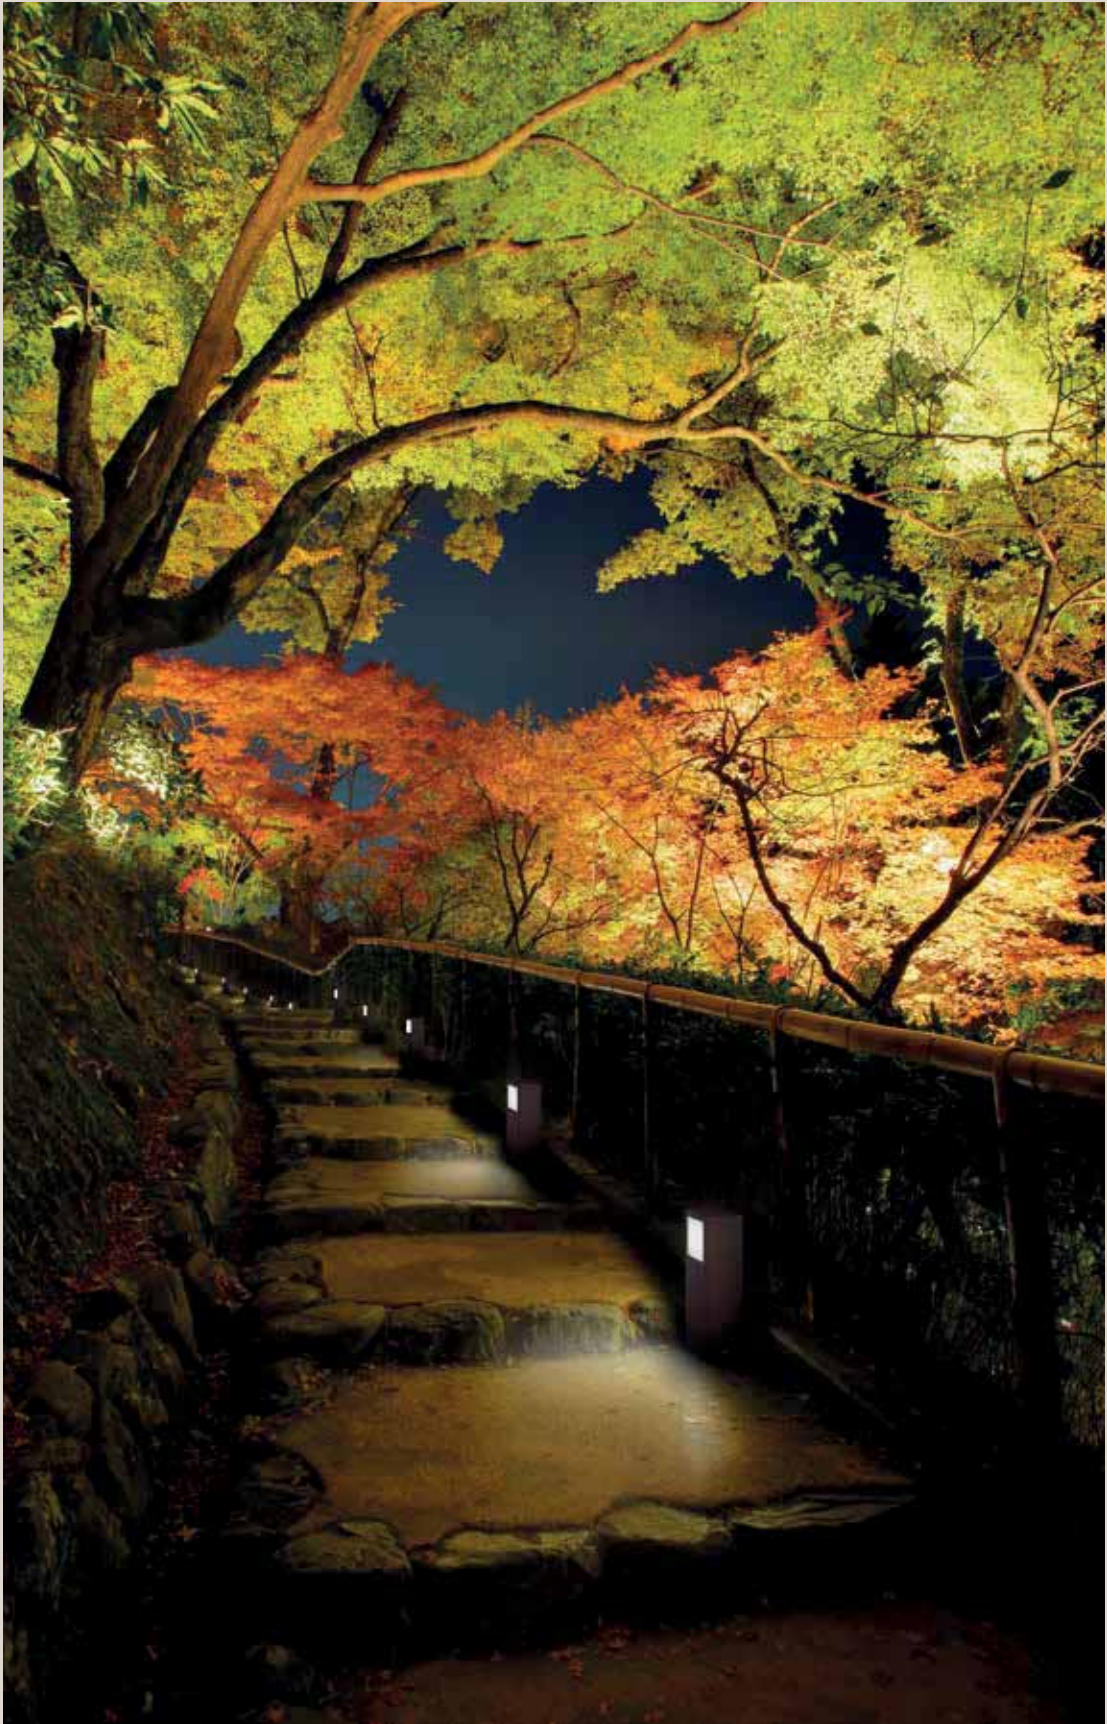

KIT STILE NEXT POST





STILE



- Stile 260 simmetrica
- Stile 330 simmetrica

STILE

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso parete

Wall recess
Encastrement au mur
Empotrar pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: Vetro acidato

Diffuser type: Etched glass
Type de diffuseur: Verre acidé
Tipo de difusor: Cristal tratado al ácido

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V - lampadina E27 (non inclusa)

220-240 V - E27 light bulb (not included)
220-240 V - ampoule E27 (pas inclus)
220-240 V - bombilla E27 (no incluida)



STILE
260 SIMMETRICA



STILE
330 SIMMETRICA



COLOURS



Black







Grey High Tech RAL 9006



Corten

Stile 260 Simmetrica




IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			W LM REAL LM 10 1300 386 ⊕ ✓ 220-240 V	COL. CODE *  LL781E2□  LL781EG□  LL781EK□
	LAMP				
	ATT. MAX CFL E27 1x20 ⊕				




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Anello in VALOX 4512. Lampade dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm. | Frame made of VALOX 4512. Lamp max. dim: E27 145 mm Ø 48 mm. | Anneau en VALOX 4512. Lampes dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm. | Aro de VALOX 4512. Dim. máx. lámparas: E27 145 mm Ø 48 mm.

Stile 330 Simmetrica

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			W LM REAL LM 15 1900 764 ⊕ ✓ 220-240 V	COL. CODE *  LL791G2□  LL791GG□  LL791GK□
	LAMP				
	ATT. MAX CFL E27 1X33 ⊕				



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Anello in VALOX 4512. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm. | Frame made of VALOX 4512. Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm. | Anneau en VALOX 4512. Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm. | Aro de VALOX 4512. Dim. máx. lámparas: E27 196 mm Ø 58 mm.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Armatura da incasso Stile 260 - Stile Next 260


Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box Stile 260 - Stile Next 260
 Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer Stile 260 / Stile Next 260
 Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar Stile 260 / Stile Next 260
 Caja de empotrar de material termoplástico.

Col.	Code
	LB11530



Armatura da incasso Stile 330


Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box Stile 330

Thermoplastic recess box.

CoL. Code

LB11540



Armature à encastrer Stile 330

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar Stile 330

Caja de empotrar de material termoplástico.

Cassaforma Polistirolo Stile 260 - Stile Next 260


Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile 260 - Stile Next 260

Polystyrene mould.

CoL. Code

LB11550



Gabarit en polystyrène Stile 260 / Stile Next 260

Gabarit en polystyrène.

Encofrado de poliestireno Stile 260 / Stile Next 260

Encofrado de poliestireno.

Cassaforma Polistirolo Stile 330


Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile 330

Polystyrene mould.

CoL. Code

LB11560



Gabarit en polystyrène Stile 330

Gabarit en polystyrène.

Encofrado de poliestireno Stile 330

Encofrado de poliestireno.

Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

CoL. Code


LB11293

Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable ø 7/13.5 mm.

CoL. Code


LB11294

Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm



Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.



STILE 330



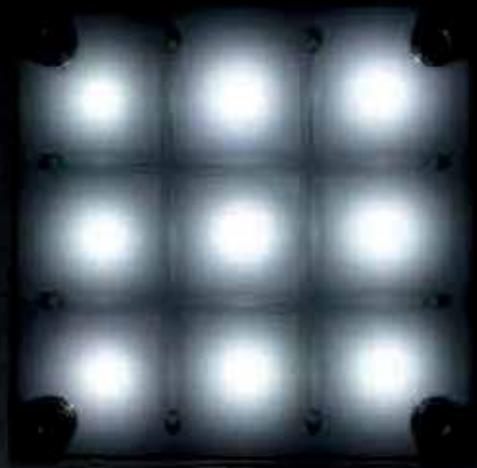



KOBO 110



- ▾ Kobo 110
- ▾ Kobo 110 BK
- ▾ Kobo 110 Code

KOBO 110

The range





• **KOBO 110**
• SEMI-TRASPARENTE

• **KOBO 110**
• CODE

• **KOBO 110 BK**
• + CASSETTA DERIVAZIONE STAGNA
• 100X100X50

KOBO 110

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: Policarbonato

Diffuser type: Polycarbonate
Type de diffuseur: Polycarbonate
Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT



KOBO 110



**KOBO 110
BK**



**KOBO 110
CODE**



COLOURS



Black



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten





Copper



Neutral


Kobo 110


IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CB	LED			POLIGLASS		SEMISTRASP.
	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *
	8	1000	570 - 700	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AC DIRECT	 LL130000 <input type="checkbox"/>	LL130001 <input type="checkbox"/>



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kobo 110 BK






IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CB	LED			POLIGLASS	
	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	8	1000	130	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AC DIRECT	 LL130002 <input type="checkbox"/>




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Diffusore Fumè. | Diffuser Fumè. | Diffuseur Fumè. | Difusor Fumè.

Kobo 110 Code

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CB	LED			POLIGLASS	
	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	8	1000	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AC DIRECT	 LL130004 <input type="checkbox"/>  LL130005 <input type="checkbox"/>  LL130006 <input type="checkbox"/>  LL130007 <input type="checkbox"/>  LL130008 <input type="checkbox"/>	



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Cover personalizzabile in PMMA. | Customisable PMMA cover. | Cover en PMMA personnalisable. | Cover de PMMA personalizable.

Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
	LB1070110

Bus DALI


Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.






Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.



Box derivazione Kobo

Box di derivazione per montaggio a parete (non per incasso). Predisposto per installazione su scatole standard 502 e 503. Corpo in policarbonato completo di dima di foratura per ingresso tubo standard ø16-20 mm.

Col.	Code
	LB1300001
	LB1300002
	LB1300003
	LB1300004
	LB1300005

Junction box Kobo


Junction box for wall mounting (not recess). Suitable for installation on standard boxes 502 and 503. Polycarbonate body complete with drilling template for standard tube ø16-20 mm.

Boîte de dérivation Kobo

Boîte de dérivation pour montage en saïlle (pas à encastrer). Convient pour l'installation sur des boîtes standards 502 et 503. Corps en polycarbonate complet avec gabarit de perçage pour entrée de tube standard ø16-20 mm.



Caja de conexiones Kobo

Caja de derivación para montaje en pared (no para empotrar). Apta para la instalación en cajas estándar 502 y 503. Cuerpo de policarbonato con plantilla de perforación para entrada de tubo estándar ø16-20 mm.





FEATURES

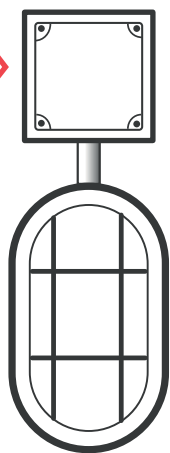




100 X
100 X
50

Applicabile direttamente su cassetta di derivazione stagna con viti.

Suitable for standard 100×100×50 junction boxes with screws.

Adaptable directement sur les boîtes de dérivation étanches 100×100×50 avec vis.

Se puede instalar directamente en la caja de conexiones estanca con tornillos.



Adattabile in diverse situazioni d'arredo.

Suitable for several settings.

Adaptable dans différents environnements.

Adaptable en diferentes situaciones de mobiliario.



FEATURES




Guarnizione per il mantenimento del grado di protezione dell'impianto.

Gasket that maintains the protection degree of the installation.

Joint d'étanchéité pour maintenir le degré de protection du circuit.

Junta para mantener el grado de protección del sistema.

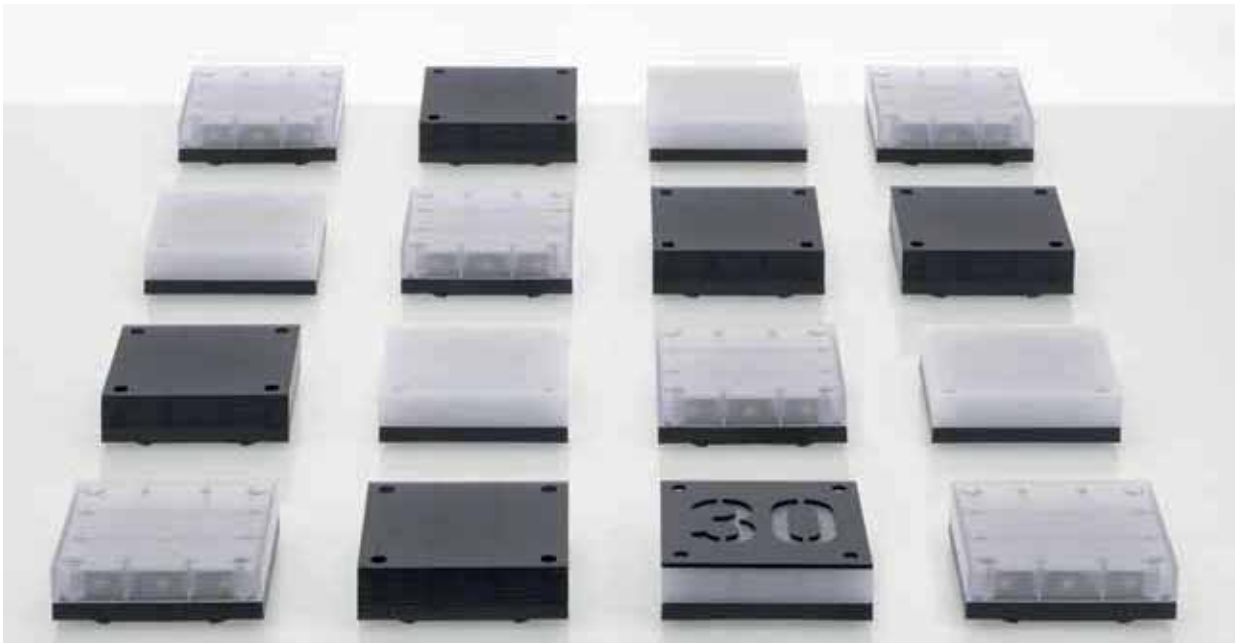

Box disponibile in diverse colorazioni.

Box available in different colours.

Box disponible en différentes couleurs.

Box disponibles en diferentes colores.



KOBO 110 BK



KOBO 110




KOBO 110 CODE



KOBO 110



KOBO 110 BK





ART



- ↘ Art 100
- ↘ Art 100 Top
- ↘ Art 100 Code
- ↘ Art 100 Crop
- ↘ Art 250
- ↘ Art 250 Mask
- ↘ Art 250 Code
- ↘ Art 250 Bamboo

ART 100

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: Policarbonato

Diffuser type: Polycarbonate
Type de diffuseur: Polycarbonate
Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Sensore di movimento - Funzione crepuscolare

Motion sensor - Day Night sensor
Détecteur - Détecteur crépusculaire
Sensor de movimiento - Sensor crepuscular



ART 100



**ART 100
TOP**



**ART 100
CODE**



**ART 100
CROP**

COLOURS



White



Black



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021




Corten



Neutral

Art 100


IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	10	1100	802	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	<input type="checkbox"/> LL116000



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Art 100 Top

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	10	1100	484	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	<input type="checkbox"/> LL116001 <input type="checkbox"/> LL116002 <input type="checkbox"/> LL116003 <input type="checkbox"/> LL116004 <input type="checkbox"/> LL116005
	10	1100	484	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V (⊕)	<input type="checkbox"/> LS116001 <input type="checkbox"/> LS116002 <input type="checkbox"/> LS116003 <input type="checkbox"/> LS116004 <input type="checkbox"/> LS116005
	10	1100	484	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V ⚡	<input type="checkbox"/> LL116017 <input type="checkbox"/> LL116018 <input type="checkbox"/> LL116019 <input type="checkbox"/> LL116020 <input type="checkbox"/> LL116021




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Cover in policarbonato. | Polycarbonate cover. | Cover den polycarbonato. | Cover de polycarbonato.

Art 100 Code






IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	10	1100	484	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	<input type="checkbox"/> LN116001 <input type="checkbox"/> LN116002 <input type="checkbox"/> LN116003 <input type="checkbox"/> LN116004 <input type="checkbox"/> LN116005




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Cover personalizzabile in PMMA. | Customisable PMMA cover. | Cover en PMMA personnalisable. | Cover de PMMA personalizable.

Art 100 Crop

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	10	1100	484	 <input type="checkbox"/>	LL116006 <input type="checkbox"/>
				 <input type="checkbox"/>	LL116007 <input type="checkbox"/>
				 <input type="checkbox"/>	LL116008 <input type="checkbox"/>
				 <input type="checkbox"/>	LL116009 <input type="checkbox"/>
				 <input type="checkbox"/>	LL116010 <input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V		



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Cover in PMMA. | PMMA cover. | Cover en PMMA. | Cover de PMMA.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Sensore di Movimento

Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.

Motion sensor

Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).


Détecteur de présence

Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.

Sensor de Movimiento

Kit de montaje para sensor de movimiento crepuscular.

Col.	Code
	LB11295



ART 100 CROP



ART 100 CODE



ART 250

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: Policarbonato

Diffuser type: Polycarbonate
Type de diffuseur: Polycarbonate
Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Sensore di movimento - Rete più emergenza 3 ore - Funzione crepuscolare

Motion sensor - Maintained emergency 3h - Day Night sensor
Détecteur - Réseau + secours 3 h - Détecteur crépusculaire
Sensor de movimiento - Emergencia + luz continua 3 horas - Sensor crepuscular



ART 250



**ART 250
MASK**



**ART 250
CODE**



**ART 250
BAMBOO**



COLOURS



White



Black



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten



Neutral

Art 250

IP66 IK 10 20J xx9	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	20	2200	1656	220-240 V	LL116100	

* Complete the CODE LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Art 250 Mask

IP66 IK 10 20J xx9	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	17	2040	1296	220-240 V	LL116101	
					LL116102	
				LL116103		
				LL116104		
				LL116105		
	17	2040	1296	220-240 V	LS116101	
					LS116102	
					LS116103	
					LS116104	
					LS116105	
	20	2040	1296 + LED Em. 3H - 283 lm	220-240 V	LL116106	
					LL116107	
					LL116108	
					LL116109	
					LL116110	
	17	2040	1296	220-240 V	LL116117	
					LL116118	
					LL116119	
					LL116120	
					LL116121	

* Complete the CODE LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Cover in PMMA. | PMMA cover. | Cover en PMMA. | Cover de PMMA.

Art 250 Code

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	17	2040	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	<input type="checkbox"/> LN116101 <input checked="" type="checkbox"/> LN116102 <input type="checkbox"/> LN116103 <input type="checkbox"/> LN116104 <input type="checkbox"/> LN116105		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Cover personalizzabile in PMMA. | Customisable PMMA cover. | Cover en PMMA personnalisable. | Cover de PMMA personnalisable.

Art 250 Bamboo

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	17	2040 1296	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	<input type="checkbox"/> BL116101 <input checked="" type="checkbox"/> BL116102 <input type="checkbox"/> BL116103 <input type="checkbox"/> BL116104 <input type="checkbox"/> BL116105		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Cover in PMMA. | PMMA cover. | Covee en PMMA. | Cover de PMMA.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Sensore di Movimento

Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.

Motion sensor

Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).

Détecteur de présence


Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.

Sensor de Movimiento

Kit de montaje para sensor de movimiento crepuscular.

Col. Code

LB11295





FEATURES



Disponibile in diverse colorazioni.

Available in different colours.

Disponible en différentes couleurs.

Disponibile en diferentes colores.



ART 100/250


ART 250 MASK



ART 100 TOP





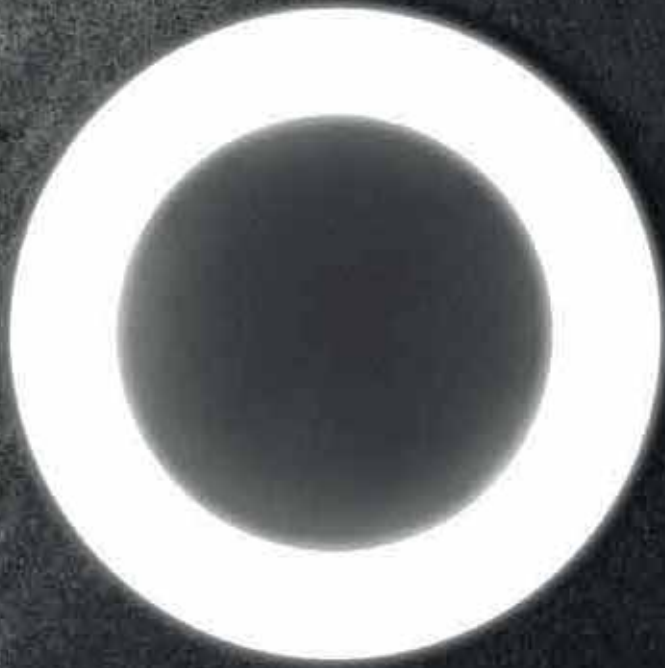



ROSS



- ↘ Ross 280
- ↘ Ross 330
- ↘ Ross 280 Emerg.
- ↘ Ross 330 Emerg.

ROSS

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: Policarbonato

Diffuser type: Polycarbonate
Type de diffuseur: Polycarbonate
Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions

Versions

Versiones

Sensore di movimento - Rete più emergenza 3 ore - Funzione crepuscolare - Funzione corridoio

DALI - PUSH - 1-10V

Motion sensor - Maintained emergency 3h - Day Night sensor - Corridor function
DALI - PUSH - 1-10V

Détecteur - Réseau + secours 3 h - Détecteur crépusculaire - Fonction corridor
DALI - PUSH - 1-10V

Sensor de movimiento - Emergencia + luz continua 3 horas - Sensor crepuscular - Sensor de pasillo
DALI - PUSH - 1-10V



ROSS
280



ROSS
330



ROSS
280 EMERGENZA



ROSS
330 EMERGENZA



COLOURS



White



Black



Grey High Tech RAL 9006




Grey anthracite RAL 7021



Corten




































Ross 280


		LED					
IP66	IK 10 20J xx9	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	
IP66 IK 10 20J xx9	CE UK 25	13	1560	895	☐ ✓ 220-240 V	<input type="checkbox"/> LL124000	
						<input type="checkbox"/> LL124001	
						<input type="checkbox"/> LL124002	
						<input type="checkbox"/> LL124003	
						<input type="checkbox"/> LL124004	
						<input type="checkbox"/> LL124005	
13	1560	895	☐ ✓ 220-240 V (⊕)	<input type="checkbox"/> LL124006			
				<input type="checkbox"/> LL124007			
				<input type="checkbox"/> LL124008			
				<input type="checkbox"/> LL124009			
				<input type="checkbox"/> LL124025			
				<input type="checkbox"/> LL124026			
9	1080	583	☐ ✓ 220-240 V (3h)	<input type="checkbox"/> LL124027			
				<input type="checkbox"/> LL124028			
				<input type="checkbox"/> LL124029			
				<input type="checkbox"/> LL124030			
13	1560	895	☐ ✓ 220-240 V (C)	<input type="checkbox"/> LL124031			
				<input type="checkbox"/> LL124032			
				<input type="checkbox"/> LL124033			
				<input type="checkbox"/> LL124034			
13	1560	895	☐ ✓ 220-240 V DALI	<input type="checkbox"/> LM124000			
				<input type="checkbox"/> LM124001			
				<input type="checkbox"/> LM124002			
				<input type="checkbox"/> LM124003			
<input type="checkbox"/> LM124004							
13	1560	895	☐ ✓ 220-240 V PUSH 1-10V	<input type="checkbox"/> LD124000			
				<input type="checkbox"/> LD124001			
				<input type="checkbox"/> LD124002			
				<input type="checkbox"/> LD124003			
<input type="checkbox"/> LD124004							



* Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Ross 330

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK 25	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
25	3000	1842	☐ ✓ 220-240 V		LL124010 ☐
					LL124011 ☐
					LL124012 ☐
					LL124013 ☐
					LL124014 ☐
25	3000	1842	☐ ✓ 220-240 V (☉)		LL124015 ☐
					LL124016 ☐
					LL124017 ☐
					LL124018 ☐
					LL124019 ☐
25	3000	1842	☐ ✓ 220-240 V (3h)		LL124020 ☐
					LL124021 ☐
					LL124022 ☐
					LL124023 ☐
					LL124024 ☐
25	3000	1842	☐ ✓ 220-240 V (☉)		LL124035 ☐
					LL124036 ☐
					LL124037 ☐
					LL124038 ☐
					LL124039 ☐
25	3000	1842	☐ ✓ 220-240 V (☉)		LL124060 ☐
					LL124061 ☐
					LL124062 ☐
					LL124063 ☐
					LL124064 ☐
25	3000	1842	☐ ✓ 220-240 V DALI		LM124010 ☐
					LM124011 ☐
					LM124012 ☐
					LM124013 ☐
					LM124014 ☐
25	3000	1842	☐ ✓ 220-240 V PUSH 1-10V		LD124010 ☐
					LD124011 ☐
					LD124012 ☐
					LD124013 ☐
					LD124014 ☐



* Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K



Disponibile versione corridor function. Funzione a risparmio energetico che permette di configurare un profilo di illuminazione su due livelli. Il prodotto funziona costantemente ad un'intensità luminosa ridotta, raggiungendo la massima efficienza al passaggio, tramite un sensore di prossimità. | Available version corridor function. Energy saving function that allows 2 different levels of lighting configuration. The product constantly works at a reduced intensity and thanks to a movement detector, luminous intensity is automatically increased at passage. | Disponible version corridor function. Fonction d'économie d'énergie qui vous permet de configurer un profil d'éclairage sur deux niveaux. Le produit fonctionne constamment à une intensité lumineuse réduite, atteignant une efficacité maximale au passage, grâce à un détecteur de proximité. | Versión con sensor de pasillo disponible. Función de ahorro de energía que permite configurar un perfil de iluminación de dos niveles. El producto funciona constantemente a una intensidad luminosa reducida, alcanzando la máxima eficacia al pasar, mediante un sensor de proximidad.

Ross 280 Emergenza

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	9	1080	+ LED 5W em.3H - 66lm		LL124068	
					LL124069	
					LL124070	
					LL124071	
					LL124072	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione fornita con kit adesivi con segnaletica di emergenza. | Version supplied with sticker kit with emergency signs. | Version fournie avec un kit d'adhésifs avec des signes de secours. | Versión suministrada con kit adhesivo con señalización de emergencia

Ross 330 Emergenza

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	25	3000	+ LED 5W em.3H - 144lm		LL124073	
					LL124074	
					LL124075	
					LL124076	
					LL124077	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione fornita con kit adesivi con segnaletica di emergenza. | Version supplied with sticker kit with emergency signs. | Version fournie avec un kit d'adhésifs avec des signes de secours. | Versión suministrada con kit adhesivo con señalización de emergencia

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios


Sensore di Movimento per Ross 280

Motion sensor for Ross 280

Détecteur de présence pour Ross 280

Sensor de Movimiento para Ross 280

COL. Code
| LB11230



Sensore di Movimento

Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.

Motion sensor

Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).


Détecteur de présence

Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.

Sensor de Movimiento

Kit de montaje para sensor de movimiento crepuscular.

COL. Code
| LB11295





FEATURES



Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.



Disponibile versione corridor function.
Funzione a risparmio energetico che permette di configurare un profilo di illuminazione su due livelli.
Il prodotto funziona costantemente ad un'intensità luminosa ridotta, raggiungendo la massima efficienza al passaggio, tramite un sensore di prossimità.

Available version corridor function.
Energy saving function that allows 2 different levels of lighting configuration. The product constantly works at a reduced intensity and thanks to a movement detector, luminous intensity is automatically increased at passage.

Disponible version corridor function.
Fonction d'économie d'énergie qui vous permet de configurer un profil d'éclairage sur deux niveaux. Le produit fonctionne constamment à une intensité lumineuse réduite, atteignant une efficacité maximale au passage, grâce à un détecteur de proximité.

Versión con sensor de pasillo disponible.
Función de ahorro de energía que permite configurar un perfil de iluminación de dos niveles. El producto funciona constantemente a una intensidad luminosa reducida, alcanzando la máxima eficacia al pasar, mediante un sensor de proximidad.



Funzionamento luce continua (rete+emergenza 3h) - SA


Maintained emergency 3h.
Fonctionnement continu 3h.
Funcionamiento continuo de la luz (red + emergencia 3h).



Ross 330




Ross 280

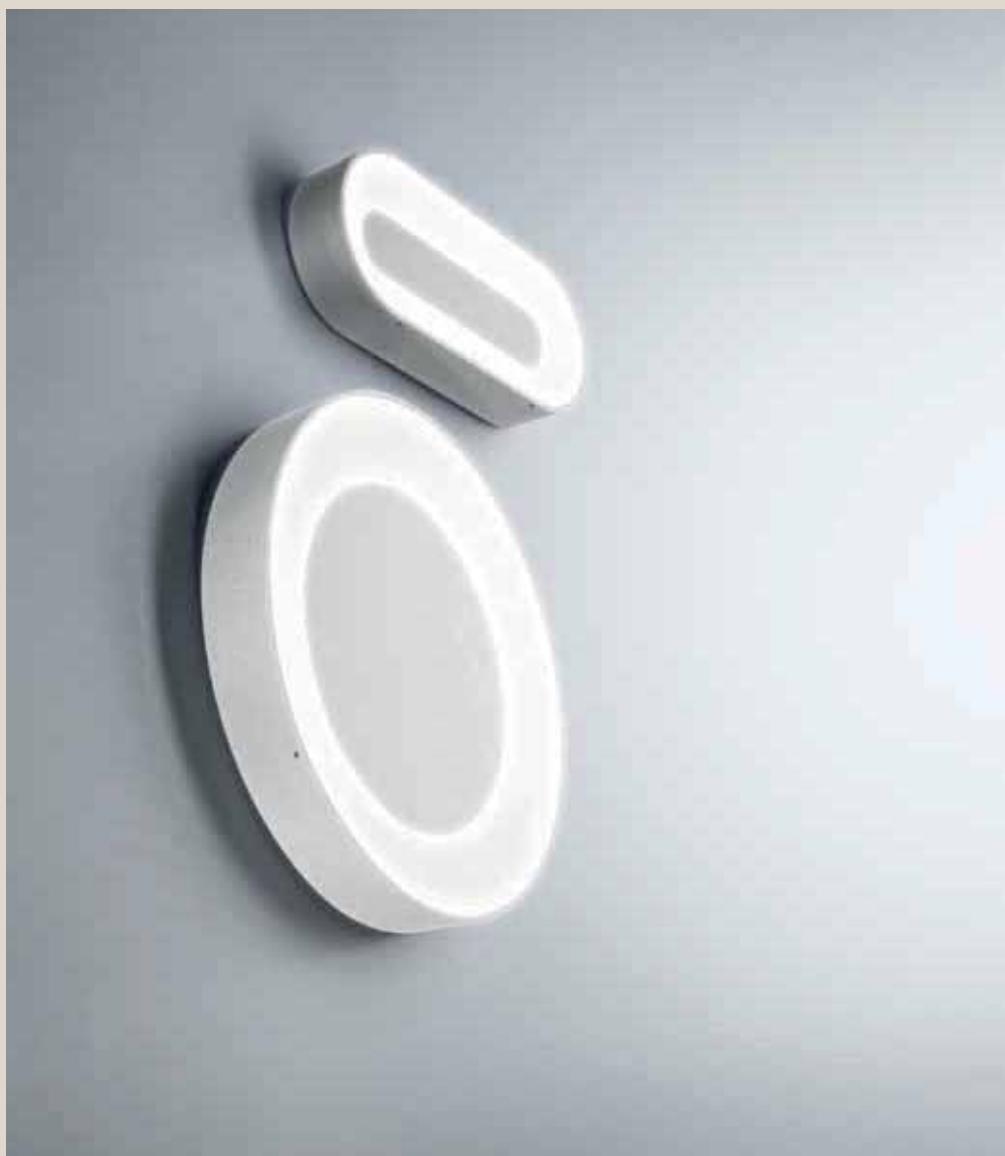

ROSS 280



ROSS 330

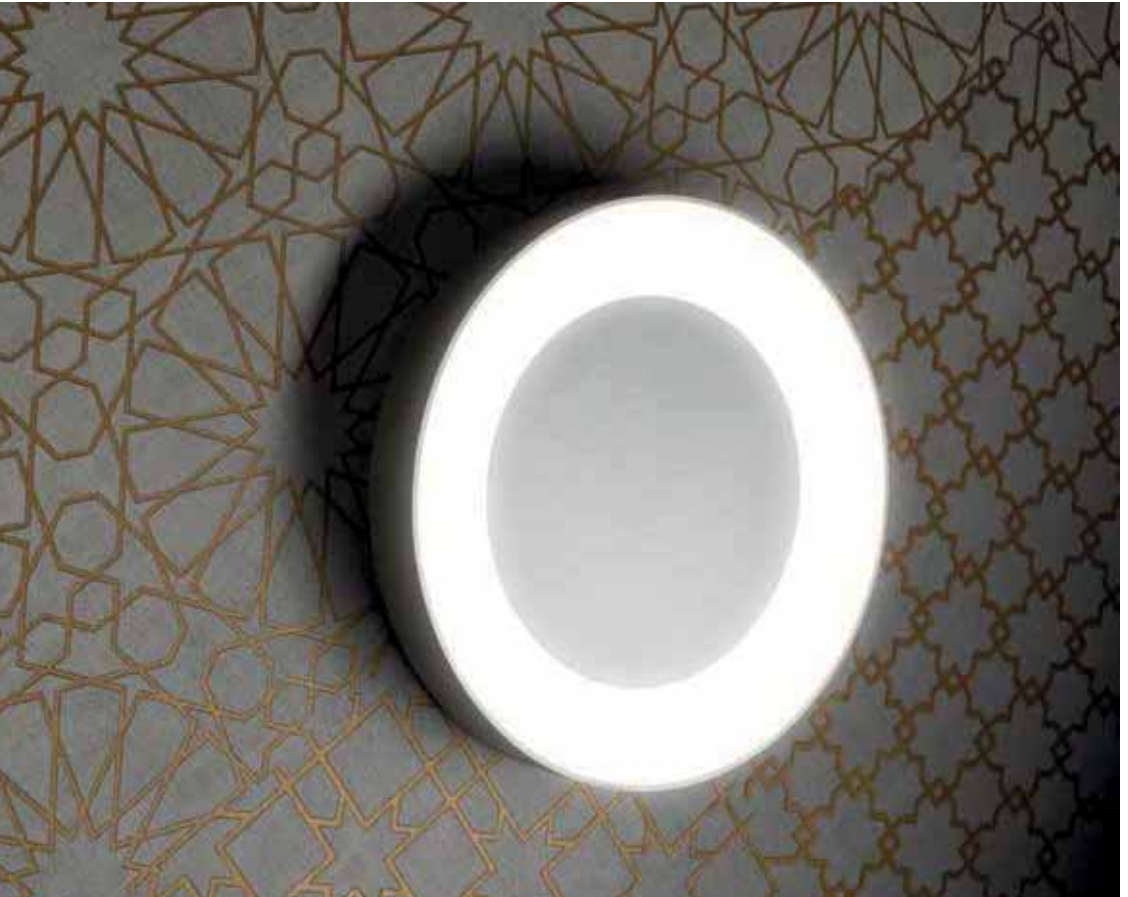



ROSS 280



ROSS 330



ROSS 330



.....

OLA

.....

- ↳ Ola 330
- ↳ Ola 330 Color
- ↳ Ola 500
- ↳ Ola 500 Color

OLA

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: PMMA

Diffuser type: PMMA
Type de diffuseur: PMMA
Tipo de difusor: PMMA

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase

Phase cut
Coupure de phase
Corte de fase



OLA
330



OLA
330 COLOR



OLA
500



OLA
500 COLOR



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten



White RAL 9010 - Copper





Grey High Tech RAL 9006 - Yellow RAL 1016



Grey anthracite RAL 7021 - Gold

Ola 330


IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CR	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	20	2500	1200	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AC DIRECT	 LL144000



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K


Ola 330 Color


IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CR	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	20	2500	1200	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AC DIRECT	<input type="checkbox"/> LL14400G <input type="checkbox"/> LL14400E <input type="checkbox"/> LL14400K <input type="checkbox"/> LL14400U <input type="checkbox"/> LL14400Y <input type="checkbox"/> LL14400Z



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Ola 500


IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CR	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	42	5500	2139	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AC DIRECT	 LL144010



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Ola 500 Color

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CR	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	42	5500	2139	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AC DIRECT	<input type="checkbox"/> LL14401G <input type="checkbox"/> LL14401E <input type="checkbox"/> LL14401K <input type="checkbox"/> LL14401U <input type="checkbox"/> LL14401Y <input type="checkbox"/> LL14401Z



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Bus DALI

Variatore universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.


Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

Col. Code
LB1070110





FEATURES



Colori disponibili.

Available colours.

Couleurs disponibles.

Colores disponibles.



Versione monocolor.

Single-colour version.

Version monocolor.

Versión monocolor.


Versione bicolore

Two-colour version

Version bicolore

Versión bicolor



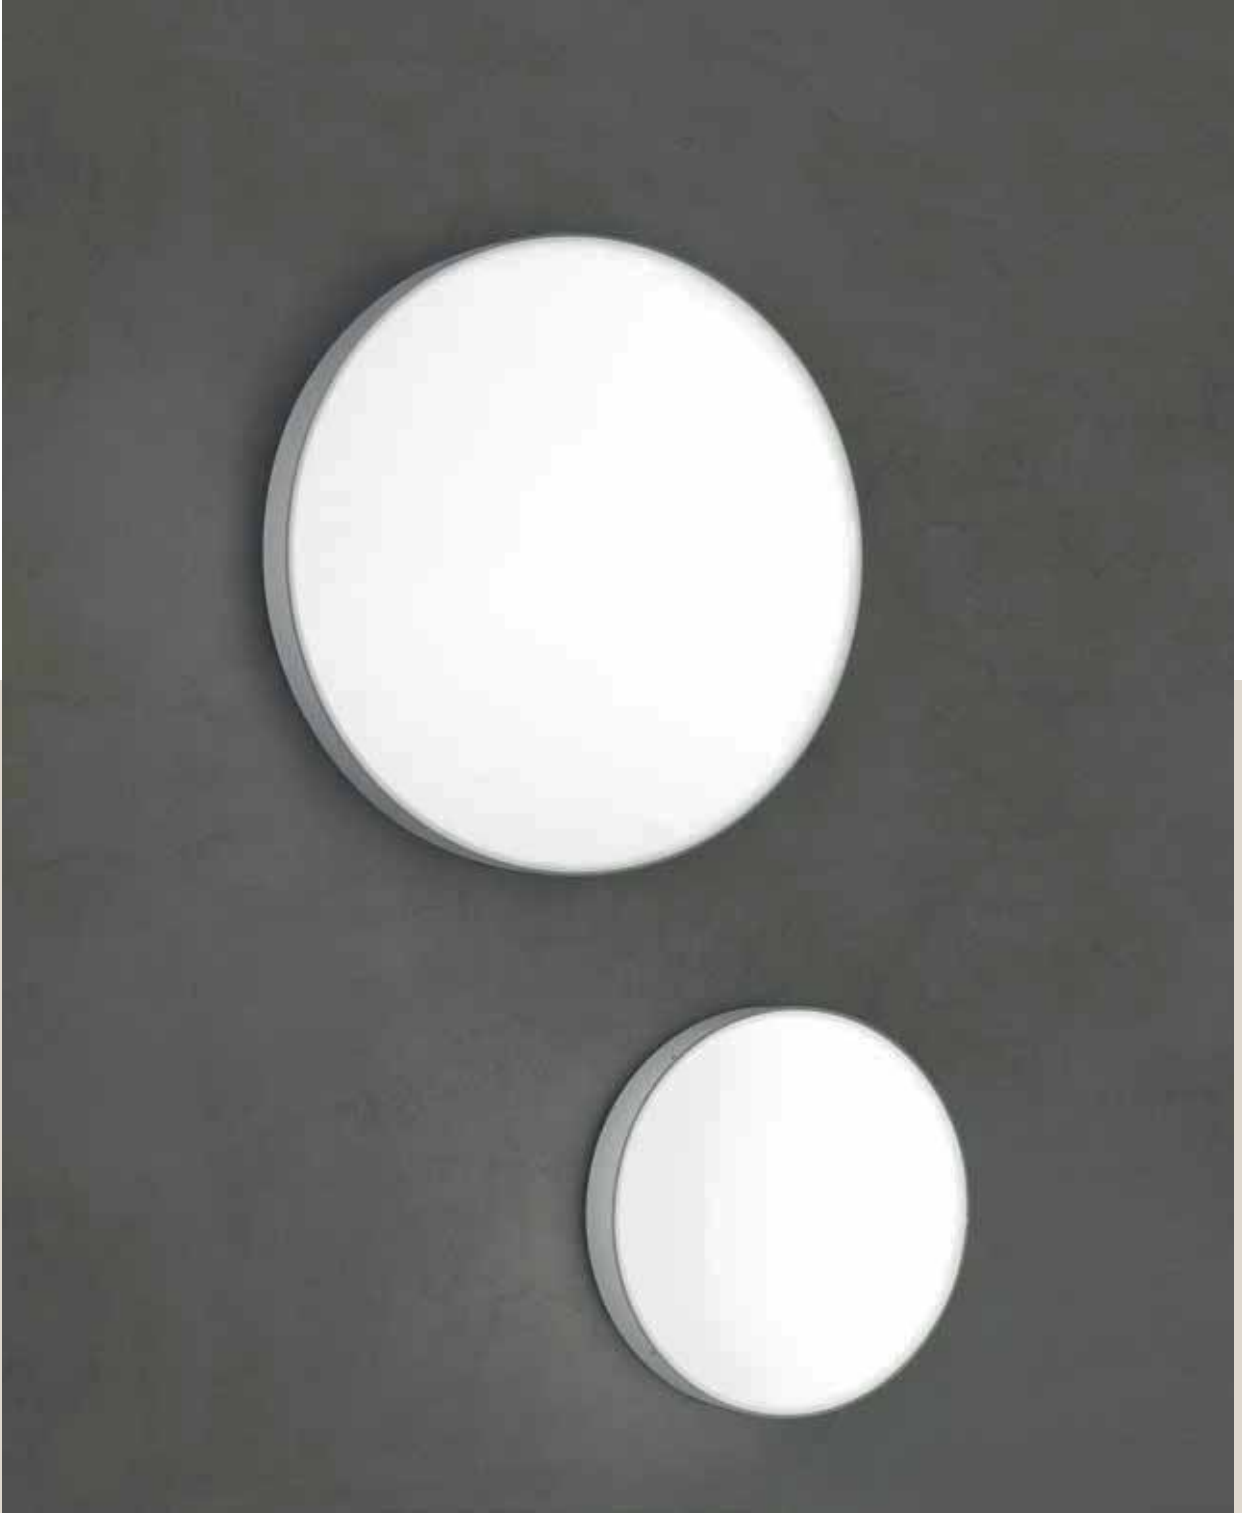



OLA 330 COLOR



OLA 500





AIRY



- ↘ Airy tonda 300
- ↘ Airy top tonda 300
- ↘ Airy ovale 300
- ↘ Airy top ovale 300
- ↘ Airy plus tonda 300
- ↘ Airy plus top tonda 300
- ↘ Airy plus ovale 300
- ↘ Airy plus top ovale 300

AIRY

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto - Palo Ø60

Wall - Ceiling - Post Ø60
Mur - Plafond - Poteau Ø60
Pared - Techo - Poste Ø60

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: Vetro acidato

Diffuser type: Etched glass
Type de diffuseur: Verre acidé
Tipo de difusor: Cristal tratado al ácido

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

Lampadina E27 (non inclusa)

E27 light bulb (not included)
Ampoule E27 (pas inclus)
Bombilla E27 (no incluida)



AIRY
TONDA 300



AIRY
TOP TONDA 300



AIRY
OVALE 300



AIRY
TOP OVALE 300

IP
54

COLOURS



White








Black








Grey High Tech RAL 9006

Airy Tonda 300

IP54 IK 06 1J xx3 CE UK CR	LAMP			COL.	CODE *	
	ATT.	MAX		CFL		
	E27	1x100	1x23	  	LB82221 LB82222 LB8222G	






Base e anello in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. | Technopolymer base and ring and acid-etched glass diffuser. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm. Double version: Lamp max. dim: E14 144 mm Ø 45 mm | Base et anneau en technopolymère et diffuseur en verre acidé. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. Version double - Lampes dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm | Base y aro de tecnopolímero y difusor de vidrio acidado. Dim. máx. lámparas: E27 152 mm Ø 48 mm. Versión doble - Dim. máx. lámparas: E14 144 mm Ø 45 mm

Airy Top Tonda 300

IP54 IK 06 1J xx3 CE UK CR	LAMP			COL.	CODE *	
	ATT.	MAX		CFL		
	E27	1x100	1x23	  	LB82721 LB82722 LB8272G	






Base e visiera in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Technopolymer base and eyelid and acid-etched glass diffuser. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Base et casquette en technopolymère et diffuseur en verre acidé. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Base y visera de tecnopolímero y difusor de vidrio acidado. Dim. máx. lámparas: E27 152 mm Ø 48 mm

Airy ovale 300

IP54 IK 06 1J xx3 CE UK CR	LAMP			COL.	CODE *	
	ATT.	MAX		CFL		
	E27	1x60	1x23	  	LB82121 LB82122 LB8212G	

Base e anello in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Technopolymer base and ring and acid-etched glass diffuser. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Base et anneau en technopolymère et diffuseur en verre acidé. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Base y aro de tecnopolímero y difusor de vidrio. Dim. máx. lámparas: E27 152 mm Ø 48 mm

Airy Top Ovale 300

IP54 IK 06 1J xx3 CE UK CR	LAMP			COL.	CODE *	
	ATT.	MAX		CFL		
	E27	1x60	1x23	  	LB82321 LB82322 LB8232G	

Base e visiera in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Technopolymer base and eyelid and acid-etched glass diffuser. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Base et casquette en technopolymère et diffuseur en verre acidé. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Base y visera de tecnopolímero y difusor de vidrio acidado. Dim. máx. lámparas: E27 152 mm Ø 48 mm

AIRY PLUS

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto - Palo Ø60

Wall - Ceiling - Post Ø60
Mur - Plafond - Poteau Ø60
Pared - Techo - Poste Ø60

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: Policarbonato

Diffuser type: Polycarbonate
Type de diffuseur: Polycarbonate
Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

Lampadina E27 (non inclusa)

E27 light bulb (not included)
Ampoule E27 (pas inclus)
Bombilla E27 (no incluida)



AIRY PLUS
TONDA 300



AIRY PLUS
TOP TONDA 300



AIRY PLUS
OVALE 300



AIRY PLUS
TOP OVALE 300



COLOURS



White









Black



Grey High Tech RAL 9006






Airy Plus Tonda 300


IP 65 IK 10 20J xx9 	LAMP				COL.   	OPAL.	SEMITRASP.
	ATT.	MAX	CFL			CODE *	CODE *
	E27	1x75	1x23			LB85121	LB85221
						LB85122	LB85222
			LB8512G	LB8522G			



Base e diffusore in policarbonato, anello in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. | Polycarbonate base and diffuser, technopolymer ring. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm. Double version: Lamp max. dim: E14 144 mm Ø 45 mm | Base et diffuseur en polycarbonate, anneau en technopolymère. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. Version double - Lampes dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm | Base y difusor de policarbonato, aro de tecnopolímero. Dim. máx. lámparas: E27 152 mm Ø 48 mm. Versión doble - Dim. máx. lámparas: E14 144 mm Ø 45 mm






Airy Plus Top Tonda 300


IP 65 IK 10 20J xx9 	LAMP				COL.   	OPAL.	SEMITRASP.
	ATT.	MAX	CFL			CODE *	CODE *
	E27	1x75	1x23			LB85321	LB85421
						LB85322	LB85422
			LB8532G	LB8542G			



Base e diffusore in policarbonato, visiera in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Polycarbonate base and diffuser, technopolymer eyelid. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Base et diffuseur en polycarbonate, casquette en technopolymère. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Base y difusor de policarbonato, visera de tecnopolímero. Dim. máx. lámparas: E27 152 mm Ø 48 mm






Airy Plus Ovale 300


IP 65 IK 10 20J xx9 	LAMP				COL.   	OPAL.	SEMITRASP.
	ATT.	MAX	CFL			CODE *	CODE *
	E27	1x60	1x23			LB84121	LB84221
						LB84122	LB84222
			LB8412G	LB8422G			



Base e diffusore in policarbonato, anello in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Polycarbonate base and diffuser, technopolymer ring. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Base et diffuseur en polycarbonate, anneau en technopolymère. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Base y difusor de policarbonato, aro de tecnopolímero. Dim. máx. lámparas: E27 152 mm Ø 48 mm

Airy Plus Top Ovale 300

IP 65 IK 10 20J xx9 	LAMP				COL.   	OPAL.	SEMITRASP.
	ATT.	MAX	CFL			CODE *	CODE *
	E27	1x60	1x23			LB84321	LB84421
						LB84322	LB84422
			LB8432G	LB8442G			



Base e diffusore in policarbonato, visiera in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Polycarbonate base and diffuser, technopolymer eyelid. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Base et diffuseur en polycarbonate, casquette en technopolymère. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Base y difusor de policarbonato, visera de tecnopolímero. Dim. máx. lámparas: E27 152 mm Ø 48 mm

Adattatore Palo Still Ø60

Adattatore diametro 60 mm. in policarbonato con tappo di chiusura per eventuale utilizzo con un solo punto luce.

Adaptor for Still Post Ø 60

Polycarbonate adaptor diameter 60 mm.
With blanking cap for single fixture use (one luminaire).

Adaptateur poteau Still Ø60

Adaptateur diam. 60 mm en polycarbonate avec bouchon de fermeture pour utilisation avec une seule sortie (un seul point lumière).


Adaptador poste Still Ø60

Adaptador diámetro 60 mm. en policarbonato con tapón superior de cierre para un solo punto de luz.

Col. Code



LB11312



Basamento Palo Still Ø170 mm

Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm. Adatto solo per pali STILL fino a 1500mm.

Base Ø170 mm for Still post

Fibreglass-nylon base for post diameter 60 mm. Only suitable for STILL posts up to 1500mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Still

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm. Convient uniquement pour les poteaux STILL jusqu'à 1500mm.


Base Ø170 mm para poste Still

Base en nylon-fibra de vidrio para palo diámetro 60mm. Sólo apto para postes STILL de hasta 1500mm.

Col. Code



LB11812



Braccetto Airy Ovale

Kit in policarbonato composto da supporto (A) e copertura apparecchio (B).

Possibilità di montaggio verticale o orizzontale a parete o su palo (inclinato di 40° o in asse al palo).

Braccetto per apparecchi ovali.

Bracket Airy Ovale

Kit comprised of support (A) and fitting plate (B), both in polycarbonate.
Wall or post mounting (angled at 40° or vertical to the post), both vertically and horizontally.

Bracket for oval luminaires.

Bras Airy Ovale

Kit en polycarbonate composé du support (A) et couverture appareil (B).
Possibilité de montage au mur vertical ou horizontal, ou sur poteau (incliné à 40° ou centre par rapport au poteau).

Bras pour appareils ovales.

Brazo Airy Ovale


Kit de policarbonato compuesto de soporte (A) y tapa aparado (B).
Posibilidad de montaje horizontal o vertical a pared o palo (inclinado a 40° o en eje al palo).

Brazo para aparatos ovales.

Col. Code




LB11432

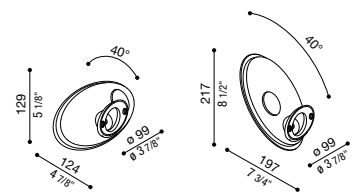

Braccetto Airy Tonda

Kit in policarbonato composto da supporto (A) e copertura apparecchio (B).
Possibilità di montaggio a parete o su palo (inclinato di 40° o in asse al palo).
Braccetto per apparecchi tondi.

Col.	Code
	LB11442

Bracket Airy Tonda


Kit comprised of support (A) and fitting plate (B), both in polycarbonate.
 Wall or post mounting (angled at 40° or vertical to the post).
 Bracket for round luminaires.

Bras Airy Tonda

Kit en polycarbonate composé du support (A) et couverture appareil (B).
 Possibilité de montage au mur ou sur poteau (incliné à 40° ou centre par rapport au poteau).
 Bras pour appareils ronds.

Brazo Airy Tonda

Kit de policarbonato compuesto de soporte (A) y tapa aparato (B).
 Posibilidad de montaje a pared o palo (inclinado a 40° o en eje al palo).
 Brazo para aparatos redondos.



Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento.
Possibilità di installazione con o senza basamento.
Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.
I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

Still


60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Still


Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.

Still


Poste de 60 mm en Bayblend sin base. Posibilidad de instalación con o sin base. Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm. Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.




Still H 160 mm

Col.	Code
	LB11033


Still H 500 mm

Col.	Code
	LB11112


Still H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012


Still H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022


Still H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032


Still H 2500 mm

Col.	Code
	LB1100042

Still H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052

Still H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062

Piastra base a scomparsa – palo Still

Soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.

CoL.	Code
	LB1130006

Retractable plate base


Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket.
The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal.
Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post.
Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion.
Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.

Placa base oculta

Solución alternativa al entierro tradicional o a la base para palo still por medio de una brida de fijación retráctil.
El palo still se introduce en la brida preagujereada de 3mm, de hierro galvanizado por inmersión.
Accesorio no apto para palo still de más de 1500 mm de altura.



Dima e kit di fissaggio Palo Still

Dima, tirafondí e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

CoL.	Code
	LB11254

Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.


Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Plantilla y kit de fijación poste Still

Plantilla, tirafondos y tornillería para el anclaje de la base al suelo.



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

CoL.	Code
	LB11293

3-pole coaxial terminal block


3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

CoL.	Code
	LB11294

3 way linear terminal block


3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.









NOVA / CLASS



- ↘ Nova tonda 260
- ↘ Class tonda 330
- ↘ Class tonda 260

NOVA

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: Vetro acidato

Diffuser type: Etched glass
Type de diffuseur: Verre acidé
Tipo de difusor: Cristal tratado al ácido

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V - lampadina E27 (non inclusa)

220-240 V - E27 light bulb (not included)
220-240 V - ampoule E27 (pas inclus)
220-240 V - bombilla E27 (no incluida)

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Rilevatore di presenza - Rete più emergenza 3 ore

Motion sensor - Maintained emergency 3h
Détecteur - Réseau + secours 3 h
Sensor de movimiento - Emergencia + luz continua 3 horas



NOVA
TONDA 260



COLOURS



White




Black



Grey High Tech RAL 9006

Nova Tonda 260

IP44 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock. Hasta el agotamiento del stock.	18	1950	1515	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	<input type="checkbox"/> LL802P1 <input checked="" type="checkbox"/> LL802P2 <input type="checkbox"/> LL802PG
	18	1950	1515	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V ((e))	<input type="checkbox"/> LS802P1 <input checked="" type="checkbox"/> LS802P2 <input type="checkbox"/> LS802PG
	18	1950	1515 + LED Em. 3H - 180 lm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V (3h)	<input type="checkbox"/> LL802R1 <input checked="" type="checkbox"/> LL802R2 <input type="checkbox"/> LL802RG
	LAMP			ATT. MAX	CFL
	E27	1x75	1x15		



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. | Acid-etched glass diffuser. Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm. | Diffuseur en verre acidé. Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48. | Difusor de vidrio acidado. Dim. máx. lámparas: E27 128 mm Ø 48 mm

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Sensore di Movimento

Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.

Motion sensor

Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).


Détecteur de présence

Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.

Sensor de Movimiento

Kit de montaje para sensor de movimiento crepuscular.

Col. Code
| LB11295



CLASS

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: Policarbonato

Diffuser type: Polycarbonate
Type de diffuseur: Polycarbonate
Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V - lampadina E27 (non inclusa)

220-240 V - E27 light bulb (not included)
220-240 V - ampoule E27 (pas inclus)
220-240 V - bombilla E27 (no incluida)

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Accensioni separate - Rete più emergenza 3 ore - Rilevatore di presenza

Double switching - Maintained emergency 3h - Motion sensor
Allumages séparés - Réseau + secours 3 h - Détecteur
Encendido separado - Emergencia + luz continua 3 horas - Sensor de movimiento



CLASS
TONDA 330



CLASS
TONDA 260



COLOURS



White




















Black



Grey High Tech RAL 9006

Class Tonda 330













IP65 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	OPAL.	SEMITRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *
	18	1950	1256-1701	☐ ✓ 220-240 V	 LL581Q1☐	LL582Q1☐
					 LL581Q2☐	LL582Q2☐
					 LL581QG☐	LL582QG☐
	18	1950	1256	☐ ✓ 220-240 V (☉)	 LS581Q1☐	
					 LS581Q2☐	
					 LS581QG☐	
	18	1950	1256-1701 + LED Em. 3H - 180 lm	☐ ✓ 220-240 V (3h)	 LL581B1☐	LL582B1☐
					 LL581B2☐	LL582B2☐
					 LL581BG☐	LL582BG☐
LAMP						
ATT. MAX CFL						
E27	1x100	1x33	☐ (☉) NOT REC.	 LB58121	LB58221	
				 LB58122	LB58222	
				 LB5812G	LB5822G	
E27	2x60	2x30	☐ 	 LB581M1	LB582M1	
				 LB581M2	LB582M2	
				 LB581MG	LB582MG	




* Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm. Versione doppia: lampade dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm. | Polycarbonate diffuser. Silicone gasket. Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm. Double version: Lamp max. dim: E27 180 mm Ø 58 mm. | Diffuseur en polycarbonate. Joint en silicone. Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm. Version double - Lampes dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm. | Difusor de policarbonato. Junta de silicona. Dim. máx. lámparas: E27 196 mm Ø 58 mm. Versión doble - Dim. máx. lámparas: E27 180 mm Ø 58 mm.

Class Tonda 260

IP65 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	OPAL.	SEMITRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *
	18	1950	1223-1658	☐ ✓ 220-240 V	 LL591P1☐	LL592P1☐
					 LL591P2☐	LL592P2☐
					 LL591PG☐	LL592PG☐
	18	1950	1223	☐ ✓ 220-240 V (☉)	 LS591P1☐	
					 LS591P2☐	
					 LS591PG☐	
	18	1950	1223 + LED Em. 3H - 180 lm	☐ ✓ 220-240 V (3h)	 LL591B1☐	
					 LL591B2☐	
					 LL591BG☐	
LAMP						
ATT. MAX CFL						
E27	1x75	1x15	☐ (☉) NOT REC.	 LB59121	LB59221	
				 LB59122	LB59222	
				 LB5912G	LB5922G	



* Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone. Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. | Polycarbonate diffuser. Silicone gasket. Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm. | Diffuseur en polycarbonate. Joint en silicone. Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. | Difusor de policarbonato. Junta de silicona. Dim. máx. lámparas: E27 128 mm Ø 48 mm.

Sensore di Movimento

Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.

Motion sensor

Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).

Détecteur de présence


Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.

Sensor de Movimiento

Kit de montaje para sensor de movimiento crepuscular.

CoL. Code

LB11295



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles


Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

CoL. Code

LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies


Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

CoL. Code

LB11294



FEATURES



Montaggio e smontaggio senza utensili.

Opening / closing of the diffuser without tools.

Montage et démontage sans outils.

Montaje y desmontaje sin herramientas.

CLASS TONDA 260







LUCE



- ↘ Luce tonda 260
- ↘ Luce mini tonda 220
- ↘ Luce ovale 260
- ↘ Luce mini ovale 220

LUCE

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: Policarbonato

Diffuser type: Polycarbonate
Type de diffuseur: Polycarbonate
Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

Lampadina E27 (non inclusa)

E27 light bulb (not included)
Ampoule E27 (pas inclus)
Bombilla E27 (no incluida)



LUCE
TONDA 260



LUCE
MINI TONDA 220



LUCE
OVALE 260



LUCE
MINI OVALE 220

COLOURS








White








Grey Ral 7035

Luce Tonda 260

IP 66 IK 10 20J xx9 	LAMP			COL.		
	ATT.	MAX		CFL		
E27	1x100	1x23			LB53221	
					LB53224	






Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Lâmpas dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Dim. máx. lâmparas: E27 152 mm Ø 48 mm

Luce Mini Tonda 220

IP 66 IK 09 10J xx7 	LAMP			COL.		
	ATT.	MAX		CFL		
E27	1x60	1x15			LB53121	
					LB53124	






Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm | Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm | Lâmpas dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm | Dim. máx. lâmparas: E27 128 mm Ø 48 mm

Luce Ovale 260

IP 65 IK 10 20J xx9 	LAMP			COL.		
	ATT.	MAX		CFL		
E27	1x75	1x20			LB53421	
					LB53424	

Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Lâmpas dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Dim. máx. lâmparas: E27 152 mm Ø 48 mm

Luce Mini Ovale 220

IP 66 IK 09 10J xx7 	LAMP			COL.		
	ATT.	MAX		CFL		
E27	1x60	1x15			LB53621	
					LB53624	

Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm | Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm | Lâmpas dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm | Dim. máx. lâmparas: E27 128 mm Ø 48 mm





TARTARUGA



- ↘ Tartaruga tonda 200 con gabbia
- ↘ Tartaruga tonda 200 senza gabbia
- ↘ Tartaruga ovale 200 con gabbia
- ↘ Tartaruga ovale 200 senza gabbia
- ↘ Tartaruga ovale 3 entrate 170 mm
- ↘ Tartaruga ovale 3 entrate 195 mm

TARTARUGA

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: Vetro trasparente

Diffuser type: Transparent glass
Type de diffuseur: Verre transparent
Tipo de difusor: Cristal transparente

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

Lampadina E27 (non inclusa)

E27 light bulb (not included)
Ampoule E27 (pas inclus)
Bombilla E27 (no incluida)



TARTARUGA
TONDA 200 CON GABBIA



TARTARUGA
TONDA 200 SENZA GABBIA



TARTARUGA
OVALE 200 CON GABBIA



TARTARUGA
OVALE 200 SENZA GABBIA



TARTARUGA
OVALE 3 ENTRATE 170 MM



TARTARUGA
OVALE 3 ENTRATE 195 MM

COLOURS



White



Grey Ral 7035



Black

Tartaruga Tonda 200 Con Gabbia

IP44 IK 06 1J xx3 CE UK CR	LAMP		COL.	CODE *		
	ATT.	MAX	CFL			LB46121
	E27	1X75	1X11			

Base e gabbia in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Technopolymer base and cage. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm | Base et grille en technopolymère. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Base y rejilla de tecnopolímero. Dim. máx. lámparas: E27 120 mm Ø 45 mm

Tartaruga Tonda 200 Senza Gabbia

IP44 IK 06 1J xx3 CE UK CR	LAMP		COL.	CODE *		
	ATT.	MAX	CFL			LB46521
	E27	1X75	1X11			

Base in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Technopolymer base. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm | Base en technopolymère. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Base de tecnopolímero. Dim. máx. lámparas: E27 120 mm Ø 45 mm

Tartaruga Ovale 200 Con Gabbia

IP44 IK 06 1J xx3 CE UK CR	LAMP		COL.	CODE *		
	ATT.	MAX	CFL			LB44121
	E27	1x60	1x11			LB44122
						LB44124




Base e gabbia in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Technopolymer base and cage. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm | Base et grille en technopolymère. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Base y rejilla de tecnopolímero. Dim. máx. lámparas: E27 120 mm Ø 45 mm

Tartaruga Ovale 200 Senza Gabbia

IP44 IK 06 1J xx3 CE UK CR	LAMP		COL.	CODE *		
	ATT.	MAX	CFL			LB44521
	E27	1x60	1x11			




Base in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Technopolymer base. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm | Base en technopolymère. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Base de tecnopolímero. Dim. máx. lámparas: E27 120 mm Ø 45 mm

Tartaruga Ovale 3 Entrate 170 mm

IP44 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LAMP		COL.	CODE *	
	ATT. MAX	CFL		LB41224	
E27	1x60				


Base in poliammide. Gabbia in metallo zincato. Predisposizione triplo ingresso tubo 16/20 mm. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Polyamide base. Zinc-coated metal cage. Three cable entry options on the side with rigid tube 16/20 mm. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm | Base en polyamide. Grille en tôle zinguée. Possibilité pour trois entrées avec tube rigide 16/20 mm. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Base de poliamida. Rejilla de metal galvanizado. Preparado para triple empalme con tubo rígido 16/20 mm. Dim. máx. lámparas: E27 120 mm Ø 45 mm

Tartaruga Ovale 3 Entrate 195 mm

IP44 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LAMP		COL.	CODE *	
	ATT. MAX	CFL		LB41424	
E27	1X100 1X11				

Base in poliammide. Gabbia in metallo zincato. Predisposizione triplo ingresso tubo 16/20 mm. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Polyamide base. Zinc-coated metal cage. Three cable entry options on the side with rigid tube 16/20 mm. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm | Base en polyamide. Grille en tôle zinguée. Possibilité pour trois entrées avec tube rigide 16/20 mm. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Base de poliamida. Rejilla de metal galvanizado. Preparado para triple empalme con tubo rígido 16/20 mm. Dim. máx. lámparas: E27 120 mm Ø 45 mm



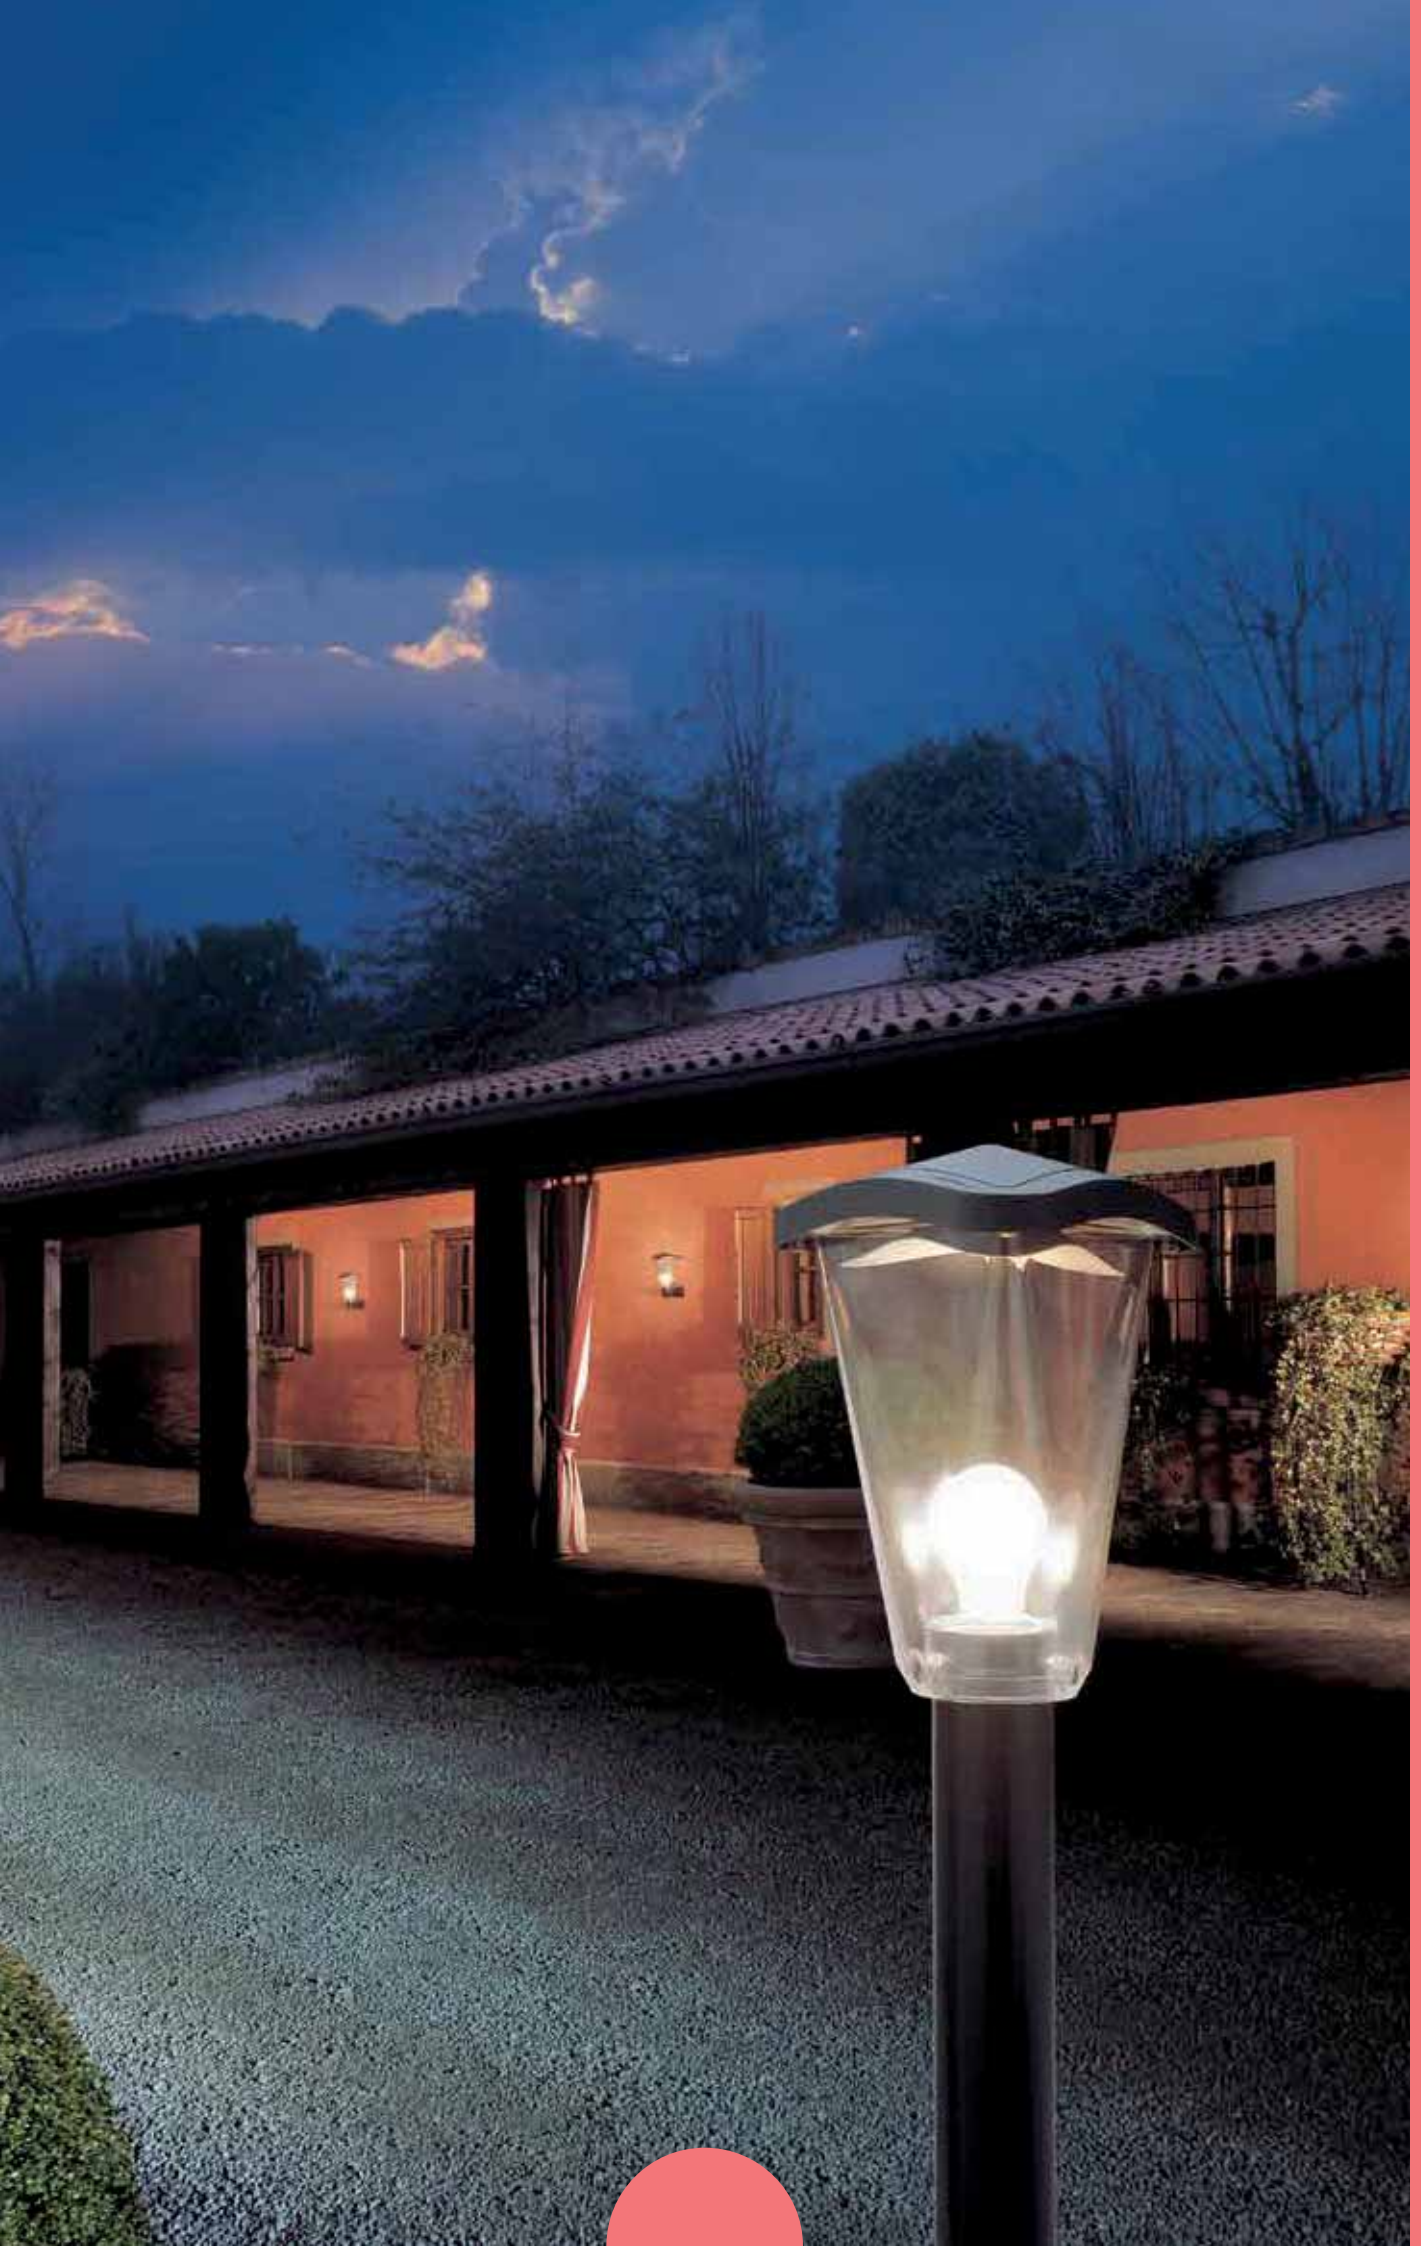



GREEN



↘ Green

GREEN

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Palo Ø60 - Parete

Post Ø60 - Wall
Poteau Ø60 - Mur
Poste Ø60 - Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: Policarbonato

Diffuser type: Polycarbonate
Type de diffuseur: Polycarbonate
Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

Lampadina E27 (non inclusa)

E27 light bulb (not included)
Ampoule E27 (pas inclus)
Bombilla E27 (no incluida)



GREEN





COLOURS



Black

Green

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LAMP		COL.	CODE *
	ATT.	MAX CFL		
	E27	1x75 1x33		LB12622



Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm | Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm | Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm | Dim. máx. lámparas: E27 196 mm Ø 58 mm

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Braccetto Green

Braccetto in tecnopolimero.
Possibilità di montaggio a parete o su palo (doppio o triplo).

Bracket Green


Technopolymer bracket.
Can be fitted to the wall or on a post (double or triple).


Bras Green

Bras en technopolymère.
Utilisation pour poteau (2 ou 3 produits) ou mur.

Brazo Green

Brazo de tecnopolímero.
Posibilidad de montaje a pared o poste (doble o triple).

Col.	Code
	LB11362



Basamento Palo Still Ø170 mm

Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm. Adatto solo per pali STILL fino a 1500mm.

Base Ø170 mm for Still post

Fibreglass-nylon base for post diameter 60 mm. Only suitable for STILL posts up to 1500mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Still

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm. Convient uniquement pour les poteaux STILL jusqu'à 1500mm.


Base Ø170 mm para poste Still

Base en nylon-fibra de vidrio para palo diámetro 60mm. Sólo apto para postes STILL de hasta 1500mm.

CoL. Code



LB11812



Piastra base a scomparsa – palo Still

Soluzione alternativa al tradizionale interramento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.

Retractable plate base

Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

Plaque de base rétractable


Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.

Placa base oculta

Solución alternativa al entierro tradicional o a la base para palo still por medio de una brida de fijación retráctil. El palo still se introduce en la brida preagujereada de 3mm, de hierro galvanizado por inmersión. Accesorio no apto para palo still de más de 1500 mm de altura.

CoL. Code

LB1130006



Dima e kit di fissaggio Palo Still

Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still


Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Plantilla y kit de fijación poste Still

Plantilla, tirafondos y tornillería para el anclaje de la base al suelo.

CoL. Code

LB11254



Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento.

Possibilità di installazione con o senza basamento.

Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.

I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

Still


60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Still


Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.

Still


Poste de 60 mm en Bayblend sin base. Posibilidad de instalación con o sin base. Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm. Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.




Still H 160 mm

Col.	Code
	LB11033


Still H 500 mm

Col.	Code
	LB11112


Still H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012


Still H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022


Still H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032


Still H 2500 mm

Col.	Code
	LB1100042

Still H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052

Still H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062

Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ϕ 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ϕ 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ϕ 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ϕ 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ϕ 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable ϕ 7/13,5 mm.


Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ϕ 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294



SENSORI

SENSORE DI MOVIMENTO Motion sensor - Détecteur de présence - Sensor de movimiento

CARATTERISTICHE TECNICHE

Voltaggio:	220/240VAC 50Hz
Sistema HF:	5.8GHz ± 75MHz, Banda d'onda ISM
Potenza di trasmissione:	<0,5mW
Alimentazione:	800W (carica resistente) 400W (carica capacitivo)
Angolo di rilevamento:	150° (installazione a muro) 360° (installazione a soffitto)
Consumo:	<0,5W (stanby)
Zona di rilevamento:	Max (P x A): 12m x 6m
Altezza di montaggio:	Max. 6m
Rilevatore di movimento:	0.5 ~ 3 m/s
Temperatura di lavoro:	-35°C ~ +70°C

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Voltage:	220/240VAC 50Hz
HF System:	5.8GHz ± 75MHz, ISM wave band
Transmission power:	<0,5mW
Input:	800W (resistive charging) 400W (inductive charging)
Detection angle:	150° (wall installation) 360° (ceiling installation)
Power consumption:	<0,5W (stanby)
Detection zone:	Max (D x H): 12m x 6m
Mounting height:	6m Max.
Motion detection:	0.5 ~ 3 m/s
Operating temperature:	-35°C ~ +70°C

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage:	220/240VAC 50Hz
Système HF:	5.8GHz ± 75MHz, bande des ondes ISM
Puissance de transmission:	<0,5mW
Alimentation:	800W (charge résistive) 400W (charge capacitive)
Angle de detection:	150° (installation murale) 360° (installation au plafond)
Puissance consommée:	<0,5W (stanby)
Zone de détection:	Max. (P x H) : 12 m x 6 m
Hauteur de montage:	6 m Max.
Détection de mouvement:	0.5 ~ 3 m/s
Température de travail:	-35°C ~ +70°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión:	220/240VAC 50Hz
Sistema HF:	5.8GHz ± 75MHz, banda de ondas ISM
Potencia de transmisión:	<0,5mW
Alimentación:	800W (carga resistiva) 400W (carga inductiva)
Ángulo de detección:	150° (instalación en pared) 360° (instalación en techo)
Consumo de energía:	<0,5W (en espera)
Zona de detección:	Max (D x H): 12m x 6m
Altura de montaje:	6m Máx.
Detección de movimiento:	0,5 ~ 3 m/s
Temperatura de funcionamiento:	-35°C ~ +70°C

Il sensore rileva i movimenti delle persone. Se un movimento è rilevato nel suo campo di rilevamento, la luce si accende per il tempo impostato. Tutti i movimenti che intervengono durante la durata definita attivano il sensore.

ATTENZIONE: il rilevamento è possibile attraverso le porte, muri e pareti di sottili lastre di vetro.

Le persone o gli oggetti che si muovono verso il sensore sono meglio rilevati.

La distanza tra due rilevatori deve sempre essere superiore al raggio del campo di rilevamento.

Il cablaggio è polarizzato e quindi necessario rispettare le polarità Fase e Neutro.

NOTA: in caso di utilizzo con delle sorgenti luminose fluorescenti compatte E27 è necessario assicurarsi che queste siano di tipo ON/OFF UNLIMITED (ACCENSIONI ILLIMITATE); inoltre è consigliabile impostare una temporizzazione che assicuri un'illuminazione di 5 min minimo al fine di evitare un'usura prematura.

LOMBARDO S.r.l. non risponde di danni a cose e persone imputabili a modifiche, manomissioni o impiego non conforme alle caratteristiche tecniche del prodotto.

The sensor detects the movements of persons. If a movement is detected within its detection area, the light will start for the defined time. All movements during the defined time activate the sensor.

CAUTION: detection is possible through doors, walls and thin glass panes.

Persons and objects moving towards the sensor are better detected.

The distance between two detectors has to be always higher than the radius of the detection area.

The wiring is polarized and therefore it is necessary to respect the polarities Phase and Neutral.

NOTE: In case of use of compact E27 fluorescent lamps, it is necessary to assure that they are of UNLIMITED ON/OFF type; furthermore, it is recommended to install a timer assuring minimum 5 min. lighting in order to avoid early wear.

LOMBARDO S.r.l. is not liable for damage to property and people due to modification, tampering and use not in conformity with the technical characteristics of the product.

Le sensore détecte les mouvements des personnes. Si un mouvement est détecté dans son champ de détection, la lumière s'allumera pour la durée définie. Tous les mouvements qui interviennent pendant la durée définie vont activer le sensor.

ATTENTION: la détection est possible à travers les portes, les murs et les parois de plaques de verre fines.

Les personnes et les objets en mouvement vers le sensor sont mieux détecté. La

distance entre deux détecteurs doit être toujours supérieure au rayon du champ de détection.

Le câblage est polarisé donc il est nécessaire de respecter les polarités Phase et Neutre.

NOTE: En cas d'utilisation avec des sources fluo-compacte E27, il est nécessaire de s'assurer que celles-ci soient de type ON/OFF UNLIMITED (on/off illimité); il faut en outre mettre une temporisation assurant un éclairage de 5min minimum afin d'éviter une usure prématurée.

LOMBARDO S.r.l. n'est pas responsable des dommages aux biens et aux personnes en raison de modifications, manipulations ou utilisation non conforme aux caractéristiques techniques du produit.

El sensor detecta los movimientos de las personas. Si se detecta un movimiento dentro de su zona de detección, la luz se encenderá durante el tiempo definido. Todos los movimientos durante el tiempo definido activan el sensor.

ATENCIÓN: la detección es posible a través de puertas, paredes y cristales finos.

Las personas y los objetos que se mueven hacia el sensor se detectan mejor.

La distancia entre dos detectores debe ser siempre superior al radio de la zona de detección.

El cableado es polarizado y por lo tanto es necesario respetar las polaridades Fase y Neutro.


NOTA: En caso de utilización de lámparas fluorescentes compactas E27, es necesario asegurar que sean de tipo ON/OFF ILIMITADO; además, se recomienda instalar un temporizador que asegure una iluminación mínima de 5 min. para evitar un desgaste prematuro.

LOMBARDO S.r.l. no se hace responsable de los daños materiales y personales debidos a personas debidos a modificaciones, manipulaciones y usos no conformes con las características técnicas del producto.

SENSORE DI MOVIMENTO Motion sensor - Détecteur de présence - Sensor de movimiento

Distribuzioni fotometriche

Photometric distribution
Distributions photométriques
Distribuciones fotométricas

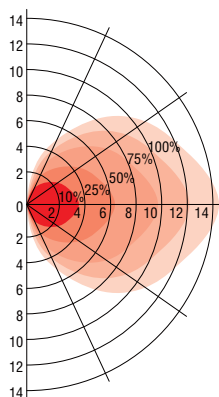


Montaggio a parete (m) Altezza di installazione suggerita: 1÷1,8 m.

Wall mounting (m)
Recommended installation height: 1:1.8 m.

Montage mural (m)
Hauteur d'installation recommandée : 1 à 1,8 m.

Montaje en pared (m)
Altura de instalación sugerida: 1÷1,8 m.




Montaggio a soffitto (m) Altezza di installazione suggerita: 2,5÷6 m.

Ceiling mounting (m)
Recommended installation height: 2.5:6 m.

Montage au plafond (m)
Hauteur d'installation recommandée : 2,5 à 6 m.

Instalación en techo (m)
Altura de instalación sugerida: 2,5÷6 m.



Col.	Code
-	LB11295

SENSORE CREPUSCOLARE Day and night sensor - Détecteur crépusculaire - Sensor crepuscular

CARATTERISTICHE TECNICHE

Voltaggio: 220/240VAC 50Hz
Potenza: 400W
Temperatura di lavoro: -20°C ~ +50°C

LOMBARDO S.r.l. non risponde di danni a cose e persone imputabili a modifiche, manomissioni o impiego non conforme alle caratteristiche tecniche del prodotto.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Voltage: 220/240VAC 50Hz
Power: 400W
Operating temperature: -20°C ~ +50°C

LOMBARDO S.r.l. is not liable for damage to property and people due to modification, tampering and use not in conformity with the technical characteristics of the product.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage: 220/240VAC 50Hz
Puissance: 400W
Température de travail: -20°C ~ +50°C

LOMBARDO S.r.l. n'est pas responsable des dommages aux biens et aux personnes en raison de modifications, manipulations ou utilisation non conforme aux caractéristiques techniques du produit.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión: 220/240VAC 50Hz
Potencia: 400W
Temperatura de funcionamiento: -20°C ~ +50°C


LOMBARDO S.r.l. no se hace responsable de los daños materiales y personales debidos a modificaciones, manipulaciones y usos no conformes con las características técnicas del producto.

- Accende automaticamente le luci al crepuscolo e si spegne all'alba.
- Risparmia energia riducendo il tempo di funzionamento della lampada.
- Distingue esattamente la luce del sole e la luce led.
- Accensione/spengimento regolabili.
- Le dimensioni compatte lo rendono adatto per installazioni in piccoli spazi.

- Automatically turn on lights at dusk and off at dawn.
- Save energy by reducing light fixture operating time.
- Exactly distinguish sunlight and LED light and can be built-in LED lighting fixtures.
- Super compact size make it is suitable to be fixed in small fittings.
- Adjustable switching On/Off ambient light level.

- Il allume automatiquement les lumières au crépuscule et les éteint à l'aube.
- Permet d'économiser de l'énergie en réduisant la durée du fonctionnement de la lampe.
- Distingue exactement la lumière du soleil et la lumière LED.
- Ses dimensions très compactes permettent de l'installer même dans des petits appareils.
- Mise en marche/arrêt réglable

- Enciende automáticamente las luces al anochecer y las apaga al amanecer.
- Ahorra energía reduciendo el tiempo de funcionamiento de la lámpara.
- Distingue exactamente entre la luz solar y la luz LED.
- Encendido/apagado regulable.
- Sus dimensiones compactas la hacen adecuada para su instalación en espacios reducidos.



Col.	Code
-	LB11297

SCARICATORE DI SOVRATENSIONE SPD

Surge protector devices - Dispositif anti surtension - Descargador de sobretensión

Scaricatore di sovratensione di tipo II e tipo III

Tensione di funzionamento 120/320 VAC 50/60Hz.

Tensione massima di scarica 10kV e corrente di scarica massima 10kAmp, grado di protezione IP67. Idoneo per installazioni a monte dell'apparecchio ed in serie rispetto al corpo illuminante.

Tempi medi di intervento 8/20µs. Dotato di indicatore Led di funzionamento, a led spento il dispositivo deve essere sostituito.

Surge protector device type I and type III.

Operating voltage 120/320 VAC 50/60Hz. Maximum voltage surge 10kV and maximum discharge current 10kAmp, protection grade IP67. Suitable for installation in series connection and before the lighting luminaire.

Response time 8/20µs. Equipped with power indicator led, if the led is off the device must be replaced.


Dispositif anti surtension type II et III.

Tension d'opération 120/320 VAC 50/60Hz. Tension de décharge maximal de 10kV et courant de décharge maximal de 10kAmp. Degré de protection IP67. Approprié pour installations en amont de l'alimentation et en série du dispositif d'éclairage. Temps de réponse: 8/20µs. Équipé d'un indicateur de fonctionnement Led. Avec la Led éteinte, l'appareil doit être remplacé.

Descargador de sobretensión tipo II y tipo III.

Tensión de funcionamiento 120/320 VCA 50/60 Hz. Sobretensión máxima 10kV y corriente de descarga máxima 10kAmp, grado de protección IP67. Adecuado para instalación en conexión en serie y antes de la luminaria de alumbrado.

Tiempo de respuesta 8/20µs. Equipado con led indicador de encendido, si el led está apagado el dispositivo debe ser reemplazado.

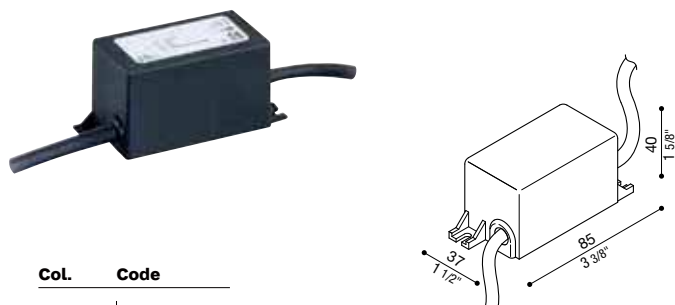

Col.	Code
-	LB11298

Scaricatore di sovratensione di tipo II

Tensione di funzionamento 240 VAC 50/60Hz. Tensione massima di scarica 10kV e corrente di scarica massima 20kAmp, grado di protezione IP67. Idoneo per installazioni a monte dell'apparecchio ed in parallelo rispetto al corpo illuminante. Tempi medi di intervento <25ns. Dotato di indicatore Led di funzionamento, a led spento il dispositivo deve essere sostituito. Il componente non è idoneo ad installazione su impianti privi di messa a terra.

Surge protector device type II.


Operating voltage 240 VAC 50/60Hz. Maximum voltage surge 10kV and maximum discharge current 20kAmp, protection grade IP67. Suitable for installation in parallel connection and before the lighting luminaire. Response time <25ns. Equipped with power indicator led, if the led is off the device must be replaced. The device is not suitable for installation without ground.

Dispositif anti surtension type II.

Dispositif anti surtension type II. Tension d'opération 240 VAC 50/60Hz. Tension de décharge maximal de 10kV et courant de décharge maximal de 20kAmp. Degré de protection IP67. Approprié pour installations en amont de l'alimentation et en parallèle du dispositif d'éclairage. Temps de réponse: <25ns. Équipé d'un indicateur de fonctionnement Led. Avec la Led éteinte, l'appareil doit être remplacé. Non adapté à installation sans mise à la terre.

Descargador de sobretensión tipo II.

Tensión de funcionamiento 240 VAC 50/60Hz. Tensión máxima de descarga 10kV y corriente máxima de descarga 20kAmp, grado de protección IP67. Adecuado para instalación aguas arriba de la luminaria y en paralelo con la luminaria. Tiempos medios de disparo <25ns. Equipado con LED indicador de funcionamiento, cuando el LED apagado el dispositivo debe ser sustituido. El componente no es adecuado para su instalación en sistemas sin conexión a tierra.

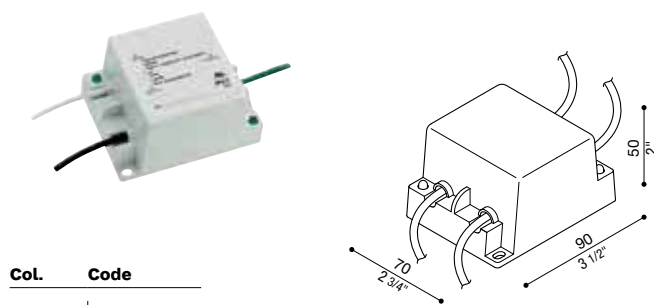

Col.	Code
-	LB11299

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
BL1161012	680	EM16002GS63	272	EM16003WWW3	272	EM16011KS63	274	EM16013BWW3	274	EM16014WS63	274
BL1161013	680	EM16002GS65	272	EM16003WWW5	272	EM16011KS65	274	EM16013BWW5	274	EM16014WS65	274
BL116101N	680	EM16002GS6N	272	EM16003WWWN	272	EM16011KS6N	274	EM16013BWWN	274	EM16014WS6N	274
BL1161022	680	EM16002GS93	272	EM16004BE13	272	EM16011KS93	274	EM16013GE13	274	EM16014WS93	274
BL1161023	680	EM16002GS95	272	EM16004BE15	272	EM16011KS95	274	EM16013GE15	274	EM16014WS95	274
BL116102N	680	EM16002GS9N	272	EM16004BE1N	272	EM16011KS9N	274	EM16013GE1N	274	EM16014WS9N	274
BL1161032	680	EM16002GWW3	272	EM16004BS63	272	EM16011KWW3	274	EM16013GS63	274	EM16014WWW3	274
BL1161033	680	EM16002GWW5	272	EM16004BS65	272	EM16011KWW5	274	EM16013GS65	274	EM16014WWW5	274
BL116103N	680	EM16002GWWN	272	EM16004BS6N	272	EM16011KWWN	274	EM16013GS6N	274	EM16014WWWN	274
BL1161042	680	EM16002KE13	272	EM16004BS93	272	EM16011WE13	274	EM16013GS93	274	LB1070001	98
BL1161043	680	EM16002KE15	272	EM16004BS95	272	EM16011WE15	274	EM16013GS95	274	LB1070002	93
BL116104N	680	EM16002KE1N	272	EM16004BS9N	272	EM16011WE1N	274	EM16013GS9N	274	LB1070004	575
BL1161052	680	EM16002KS63	272	EM16004BWW3	272	EM16011WS63	274	EM16013GWW3	274	LB1070005	575
BL1161053	680	EM16002KS65	272	EM16004BWW5	272	EM16011WS65	274	EM16013GWW5	274	LB1070006	575
BL116105N	680	EM16002KS6N	272	EM16004BWWN	272	EM16011WS6N	274	EM16013GWWN	274	LB1070007	575
EM16001BE13	272	EM16002KS93	272	EM16004GE13	272	EM16011WS93	274	EM16013KE13	274	LB1070008	198
EM16001BE15	272	EM16002KS95	272	EM16004GE15	272	EM16011WS95	274	EM16013KE15	274	LB1070009	538
EM16001BE1N	272	EM16002KS9N	272	EM16004GE1N	272	EM16011WS9N	274	EM16013KE1N	274	LB1070011	538
EM16001BS63	272	EM16002KWW3	272	EM16004GS63	272	EM16011WWW3	274	EM16013KS63	274	LB1070012	538
EM16001BS65	272	EM16002KWW5	272	EM16004GS65	272	EM16011WWW5	274	EM16013KS65	274	LB1070013	198
EM16001BS6N	272	EM16002KWWN	272	EM16004GS6N	272	EM16011WWWN	274	EM16013KS6N	274	LB1070014	99
EM16001BS93	272	EM16002WE13	272	EM16004GS93	272	EM16012BE13	274	EM16013KS93	274	LB1070015	98
EM16001BS95	272	EM16002WE15	272	EM16004GS95	272	EM16012BE15	274	EM16013KS95	274	LB1070016	538
EM16001BS9N	272	EM16002WE1N	272	EM16004GS9N	272	EM16012BE1N	274	EM16013KS9N	274	LB1070018	538
EM16001BWW3	272	EM16002WS63	272	EM16004GWW3	272	EM16012BS63	274	EM16013KWW3	274	LB1070019	543
EM16001BWW5	272	EM16002WS65	272	EM16004GWW5	272	EM16012BS65	274	EM16013KWW5	274	LB1070020	99
EM16001BWWN	272	EM16002WS6N	272	EM16004GWWN	272	EM16012BS6N	274	EM16013KWWN	274	LB1070021	99
EM16001GE13	272	EM16002WS93	272	EM16004KE13	272	EM16012BS93	274	EM16013WE13	274	LB1070025	99
EM16001GE15	272	EM16002WS95	272	EM16004KE15	272	EM16012BS95	274	EM16013WE15	274	LB1070026	99
EM16001GE1N	272	EM16002WS9N	272	EM16004KE1N	272	EM16012BS9N	274	EM16013WE1N	274	LB1070027	99
EM16001GS63	272	EM16002WWW3	272	EM16004KS63	272	EM16012BWW3	274	EM16013WS63	274	LB1070028	99
EM16001GS65	272	EM16002WWW5	272	EM16004KS65	272	EM16012BWW5	274	EM16013WS65	274	LB1070029	590
EM16001GS6N	272	EM16002WWWN	272	EM16004KS6N	272	EM16012BWWN	274	EM16013WS6N	274	LB1070030	590
EM16001GS93	272	EM16003BE13	272	EM16004KS93	272	EM16012GE13	274	EM16013WS93	274	LB1070031	590
EM16001GS95	272	EM16003BE15	272	EM16004KS95	272	EM16012GE15	274	EM16013WS95	274	LB1070032	590
EM16001GS9N	272	EM16003BE1N	272	EM16004KS9N	272	EM16012GE1N	274	EM16013WS9N	274	LB1070039	222
EM16001GWW3	272	EM16003BS63	272	EM16004KWW3	272	EM16012GS63	274	EM16013WWW3	274	LB1070043	554
EM16001GWW5	272	EM16003BS65	272	EM16004KWW5	272	EM16012GS65	274	EM16013WWW5	274	LB1070054	385
EM16001GWWN	272	EM16003BS6N	272	EM16004KWWN	272	EM16012GS6N	274	EM16013WWWN	274	LB1070055	385
EM16001KE13	272	EM16003BS93	272	EM16004WE13	272	EM16012GS93	274	EM16014BE13	274	LB1070056	385
EM16001KE15	272	EM16003BS95	272	EM16004WE15	272	EM16012GS95	274	EM16014BE15	274	LB1070057	385
EM16001KE1N	272	EM16003BS9N	272	EM16004WE1N	272	EM16012GS9N	274	EM16014BE1N	274	LB1070059	76
EM16001KS63	272	EM16003BWW3	272	EM16004WS63	272	EM16012GWW3	274	EM16014BS63	274	LB1070060	76
EM16001KS65	272	EM16003BWW5	272	EM16004WS65	272	EM16012GWW5	274	EM16014BS65	274	LB1070061	76
EM16001KS6N	272	EM16003BWWN	272	EM16004WS6N	272	EM16012GWWN	274	EM16014BS6N	274	LB1070063	79
EM16001KS93	272	EM16003GE13	272	EM16004WS93	272	EM16012KE13	274	EM16014BS93	274	LB1070064	560
EM16001KS95	272	EM16003GE15	272	EM16004WS95	272	EM16012KE15	274	EM16014BS95	274	LB1070065	590
EM16001KS9N	272	EM16003GE1N	272	EM16004WS9N	272	EM16012KE1N	274	EM16014BS9N	274	LB1070066	560
EM16001KWW3	272	EM16003GS63	272	EM16004WWW3	272	EM16012KS63	274	EM16014BWW3	274	LB1070067	597
EM16001KWW5	272	EM16003GS65	272	EM16004WWW5	272	EM16012KS65	274	EM16014BWW5	274	LB1070068	597
EM16001KWWN	272	EM16003GS6N	272	EM16004WWWN	272	EM16012KS6N	274	EM16014BWWN	274	LB1070069	597
EM16001WE13	272	EM16003GS93	272	EM16011BE13	274	EM16012KS93	274	EM16014GE13	274	LB1070070	597
EM16001WE15	272	EM16003GS95	272	EM16011BE15	274	EM16012KS95	274	EM16014GE15	274	LB1070071	563
EM16001WE1N	272	EM16003GS9N	272	EM16011BE1N	274	EM16012KS9N	274	EM16014GE1N	274	LB1070072	563
EM16001WS63	272	EM16003GWW3	272	EM16011BS63	274	EM16012KWW3	274	EM16014GS63	274	LB1070073	560
EM16001WS65	272	EM16003GWW5	272	EM16011BS65	274	EM16012KWW5	274	EM16014GS65	274	LB1070074	563
EM16001WS6N	272	EM16003GWWN	272	EM16011BS6N	274	EM16012KWWN	274	EM16014GS6N	274	LB1070075	560
EM16001WS93	272	EM16003KE13	272	EM16011BS93	274	EM16012WE13	274	EM16014GS93	274	LB1070076	538
EM16001WS95	272	EM16003KE15	272	EM16011BS95	274	EM16012WE15	274	EM16014GS95	274	LB1070108	543
EM16001WS9N	272	EM16003KE1N	272	EM16011BS9N	274	EM16012WE1N	274	EM16014GS9N	274	LB1070110	697
EM16001WWW3	272	EM16003KS63	272	EM16011BWW3	274	EM16012WS63	274	EM16014GWW3	274	LB1070112	79
EM16001WWW5	272	EM16003KS65	272	EM16011BWW5	274	EM16012WS65	274	EM16014GWW5	274	LB1070113	597
EM16001WWWN	272	EM16003KS6N	272	EM16011BWWN	274	EM16012WS6N	274	EM16014GWWN	274	LB1070114	597
EM16002BE13	272	EM16003KS93	272	EM16011GE13	274	EM16012WS93	274	EM16014KE13	274	LB1080001	462
EM16002BE15	272	EM16003KS95	272	EM16011GE15	274	EM16012WS95	274	EM16014KE15	274	LB1080002	462
EM16002BE1N	272	EM16003KS9N	272	EM16011GE1N	274	EM16012WS9N	274	EM16014KE1N	274	LB1080003	462
EM16002BS63	272	EM16003KWW3	272	EM16011GS63	274	EM16012WWW3	274	EM16014KS63	274	LB1080004	462
EM16002BS65	272	EM16003KWW5	272	EM16011GS65	274	EM16012WWW5	274	EM16014KS65	274	LB1100000	637
EM16002BS6N	272	EM16003KWWN	272	EM16011GS6N	274	EM16012WWWN	274	EM16014KS6N	274	LB1100001	637
EM16002BS93	272	EM16003WE13	272	EM16011GS93	274	EM16013BE13	274	EM16014KS93	274	LB1100002	637
EM16002BS95	272	EM16003WE15	272	EM16011GS95	274	EM16013BE15	274	EM16014KS95	274	LB1100003	637
EM16002BS9N	272	EM16003WE1N	272	EM16011GS9N	274	EM16013BE1N	274	EM16014KS9N	274	LB1100004	637
EM16002BWW3	272	EM16003WS63	272	EM16011GWW3	274	EM16013BS63	274	EM16014KWW3	274	LB1100005	637
EM16002BWW5	272	EM16003WS65	272	EM16011GWW5	274	EM16013BS65	274	EM16014KWW5	274	LB1100012	735
EM16002BWWN	272	EM16003WS6N	272	EM16011GWWN	274	EM16013BS6N	274	EM16014KWWN	274	LB110001E	498
EM16002GE13	272	EM16003WS93	272	EM16011KE13	274	EM16013BS93	274	EM16014WE13	274	LB110001G	498
EM16002GE15	272	EM16003WS95	272	EM16011KE15	274	EM16013BS95	274	EM16014WE15	274	LB110001K	498
EM16002GE1N	272	EM16003WS9N	272	EM16011KE1N	274	EM16013BS9N	274	EM16014WE1N	274	LB110001W	498

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LB1100021	498	LB1150010	496	LB1266016	108	LB1490002	198	LB160005R	276	LB8232G	705
LB1100022	735	LB1150011	497	LB1266017	108	LB1510001	209	LB160005V	276	LB82721	705
LB110002E	498	LB1150012	497	LB1266018	108	LB1510002	209	LB160005W	276	LB82722	705
LB110002G	498	LB1150013	497	LB1266019	109	LB1510003	209	LB160005Y	276	LB8272G	705
LB110002K	498	LB1150014	497	LB1280003	362	LB1510007	209	LB160006B	277	LB84121	707
LB1100031	498	LB1150015	496	LB1280004	368	LB1510008	209	LB160006Z	277	LB84122	707
LB1100032	735	LB1150016	496	LB1290001	449	LB1510009	209	LB41224	728	LB8412G	707
LB110003E	498	LB1150017	496	LB1290002	449	LB1510010	209	LB41424	728	LB84221	707
LB110003G	498	LB1150018	496	LB1290003	449	LB1510011	209	LB44121	727	LB84222	707
LB110003K	498	LB1150019	496	LB1290004	449	LB1510013	209	LB44122	727	LB8422G	707
LB1100041	498	LB1150020	496	LB1290005	449	LB153000B	148	LB44124	727	LB84321	707
LB1100042	735	LB1150021	496	LB1290006	449	LB153000K	148	LB44521	727	LB84322	707
LB110004E	498	LB1150022	496	LB1300001	666	LB153000W	148	LB46121	727	LB8432G	707
LB110004G	498	LB1150023	496	LB1300002	666	LB154000B	252	LB46521	727	LB84421	707
LB110004K	498	LB1150024	496	LB1300003	666	LB154000G	252	LB49121	465	LB84422	707
LB1100051	498	LB1150025	496	LB1300004	666	LB154000K	252	LB4912B	465	LB8442G	707
LB1100052	735	LB1150026	496	LB1300005	666	LB154000W	252	LB4912E	465	LB85121	707
LB110005E	498	LB1150035	497	LB1310001	76	LB154001B	244	LB4912G	465	LB85122	707
LB110005G	498	LB1150036	498	LB1330001	480	LB154001G	244	LB4912K	465	LB8512G	707
LB110005K	498	LB1150037	498	LB1330011	481	LB154001K	244	LB49221	466	LB85221	707
LB1100061	498	LB1150038	498	LB133001B	481	LB154001W	244	LB4922B	466	LB85222	707
LB1100062	735	LB1150039	498	LB133001E	481	LB154002B	252	LB4922E	466	LB8522G	707
LB110006E	498	LB11530	657	LB133001G	481	LB154002G	252	LB4922G	466	LB85321	707
LB110006G	498	LB11540	658	LB133001K	481	LB154002K	252	LB4922K	466	LB85322	707
LB110006K	498	LB11550	658	LB133001V	481	LB154002W	252	LB49421	465	LB8532G	707
LB1100081	409	LB11560	658	LB1340003	180	LB154003B	262	LB4942B	465	LB85421	707
LB1100082	422	LB11571	645	LB1350001	382	LB154003g	262	LB4942E	465	LB85422	707
LB110008E	409	LB11572	645	LB1350002	382	LB154003K	262	LB4942G	465	LB8542G	707
LB110008G	409	LB11573	645	LB1350003	382	LB154003W	262	LB4942K	465	LD1240002	687
LB110008K	422	LB11611	638	LB1350004	382	LB154004B	234	LB49521	466	LD1240003	687
LB11031	498	LB1161G	638	LB1350005	382	LB154004G	234	LB4952B	466	LD124000N	687
LB11033	735	LB11621	638	LB1350006	382	LB154004K	234	LB4952E	466	LD1240012	687
LB1103E	498	LB1162G	638	LB1350007	382	LB154004W	234	LB4952G	466	LD1240013	687
LB1103G	498	LB11652	637	LB1350008	382	LB154005B	234	LB4952K	466	LD124001N	687
LB1103K	498	LB1165G	637	LB1360001	79	LB154005G	234	LB53121	723	LD1240022	687
LB11111	498	LB1165K	637	LB1380000	574	LB154005K	234	LB53124	723	LD1240023	687
LB11112	735	LB11660	639	LB1380001	570	LB154005W	234	LB53221	723	LD124002N	687
LB1111E	498	LB11670	639	LB1380002	570	LB154006B	244	LB53224	723	LD1240032	687
LB1111G	498	LB11680	639	LB1380003	570	LB154006Z	244	LB53421	723	LD1240033	687
LB1111K	498	LB11690	620	LB1380004	570	LB154007B	252	LB53424	723	LD124003N	687
LB11230	689	LB11693	626	LB1380005	574	LB154007Z	252	LB53621	723	LD1240042	687
LB11231	395	LB11811	461	LB1380006	574	LB154008B	262	LB53624	723	LD1240043	687
LB1123E	395	LB11812	734	LB1380007	574	LB154008Z	262	LB58121	717	LD124004N	687
LB1123G	395	LB1181E	461	LB1380008	574	LB154011B	244	LB58122	717	LD1240102	688
LB1123K	395	LB1181G	461	LB1380009	571	LB154011G	244	LB5812G	717	LD1240103	688
LB11254	734	LB1181K	461	LB1380010	575	LB154011K	244	LB581M1	717	LD124010N	688
LB11255	652	LB11841	638	LB1390001	589	LB154011W	244	LB581M2	717	LD1240112	688
LB11292	292	LB1184G	638	LB1390002	590	LB154012B	252	LB581MG	717	LD1240113	688
LB11293	735	LB11854	645	LB1390003	590	LB154012G	252	LB58221	717	LD124011N	688
LB11294	735	LB1190001	383	LB1390004	590	LB154012K	252	LB58222	717	LD1240122	688
LB11295	737	LB1230001	72	LB140000E	348	LB154012W	252	LB5822G	717	LD1240123	688
LB11297	737	LB1250001	626	LB140000G	348	LB154013B	262	LB582M1	717	LD124012N	688
LB11298	738	LB1260001	119	LB140000K	348	LB154013G	262	LB582M2	717	LD1240132	688
LB11299	738	LB1260002	119	LB140000W	348	LB154013K	262	LB582MG	717	LD1240133	688
LB1130001	396	LB1260003	119	LB140001E	348	LB154013W	262	LB59121	717	LD124013N	688
LB1130002	396	LB1260004	119	LB140001G	348	LB156001	316	LB59122	717	LD1240142	688
LB1130003	396	LB1260005	119	LB140001K	348	LB156002	316	LB5912G	717	LD1240143	688
LB1130004	396	LB1260006	119	LB140001W	348	LB156003	306	LB59221	717	LD124014N	688
LB1130006	734	LB1260007	119	LB140002E	348	LB156004	306	LB59222	717	LD1340002	172
LB1130007	395	LB1260008	119	LB140002G	348	LB156012	316	LB5922G	717	LD1340003	172
LB1130008	395	LB1260009	120	LB140002K	348	LB156060	316	LB78122	657	LD134000N	172
LB1130009	395	LB1260010	120	LB140002W	348	LB156090	316	LB7812G	657	LD1340012	172
LB1130010	395	LB1260011	120	LB1400040	348	LB160000B	276	LB7812K	657	LD1340013	172
LB1130011	396	LB1260012	120	LB1460001	538	LB160000G	276	LB7852N	649	LD134001N	172
LB1130012	396	LB1260013	120	LB1460002	538	LB160000K	276	LB79122	657	LD1340022	172
LB1130013	396	LB1260014	120	LB1460003	560	LB160000W	276	LB7912G	657	LD1340023	172
LB1130014	396	LB1260015	120	LB1470001	563	LB160001B	276	LB7912K	657	LD134002N	172
LB11312	708	LB1260016	120	LB1470002	554	LB160001G	276	LB80221	715	LD1340032	172
LB11362	733	LB1260018	495	LB1470003	554	LB160001K	276	LB80222	715	LD1340033	172
LB11432	708	LB1260019	495	LB1470004	554	LB160001W	276	LB8022G	715	LD134003N	172
LB11442	709	LB1262004	129	LB1480001	426	LB1600020	276	LB82121	705	LD1340042	172
LB1150003	497	LB1262005	129	LB148001B	426	LB160003B	276	LB82122	705	LD1340043	172
LB1150004	497	LB12622	733	LB148001D	426	LB160003G	276	LB8212G	705	LD134004N	172
LB1150005	497	LB1266009	108	LB148001K	426	LB160003K	276	LB82221	705	LD1340052	172
LB1150006	497	LB1266010	108	LB148002B	426	LB160003W	276	LB82222	705	LD1340053	172
LB1150007	496	LB1266011	108	LB148002D	426	LB160005B	276	LB8222G	705	LD134005N	172
LB1150008	496	LB1266012	108	LB148002K	426	LB160005G	276	LB82321	705	LD1340062	172
LB1150009	496	LB1266015	108	LB1490001	198	LB160005K	276	LB82322	705	LD1340063	172

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LD134006N	172	LE134004N	172	LE1340414N	171	LE16002KEIN	272	LE16004BS9N	272	LE16011WEIN	274
LD1340072	172	LE1340052	172	LE13404152	171	LE16002KS63	272	LE16004BWW3	272	LE16011WS63	274
LD1340073	172	LE1340053	172	LE13404153	171	LE16002KS65	272	LE16004BWW5	272	LE16011WS65	274
LD134007N	172	LE134005N	172	LE1340415N	171	LE16002KS6N	272	LE16004BWWN	272	LE16011WS6N	274
LD1340082	173	LE1340062	172	LE16001BE13	272	LE16002KS93	272	LE16004GE13	272	LE16011WS93	274
LD1340083	173	LE1340063	172	LE16001BE15	272	LE16002KS95	272	LE16004GE15	272	LE16011WS95	274
LD134008N	173	LE134006N	172	LE16001BE1N	272	LE16002KS9N	272	LE16004GE1N	272	LE16011WS9N	274
LD1340092	173	LE1340072	172	LE16001BS63	272	LE16002KWW3	272	LE16004GS63	272	LE16011WWW3	274
LD1340093	173	LE1340073	172	LE16001BS65	272	LE16002KWW5	272	LE16004GS65	272	LE16011WWW5	274
LD134009N	173	LE134007N	172	LE16001BS6N	272	LE16002KWWN	272	LE16004GS6N	272	LE16011WWWN	274
LD1340102	173	LE1340082	173	LE16001BS93	272	LE16002WE13	272	LE16004GS93	272	LE16012BE13	274
LD1340103	173	LE1340083	173	LE16001BS95	272	LE16002WE15	272	LE16004GS95	272	LE16012BE15	274
LD134010N	173	LE134008N	173	LE16001BS9N	272	LE16002WE1N	272	LE16004GS9N	272	LE16012BE1N	274
LD1340112	173	LE1340092	173	LE16001BWW3	272	LE16002WS63	272	LE16004GWW3	272	LE16012BS63	274
LD1340113	173	LE1340093	173	LE16001BWW5	272	LE16002WS65	272	LE16004GWW5	272	LE16012BS65	274
LD134011N	173	LE134009N	173	LE16001BWWN	272	LE16002WS6N	272	LE16004GWWN	272	LE16012BS6N	274
LD1340122	171	LE1340102	173	LE16001GE13	272	LE16002WS93	272	LE16004KE13	272	LE16012BS93	274
LD1340123	171	LE1340103	173	LE16001GE15	272	LE16002WS95	272	LE16004KE15	272	LE16012BS95	274
LD134012N	171	LE134010N	173	LE16001GE1N	272	LE16002WS9N	272	LE16004KE1N	272	LE16012BS9N	274
LD1340132	171	LE1340112	173	LE16001GS63	272	LE16002WWW3	272	LE16004KS63	272	LE16012BWW3	274
LD1340133	171	LE1340113	173	LE16001GS65	272	LE16002WWW5	272	LE16004KS65	272	LE16012BWW5	274
LD134013N	171	LE134011N	173	LE16001GS6N	272	LE16002WWWN	272	LE16004KS6N	272	LE16012BWWN	274
LD1340142	171	LE1340122	171	LE16001GS93	272	LE16003BE13	272	LE16004KS93	272	LE16012GE13	274
LD1340143	171	LE1340123	171	LE16001GS95	272	LE16003BE15	272	LE16004KS95	272	LE16012GE15	274
LD134014N	171	LE134012N	171	LE16001GS9N	272	LE16003BE1N	272	LE16004KS9N	272	LE16012GE1N	274
LD1340152	171	LE1340132	171	LE16001GWW3	272	LE16003BS63	272	LE16004KWW3	272	LE16012GS63	274
LD1340153	171	LE1340133	171	LE16001GWW5	272	LE16003BS65	272	LE16004KWW5	272	LE16012GS65	274
LD134015N	171	LE134013N	171	LE16001GWWN	272	LE16003BS6N	272	LE16004KWWN	272	LE16012GS6N	274
LD1340162	179	LE1340142	171	LE16001KE13	272	LE16003BS93	272	LE16004WE13	272	LE16012GS93	274
LD1340163	179	LE1340143	171	LE16001KE15	272	LE16003BS95	272	LE16004WE15	272	LE16012GS95	274
LD134016N	179	LE134014N	171	LE16001KE1N	272	LE16003BS9N	272	LE16004WE1N	272	LE16012GS9N	274
LD1340172	179	LE1340152	171	LE16001KS63	272	LE16003BWW3	272	LE16004WS63	272	LE16012GWW3	274
LD1340173	179	LE1340153	171	LE16001KS65	272	LE16003BWW5	272	LE16004WS65	272	LE16012GWW5	274
LD134017N	179	LE134015N	171	LE16001KS6N	272	LE16003BWWN	272	LE16004WS6N	272	LE16012GWWN	274
LD1340182	179	LE1340162	179	LE16001KS93	272	LE16003GE13	272	LE16004WS93	272	LE16012KE13	274
LD1340183	179	LE1340163	179	LE16001KS95	272	LE16003GE15	272	LE16004WS95	272	LE16012KE15	274
LD134018N	179	LE134016N	179	LE16001KS9N	272	LE16003GE1N	272	LE16004WS9N	272	LE16012KE1N	274
LD1340192	179	LE1340172	179	LE16001KWW3	272	LE16003GS63	272	LE16004WWW3	272	LE16012KS63	274
LD1340193	179	LE1340173	179	LE16001KWW5	272	LE16003GS65	272	LE16004WWW5	272	LE16012KS65	274
LD134019N	179	LE134017N	179	LE16001KWWN	272	LE16003GS6N	272	LE16004WWWN	272	LE16012KS6N	274
LD1340202	179	LE1340182	179	LE16001WE13	272	LE16003GS93	272	LE16011BE13	274	LE16012KS93	274
LD1340203	179	LE1340183	179	LE16001WE15	272	LE16003GS95	272	LE16011BE15	274	LE16012KS95	274
LD134020N	179	LE134018N	179	LE16001WE1N	272	LE16003GS9N	272	LE16011BE1N	274	LE16012KS9N	274
LD1340212	179	LE1340192	179	LE16001WS63	272	LE16003GWW3	272	LE16011BS63	274	LE16012KWW3	274
LD1340213	179	LE1340193	179	LE16001WS65	272	LE16003GWW5	272	LE16011BS65	274	LE16012KWW5	274
LD134021N	179	LE134019N	179	LE16001WS6N	272	LE16003GWWN	272	LE16011BS6N	274	LE16012KWWN	274
LD1340222	179	LE1340202	179	LE16001WS93	272	LE16003KE13	272	LE16011BS93	274	LE16012WE13	274
LD1340223	179	LE1340203	179	LE16001WS95	272	LE16003KE15	272	LE16011BS95	274	LE16012WE15	274
LD134022N	179	LE134020N	179	LE16001WS9N	272	LE16003KE1N	272	LE16011BS9N	274	LE16012WE1N	274
LD1340232	179	LE1340212	179	LE16001WWW3	272	LE16003KS63	272	LE16011BWW3	274	LE16012WS63	274
LD1340233	179	LE1340213	179	LE16001WWW5	272	LE16003KS65	272	LE16011BWW5	274	LE16012WS65	274
LD134023N	179	LE134021N	179	LE16001WWWN	272	LE16003KS6N	272	LE16011BWWN	274	LE16012WS6N	274
LD13403202	180	LE1340222	179	LE16002BE13	272	LE16003KS93	272	LE16011GE13	274	LE16012WS93	274
LD13403203	180	LE1340223	179	LE16002BE15	272	LE16003KS95	272	LE16011GE15	274	LE16012WS95	274
LD1340320N	180	LE134022N	179	LE16002BE1N	272	LE16003KS9N	272	LE16011GE1N	274	LE16012WS9N	274
LD13403212	180	LE1340232	179	LE16002BS63	272	LE16003KWW3	272	LE16011GS63	274	LE16012WWW3	274
LD13403213	180	LE1340233	179	LE16002BS65	272	LE16003KWW5	272	LE16011GS65	274	LE16012WWW5	274
LD1340321N	180	LE134023N	179	LE16002BS6N	272	LE16003KWWN	272	LE16011GS6N	274	LE16012WWWN	274
LD13403222	180	LE13403202	180	LE16002BS93	272	LE16003WE13	272	LE16011GS93	274	LE16013BE13	274
LD13403223	180	LE13403203	180	LE16002BS95	272	LE16003WE15	272	LE16011GS95	274	LE16013BE15	274
LD1340322N	180	LE1340320N	180	LE16002BS9N	272	LE16003WE1N	272	LE16011GS9N	274	LE16013BE1N	274
LD13403232	180	LE13403212	180	LE16002BWW3	272	LE16003WS63	272	LE16011GWW3	274	LE16013BS63	274
LD13403233	180	LE13403213	180	LE16002BWW5	272	LE16003WS65	272	LE16011GWW5	274	LE16013BS65	274
LD1340323N	180	LE1340321N	180	LE16002BWWN	272	LE16003WS6N	272	LE16011GWWN	274	LE16013BS6N	274
LD13404122	171	LE13403222	180	LE16002GE13	272	LE16003WS93	272	LE16011KE13	274	LE16013BS93	274
LD13404123	171	LE13403223	180	LE16002GE15	272	LE16003WS95	272	LE16011KE15	274	LE16013BS95	274
LD1340412N	171	LE1340322N	180	LE16002GE1N	272	LE16003WS9N	272	LE16011KE1N	274	LE16013BS9N	274
LD13404132	171	LE13403232	180	LE16002GE13	272	LE16003WWW3	272	LE16011KE13	274	LE16013BWW3	274
LD13404133	171	LE13403233	180	LE16002GS65	272	LE16003WWW5	272	LE16011KS65	274	LE16013BWW5	274
LD1340413N	171	LE1340323N	180	LE16002GS6N	272	LE16003WWWN	272	LE16011KS6N	274	LE16013BWWN	274
LD13404142	171	LE13404122	171	LE16002GS93	272	LE16004BE13	272	LE16011KS93	274	LE16013GE13	274
LD13404143	171	LE13404123	171	LE16002GS95	272	LE16004BE15	272	LE16011KS95	274	LE16013GE15	274
LD1340414N	171	LE1340412N	171	LE16002GS9N	272	LE16004BE1N	272	LE16011KS9N	274	LE16013GE1N	274
LD13404152	171	LE13404132	171	LE16002GWW3	272	LE16004BS63	272	LE16011KWW3	274	LE16013GS63	274
LD13404153	171	LE13404133	171	LE16002GWW5	272	LE16004BS65	272	LE16011KWW5	274	LE16013GS65	274
LD1340415N	171	LE1340413N	171	LE16002GWWN	272	LE16004BS6N	272	LE16011KWWN	274	LE16013GS6N	274
LE1340042	172	LE13404142	171	LE16002KE13	272	LE16004BS93	272	LE16011WE13	274	LE16013GS93	274
LE1340043	172	LE13404143	171	LE16002KE15	272	LE16004BS95	272	LE16011WE15	274	LE16013GS95	274

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LE16013GS9N	274	LL107000DB	85	LL107007L2	85	LL107017DN	91	LL107033L2	85	LL107038DB	87
LE16013GWW3	274	LL107000DN	85	LL107007L3	85	LL107017L2	91	LL107033L3	85	LL107038DN	87
LE16013GWW5	274	LL107000L2	85	LL107007LB	85	LL107017L3	91	LL107033LB	85	LL107038L2	87
LE16013GWWN	274	LL107000L3	85	LL107007LN	85	LL107017LN	91	LL107033LN	85	LL107038L3	87
LE16013KE13	274	LL107000LB	85	LL107007M2	85	LL107017M2	91	LL107033M2	85	LL107038LB	87
LE16013KE15	274	LL107000LN	85	LL107007M3	85	LL107017M3	91	LL107033M3	85	LL107038LN	87
LE16013KE1N	274	LL107000M2	85	LL107007MB	85	LL107017MN	91	LL107033MB	85	LL107038M2	87
LE16013KS63	274	LL107000M3	85	LL107007MN	85	LL107017S2	91	LL107033MN	85	LL107038M3	87
LE16013KS65	274	LL107000MB	85	LL107007S2	85	LL107017S3	91	LL107033S2	85	LL107038MB	87
LE16013KS6N	274	LL107000MN	85	LL107007S3	85	LL107017SN	91	LL107033S3	85	LL107038MN	87
LE16013KS93	274	LL107000S2	85	LL107007SB	85	LL1070182	91	LL107033SB	85	LL107038S2	87
LE16013KS95	274	LL107000S3	85	LL107007SN	85	LL1070183	91	LL107033SN	85	LL107038S3	87
LE16013KS9N	274	LL107000SB	85	LL1070082	86	LL107018N	91	LL107034D2	85	LL107038SB	87
LE16013KWW3	274	LL107000SN	85	LL1070083	86	LL1070192	91	LL107034D3	85	LL107038SN	87
LE16013KWW5	274	LL107001D2	85	LL107008B	86	LL1070193	91	LL107034DB	85	LL107038D2	87
LE16013KWWN	274	LL107001D3	85	LL107008N	86	LL107019N	91	LL107034DN	85	LL107038D3	87
LE16013WE13	274	LL107001DB	85	LL1070092	86	LL1070202	92	LL107034L2	85	LL107039DB	87
LE16013WE15	274	LL107001DN	85	LL1070093	86	LL1070203	92	LL107034L3	85	LL107039DN	87
LE16013WE1N	274	LL107001L2	85	LL107009B	86	LL107020N	92	LL107034LB	85	LL107039L2	87
LE16013WS63	274	LL107001L3	85	LL107009N	86	LL1070212	92	LL107034LN	85	LL107039L3	87
LE16013WS65	274	LL107001LB	85	LL1070102	87	LL1070213	92	LL107034M2	85	LL107039LB	87
LE16013WS6N	274	LL107001LN	85	LL1070103	87	LL107021N	92	LL107034M3	85	LL107039LN	87
LE16013WS93	274	LL107001M2	85	LL107010B	87	LL1070222	91	LL107034MB	85	LL107039M2	87
LE16013WS95	274	LL107001M3	85	LL107010N	87	LL1070223	91	LL107034MN	85	LL107039M3	87
LE16013WS9N	274	LL107001MB	85	LL107011D2	87	LL107022N	91	LL107034S2	85	LL107039MB	87
LE16013WWW3	274	LL107001MN	85	LL107011D3	87	LL1070232	91	LL107034S3	85	LL107039MN	87
LE16013WWW5	274	LL107001S2	85	LL107011DB	87	LL1070233	91	LL107034SB	85	LL107039S2	87
LE16013WWWN	274	LL107001S3	85	LL107011DN	87	LL107023N	91	LL107034SN	85	LL107039S3	87
LE16014BE13	274	LL107001SB	85	LL107011L2	87	LL1070242	85	LL107035D2	85	LL107039SB	87
LE16014BE15	274	LL107001SN	85	LL107011L3	87	LL1070243	85	LL107035D3	85	LL107039SN	87
LE16014BE1N	274	LL1070022	86	LL107011LB	87	LL107024B	85	LL107035DB	85	LL107040D2	91
LE16014BS63	274	LL1070023	86	LL107011LN	87	LL107024N	85	LL107035DN	85	LL107040D3	91
LE16014BS65	274	LL107002B	86	LL107011M2	87	LL1070252	85	LL107035L2	85	LL107040DN	91
LE16014BS6N	274	LL107002N	86	LL107011M3	87	LL1070253	85	LL107035L3	85	LL107040L2	91
LE16014BS93	274	LL1070032	86	LL107011MB	87	LL107025B	85	LL107035LB	85	LL107040L3	91
LE16014BS95	274	LL1070033	86	LL107011MN	87	LL107025N	85	LL107035LN	85	LL107040LN	91
LE16014BS9N	274	LL107003B	86	LL107011S2	87	LL1070262	86	LL107035M2	85	LL107040M2	91
LE16014BWW3	274	LL107003N	86	LL107011S3	87	LL1070263	86	LL107035M3	85	LL107040M3	91
LE16014BWW5	274	LL1070042	87	LL107011SB	87	LL107026B	86	LL107035MB	85	LL107040MN	91
LE16014BWWN	274	LL1070043	87	LL107011SN	87	LL107026N	86	LL107035MN	85	LL107040S2	91
LE16014GE13	274	LL107004B	87	LL107012D2	92	LL1070272	86	LL107035S2	85	LL107040S3	91
LE16014GE15	274	LL107004N	87	LL107012D3	92	LL1070273	86	LL107035S3	85	LL107040SN	91
LE16014GE1N	274	LL107005D2	87	LL107012DN	92	LL107027B	86	LL107035SB	85	LL107041D2	91
LE16014GS63	274	LL107005D3	87	LL107012L2	92	LL107027N	86	LL107035SN	85	LL107041D3	91
LE16014GS65	274	LL107005DB	87	LL107012L3	92	LL1070282	87	LL107036D2	87	LL107041DN	91
LE16014GS6N	274	LL107005DN	87	LL107012LN	92	LL1070283	87	LL107036D3	87	LL107041L2	91
LE16014GS93	274	LL107005L2	87	LL107012M2	92	LL107028B	87	LL107036DB	87	LL107041L3	91
LE16014GS95	274	LL107005L3	87	LL107012M3	92	LL107028N	87	LL107036DN	87	LL107041LN	91
LE16014GS9N	274	LL107005LB	87	LL107012MN	92	LL1070292	87	LL107036L2	87	LL107041M2	91
LE16014GWW3	274	LL107005LN	87	LL107012S2	92	LL1070293	87	LL107036L3	87	LL107041M3	91
LE16014GWW5	274	LL107005M2	87	LL107012S3	92	LL107029B	87	LL107036LB	87	LL107041MN	91
LE16014GWWN	274	LL107005M3	87	LL107012SN	92	LL107029N	87	LL107036LN	87	LL107041S2	91
LE16014KE13	274	LL107005MB	87	LL107013D2	92	LL1070302	92	LL107036M2	87	LL107041S3	91
LE16014KE15	274	LL107005MN	87	LL107013D3	92	LL1070303	92	LL107036M3	87	LL107041SN	91
LE16014KE1N	274	LL107005S2	87	LL107013DN	92	LL107030N	92	LL107036MB	87	LL107042D2	91
LE16014KS63	274	LL107005S3	87	LL107013L2	92	LL1070312	92	LL107036MN	87	LL107042D3	91
LE16014KS65	274	LL107005SB	87	LL107013L3	92	LL1070313	92	LL107036S2	87	LL107042DN	91
LE16014KS6N	274	LL107005SN	87	LL107013LN	92	LL107031N	92	LL107036S3	87	LL107042L2	91
LE16014KS93	274	LL107006D2	85	LL107013M2	92	LL107032D2	85	LL107036SB	87	LL107042L3	91
LE16014KS95	274	LL107006D3	85	LL107013M3	92	LL107032D3	85	LL107036SN	87	LL107042LN	91
LE16014KS9N	274	LL107006DB	85	LL107013MN	92	LL107032DB	85	LL107037D2	87	LL107042M2	91
LE16014KWW3	274	LL107006DN	85	LL107013S2	92	LL107032DN	85	LL107037D3	87	LL107042M3	91
LE16014KWW5	274	LL107006L2	85	LL107013S3	92	LL107032L2	85	LL107037DB	87	LL107042MN	91
LE16014KWWN	274	LL107006L3	85	LL107013SN	92	LL107032L3	85	LL107037DN	87	LL107042S2	91
LE16014WE13	274	LL107006LB	85	LL107016D2	91	LL107032LB	85	LL107037L2	87	LL107042S3	91
LE16014WE15	274	LL107006LN	85	LL107016D3	91	LL107032LN	85	LL107037L3	87	LL107042SN	91
LE16014WE1N	274	LL107006M2	85	LL107016DN	91	LL107032M2	85	LL107037LB	87	LL107043D2	91
LE16014WS63	274	LL107006M3	85	LL107016L2	91	LL107032M3	85	LL107037LN	87	LL107043D3	91
LE16014WS65	274	LL107006MB	85	LL107016L3	91	LL107032MB	85	LL107037M2	87	LL107043DN	91
LE16014WS6N	274	LL107006MN	85	LL107016LN	91	LL107032MN	85	LL107037M3	87	LL107043L2	91
LE16014WS93	274	LL107006S2	85	LL107016M2	91	LL107032S2	85	LL107037MB	87	LL107043L3	91
LE16014WS95	274	LL107006S3	85	LL107016M3	91	LL107032S3	85	LL107037MN	87	LL107043LN	91
LE16014WS9N	274	LL107006SB	85	LL107016MN	91	LL107032SB	85	LL107037S2	87	LL107043M2	91
LE16014WWW3	274	LL107006SN	85	LL107016S2	91	LL107032SN	85	LL107037S3	87	LL107043M3	91
LE16014WWW5	274	LL107007D2	85	LL107016S3	91	LL107033D2	85	LL107037SB	87	LL107043MN	91
LE16014WWWN	274	LL107007D3	85	LL107016SN	91	LL107033D3	85	LL107037SN	87	LL107043S2	91
LL107000D2	85	LL107007DB	85	LL107017D2	91	LL107033DB	85	LL107038D2	87	LL107043S3	91
LL107000D3	85	LL107007DN	85	LL107017D3	91	LL107033DN	85	LL107038D3	87	LL107043SN	91

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL107044D2	92	LL1080102	459	LL1080362	460	LL1080632	460	LL1080792	460	LL1120032	469
LL107044D3	92	LL1080103	459	LL1080363	460	LL1080633	460	LL1080793	460	LL1120033	469
LL107044DN	92	LL108010N	459	LL108036N	460	LL108063N	460	LL108079N	460	LL112003N	469
LL107044L2	92	LL1080112	459	LL1080372	460	LL1080642	460	LL1080862	459	LL1120042	469
LL107044L3	92	LL1080113	459	LL1080373	460	LL1080643	460	LL1080863	459	LL1120043	469
LL107044LN	92	LL108011N	459	LL108037N	460	LL108064N	460	LL108086N	459	LL112004N	469
LL107044M2	92	LL1080122	459	LL1080382	460	LL1080652	459	LL1080872	460	LL1120052	469
LL107044M3	92	LL1080123	459	LL1080383	460	LL1080653	459	LL1080873	460	LL1120053	469
LL107044MN	92	LL108012N	459	LL108038N	460	LL108065N	459	LL108087N	460	LL112005N	469
LL107044S2	92	LL1080132	459	LL1080392	460	LL1080662	459	LL1080882	459	LL1120062	469
LL107044S3	92	LL1080133	459	LL1080393	460	LL1080663	459	LL1080883	459	LL1120063	469
LL107044SN	92	LL108013N	459	LL108039N	460	LL108066N	459	LL108088N	459	LL112006N	469
LL107045D2	92	LL1080142	459	LL1080492	460	LL1080672	459	LL1080892	459	LL1120072	469
LL107045D3	92	LL1080143	459	LL1080493	460	LL1080673	459	LL1080893	459	LL1120073	469
LL107045DN	92	LL108014N	459	LL108049N	460	LL108067N	459	LL108089N	459	LL112007N	469
LL107045L2	92	LL1080152	459	LL1080502	460	LL1080682	459	LL108090L2	459	LL1120082	469
LL107045L3	92	LL1080153	459	LL1080503	460	LL1080683	459	LL108090L3	459	LL1120083	469
LL107045LN	92	LL108015N	459	LL108050N	460	LL108068N	459	LL108090LN	459	LL112008N	469
LL107045M2	92	LL108020L2	459	LL108052L2	460	LL1080692	459	LL108090M2	459	LL1120092	469
LL107045M3	92	LL108020L3	459	LL108052L3	460	LL1080693	459	LL108090M3	459	LL1120093	469
LL107045MN	92	LL108020LN	459	LL108052LN	460	LL108069N	459	LL108090MN	459	LL112009N	469
LL107045S2	92	LL108020M2	459	LL108052M2	460	LL1080702	459	LL108090S2	459	LL1120102	469
LL107045S3	92	LL108020M3	459	LL108052M3	460	LL1080703	459	LL108090S3	459	LL1120103	469
LL107045SN	92	LL108020MN	459	LL108052MN	460	LL108070N	459	LL108090SN	459	LL112010N	469
LL107046D2	92	LL108020S2	459	LL1080532	460	LL1080712	459	LL1080912	459	LL1120112	469
LL107046D3	92	LL108020S3	459	LL1080533	460	LL1080713	459	LL1080913	459	LL1120113	469
LL107046DN	92	LL108020SN	459	LL108053N	460	LL108071N	459	LL108091N	459	LL112011N	469
LL107046L2	92	LL108021L2	459	LL1080542	460	LL1080722	459	LL1080922	459	LL1120122	469
LL107046L3	92	LL108021L3	459	LL1080543	460	LL1080723	459	LL1080923	459	LL1120123	469
LL107046LN	92	LL108021LN	459	LL108054N	460	LL108072N	459	LL108092N	459	LL112012N	469
LL107046M2	92	LL108021M2	459	LL1080552	460	LL108073L2	459	LL108093L2	459	LL1120132	469
LL107046M3	92	LL108021M3	459	LL1080553	460	LL108073L3	459	LL108093L3	459	LL1120133	469
LL107046MN	92	LL108021MN	459	LL108055N	460	LL108073LN	459	LL108093LN	459	LL112013N	469
LL107046S2	92	LL108021S2	459	LL1080562	460	LL108073M2	459	LL108093M2	459	LL1120142	469
LL107046S3	92	LL108021S3	459	LL1080563	460	LL108073M3	459	LL108093M3	459	LL1120143	469
LL107046SN	92	LL108021SN	459	LL108056N	460	LL108073MN	459	LL108093MN	459	LL112014N	469
LL107047D2	92	LL108022L2	459	LL108057L2	460	LL108073S2	459	LL108093S2	459	LL1120152	469
LL107047D3	92	LL108022L3	459	LL108057L3	460	LL108073S3	459	LL108093S3	459	LL1120153	469
LL107047DN	92	LL108022LN	459	LL108057LN	460	LL108073SN	459	LL108093SN	459	LL112015N	469
LL107047L2	92	LL108022M2	459	LL108057M2	460	LL108074L2	459	LL1080942	459	LL1120162	469
LL107047L3	92	LL108022M3	459	LL108057M3	460	LL108074L3	459	LL1080943	459	LL1120163	469
LL107047LN	92	LL108022MN	459	LL108057MN	460	LL108074LN	459	LL108094N	459	LL112016N	469
LL107047M2	92	LL108022S2	459	LL108057S2	460	LL108074M2	459	LL1080952	460	LL1120172	469
LL107047M3	92	LL108022S3	459	LL108057S3	460	LL108074M3	459	LL1080953	460	LL1120173	469
LL107047MN	92	LL108022SN	459	LL108057SN	460	LL108074MN	459	LL108095N	460	LL112017N	469
LL107047S2	92	LL108023L2	459	LL108058L2	460	LL108074S2	459	LL1080962	460	LL1120182	469
LL107047S3	92	LL108023L3	459	LL108058L3	460	LL108074S3	459	LL1080963	460	LL1120183	469
LL107047SN	92	LL108023LN	459	LL108058LN	460	LL108074SN	459	LL108096N	460	LL112018N	469
LL1080002	459	LL108023M2	459	LL108058M2	460	LL108075L2	459	LL1080972	460	LL1120192	469
LL1080003	459	LL108023M3	459	LL108058M3	460	LL108075L3	459	LL1080973	460	LL1120193	469
LL108000N	459	LL108023MN	459	LL108058MN	460	LL108075LN	459	LL108097N	460	LL112019N	469
LL1080012	459	LL108023S2	459	LL108058S2	460	LL108075M2	459	LL1100003	651	LL1120202	469
LL1080013	459	LL108023S3	459	LL108058S3	460	LL108075M3	459	LL110000N	651	LL1120203	469
LL108001N	459	LL108023SN	459	LL108058SN	460	LL108075MN	459	LL1100013	652	LL112020N	469
LL1080022	459	LL1080242	460	LL108059L2	460	LL108075S2	459	LL110001N	652	LL1120212	469
LL1080023	459	LL1080243	460	LL108059L3	460	LL108075S3	459	LL1100063	651	LL1120213	469
LL108002N	459	LL108024N	460	LL108059LN	460	LL108075SN	459	LL110006N	651	LL112021N	469
LL1080032	459	LL1080252	460	LL108059M2	460	LL108076L2	459	LL1100073	652	LL1120222	469
LL1080033	459	LL1080253	460	LL108059M3	460	LL108076L3	459	LL110007N	652	LL1120223	469
LL108003N	459	LL108025N	460	LL108059MN	460	LL108076LN	459	LL1100123	651	LL112022N	469
LL1080042	459	LL1080262	460	LL108059S2	460	LL108076M2	459	LL110012N	651	LL1120232	469
LL1080043	459	LL1080263	460	LL108059S3	460	LL108076M3	459	LL1100133	652	LL1120233	469
LL108004N	459	LL108026N	460	LL108059SN	460	LL108076MN	459	LL110013N	652	LL112023N	469
LL1080052	459	LL1080272	460	LL108060L2	460	LL108076S2	459	LL1100183	651	LL1130002	393
LL1080053	459	LL1080273	460	LL108060L3	460	LL108076S3	459	LL110018N	651	LL1130003	393
LL108005N	459	LL108027N	460	LL108060LN	460	LL108076SN	459	LL1100193	651	LL113000N	393
LL1080062	459	LL1080322	460	LL108060M2	460	LL108077L2	460	LL110019N	651	LL1130012	393
LL1080063	459	LL1080323	460	LL108060M3	460	LL108077L3	460	LL1100203	651	LL1130013	393
LL108006N	459	LL108032N	460	LL108060MN	460	LL108077LN	460	LL110020N	651	LL113001N	393
LL1080072	459	LL1080332	460	LL108060S2	460	LL108077M2	460	LL1120002	469	LL1130022	403
LL1080073	459	LL1080333	460	LL108060S3	460	LL108077M3	460	LL1120003	469	LL1130023	403
LL108007N	459	LL108033N	460	LL108060SN	460	LL108077MN	460	LL112000N	469	LL113002N	403
LL1080082	459	LL1080342	460	LL1080612	460	LL108077S2	460	LL1120012	469	LL1130032	403
LL1080083	459	LL1080343	460	LL1080613	460	LL108077S3	460	LL1120013	469	LL1130033	403
LL108008N	459	LL108034N	460	LL108061N	460	LL108077SN	460	LL112001N	469	LL113003N	403
LL1080092	459	LL1080352	460	LL1080622	460	LL1080782	460	LL1120022	469	LL1130042	403
LL1080093	459	LL1080353	460	LL1080623	460	LL1080783	460	LL1120023	469	LL1130043	403
LL108009N	459	LL108035N	460	LL108062N	460	LL108078N	460	LL112002N	469	LL113004N	403

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL1130052	403	LL1131132	394	LL1150032	491	LL1150322	523	LL1151142	515	LL1151402	526
LL1130053	403	LL1131133	394	LL1150033	491	LL1150323	523	LL1151143	515	LL1151403	526
LL113005N	403	LL113113N	394	LL115003N	491	LL115032N	523	LL115114N	515	LL115140N	526
LL1130062	403	LL1131142	394	LL1150042	491	LL1150332	523	LL1151152	515	LL1151412	526
LL1130063	403	LL1131143	394	LL1150043	491	LL1150333	523	LL1151153	515	LL1151413	526
LL113006N	403	LL113114N	394	LL115004N	491	LL115033N	523	LL115115N	515	LL115141N	526
LL1130072	403	LL1131152	394	LL1150052	491	LL1150342	523	LL1151162	516	LL1151422	526
LL1130073	403	LL1131153	394	LL1150053	491	LL1150343	523	LL1151163	516	LL1151423	526
LL113007N	403	LL113115N	394	LL115005N	491	LL115034N	523	LL115116N	516	LL115142N	526
LL1130082	403	LL1131302	403	LL1150062	491	LL1150352	523	LL1151172	516	LL1151432	525
LL1130083	403	LL1131303	403	LL1150063	491	LL1150353	523	LL1151173	516	LL1151433	525
LL113008N	403	LL113130N	403	LL115006N	491	LL115035N	523	LL115117N	516	LL115143N	525
LL1130092	403	LL1131312	403	LL1150072	491	LL1150362	523	LL1151182	516	LL1151442	525
LL1130093	403	LL1131313	403	LL1150073	491	LL1150363	523	LL1151183	516	LL1151443	525
LL113009N	403	LL113131N	403	LL115007N	491	LL115036N	523	LL115118N	516	LL115144N	525
LL1130102	404	LL1131322	403	LL1150082	507	LL1150372	523	LL1151192	511	LL1151452	525
LL1130103	404	LL1131323	403	LL1150083	507	LL1150373	523	LL1151193	511	LL1151453	525
LL113010N	404	LL113132N	403	LL115008N	507	LL115037N	523	LL115119N	511	LL115145N	525
LL1130112	404	LL1131332	403	LL1150092	507	LL1150382	524	LL1151202	511	LL1151462	525
LL1130113	404	LL1131333	403	LL1150093	507	LL1150383	524	LL1151203	511	LL1151463	525
LL113011N	404	LL113133N	403	LL115009N	507	LL115038N	524	LL115120N	511	LL115146N	525
LL1130122	404	LL1131342	404	LL1150102	507	LL1150392	524	LL1151212	511	LL1151472	527
LL1130123	404	LL1131343	404	LL1150103	507	LL1150393	524	LL1151213	511	LL1151473	527
LL113012N	404	LL113134N	404	LL115010N	507	LL115039N	524	LL115121N	511	LL115147N	527
LL1130132	404	LL1131352	404	LL1150112	507	LL1150402	524	LL1151222	511	LL1151482	527
LL1130133	404	LL1131353	404	LL1150113	507	LL1150403	524	LL1151223	511	LL1151483	527
LL113013N	404	LL113135N	404	LL115011N	507	LL115040N	524	LL115122N	511	LL115148N	527
LL1130142	404	LL1131362	404	LL1150122	507	LL1150412	524	LL1151232	512	LL1151492	527
LL1130143	404	LL1131363	404	LL1150123	507	LL1150413	524	LL1151233	512	LL1151493	527
LL113014N	404	LL113136N	404	LL115012N	507	LL115041N	524	LL115123N	512	LL115149N	527
LL1130152	404	LL1131372	404	LL1150132	507	LL1150422	519	LL1151242	512	LL1151502	527
LL1130153	404	LL1131373	404	LL1150133	507	LL1150423	519	LL1151243	512	LL1151503	527
LL113015N	404	LL113137N	404	LL115013N	507	LL115042N	519	LL115124N	512	LL115150N	527
LL1130162	404	LL1131382	405	LL1150142	507	LL1150432	519	LL1151252	512	LL1151512	519
LL1130163	404	LL1131383	405	LL1150143	507	LL1150433	519	LL1151253	512	LL1151513	519
LL113016N	404	LL113138N	405	LL115014N	507	LL115043N	519	LL115125N	512	LL115151N	519
LL1130172	404	LL1131392	405	LL1150152	507	LL1150442	519	LL1151262	512	LL1151522	519
LL1130173	404	LL1131393	405	LL1150153	507	LL1150443	519	LL1151263	512	LL1151523	519
LL113017N	404	LL113139N	405	LL115015N	507	LL115044N	519	LL115126N	512	LL115152N	519
LL1131002	393	LL1131402	405	LL1150162	508	LL115002	493	LL1151272	524	LL1151532	519
LL1131003	393	LL1131403	405	LL1150163	508	LL1151003	493	LL1151273	524	LL1151533	519
LL113100N	393	LL113140N	405	LL115016N	508	LL115100N	493	LL115127N	524	LL115153N	519
LL1131012	393	LL1131412	405	LL1150172	508	LL1151012	493	LL1151282	524	LL1151542	519
LL1131013	393	LL1131413	405	LL1150173	508	LL1151013	493	LL1151283	524	LL1151543	519
LL113101N	393	LL113141N	405	LL115017N	508	LL115101N	493	LL115128N	524	LL115154N	519
LL1131022	393	LL1132002	394	LL1150182	508	LL1151022	493	LL1151292	524	LL1151552	519
LL1131023	393	LL1132003	394	LL1150183	508	LL1151023	493	LL1151293	524	LL1151553	519
LL113102N	393	LL113200N	394	LL115018N	508	LL115102N	493	LL115129N	524	LL115155N	519
LL1131032	393	LL1132012	394	LL1150192	508	LL1151032	493	LL1151302	524	LL1151562	519
LL1131033	393	LL1132013	394	LL1150193	508	LL1151033	493	LL1151303	524	LL1151563	519
LL113103N	393	LL113201N	394	LL115019N	508	LL115103N	493	LL115130N	524	LL115156N	519
LL1131042	405	LL1132022	394	LL1150232	515	LL1151042	494	LL1151312	526	LL115166A2	494
LL1131043	405	LL1132023	394	LL1150233	515	LL1151043	494	LL1151313	526	LL115166A3	494
LL113104N	405	LL113202N	394	LL115023N	515	LL115104N	494	LL115131N	526	LL115166AN	494
LL1131052	405	LL1132032	394	LL1150242	515	LL1151052	494	LL1151322	526	LL115166S2	494
LL1131053	405	LL1132033	394	LL1150243	515	LL1151053	494	LL1151323	526	LL115166S3	494
LL113105N	405	LL113203N	394	LL115024N	515	LL115105N	494	LL115132N	526	LL115166SN	494
LL1131062	405	LL1132052	394	LL1150252	515	LL1151062	494	LL1151332	526	LL115166W2	494
LL1131063	405	LL1132053	394	LL1150253	515	LL1151063	494	LL1151333	526	LL115166W3	494
LL113106N	405	LL113205N	394	LL115025N	515	LL115106N	494	LL115133N	526	LL115166WN	494
LL1131072	405	LL1132062	394	LL1150262	511	LL1151072	494	LL1151342	526	LL115167A2	494
LL1131073	405	LL1132063	394	LL1150263	511	LL1151073	494	LL1151343	526	LL115167A3	494
LL113107N	405	LL113206N	394	LL115026N	511	LL115107N	494	LL115134N	526	LL115167AN	494
LL1131082	405	LL1132072	394	LL1150272	511	LL1151082	493	LL1151352	525	LL115167S2	494
LL1131083	405	LL1132073	394	LL1150273	511	LL1151083	493	LL1151353	525	LL115167S3	494
LL113108N	405	LL113207N	394	LL115027N	511	LL115108N	493	LL115135N	525	LL115167SN	494
LL1131092	405	LL1132082	394	LL1150282	511	LL1151092	493	LL1151362	525	LL115167W2	494
LL1131093	405	LL1132083	394	LL1150283	511	LL1151093	493	LL1151363	525	LL115167W3	494
LL113109N	405	LL113208N	394	LL115028N	511	LL115109N	493	LL115136N	525	LL115167WN	494
LL1131102	405	LL1150002	491	LL1150292	511	LL1151102	493	LL1151372	525	LL115168A2	494
LL1131103	405	LL1150003	491	LL1150293	511	LL1151103	493	LL1151373	525	LL115168A3	494
LL113110N	405	LL115000N	491	LL115029N	511	LL115110N	493	LL115137N	525	LL115168AN	494
LL1131112	405	LL1150012	491	LL1150302	523	LL1151112	493	LL1151382	525	LL115168S2	494
LL1131113	405	LL1150013	491	LL1150303	523	LL1151113	493	LL1151383	525	LL115168S3	494
LL113111N	405	LL115001N	491	LL115030N	523	LL115111N	493	LL115138N	525	LL115168SN	494
LL1131122	394	LL1150022	491	LL1150312	523	LL1151132	515	LL1151392	526	LL115168W2	494
LL1131123	394	LL1150023	491	LL1150313	523	LL1151133	515	LL1151393	526	LL115168W3	494
LL113112N	394	LL115002N	491	LL115031N	523	LL115113N	515	LL115139N	526	LL115168WN	494

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL115169A2	494	LL1161072	679	LL119004DN	81	LL1200082	619	LL1210172	613	LL1240012	687
LL115169A3	494	LL1161073	679	LL119004M2	81	LL1200083	619	LL1210173	613	LL1240013	687
LL115169AN	494	LL116107N	679	LL119004M3	81	LL120008N	619	LL121017N	613	LL124001N	687
LL115169S2	494	LL1161082	679	LL119004MB	81	LL1200091	619	LL1210182	613	LL1240022	687
LL115169S3	494	LL1161083	679	LL119004MN	81	LL1200092	619	LL1210183	613	LL1240023	687
LL115169SN	494	LL116108N	679	LL119004S2	81	LL1200093	619	LL121018N	613	LL124002N	687
LL115169W2	494	LL1161092	679	LL119004S3	81	LL120009N	619	LL1210192	613	LL1240032	687
LL115169W3	494	LL1161093	679	LL119004SB	81	LL1200101	619	LL1210193	613	LL1240033	687
LL115169WN	494	LL116109N	679	LL119004SN	81	LL1200102	619	LL121019N	613	LL124003N	687
LL1160002	675	LL1161102	679	LL119005D2	81	LL1200103	619	LL1210222	609	LL1240042	687
LL1160003	675	LL1161103	679	LL119005D3	81	LL120010N	619	LL1210223	609	LL1240043	687
LL116000N	675	LL116110N	679	LL119005DB	81	LL1200111	619	LL121022N	609	LL124004N	687
LL1160012	675	LL1161172	679	LL119005DN	81	LL1200112	619	LL1210242	609	LL1240052	687
LL1160013	675	LL1161173	679	LL119005M2	81	LL1200113	619	LL1210243	609	LL1240053	687
LL116001N	675	LL116117N	679	LL119005M3	81	LL120011N	619	LL121024N	609	LL124005N	687
LL1160022	675	LL1161182	679	LL119005MB	81	LL1200191	619	LL1210262	609	LL1240062	687
LL1160023	675	LL1161183	679	LL119005MN	81	LL1200192	619	LL1210263	609	LL1240063	687
LL116002N	675	LL116118N	679	LL119005S2	81	LL1200193	619	LL121026N	609	LL124006N	687
LL1160032	675	LL1161192	679	LL119005S3	81	LL120019N	619	LL1210302	613	LL1240072	687
LL1160033	675	LL1161193	679	LL119005SB	81	LL1200201	619	LL1210303	613	LL1240073	687
LL116003N	675	LL116119N	679	LL119005SN	81	LL1200202	619	LL121030N	613	LL124007N	687
LL1160042	675	LL1161202	679	LL119006D2	81	LL1200203	619	LL1210312	613	LL1240082	687
LL1160043	675	LL1161203	679	LL119006D3	81	LL120020N	619	LL1210313	613	LL1240083	687
LL116004N	675	LL116120N	679	LL119006DB	81	LL1200211	619	LL121031N	613	LL124008N	687
LL1160052	675	LL1161212	679	LL119006DN	81	LL1200212	619	LL1210322	613	LL1240092	687
LL1160053	675	LL1161213	679	LL119006M2	81	LL1200213	619	LL1210323	613	LL1240093	687
LL116005N	675	LL116121N	679	LL119006M3	81	LL120021N	619	LL121032N	613	LL124009N	687
LL1160062	676	LL119000D2	81	LL119006MB	81	LL1210002	609	LL1210332	613	LL1240102	688
LL1160063	676	LL119000D3	81	LL119006MN	81	LL1210003	609	LL1210333	613	LL1240103	688
LL116006N	676	LL119000DB	81	LL119006S2	81	LL121000N	609	LL121033N	613	LL124010N	688
LL1160072	676	LL119000DN	81	LL119006S3	81	LL1210012	609	LL1230002	71	LL1240112	688
LL1160073	676	LL119000M2	81	LL119006SB	81	LL1210013	609	LL1230003	71	LL1240113	688
LL116007N	676	LL119000M3	81	LL119006SN	81	LL121001N	609	LL123000N	71	LL124011N	688
LL1160082	676	LL119000MB	81	LL119007D2	81	LL1210022	609	LL1230012	71	LL1240122	688
LL1160083	676	LL119000MN	81	LL119007D3	81	LL1210023	609	LL1230013	71	LL1240123	688
LL116008N	676	LL119000S2	81	LL119007DB	81	LL121002N	609	LL123001N	71	LL124012N	688
LL1160092	676	LL119000S3	81	LL119007DN	81	LL1210032	609	LL1230022	71	LL1240132	688
LL1160093	676	LL119000SB	81	LL119007M2	81	LL1210033	609	LL1230023	71	LL1240133	688
LL116009N	676	LL119000SN	81	LL119007M3	81	LL121003N	609	LL123002N	71	LL124013N	688
LL1160102	676	LL119001D2	81	LL119007MB	81	LL1210042	609	LL1230032	71	LL1240142	688
LL1160103	676	LL119001D3	81	LL119007MN	81	LL1210043	609	LL1230033	71	LL1240143	688
LL116010N	676	LL119001DB	81	LL119007S2	81	LL121004N	609	LL123003N	71	LL124014N	688
LL1160172	675	LL119001DN	81	LL119007S3	81	LL1210052	609	LL1230042	71	LL1240152	688
LL1160173	675	LL119001M2	81	LL119007SB	81	LL1210053	609	LL1230043	71	LL1240153	688
LL116017N	675	LL119001M3	81	LL119007SN	81	LL121005N	609	LL123004N	71	LL124015N	688
LL1160182	675	LL119001MB	81	LL1200001	619	LL1210062	609	LL1230052	71	LL1240162	688
LL1160183	675	LL119001MN	81	LL1200002	619	LL1210063	609	LL1230053	71	LL1240163	688
LL116018N	675	LL119001S2	81	LL1200003	619	LL121006N	609	LL123005N	71	LL124016N	688
LL1160192	675	LL119001S3	81	LL120000N	619	LL1210072	609	LL1230062	71	LL1240172	688
LL1160193	675	LL119001SB	81	LL1200011	619	LL1210073	609	LL1230063	71	LL1240173	688
LL116019N	675	LL119001SN	81	LL1200012	619	LL121007N	609	LL123006N	71	LL124017N	688
LL1160202	675	LL119002D2	81	LL1200013	619	LL1210082	609	LL1230072	71	LL1240182	688
LL1160203	675	LL119002D3	81	LL120001N	619	LL1210083	609	LL1230073	71	LL1240183	688
LL116020N	675	LL119002DB	81	LL1200021	619	LL121008N	609	LL123007N	71	LL124018N	688
LL1160212	675	LL119002DN	81	LL1200022	619	LL1210092	609	LL1230082	71	LL1240192	688
LL1160213	675	LL119002M2	81	LL1200023	619	LL1210093	609	LL1230083	71	LL1240193	688
LL116021N	675	LL119002M3	81	LL120002N	619	LL121009N	609	LL123008N	71	LL124019N	688
LL1161002	679	LL119002MB	81	LL1200031	619	LL1210102	609	LL1230092	71	LL1240202	688
LL1161003	679	LL119002MN	81	LL1200032	619	LL1210103	609	LL1230093	71	LL1240203	688
LL116100N	679	LL119002S2	81	LL1200033	619	LL121010N	609	LL123009N	71	LL124020N	688
LL1161012	679	LL119002S3	81	LL120003N	619	LL1210112	609	LL1230102	71	LL1240212	688
LL1161013	679	LL119002SB	81	LL1200041	619	LL1210113	609	LL1230103	71	LL1240213	688
LL116101N	679	LL119002SN	81	LL1200042	619	LL121011N	609	LL123010N	71	LL124021N	688
LL1161022	679	LL119003D2	81	LL1200043	619	LL1210122	613	LL1230112	71	LL1240222	688
LL1161023	679	LL119003D3	81	LL120004N	619	LL1210123	613	LL1230113	71	LL1240223	688
LL116102N	679	LL119003DB	81	LL1200051	619	LL121012N	613	LL123011N	71	LL124022N	688
LL1161032	679	LL119003DN	81	LL1200052	619	LL1210132	613	LL1230122	71	LL1240232	688
LL1161033	679	LL119003M2	81	LL1200053	619	LL1210133	613	LL1230123	71	LL1240233	688
LL116103N	679	LL119003M3	81	LL120005N	619	LL121013N	613	LL123012N	71	LL124023N	688
LL1161042	679	LL119003MB	81	LL1200061	619	LL1210142	613	LL1230132	71	LL1240242	688
LL1161043	679	LL119003MN	81	LL1200062	619	LL1210143	613	LL1230133	71	LL1240243	688
LL116104N	679	LL119003S2	81	LL1200063	619	LL121014N	613	LL123013N	71	LL124024N	688
LL1161052	679	LL119003S3	81	LL120006N	619	LL1210152	613	LL1230142	71	LL1240252	687
LL1161053	679	LL119003SB	81	LL1200071	619	LL1210153	613	LL1230143	71	LL1240253	687
LL116105N	679	LL119003SN	81	LL1200072	619	LL121015N	613	LL123014N	71	LL124025N	687
LL1161062	679	LL119004D2	81	LL1200073	619	LL1210162	613	LL1240002	687	LL1240262	687
LL1161063	679	LL119004D3	81	LL120007N	619	LL1210163	613	LL1240003	687	LL1240263	687
LL116106N	679	LL119004DB	81	LL1200081	619	LL121016N	613	LL124000N	687	LL124026N	687

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL1240272	687	LL1240762	689	LL1251082	625	LL126003L3	117	LL1260091	139	LL126103D3	117
LL1240273	687	LL1240763	689	LL1251083	625	LL126003LN	117	LL1260092	139	LL126103DN	117
LL124027N	687	LL124076N	689	LL125108N	625	LL126003M1	117	LL1260093	139	LL126103L1	117
LL1240282	687	LL1240772	689	LL1251092	625	LL126003M2	117	LL126009N	139	LL126103L2	117
LL1240283	687	LL1240773	689	LL1251093	625	LL126003M3	117	LL1260101	139	LL126103L3	117
LL124028N	687	LL124077N	689	LL125109N	625	LL126003MN	117	LL1260102	139	LL126103LN	117
LL1240292	687	LL1250002	625	LL1251102	625	LL126003S1	117	LL1260103	139	LL126103M1	117
LL1240293	687	LL1250003	625	LL1251103	625	LL126003S2	117	LL126010N	139	LL126103M2	117
LL124029N	687	LL125000N	625	LL125110N	625	LL126003S3	117	LL1260111	139	LL126103M3	117
LL1240302	687	LL1250012	625	LL1251112	625	LL126003SN	117	LL1260112	139	LL126103MN	117
LL1240303	687	LL1250013	625	LL1251113	625	LL126004D1	117	LL1260113	139	LL126103S1	117
LL124030N	687	LL125001N	625	LL125111N	625	LL126004D2	117	LL126011N	139	LL126103S2	117
LL1240312	687	LL1250022	625	LL1251122	626	LL126004D3	117	LL1260121	139	LL126103S3	117
LL1240313	687	LL1250023	625	LL1251123	626	LL126004DN	117	LL1260122	139	LL126103SN	117
LL124031N	687	LL125002N	625	LL125112N	626	LL126004L1	117	LL1260123	139	LL126104D1	118
LL1240322	687	LL1250032	625	LL1251132	626	LL126004L2	117	LL126012N	139	LL126104D2	118
LL1240323	687	LL1250033	625	LL1251133	626	LL126004L3	117	LL1260131	139	LL126104D3	118
LL124032N	687	LL125003N	625	LL125113N	626	LL126004LN	117	LL1260132	139	LL126104DN	118
LL1240332	687	LL1250042	625	LL1251142	626	LL126004M1	117	LL1260133	139	LL126104L1	118
LL1240333	687	LL1250043	625	LL1251143	626	LL126004M2	117	LL126013N	139	LL126104L2	118
LL124033N	687	LL125004N	625	LL125114N	626	LL126004M3	117	LL1260141	139	LL126104L3	118
LL1240342	687	LL1250052	625	LL1251152	626	LL126004MN	117	LL1260142	139	LL126104LN	118
LL1240343	687	LL1250053	625	LL1251153	626	LL126004S1	117	LL1260143	139	LL126104M1	118
LL124034N	687	LL125005N	625	LL125115N	626	LL126004S2	117	LL126014N	139	LL126104M2	118
LL1240352	688	LL1250062	625	LL126000D1	117	LL126004S3	117	LL1260151	139	LL126104M3	118
LL1240353	688	LL1250063	625	LL126000D2	117	LL126004SN	117	LL1260152	139	LL126104MN	118
LL124035N	688	LL125006N	625	LL126000D3	117	LL126005D1	117	LL1260153	139	LL126104S1	118
LL1240362	688	LL1250072	625	LL126000DN	117	LL126005D2	117	LL126015N	139	LL126104S2	118
LL1240363	688	LL1250073	625	LL126000L1	117	LL126005D3	117	LL126100D1	117	LL126104S3	118
LL124036N	688	LL125007N	625	LL126000L2	117	LL126005DN	117	LL126100D2	117	LL126104SN	118
LL1240372	688	LL1250082	625	LL126000L3	117	LL126005L1	117	LL126100D3	117	LL126105D1	118
LL1240373	688	LL1250083	625	LL126000LN	117	LL126005L2	117	LL126100DN	117	LL126105D2	118
LL124037N	688	LL125008N	625	LL126000M1	117	LL126005L3	117	LL126100L1	117	LL126105D3	118
LL1240382	688	LL1250092	625	LL126000M2	117	LL126005LN	117	LL126100L2	117	LL126105DN	118
LL1240383	688	LL1250093	625	LL126000M3	117	LL126005M1	117	LL126100L3	117	LL126105L1	118
LL124038N	688	LL125009N	625	LL126000MN	117	LL126005M2	117	LL126100LN	117	LL126105L2	118
LL1240392	688	LL1250102	625	LL126000S1	117	LL126005M3	117	LL126100M1	117	LL126105L3	118
LL1240393	688	LL1250103	625	LL126000S2	117	LL126005MN	117	LL126100M2	117	LL126105LN	118
LL124039N	688	LL125010N	625	LL126000S3	117	LL126005S1	117	LL126100M3	117	LL126105M1	118
LL1240602	688	LL1250112	625	LL126000SN	117	LL126005S2	117	LL126100MN	117	LL126105M2	118
LL1240603	688	LL1250113	625	LL126001D1	117	LL126005S3	117	LL126100S1	117	LL126105M3	118
LL124060N	688	LL125011N	625	LL126001D2	117	LL126005SN	117	LL126100S2	117	LL126105MN	118
LL1240612	688	LL1250122	626	LL126001D3	117	LL126006D1	117	LL126100S3	117	LL126105S1	118
LL1240613	688	LL1250123	626	LL126001DN	117	LL126006D2	117	LL126100SN	117	LL126105S2	118
LL124061N	688	LL125012N	626	LL126001L1	117	LL126006D3	117	LL126101D1	117	LL126105S3	118
LL1240622	688	LL1250132	626	LL126001L2	117	LL126006DN	117	LL126101D2	117	LL126105SN	118
LL1240623	688	LL1250133	626	LL126001L3	117	LL126006L1	117	LL126101D3	117	LL126106D1	118
LL124062N	688	LL125013N	626	LL126001LN	117	LL126006L2	117	LL126101DN	117	LL126106D2	118
LL1240632	688	LL1250142	626	LL126001M1	117	LL126006L3	117	LL126101L1	117	LL126106D3	118
LL1240633	688	LL1250143	626	LL126001M2	117	LL126006LN	117	LL126101L2	117	LL126106DN	118
LL124063N	688	LL125014N	626	LL126001M3	117	LL126006M1	117	LL126101L3	117	LL126106L1	118
LL1240642	688	LL1250152	626	LL126001MN	117	LL126006M2	117	LL126101LN	117	LL126106L2	118
LL1240643	688	LL1250153	626	LL126001S1	117	LL126006M3	117	LL126101M1	117	LL126106L3	118
LL124064N	688	LL125015N	626	LL126001S2	117	LL126006MN	117	LL126101M2	117	LL126106LN	118
LL1240682	689	LL1251002	625	LL126001S3	117	LL126006S1	117	LL126101M3	117	LL126106M1	118
LL1240683	689	LL1251003	625	LL126001SN	117	LL126006S2	117	LL126101MN	117	LL126106M2	118
LL124068N	689	LL125100N	625	LL126002D1	117	LL126006S3	117	LL126101S1	117	LL126106M3	118
LL1240692	689	LL1251012	625	LL126002D2	117	LL126006SN	117	LL126101S2	117	LL126106MN	118
LL1240693	689	LL1251013	625	LL126002D3	117	LL126007D1	117	LL126101S3	117	LL126106S1	118
LL124069N	689	LL125101N	625	LL126002DN	117	LL126007D2	117	LL126101SN	117	LL126106S2	118
LL1240702	689	LL1251022	625	LL126002L1	117	LL126007D3	117	LL126102D1	117	LL126106S3	118
LL1240703	689	LL1251023	625	LL126002L2	117	LL126007DN	117	LL126102D2	117	LL126106SN	118
LL124070N	689	LL125102N	625	LL126002L3	117	LL126007L1	117	LL126102D3	117	LL126107D1	118
LL1240712	689	LL1251032	625	LL126002LN	117	LL126007L2	117	LL126102DN	117	LL126107D2	118
LL1240713	689	LL1251033	625	LL126002M1	117	LL126007L3	117	LL126102L1	117	LL126107D3	118
LL124071N	689	LL125103N	625	LL126002M2	117	LL126007LN	117	LL126102L2	117	LL126107DN	118
LL1240722	689	LL1251042	625	LL126002M3	117	LL126007M1	117	LL126102L3	117	LL126107L1	118
LL1240723	689	LL1251043	625	LL126002MN	117	LL126007M2	117	LL126102LN	117	LL126107L2	118
LL124072N	689	LL125104N	625	LL126002S1	117	LL126007M3	117	LL126102M1	117	LL126107L3	118
LL1240732	689	LL1251052	625	LL126002S2	117	LL126007MN	117	LL126102M2	117	LL126107LN	118
LL1240733	689	LL1251053	625	LL126002S3	117	LL126007S1	117	LL126102M3	117	LL126107M1	118
LL124073N	689	LL125105N	625	LL126002SN	117	LL126007S2	117	LL126102MN	117	LL126107M2	118
LL1240742	689	LL1251062	625	LL126003D1	117	LL126007S3	117	LL126102S1	117	LL126107M3	118
LL1240743	689	LL1251063	625	LL126003D2	117	LL126007SN	117	LL126102S2	117	LL126107MN	118
LL124074N	689	LL125106N	625	LL126003D3	117	LL1260081	139	LL126102S3	117	LL126107S1	118
LL1240752	689	LL1251072	625	LL126003DN	117	LL1260082	139	LL126102SN	117	LL126107S2	118
LL1240753	689	LL1251073	625	LL126003L1	117	LL1260083	139	LL126103D1	117	LL126107S3	118
LL124075N	689	LL125107N	625	LL126003L2	117	LL126008N	139	LL126103D2	117	LL126107SN	118

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL126200D1	129	LL126204S3	129	LL1263101	134	LL12640GD3	125	LL12650WD1	125	LL12660VS3	107
LL126200D2	129	LL126204SN	129	LL1263102	134	LL12640GDN	125	LL12650WD2	125	LL12660VSN	107
LL126200D3	129	LL126205D1	129	LL1263103	134	LL12640GL1	125	LL12650WD3	125	LL12661BL1	107
LL126200DN	129	LL126205D2	129	LL126310N	134	LL12640GL2	125	LL12650WDN	125	LL12661BL2	107
LL126200L1	129	LL126205D3	129	LL1263111	134	LL12640GL3	125	LL12650WL1	125	LL12661BL3	107
LL126200L2	129	LL126205DN	129	LL1263112	134	LL12640GLN	125	LL12650WL2	125	LL12661BLN	107
LL126200L3	129	LL126205L1	129	LL1263113	134	LL12640GM1	125	LL12650WL3	125	LL12661BM1	107
LL126200LN	129	LL126205L2	129	LL126311N	134	LL12640GM2	125	LL12650WLN	125	LL12661BM2	107
LL126200M1	129	LL126205L3	129	LL1263121	134	LL12640GM3	125	LL12650WM1	125	LL12661BM3	107
LL126200M2	129	LL126205LN	129	LL1263122	134	LL12640GMN	125	LL12650WM2	125	LL12661BMN	107
LL126200M3	129	LL126205M1	129	LL1263123	134	LL12640GS1	125	LL12650WM3	125	LL12661BS1	107
LL126200MN	129	LL126205M2	129	LL126312N	134	LL12640GS2	125	LL12650WMN	125	LL12661BS2	107
LL126200S1	129	LL126205M3	129	LL1263131	134	LL12640GS3	125	LL12650WS1	125	LL12661BS3	107
LL126200S2	129	LL126205MN	129	LL1263132	134	LL12640GSN	125	LL12650WS2	125	LL12661BSN	107
LL126200S3	129	LL126205S1	129	LL1263133	134	LL12640WD1	125	LL12650WS3	125	LL12661GL1	107
LL126200SN	129	LL126205S2	129	LL126313N	134	LL12640WD2	125	LL12650WSN	125	LL12661GL2	107
LL126201D1	129	LL126205S3	129	LL1263141	134	LL12640WD3	125	LL12660BD1	107	LL12661GL3	107
LL126201D2	129	LL126205SN	129	LL1263142	134	LL12640WDN	125	LL12660BD2	107	LL12661GLN	107
LL126201D3	129	LL126206D1	129	LL1263143	134	LL12640WL1	125	LL12660BD3	107	LL12661GM1	107
LL126201DN	129	LL126206D2	129	LL126314N	134	LL12640WL2	125	LL12660BDN	107	LL12661GM2	107
LL126201L1	129	LL126206D3	129	LL1263181	133	LL12640WL3	125	LL12660BL1	107	LL12661GM3	107
LL126201L2	129	LL126206DN	129	LL1263182	133	LL12640WLN	125	LL12660BL2	107	LL12661GMN	107
LL126201L3	129	LL126206L1	129	LL1263183	133	LL12640WM1	125	LL12660BL3	107	LL12661GS1	107
LL126201LN	129	LL126206L2	129	LL126318N	133	LL12640WM2	125	LL12660BLN	107	LL12661GS2	107
LL126201M1	129	LL126206L3	129	LL1263191	133	LL12640WM3	125	LL12660BM1	107	LL12661GS3	107
LL126201M2	129	LL126206LN	129	LL1263192	133	LL12640WMN	125	LL12660BM2	107	LL12661GSN	107
LL126201M3	129	LL126206M1	129	LL1263193	133	LL12640WS1	125	LL12660BM3	107	LL12661ML1	107
LL126201MN	129	LL126206M2	129	LL126319N	133	LL12640WS2	125	LL12660BMN	107	LL12661ML2	107
LL126201S1	129	LL126206M3	129	LL1263201	133	LL12640WS3	125	LL12660BS1	107	LL12661ML3	107
LL126201S2	129	LL126206MN	129	LL1263202	133	LL12640WSN	125	LL12660BS2	107	LL12661MLN	107
LL126201S3	129	LL126206S1	129	LL1263203	133	LL12650D1	125	LL12660BS3	107	LL12661MM1	107
LL126201SN	129	LL126206S2	129	LL126320N	133	LL12650D2	125	LL12660BSN	107	LL12661MM2	107
LL126202D1	129	LL126206S3	129	LL1263211	133	LL12650D3	125	LL12660GD1	107	LL12661MM3	107
LL126202D2	129	LL126206SN	129	LL1263212	133	LL12650DN	125	LL12660GD2	107	LL12661MMN	107
LL126202D3	129	LL126207D1	129	LL1263213	133	LL12650L1	125	LL12660GD3	107	LL12661MS1	107
LL126202DN	129	LL126207D2	129	LL126321N	133	LL12650L2	125	LL12660GDN	107	LL12661MS2	107
LL126202L1	129	LL126207D3	129	LL1263221	133	LL12650L3	125	LL12660GL1	107	LL12661MS3	107
LL126202L2	129	LL126207DN	129	LL1263222	133	LL12650LN	125	LL12660GL2	107	LL12661MSN	107
LL126202L3	129	LL126207L1	129	LL1263223	133	LL12650M1	125	LL12660GL3	107	LL12661VL1	107
LL126202LN	129	LL126207L2	129	LL126322N	133	LL12650M2	125	LL12660GLN	107	LL12661VL2	107
LL126202M1	129	LL126207L3	129	LL1263231	133	LL12650M3	125	LL12660GM1	107	LL12661VL3	107
LL126202M2	129	LL126207LN	129	LL1263232	133	LL12650MN	125	LL12660GM2	107	LL12661VLN	107
LL126202M3	129	LL126207M1	129	LL1263233	133	LL12650S1	125	LL12660GM3	107	LL12661VM1	107
LL126202MN	129	LL126207M2	129	LL126323N	133	LL12650S2	125	LL12660GMN	107	LL12661VM2	107
LL126202S1	129	LL126207M3	129	LL126405D1	125	LL12650S3	125	LL12660GS1	107	LL12661VM3	107
LL126202S2	129	LL126207MN	129	LL126405D2	125	LL12650SN	125	LL12660GS2	107	LL12661VMN	107
LL126202S3	129	LL126207S1	129	LL126405D3	125	LL12650BD1	125	LL12660GS3	107	LL12661VS1	107
LL126202SN	129	LL126207S2	129	LL126405DN	125	LL12650BD2	125	LL12660GSN	107	LL12661VS2	107
LL126203D1	129	LL126207S3	129	LL126405L1	125	LL12650BD3	125	LL12660MD1	107	LL12661VS3	107
LL126203D2	129	LL126207SN	129	LL126405L2	125	LL12650BDN	125	LL12660MD2	107	LL12661VSN	107
LL126203D3	129	LL1263001	133	LL126405L3	125	LL12650BL1	125	LL12660MD3	107	LL12662BD1	107
LL126203DN	129	LL1263002	133	LL126405LN	125	LL12650BL2	125	LL12660MDN	107	LL12662BD2	107
LL126203L1	129	LL1263003	133	LL126405M1	125	LL12650BL3	125	LL12660ML1	107	LL12662BD3	107
LL126203L2	129	LL126300N	133	LL126405M2	125	LL12650BLN	125	LL12660ML2	107	LL12662BDN	107
LL126203L3	129	LL1263011	133	LL126405M3	125	LL12650BM1	125	LL12660ML3	107	LL12662BL1	107
LL126203LN	129	LL1263012	133	LL126405MN	125	LL12650BM2	125	LL12660MLN	107	LL12662BL2	107
LL126203M1	129	LL1263013	133	LL126405S1	125	LL12650BM3	125	LL12660MM1	107	LL12662BL3	107
LL126203M2	129	LL126301N	133	LL126405S2	125	LL12650BMN	125	LL12660MM2	107	LL12662BLN	107
LL126203M3	129	LL1263021	133	LL126405S3	125	LL12650BS1	125	LL12660MM3	107	LL12662BM1	107
LL126203MN	129	LL1263022	133	LL126405SN	125	LL12650BS2	125	LL12660MMN	107	LL12662BM2	107
LL126203S1	129	LL1263023	133	LL12640BD1	125	LL12650BS3	125	LL12660MS1	107	LL12662BM3	107
LL126203S2	129	LL126302N	133	LL12640BD2	125	LL12650BSN	125	LL12660MS2	107	LL12662BMN	107
LL126203S3	129	LL1263031	134	LL12640BD3	125	LL12650GD1	125	LL12660MS3	107	LL12662BS1	107
LL126203SN	129	LL1263032	134	LL12640BDN	125	LL12650GD2	125	LL12660MSN	107	LL12662BS2	107
LL126204D1	129	LL1263033	134	LL12640BL1	125	LL12650GD3	125	LL12660VD1	107	LL12662BS3	107
LL126204D2	129	LL126303N	134	LL12640BL2	125	LL12650GDN	125	LL12660VD2	107	LL12662BSN	107
LL126204D3	129	LL1263041	134	LL12640BL3	125	LL12650GL1	125	LL12660VD3	107	LL12662GD1	107
LL126204DN	129	LL1263042	134	LL12640BLN	125	LL12650GL2	125	LL12660VDN	107	LL12662GD2	107
LL126204L1	129	LL1263043	134	LL12640BM1	125	LL12650GL3	125	LL12660VL1	107	LL12662GD3	107
LL126204L2	129	LL126304N	134	LL12640BM2	125	LL12650GLN	125	LL12660VL2	107	LL12662GDN	107
LL126204L3	129	LL1263051	134	LL12640BM3	125	LL12650GM1	125	LL12660VL3	107	LL12662GL1	107
LL126204LN	129	LL1263052	134	LL12640BMN	125	LL12650GM2	125	LL12660VLN	107	LL12662GL2	107
LL126204M1	129	LL1263053	134	LL12640BS1	125	LL12650GM3	125	LL12660VM1	107	LL12662GL3	107
LL126204M2	129	LL126305N	134	LL12640BS2	125	LL12650GMN	125	LL12660VM2	107	LL12662GLN	107
LL126204M3	129	LL1263091	134	LL12640BS3	125	LL12650GS1	125	LL12660VM3	107	LL12662GM1	107
LL126204MN	129	LL1263092	134	LL12640BSN	125	LL12650GS2	125	LL12660VMN	107	LL12662GM2	107
LL126204S1	129	LL1263093	134	LL12640GD1	125	LL12650GS3	125	LL12660VS1	107	LL12662GM3	107
LL126204S2	129	LL126309N	134	LL12640GD2	125	LL12650GSN	125	LL12660VS2	107	LL12662GMN	107

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL12662GS1	107	LL12663VM3	107	LL12710W2	61	LL1280112	359	LL128053N	361	LL12810K2	365
LL12662GS2	107	LL12663VMN	107	LL12710W3	61	LL1280113	359	LL1280541	361	LL12810K3	365
LL12662GS3	107	LL12663VS1	107	LL12710WN	61	LL128011N	359	LL1280542	361	LL12810KN	365
LL12662GSN	107	LL12663VS2	107	LL1271102	62	LL1280121	361	LL1280543	361	LL12810W1	365
LL12662MD1	107	LL12663VS3	107	LL1271103	62	LL1280122	361	LL128054N	361	LL12810W2	365
LL12662MD2	107	LL12663VSN	107	LL127110N	62	LL1280123	361	LL1280601	359	LL12810W3	365
LL12662MD3	107	LL1270002	61	LL12711E2	62	LL128012N	361	LL1280602	359	LL12810WN	365
LL12662MDN	107	LL1270003	61	LL12711E3	62	LL1280131	361	LL1280603	359	LL12811E1	365
LL12662ML1	107	LL127000N	61	LL12711EEN	62	LL1280132	361	LL128060N	359	LL12811E2	365
LL12662ML2	107	LL12700E2	61	LL12711G2	62	LL1280133	361	LL1280611	359	LL12811E3	365
LL12662ML3	107	LL12700E3	61	LL12711G3	62	LL128013N	361	LL1280612	359	LL12811EN	365
LL12662MLN	107	LL12700EN	61	LL12711GN	62	LL1280141	361	LL1280613	359	LL12811G1	365
LL12662MM1	107	LL12700G2	61	LL12711K2	62	LL1280142	361	LL128061N	359	LL12811G2	365
LL12662MM2	107	LL12700G3	61	LL12711K3	62	LL1280143	361	LL1280621	359	LL12811G3	365
LL12662MM3	107	LL12700GN	61	LL12711KN	62	LL128014N	361	LL1280622	359	LL12811GN	365
LL12662MMN	107	LL12700K2	61	LL12711W2	62	LL1280151	360	LL1280623	359	LL12811K1	365
LL12662MS1	107	LL12700K3	61	LL12711W3	62	LL1280152	360	LL128062N	359	LL12811K2	365
LL12662MS2	107	LL12700KN	61	LL12711WN	62	LL1280153	360	LL1280631	359	LL12811K3	365
LL12662MS3	107	LL12700W2	61	LL1271202	62	LL128015N	360	LL1280632	359	LL12811KN	365
LL12662MSN	107	LL12700W3	61	LL1271203	62	LL1280161	360	LL1280633	359	LL12811W1	365
LL12662VD1	107	LL12700WN	61	LL127120N	62	LL1280162	360	LL128063N	359	LL12811W2	365
LL12662VD2	107	LL1270102	61	LL12712E2	62	LL1280163	360	LL1280641	360	LL12811W3	365
LL12662VD3	107	LL1270103	61	LL12712E3	62	LL128016N	360	LL1280642	360	LL12811WN	365
LL12662VDN	107	LL127010N	61	LL12712EN	62	LL1280171	360	LL1280643	360	LL12812E1	365
LL12662VL1	107	LL12701E2	61	LL12712G2	62	LL1280172	360	LL128064N	360	LL12812E2	365
LL12662VL2	107	LL12701E3	61	LL12712G3	62	LL1280173	360	LL1280651	360	LL12812E3	365
LL12662VL3	107	LL12701EN	61	LL12712GN	62	LL128017N	360	LL1280652	360	LL12812EN	365
LL12662VLN	107	LL12701G2	61	LL12712K2	62	LL1280181	360	LL1280653	360	LL12812G1	365
LL12662VM1	107	LL12701G3	61	LL12712K3	62	LL1280182	360	LL128065N	360	LL12812G2	365
LL12662VM2	107	LL12701GN	61	LL12712KN	62	LL1280183	360	LL1280661	360	LL12812G3	365
LL12662VM3	107	LL12701K2	61	LL12712W2	62	LL128018N	360	LL1280662	360	LL12812GN	365
LL12662VMN	107	LL12701K3	61	LL12712W3	62	LL1280201	361	LL1280663	360	LL12812K1	365
LL12662VS1	107	LL12701KN	61	LL12712WN	62	LL1280202	361	LL128066N	360	LL12812K2	365
LL12662VS2	107	LL12701W2	61	LL1280001	359	LL1280203	361	LL1280671	360	LL12812K3	365
LL12662VS3	107	LL12701W3	61	LL1280002	359	LL128020N	361	LL1280672	360	LL12812KN	365
LL12662VSN	107	LL12701WN	61	LL1280003	359	LL1280231	359	LL1280673	360	LL12812W1	365
LL12663BL1	107	LL1270202	61	LL128000N	359	LL1280232	359	LL128067N	360	LL12812W2	365
LL12663BL2	107	LL1270203	61	LL1280011	359	LL1280233	359	LL1280681	360	LL12812W3	365
LL12663BL3	107	LL127020N	61	LL1280012	359	LL128023N	359	LL1280682	360	LL12812WN	365
LL12663BLN	107	LL12702E2	61	LL1280013	359	LL1280241	359	LL1280683	360	LL12813E1	365
LL12663BM1	107	LL12702E3	61	LL128001N	359	LL1280242	359	LL128068N	360	LL12813E2	365
LL12663BM2	107	LL12702EN	61	LL1280021	359	LL1280243	359	LL1280691	360	LL12813E3	365
LL12663BM3	107	LL12702G2	61	LL1280022	359	LL128024N	359	LL1280692	360	LL12813EN	365
LL12663BMN	107	LL12702G3	61	LL1280023	359	LL1280321	359	LL1280693	360	LL12813G1	365
LL12663BS1	107	LL12702GN	61	LL128002N	359	LL1280322	359	LL128069N	360	LL12813G2	365
LL12663BS2	107	LL12702K2	61	LL1280031	359	LL1280323	359	LL1280701	360	LL12813G3	365
LL12663BS3	107	LL12702K3	61	LL1280032	359	LL128032N	359	LL1280702	360	LL12813GN	365
LL12663BSN	107	LL12702KN	61	LL1280033	359	LL1280331	360	LL1280703	360	LL12813K1	365
LL12663GL1	107	LL12702W2	61	LL128003N	359	LL1280332	360	LL128070N	360	LL12813K2	365
LL12663GL2	107	LL12702W3	61	LL1280041	359	LL1280333	360	LL1280711	360	LL12813K3	365
LL12663GL3	107	LL12702WN	61	LL1280042	359	LL128033N	360	LL1280712	360	LL12813KN	365
LL12663GLN	107	LL1270302	61	LL1280043	359	LL1280471	362	LL1280713	360	LL12813W1	365
LL12663GM1	107	LL1270303	61	LL128004N	359	LL1280472	362	LL128071N	360	LL12813W2	365
LL12663GM2	107	LL127030N	61	LL1280051	359	LL1280473	362	LL1280721	361	LL12813W3	365
LL12663GM3	107	LL12703E2	61	LL1280052	359	LL128047N	362	LL1280722	361	LL12813WN	365
LL12663GMN	107	LL12703E3	61	LL1280053	359	LL1280481	362	LL1280723	361	LL12814E1	366
LL12663GS1	107	LL12703EN	61	LL128005N	359	LL1280482	362	LL128072N	361	LL12814E2	366
LL12663GS2	107	LL12703G2	61	LL1280061	360	LL1280483	362	LL1280731	361	LL12814E3	366
LL12663GS3	107	LL12703G3	61	LL1280062	360	LL128048N	362	LL1280732	361	LL12814EN	366
LL12663GSN	107	LL12703GN	61	LL1280063	360	LL1280491	362	LL1280733	361	LL12814G1	366
LL12663ML1	107	LL12703K2	61	LL128006N	360	LL1280492	362	LL128073N	361	LL12814G2	366
LL12663ML2	107	LL12703K3	61	LL1280071	360	LL1280493	362	LL1280741	361	LL12814G3	366
LL12663ML3	107	LL12703KN	61	LL1280072	360	LL128049N	362	LL1280742	361	LL12814GN	366
LL12663MLN	107	LL12703W2	61	LL1280073	360	LL1280501	362	LL1280743	361	LL12814K1	366
LL12663MM1	107	LL12703W3	61	LL128007N	360	LL1280502	362	LL128074N	361	LL12814K2	366
LL12663MM2	107	LL12703WN	61	LL1280081	360	LL1280503	362	LL1280751	361	LL12814K3	366
LL12663MM3	107	LL1271002	61	LL1280082	360	LL128050N	362	LL1280752	361	LL12814KN	366
LL12663MMN	107	LL1271003	61	LL1280083	360	LL1280511	361	LL1280753	361	LL12814W1	366
LL12663MS1	107	LL127100N	61	LL128008N	360	LL1280512	361	LL128075N	361	LL12814W2	366
LL12663MS2	107	LL12710E2	61	LL1280091	359	LL1280513	361	LL12810E1	365	LL12814W3	366
LL12663MS3	107	LL12710E3	61	LL1280092	359	LL128051N	361	LL12810E2	365	LL12814WN	366
LL12663MSN	107	LL12710EN	61	LL1280093	359	LL1280521	361	LL12810E3	365	LL12815E1	366
LL12663VL1	107	LL12710G2	61	LL128009N	359	LL1280522	361	LL12810EN	365	LL12815E2	366
LL12663VL2	107	LL12710G3	61	LL1280101	359	LL1280523	361	LL12810G1	365	LL12815E3	366
LL12663VL3	107	LL12710GN	61	LL1280102	359	LL128052N	361	LL12810G2	365	LL12815EN	366
LL12663VLN	107	LL12710K2	61	LL1280103	359	LL1280531	361	LL12810G3	365	LL12815G1	366
LL12663VM1	107	LL12710K3	61	LL128010N	359	LL1280532	361	LL12810GN	365	LL12815G2	366
LL12663VM2	107	LL12710KN	61	LL1280111	359	LL1280533	361	LL12810K1	365	LL12815G3	366

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL12815GN	366	LL12820G2	367	LL1290172	447	LL1291182	448	LL1300042	665	LL132003S2	97
LL12815K1	366	LL12820G3	367	LL1290173	447	LL1291183	448	LL1300043	665	LL132003S3	97
LL12815K2	366	LL12820GN	367	LL129017N	447	LL129118N	448	LL130004N	665	LL132003SN	97
LL12815K3	366	LL12820K1	367	LL1290182	447	LL1291192	448	LL1300052	665	LL132004L2	97
LL12815KN	366	LL12820K2	367	LL1290183	447	LL1291193	448	LL1300053	665	LL132004L3	97
LL12815W1	366	LL12820K3	367	LL129018N	447	LL129119N	448	LL130005N	665	LL132004LN	97
LL12815W2	366	LL12820KN	367	LL1290192	447	LL1291222	448	LL1300062	665	LL132004M2	97
LL12815W3	366	LL12820W1	367	LL1290193	447	LL1291223	448	LL1300063	665	LL132004M3	97
LL12815WN	366	LL12820W2	367	LL129019N	447	LL129122N	448	LL130006N	665	LL132004MN	97
LL12816E1	366	LL12820W3	367	LL1290242	447	LL1291252	447	LL1300072	665	LL132004S2	97
LL12816E2	366	LL12820WN	367	LL1290243	447	LL1291253	447	LL1300073	665	LL132004S3	97
LL12816E3	366	LL12821E1	368	LL129024N	447	LL129125N	447	LL130007N	665	LL132004SN	97
LL12816EN	366	LL12821E2	368	LL1290252	447	LL1291262	447	LL1300082	665	LL132005L2	97
LL12816G1	366	LL12821E3	368	LL1290253	447	LL1291263	447	LL1300083	665	LL132005L3	97
LL12816G2	366	LL12821EN	368	LL129025N	447	LL129126N	447	LL130008N	665	LL132005LN	97
LL12816G3	366	LL12821G1	368	LL1290262	447	LL1291282	447	LL131000A2	75	LL132005M2	97
LL12816GN	366	LL12821G2	368	LL1290263	447	LL1291283	447	LL131000A3	75	LL132005M3	97
LL12816K1	366	LL12821G3	368	LL129026N	447	LL129128N	447	LL131000AN	75	LL132005MN	97
LL12816K2	366	LL12821GN	368	LL1290272	447	LL1291292	447	LL131000B2	75	LL132005S2	97
LL12816K3	366	LL12821K1	368	LL1290273	447	LL1291293	447	LL131000B3	75	LL132005S3	97
LL12816KN	366	LL12821K2	368	LL129027N	447	LL129129N	447	LL131000BN	75	LL132005SN	97
LL12816W1	366	LL12821K3	368	LL1290282	447	LL1292002	455	LL131000D2	75	LL132006L2	97
LL12816W2	366	LL12821KN	368	LL1290283	447	LL1292003	455	LL131000D3	75	LL132006L3	97
LL12816W3	366	LL12821W1	368	LL129028N	447	LL129200N	455	LL131000DN	75	LL132006LN	97
LL12816WN	366	LL12821W2	368	LL1291002	447	LL1292012	455	LL131000M2	75	LL132006M2	97
LL12817E1	366	LL12821W3	368	LL1291003	447	LL1292013	455	LL131000M3	75	LL132006M3	97
LL12817E2	366	LL12821WN	368	LL129100N	447	LL129201N	455	LL131000MN	75	LL132006MN	97
LL12817E3	366	LL1290002	447	LL1291012	447	LL1292022	455	LL131000S2	75	LL132006S2	97
LL12817EN	366	LL1290003	447	LL1291013	447	LL1292023	455	LL131000S3	75	LL132006S3	97
LL12817G1	366	LL129000N	447	LL129101N	447	LL129202N	455	LL131000SN	75	LL132006SN	97
LL12817G2	366	LL1290012	447	LL1291022	447	LL1292032	455	LL131100A2	75	LL132007L2	97
LL12817G3	366	LL1290013	447	LL1291023	447	LL1292033	455	LL131100A3	75	LL132007L3	97
LL12817GN	366	LL129001N	447	LL129102N	447	LL129203N	455	LL131100AN	75	LL132007LN	97
LL12817K1	366	LL1290022	447	LL1291032	447	LL1292042	455	LL131100B2	75	LL132007M2	97
LL12817K2	366	LL1290023	447	LL1291033	447	LL1292043	455	LL131100B3	75	LL132007M3	97
LL12817K3	366	LL129002N	447	LL129103N	447	LL129204N	455	LL131100BN	75	LL132007MN	97
LL12817KN	366	LL1290032	447	LL1291042	447	LL1292052	455	LL131100D2	75	LL132007S2	97
LL12817W1	366	LL1290033	447	LL1291043	447	LL1292053	455	LL131100D3	75	LL132007S3	97
LL12817W2	366	LL129003N	447	LL129104N	447	LL129205N	455	LL131100DN	75	LL132007SN	97
LL12817W3	366	LL1290042	447	LL1291052	447	LL1292062	455	LL131100M2	75	LL132008L2	97
LL12817WN	366	LL1290043	447	LL1291053	447	LL1292063	455	LL131100M3	75	LL132008L3	97
LL12818E1	367	LL129004N	447	LL129105N	447	LL129206N	455	LL131100MN	75	LL132008LN	97
LL12818E2	367	LL1290052	447	LL1291062	447	LL1292072	455	LL131100S2	75	LL132008M2	97
LL12818E3	367	LL1290053	447	LL1291063	447	LL1292073	455	LL131100S3	75	LL132008M3	97
LL12818EN	367	LL129005N	447	LL129106N	447	LL129207N	455	LL131100SN	75	LL132008MN	97
LL12818G1	367	LL1290062	447	LL1291072	447	LL1293012	455	LL132000L2	97	LL132008S2	97
LL12818G2	367	LL1290063	447	LL1291073	447	LL1293013	455	LL132000L3	97	LL132008S3	97
LL12818G3	367	LL129006N	447	LL129107N	447	LL129301N	455	LL132000LN	97	LL132008SN	97
LL12818GN	367	LL1290072	447	LL1291082	447	LL1293022	455	LL132000M2	97	LL132009L2	97
LL12818K1	367	LL1290073	447	LL1291083	447	LL1293023	455	LL132000M3	97	LL132009L3	97
LL12818K2	367	LL129007N	447	LL129108N	447	LL129302N	455	LL132000MN	97	LL132009LN	97
LL12818K3	367	LL1290082	447	LL1291092	447	LL1293032	455	LL132000S2	97	LL132009M2	97
LL12818KN	367	LL1290083	447	LL1291093	447	LL1293033	455	LL132000S3	97	LL132009M3	97
LL12818W1	367	LL129008N	447	LL129109N	447	LL129303N	455	LL132000SN	97	LL132009MN	97
LL12818W2	367	LL1290092	447	LL1291102	447	LL1293042	455	LL132001L2	97	LL132009S2	97
LL12818W3	367	LL1290093	447	LL1291103	447	LL1293043	455	LL132001L3	97	LL132009S3	97
LL12818WN	367	LL129009N	447	LL129110N	447	LL129304N	455	LL132001LN	97	LL132009SN	97
LL12819E1	367	LL1290102	447	LL1291112	447	LL1293052	455	LL132001M2	97	LL132010L2	97
LL12819E2	367	LL1290103	447	LL1291113	447	LL1293053	455	LL132001M3	97	LL132010L3	97
LL12819E3	367	LL129010N	447	LL129111N	447	LL129305N	455	LL132001MN	97	LL132010LN	97
LL12819EN	367	LL1290112	447	LL1291122	447	LL1293062	455	LL132001S2	97	LL132010M2	97
LL12819G1	367	LL1290113	447	LL1291123	447	LL1293063	455	LL132001S3	97	LL132010M3	97
LL12819G2	367	LL129011N	447	LL129112N	447	LL129306N	455	LL132001SN	97	LL132010MN	97
LL12819G3	367	LL1290122	447	LL1291132	447	LL1293072	455	LL132002L2	97	LL132010S2	97
LL12819GN	367	LL1290123	447	LL1291133	447	LL1293073	455	LL132002L3	97	LL132010S3	97
LL12819K1	367	LL129012N	447	LL129113N	447	LL129307N	455	LL132002LN	97	LL132010SN	97
LL12819K2	367	LL1290132	447	LL1291142	447	LL1293082	455	LL132002M2	97	LL132011L2	97
LL12819K3	367	LL1290133	447	LL1291143	447	LL1293083	455	LL132002M3	97	LL132011L3	97
LL12819KN	367	LL129013N	447	LL129114N	447	LL129308N	455	LL132002MN	97	LL132011LN	97
LL12819W1	367	LL1290142	447	LL1291152	447	LL1300002	665	LL132002S2	97	LL132011M2	97
LL12819W2	367	LL1290143	447	LL1291153	447	LL1300003	665	LL132002S3	97	LL132011M3	97
LL12819W3	367	LL129014N	447	LL129115N	447	LL130000N	665	LL132002SN	97	LL132011MN	97
LL12819WN	367	LL1290152	447	LL1291162	448	LL1300012	665	LL132003L2	97	LL132011S2	97
LL12820E1	367	LL1290153	447	LL1291163	448	LL1300013	665	LL132003L3	97	LL132011S3	97
LL12820E2	367	LL129015N	447	LL129116N	448	LL130001N	665	LL132003LN	97	LL132011SN	97
LL12820E3	367	LL1290162	447	LL1291172	448	LL1300022	665	LL132003M2	97	LL133000D2	477
LL12820EN	367	LL1290163	447	LL1291173	448	LL1300023	665	LL132003M3	97	LL133000D3	477
LL12820G1	367	LL129016N	447	LL129117N	448	LL130002N	665	LL132003MN	97	LL133000DN	477

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL133000L2	477	LL133007M2	477	LL133014M2	479	LL133022L2	477	LL133030D2	479	LL133037L2	479
LL133000L3	477	LL133007M3	477	LL133014M3	479	LL133022L3	477	LL133030D3	479	LL133037L3	479
LL133000LN	477	LL133007MN	477	LL133014MN	479	LL133022LN	477	LL133030DN	479	LL133037LN	479
LL133000M2	477	LL133007S2	477	LL133014S2	479	LL133022M2	477	LL133030L2	479	LL133037M2	479
LL133000M3	477	LL133007S3	477	LL133014S3	479	LL133022M3	477	LL133030L3	479	LL133037M3	479
LL133000MN	477	LL133007SN	477	LL133014SN	479	LL133022MN	477	LL133030LN	479	LL133037MN	479
LL133000S2	477	LL133008L2	477	LL133015L2	479	LL133022S2	477	LL133030M2	479	LL133037S2	479
LL133000S3	477	LL133008L3	477	LL133015L3	479	LL133022S3	477	LL133030M3	479	LL133037S3	479
LL133000SN	477	LL133008LN	477	LL133015LN	479	LL133022SN	477	LL133030MN	479	LL133037SN	479
LL133001D2	477	LL133008M2	477	LL133015M2	479	LL133022SD2	477	LL133030S2	479	LL133038L2	479
LL133001D3	477	LL133008M3	477	LL133015M3	479	LL133022SD3	477	LL133030S3	479	LL133038L3	479
LL133001DN	477	LL133008MN	477	LL133015MN	479	LL133022SDN	477	LL133030SN	479	LL133038LN	479
LL133001L2	477	LL133008S2	477	LL133015S2	479	LL133022SL2	477	LL133031D2	479	LL133038M2	479
LL133001L3	477	LL133008S3	477	LL133015S3	479	LL133022SL3	477	LL133031D3	479	LL133038M3	479
LL133001LN	477	LL133008SN	477	LL133015SN	479	LL133022SLN	477	LL133031DN	479	LL133038MN	479
LL133001M2	477	LL133009L2	477	LL133016L2	479	LL133022SM2	477	LL133031L2	479	LL133038S2	479
LL133001M3	477	LL133009L3	477	LL133016L3	479	LL133022SM3	477	LL133031L3	479	LL133038S3	479
LL133001MN	477	LL133009LN	477	LL133016LN	479	LL133022SMN	477	LL133031LN	479	LL133038SN	479
LL133001S2	477	LL133009M2	477	LL133016M2	479	LL133022SM2	477	LL133031M2	479	LL133039L2	479
LL133001S3	477	LL133009M3	477	LL133016M3	479	LL133022S3	477	LL133031M3	479	LL133039L3	479
LL133001SN	477	LL133009MN	477	LL133016MN	479	LL133022SSN	477	LL133031MN	479	LL133039LN	479
LL133002D2	477	LL133009S2	477	LL133016S2	479	LL133022SD2	477	LL133031S2	479	LL133039M2	479
LL133002D3	477	LL133009S3	477	LL133016S3	479	LL133022SD3	477	LL133031S3	479	LL133039M3	479
LL133002DN	477	LL133009SN	477	LL133016SN	479	LL133022SDN	477	LL133031SN	479	LL133039MN	479
LL133002L2	477	LL133010D2	479	LL133017L2	479	LL133022L2	477	LL133032D2	479	LL133039S2	479
LL133002L3	477	LL133010D3	479	LL133017L3	479	LL133022L3	477	LL133032D3	479	LL133039S3	479
LL133002LN	477	LL133010DN	479	LL133017LN	479	LL133022LN	477	LL133032DN	479	LL133039SN	479
LL133002M2	477	LL133010L2	479	LL133017M2	479	LL133022M2	477	LL133032L2	479	LL133040D2	477
LL133002M3	477	LL133010L3	479	LL133017M3	479	LL133022M3	477	LL133032L3	479	LL133040D3	477
LL133002MN	477	LL133010LN	479	LL133017MN	479	LL133022MN	477	LL133032LN	479	LL133040DN	477
LL133002S2	477	LL133010M2	479	LL133017S2	479	LL133022S2	477	LL133032M2	479	LL133040L2	477
LL133002S3	477	LL133010M3	479	LL133017S3	479	LL133022S3	477	LL133032M3	479	LL133040L3	477
LL133002SN	477	LL133010MN	479	LL133017SN	479	LL133022SN	477	LL133032MN	479	LL133040LN	477
LL133003D2	477	LL133010S2	479	LL133018L2	479	LL133022SL2	477	LL133032S2	479	LL133040M2	477
LL133003D3	477	LL133010S3	479	LL133018L3	479	LL133022SL3	477	LL133032S3	479	LL133040M3	477
LL133003DN	477	LL133010SN	479	LL133018LN	479	LL133022SLN	477	LL133032SN	479	LL133040MN	477
LL133003L2	477	LL133011D2	479	LL133018M2	479	LL133022SLM2	477	LL133032SD2	479	LL133040S2	477
LL133003L3	477	LL133011D3	479	LL133018M3	479	LL133022SLM3	477	LL133032SD3	479	LL133040S3	477
LL133003LN	477	LL133011DN	479	LL133018MN	479	LL133022SLN	477	LL133032SDN	479	LL133040SN	477
LL133003M2	477	LL133011L2	479	LL133018M2	479	LL133022SM2	477	LL133032L2	479	LL133041D2	477
LL133003M3	477	LL133011L3	479	LL133018M3	479	LL133022SM3	477	LL133032L3	479	LL133041D3	477
LL133003MN	477	LL133011LN	479	LL133018MN	479	LL133022SMN	477	LL133032LN	479	LL133041DN	477
LL133003S2	477	LL133011M2	479	LL133019L2	479	LL133022S2	477	LL133032M2	479	LL133041L2	477
LL133003S3	477	LL133011M3	479	LL133019L3	479	LL133022S3	477	LL133032M3	479	LL133041L3	477
LL133003SN	477	LL133011MN	479	LL133019LN	479	LL133022SN	477	LL133032MN	479	LL133041LN	477
LL133004D2	477	LL133011S2	479	LL133019M2	479	LL133022SSN	477	LL133032SD2	479	LL133041M2	477
LL133004D3	477	LL133011S3	479	LL133019M3	479	LL133022SSD2	477	LL133032SD3	479	LL133041M3	477
LL133004DN	477	LL133011SN	479	LL133019MN	479	LL133022SSD3	477	LL133032SDN	479	LL133041MN	477
LL133004L2	477	LL133012D2	479	LL133019S2	479	LL133022SSL2	477	LL133032L2	479	LL133041S2	477
LL133004L3	477	LL133012D3	479	LL133019S3	479	LL133022SSL3	477	LL133032L3	479	LL133041S3	477
LL133004LN	477	LL133012DN	479	LL133019SN	479	LL133022SSLN	477	LL133032LN	479	LL133041SN	477
LL133004M2	477	LL133012L2	479	LL133020D2	477	LL133022SSLM2	477	LL133032M2	479	LL133042D2	477
LL133004M3	477	LL133012L3	479	LL133020D3	477	LL133022SSLM3	477	LL133032M3	479	LL133042D3	477
LL133004MN	477	LL133012LN	479	LL133020DN	477	LL133022SSLN	477	LL133032MN	479	LL133042DN	477
LL133004S2	477	LL133012M2	479	LL133020L2	477	LL133022S2	477	LL133032M2	479	LL133042L2	477
LL133004S3	477	LL133012M3	479	LL133020L3	477	LL133022S3	477	LL133032M3	479	LL133042L3	477
LL133004SN	477	LL133012MN	479	LL133020LN	477	LL133022SN	477	LL133032MN	479	LL133042LN	477
LL133005L2	477	LL133012S2	479	LL133020M2	477	LL133022SD2	477	LL133032SD2	479	LL133042M2	477
LL133005L3	477	LL133012S3	479	LL133020M3	477	LL133022SD3	477	LL133032SD3	479	LL133042M3	477
LL133005LN	477	LL133012SN	479	LL133020MN	477	LL133022SDN	477	LL133032SDN	479	LL133042MN	477
LL133005M2	477	LL133013D2	479	LL133020S2	477	LL133022SDL2	477	LL133032L2	479	LL133042S2	477
LL133005M3	477	LL133013D3	479	LL133020S3	477	LL133022SDL3	477	LL133032L3	479	LL133042S3	477
LL133005MN	477	LL133013DN	479	LL133020SN	477	LL133022SDLN	477	LL133032LN	479	LL133042SN	477
LL133005S2	477	LL133013L2	479	LL133021D2	477	LL133022SDM2	477	LL133032M2	479	LL133043D2	477
LL133005S3	477	LL133013L3	479	LL133021D3	477	LL133022SDM3	477	LL133032M3	479	LL133043D3	477
LL133005SN	477	LL133013LN	479	LL133021DN	477	LL133022SDMN	477	LL133032MN	479	LL133043DN	477
LL133006L2	477	LL133013M2	479	LL133021L2	477	LL133022SDS2	477	LL133032SD2	479	LL133043L2	477
LL133006L3	477	LL133013M3	479	LL133021L3	477	LL133022SDS3	477	LL133032SD3	479	LL133043L3	477
LL133006LN	477	LL133013MN	479	LL133021LN	477	LL133022SDSN	477	LL133032SDN	479	LL133043LN	477
LL133006M2	477	LL133013S2	479	LL133021M2	477	LL133022SSL2	477	LL133032L2	479	LL133043M2	477
LL133006M3	477	LL133013S3	479	LL133021M3	477	LL133022SSL3	477	LL133032L3	479	LL133043M3	477
LL133006MN	477	LL133013SN	479	LL133021MN	477	LL133022SSLN	477	LL133032LN	479	LL133043MN	477
LL133006S2	477	LL133014D2	479	LL133021S2	477	LL133022SSM2	477	LL133032M2	479	LL133043S2	477
LL133006S3	477	LL133014D3	479	LL133021S3	477	LL133022SSM3	477	LL133032M3	479	LL133043S3	477
LL133006SN	477	LL133014DN	479	LL133021SN	477	LL133022SSMN	477	LL133032MN	479	LL133043SN	477
LL133007L2	477	LL133014L2	479	LL133022D2	477	LL133022SSD2	477	LL133032SD2	479	LL133044L2	477
LL133007L3	477	LL133014L3	479	LL133022D3	477	LL133022SSD3	477	LL133032SD3	479	LL133044L3	477
LL133007LN	477	LL133014LN	479	LL133022DN	477	LL133022SSDN	477	LL133032SDN	479	LL133044LN	477

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL133044M2	477	LL133051S2	479	LL133062M2	477	LL133070L2	479	LL1340232	179	LL135100N	381
LL133044M3	477	LL133051S3	479	LL133062M3	477	LL133070L3	479	LL1340233	179	LL135101I	381
LL133044MN	477	LL133051SN	479	LL133062MN	477	LL133070LN	479	LL134023N	179	LL1351012	381
LL133044S2	477	LL133052L2	479	LL133062S2	477	LL133070M2	479	LL13403202	180	LL1351013	381
LL133044S3	477	LL133052L3	479	LL133062S3	477	LL133070M3	479	LL13403203	180	LL135101N	381
LL133044SN	477	LL133052LN	479	LL133062SN	477	LL133070MN	479	LL1340320N	180	LL1351021	381
LL133045L2	477	LL133052M2	479	LL133063D2	479	LL133070S2	479	LL13403212	180	LL1351022	381
LL133045L3	477	LL133052M3	479	LL133063D3	479	LL133070S3	479	LL13403213	180	LL1351023	381
LL133045LN	477	LL133052MN	479	LL133063DN	479	LL133070SN	479	LL1340321N	180	LL135102N	381
LL133045M2	477	LL133052S2	479	LL133063L2	479	LL1340002	172	LL13403222	180	LL1351031	381
LL133045M3	477	LL133052S3	479	LL133063L3	479	LL1340003	172	LL13403223	180	LL1351032	381
LL133045MN	477	LL133052SN	479	LL133063LN	479	LL134000N	172	LL1340322N	180	LL1351033	381
LL133045S2	477	LL133053L2	479	LL133063M2	479	LL1340012	172	LL13403232	180	LL135103N	381
LL133045S3	477	LL133053L3	479	LL133063M3	479	LL1340013	172	LL13403233	180	LL1351041	382
LL133045SN	477	LL133053LN	479	LL133063MN	479	LL134001N	172	LL1340323N	180	LL1351042	382
LL133046L2	477	LL133053M2	479	LL133063S2	479	LL1340022	172	LL13404122	171	LL1351043	382
LL133046L3	477	LL133053M3	479	LL133063S3	479	LL1340023	172	LL13404123	171	LL135104N	382
LL133046LN	477	LL133053MN	479	LL133063SN	479	LL134002N	172	LL1340412N	171	LL1351051	382
LL133046M2	477	LL133053S2	479	LL133064L2	479	LL1340032	172	LL13404132	171	LL1351052	382
LL133046M3	477	LL133053S3	479	LL133064L3	479	LL1340033	172	LL13404133	171	LL1351053	382
LL133046MN	477	LL133053SN	479	LL133064LN	479	LL134003N	172	LL1340413N	171	LL135105N	382
LL133046S2	477	LL133054L2	479	LL133064M2	479	LL1340042	172	LL13404142	171	LL1351061	382
LL133046S3	477	LL133054L3	479	LL133064M3	479	LL1340043	172	LL13404143	171	LL1351062	382
LL133046SN	477	LL133054LN	479	LL133064MN	479	LL134004N	172	LL1340414N	171	LL1351063	382
LL133047L2	477	LL133054M2	479	LL133064S2	479	LL1340052	172	LL13404152	171	LL135106N	382
LL133047L3	477	LL133054M3	479	LL133064S3	479	LL1340053	172	LL13404153	171	LL1351071	382
LL133047LN	477	LL133054MN	479	LL133064SN	479	LL134005N	172	LL1340415N	171	LL1351072	382
LL133047M2	477	LL133054S2	479	LL133065L2	477	LL1340062	172	LL1350001	381	LL1351073	382
LL133047M3	477	LL133054S3	479	LL133065L3	477	LL1340063	172	LL1350002	381	LL135107N	382
LL133047MN	477	LL133054SN	479	LL133065LN	477	LL134006N	172	LL1350003	381	LL1351161	385
LL133047S2	477	LL133055L2	479	LL133065M2	477	LL1340072	172	LL135000N	381	LL1351072	382
LL133047S3	477	LL133055L3	479	LL133065M3	477	LL1340073	172	LL1350011	381	LL1351163	385
LL133047SN	477	LL133055LN	479	LL133065MN	477	LL134007N	172	LL1350012	381	LL135116N	385
LL133048D2	479	LL133055M2	479	LL133065S2	477	LL1340082	173	LL1350013	381	LL1351171	385
LL133048D3	479	LL133055M3	479	LL133065S3	477	LL1340083	173	LL135001N	381	LL1351172	385
LL133048DN	479	LL133055MN	479	LL133065SN	477	LL134008N	173	LL1350021	381	LL1351173	385
LL133048L2	479	LL133055S2	479	LL133066D2	479	LL1340092	173	LL1350022	381	LL135117N	385
LL133048L3	479	LL133055S3	479	LL133066D3	479	LL1340093	173	LL1350023	381	LL1351181	385
LL133048LN	479	LL133055SN	479	LL133066DN	479	LL134009N	173	LL135002N	381	LL1351182	385
LL133048M2	479	LL133056D2	477	LL133066L2	479	LL1340102	173	LL1350031	381	LL1351183	385
LL133048M3	479	LL133056D3	477	LL133066L3	479	LL1340103	173	LL1350032	381	LL135118N	385
LL133048MN	479	LL133056DN	477	LL133066LN	479	LL134010N	173	LL1350033	381	LL1351191	385
LL133048S2	479	LL133056L2	477	LL133066M2	479	LL1340112	173	LL135003N	381	LL1351192	385
LL133048S3	479	LL133056L3	477	LL133066M3	479	LL1340113	173	LL1350041	381	LL1351193	385
LL133048SN	479	LL133056LN	477	LL133066MN	479	LL134011N	173	LL1350042	381	LL135119N	385
LL133049D2	479	LL133056M2	477	LL133066S2	479	LL1340122	171	LL1350043	381	LL136000L2	79
LL133049D3	479	LL133056M3	477	LL133066S3	479	LL1340123	171	LL135004N	381	LL136000L3	79
LL133049DN	479	LL133056MN	477	LL133066SN	479	LL134012N	171	LL1350051	381	LL136000LN	79
LL133049L2	479	LL133056S2	477	LL133067L2	479	LL1340132	171	LL1350052	381	LL136000M2	79
LL133049L3	479	LL133056S3	477	LL133067L3	479	LL1340133	171	LL1350053	381	LL136000M3	79
LL133049LN	479	LL133056SN	477	LL133067LN	479	LL134013N	171	LL135005N	381	LL136000MN	79
LL133049M2	479	LL133057D2	477	LL133067M2	479	LL1340142	171	LL1350061	381	LL136000S2	79
LL133049M3	479	LL133057D3	477	LL133067M3	479	LL1340143	171	LL1350062	381	LL136000S3	79
LL133049MN	479	LL133057DN	477	LL133067MN	479	LL134014N	171	LL1350063	381	LL136000SN	79
LL133049S2	479	LL133057L2	477	LL133067S2	479	LL1340152	171	LL135006N	381	LL1370002	65
LL133049S3	479	LL133057L3	477	LL133067S3	479	LL1340153	171	LL1350071	381	LL1370003	65
LL133049SN	479	LL133057LN	477	LL133067SN	479	LL134015N	171	LL1350072	381	LL137000N	65
LL133050D2	479	LL133057M2	477	LL133068L2	477	LL1340162	179	LL1350073	381	LL13700E2	65
LL133050D3	479	LL133057M3	477	LL133068L3	477	LL1340163	179	LL135007N	381	LL13700E3	65
LL133050DN	479	LL133057MN	477	LL133068LN	477	LL134016N	179	LL1350161	385	LL13700EN	65
LL133050L2	479	LL133057S2	477	LL133068M2	477	LL1340172	179	LL1350162	385	LL13700G2	65
LL133050L3	479	LL133057S3	477	LL133068M3	477	LL1340173	179	LL1350163	385	LL13700G3	65
LL133050LN	479	LL133057SN	477	LL133068MN	477	LL134017N	179	LL135016N	385	LL13700GN	65
LL133050M2	479	LL133061L2	477	LL133068S2	477	LL1340182	179	LL1350171	385	LL13700K2	65
LL133050M3	479	LL133061L3	477	LL133068S3	477	LL1340183	179	LL1350172	385	LL13700K3	65
LL133050MN	479	LL133061LN	477	LL133068SN	477	LL134018N	179	LL1350173	385	LL13700KN	65
LL133050S2	479	LL133061M2	477	LL133069D2	479	LL1340192	179	LL135017N	385	LL13700W2	65
LL133050S3	479	LL133061M3	477	LL133069D3	479	LL1340193	179	LL1350181	385	LL13700W3	65
LL133050SN	479	LL133061MN	477	LL133069DN	479	LL134019N	179	LL1350182	385	LL13700WN	65
LL133051D2	479	LL133061S2	477	LL133069L2	479	LL1340202	179	LL1350183	385	LL1370102	65
LL133051D3	479	LL133061S3	477	LL133069L3	479	LL1340203	179	LL135018N	385	LL1370103	65
LL133051DN	479	LL133061SN	477	LL133069LN	479	LL134020N	179	LL1350191	385	LL137010N	65
LL133051L2	479	LL133062D2	477	LL133069M2	479	LL1340212	179	LL1350192	385	LL13701E2	65
LL133051L3	479	LL133062D3	477	LL133069M3	479	LL1340213	179	LL1350193	385	LL13701E3	65
LL133051LN	479	LL133062DN	477	LL133069MN	479	LL134021N	179	LL135019N	385	LL13701EN	65
LL133051M2	479	LL133062L2	477	LL133069S2	479	LL1340222	179	LL1351001	381	LL13701G2	65
LL133051M3	479	LL133062L3	477	LL133069S3	479	LL1340223	179	LL1351002	381	LL13701G3	65
LL133051MN	479	LL133062LN	477	LL133069SN	479	LL134022N	179	LL1351003	381	LL13701GN	65

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL13701K2	65	LL13712G2	66	LL14000EAN	337	LL14001GA2	331	LL14002KSN	347	LL14010WW2	338
LL13701K3	65	LL13712G3	66	LL14000ED1	337	LL14001GA3	331	LL14002KW1	347	LL14010WW3	338
LL13701KN	65	LL13712GN	66	LL14000ED2	337	LL14001GAN	331	LL14002KW2	347	LL14010WWN	338
LL13701W2	65	LL13712K2	66	LL14000ED3	337	LL14001GD1	331	LL14002KW3	347	LL14011EA1	332
LL13701W3	65	LL13712K3	66	LL14000EDN	337	LL14001GD2	331	LL14002KWN	347	LL14011EA2	332
LL13701WN	65	LL13712KN	66	LL14000ES1	337	LL14001GD3	331	LL14002WA1	347	LL14011EA3	332
LL13702O2	65	LL13712W2	66	LL14000ES2	337	LL14001GDN	331	LL14002WA2	347	LL14011EAN	332
LL13702O3	65	LL13712W3	66	LL14000ES3	337	LL14001GS1	331	LL14002WA3	347	LL14011ED1	332
LL13702ON	65	LL13712WN	66	LL14000ESN	337	LL14001GS2	331	LL14002WAN	347	LL14011ED2	332
LL13702E2	65	LL1380002	569	LL14000ESW1	337	LL14001GS3	331	LL14002WS1	347	LL14011ED3	332
LL13702E3	65	LL1380003	569	LL14000EW2	337	LL14001GSN	331	LL14002WS2	347	LL14011EDN	332
LL13702EN	65	LL138000N	569	LL14000EW3	337	LL14001GW1	331	LL14002WS3	347	LL14011ES1	332
LL13702G2	65	LL1380012	569	LL14000EWN	337	LL14001GW2	331	LL14002WSN	347	LL14011ES2	332
LL13702G3	65	LL1380013	569	LL14000GA1	337	LL14001GW3	331	LL14002WW1	347	LL14011ES3	332
LL13702GN	65	LL138001N	569	LL14000GA2	337	LL14001GWN	331	LL14002WW2	347	LL14011ESN	332
LL13702K2	65	LL1380022	569	LL14000GA3	337	LL14001KA1	331	LL14002WW3	347	LL14011EW1	332
LL13702K3	65	LL1380023	569	LL14000GAN	337	LL14001KA2	331	LL14002WWN	347	LL14011EW2	332
LL13702KN	65	LL138002N	569	LL14000GD1	337	LL14001KA3	331	LL14010EA1	338	LL14011EW3	332
LL13702W2	65	LL1380032	569	LL14000GD2	337	LL14001KAN	331	LL14010EA2	338	LL14011EWN	332
LL13702W3	65	LL1380033	569	LL14000GD3	337	LL14001KD1	331	LL14010EA3	338	LL14011GA1	332
LL13702WN	65	LL138003N	569	LL14000GDN	337	LL14001KD2	331	LL14010EAN	338	LL14011GA2	332
LL13703O2	65	LL1380042	569	LL14000GS1	337	LL14001KD3	331	LL14010ED1	338	LL14011GA3	332
LL13703O3	65	LL1380043	569	LL14000GS2	337	LL14001KDN	331	LL14010ED2	338	LL14011GAN	332
LL13703ON	65	LL138004N	569	LL14000GS3	337	LL14001KS1	331	LL14010ED3	338	LL14011GD1	332
LL13703E2	65	LL1381002	573	LL14000GSN	337	LL14001KS2	331	LL14010EDN	338	LL14011GD2	332
LL13703E3	65	LL1381003	573	LL14000GW1	337	LL14001KS3	331	LL14010ES1	338	LL14011GD3	332
LL13703EN	65	LL138100N	573	LL14000GW2	337	LL14001KSN	331	LL14010ES2	338	LL14011GDN	332
LL13703G2	65	LL1381012	573	LL14000GW3	337	LL14001KW1	331	LL14010ES3	338	LL14011GS1	332
LL13703G3	65	LL1381013	573	LL14000GWN	337	LL14001KW2	331	LL14010ESN	338	LL14011GS2	332
LL13703GN	65	LL138101N	573	LL14000KA1	337	LL14001KW3	331	LL14010EW1	338	LL14011GS3	332
LL13703K2	65	LL1381022	573	LL14000KA2	337	LL14001KWN	331	LL14010EW2	338	LL14011GSN	332
LL13703K3	65	LL1381023	573	LL14000KA3	337	LL14001WA1	331	LL14010EW3	338	LL14011GW1	332
LL13703KN	65	LL138102N	573	LL14000KAN	337	LL14001WA2	331	LL14010EWN	338	LL14011GW2	332
LL13703W2	65	LL1381032	573	LL14000KD1	337	LL14001WA3	331	LL14010GA1	338	LL14011GW3	332
LL13703W3	65	LL1381033	573	LL14000KD2	337	LL14001WAN	331	LL14010GA2	338	LL14011GWN	332
LL13703WN	65	LL138103N	573	LL14000KD3	337	LL14001WD1	331	LL14010GA3	338	LL14011KA1	332
LL13704O2	66	LL1381042	573	LL14000KDN	337	LL14001WD2	331	LL14010GAN	338	LL14011KA2	332
LL13704O3	66	LL1381043	573	LL14000KS1	337	LL14001WD3	331	LL14010GD1	338	LL14011KA3	332
LL13704ON	66	LL138104N	573	LL14000KS2	337	LL14001WDN	331	LL14010GD2	338	LL14011KAN	332
LL13704E2	66	LL1391002	583	LL14000KS3	337	LL14001WS1	331	LL14010GD3	338	LL14011KD1	332
LL13704E3	66	LL1391003	583	LL14000KSN	337	LL14001WS2	331	LL14010GDN	338	LL14011KD2	332
LL13704EN	66	LL139100N	583	LL14000KW1	337	LL14001WS3	331	LL14010GS1	338	LL14011KD3	332
LL13704G2	66	LL1392002	583	LL14000KW2	337	LL14001WSN	331	LL14010GS2	338	LL14011KDN	332
LL13704G3	66	LL1392003	583	LL14000KW3	337	LL14001WW1	331	LL14010GS3	338	LL14011KS1	332
LL13704GN	66	LL139200N	583	LL14000KWN	337	LL14001WW2	331	LL14010GSN	338	LL14011KS2	332
LL13704K2	66	LL13921E2	589	LL14000WA1	337	LL14001WW3	331	LL14010GW1	338	LL14011KS3	332
LL13704K3	66	LL13921E3	589	LL14000WA2	337	LL14001WWN	331	LL14010GW2	338	LL14011KSN	332
LL13704KN	66	LL13921EN	589	LL14000WA3	337	LL14002EA1	347	LL14010GW3	338	LL14011KW1	332
LL13704W2	66	LL13921M2	589	LL14000WAN	337	LL14002EA2	347	LL14010GWN	338	LL14011KW2	332
LL13704W3	66	LL13921M3	589	LL14000WD1	337	LL14002EA3	347	LL14010KA1	338	LL14011KW3	332
LL13704WN	66	LL13921MN	589	LL14000WD2	337	LL14002EAN	347	LL14010KA2	338	LL14011KWN	332
LL13710E2	66	LL13921S2	589	LL14000WD3	337	LL14002ES1	347	LL14010KA3	338	LL14011WA1	332
LL13710E3	66	LL13921S3	589	LL14000WDN	337	LL14002ES2	347	LL14010KAN	338	LL14011WA2	332
LL13710EN	66	LL13921SN	589	LL14000WS1	337	LL14002ES3	347	LL14010KD1	338	LL14011WA3	332
LL13710G2	66	LL1393002	583	LL14000WS2	337	LL14002ESN	347	LL14010KD2	338	LL14011WAN	332
LL13710G3	66	LL1393003	583	LL14000WS3	337	LL14002EW1	347	LL14010KD3	338	LL14011WD1	332
LL13710GN	66	LL139300N	583	LL14000WSN	337	LL14002EW2	347	LL14010KDN	338	LL14011WD2	332
LL13710K2	66	LL13931E2	589	LL14000WW1	337	LL14002EW3	347	LL14010KS1	338	LL14011WD3	332
LL13710K3	66	LL13931E3	589	LL14000WW2	337	LL14002EWN	347	LL14010KS2	338	LL14011WDN	332
LL13710KN	66	LL13931EN	589	LL14000WW3	337	LL14002GA1	347	LL14010KS3	338	LL14011WS1	332
LL13710W2	66	LL13931M2	589	LL14000WWN	337	LL14002GA2	347	LL14010KSN	338	LL14011WS2	332
LL13710W3	66	LL13931M3	589	LL14001EA1	331	LL14002GA3	347	LL14010KW1	338	LL14011WS3	332
LL13710WN	66	LL13931MN	589	LL14001EA2	331	LL14002GAN	347	LL14010KW2	338	LL14011WSN	332
LL13711E2	66	LL13931S2	589	LL14001EA3	331	LL14002GS1	347	LL14010KW3	338	LL14011WW1	332
LL13711E3	66	LL13931S3	589	LL14001EAN	331	LL14002GS2	347	LL14010KWN	338	LL14011WW2	332
LL13711EN	66	LL13931SN	589	LL14001ED1	331	LL14002GS3	347	LL14010WA1	338	LL14011WW3	332
LL13711G2	66	LL13941E2	589	LL14001ED2	331	LL14002GSN	347	LL14010WA2	338	LL14011WWN	332
LL13711G3	66	LL13941E3	589	LL14001ED3	331	LL14002GW1	347	LL14010WA3	338	LL14012EA1	347
LL13711GN	66	LL13941EN	589	LL14001EDN	331	LL14002GW2	347	LL14010WAN	338	LL14012EA2	347
LL13711K2	66	LL13941M2	589	LL14001ES1	331	LL14002GW3	347	LL14010WD1	338	LL14012EA3	347
LL13711K3	66	LL13941M3	589	LL14001ES2	331	LL14002GWN	347	LL14010WD2	338	LL14012EAN	347
LL13711KN	66	LL13941MN	589	LL14001ES3	331	LL14002KA1	347	LL14010WD3	338	LL14012ES1	347
LL13711W2	66	LL13941S2	589	LL14001ESN	331	LL14002KA2	347	LL14010WDN	338	LL14012ES2	347
LL13711W3	66	LL13941S3	589	LL14001EW1	331	LL14002KA3	347	LL14010WS1	338	LL14012ES3	347
LL13711WN	66	LL13941SN	589	LL14001EW2	331	LL14002KAN	347	LL14010WS2	338	LL14012ESN	347
LL13712E2	66	LL14000EA1	337	LL14001EW3	331	LL14002KS1	347	LL14010WS3	338	LL14012EW1	347
LL13712E3	66	LL14000EA2	337	LL14001EWN	331	LL14002KS2	347	LL14010WSN	338	LL14012EW2	347
LL13712EN	66	LL14000EA3	337	LL14001GA1	331	LL14002KS3	347	LL14010WW1	338	LL14012EW3	347

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL14012EWN	347	LL14021GS2	332	LL14030KDN	337	LL14031WD2	331	LL14302D3	433	LL1440103	697
LL14012GA1	347	LL14021GS3	332	LL14030KS1	337	LL14031WD3	331	LL14302DN	433	LL144010N	697
LL14012GA2	347	LL14021GSN	332	LL14030KS2	337	LL14031WDN	331	LL14302L2	433	LL14401E2	697
LL14012GA3	347	LL14021GW1	332	LL14030KS3	337	LL14031WS1	331	LL14302L3	433	LL14401E3	697
LL14012GAN	347	LL14021GW2	332	LL14030KSN	337	LL14031WS2	331	LL14302LN	433	LL14401EN	697
LL14012GS1	347	LL14021GW3	332	LL14030KW1	337	LL14031WS3	331	LL14302W2	433	LL14401G2	697
LL14012GS2	347	LL14021GWN	332	LL14030KW2	337	LL14031WSN	331	LL14302W3	433	LL14401G3	697
LL14012GS3	347	LL14021KA1	332	LL14030KW3	337	LL14031WW1	331	LL14302WN	433	LL14401GN	697
LL14012GSN	347	LL14021KA2	332	LL14030KWN	337	LL14031WW2	331	LL14302Z2	433	LL14401K2	697
LL14012GW1	347	LL14021KA3	332	LL14030WA1	337	LL14031WW3	331	LL14302Z3	433	LL14401K3	697
LL14012GW2	347	LL14021KAN	332	LL14030WA2	337	LL14031WWN	331	LL14302ZN	433	LL14401KN	697
LL14012GW3	347	LL14021KD1	332	LL14030WA3	337	LL14032EA1	347	LL14303B2	435	LL14401U2	697
LL14012GWN	347	LL14021KD2	332	LL14030WAN	337	LL14032EA2	347	LL14303B3	435	LL14401U3	697
LL14012KA1	347	LL14021KD3	332	LL14030WD1	337	LL14032EA3	347	LL14303BN	435	LL14401UN	697
LL14012KA2	347	LL14021KDN	332	LL14030WD2	337	LL14032EAN	347	LL14303D2	435	LL14401Y2	697
LL14012KA3	347	LL14021KS1	332	LL14030WD3	337	LL14032ES1	347	LL14303D3	435	LL14401Y3	697
LL14012KAN	347	LL14021KS2	332	LL14030WDN	337	LL14032ES2	347	LL14303DN	435	LL14401YN	697
LL14012KS1	347	LL14021KS3	332	LL14030WS1	337	LL14032ES3	347	LL14303L2	435	LL14401Z2	697
LL14012KS2	347	LL14021KSN	332	LL14030WS2	337	LL14032ESN	347	LL14303L3	435	LL14401Z3	697
LL14012KS3	347	LL14021KW1	332	LL14030WS3	337	LL14032EW1	347	LL14303LN	435	LL14401ZN	697
LL14012KSN	347	LL14021KW2	332	LL14030WSN	337	LL14032EW2	347	LL14303W2	435	LL14501B1	595
LL14012KW1	347	LL14021KW3	332	LL14030WW1	337	LL14032EW3	347	LL14303W3	435	LL14501B2	595
LL14012KW2	347	LL14021KWN	332	LL14030WW2	337	LL14032EWN	347	LL14303WN	435	LL14501B3	595
LL14012KW3	347	LL14021WA1	332	LL14030WW3	337	LL14032GA1	347	LL14303Z2	435	LL14501BN	595
LL14012KWN	347	LL14021WA2	332	LL14030WWN	337	LL14032GA2	347	LL14303Z3	435	LL14501D1	595
LL14012WA1	347	LL14021WA3	332	LL14031EA1	331	LL14032GA3	347	LL14303ZN	435	LL14501D2	595
LL14012WA2	347	LL14021WAN	332	LL14031EA2	331	LL14032GAN	347	LL14304B2	435	LL14501D3	595
LL14012WA3	347	LL14021WD1	332	LL14031EA3	331	LL14032GS1	347	LL14304B3	435	LL14501DN	595
LL14012WAN	347	LL14021WD2	332	LL14031EAN	331	LL14032GS2	347	LL14304BN	435	LL14501K1	595
LL14012WS1	347	LL14021WD3	332	LL14031ED1	331	LL14032GS3	347	LL14304D2	435	LL14501K2	595
LL14012WS2	347	LL14021WDN	332	LL14031ED2	331	LL14032GSN	347	LL14304D3	435	LL14501K3	595
LL14012WS3	347	LL14021WS1	332	LL14031ED3	331	LL14032GW1	347	LL14304DN	435	LL14501KN	595
LL14012WSN	347	LL14021WS2	332	LL14031EDN	331	LL14032GW2	347	LL14304L2	435	LL14501L1	595
LL14012WWW1	347	LL14021WS3	332	LL14031ES1	331	LL14032GW3	347	LL14304L3	435	LL14501L2	595
LL14012WWW2	347	LL14021WSN	332	LL14031ES2	331	LL14032GWN	347	LL14304LN	435	LL14501L3	595
LL14012WWW3	347	LL14021WW1	332	LL14031ES3	331	LL14032KA1	347	LL14304W2	435	LL14501LN	595
LL14012WWN	347	LL14021WW2	332	LL14031ESN	331	LL14032KA2	347	LL14304W3	435	LL14501W1	595
LL14020E1	338	LL14021WW3	332	LL14031EW1	331	LL14032KA3	347	LL14304WN	435	LL14501W2	595
LL14020E2	338	LL14021WWN	332	LL14031EW2	331	LL14032KAN	347	LL14304Z2	435	LL14501W3	595
LL14020E3	338	LL14030EA1	337	LL14031EW3	331	LL14032KS1	347	LL14304Z3	435	LL14501WN	595
LL14020EN	338	LL14030EA2	337	LL14031EWN	331	LL14032KS2	347	LL14304ZN	435	LL14501Z1	595
LL14020G1	338	LL14030EA3	337	LL14031GA1	331	LL14032KS3	347	LL14305B2	437	LL14501Z2	595
LL14020G2	338	LL14030EAN	337	LL14031GA2	331	LL14032KSN	347	LL14305B3	437	LL14501Z3	595
LL14020G3	338	LL14030ED1	337	LL14031GA3	331	LL14032KW1	347	LL14305BN	437	LL14501ZN	595
LL14020GN	338	LL14030ED2	337	LL14031GAN	331	LL14032KW2	347	LL14305D2	437	LL14502B1	595
LL14020K1	338	LL14030ED3	337	LL14031GD1	331	LL14032KW3	347	LL14305D3	437	LL14502B2	595
LL14020K2	338	LL14030EDN	337	LL14031GD2	331	LL14032KWN	347	LL14305DN	437	LL14502B3	595
LL14020K3	338	LL14030ES1	337	LL14031GD3	331	LL14032WA1	347	LL14305L2	437	LL14502BN	595
LL14020KN	338	LL14030ES2	337	LL14031GDN	331	LL14032WA2	347	LL14305L3	437	LL14502D1	595
LL14020W1	338	LL14030ES3	337	LL14031GS1	331	LL14032WA3	347	LL14305LN	437	LL14502D2	595
LL14020W2	338	LL14030ESN	337	LL14031GS2	331	LL14032WAN	347	LL14305W2	437	LL14502D3	595
LL14020W3	338	LL14030EW1	337	LL14031GS3	331	LL14032WS1	347	LL14305W3	437	LL14502DN	595
LL14020WN	338	LL14030EW2	337	LL14031GSN	331	LL14032WS2	347	LL14305WN	437	LL14502K1	595
LL14021EA1	332	LL14030EW3	337	LL14031GW1	331	LL14032WS3	347	LL14305Z2	437	LL14502K2	595
LL14021EA2	332	LL14030EWN	337	LL14031GW2	331	LL14032WSN	347	LL14305Z3	437	LL14502K3	595
LL14021EA3	332	LL14030GA1	337	LL14031GW3	331	LL14032WW1	347	LL14305ZN	437	LL14502KN	595
LL14021EAN	332	LL14030GA2	337	LL14031GWN	331	LL14032WW2	347	LL1440002	697	LL14502L1	595
LL14021ED1	332	LL14030GA3	337	LL14031KA1	331	LL14032WW3	347	LL1440003	697	LL14502L2	595
LL14021ED2	332	LL14030GAN	337	LL14031KA2	331	LL14032WWN	347	LL144000N	697	LL14502L3	595
LL14021ED3	332	LL14030GD1	337	LL14031KA3	331	LL14301B2	433	LL14400E2	697	LL14502LN	595
LL14021EDN	332	LL14030GD2	337	LL14031KAN	331	LL14301B3	433	LL14400E3	697	LL14502W1	595
LL14021ES1	332	LL14030GD3	337	LL14031KD1	331	LL14301BN	433	LL14400EN	697	LL14502W2	595
LL14021ES2	332	LL14030GDN	337	LL14031KD2	331	LL14301D2	433	LL14400G2	697	LL14502W3	595
LL14021ES3	332	LL14030GS1	337	LL14031KD3	331	LL14301D3	433	LL14400G3	697	LL14502WN	595
LL14021ESN	332	LL14030GS2	337	LL14031KDN	331	LL14301DN	433	LL14400GN	697	LL14502Z1	595
LL14021EW1	332	LL14030GS3	337	LL14031KS1	331	LL14301L2	433	LL14400K2	697	LL14502Z2	595
LL14021EW2	332	LL14030GSN	337	LL14031KS2	331	LL14301L3	433	LL14400K3	697	LL14502Z3	595
LL14021EW3	332	LL14030GW1	337	LL14031KS3	331	LL14301LN	433	LL14400KN	697	LL14502ZN	595
LL14021EWN	332	LL14030GW2	337	LL14031KSN	331	LL14301W2	433	LL14400U2	697	LL14503B1	596
LL14021GA1	332	LL14030GW3	337	LL14031KW1	331	LL14301W3	433	LL14400U3	697	LL14503B2	596
LL14021GA2	332	LL14030GWN	337	LL14031KW2	331	LL14301WN	433	LL14400UN	697	LL14503B3	596
LL14021GA3	332	LL14030KA1	337	LL14031KW3	331	LL14301Z2	433	LL14400Y2	697	LL14503BN	596
LL14021GAN	332	LL14030KA2	337	LL14031KWN	331	LL14301Z3	433	LL14400Y3	697	LL14503D1	596
LL14021GD1	332	LL14030KA3	337	LL14031WA1	331	LL14301ZN	433	LL14400YN	697	LL14503D2	596
LL14021GD2	332	LL14030KAN	337	LL14031WA2	331	LL14302B2	433	LL14400Z2	697	LL14503D3	596
LL14021GD3	332	LL14030KD1	337	LL14031WA3	331	LL14302B3	433	LL14400Z3	697	LL14503DN	596
LL14021GDN	332	LL14030KD2	337	LL14031WAN	331	LL14302BN	433	LL14400ZN	697	LL14503K1	596
LL14021GS1	332	LL14030KD3	337	LL14031WD1	331	LL14302D2	433	LL1440102	697	LL14503K2	596

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL14503K3	596	LL14513W1	596	LL14523Z3	596	LL14600ZS3	535	LL14602GM3	536	LL14603ZD3	537
LL14503KN	596	LL14513W2	596	LL14523ZN	596	LL14600ZSN	535	LL14602GMN	536	LL14603ZDN	537
LL14503L1	596	LL14513W3	596	LL14533B1	596	LL14601AD2	535	LL14602GS2	536	LL14603ZM2	537
LL14503L2	596	LL14513WN	596	LL14533B2	596	LL14601AD3	535	LL14602GS3	536	LL14603ZM3	537
LL14503L3	596	LL14513Z1	596	LL14533B3	596	LL14601ADN	535	LL14602GSN	536	LL14603ZMN	537
LL14503LN	596	LL14513Z2	596	LL14533BN	596	LL14601AM2	535	LL14602UD2	536	LL14603ZS2	537
LL14503W1	596	LL14513Z3	596	LL14533D1	596	LL14601AM3	535	LL14602UD3	536	LL14603ZS3	537
LL14503W2	596	LL14513ZN	596	LL14533D2	596	LL14601AMN	535	LL14602UDN	536	LL14603ZSN	537
LL14503W3	596	LL14521B1	595	LL14533D3	596	LL14601AS2	535	LL14602UM2	536	LL14604AD2	536
LL14503WN	596	LL14521B2	595	LL14533DN	596	LL14601AS3	535	LL14602UM3	536	LL14604AD3	536
LL14503Z1	596	LL14521B3	595	LL14533K1	596	LL14601ASN	535	LL14602UMN	536	LL14604ADN	536
LL14503Z2	596	LL14521BN	595	LL14533K2	596	LL14601BD2	535	LL14602US2	536	LL14604AM2	536
LL14503Z3	596	LL14521D1	595	LL14533K3	596	LL14601BD3	535	LL14602US3	536	LL14604AM3	536
LL14503ZN	596	LL14521D2	595	LL14533KN	596	LL14601BDN	535	LL14602USN	536	LL14604AMN	536
LL14511B1	595	LL14521D3	595	LL14533L1	596	LL14601BM2	535	LL14602WD2	536	LL14604AS2	536
LL14511B2	595	LL14521DN	595	LL14533L2	596	LL14601BM3	535	LL14602WD3	536	LL14604AS3	536
LL14511B3	595	LL14521K1	595	LL14533L3	596	LL14601BMN	535	LL14602WDN	536	LL14604ASN	536
LL14511BN	595	LL14521K2	595	LL14533LN	596	LL14601BS2	535	LL14602WM2	536	LL14604BD2	536
LL14511D1	595	LL14521K3	595	LL14533W1	596	LL14601BS3	535	LL14602WM3	536	LL14604BD3	536
LL14511D2	595	LL14521KN	595	LL14533W2	596	LL14601BSN	535	LL14602WMN	536	LL14604BDN	536
LL14511D3	595	LL14521L1	595	LL14533W3	596	LL14601GD2	535	LL14602WS2	536	LL14604BM2	536
LL14511DN	595	LL14521L2	595	LL14533WN	596	LL14601GD3	535	LL14602WS3	536	LL14604BM3	536
LL14511K1	595	LL14521L3	595	LL14533Z1	596	LL14601GDN	535	LL14602WSN	536	LL14604BMN	536
LL14511K2	595	LL14521LN	595	LL14533Z2	596	LL14601GM2	535	LL14602ZD2	536	LL14604BS2	536
LL14511K3	595	LL14521W1	595	LL14533Z3	596	LL14601GM3	535	LL14602ZD3	536	LL14604BS3	536
LL14511KN	595	LL14521W2	595	LL14533ZN	596	LL14601GMN	535	LL14602ZDN	536	LL14604BSN	536
LL14511L1	595	LL14521W3	595	LL14600AD2	535	LL14601GS2	535	LL14602ZM2	536	LL14604GD2	536
LL14511L2	595	LL14521WN	595	LL14600AD3	535	LL14601GS3	535	LL14602ZM3	536	LL14604GD3	536
LL14511L3	595	LL14521Z1	595	LL14600ADN	535	LL14601GSN	535	LL14602ZMN	536	LL14604GDN	536
LL14511LN	595	LL14521Z2	595	LL14600AM2	535	LL14601UD2	535	LL14602ZS2	536	LL14604GM2	536
LL14511W1	595	LL14521Z3	595	LL14600AM3	535	LL14601UD3	535	LL14602ZS3	536	LL14604GM3	536
LL14511W2	595	LL14521ZN	595	LL14600AMN	535	LL14601UDN	535	LL14602ZSN	536	LL14604GMN	536
LL14511W3	595	LL14522B1	595	LL14600AS2	535	LL14601UM2	535	LL14603AD2	537	LL14604GS2	536
LL14511WN	595	LL14522B2	595	LL14600AS3	535	LL14601UM3	535	LL14603AD3	537	LL14604GS3	536
LL14511Z1	595	LL14522B3	595	LL14600ASN	535	LL14601UMN	535	LL14603ADN	537	LL14604GSN	536
LL14511Z2	595	LL14522BN	595	LL14600BD2	535	LL14601US2	535	LL14603AM2	537	LL14604UD2	536
LL14511Z3	595	LL14522D1	595	LL14600BD3	535	LL14601US3	535	LL14603AM3	537	LL14604UD3	536
LL14511ZN	595	LL14522D2	595	LL14600BDN	535	LL14601USN	535	LL14603AMN	537	LL14604UDN	536
LL14512B1	595	LL14522D3	595	LL14600BM2	535	LL14601WD2	535	LL14603AS2	537	LL14604UM2	536
LL14512B2	595	LL14522DN	595	LL14600BM3	535	LL14601WD3	535	LL14603AS3	537	LL14604UM3	536
LL14512B3	595	LL14522K1	595	LL14600BMN	535	LL14601WDN	535	LL14603ASN	537	LL14604UMN	536
LL14512BN	595	LL14522K2	595	LL14600BS2	535	LL14601WM2	535	LL14603BD2	537	LL14604US2	536
LL14512D1	595	LL14522K3	595	LL14600BS3	535	LL14601WM3	535	LL14603BD3	537	LL14604US3	536
LL14512D2	595	LL14522KN	595	LL14600BSN	535	LL14601WMN	535	LL14603BDN	537	LL14604USN	536
LL14512D3	595	LL14522L1	595	LL14600GD2	535	LL14601WS2	535	LL14603BM2	537	LL14604WD2	536
LL14512DN	595	LL14522L2	595	LL14600GD3	535	LL14601WS3	535	LL14603BM3	537	LL14604WD3	536
LL14512K1	595	LL14522L3	595	LL14600GDN	535	LL14601WSN	535	LL14603BMN	537	LL14604WDN	536
LL14512K2	595	LL14522LN	595	LL14600GM2	535	LL14601ZD2	535	LL14603BS2	537	LL14604WM2	536
LL14512K3	595	LL14522W1	595	LL14600GM3	535	LL14601ZD3	535	LL14603BS3	537	LL14604WM3	536
LL14512KN	595	LL14522W2	595	LL14600GMN	535	LL14601ZDN	535	LL14603BSN	537	LL14604WMN	536
LL14512L1	595	LL14522W3	595	LL14600GS2	535	LL14601ZM2	535	LL14603GD2	537	LL14604WS2	536
LL14512L2	595	LL14522WN	595	LL14600GS3	535	LL14601ZM3	535	LL14603GD3	537	LL14604WS3	536
LL14512L3	595	LL14522Z1	595	LL14600GSN	535	LL14601ZMN	535	LL14603GDN	537	LL14604WSN	536
LL14512LN	595	LL14522Z2	595	LL14600UD2	535	LL14601ZS2	535	LL14603GM2	537	LL14604ZD2	536
LL14512W1	595	LL14522Z3	595	LL14600UD3	535	LL14601ZS3	535	LL14603GM3	537	LL14604ZD3	536
LL14512W2	595	LL14522ZN	595	LL14600UDN	535	LL14601ZSN	535	LL14603GMN	537	LL14604ZDN	536
LL14512W3	595	LL14523B1	596	LL14600UM2	535	LL14602AD2	536	LL14603GS2	537	LL14604ZM2	536
LL14512WN	595	LL14523B2	596	LL14600UM3	535	LL14602AD3	536	LL14603GS3	537	LL14604ZM3	536
LL14512Z1	595	LL14523B3	596	LL14600UMN	535	LL14602ADN	536	LL14603GSN	537	LL14604ZMN	536
LL14512Z2	595	LL14523BN	596	LL14600UMN	535	LL14602AM2	536	LL14603US2	537	LL14604ZS2	536
LL14512Z3	595	LL14523D1	596	LL14600US3	535	LL14602AM3	536	LL14603UD3	537	LL14604ZS3	536
LL14512ZN	595	LL14523D2	596	LL14600USN	535	LL14602AMN	536	LL14603UDN	537	LL14604ZSN	536
LL14513B1	596	LL14523D3	596	LL14600WD2	535	LL14602AS2	536	LL14603UM2	537	LL14605AD2	537
LL14513B2	596	LL14523DN	596	LL14600WD3	535	LL14602AS3	536	LL14603UM3	537	LL14605AD3	537
LL14513B3	596	LL14523K1	596	LL14600WDN	535	LL14602ASN	536	LL14603UMN	537	LL14605ADN	537
LL14513BN	596	LL14523K2	596	LL14600WM2	535	LL14602BD2	536	LL14603US2	537	LL14605AM2	537
LL14513D1	596	LL14523K3	596	LL14600WM3	535	LL14602BD3	536	LL14603US3	537	LL14605AM3	537
LL14513D2	596	LL14523KN	596	LL14600WMN	535	LL14602BDN	536	LL14603USN	537	LL14605AMN	537
LL14513D3	596	LL14523L1	596	LL14600WS2	535	LL14602BM2	536	LL14603WD2	537	LL14605AS2	537
LL14513DN	596	LL14523L2	596	LL14600WS3	535	LL14602BM3	536	LL14603WD3	537	LL14605AS3	537
LL14513K1	596	LL14523L3	596	LL14600WSN	535	LL14602BMN	536	LL14603WDN	537	LL14605ASN	537
LL14513K2	596	LL14523LN	596	LL14600ZD2	535	LL14602BS2	536	LL14603WM2	537	LL14605BD2	537
LL14513K3	596	LL14523W1	596	LL14600ZD3	535	LL14602BS3	536	LL14603WM3	537	LL14605BD3	537
LL14513KN	596	LL14523W2	596	LL14600ZDN	535	LL14602BSN	536	LL14603WMN	537	LL14605BDN	537
LL14513L1	596	LL14523W3	596	LL14600ZM2	535	LL14602GD2	536	LL14603WS2	537	LL14605BM2	537
LL14513L2	596	LL14523WN	596	LL14600ZM3	535	LL14602GD3	536	LL14603WS3	537	LL14605BM3	537
LL14513L3	596	LL14523Z1	596	LL14600ZMN	535	LL14602GDN	536	LL14603WSN	537	LL14605BMN	537
LL14513LN	596	LL14523Z2	596	LL14600ZS2	535	LL14602GM2	536	LL14603ZD2	537	LL14605BS2	537

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL14605BS3	537	LL14606WM3	538	LL14613BD3	542	LL14614US3	541	LL14616AM3	543	LL14702BL3	553
LL14605BSN	537	LL14606WMN	538	LL14613BDN	542	LL14614USN	541	LL14616AMN	543	LL14702BLN	553
LL14605GD2	537	LL14606WS2	538	LL14613BM2	542	LL14614WD2	541	LL14616AS2	543	LL14702BM2	553
LL14605GD3	537	LL14606WS3	538	LL14613BM3	542	LL14614WD3	541	LL14616AS3	543	LL14702BM3	553
LL14605GDN	537	LL14606WSN	538	LL14613BMN	542	LL14614WDN	541	LL14616ASN	543	LL14702BMN	553
LL14605GM2	537	LL14606ZD2	538	LL14613BS2	542	LL14614WM2	541	LL14616BD2	543	LL14702BS2	553
LL14605GM3	537	LL14606ZD3	538	LL14613BS3	542	LL14614WM3	541	LL14616BD3	543	LL14702BS3	553
LL14605GMN	537	LL14606ZDN	538	LL14613BSN	542	LL14614WMN	541	LL14616BDN	543	LL14702BSN	553
LL14605GS2	537	LL14606ZM2	538	LL14613GD2	542	LL14614WS2	541	LL14616BM2	543	LL14702WE2	553
LL14605GS3	537	LL14606ZM3	538	LL14613GD3	542	LL14614WS3	541	LL14616BM3	543	LL14702WE3	553
LL14605GSN	537	LL14606ZMN	538	LL14613GDN	542	LL14614WSN	541	LL14616BMN	543	LL14702WEN	553
LL14605UD2	537	LL14606ZS2	538	LL14613GM2	542	LL14614ZD2	541	LL14616BS2	543	LL14702WL2	553
LL14605UD3	537	LL14606ZS3	538	LL14613GM3	542	LL14614ZD3	541	LL14616BS3	543	LL14702WL3	553
LL14605UDN	537	LL14606ZSN	538	LL14613GMN	542	LL14614ZDN	541	LL14616BSN	543	LL14702WLN	553
LL14605UM2	537	LL14612AD2	541	LL14613GS2	542	LL14614ZM2	541	LL14616GD2	543	LL14702WM2	553
LL14605UM3	537	LL14612AD3	541	LL14613GS3	542	LL14614ZM3	541	LL14616GD3	543	LL14702WM3	553
LL14605UMN	537	LL14612ADN	541	LL14613GSN	542	LL14614ZMN	541	LL14616GDN	543	LL14702WMN	553
LL14605US2	537	LL14612AM2	541	LL14613UD2	542	LL14614ZS2	541	LL14616GM2	543	LL14702WS2	553
LL14605US3	537	LL14612AM3	541	LL14613UD3	542	LL14614ZS3	541	LL14616GM3	543	LL14702WS3	553
LL14605USN	537	LL14612AMN	541	LL14613UDN	542	LL14614ZSN	541	LL14616GMN	543	LL14702WSN	553
LL14605WD2	537	LL14612AS2	541	LL14613UM2	542	LL14615AD2	542	LL14616GS2	543	LL14703BE2	553
LL14605WD3	537	LL14612AS3	541	LL14613UM3	542	LL14615AD3	542	LL14616GS3	543	LL14703BE3	553
LL14605WDN	537	LL14612ASN	541	LL14613UMN	542	LL14615ADN	542	LL14616GSN	543	LL14703BEN	553
LL14605WM2	537	LL14612BD2	541	LL14613US2	542	LL14615AM2	542	LL14616UD2	543	LL14703BL2	553
LL14605WM3	537	LL14612BD3	541	LL14613US3	542	LL14615AM3	542	LL14616UD3	543	LL14703BL3	553
LL14605WMN	537	LL14612BDN	541	LL14613USN	542	LL14615AMN	542	LL14616UDN	543	LL14703BLN	553
LL14605WS2	537	LL14612BM2	541	LL14613US2	542	LL14615AS2	542	LL14616UM2	543	LL14703BM2	553
LL14605WS3	537	LL14612BM3	541	LL14613WD3	542	LL14615AS3	542	LL14616UM3	543	LL14703BM3	553
LL14605WSN	537	LL14612BMN	541	LL14613WDN	542	LL14615ASN	542	LL14616UMN	543	LL14703BMN	553
LL14605ZD2	537	LL14612BS2	541	LL14613WM2	542	LL14615BD2	542	LL14616US2	543	LL14703BS2	553
LL14605ZD3	537	LL14612BS3	541	LL14613WM3	542	LL14615BD3	542	LL14616US3	543	LL14703BS3	553
LL14605ZDN	537	LL14612BSN	541	LL14613WMN	542	LL14615BDN	542	LL14616USN	543	LL14703BSN	553
LL14605ZM2	537	LL14612GD2	541	LL14613WS2	542	LL14615BM2	542	LL14616WD2	543	LL14703WE2	553
LL14605ZM3	537	LL14612GD3	541	LL14613WS3	542	LL14615BM3	542	LL14616WD3	543	LL14703WE3	553
LL14605ZMN	537	LL14612GDN	541	LL14613WSN	542	LL14615BMN	542	LL14616WDN	543	LL14703WEN	553
LL14605ZS2	537	LL14612GM2	541	LL14613ZD2	542	LL14615BS2	542	LL14616WM2	543	LL14703WL2	553
LL14605ZS3	537	LL14612GM3	541	LL14613ZD3	542	LL14615BS3	542	LL14616WM3	543	LL14703WL3	553
LL14605ZSN	537	LL14612GMN	541	LL14613ZDN	542	LL14615BSN	542	LL14616WMN	543	LL14703WLN	553
LL14606AD2	538	LL14612GS2	541	LL14613ZM2	542	LL14615GD2	542	LL14616WS2	543	LL14703WM2	553
LL14606AD3	538	LL14612GS3	541	LL14613ZM3	542	LL14615GD3	542	LL14616WS3	543	LL14703WM3	553
LL14606ADN	538	LL14612GSN	541	LL14613ZMN	542	LL14615GDN	542	LL14616WSN	543	LL14703WMN	553
LL14606AM2	538	LL14612UD2	541	LL14613ZS2	542	LL14615GM2	542	LL14616ZD2	543	LL14703WS2	553
LL14606AM3	538	LL14612UD3	541	LL14613ZS3	542	LL14615GM3	542	LL14616ZD3	543	LL14703WS3	553
LL14606AMN	538	LL14612UDN	541	LL14613ZSN	542	LL14615GMN	542	LL14616ZDN	543	LL14703WSN	553
LL14606AS2	538	LL14612UM2	541	LL14614AD2	541	LL14615GS2	542	LL14616ZM2	543	LL14705DE2	559
LL14606AS3	538	LL14612UM3	541	LL14614AD3	541	LL14615GS3	542	LL14616ZM3	543	LL14705DE3	559
LL14606ASN	538	LL14612UMN	541	LL14614ADN	541	LL14615GSN	542	LL14616ZMN	543	LL14705DEN	559
LL14606BD2	538	LL14612US2	541	LL14614AM2	541	LL14615UD2	542	LL14616ZS2	543	LL14705DL2	559
LL14606BD3	538	LL14612US3	541	LL14614AM3	541	LL14615UD3	542	LL14616ZS3	543	LL14705DL3	559
LL14606BDN	538	LL14612USN	541	LL14614AMN	541	LL14615UDN	542	LL14616ZSN	543	LL14705DLN	559
LL14606BM2	538	LL14612WD2	541	LL14614AS2	541	LL14615UM2	542	LL14701BE2	553	LL14705DM2	559
LL14606BM3	538	LL14612WD3	541	LL14614AS3	541	LL14615UM3	542	LL14701BE3	553	LL14705DM3	559
LL14606BMN	538	LL14612WDN	541	LL14614ASN	541	LL14615UMN	542	LL14701BEN	553	LL14705DMN	559
LL14606BS2	538	LL14612WM2	541	LL14614BD2	541	LL14615US2	542	LL14701BL2	553	LL14705DS2	559
LL14606BS3	538	LL14612WM3	541	LL14614BD3	541	LL14615US3	542	LL14701BL3	553	LL14705DS3	559
LL14606BSN	538	LL14612WMN	541	LL14614BDN	541	LL14615USN	542	LL14701BLN	553	LL14705DSN	559
LL14606GD2	538	LL14612WS2	541	LL14614BM2	541	LL14615WD2	542	LL14701BM2	553	LL14705KE2	559
LL14606GD3	538	LL14612WS3	541	LL14614BM3	541	LL14615WD3	542	LL14701BM3	553	LL14705KE3	559
LL14606GDN	538	LL14612WSN	541	LL14614BMN	541	LL14615WDN	542	LL14701BMN	553	LL14705KEN	559
LL14606GM2	538	LL14612ZD2	541	LL14614BS2	541	LL14615WM2	542	LL14701BS2	553	LL14705KL2	559
LL14606GM3	538	LL14612ZD3	541	LL14614BS3	541	LL14615WM3	542	LL14701BS3	553	LL14705KL3	559
LL14606GMN	538	LL14612ZDN	541	LL14614BSN	541	LL14615WMN	542	LL14701BSN	553	LL14705KLN	559
LL14606GS2	538	LL14612ZM2	541	LL14614GD2	541	LL14615WS2	542	LL14701WE2	553	LL14705KM2	559
LL14606GS3	538	LL14612ZM3	541	LL14614GD3	541	LL14615WS3	542	LL14701WE3	553	LL14705KM3	559
LL14606GSN	538	LL14612ZMN	541	LL14614GDN	541	LL14615WSN	542	LL14701WEN	553	LL14705KMN	559
LL14606UD2	538	LL14612ZS2	541	LL14614GM2	541	LL14615ZD2	542	LL14701WL2	553	LL14705KS2	559
LL14606UD3	538	LL14612ZS3	541	LL14614GM3	541	LL14615ZD3	542	LL14701WL3	553	LL14705KS3	559
LL14606UDN	538	LL14612ZSN	541	LL14614GMN	541	LL14615ZDN	542	LL14701WLN	553	LL14705KSN	559
LL14606UM2	538	LL14613AD2	542	LL14614GS2	541	LL14615ZM2	542	LL14701WM2	553	LL14705LE2	559
LL14606UM3	538	LL14613AD3	542	LL14614GS3	541	LL14615ZM3	542	LL14701WM3	553	LL14705LE3	559
LL14606UMN	538	LL14613ADN	542	LL14614GSN	541	LL14615ZMN	542	LL14701WMN	553	LL14705LEN	559
LL14606US2	538	LL14613AM2	542	LL14614UD2	541	LL14615ZS2	542	LL14701WS2	553	LL14705LL2	559
LL14606US3	538	LL14613AM3	542	LL14614UD3	541	LL14615ZS3	542	LL14701WS3	553	LL14705LL3	559
LL14606USN	538	LL14613AMN	542	LL14614UDN	541	LL14615ZSN	542	LL14701WSN	553	LL14705LLN	559
LL14606WD2	538	LL14613AS2	542	LL14614UM2	541	LL14616AD2	543	LL14702BE2	553	LL14705LM2	559
LL14606WD3	538	LL14613AS3	542	LL14614UM3	541	LL14616AD3	543	LL14702BE3	553	LL14705LM3	559
LL14606WDN	538	LL14613ASN	542	LL14614UMN	541	LL14616ADN	543	LL14702BEN	553	LL14705LMN	559
LL14606WM2	538	LL14613BD2	542	LL14614US2	541	LL14616AM2	543	LL14702BL2	553	LL14705LS2	559

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL14705LS3	559	LL14707KL3	563	LL14803V3	417	LL14814B3	421	LL14920B3	197	LL15105W3	208
LL14705LSN	559	LL14707KLN	563	LL14803VN	417	LL14814BN	421	LL14920BN	197	LL15105WN	208
LL14705WE2	559	LL14707KM2	563	LL14804B2	421	LL14814D2	421	LL14920M2	197	LL15201O2	221
LL14705WE3	559	LL14707KM3	563	LL14804B3	421	LL14814D3	421	LL14920M3	197	LL15201O3	221
LL14705WEN	559	LL14707KMN	563	LL14804BN	421	LL14814DN	421	LL14920MN	197	LL15201O4	221
LL14705WL2	559	LL14707KS2	563	LL14804D2	421	LL14814K2	421	LL14920V2	197	LL15201D2	221
LL14705WL3	559	LL14707KS3	563	LL14804D3	421	LL14814K3	421	LL14920V3	197	LL15201D3	221
LL14705WLN	559	LL14707KSN	563	LL14804DN	421	LL14814KN	421	LL14920VN	197	LL15201DN	221
LL14705WM2	559	LL14707LE2	563	LL14804K2	421	LL14815B2	425	LL14921A2	197	LL15201G2	221
LL14705WM3	559	LL14707LE3	563	LL14804K3	421	LL14815B3	425	LL14921A3	197	LL15201G3	221
LL14705WMN	559	LL14707LEN	563	LL14804KN	421	LL14815BN	425	LL14921AN	197	LL15201GN	221
LL14705WS2	559	LL14707LL2	563	LL14805B2	425	LL14815D2	425	LL14921B2	197	LL15201K2	221
LL14705WS3	559	LL14707LL3	563	LL14805B3	425	LL14815D3	425	LL14921B3	197	LL15201K3	221
LL14705WSN	559	LL14707LLN	563	LL14805BN	425	LL14815DN	425	LL14921BN	197	LL15201KN	221
LL14706DE2	559	LL14707LM2	563	LL14805D2	425	LL14815K2	425	LL14921M2	197	LL15201W2	221
LL14706DE3	559	LL14707LM3	563	LL14805D3	425	LL14815K3	425	LL14921M3	197	LL15201W3	221
LL14706DEN	559	LL14707LMN	563	LL14805DN	425	LL14815KN	425	LL14921MN	197	LL15201WN	221
LL14706DL2	559	LL14707LS2	563	LL14805K2	425	LL14816B2	426	LL14921V2	197	LL15202O2	221
LL14706DL3	559	LL14707LS3	563	LL14805K3	425	LL14816B3	426	LL14921V3	197	LL15202O3	221
LL14706DLN	559	LL14707LSN	563	LL14805KN	425	LL14816BN	426	LL14921VN	197	LL15202ON	221
LL14706DM2	559	LL14707WE2	563	LL14806B2	425	LL14816D2	426	LL15101D2	207	LL15202D2	221
LL14706DM3	559	LL14707WE3	563	LL14806B3	425	LL14816D3	426	LL15101D3	207	LL15202D3	221
LL14706DMN	559	LL14707WEN	563	LL14806BN	425	LL14816DN	426	LL15101DN	207	LL15202DN	221
LL14706DS2	559	LL14707WL2	563	LL14806D2	425	LL14816K2	426	LL15101K2	207	LL15202G2	221
LL14706DS3	559	LL14707WL3	563	LL14806D3	425	LL14816K3	426	LL15101K3	207	LL15202G3	221
LL14706DSN	559	LL14707WLN	563	LL14806DN	425	LL14816KN	426	LL15101KN	207	LL15202GN	221
LL14706KE2	559	LL14707WM2	563	LL14806K2	425	LL14900A2	195	LL15101L2	207	LL15202K2	221
LL14706KE3	559	LL14707WM3	563	LL14806K3	425	LL14900A3	195	LL15101L3	207	LL15202K3	221
LL14706KEN	559	LL14707WMN	563	LL14806KN	425	LL14900AN	195	LL15101LN	207	LL15202KN	221
LL14706KL2	559	LL14707WS2	563	LL14811B2	414	LL14900B2	195	LL15101V2	207	LL15202W2	221
LL14706KL3	559	LL14707WS3	563	LL14811B3	414	LL14900B3	195	LL15101V3	207	LL15202W3	221
LL14706KLN	559	LL14707WSN	563	LL14811BN	414	LL14900BN	195	LL15101VN	207	LL15202WN	221
LL14706KM2	559	LL14801B2	414	LL14811D2	414	LL14900M2	195	LL15101W2	207	LL15301B1	147
LL14706KM3	559	LL14801B3	414	LL14811D3	414	LL14900M3	195	LL15101W3	207	LL15301B2	147
LL14706KMN	559	LL14801BN	414	LL14811DN	414	LL14900MN	195	LL15101WN	207	LL15301B3	147
LL14706KS2	559	LL14801D2	414	LL14811L2	414	LL14900V2	195	LL15102D2	207	LL15301BN	147
LL14706KS3	559	LL14801D3	414	LL14811L3	414	LL14900V3	195	LL15102D3	207	LL15301D1	147
LL14706KSN	559	LL14801DN	414	LL14811LN	414	LL14900VN	195	LL15102DN	207	LL15301D2	147
LL14706LE2	559	LL14801L2	414	LL14811T2	414	LL14901A2	195	LL15102K2	207	LL15301D3	147
LL14706LE3	559	LL14801L3	414	LL14811T3	414	LL14901A3	195	LL15102K3	207	LL15301DN	147
LL14706LEN	559	LL14801LN	414	LL14811TN	414	LL14901AN	195	LL15102KN	207	LL15301K1	147
LL14706LL2	559	LL14801T2	414	LL14811V2	414	LL14901B2	195	LL15102L2	207	LL15301K2	147
LL14706LL3	559	LL14801T3	414	LL14811V3	414	LL14901B3	195	LL15102L3	207	LL15301K3	147
LL14706LLN	559	LL14801TN	414	LL14811VN	414	LL14901BN	195	LL15102LN	207	LL15301KN	147
LL14706LM2	559	LL14801V2	414	LL14811W2	414	LL14901M2	195	LL15102V2	207	LL15301L1	147
LL14706LM3	559	LL14801V3	414	LL14811W3	414	LL14901M3	195	LL15102V3	207	LL15301L2	147
LL14706LMN	559	LL14801VN	414	LL14811WN	414	LL14901MN	195	LL15102VN	207	LL15301L3	147
LL14706LS2	559	LL14801W2	414	LL14812B2	413	LL14901V2	195	LL15102W2	207	LL15301LN	147
LL14706LS3	559	LL14801W3	414	LL14812B3	413	LL14901V3	195	LL15102W3	207	LL15301M1	147
LL14706LSN	559	LL14801WN	414	LL14812BN	413	LL14901VN	195	LL15102WN	207	LL15301M2	147
LL14706WE2	559	LL14802B2	413	LL14812D2	413	LL14910A2	196	LL15104D2	208	LL15301M3	147
LL14706WE3	559	LL14802B3	413	LL14812D3	413	LL14910A3	196	LL15104D3	208	LL15301MN	147
LL14706WEN	559	LL14802BN	413	LL14812DN	413	LL14910AN	196	LL15104DN	208	LL15301V1	147
LL14706WL2	559	LL14802D2	413	LL14812L2	413	LL14910B2	196	LL15104K2	208	LL15301V2	147
LL14706WL3	559	LL14802D3	413	LL14812L3	413	LL14910B3	196	LL15104K3	208	LL15301V3	147
LL14706WLN	559	LL14802DN	413	LL14812LN	413	LL14910BN	196	LL15104KN	208	LL15301VN	147
LL14706WM2	559	LL14802L2	413	LL14812T2	413	LL14910M2	196	LL15104L2	208	LL15301W1	147
LL14706WM3	559	LL14802L3	413	LL14812T3	413	LL14910M3	196	LL15104L3	208	LL15301W2	147
LL14706WMN	559	LL14802LN	413	LL14812TN	413	LL14910MN	196	LL15104LN	208	LL15301W3	147
LL14706WS2	559	LL14802T2	413	LL14812V2	413	LL14910V2	196	LL15104V2	208	LL15301WN	147
LL14706WS3	559	LL14802T3	413	LL14812V3	413	LL14910V3	196	LL15104V3	208	LL15302B1	147
LL14706WSN	559	LL14802TN	413	LL14812VN	413	LL14910VN	196	LL15104VN	208	LL15302B2	147
LL14707DE2	563	LL14802V2	413	LL14812W2	413	LL14911A2	196	LL15104W2	208	LL15302B3	147
LL14707DE3	563	LL14802V3	413	LL14812W3	413	LL14911A3	196	LL15104W3	208	LL15302BN	147
LL14707DEN	563	LL14802VN	413	LL14812WN	413	LL14911AN	196	LL15104WN	208	LL15302D1	147
LL14707DL2	563	LL14802W2	413	LL14813B2	417	LL14911B2	196	LL15105D2	208	LL15302D2	147
LL14707DL3	563	LL14802W3	413	LL14813B3	417	LL14911B3	196	LL15105D3	208	LL15302D3	147
LL14707DLN	563	LL14802W4	413	LL14813BN	417	LL14911BN	196	LL15105DN	208	LL15302DN	147
LL14707DM2	563	LL14803B2	417	LL14813D2	417	LL14911M2	196	LL15105K2	208	LL15302K1	147
LL14707DM3	563	LL14803B3	417	LL14813D3	417	LL14911M3	196	LL15105K3	208	LL15302K2	147
LL14707DMN	563	LL14803BN	417	LL14813DN	417	LL14911MN	196	LL15105KN	208	LL15302K3	147
LL14707DS2	563	LL14803D2	417	LL14813K2	417	LL14911V2	196	LL15105L2	208	LL15302KN	147
LL14707DS3	563	LL14803D3	417	LL14813K3	417	LL14911V3	196	LL15105L3	208	LL15302L1	147
LL14707DSN	563	LL14803DN	417	LL14813KN	417	LL14911VN	196	LL15105LN	208	LL15302L2	147
LL14707KE2	563	LL14803K2	417	LL14813V2	417	LL14920A2	197	LL15105V2	208	LL15302L3	147
LL14707KE3	563	LL14803K3	417	LL14813V3	417	LL14920A3	197	LL15105V3	208	LL15302O3	147
LL14707KEN	563	LL14803KN	417	LL14813VN	417	LL14920AN	197	LL15105VN	208	LL15302M1	147
LL14707KL2	563	LL14803V2	417	LL14814B2	421	LL14920B2	197	LL15105W2	208	LL15302M2	147

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL15302M3	147	LL15305L1	153	LL15308D3	154	LL15311B1	158	LL15314W3	163	LL15402GA12	231
LL15302MN	147	LL15305L2	153	LL15308DN	154	LL15311B2	158	LL15314WN	163	LL15402GA13	231
LL15302V1	147	LL15305L3	153	LL15308K1	154	LL15311B3	158	LL15401BA11	231	LL15402GA15	231
LL15302V2	147	LL15305LN	153	LL15308K2	154	LL15311BN	158	LL15401BA12	231	LL15402GA1N	231
LL15302V3	147	LL15305M1	153	LL15308K3	154	LL15311D1	158	LL15401BA13	231	LL15402GS11	231
LL15302VN	147	LL15305M2	153	LL15308KN	154	LL15311D2	158	LL15401BA15	231	LL15402GS12	231
LL15302W1	147	LL15305M3	153	LL15308L1	154	LL15311D3	158	LL15401BA1N	231	LL15402GS13	231
LL15302W2	147	LL15305MN	153	LL15308L2	154	LL15311DN	158	LL15401BS11	231	LL15402GS15	231
LL15302W3	147	LL15305V1	153	LL15308L3	154	LL15311K1	158	LL15401BS12	231	LL15402GS1N	231
LL15302WN	147	LL15305V2	153	LL15308LN	154	LL15311K2	158	LL15401BS13	231	LL15402GSF1	232
LL15303B1	153	LL15305V3	153	LL15308M1	154	LL15311K3	158	LL15401BS15	231	LL15402GSF2	232
LL15303B2	153	LL15305VN	153	LL15308M2	154	LL15311KN	158	LL15401BS1N	231	LL15402GSF3	232
LL15303B3	153	LL15305W1	153	LL15308M3	154	LL15311L1	158	LL15401BSF1	232	LL15402GSF5	232
LL15303BN	153	LL15305W2	153	LL15308MN	154	LL15311L2	158	LL15401BSF2	232	LL15402GSFN	232
LL15303D1	153	LL15305W3	153	LL15308V1	154	LL15311L3	158	LL15401BSF3	232	LL15402KA11	231
LL15303D2	153	LL15305WN	153	LL15308V2	154	LL15311LN	158	LL15401BSF5	232	LL15402KA12	231
LL15303D3	153	LL15306B1	154	LL15308V3	154	LL15311M1	158	LL15401BSFN	232	LL15402KA13	231
LL15303DN	153	LL15306B2	154	LL15308VN	154	LL15311M2	158	LL15401GA11	231	LL15402KA15	231
LL15303K1	153	LL15306B3	154	LL15308W1	154	LL15311M3	158	LL15401GA12	231	LL15402KA1N	231
LL15303K2	153	LL15306BN	154	LL15308W2	154	LL15311MN	158	LL15401GA13	231	LL15402KS11	231
LL15303K3	153	LL15306D1	154	LL15308W3	154	LL15311V1	158	LL15401GA15	231	LL15402KS12	231
LL15303KN	153	LL15306D2	154	LL15308WN	154	LL15311V2	158	LL15401GA1N	231	LL15402KS13	231
LL15303L1	153	LL15306D3	154	LL15309B1	157	LL15311V3	158	LL15401GS11	231	LL15402KS15	231
LL15303L2	153	LL15306DN	154	LL15309B2	157	LL15311VN	158	LL15401GS12	231	LL15402KS1N	231
LL15303L3	153	LL15306K1	154	LL15309B3	157	LL15311W1	158	LL15401GS13	231	LL15402KSF1	232
LL15303LN	153	LL15306K2	154	LL15309BN	157	LL15311W2	158	LL15401GS15	231	LL15402KSF2	232
LL15303M1	153	LL15306K3	154	LL15309D1	157	LL15311W3	158	LL15401GS1N	231	LL15402KSF3	232
LL15303M2	153	LL15306KN	154	LL15309D2	157	LL15311WN	158	LL15401GSF1	232	LL15402KSF5	232
LL15303M3	153	LL15306L1	154	LL15309D3	157	LL15312B1	158	LL15401GSF2	232	LL15402KSFN	232
LL15303MN	153	LL15306L2	154	LL15309DN	157	LL15312B2	158	LL15401GSF3	232	LL15402WA11	231
LL15303V1	153	LL15306L3	154	LL15309K1	157	LL15312B3	158	LL15401GSF5	232	LL15402WA12	231
LL15303V2	153	LL15306LN	154	LL15309K2	157	LL15312BN	158	LL15401GSFN	232	LL15402WA13	231
LL15303V3	153	LL15306M1	154	LL15309K3	157	LL15312D1	158	LL15401KA11	231	LL15402WA15	231
LL15303VN	153	LL15306M2	154	LL15309KN	157	LL15312D2	158	LL15401KA12	231	LL15402WA1N	231
LL15303W1	153	LL15306M3	154	LL15309K1	157	LL15312D3	158	LL15401KA13	231	LL15402WS11	231
LL15303W2	153	LL15306MN	154	LL15309L2	157	LL15312DN	158	LL15401KA15	231	LL15402WS12	231
LL15303W3	153	LL15306V1	154	LL15309L3	157	LL15312K1	158	LL15401KA1N	231	LL15402WS13	231
LL15303WN	153	LL15306V2	154	LL15309LN	157	LL15312K2	158	LL15401KS11	231	LL15402WS15	231
LL15304B1	153	LL15306V3	154	LL15309M1	157	LL15312K3	158	LL15401KS12	231	LL15402WS1N	231
LL15304B2	153	LL15306VN	154	LL15309M2	157	LL15312KN	158	LL15401KS13	231	LL15402WSF1	232
LL15304B3	153	LL15306W1	154	LL15309M3	157	LL15312L1	158	LL15401KS15	231	LL15402WSF2	232
LL15304BN	153	LL15306W2	154	LL15309MN	157	LL15312L2	158	LL15401KS1N	231	LL15402WSF3	232
LL15304D1	153	LL15306W3	154	LL15309V1	157	LL15312L3	158	LL15401KSF1	232	LL15402WSF5	232
LL15304D2	153	LL15306WN	154	LL15309V2	157	LL15312LN	158	LL15401KSF2	232	LL15402WSFN	232
LL15304D3	153	LL15307B1	154	LL15309V3	157	LL15312M1	158	LL15401KSF3	232	LL15403BEP1	233
LL15304DN	153	LL15307B2	154	LL15309VN	157	LL15312M2	158	LL15401KSF5	232	LL15403BEP2	233
LL15304K1	153	LL15307B3	154	LL15309W1	157	LL15312M3	158	LL15401KSFN	232	LL15403BEP3	233
LL15304K2	153	LL15307BN	154	LL15309W2	157	LL15312MN	158	LL15401WA11	231	LL15403BEPN	233
LL15304K3	153	LL15307D1	154	LL15309W3	157	LL15312V1	158	LL15401WA12	231	LL15403BEV1	233
LL15304KN	153	LL15307D2	154	LL15309WN	157	LL15312V2	158	LL15401WA13	231	LL15403BEV2	233
LL15304L1	153	LL15307D3	154	LL15310B1	157	LL15312V3	158	LL15401WA15	231	LL15403BEV3	233
LL15304L2	153	LL15307DN	154	LL15310B2	157	LL15312VN	158	LL15401WA1N	231	LL15403BEVN	233
LL15304L3	153	LL15307K1	154	LL15310B3	157	LL15312W1	158	LL15401WS11	231	LL15403BME1	233
LL15304LN	153	LL15307K2	154	LL15310BN	157	LL15312W2	158	LL15401WS12	231	LL15403BME2	233
LL15304M1	153	LL15307K3	154	LL15310D1	157	LL15312W3	158	LL15401WS13	231	LL15403BME3	233
LL15304M2	153	LL15307KN	154	LL15310D2	157	LL15312WN	158	LL15401WS15	231	LL15403BMEN	233
LL15304M3	153	LL15307L1	154	LL15310D3	157	LL15313B1	163	LL15401WS1N	231	LL15403BRS1	233
LL15304MN	153	LL15307L2	154	LL15310DN	157	LL15313B2	163	LL15401WSF1	232	LL15403BRS2	233
LL15304V1	153	LL15307L3	154	LL15310K1	157	LL15313B3	163	LL15401WSF2	232	LL15403BRS3	233
LL15304V2	153	LL15307LN	154	LL15310K2	157	LL15313BN	163	LL15401WSF3	232	LL15403BRSN	233
LL15304V3	153	LL15307M1	154	LL15310K3	157	LL15313K1	163	LL15401WSF5	232	LL15403BWI1	233
LL15304VN	153	LL15307M2	154	LL15310KN	157	LL15313K2	163	LL15401WSFN	232	LL15403BWI2	233
LL15304W1	153	LL15307M3	154	LL15310L1	157	LL15313K3	163	LL15402BA11	231	LL15403BWI3	233
LL15304W2	153	LL15307MN	154	LL15310L2	157	LL15313KN	163	LL15402BA12	231	LL15403BWIN	233
LL15304W3	153	LL15307V1	154	LL15310L3	157	LL15313W1	163	LL15402BA13	231	LL15403BWW1	233
LL15304WN	153	LL15307V2	154	LL15310LN	157	LL15313W2	163	LL15402BA15	231	LL15403BWW2	233
LL15305B1	153	LL15307V3	154	LL15310M1	157	LL15313W3	163	LL15402BA1N	231	LL15403BWW3	233
LL15305B2	153	LL15307VN	154	LL15310M2	157	LL15313WN	163	LL15402BS11	231	LL15403BWWN	233
LL15305B3	153	LL15307W1	154	LL15310M3	157	LL15314B1	163	LL15402BS12	231	LL15403GEP1	233
LL15305BN	153	LL15307W2	154	LL15310MN	157	LL15314B2	163	LL15402BS13	231	LL15403GEP2	233
LL15305D1	153	LL15307W3	154	LL15310V1	157	LL15314B3	163	LL15402BS15	231	LL15403GEP3	233
LL15305D2	153	LL15307WN	154	LL15310V2	157	LL15314BN	163	LL15402BS1N	231	LL15403GEPN	233
LL15305D3	153	LL15308B1	154	LL15310V3	157	LL15314K1	163	LL15402BSF1	232	LL15403GEV1	233
LL15305DN	153	LL15308B2	154	LL15310VN	157	LL15314K2	163	LL15402BSF2	232	LL15403GEV2	233
LL15305K1	153	LL15308B3	154	LL15310W1	157	LL15314K3	163	LL15402BSF3	232	LL15403GEV3	233
LL15305K2	153	LL15308BN	154	LL15310W2	157	LL15314KN	163	LL15402BSF5	232	LL15403GEVN	233
LL15305K3	153	LL15308D1	154	LL15310W3	157	LL15314W1	163	LL15402BSFN	232	LL15403GME1	233
LL15305KN	153	LL15308D2	154	LL15310WN	157	LL15314W2	163	LL15402GA11	231	LL15403GME2	233

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL15403GME3	233	LL15404BW1	233	LL15404WWW3	233	LL15412GA12	242	LL15421KA1N	250	LL15422WC13	251
LL15403GMEN	233	LL15404BW12	233	LL15404WWWN	233	LL15412GA13	242	LL15421KC11	251	LL15422WC15	251
LL15403GRS1	233	LL15404BW13	233	LL15411BA11	242	LL15412GA15	242	LL15421KC12	251	LL15422WC1N	251
LL15403GRS2	233	LL15404BWIN	233	LL15411BA12	242	LL15412GA1N	242	LL15421KC13	251	LL15422WS11	249
LL15403GRS3	233	LL15404BWW1	233	LL15411BA13	242	LL15412GC11	243	LL15421KC15	251	LL15422WS12	249
LL15403GRSN	233	LL15404BWW2	233	LL15411BA15	242	LL15412GC12	243	LL15421KC1N	251	LL15422WS13	249
LL15403GW1	233	LL15404BWW3	233	LL15411BA1N	242	LL15412GC13	243	LL15421KS11	249	LL15422WS15	249
LL15403GW12	233	LL15404BWWN	233	LL15411BC11	243	LL15412GC15	243	LL15421KS12	249	LL15422WS1N	249
LL15403GW13	233	LL15404GEP1	233	LL15411BC12	243	LL15412GC1N	243	LL15421KS13	249	LL15423BA11	250
LL15403GWIN	233	LL15404GEP2	233	LL15411BC13	243	LL15412GS11	241	LL15421KS15	249	LL15423BA12	250
LL15403GWW1	233	LL15404GEP3	233	LL15411BC15	243	LL15412GS12	241	LL15421KS1N	249	LL15423BA13	250
LL15403GWW2	233	LL15404GEPN	233	LL15411BC1N	243	LL15412GS13	241	LL15421WA11	250	LL15423BA15	250
LL15403GWW3	233	LL15404GEV1	233	LL15411BS11	241	LL15412GS15	241	LL15421WA12	250	LL15423BA1N	250
LL15403GWWN	233	LL15404GEV2	233	LL15411BS12	241	LL15412GS1N	241	LL15421WA13	250	LL15423BC11	251
LL15403KEP1	233	LL15404GEV3	233	LL15411BS13	241	LL15412GS1N	241	LL15421WA15	250	LL15423BC12	251
LL15403KEP2	233	LL15404GEVN	233	LL15411BS15	241	LL15412KA11	242	LL15421WA1N	250	LL15423BC13	251
LL15403KEP3	233	LL15404GME1	233	LL15411BS1N	241	LL15412KA12	242	LL15421WC11	251	LL15423BC15	251
LL15403KEPN	233	LL15404GME2	233	LL15411GA11	242	LL15412KA13	242	LL15421WC12	251	LL15423BC1N	251
LL15403KEV1	233	LL15404GME3	233	LL15411GA12	242	LL15412KA15	242	LL15421WC13	251	LL15423BA11	249
LL15403KEV2	233	LL15404GMEN	233	LL15411GA13	242	LL15412KA1N	242	LL15421WC15	251	LL15423BS12	249
LL15403KEV3	233	LL15404GRS1	233	LL15411GA15	242	LL15412KC11	243	LL15421WC1N	251	LL15423BS13	249
LL15403KEVN	233	LL15404GRS2	233	LL15411GA1N	242	LL15412KC12	243	LL15421WS11	249	LL15423BS15	249
LL15403KME1	233	LL15404GRS3	233	LL15411GC11	243	LL15412KC13	243	LL15421WS12	249	LL15423BS1N	249
LL15403KME2	233	LL15404GRSN	233	LL15411GC12	243	LL15412KC15	243	LL15421WS13	249	LL15423GA11	250
LL15403KME3	233	LL15404GW1	233	LL15411GC13	243	LL15412KC1N	243	LL15421WS15	249	LL15423GA12	250
LL15403KMEN	233	LL15404GW12	233	LL15411GC15	243	LL15412KS11	241	LL15421WS1N	249	LL15423GA13	250
LL15403KRS1	233	LL15404GW13	233	LL15411GC1N	243	LL15412KS12	241	LL15421WS1N	249	LL15423GA15	250
LL15403KRS2	233	LL15404GWIN	233	LL15411GS11	241	LL15412KS13	241	LL15422BA11	250	LL15423GA1N	250
LL15403KRS3	233	LL15404GWW1	233	LL15411GS12	241	LL15412KS15	241	LL15422BA12	250	LL15423GC11	251
LL15403KRSN	233	LL15404GWW2	233	LL15411GS13	241	LL15412KS1N	241	LL15422BA13	250	LL15423GC12	251
LL15403KWI1	233	LL15404GWW3	233	LL15411GS15	241	LL15412WA11	242	LL15422BA15	250	LL15423GC13	251
LL15403KWI2	233	LL15404GWWN	233	LL15411GS1N	241	LL15412WA12	242	LL15422BA1N	250	LL15423GC15	251
LL15403KWI3	233	LL15404KEP1	233	LL15411KA11	242	LL15412WA13	242	LL15422BC11	251	LL15423GC1N	251
LL15403KWIN	233	LL15404KEP2	233	LL15411KA12	242	LL15412WA15	242	LL15422BC12	251	LL15423GS11	249
LL15403KWW1	233	LL15404KEP3	233	LL15411KA13	242	LL15412WA1N	242	LL15422BC13	251	LL15423GS12	249
LL15403KWW2	233	LL15404KEPN	233	LL15411KA15	242	LL15412WC11	243	LL15422BC15	251	LL15423GS13	249
LL15403KWW3	233	LL15404KEV1	233	LL15411KA1N	242	LL15412WC12	243	LL15422BC1N	251	LL15423GS15	249
LL15403KWWN	233	LL15404KEV2	233	LL15411KC11	243	LL15412WC13	243	LL15422BS11	249	LL15423GS1N	249
LL15403WEP1	233	LL15404KEV3	233	LL15411KC12	243	LL15412WC15	243	LL15422BS12	249	LL15423KA11	250
LL15403WEP2	233	LL15404KEVN	233	LL15411KC13	243	LL15412WC1N	243	LL15422BS13	249	LL15423KA12	250
LL15403WEP3	233	LL15404KME1	233	LL15411KC15	243	LL15412WS11	241	LL15422BS15	249	LL15423KA13	250
LL15403WEPN	233	LL15404KME2	233	LL15411KC1N	243	LL15412WS12	241	LL15422BS1N	249	LL15423KA15	250
LL15403WEV1	233	LL15404KME3	233	LL15411KS11	241	LL15412WS13	241	LL15422GA11	250	LL15423KA1N	250
LL15403WEV2	233	LL15404KMEN	233	LL15411KS12	241	LL15412WS15	241	LL15422GA12	250	LL15423KA1N	250
LL15403WEV3	233	LL15404KRS1	233	LL15411KS13	241	LL15412WS1N	241	LL15422GA13	250	LL15423KC11	251
LL15403WEVN	233	LL15404KRS2	233	LL15411KS15	241	LL15421BA11	250	LL15422GA15	250	LL15423KC12	251
LL15403WME1	233	LL15404KRS3	233	LL15411KS1N	241	LL15421BA12	250	LL15422GA1N	250	LL15423KC13	251
LL15403WME2	233	LL15404KRSN	233	LL15411WA11	242	LL15421BA15	250	LL15422GC11	251	LL15423KC15	251
LL15403WME3	233	LL15404KW1	233	LL15411WA12	242	LL15421BA1N	250	LL15422GC12	251	LL15423KC1N	251
LL15403WMEN	233	LL15404KW12	233	LL15411WA13	242	LL15421BC11	251	LL15422GC13	251	LL15423KS11	249
LL15403WRS1	233	LL15404KW13	233	LL15411WA15	242	LL15421BC12	251	LL15422GC15	251	LL15423KS12	249
LL15403WRS2	233	LL15404KW1N	233	LL15411WA1N	242	LL15421BC13	251	LL15422GC1N	251	LL15423KS13	249
LL15403WRS3	233	LL15404KWW1	233	LL15411WC11	243	LL15421BC15	251	LL15422GS11	249	LL15423KS15	249
LL15403WRSN	233	LL15404KWW2	233	LL15411WC12	243	LL15421BC1N	251	LL15422GS12	249	LL15423KS1N	249
LL15403WW1	233	LL15404KWW3	233	LL15411WC13	243	LL15421BS11	249	LL15422GS13	249	LL15423WA11	250
LL15403WW12	233	LL15404KWWN	233	LL15411WC15	243	LL15421BS12	249	LL15422GS15	249	LL15423WA12	250
LL15403WW13	233	LL15404WEP1	233	LL15411WC1N	243	LL15421BS13	249	LL15422GS1N	249	LL15423WA13	250
LL15403WWIN	233	LL15404WEP2	233	LL15411WS11	241	LL15421BS15	249	LL15422KA11	250	LL15423WA15	250
LL15403WWW1	233	LL15404WEP3	233	LL15411WS12	241	LL15421BS1N	249	LL15422KA12	250	LL15423WA1N	250
LL15403WWW2	233	LL15404WEPN	233	LL15411WS13	241	LL15421BS1N	249	LL15422KA13	250	LL15423WC11	251
LL15403WWW3	233	LL15404WEV1	233	LL15411WS15	241	LL15421GA11	250	LL15422KA15	250	LL15423WC12	251
LL15403WWWN	233	LL15404WEV2	233	LL15411WS1N	241	LL15421GA12	250	LL15422KA1N	250	LL15423WC13	251
LL15404BEP1	233	LL15404WEV3	233	LL15412BA11	242	LL15421GA13	250	LL15422KC11	251	LL15423WC15	251
LL15404BEP2	233	LL15404WEVN	233	LL15412BA12	242	LL15421GA15	250	LL15422KC12	251	LL15423WC1N	251
LL15404BEP3	233	LL15404WME1	233	LL15412BA13	242	LL15421GA1N	250	LL15422KC13	251	LL15423WS11	249
LL15404BEPN	233	LL15404WME2	233	LL15412BA15	242	LL15421GC11	251	LL15422KC15	251	LL15423WS12	249
LL15404BEV1	233	LL15404WME3	233	LL15412BA1N	242	LL15421GC12	251	LL15422KC1N	251	LL15423WS13	249
LL15404BEV2	233	LL15404WMEN	233	LL15412BC11	243	LL15421GC13	251	LL15422KS11	249	LL15423WS15	249
LL15404BEV3	233	LL15404WRS1	233	LL15412BC12	243	LL15421GC15	251	LL15422KS12	249	LL15423WS1N	249
LL15404BEVN	233	LL15404WRS2	233	LL15412BC13	243	LL15421GC1N	251	LL15422KS13	249	LL15431BA11	260
LL15404BME1	233	LL15404WRS3	233	LL15412BC15	243	LL15421GS11	249	LL15422KS15	249	LL15431BA12	260
LL15404BME2	233	LL15404WRSN	233	LL15412BC1N	243	LL15421GS12	249	LL15422KS1N	249	LL15431BA13	260
LL15404BME3	233	LL15404WW1	233	LL15412BS11	241	LL15421GS13	249	LL15422WA11	250	LL15431BA15	260
LL15404BMEN	233	LL15404WW12	233	LL15412BS12	241	LL15421GS15	249	LL15422WA12	250	LL15431BA1N	260
LL15404BRS1	233	LL15404WW13	233	LL15412BS13	241	LL15421GS1N	249	LL15422WA13	250	LL15431BC11	261
LL15404BRS2	233	LL15404WWIN	233	LL15412BS15	241	LL15421KA11	250	LL15422WA15	250	LL15431BC12	261
LL15404BRS3	233	LL15404WWW1	233	LL15412BS1N	241	LL15421KA12	250	LL15422WA1N	250	LL15431BC13	261
LL15404BRSN	233	LL15404WWW2	233	LL15412GA11	242	LL15421KA13	250	LL15422WC11	251	LL15431BC15	261
						LL15421KA15	250	LL15422WC12	251	LL15431BC1N	261

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL15431BS1	259	LL15432GS15	259	LL15433WA12	260	LL156060M3	305	LL16001BS65	272	LL16002KWW5	272
LL15431BS2	259	LL15432GS1N	259	LL15433WA13	260	LL156060MN	305	LL16001BS6N	272	LL16002KWWN	272
LL15431BS3	259	LL15432KA11	260	LL15433WA15	260	LL156060S2	305	LL16001BS93	272	LL16002WE13	272
LL15431BS15	259	LL15432KA12	260	LL15433WA1N	260	LL156060S3	305	LL16001BS95	272	LL16002WE15	272
LL15431BS1N	259	LL15432KA13	260	LL15433WC11	261	LL156060SN	305	LL16001BS9N	272	LL16002WE1N	272
LL15431GA1	260	LL15432KA15	260	LL15433WC12	261	LL156060W2	305	LL16001BWW3	272	LL16002WS63	272
LL15431GA12	260	LL15432KAIN	260	LL15433WC13	261	LL156060W3	305	LL16001BWW5	272	LL16002WS65	272
LL15431GA13	260	LL15432KC11	261	LL15433WC15	261	LL156060WN	305	LL16001BWWN	272	LL16002WS6N	272
LL15431GA15	260	LL15432KC12	261	LL15433WC1N	261	LL156090E2	305	LL16001GE13	272	LL16002WS93	272
LL15431GAIN	260	LL15432KC13	261	LL15433WS11	259	LL156090E3	305	LL16001GE15	272	LL16002WS95	272
LL15431GC11	261	LL15432KC15	261	LL15433WS12	259	LL156090EN	305	LL16001GE1N	272	LL16002WS9N	272
LL15431GC12	261	LL15432KC1N	261	LL15433WS13	259	LL156090M2	305	LL16001GS63	272	LL16002WWW3	272
LL15431GC13	261	LL15432KS11	259	LL15433WS15	259	LL156090M3	305	LL16001GS65	272	LL16002WWW5	272
LL15431GC15	261	LL15432KS12	259	LL15433WS1N	259	LL156090MN	305	LL16001GS6N	272	LL16002WWWN	272
LL15431GC1N	261	LL15432KS13	259	LL155180B1	291	LL156090S2	305	LL16001GS93	272	LL16003BE13	272
LL15431GS11	259	LL15432KS15	259	LL155180B2	291	LL156090S3	305	LL16001GS95	272	LL16003BE15	272
LL15431GS12	259	LL15432KS1N	259	LL155180B3	291	LL156090SN	305	LL16001GS9N	272	LL16003BE1N	272
LL15431GS13	259	LL15432WA11	260	LL155180BN	291	LL156090W2	305	LL16001GWW3	272	LL16003BS63	272
LL15431GS15	259	LL15432WA12	260	LL155180E1	291	LL156090W3	305	LL16001GWW5	272	LL16003BS65	272
LL15431GS1N	259	LL15432WA13	260	LL155180E2	291	LL156090WN	305	LL16001GWWN	272	LL16003BS6N	272
LL15431KA11	260	LL15432WA15	260	LL155180E3	291	LL156112E2	315	LL16001KE13	272	LL16003BS93	272
LL15431KA12	260	LL15432WA1N	260	LL155180EN	291	LL156112E3	315	LL16001KE15	272	LL16003BS95	272
LL15431KA13	260	LL15432WC11	261	LL155180G1	291	LL156112EN	315	LL16001KE1N	272	LL16003BS9N	272
LL15431KA15	260	LL15432WC12	261	LL155180G2	291	LL156112M2	315	LL16001KS63	272	LL16003BWW3	272
LL15431KA1N	260	LL15432WC13	261	LL155180G3	291	LL156112M3	315	LL16001KS65	272	LL16003BWW5	272
LL15431KC11	261	LL15432WC15	261	LL155180GN	291	LL156112MN	315	LL16001KS6N	272	LL16003BWWN	272
LL15431KC12	261	LL15432WC1N	261	LL155180K1	291	LL156112S2	315	LL16001KS93	272	LL16003GE13	272
LL15431KC13	261	LL15432WS11	259	LL155180K2	291	LL156112S3	315	LL16001KS95	272	LL16003GE15	272
LL15431KC15	261	LL15432WS12	259	LL155180K3	291	LL156112SN	315	LL16001KS9N	272	LL16003GE1N	272
LL15431KC1N	261	LL15432WS13	259	LL155180KN	291	LL156112W2	315	LL16001KWW3	272	LL16003GS63	272
LL15431KS11	259	LL15432WS15	259	LL155181B1	291	LL156112W3	315	LL16001KWW5	272	LL16003GS65	272
LL15431KS12	259	LL15432WS1N	259	LL155181B2	291	LL156112WN	315	LL16001KWWN	272	LL16003GS6N	272
LL15431KS13	259	LL15433BA11	260	LL155181B3	291	LL156160E2	315	LL16001WE13	272	LL16003GS93	272
LL15431KS15	259	LL15433BA12	260	LL155181BN	291	LL156160E3	315	LL16001WE15	272	LL16003GS95	272
LL15431KS1N	259	LL15433BA13	260	LL155181B1	291	LL156160EN	315	LL16001WE1N	272	LL16003GS9N	272
LL15431WA11	260	LL15433BA15	260	LL155181E2	291	LL156160M2	315	LL16001WS63	272	LL16003GWW3	272
LL15431WA12	260	LL15433BA1N	260	LL155181E3	291	LL156160M3	315	LL16001WS65	272	LL16003GWW5	272
LL15431WA13	260	LL15433BC11	261	LL155181EN	291	LL156160MN	315	LL16001WS6N	272	LL16003GWWN	272
LL15431WA15	260	LL15433BC12	261	LL155181G1	291	LL156160S2	315	LL16001WS93	272	LL16003KE13	272
LL15431WA1N	260	LL15433BC13	261	LL155181G2	291	LL156160S3	315	LL16001WS95	272	LL16003KE15	272
LL15431WC11	261	LL15433BC15	261	LL155181G3	291	LL156160SN	315	LL16001WS9N	272	LL16003KE1N	272
LL15431WC12	261	LL15433BC1N	261	LL155181GN	291	LL156160W2	315	LL16001WWW3	272	LL16003KS63	272
LL15431WC13	261	LL15433BS11	259	LL155181K1	291	LL156160W3	315	LL16001WWW5	272	LL16003KS65	272
LL15431WC15	261	LL15433BS12	259	LL155181K2	291	LL156160WN	315	LL16001WWWN	272	LL16003KS6N	272
LL15431WC1N	261	LL15433BS13	259	LL155181K3	291	LL156190E2	315	LL16002BE13	272	LL16003KS93	272
LL15431WS11	259	LL15433BS15	259	LL155181KN	291	LL156190E3	315	LL16002BE15	272	LL16003KS95	272
LL15431WS12	259	LL15433BS1N	259	LL155360B1	291	LL156190EN	315	LL16002BE1N	272	LL16003KS9N	272
LL15431WS13	259	LL15433GA11	260	LL155360B2	291	LL156190M2	315	LL16002BS63	272	LL16003KWW3	272
LL15431WS15	259	LL15433GA12	260	LL155360B3	291	LL156190M3	315	LL16002BS65	272	LL16003KWW5	272
LL15431WS1N	259	LL15433GA13	260	LL155360BN	291	LL156190MN	315	LL16002BS6N	272	LL16003KWWN	272
LL15432BA11	260	LL15433GA15	260	LL155360E1	291	LL156190S2	315	LL16002BS93	272	LL16003WE13	272
LL15432BA12	260	LL15433GC11	261	LL155360E2	291	LL156190S3	315	LL16002BS95	272	LL16003WE15	272
LL15432BA13	260	LL15433GC12	261	LL155360E3	291	LL156190SN	315	LL16002BS9N	272	LL16003WE1N	272
LL15432BA15	260	LL15433GC13	261	LL155360EN	291	LL156190W2	315	LL16002BWW3	272	LL16003WS63	272
LL15432BA1N	260	LL15433GC15	261	LL155360G1	291	LL156190W3	315	LL16002BWW5	272	LL16003WS65	272
LL15432BC11	261	LL15433GC1N	261	LL155360G2	291	LL156190WN	315	LL16002BWWN	272	LL16003WS6N	272
LL15432BC12	261	LL15433GS11	259	LL155360G3	291	LL157000A2	321	LL16002GE13	272	LL16003WS93	272
LL15432BC13	261	LL15433GS12	259	LL155360GN	291	LL157000A3	321	LL16002GE15	272	LL16003WS95	272
LL15432BC15	261	LL15433GS13	259	LL155360K1	291	LL157000AN	321	LL16002GE1N	272	LL16003WS9N	272
LL15432BC1N	261	LL15433GS15	259	LL155360K2	291	LL157000M2	321	LL16002GS63	272	LL16003WWW3	272
LL15432BS11	259	LL15433GS1N	259	LL155360K3	291	LL157000M3	321	LL16002GS65	272	LL16003WWW5	272
LL15432BS12	259	LL15433KA11	260	LL155360KN	291	LL157000MN	321	LL16002GS6N	272	LL16003WWWN	272
LL15432BS13	259	LL15433KA12	260	LL156012E2	305	LL157000S2	321	LL16002GS93	272	LL16004BE13	272
LL15432BS15	259	LL15433KA13	260	LL156012E3	305	LL157000S3	321	LL16002GS95	272	LL16004BE15	272
LL15432BS1N	259	LL15433KA15	260	LL156012EN	305	LL157000SN	321	LL16002GS9N	272	LL16004BE1N	272
LL15432GA11	260	LL15433KAIN	260	LL156012M2	305	LL157005A2	321	LL16002GWW3	272	LL16004BS63	272
LL15432GA12	260	LL15433KA1N	260	LL156012M3	305	LL157005A3	321	LL16002GWW5	272	LL16004BS65	272
LL15432GA13	260	LL15433KC11	261	LL156012MN	305	LL157005AN	321	LL16002GWWN	272	LL16004BS6N	272
LL15432GA15	260	LL15433KC12	261	LL156012S2	305	LL157005M2	321	LL16002KE13	272	LL16004BS93	272
LL15432GA1N	260	LL15433KC13	261	LL156012S3	305	LL157005M3	321	LL16002KE15	272	LL16004BS95	272
LL15432GC11	261	LL15433KC15	261	LL156012SN	305	LL157005MN	321	LL16002KE1N	272	LL16004BS9N	272
LL15432GC12	261	LL15433KS11	259	LL156012W2	305	LL157005S2	321	LL16002KS63	272	LL16004BWW3	272
LL15432GC13	261	LL15433KS12	259	LL156012W3	305	LL157005S3	321	LL16002KS65	272	LL16004BWW5	272
LL15432GC15	261	LL15433KS13	259	LL156012WN	305	LL157005SN	321	LL16002KS6N	272	LL16004BWWN	272
LL15432GC1N	261	LL15433KS15	259	LL156060E2	305	LL16001BE13	272	LL16002KS93	272	LL16004GE13	272
LL15432GS11	259	LL15433KS1N	259	LL156060E3	305	LL16001BE15	272	LL16002KS95	272	LL16004GE15	272
LL15432GS12	259	LL15433WS11	259	LL156060EN	305	LL16001BE1N	272	LL16002KS9N	272	LL16004GE1N	272
LL15432GS13	259	LL15433WA11	260	LL156060M2	305	LL16001BS63	272	LL16002KWW3	272	LL16004GS63	272

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL16004GS65	272	LL16011WWW5	274	LL16013KS65	274	LL4900033	465	LL492K3	466	LL4961L3	466
LL16004GS6N	272	LL16011WWWN	274	LL16013KS6N	274	LL490003N	465	LL492KN	466	LL4961LN	466
LL16004GS93	272	LL16012BE13	274	LL16013KS93	274	LL4900042	465	LL4931L2	465	LL4961M2	466
LL16004GS95	272	LL16012BE15	274	LL16013KS95	274	LL4900043	465	LL4931L3	465	LL4961M3	466
LL16004GS9N	272	LL16012BE1N	274	LL16013KS9N	274	LL490004N	465	LL4931LN	465	LL4961MN	466
LL16004GWW3	272	LL16012BS63	274	LL16013KWW3	274	LL4900052	465	LL4931M2	465	LL4961S2	466
LL16004GWW5	272	LL16012BS65	274	LL16013KWW5	274	LL4900053	465	LL4931M3	465	LL4961S3	466
LL16004GWWN	272	LL16012BS6N	274	LL16013KWWN	274	LL490005N	465	LL4931MN	465	LL4961SN	466
LL16004KE13	272	LL16012BS93	274	LL16013WE13	274	LL4900062	465	LL4931S2	465	LL496BL2	466
LL16004KE15	272	LL16012BS95	274	LL16013WE15	274	LL4900063	465	LL4931S3	465	LL496BL3	466
LL16004KE1N	272	LL16012BS9N	274	LL16013WE1N	274	LL490006N	465	LL4931SN	465	LL496BLN	466
LL16004KS63	272	LL16012BWW3	274	LL16013WS63	274	LL4900072	465	LL493BL2	465	LL496BM2	466
LL16004KS65	272	LL16012BWW5	274	LL16013WS65	274	LL4900073	465	LL493BL3	465	LL496BM3	466
LL16004KS6N	272	LL16012BWWN	274	LL16013WS6N	274	LL490007N	465	LL493BLN	465	LL496BMN	466
LL16004KS93	272	LL16012GE13	274	LL16013WS93	274	LL4900082	466	LL493BM2	465	LL496BS2	466
LL16004KS95	272	LL16012GE15	274	LL16013WS95	274	LL4900083	466	LL493BM3	465	LL496BS3	466
LL16004KS9N	272	LL16012GE1N	274	LL16013WS9N	274	LL490008N	466	LL493BMN	465	LL496BSN	466
LL16004KWW3	272	LL16012GS63	274	LL16013WWW3	274	LL4900092	466	LL493BS2	465	LL496EL2	466
LL16004KWW5	272	LL16012GS65	274	LL16013WWW5	274	LL4900093	466	LL493BS3	465	LL496EL3	466
LL16004KWWN	272	LL16012GS6N	274	LL16013WWWN	274	LL490009N	466	LL493BSN	465	LL496ELN	466
LL16004WE13	272	LL16012GS93	274	LL16014BE13	274	LL4900102	466	LL493EL2	465	LL496EM2	466
LL16004WE15	272	LL16012GS95	274	LL16014BE15	274	LL4900103	466	LL493EL3	465	LL496EM3	466
LL16004WE1N	272	LL16012GS9N	274	LL16014BE1N	274	LL490010N	466	LL493ELN	465	LL496EMN	466
LL16004WS63	272	LL16012GWW3	274	LL16014BS63	274	LL4900112	466	LL493EM2	465	LL496ES2	466
LL16004WS65	272	LL16012GWW5	274	LL16014BS65	274	LL4900113	466	LL493EM3	465	LL496ES3	466
LL16004WS6N	272	LL16012GWWN	274	LL16014BS6N	274	LL490011N	466	LL493EMN	465	LL496ESN	466
LL16004WS93	272	LL16012KE13	274	LL16014BS93	274	LL4900122	466	LL493ES2	465	LL496GL2	466
LL16004WS95	272	LL16012KE15	274	LL16014BS95	274	LL4900123	466	LL493ES3	465	LL496GL3	466
LL16004WS9N	272	LL16012KE1N	274	LL16014BS9N	274	LL490012N	466	LL493ESN	465	LL496GLN	466
LL16004WWW3	272	LL16012KS63	274	LL16014BWW3	274	LL4900132	466	LL493GL2	465	LL496GM2	466
LL16004WWW5	272	LL16012KS65	274	LL16014BWW5	274	LL4900133	466	LL493GL3	465	LL496GM3	466
LL16004WWWN	272	LL16012KS6N	274	LL16014BWWN	274	LL490013N	466	LL493GLN	465	LL496GMN	466
LL16011BE13	274	LL16012KS93	274	LL16014GE13	274	LL4900142	466	LL493GM2	465	LL496GS2	466
LL16011BE15	274	LL16012KS95	274	LL16014GE15	274	LL4900143	466	LL493GM3	465	LL496GS3	466
LL16011BE1N	274	LL16012KS9N	274	LL16014GE1N	274	LL490014N	466	LL493GMN	465	LL496GSN	466
LL16011BS63	274	LL16012KWW3	274	LL16014GS63	274	LL4900152	466	LL493GS2	465	LL496KL2	466
LL16011BS65	274	LL16012KWW5	274	LL16014GS65	274	LL4900153	466	LL493GS3	465	LL496KL3	466
LL16011BS6N	274	LL16012KWWN	274	LL16014GS6N	274	LL490015N	466	LL493GSN	465	LL496KLN	466
LL16011BS93	274	LL16012WE13	274	LL16014GS93	274	LL4900202	466	LL493KL2	465	LL496KM2	466
LL16011BS95	274	LL16012WE15	274	LL16014GS95	274	LL4900203	466	LL493KL3	465	LL496KM3	466
LL16011BS9N	274	LL16012WE1N	274	LL16014GS9N	274	LL490020N	466	LL493KLN	465	LL496KMN	466
LL16011BWW3	274	LL16012WS63	274	LL16014GWW3	274	LL4900222	465	LL493KM2	465	LL496KS2	466
LL16011BWW5	274	LL16012WS65	274	LL16014GWW5	274	LL4900223	465	LL493KM3	465	LL496KS3	466
LL16011BWWN	274	LL16012WS6N	274	LL16014GWWN	274	LL490022N	465	LL493KMN	465	LL496KSN	466
LL16011GE13	274	LL16012WS93	274	LL16014KE13	274	LL4900232	465	LL493KS2	465	LL581B13	717
LL16011GE15	274	LL16012WS95	274	LL16014KE15	274	LL4900233	465	LL493KS3	465	LL581BIN	717
LL16011GE1N	274	LL16012WS9N	274	LL16014KE1N	274	LL490023N	465	LL493KSN	465	LL581B23	717
LL16011GS63	274	LL16012WWW3	274	LL16014KS63	274	LL4900242	466	LL49412	465	LL581B2N	717
LL16011GS65	274	LL16012WWW5	274	LL16014KS65	274	LL4900243	466	LL49413	465	LL581BG3	717
LL16011GS6N	274	LL16012WWWN	274	LL16014KS6N	274	LL490024N	466	LL4941N	465	LL581BGN	717
LL16011GS93	274	LL16013BE13	274	LL16014KS93	274	LL49112	465	LL494B2	465	LL581Q13	717
LL16011GS95	274	LL16013BE15	274	LL16014KS95	274	LL49113	465	LL494B3	465	LL581Q1N	717
LL16011GS9N	274	LL16013BE1N	274	LL16014KS9N	274	LL4911N	465	LL494BN	465	LL581Q23	717
LL16011GWW3	274	LL16013BS63	274	LL16014KWW3	274	LL491B2	465	LL494E2	465	LL581Q2N	717
LL16011GWW5	274	LL16013BS65	274	LL16014KWW5	274	LL491B3	465	LL494E3	465	LL581QG3	717
LL16011GWWN	274	LL16013BS6N	274	LL16014KWWN	274	LL491BN	465	LL494EN	465	LL581QGN	717
LL16011KE13	274	LL16013BS93	274	LL16014WE13	274	LL491E2	465	LL494G2	465	LL582B13	717
LL16011KE15	274	LL16013BS95	274	LL16014WE15	274	LL491E3	465	LL494G3	465	LL582B1N	717
LL16011KE1N	274	LL16013BS9N	274	LL16014WE1N	274	LL491EN	465	LL494GN	465	LL582B23	717
LL16011KS63	274	LL16013BWW3	274	LL16014WS63	274	LL491G2	465	LL494K2	465	LL582B2N	717
LL16011KS65	274	LL16013BWW5	274	LL16014WS65	274	LL491G3	465	LL494K3	465	LL582BG3	717
LL16011KS6N	274	LL16013BWWN	274	LL16014WS6N	274	LL491GN	465	LL494KN	465	LL582BGN	717
LL16011KS93	274	LL16013GE13	274	LL16014WS93	274	LL491K2	465	LL49512	466	LL582Q13	717
LL16011KS95	274	LL16013GE15	274	LL16014WS95	274	LL491K3	465	LL49513	466	LL582Q1N	717
LL16011KS9N	274	LL16013GE1N	274	LL16014WS9N	274	LL491KN	465	LL4951N	466	LL582Q23	717
LL16011KWW3	274	LL16013GS63	274	LL16014WWW3	274	LL49212	466	LL495B2	466	LL582Q2N	717
LL16011KWW5	274	LL16013GS65	274	LL16014WWW5	274	LL49213	466	LL495B3	466	LL582QG3	717
LL16011KWWN	274	LL16013GS6N	274	LL16014WWWN	274	LL4921N	466	LL495BN	466	LL582QGN	717
LL16011WE13	274	LL16013GS93	274	LL4900002	465	LL492B2	466	LL495E2	466	LL591B13	717
LL16011WE15	274	LL16013GS95	274	LL4900003	465	LL492B3	466	LL495E3	466	LL591B1N	717
LL16011WE1N	274	LL16013GS9N	274	LL490000N	465	LL492BN	466	LL495EN	466	LL591B23	717
LL16011WS63	274	LL16013GWW3	274	LL4900012	465	LL492E2	466	LL495G2	466	LL591B2N	717
LL16011WS65	274	LL16013GWW5	274	LL4900013	465	LL492E3	466	LL495G3	466	LL591BG3	717
LL16011WS6N	274	LL16013GWWN	274	LL490001N	465	LL492EN	466	LL495GN	466	LL591BGN	717
LL16011WS93	274	LL16013KE13	274	LL4900022	465	LL492G2	466	LL495K2	466	LL591P13	717
LL16011WS95	274	LL16013KE15	274	LL4900023	465	LL492G3	466	LL495K3	466	LL591P1N	717
LL16011WS9N	274	LL16013KE1N	274	LL490002N	465	LL492GN	466	LL495KN	466	LL591P23	717
LL16011WWW3	274	LL16013KS63	274	LL4900032	465	LL492K2	466	LL4961L2	466	LL591P2N	717

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL591PG3	717	LL663D3	643	LM1340013	172	LM14000KA3	337	LM14001WA1	331	LM14010EW3	338
LL591PGN	717	LL663DN	643	LM134001N	172	LM14000KAN	337	LM14001WA2	331	LM14010EWN	338
LL592P13	717	LL664C3	644	LM1340022	172	LM14000KD1	337	LM14001WA3	331	LM14010GA1	338
LL592P1N	717	LL664CN	644	LM1340023	172	LM14000KD2	337	LM14001WAN	331	LM14010GA2	338
LL592P23	717	LL665F2	636	LM134002N	172	LM14000KD3	337	LM14001WD1	331	LM14010GA3	338
LL592P2N	717	LL665F22	636	LM1340032	172	LM14000KDN	337	LM14001WD2	331	LM14010GAN	338
LL592PG3	717	LL665F23	636	LM1340033	172	LM14000KS1	337	LM14001WD3	331	LM14010GD1	338
LL592PGN	717	LL665F2N	636	LM134003N	172	LM14000KS2	337	LM14001WDN	331	LM14010GD2	338
LL641C2	635	LL665F3	636	LM1340042	172	LM14000KS3	337	LM14001WS1	331	LM14010GD3	338
LL641C22	635	LL665FG2	636	LM1340043	172	LM14000KSN	337	LM14001WS2	331	LM14010GDN	338
LL641C23	635	LL665FG3	636	LM134004N	172	LM14000KW1	337	LM14001WS3	331	LM14010GS1	338
LL641C2N	635	LL665FGN	636	LM1340052	172	LM14000KW2	337	LM14001WSN	331	LM14010GS2	338
LL641C3	635	LL665FK2	636	LM1340053	172	LM14000KW3	337	LM14001WW1	331	LM14010GS3	338
LL641CG2	635	LL665FK3	636	LM134005N	172	LM14000KWN	337	LM14001WW2	331	LM14010GSN	338
LL641CG3	635	LL665FKN	636	LM1340062	172	LM14000WA1	337	LM14001WW3	331	LM14010GW1	338
LL641CGN	635	LL665FN	636	LM1340063	172	LM14000WA2	337	LM14001WWN	331	LM14010GW2	338
LL641CK2	635	LL666F3	644	LM134006N	172	LM14000WA3	337	LM14002EA1	347	LM14010GW3	338
LL641CK3	635	LL666FN	644	LM1340072	172	LM14000WAN	337	LM14002EA2	347	LM14010GWN	338
LL641CKN	635	LL781E23	657	LM1340073	172	LM14000WD1	337	LM14002EA3	347	LM14010KA1	338
LL641CN	635	LL781E2N	657	LM134007N	172	LM14000WD2	337	LM14002EAN	347	LM14010KA2	338
LL641D3	635	LL781EG3	657	LM1340122	171	LM14000WD3	337	LM14002ES1	347	LM14010KA3	338
LL641DN	635	LL781EGN	657	LM1340123	171	LM14000WDN	337	LM14002ES2	347	LM14010KAN	338
LL642C3	643	LL781EK3	657	LM134012N	171	LM14000WS1	337	LM14002ES3	347	LM14010KD1	338
LL642C8543	652	LL781EKN	657	LM1340132	171	LM14000WS2	337	LM14002ESN	347	LM14010KD2	338
LL642C854N	652	LL785E3	649	LM1340133	171	LM14000WS3	337	LM14002EW1	347	LM14010KD3	338
LL642CN	643	LL785EN	649	LM134013N	171	LM14000WSN	337	LM14002EW2	347	LM14010KDN	338
LL642D3	643	LL791G23	657	LM1340142	171	LM14000WW1	337	LM14002EW3	347	LM14010KS1	338
LL642DN	643	LL791G2N	657	LM1340143	171	LM14000WW2	337	LM14002EWN	347	LM14010KS2	338
LL643C2	635	LL791G3	657	LM134014N	171	LM14000WW3	337	LM14002GA1	347	LM14010KS3	338
LL643C22	635	LL791G3N	657	LM1340152	171	LM14000WWN	337	LM14002GA2	347	LM14010KSN	338
LL643C23	635	LL791GK3	657	LM1340153	171	LM14001EA1	331	LM14002GA3	347	LM14010KW1	338
LL643C2N	635	LL791GKN	657	LM134015N	171	LM14001EA2	331	LM14002GAN	347	LM14010KW2	338
LL643C3	635	LL802P13	715	LM1340162	179	LM14001EA3	331	LM14002GS1	347	LM14010KW3	338
LL643CG2	635	LL802P1N	715	LM1340163	179	LM14001EAN	331	LM14002GS2	347	LM14010KWN	338
LL643CG3	635	LL802P23	715	LM134016N	179	LM14001ED1	331	LM14002GS3	347	LM14010WA1	338
LL643CGN	635	LL802P2N	715	LM1340172	179	LM14001ED2	331	LM14002GSN	347	LM14010WA2	338
LL643CK2	635	LL802PG3	715	LM1340173	179	LM14001ED3	331	LM14002GW1	347	LM14010WA3	338
LL643CK3	635	LL802PGN	715	LM134017N	179	LM14001EDN	331	LM14002GW2	347	LM14010WAN	338
LL643CKN	635	LL802R13	715	LM1340182	179	LM14001ES1	331	LM14002GW3	347	LM14010WD1	338
LL643CN	635	LL802R1N	715	LM1340183	179	LM14001ES2	331	LM14002GWN	347	LM14010WD2	338
LL644C3	643	LL802R23	715	LM134018N	179	LM14001ES3	331	LM14002KA1	347	LM14010WD3	338
LL644C8543	652	LL802R2N	715	LM1340192	179	LM14001ESN	331	LM14002KA2	347	LM14010WDN	338
LL644C854N	652	LL802RG3	715	LM1340193	179	LM14001EW1	331	LM14002KA3	347	LM14010WS1	338
LL644CN	643	LL802RGN	715	LM134019N	179	LM14001EW2	331	LM14002KAN	347	LM14010WS2	338
LL651D3	636	LM1240002	687	LM14000EA1	337	LM14001EW3	331	LM14002KS1	347	LM14010WS3	338
LL651DN	636	LM1240003	687	LM14000EA2	337	LM14001EWN	331	LM14002KS2	347	LM14010WSN	338
LL652D3	644	LM124000N	687	LM14000EA3	337	LM14001GA1	331	LM14002KS3	347	LM14010WW1	338
LL652DN	644	LM1240012	687	LM14000EAN	337	LM14001GA2	331	LM14002KSN	347	LM14010WW2	338
LL653D3	644	LM1240013	687	LM14000ED1	337	LM14001GA3	331	LM14002KW1	347	LM14010WW3	338
LL653DN	644	LM124001N	687	LM14000ED2	337	LM14001GAN	331	LM14002KW2	347	LM14010WWN	338
LL6610013	651	LM1240022	687	LM14000ED3	337	LM14001GD1	331	LM14002KW3	347	LM14011EA1	332
LL661001N	651	LM1240023	687	LM14000EDN	337	LM14001GD2	331	LM14002KWN	347	LM14011EA2	332
LL6610023	651	LM124002N	687	LM14000ES1	337	LM14001GD3	331	LM14002WA1	347	LM14011EA3	332
LL661002N	651	LM1240032	687	LM14000ES2	337	LM14001GDN	331	LM14002WA2	347	LM14011EAN	332
LL6610053	651	LM1240033	687	LM14000ES3	337	LM14001GS1	331	LM14002WA3	347	LM14011ED1	332
LL661005N	651	LM124003N	687	LM14000ESN	337	LM14001GS2	331	LM14002WAN	347	LM14011ED2	332
LL6610063	651	LM1240042	687	LM14000EW1	337	LM14001GS3	331	LM14002WS1	347	LM14011ED3	332
LL661006N	651	LM1240043	687	LM14000EW2	337	LM14001GSN	331	LM14002WS2	347	LM14011EDN	332
LL6610093	651	LM124004N	687	LM14000EW3	337	LM14001GW1	331	LM14002WS3	347	LM14011ES1	332
LL661009N	651	LM1240102	688	LM14000EWN	337	LM14001GW2	331	LM14002WSN	347	LM14011ES2	332
LL6610103	651	LM1240103	688	LM14000GA1	337	LM14001GW3	331	LM14002WW1	347	LM14011ES3	332
LL661010N	651	LM124010N	688	LM14000GA2	337	LM14001GWN	331	LM14002WW2	347	LM14011ESN	332
LL661D2	635	LM1240112	688	LM14000GA3	337	LM14001KA1	331	LM14002WW3	347	LM14011EW1	332
LL661D22	635	LM1240113	688	LM14000GAN	337	LM14001KA2	331	LM14002WWN	347	LM14011EW2	332
LL661D23	635	LM124011N	688	LM14000GD1	337	LM14001KA3	331	LM14010EA1	338	LM14011EW3	332
LL661D2N	635	LM1240122	688	LM14000GD2	337	LM14001KAN	331	LM14010EA2	338	LM14011EWN	332
LL661D3	635	LM1240123	688	LM14000GD3	337	LM14001KD1	331	LM14010EA3	338	LM14011GA1	332
LL661DG2	635	LM124012N	688	LM14000GDN	337	LM14001KD2	331	LM14010EAN	338	LM14011GA2	332
LL661DG3	635	LM1240132	688	LM14000GS1	337	LM14001KD3	331	LM14010ED1	338	LM14011GA3	332
LL661DGN	635	LM1240133	688	LM14000GS2	337	LM14001KDN	331	LM14010ED2	338	LM14011GAN	332
LL661DK2	635	LM124013N	688	LM14000GS3	337	LM14001KS1	331	LM14010ED3	338	LM14011GD1	332
LL661DK3	635	LM1240142	688	LM14000GSN	337	LM14001KS2	331	LM14010EDN	338	LM14011GD2	332
LL661DKN	635	LM1240143	688	LM14000GW1	337	LM14001KS3	331	LM14010ES1	338	LM14011GD3	332
LL661DN	635	LM124014N	688	LM14000GW2	337	LM14001KSN	331	LM14010ES2	338	LM14011GDN	332
LL662D3	643	LM1340002	172	LM14000GW3	337	LM14001KW1	331	LM14010ES3	338	LM14011GS1	332
LL662DN	643	LM1340003	172	LM14000GWN	337	LM14001KW2	331	LM14010ESN	338	LM14011GS2	332
LL663C3	636	LM134000N	172	LM14000KA1	337	LM14001KW3	331	LM14010EW1	338	LM14011GS3	332
LL663CN	636	LM1340012	172	LM14000KA2	337	LM14001KWN	331	LM14010EW2	338	LM14011GSN	332

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LM14011GW1	332	LM14012WS3	347	LM14030ES1	337	LM14031GD3	331	LM14032WA1	347	LM15402BS12	231
LM14011GW2	332	LM14012WSN	347	LM14030ES2	337	LM14031GDN	331	LM14032WA2	347	LM15402BS13	231
LM14011GW3	332	LM14012WW1	347	LM14030ES3	337	LM14031GW1	331	LM14032WA3	347	LM15402BS15	231
LM14011GWN	332	LM14012WW2	347	LM14030ESN	337	LM14031GS2	331	LM14032WAN	347	LM15402BS1N	231
LM14011KA1	332	LM14012WW3	347	LM14030EW1	337	LM14031GS3	331	LM14032WS1	347	LM15402BSF1	232
LM14011KA2	332	LM14012WWN	347	LM14030EW2	337	LM14031GSN	331	LM14032WS2	347	LM15402BSF2	232
LM14011KA3	332	LM14021EA1	332	LM14030EW3	337	LM14031GW1	331	LM14032WS3	347	LM15402BSF3	232
LM14011KAN	332	LM14021EA2	332	LM14030EWN	337	LM14031GW2	331	LM14032WSN	347	LM15402BSF5	232
LM14011KD1	332	LM14021EA3	332	LM14030GA1	337	LM14031GW3	331	LM14032WW1	347	LM15402BSFN	232
LM14011KD2	332	LM14021EAN	332	LM14030GA2	337	LM14031GWN	331	LM14032WW2	347	LM15402GA11	231
LM14011KD3	332	LM14021ED1	332	LM14030GA3	337	LM14031KA1	331	LM14032WW3	347	LM15402GA12	231
LM14011KDN	332	LM14021ED2	332	LM14030GAN	337	LM14031KA2	331	LM14032WWN	347	LM15402GA13	231
LM14011KS1	332	LM14021ED3	332	LM14030GD1	337	LM14031KA3	331	LM15401BA11	231	LM15402GA15	231
LM14011KS2	332	LM14021EDN	332	LM14030GD2	337	LM14031KAN	331	LM15401BA12	231	LM15402GA1N	231
LM14011KS3	332	LM14021ES1	332	LM14030GD3	337	LM14031KD1	331	LM15401BA13	231	LM15402GS11	231
LM14011KSN	332	LM14021ES2	332	LM14030GDN	337	LM14031KD2	331	LM15401BA15	231	LM15402GS12	231
LM14011KW1	332	LM14021ES3	332	LM14030GS1	337	LM14031KD3	331	LM15401BA1N	231	LM15402GS13	231
LM14011KW2	332	LM14021ESN	332	LM14030GS2	337	LM14031KDN	331	LM15401BS11	231	LM15402GS15	231
LM14011KW3	332	LM14021EW1	332	LM14030GS3	337	LM14031KA1	331	LM15401BS12	231	LM15402GS1N	231
LM14011KWN	332	LM14021EW2	332	LM14030GSN	337	LM14031KS2	331	LM15401BS13	231	LM15402GSF1	232
LM14011WA1	332	LM14021EW3	332	LM14030GW1	337	LM14031KS3	331	LM15401BS15	231	LM15402GSF2	232
LM14011WA2	332	LM14021EWN	332	LM14030GW2	337	LM14031KSN	331	LM15401BS1N	231	LM15402GSF3	232
LM14011WA3	332	LM14021GA1	332	LM14030GW3	337	LM14031KW1	331	LM15401BSF1	232	LM15402GSF5	232
LM14011WAN	332	LM14021GA2	332	LM14030GWN	337	LM14031KW2	331	LM15401BSF2	232	LM15402GSFN	232
LM14011WD1	332	LM14021GA3	332	LM14030KA1	337	LM14031KW3	331	LM15401BSF3	232	LM15402KA11	231
LM14011WD2	332	LM14021GAN	332	LM14030KA2	337	LM14031KWN	331	LM15401BSF5	232	LM15402KA12	231
LM14011WD3	332	LM14021GD1	332	LM14030KA3	337	LM14031WA1	331	LM15401BSFN	232	LM15402KA13	231
LM14011WDN	332	LM14021GD2	332	LM14030KAN	337	LM14031WA2	331	LM15401GA11	231	LM15402KA15	231
LM14011WS1	332	LM14021GD3	332	LM14030KD1	337	LM14031WA3	331	LM15401GA12	231	LM15402KA1N	231
LM14011WS2	332	LM14021GDN	332	LM14030KD2	337	LM14031WAN	331	LM15401GA13	231	LM15402KS11	231
LM14011WS3	332	LM14021GS1	332	LM14030KD3	337	LM14031WD1	331	LM15401GA15	231	LM15402KS12	231
LM14011WSN	332	LM14021GS2	332	LM14030KDN	337	LM14031WD2	331	LM15401GA1N	231	LM15402KS13	231
LM14011WW1	332	LM14021GS3	332	LM14030KS1	337	LM14031WD3	331	LM15401GS11	231	LM15402KS15	231
LM14011WW2	332	LM14021GSN	332	LM14030KS2	337	LM14031WDN	331	LM15401GS12	231	LM15402KS1N	231
LM14011WW3	332	LM14021GS1	332	LM14030KS3	337	LM14031WS1	331	LM15401GS13	231	LM15402KSF1	232
LM14011WWN	332	LM14021GS2	332	LM14030KSN	337	LM14031WS2	331	LM15401GS15	231	LM15402KSF2	232
LM14021EA1	347	LM14021GW3	332	LM14030KW1	337	LM14031WS3	331	LM15401GS1N	231	LM15402KSF3	232
LM14021EA2	347	LM14021GWN	332	LM14030KW2	337	LM14031WSN	331	LM15401GSF1	232	LM15402KSF5	232
LM14021EA3	347	LM14021KA1	332	LM14030KW3	337	LM14031WW1	331	LM15401GSF2	232	LM15402KSFN	232
LM14021EAN	347	LM14021KA2	332	LM14030KWN	337	LM14031WW2	331	LM15401GSF3	232	LM15402WA11	231
LM14021ES1	347	LM14021KA3	332	LM14030WA1	337	LM14031WW3	331	LM15401GSF5	232	LM15402WA12	231
LM14021ES2	347	LM14021KAN	332	LM14030WA2	337	LM14031WWN	331	LM15401GSFN	232	LM15402WA13	231
LM14021ES3	347	LM14021KD1	332	LM14030WA3	337	LM14032EA1	347	LM15401KA11	231	LM15402WA15	231
LM14021ESN	347	LM14021KD2	332	LM14030WAN	337	LM14032EA2	347	LM15401KA12	231	LM15402WA1N	231
LM14021EW1	347	LM14021KD3	332	LM14030WD1	337	LM14032EA3	347	LM15401KA13	231	LM15402WS11	231
LM14021EW2	347	LM14021KDN	332	LM14030WD2	337	LM14032EAN	347	LM15401KA15	231	LM15402WS12	231
LM14021EW3	347	LM14021KS1	332	LM14030WD3	337	LM14032ES1	347	LM15401KA1N	231	LM15402WS13	231
LM14021EWN	347	LM14021KS2	332	LM14030WDN	337	LM14032ES2	347	LM15401KS11	231	LM15402WS15	231
LM14021GA1	347	LM14021KS3	332	LM14030WS1	337	LM14032ES3	347	LM15401KS12	231	LM15402WS1N	231
LM14021GA2	347	LM14021KSN	332	LM14030WS2	337	LM14032ESN	347	LM15401KS13	231	LM15402WSF1	232
LM14021GA3	347	LM14021KW1	332	LM14030WS3	337	LM14032EW1	347	LM15401KS15	231	LM15402WSF2	232
LM14021GAN	347	LM14021KW2	332	LM14030WSN	337	LM14032EW2	347	LM15401KS1N	231	LM15402WSF3	232
LM14021GS1	347	LM14021KW3	332	LM14030WW1	337	LM14032EW3	347	LM15401KSF1	232	LM15402WSF5	232
LM14021GS2	347	LM14021KWN	332	LM14030WW2	337	LM14032EWN	347	LM15401KSF2	232	LM15402WSFN	232
LM14021GS3	347	LM14021WA1	332	LM14030WW3	337	LM14032GA1	347	LM15401KSF3	232	LM15403BEP1	233
LM14021GSN	347	LM14021WA2	332	LM14030WWN	337	LM14032GA2	347	LM15401KSF5	232	LM15403BEP2	233
LM14021GW1	347	LM14021WA3	332	LM14031EA1	331	LM14032GA3	347	LM15401KSFN	232	LM15403BEP3	233
LM14021GW2	347	LM14021WAN	332	LM14031EA2	331	LM14032GAN	347	LM15401WA11	231	LM15403BEPN	233
LM14021GW3	347	LM14021WD1	332	LM14031EA3	331	LM14032GS1	347	LM15401WA12	231	LM15403BEV1	233
LM14021GWN	347	LM14021WD2	332	LM14031EAN	331	LM14032GS2	347	LM15401WA13	231	LM15403BEV2	233
LM14021KA1	347	LM14021WD3	332	LM14031ED1	331	LM14032GS3	347	LM15401WA15	231	LM15403BEV3	233
LM14021KA2	347	LM14021WDN	332	LM14031ED2	331	LM14032GSN	347	LM15401WA1N	231	LM15403BEVN	233
LM14021KA3	347	LM14021WS1	332	LM14031ED3	331	LM14032GW1	347	LM15401WS11	231	LM15403BME1	233
LM14021KAN	347	LM14021WS2	332	LM14031EDN	331	LM14032GW2	347	LM15401WS12	231	LM15403BME2	233
LM14021KS1	347	LM14021WS3	332	LM14031ES1	331	LM14032GW3	347	LM15401WS13	231	LM15403BME3	233
LM14021KS2	347	LM14021WSN	332	LM14031ES2	331	LM14032GWN	347	LM15401WS15	231	LM15403BMEN	233
LM14021KS3	347	LM14021WW1	332	LM14031ES3	331	LM14032KA1	347	LM15401WS1N	231	LM15403BRS1	233
LM14021KSN	347	LM14021WW2	332	LM14031ESN	331	LM14032KA2	347	LM15401WSF1	232	LM15403BRS2	233
LM14021KW1	347	LM14021WW3	332	LM14031EW1	331	LM14032KA3	347	LM15401WSF2	232	LM15403BRS3	233
LM14021KW2	347	LM14021WWN	332	LM14031EW2	331	LM14032KAN	347	LM15401WSF3	232	LM15403BRSN	233
LM14021KW3	347	LM14030EA1	337	LM14031EW3	331	LM14032KS1	347	LM15401WSF5	232	LM15403BWI1	233
LM14021KWN	347	LM14030EA2	337	LM14031EWN	331	LM14032KS2	347	LM15401WSFN	232	LM15403BWI2	233
LM14021WA1	347	LM14030EA3	337	LM14031GA1	331	LM14032KS3	347	LM15402BA11	231	LM15403BWI3	233
LM14021WA2	347	LM14030EAN	337	LM14031GA2	331	LM14032KSN	347	LM15402BA12	231	LM15403BWIN	233
LM14021WA3	347	LM14030ED1	337	LM14031GA3	331	LM14032KW1	347	LM15402BA13	231	LM15403BWW1	233
LM14021WAN	347	LM14030ED2	337	LM14031GAN	331	LM14032KW2	347	LM15402BA15	231	LM15403BWW2	233
LM14021WS1	347	LM14030ED3	337	LM14031GD1	331	LM14032KW3	347	LM15402BA1N	231	LM15403BWW3	233
LM14021WS2	347	LM14030EDN	337	LM14031GD2	331	LM14032KWN	347	LM15402BS11	231	LM15403BWWN	233

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LM15403GEP1	233	LM15404BEV3	233	LM15404WRS1	233	LM15412BC12	243	LM15421GC1N	251	LM15422KS13	249
LM15403GEP2	233	LM15404BEVN	233	LM15404WRS2	233	LM15412BC13	243	LM15421GS11	249	LM15422KS15	249
LM15403GEP3	233	LM15404BME1	233	LM15404WRS3	233	LM15412BC15	243	LM15421GS12	249	LM15422KS1N	249
LM15403GEPN	233	LM15404BME2	233	LM15404WRSN	233	LM15412BC1N	243	LM15421GS13	249	LM15422WA11	250
LM15403GEV1	233	LM15404BME3	233	LM15404WWI1	233	LM15412BS11	241	LM15421GS15	249	LM15422WA12	250
LM15403GEV2	233	LM15404BMEN	233	LM15404WWI2	233	LM15412BS12	241	LM15421GS1N	249	LM15422WA13	250
LM15403GEV3	233	LM15404BRS1	233	LM15404WWI3	233	LM15412BS13	241	LM15421KA11	250	LM15422WA15	250
LM15403GEVN	233	LM15404BRS2	233	LM15404WWIN	233	LM15412BS15	241	LM15421KA12	250	LM15422WA1N	250
LM15403GME1	233	LM15404BRS3	233	LM15404WWW1	233	LM15412BS1N	241	LM15421KA13	250	LM15422WC11	251
LM15403GME2	233	LM15404BRSN	233	LM15404WWW2	233	LM15412GA11	242	LM15421KA15	250	LM15422WC12	251
LM15403GME3	233	LM15404BWI1	233	LM15404WWW3	233	LM15412GA12	242	LM15421KAIN	250	LM15422WC13	251
LM15403GMEN	233	LM15404BWI2	233	LM15404WWWN	233	LM15412GA13	242	LM15421KC11	251	LM15422WC15	251
LM15403GRS1	233	LM15404BWI3	233	LM15411BA11	242	LM15412GA15	242	LM15421KC12	251	LM15422WC1N	251
LM15403GRS2	233	LM15404BWIN	233	LM15411BA12	242	LM15412GA1N	242	LM15421KC13	251	LM15422WS11	249
LM15403GRS3	233	LM15404BWW1	233	LM15411BA13	242	LM15412GA1N	242	LM15421KC15	251	LM15422WS12	249
LM15403GRSN	233	LM15404BWW2	233	LM15411BA15	242	LM15412GC11	243	LM15421KC1N	251	LM15422WS13	249
LM15403GW11	233	LM15404BWW3	233	LM15411BA1N	242	LM15412GC12	243	LM15421KS11	249	LM15422WS15	249
LM15403GW12	233	LM15404BWWN	233	LM15411BC11	243	LM15412GC13	243	LM15421KS12	249	LM15422WS1N	249
LM15403GW13	233	LM15404GEP1	233	LM15411BC12	243	LM15412GC15	243	LM15421KS13	249	LM15422WS1N	249
LM15403GWIN	233	LM15404GEP2	233	LM15411BC13	243	LM15412GC1N	243	LM15421KS15	249	LM15423BA11	250
LM15403GWW1	233	LM15404GEP3	233	LM15411BC15	243	LM15412GS11	241	LM15421KS1N	249	LM15423BA12	250
LM15403GWW2	233	LM15404GEPN	233	LM15411BC1N	243	LM15412GS12	241	LM15421KSIN	249	LM15423BA13	250
LM15403GWW3	233	LM15404GEV1	233	LM15411BS11	241	LM15412GS13	241	LM15421WA11	250	LM15423BA15	250
LM15403GWWN	233	LM15404GEV2	233	LM15411BS12	241	LM15412GS15	241	LM15421WA12	250	LM15423BA1N	250
LM15403KEP1	233	LM15404GEV3	233	LM15411BS13	241	LM15412GS1N	241	LM15421WA13	250	LM15423BC11	251
LM15403KEP2	233	LM15404GEVN	233	LM15411BS15	241	LM15412KA11	242	LM15421WA15	250	LM15423BC12	251
LM15403KEP3	233	LM15404GME1	233	LM15411BS1N	241	LM15412KA12	242	LM15421WA1N	250	LM15423BC13	251
LM15403KEPN	233	LM15404GME2	233	LM15411GA11	242	LM15412KA13	242	LM15421WC11	251	LM15423BC15	251
LM15403KEV1	233	LM15404GME3	233	LM15411GA12	242	LM15412KA15	242	LM15421WC12	251	LM15423BC1N	251
LM15403KEV2	233	LM15404GMEN	233	LM15411GA13	242	LM15412KAIN	242	LM15421WC13	251	LM15423BS11	249
LM15403KEV3	233	LM15404GME1	233	LM15411GA15	242	LM15412KC11	243	LM15421WC15	251	LM15423BS12	249
LM15403KEVN	233	LM15404GME2	233	LM15411GA1N	242	LM15412KC12	243	LM15421WC1N	251	LM15423BS13	249
LM15403KME1	233	LM15404GME3	233	LM15411GC11	243	LM15412KC13	243	LM15421WS11	249	LM15423BS15	249
LM15403KME2	233	LM15404GRS1	233	LM15411GC12	243	LM15412KC15	243	LM15421WS12	249	LM15423BS1N	249
LM15403KME3	233	LM15404GRS2	233	LM15411GC13	243	LM15412KC1N	243	LM15421WS13	249	LM15423GA11	250
LM15403KMEN	233	LM15404GRS3	233	LM15411GC15	243	LM15412KS11	241	LM15421WS15	249	LM15423GA12	250
LM15403KRS1	233	LM15404GRSN	233	LM15411GC1N	243	LM15412KS12	241	LM15421WS1N	249	LM15423GA13	250
LM15403KRS2	233	LM15404GWI1	233	LM15411GS11	241	LM15412KS13	241	LM15422BA11	250	LM15423GA15	250
LM15403KRS3	233	LM15404GWI2	233	LM15411GS12	241	LM15412KS15	241	LM15422BA12	250	LM15423GA1N	250
LM15403KRSN	233	LM15404GWI3	233	LM15411GS13	241	LM15412KS1N	241	LM15422BA13	250	LM15423GC11	251
LM15403KWI1	233	LM15404GWI1	233	LM15411GS15	241	LM15412KS1N	241	LM15422BA15	250	LM15423GC12	251
LM15403KWI2	233	LM15404GWIN	233	LM15411GS1N	241	LM15412KS1N	241	LM15422BA1N	250	LM15423GC13	251
LM15403KWI3	233	LM15404GWW1	233	LM15411KA11	242	LM15412KS13	241	LM15422BC11	251	LM15423GC15	251
LM15403KW1N	233	LM15404GWW2	233	LM15411KA12	242	LM15412KS15	241	LM15422BC12	251	LM15423GC1N	251
LM15403KWW1	233	LM15404GWW3	233	LM15411KA13	242	LM15412KS1N	241	LM15422BC13	251	LM15423GS11	249
LM15403KWW2	233	LM15404GWWN	233	LM15411KA15	242	LM15412WC11	243	LM15422BC15	251	LM15423GS12	249
LM15403KWW3	233	LM15404KEP1	233	LM15411KA1N	242	LM15412WC12	243	LM15422BC1N	251	LM15423GS13	249
LM15403KWWN	233	LM15404KEP2	233	LM15411KA1N	242	LM15412WC13	243	LM15422BS11	249	LM15423GS15	249
LM15403WEP1	233	LM15404KEP3	233	LM15411KC11	243	LM15412WC15	243	LM15422BS12	249	LM15423GS1N	249
LM15403WEP2	233	LM15404KEPN	233	LM15411KC12	243	LM15412WC1N	243	LM15422BS13	249	LM15423KA11	250
LM15403WEP3	233	LM15404KEVN	233	LM15411KC13	243	LM15412WS11	241	LM15422BS15	249	LM15423KA12	250
LM15403WEPN	233	LM15404KME1	233	LM15411KC15	243	LM15412WS12	241	LM15422BS1N	249	LM15423KA13	250
LM15403WEV1	233	LM15404KME2	233	LM15411KC1N	243	LM15412WS13	241	LM15422BS1N	249	LM15423KA15	250
LM15403WEV2	233	LM15404KME3	233	LM15411KS11	241	LM15412WS15	241	LM15422GA11	250	LM15423KA1N	250
LM15403WEV3	233	LM15404KMEN	233	LM15411KS12	241	LM15412WS1N	241	LM15422GA12	250	LM15423KC11	251
LM15403WEVN	233	LM15404KRS1	233	LM15411KS13	241	LM15412WS1N	241	LM15422GA13	250	LM15423KC12	251
LM15403WME1	233	LM15404KRS2	233	LM15411KS15	241	LM15421BA11	250	LM15422GA15	250	LM15423KC13	251
LM15403WME2	233	LM15404KRS3	233	LM15411KS1N	241	LM15421BA13	250	LM15422GA1N	250	LM15423KC15	251
LM15403WME3	233	LM15404KRSN	233	LM15411WA11	242	LM15421BA15	250	LM15422GC11	251	LM15423KC1N	251
LM15403WMEN	233	LM15404KW11	233	LM15411WA12	242	LM15421BA1N	250	LM15422GC12	251	LM15423KS11	249
LM15403WRS1	233	LM15404KW12	233	LM15411WA13	242	LM15421BAIN	250	LM15422GC13	251	LM15423KS12	249
LM15403WRS2	233	LM15404KW13	233	LM15411WA15	242	LM15421BC11	251	LM15422GC15	251	LM15423KS13	249
LM15403WRS3	233	LM15404KW1N	233	LM15411WA1N	242	LM15421BC12	251	LM15422GC1N	251	LM15423KS15	249
LM15403WRSN	233	LM15404KWI1	233	LM15411WA1N	242	LM15421BC13	251	LM15422GS11	249	LM15423KS1N	249
LM15403WW11	233	LM15404KWI2	233	LM15411WC11	243	LM15421BC15	251	LM15422GS12	249	LM15423WA11	250
LM15403WW12	233	LM15404KWI3	233	LM15411WC12	243	LM15421BC1N	251	LM15422GS13	249	LM15423WA12	250
LM15403WW13	233	LM15404KWIN	233	LM15411WC13	243	LM15421BS11	249	LM15422GS15	249	LM15423WA13	250
LM15403WW1N	233	LM15404KWW1	233	LM15411WC15	243	LM15421BS12	249	LM15422GS1N	249	LM15423WA15	250
LM15403WWW1	233	LM15404KWW2	233	LM15411WC1N	243	LM15421BS13	249	LM15422KA11	250	LM15423WA1N	250
LM15403WWW2	233	LM15404KWW3	233	LM15411WS11	241	LM15421BS15	249	LM15422KA12	250	LM15423WC11	251
LM15403WWW3	233	LM15404KWWN	233	LM15411WS12	241	LM15421BS1N	249	LM15422KA13	250	LM15423WC12	251
LM15403WWWN	233	LM15404WEP1	233	LM15411WS13	241	LM15421BS1N	249	LM15422KA15	250	LM15423WC13	251
LM15404BEP1	233	LM15404WEP2	233	LM15411WS15	241	LM15421GA11	250	LM15422KAIN	250	LM15423WC15	251
LM15404BEP2	233	LM15404WEP3	233	LM15411WS1N	241	LM15421GA13	250	LM15422KC11	251	LM15423WC1N	251
LM15404BEP3	233	LM15404WEPN	233	LM15411WS1N	241	LM15421GA15	250	LM15422KC12	251	LM15423WS11	249
LM15404BEPN	233	LM15404WEV1	233	LM15411WS1N	241	LM15421GAIN	250	LM15422KC13	251	LM15423WS12	249
LM15404BEV1	233	LM15404WEV2	233	LM15411WS1N	241	LM15421GA1N	250	LM15422KC15	251	LM15423WS13	249
LM15404BEV2	233	LM15404WEV3	233	LM15412BA11	242	LM15421GA15	250	LM15422KS11	249	LM15423WS15	249
		LM15404WEVN	233	LM15412BA12	242	LM15421GAIN	250	LM15422KS12	249		
		LM15404WME1	233	LM15412BA13	242	LM15421GC11	251				
		LM15404WME2	233	LM15412BA15	242	LM15421GC12	251				
		LM15404WME3	233	LM15412BA1N	242	LM15421GC13	251				
		LM15404WMEN	233	LM15412BC11	243	LM15421GC15	251				

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LM15431BA11	260	LM15432GA15	260	LM15433KC12	261	LM156012S2	305	LM16001GE13	272	LM16002WS93	272
LM15431BA12	260	LM15432GA1N	260	LM15433KC13	261	LM156012S3	305	LM16001GE15	272	LM16002WS95	272
LM15431BA13	260	LM15432GC11	261	LM15433KC15	261	LM156012SN	305	LM16001GE1N	272	LM16002WS9N	272
LM15431BA15	260	LM15432GC12	261	LM15433KC1N	261	LM156012W2	305	LM16001GS63	272	LM16002WWW3	272
LM15431BA1N	260	LM15432GC13	261	LM15433KS11	259	LM156012W3	305	LM16001GS65	272	LM16002WWW5	272
LM15431BC11	261	LM15432GC15	261	LM15433KS12	259	LM156012WN	305	LM16001GS6N	272	LM16002WWWN	272
LM15431BC12	261	LM15432GC1N	261	LM15433KS13	259	LM156060E2	305	LM16001GS93	272	LM16003BE13	272
LM15431BC13	261	LM15432GS11	259	LM15433KS15	259	LM156060E3	305	LM16001GS95	272	LM16003BE15	272
LM15431BC15	261	LM15432GS12	259	LM15433KS1N	259	LM156060EN	305	LM16001GS9N	272	LM16003BE1N	272
LM15431BC1N	261	LM15432GS13	259	LM15433WA11	260	LM156060M2	305	LM16001GWW3	272	LM16003BS63	272
LM15431BS11	259	LM15432GS15	259	LM15433WA12	260	LM156060M3	305	LM16001GWW5	272	LM16003BS65	272
LM15431BS12	259	LM15432GS1N	259	LM15433WA13	260	LM156060MN	305	LM16001GWWN	272	LM16003BS6N	272
LM15431BS13	259	LM15432KA11	260	LM15433WA15	260	LM156060S2	305	LM16001KE13	272	LM16003BS93	272
LM15431BS15	259	LM15432KA12	260	LM15433WA1N	260	LM156060S3	305	LM16001KE15	272	LM16003BS95	272
LM15431BS1N	259	LM15432KA13	260	LM15433WC11	261	LM156060SN	305	LM16001KE1N	272	LM16003BS9N	272
LM15431GA11	260	LM15432KA15	260	LM15433WC12	261	LM156060W2	305	LM16001KS63	272	LM16003BWW3	272
LM15431GA12	260	LM15432KA1N	260	LM15433WC13	261	LM156060W3	305	LM16001KS65	272	LM16003BWW5	272
LM15431GA13	260	LM15432KC11	261	LM15433WC15	261	LM156060WN	305	LM16001KS6N	272	LM16003BWWN	272
LM15431GA15	260	LM15432KC12	261	LM15433WC1N	261	LM156090E2	305	LM16001KS93	272	LM16003GE13	272
LM15431GA1N	260	LM15432KC13	261	LM15433WS11	259	LM156090E3	305	LM16001KS95	272	LM16003GE15	272
LM15431GC11	261	LM15432KC15	261	LM15433WS12	259	LM156090EN	305	LM16001KS9N	272	LM16003GE1N	272
LM15431GC12	261	LM15432KC1N	261	LM15433WS13	259	LM156090M2	305	LM16001KWW3	272	LM16003GS63	272
LM15431GC13	261	LM15432KS11	259	LM15433WS15	259	LM156090M3	305	LM16001KWW5	272	LM16003GS65	272
LM15431GC15	261	LM15432KS12	259	LM15433WS1N	259	LM156090MN	305	LM16001KWWN	272	LM16003GS6N	272
LM15431GC1N	261	LM15432KS13	259	LM155180B1	291	LM156090S2	305	LM16001WE13	272	LM16003GS93	272
LM15431GS11	259	LM15432KS15	259	LM155180B2	291	LM156090S3	305	LM16001WE15	272	LM16003GS95	272
LM15431GS12	259	LM15432KS1N	259	LM155180B3	291	LM156090SN	305	LM16001WE1N	272	LM16003GS9N	272
LM15431GS13	259	LM15432WA11	260	LM155180BN	291	LM156090W2	305	LM16001WS63	272	LM16003GWW3	272
LM15431GS15	259	LM15432WA12	260	LM155180E1	291	LM156090W3	305	LM16001WS65	272	LM16003GWW5	272
LM15431GS1N	259	LM15432WA13	260	LM155180E2	291	LM156090WN	305	LM16001WS6N	272	LM16003GWWN	272
LM15431KA11	260	LM15432WA15	260	LM155180E3	291	LM156112E2	315	LM16001WS93	272	LM16003KE13	272
LM15431KA12	260	LM15432WA1N	260	LM155180EN	291	LM156112E3	315	LM16001WS95	272	LM16003KE15	272
LM15431KA13	260	LM15432WC11	261	LM155180G1	291	LM156112EN	315	LM16001WS9N	272	LM16003KE1N	272
LM15431KA15	260	LM15432WC12	261	LM155180G2	291	LM156112M2	315	LM16001WWW3	272	LM16003KS63	272
LM15431KA1N	260	LM15432WC13	261	LM155180G3	291	LM156112M3	315	LM16001WWW5	272	LM16003KS65	272
LM15431KC11	261	LM15432WC15	261	LM155180GN	291	LM156112MN	315	LM16001WWWN	272	LM16003KS6N	272
LM15431KC12	261	LM15432WC1N	261	LM155180K1	291	LM156112S2	315	LM16002BE13	272	LM16003KS93	272
LM15431KC13	261	LM15432WS11	259	LM155180K2	291	LM156112S3	315	LM16002BE15	272	LM16003KS95	272
LM15431KC15	261	LM15432WS12	259	LM155180K3	291	LM156112SN	315	LM16002BE1N	272	LM16003KS9N	272
LM15431KC1N	261	LM15432WS13	259	LM155180KN	291	LM156112W2	315	LM16002BS63	272	LM16003KWW3	272
LM15431KS11	259	LM15432WS15	259	LM155181B1	291	LM156112W3	315	LM16002BS65	272	LM16003KWW5	272
LM15431KS12	259	LM15432WS1N	259	LM155181B2	291	LM156112WN	315	LM16002BS6N	272	LM16003KWWN	272
LM15431KS13	259	LM15433BA11	260	LM155181B3	291	LM156160E2	315	LM16002BS93	272	LM16003WE13	272
LM15431KS15	259	LM15433BA12	260	LM155181BN	291	LM156160E3	315	LM16002BS95	272	LM16003WE15	272
LM15431KS1N	259	LM15433BA13	260	LM155181E1	291	LM156160EN	315	LM16002BS9N	272	LM16003WE1N	272
LM15431WA11	260	LM15433BA15	260	LM155181E2	291	LM156160M2	315	LM16002BWW3	272	LM16003WS63	272
LM15431WA12	260	LM15433BA1N	260	LM155181E3	291	LM156160M3	315	LM16002BWW5	272	LM16003WS65	272
LM15431WA13	260	LM15433BC11	261	LM155181EN	291	LM156160MN	315	LM16002BWWN	272	LM16003WS6N	272
LM15431WA15	260	LM15433BC12	261	LM155181G1	291	LM156160S2	315	LM16002GE13	272	LM16003WS93	272
LM15431WA1N	260	LM15433BC13	261	LM155181G2	291	LM156160S3	315	LM16002GE15	272	LM16003WS95	272
LM15431WC11	261	LM15433BC15	261	LM155181G3	291	LM156160SN	315	LM16002GE1N	272	LM16003WS9N	272
LM15431WC12	261	LM15433BC1N	261	LM155181GN	291	LM156160W2	315	LM16002GS63	272	LM16003WWW3	272
LM15431WC13	261	LM15433BS11	259	LM155181K1	291	LM156160W3	315	LM16002GS65	272	LM16003WWW5	272
LM15431WC15	261	LM15433BS12	259	LM155181K2	291	LM156160WN	315	LM16002GS6N	272	LM16003WWWN	272
LM15431WC1N	261	LM15433BS13	259	LM155181K3	291	LM156190E2	315	LM16002GS93	272	LM16004BE13	272
LM15431WS11	259	LM15433BS15	259	LM155181KN	291	LM156190E3	315	LM16002GS95	272	LM16004BE15	272
LM15431WS12	259	LM15433BS1N	259	LM155360B1	291	LM156190EN	315	LM16002GS9N	272	LM16004BE1N	272
LM15431WS13	259	LM15433GA11	260	LM155360B2	291	LM156190M2	315	LM16002GWW3	272	LM16004BS63	272
LM15431WS15	259	LM15433GA12	260	LM155360B3	291	LM156190M3	315	LM16002GWW5	272	LM16004BS65	272
LM15431WS1N	259	LM15433GA13	260	LM155360BN	291	LM156190MN	315	LM16002GWWN	272	LM16004BS6N	272
LM15432BA11	260	LM15433GA15	260	LM155360E1	291	LM156190S2	315	LM16002KE13	272	LM16004BS93	272
LM15432BA12	260	LM15433GA1N	260	LM155360E2	291	LM156190S3	315	LM16002KE15	272	LM16004BS95	272
LM15432BA13	260	LM15433GC11	261	LM155360E3	291	LM156190SN	315	LM16002KE1N	272	LM16004BS9N	272
LM15432BA15	260	LM15433GC12	261	LM155360EN	291	LM156190W2	315	LM16002KS63	272	LM16004BWW3	272
LM15432BA1N	260	LM15433GC13	261	LM155360G1	291	LM156190W3	315	LM16002KS65	272	LM16004BWW5	272
LM15432BC11	261	LM15433GC15	261	LM155360G2	291	LM156190WN	315	LM16002KS6N	272	LM16004BWWN	272
LM15432BC12	261	LM15433GC1N	261	LM155360G3	291	LM16001BE13	272	LM16002KS93	272	LM16004GE13	272
LM15432BC13	261	LM15433GS11	259	LM155360GN	291	LM16001BE15	272	LM16002KS95	272	LM16004GE15	272
LM15432BC15	261	LM15433GS12	259	LM155360K1	291	LM16001BE1N	272	LM16002KS9N	272	LM16004GE1N	272
LM15432BC1N	261	LM15433GS13	259	LM155360K2	291	LM16001BS63	272	LM16002KWW3	272	LM16004GS63	272
LM15432BS11	259	LM15433GS15	259	LM155360K3	291	LM16001BS65	272	LM16002KWW5	272	LM16004GS65	272
LM15432BS12	259	LM15433GS1N	259	LM155360KN	291	LM16001BS6N	272	LM16002KWWN	272	LM16004GS6N	272
LM15432BS13	259	LM15433KA11	260	LM156012E2	305	LM16001BS93	272	LM16002WE13	272	LM16004GS93	272
LM15432BS15	259	LM15433KA12	260	LM156012E3	305	LM16001BS95	272	LM16002WE15	272	LM16004GS95	272
LM15432BS1N	259	LM15433KA13	260	LM156012EN	305	LM16001BS9N	272	LM16002WE1N	272	LM16004GS9N	272
LM15432GA11	260	LM15433KA15	260	LM156012M2	305	LM16001BWW3	272	LM16002WE13	272	LM16004GWW3	272
LM15432GA12	260	LM15433KA1N	260	LM156012M3	305	LM16001BWW5	272	LM16002WE15	272	LM16004GWW5	272
LM15432GA13	260	LM15433KC11	261	LM156012MN	305	LM16001BWWN	272	LM16002WS63	272	LM16004GWWN	272

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LM16004KE13	272	LM16012BS93	274	LM16013WE13	274	LN1161022	680	LS1340162	179	LS15411WA11	242
LM16004KE15	272	LM16012BS95	274	LM16013WE15	274	LN1161023	680	LS1340163	179	LS15411WA12	242
LM16004KE1N	272	LM16012BS9N	274	LM16013WE1N	274	LN116102N	680	LS134016N	179	LS15411WA13	242
LM16004KS63	272	LM16012BWW3	274	LM16013WS63	274	LN1161032	680	LS1340172	179	LS15411WA15	242
LM16004KS65	272	LM16012BWW5	274	LM16013WS65	274	LN1161033	680	LS1340173	179	LS15411WA1N	242
LM16004KS6N	272	LM16012BWWN	274	LM16013WS6N	274	LN116103N	680	LS134017N	179	LS15411WS11	241
LM16004KS93	272	LM16012GE13	274	LM16013WS93	274	LN1161042	680	LS1340182	179	LS15411WS12	241
LM16004KS95	272	LM16012GE15	274	LM16013WS95	274	LN1161043	680	LS1340183	179	LS15411WS13	241
LM16004KS9N	272	LM16012GE1N	274	LM16013WS9N	274	LN116104N	680	LS134018N	179	LS15411WS15	241
LM16004KWW3	272	LM16012GS63	274	LM16013WWW3	274	LN1161052	680	LS1340192	179	LS15411WS1N	241
LM16004KWW5	272	LM16012GS65	274	LM16013WWW5	274	LN1161053	680	LS1340193	179	LS15412BA11	242
LM16004KWWN	272	LM16012GS6N	274	LM16013WWWN	274	LN116105N	680	LS134019N	179	LS15412BA12	242
LM16004WE13	272	LM16012GS93	274	LM16014BE13	274	LS1160012	675	LS1340202	179	LS15412BA13	242
LM16004WE15	272	LM16012GS95	274	LM16014BE15	274	LS1160013	675	LS1340203	179	LS15412BA15	242
LM16004WE1N	272	LM16012GS9N	274	LM16014BE1N	274	LS116001N	675	LS134020N	179	LS15412BA1N	242
LM16004WS63	272	LM16012GWW3	274	LM16014BS63	274	LS1160022	675	LS1340212	179	LS15412BS11	241
LM16004WS65	272	LM16012GWW5	274	LM16014BS65	274	LS1160023	675	LS1340213	179	LS15412BS12	241
LM16004WS6N	272	LM16012GWWN	274	LM16014BS6N	274	LS116002N	675	LS134021N	179	LS15412BS13	241
LM16004WS93	272	LM16012KE13	274	LM16014BS93	274	LS1160032	675	LS1340222	179	LS15412BS15	241
LM16004WS95	272	LM16012KE15	274	LM16014BS95	274	LS1160033	675	LS1340223	179	LS15412BS1N	241
LM16004WS9N	272	LM16012KE1N	274	LM16014BS9N	274	LS116003N	675	LS134022N	179	LS15412GA11	242
LM16004WWW3	272	LM16012KS63	274	LM16014BWW3	274	LS1160042	675	LS1340232	179	LS15412GA12	242
LM16004WWW5	272	LM16012KS65	274	LM16014BWW5	274	LS1160043	675	LS1340233	179	LS15412GA13	242
LM16004WWWN	272	LM16012KS6N	274	LM16014BWWN	274	LS116004N	675	LS134023N	179	LS15412GA15	242
LM16011BE13	274	LM16012KS93	274	LM16014GE13	274	LS1160052	675	LS13403202	180	LS15412GA1N	242
LM16011BE15	274	LM16012KS95	274	LM16014GE15	274	LS1160053	675	LS13403203	180	LS15412GS11	241
LM16011BE1N	274	LM16012KS9N	274	LM16014GE1N	274	LS116005N	675	LS1340320N	180	LS15412GS12	241
LM16011BS63	274	LM16012KWW3	274	LM16014GS63	274	LS1161012	679	LS13403212	180	LS15412GS13	241
LM16011BS65	274	LM16012KWW5	274	LM16014GS65	274	LS1161013	679	LS13403213	180	LS15412GS15	241
LM16011BS6N	274	LM16012KWWN	274	LM16014GS6N	274	LS116101N	679	LS1340321N	180	LS15412GS1N	241
LM16011BS93	274	LM16012WE13	274	LM16014GS93	274	LS1161022	679	LS13403222	180	LS15412KA11	242
LM16011BS95	274	LM16012WE15	274	LM16014GS95	274	LS1161023	679	LS13403223	180	LS15412KA12	242
LM16011BS9N	274	LM16012WE1N	274	LM16014GS9N	274	LS116102N	679	LS1340322N	180	LS15412KA13	242
LM16011BWW3	274	LM16012WS63	274	LM16014GWS93	274	LS1161032	679	LS13403232	180	LS15412KA15	242
LM16011BWW5	274	LM16012WS65	274	LM16014GWS95	274	LS1161033	679	LS13403233	180	LS15412KA1N	242
LM16011BWWN	274	LM16012WS6N	274	LM16014GWS9N	274	LS116103N	679	LS1340323N	180	LS15412KS11	241
LM16011GE13	274	LM16012WS93	274	LM16014GWW3	274	LS1161042	679	LS13404122	171	LS15412KS12	241
LM16011GE15	274	LM16012WS95	274	LM16014GWW5	274	LS1161043	679	LS13404123	171	LS15412KS13	241
LM16011GE1N	274	LM16012WS9N	274	LM16014GWWN	274	LS116104N	679	LS1340412N	171	LS15412KS15	241
LM16011GS63	274	LM16012WWW3	274	LM16014KE13	274	LS1161052	679	LS13404132	171	LS15412KS1N	241
LM16011GS65	274	LM16012WWW5	274	LM16014KE15	274	LS1161053	679	LS13404133	171	LS15412WA11	242
LM16011GS6N	274	LM16012WWWN	274	LM16014KE1N	274	LS116105N	679	LS1340413N	171	LS15412WA12	242
LM16011GS93	274	LM16013BE13	274	LM16014KS63	274	LS1340042	172	LS13404142	171	LS15412WA13	242
LM16011GS95	274	LM16013BE15	274	LM16014KS65	274	LS1340043	172	LS13404143	171	LS15412WA15	242
LM16011GS9N	274	LM16013BE1N	274	LM16014KS93	274	LS1340044	172	LS13404144	171	LS15412WA1N	242
LM16011GWW3	274	LM16013BS63	274	LM16014KS95	274	LS134004N	172	LS1340414N	171	LS15412WS11	241
LM16011GWW5	274	LM16013BS65	274	LM16014KWW3	274	LS1340052	172	LS13404152	171	LS15412WS12	241
LM16011GWWN	274	LM16013BS6N	274	LM16014KWW5	274	LS1340053	172	LS13404153	171	LS15412WS15	241
LM16011KE13	274	LM16013BS93	274	LM16014KWWN	274	LS134005N	172	LS1340415N	171	LS15412WS1N	241
LM16011KE15	274	LM16013BS95	274	LM16014WE13	274	LS1340062	172	LS15411BA11	242	LS581Q13	717
LM16011KE1N	274	LM16013BS9N	274	LM16014WE15	274	LS1340063	172	LS15411BA12	242	LS581Q1N	717
LM16011KS63	274	LM16013BS9N	274	LM16014WE1N	274	LS1340066	172	LS15411BA13	242	LS581Q23	717
LM16011KS65	274	LM16013BWW3	274	LM16014WS63	274	LS1340072	172	LS15411BA15	242	LS581Q2N	717
LM16011KS6N	274	LM16013BWW5	274	LM16014WS65	274	LS1340073	172	LS15411BA1N	242	LS581QG3	717
LM16011KS93	274	LM16013BWWN	274	LM16014WS6N	274	LS134007N	172	LS15411BS11	241	LS581QGN	717
LM16011KS95	274	LM16013GE13	274	LM16014WS93	274	LS1340082	173	LS15411BS12	241	LS591P13	717
LM16011KS9N	274	LM16013GE15	274	LM16014WS95	274	LS1340083	173	LS15411BS13	241	LS591P1N	717
LM16011KS9N	274	LM16013GE1N	274	LM16014WS9N	274	LS134008N	173	LS15411BS15	241	LS591P23	717
LM16011KWW3	274	LM16013GS63	274	LM16014WWW3	274	LS1340092	173	LS15411BS1N	241	LS591P2N	717
LM16011KWW5	274	LM16013GS65	274	LM16014WWW5	274	LS1340093	173	LS15411GA11	242	LS591PG3	717
LM16011KWWN	274	LM16013GS6N	274	LM16014WWWN	274	LS134009N	173	LS15411GA12	242	LS591PGN	717
LM16011WE13	274	LM16013GS93	274	LN1160012	675	LS1340102	173	LS15411GA13	242	LS802P13	715
LM16011WE15	274	LM16013GS95	274	LN1160013	675	LS1340103	173	LS15411GA15	242	LS802P1N	715
LM16011WE1N	274	LM16013GS9N	274	LN116001N	675	LS134010N	173	LS15411GA1N	242	LS802P23	715
LM16011WS63	274	LM16013GWW3	274	LN1160022	675	LS1340112	173	LS15411GS11	241	LS802P2N	715
LM16011WS65	274	LM16013GWW5	274	LN1160023	675	LS1340113	173	LS15411GS12	241	LS802PG3	715
LM16011WS6N	274	LM16013GWWN	274	LN116002N	675	LS134011N	173	LS15411GS13	241	LS802PGN	715
LM16011WS93	274	LM16013G63	274	LN1160032	675	LS1340122	171	LS15411GS15	241	LT126000D1	117
LM16011WS95	274	LM16013KE15	274	LN1160033	675	LS1340123	171	LS15411GS1N	241	LT126000D2	117
LM16011WS9N	274	LM16013KE1N	274	LN116003N	675	LS134012N	171	LS15411KA11	242	LT126000D3	117
LM16011WWW3	274	LM16013KS63	274	LN1160042	675	LS1340132	171	LS15411KA12	242	LT126000DN	117
LM16011WWW5	274	LM16013KS65	274	LN1160043	675	LS1340133	171	LS15411KA13	242	LT126000L1	117
LM16011WWWN	274	LM16013KS6N	274	LN116004N	675	LS134013N	171	LS15411KA15	242	LT126000L2	117
LM16012BE13	274	LM16013KS93	274	LN1160052	675	LS1340142	171	LS15411KA1N	242	LT126000L3	117
LM16012BE15	274	LM16013KS95	274	LN1160053	675	LS1340143	171	LS15411KS11	241	LT126000LN	117
LM16012BE1N	274	LM16013KS9N	274	LN116005N	675	LS134014N	171	LS15411KS12	241	LT126000M1	117
LM16012BS63	274	LM16013KWW3	274	LN1161012	680	LS1340152	171	LS15411KS15	241	LT126000M2	117
LM16012BS65	274	LM16013KWW5	274	LN1161013	680	LS1340153	171	LS15411KS1N	241		
LM16012BS6N	274	LM16013KWWN	274	LN116101N	680	LS134015N	171				

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LT126000M3	117	LT126005M1	117	LT126102L3	117	LT126107L1	118	LT1263223	133	LT126505M1	125
LT126000MN	117	LT126005M2	117	LT126102LN	117	LT126107L2	118	LT126322N	133	LT126505M2	125
LT126000S1	117	LT126005M3	117	LT126102M1	117	LT126107L3	118	LT1263231	133	LT126505M3	125
LT126000S2	117	LT126005MN	117	LT126102M2	117	LT126107LN	118	LT1263232	133	LT126505MN	125
LT126000S3	117	LT126005S1	117	LT126102M3	117	LT126107M1	118	LT1263233	133	LT126505S1	125
LT126000SN	117	LT126005S2	117	LT126102MN	117	LT126107M2	118	LT126323N	133	LT126505S2	125
LT126001D1	117	LT126005S3	117	LT126102S1	117	LT126107M3	118	LT126405D1	125	LT126505S3	125
LT126001D2	117	LT126005SN	117	LT126102S2	117	LT126107MN	118	LT126405D2	125	LT126505SN	125
LT126001D3	117	LT126006D1	117	LT126102S3	117	LT126107S1	118	LT126405D3	125	LT126505D1	125
LT126001DN	117	LT126006D2	117	LT126102SN	117	LT126107S2	118	LT126405DN	125	LT126505D2	125
LT126001L1	117	LT126006D3	117	LT126103D1	117	LT126107S3	118	LT126405L1	125	LT126505D3	125
LT126001L2	117	LT126006DN	117	LT126103D2	117	LT126107SN	118	LT126405L2	125	LT126505BDN	125
LT126001L3	117	LT126006L1	117	LT126103D3	117	LT1263001	133	LT126405L3	125	LT126505BL1	125
LT126001LN	117	LT126006L2	117	LT126103DN	117	LT1263002	133	LT126405LN	125	LT126505BL2	125
LT126001M1	117	LT126006L3	117	LT126103L1	117	LT1263003	133	LT126405M1	125	LT126505BL3	125
LT126001M2	117	LT126006LN	117	LT126103L2	117	LT126300N	133	LT126405M2	125	LT126505BLN	125
LT126001M3	117	LT126006M1	117	LT126103L3	117	LT1263011	133	LT126405M3	125	LT126505BM1	125
LT126001MN	117	LT126006M2	117	LT126103LN	117	LT1263012	133	LT126405MN	125	LT126505BM2	125
LT126001S1	117	LT126006M3	117	LT126103M1	117	LT1263013	133	LT126405N1	125	LT126505BM3	125
LT126001S2	117	LT126006MN	117	LT126103M2	117	LT126301N	133	LT126405S2	125	LT126505BMN	125
LT126001S3	117	LT126006S1	117	LT126103M3	117	LT1263021	133	LT126405S3	125	LT126505BS1	125
LT126001SN	117	LT126006S2	117	LT126103MN	117	LT1263022	133	LT126405SN	125	LT126505BS2	125
LT126002D1	117	LT126006S3	117	LT126103S1	117	LT1263023	133	LT126405D1	125	LT126505BS3	125
LT126002D2	117	LT126006SN	117	LT126103S2	117	LT126302N	133	LT126405D2	125	LT126505BSN	125
LT126002D3	117	LT126007D1	117	LT126103S3	117	LT1263031	134	LT126405D3	125	LT126505GD1	125
LT126002DN	117	LT126007D2	117	LT126103SN	117	LT1263032	134	LT126405DN	125	LT126505GD2	125
LT126002L1	117	LT126007D3	117	LT126104D1	118	LT1263033	134	LT126405L1	125	LT126505GD3	125
LT126002L2	117	LT126007DN	117	LT126104D2	118	LT126303N	134	LT126405L2	125	LT126505GDN	125
LT126002L3	117	LT126007L1	117	LT126104D3	118	LT1263041	134	LT126405L3	125	LT126505GL1	125
LT126002LN	117	LT126007L2	117	LT126104DN	118	LT1263042	134	LT126405LN	125	LT126505GL2	125
LT126002M1	117	LT126007L3	117	LT126104L1	118	LT1263043	134	LT126405M1	125	LT126505GL3	125
LT126002M2	117	LT126007LN	117	LT126104L2	118	LT126304N	134	LT126405M2	125	LT126505GLN	125
LT126002M3	117	LT126007M1	117	LT126104L3	118	LT1263051	134	LT126405M3	125	LT126505GM1	125
LT126002MN	117	LT126007M2	117	LT126104LN	118	LT1263052	134	LT126405MN	125	LT126505GM2	125
LT126002S1	117	LT126007M3	117	LT126104M1	118	LT1263053	134	LT126405N1	125	LT126505GM3	125
LT126002S2	117	LT126007MN	117	LT126104M2	118	LT126305N	134	LT126405S2	125	LT126505GMN	125
LT126002S3	117	LT126007S1	117	LT126104M3	118	LT1263091	134	LT126405S3	125	LT126505GS1	125
LT126002SN	117	LT126007S2	117	LT126104MN	118	LT1263092	134	LT126405SN	125	LT126505GS2	125
LT126003D1	117	LT126007S3	117	LT126104S1	118	LT1263093	134	LT126405D1	125	LT126505GS3	125
LT126003D2	117	LT126007SN	117	LT126104S2	118	LT126309N	134	LT126405D2	125	LT126505GSN	125
LT126003D3	117	LT126100D1	117	LT126104S3	118	LT1263101	134	LT126405D3	125	LT126505WD1	125
LT126003DN	117	LT126100D2	117	LT126104SN	118	LT1263102	134	LT126405DN	125	LT126505WD2	125
LT126003L1	117	LT126100D3	117	LT126105D1	118	LT1263103	134	LT126405L1	125	LT126505WD3	125
LT126003L2	117	LT126100DN	117	LT126105D2	118	LT126310N	134	LT126405L2	125	LT126505WDN	125
LT126003L3	117	LT126100L1	117	LT126105D3	118	LT1263111	134	LT126405L3	125	LT126505WL1	125
LT126003LN	117	LT126100L2	117	LT126105DN	118	LT1263112	134	LT126405LN	125	LT126505WL2	125
LT126003M1	117	LT126100L3	117	LT126105L1	118	LT1263113	134	LT126405M1	125	LT126505WL3	125
LT126003M2	117	LT126100LN	117	LT126105L2	118	LT126311N	134	LT126405M2	125	LT126505WLN	125
LT126003M3	117	LT126100M1	117	LT126105L3	118	LT1263121	134	LT126405M3	125	LT126505WM1	125
LT126003MN	117	LT126100M2	117	LT126105LN	118	LT1263122	134	LT126405MN	125	LT126505WM2	125
LT126003S1	117	LT126100M3	117	LT126105M1	118	LT1263123	134	LT126405N1	125	LT126505WM3	125
LT126003S2	117	LT126100MN	117	LT126105M2	118	LT126312N	134	LT126405S2	125	LT126505WMN	125
LT126003S3	117	LT126100S1	117	LT126105M3	118	LT1263131	134	LT126405S3	125	LT126505WS1	125
LT126003SN	117	LT126100S2	117	LT126105MN	118	LT1263132	134	LT126405SN	125	LT126505WS2	125
LT126004D1	117	LT126100S3	117	LT126105S1	118	LT1263133	134	LT126405D1	125	LT126505WS3	125
LT126004D2	117	LT126100SN	117	LT126105S2	118	LT126313N	134	LT126405D2	125	LT126505WSN	125
LT126004D3	117	LT126101D1	117	LT126105S3	118	LT1263141	134	LT126405D3	125	LT126605D1	107
LT126004DN	117	LT126101D2	117	LT126105SN	118	LT1263142	134	LT126405DN	125	LT126605D2	107
LT126004L1	117	LT126101D3	117	LT126106D1	118	LT1263143	134	LT126405L1	125	LT126605D3	107
LT126004L2	117	LT126101DN	117	LT126106D2	118	LT126314N	134	LT126405L2	125	LT126605BDN	107
LT126004L3	117	LT126101L1	117	LT126106D3	118	LT1263181	133	LT126405L3	125	LT126605BL1	107
LT126004LN	117	LT126101L2	117	LT126106DN	118	LT1263182	133	LT126405LN	125	LT126605BL2	107
LT126004M1	117	LT126101L3	117	LT126106L1	118	LT1263183	133	LT126405MN	125	LT126605BL3	107
LT126004M2	117	LT126101LN	117	LT126106L2	118	LT126318N	133	LT126405N1	125	LT126605BLN	107
LT126004M3	117	LT126101M1	117	LT126106L3	118	LT1263191	133	LT126405S2	125	LT126605BM1	107
LT126004MN	117	LT126101M2	117	LT126106LN	118	LT1263192	133	LT126405S3	125	LT126605BM2	107
LT126004S1	117	LT126101M3	117	LT126106M1	118	LT1263193	133	LT126405SN	125	LT126605BM3	107
LT126004S2	117	LT126101MN	117	LT126106M2	118	LT126319N	133	LT126405D1	125	LT126605BMN	107
LT126004S3	117	LT126101S1	117	LT126106M3	118	LT1263201	133	LT126405D2	125	LT126605BS1	107
LT126004SN	117	LT126101S2	117	LT126106MN	118	LT1263202	133	LT126405D3	125	LT126605BS2	107
LT126005D1	117	LT126101S3	117	LT126106S1	118	LT1263203	133	LT126405DN	125	LT126605BS3	107
LT126005D2	117	LT126101SN	117	LT126106S2	118	LT126320N	133	LT126405L1	125	LT126605BSN	107
LT126005D3	117	LT126102D1	117	LT126106S3	118	LT1263211	133	LT126405L2	125	LT126605BD1	107
LT126005DN	117	LT126102D2	117	LT126106SN	118	LT1263212	133	LT126405L3	125	LT126605BD2	107
LT126005L1	117	LT126102D3	117	LT126107D1	118	LT1263213	133	LT126405LN	125	LT126605BD3	107
LT126005L2	117	LT126102DN	117	LT126107D2	118	LT126321N	133	LT126405M1	125	LT126605BDN	107
LT126005L3	117	LT126102L1	117	LT126107D3	118	LT1263221	133	LT126405M2	125	LT126605BL1	107
LT126005LN	117	LT126102L2	117	LT126107DN	118	LT1263222	133	LT126405M3	125	LT126605BL2	107

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LT12660GL3	107	LT12661VL1	107	LT12663BL3	107	LT1351001	381	LT14000KW3	337	LT14001WW1	331
LT12660GLN	107	LT12661VL2	107	LT12663BLN	107	LT1351002	381	LT14000KWN	337	LT14001WW2	331
LT12660GM1	107	LT12661VL3	107	LT12663BM1	107	LT1351003	381	LT14000WA1	337	LT14001WW3	331
LT12660GM2	107	LT12661VLN	107	LT12663BM2	107	LT135100N	381	LT14000WA2	337	LT14001WWN	331
LT12660GM3	107	LT12661VM1	107	LT12663BM3	107	LT1351011	381	LT14000WA3	337	LT14010EA1	338
LT12660GMN	107	LT12661VM2	107	LT12663BMN	107	LT1351012	381	LT14000WAN	337	LT14010EA2	338
LT12660GS1	107	LT12661VM3	107	LT12663BS1	107	LT1351013	381	LT14000WD1	337	LT14010EA3	338
LT12660GS2	107	LT12661VMN	107	LT12663BS2	107	LT135101N	381	LT14000WD2	337	LT14010EAN	338
LT12660GS3	107	LT12661VS1	107	LT12663BS3	107	LT1351021	381	LT14000WD3	337	LT14010ED1	338
LT12660GSN	107	LT12661VS2	107	LT12663BSN	107	LT1351022	381	LT14000WDN	337	LT14010ED2	338
LT12660MD1	107	LT12661VS3	107	LT12663GL1	107	LT1351023	381	LT14000WS1	337	LT14010ED3	338
LT12660MD2	107	LT12661VSN	107	LT12663GL2	107	LT135102N	381	LT14000WS2	337	LT14010EDN	338
LT12660MD3	107	LT12662BD1	107	LT12663GL3	107	LT1351031	381	LT14000WS3	337	LT14010ES1	338
LT12660MDN	107	LT12662BD2	107	LT12663GLN	107	LT1351032	381	LT14000WSN	337	LT14010ES2	338
LT12660ML1	107	LT12662BD3	107	LT12663GM1	107	LT1351033	381	LT14000WSW1	337	LT14010ES3	338
LT12660ML2	107	LT12662BDN	107	LT12663GM2	107	LT135103N	381	LT14000WW2	337	LT14010ESN	338
LT12660ML3	107	LT12662BL1	107	LT12663GM3	107	LT1351041	382	LT14000WW3	337	LT14010EW1	338
LT12660MLN	107	LT12662BL2	107	LT12663GMN	107	LT1351042	382	LT14000WWN	337	LT14010EW2	338
LT12660MM1	107	LT12662BL3	107	LT12663GS1	107	LT1351043	382	LT14001EA1	331	LT14010EW3	338
LT12660MM2	107	LT12662BLN	107	LT12663GS2	107	LT135104N	382	LT14001EA2	331	LT14010EWN	338
LT12660MM3	107	LT12662BM1	107	LT12663GS3	107	LT1351051	382	LT14001EA3	331	LT14010GA1	338
LT12660MMN	107	LT12662BM2	107	LT12663GSN	107	LT1351052	382	LT14001EAN	331	LT14010GA2	338
LT12660MS1	107	LT12662BM3	107	LT12663GL1	107	LT1351053	382	LT14001ED1	331	LT14010GA3	338
LT12660MS2	107	LT12662BMN	107	LT12663ML2	107	LT135105N	382	LT14001ED2	331	LT14010GAN	338
LT12660MS3	107	LT12662BS1	107	LT12663ML3	107	LT1351061	382	LT14001ED3	331	LT14010GD1	338
LT12660MSN	107	LT12662BS2	107	LT12663MLN	107	LT1351062	382	LT14001EDN	331	LT14010GD2	338
LT12660VD1	107	LT12662BS3	107	LT12663MM1	107	LT1351063	382	LT14001ES1	331	LT14010GD3	338
LT12660VD2	107	LT12662BSN	107	LT12663MM2	107	LT135106N	382	LT14001ES2	331	LT14010GDN	338
LT12660VD3	107	LT12662GD1	107	LT12663MM3	107	LT1351071	382	LT14001ES3	331	LT14010GS1	338
LT12660VDN	107	LT12662GD2	107	LT12663MMN	107	LT1351072	382	LT14001ESN	331	LT14010GS2	338
LT12660VL1	107	LT12662GD3	107	LT12663MS1	107	LT1351073	382	LT14001ESW1	331	LT14010GS3	338
LT12660VL2	107	LT12662GDN	107	LT12663MS2	107	LT135107N	382	LT14001EW2	331	LT14010GSN	338
LT12660VL3	107	LT12662GL1	107	LT12663MS3	107	LT14000EA1	337	LT14001EW3	331	LT14010GW1	338
LT12660VLN	107	LT12662GL2	107	LT12663MSN	107	LT14000EA2	337	LT14001EWN	331	LT14010GW2	338
LT12660VM1	107	LT12662GL3	107	LT12663VL1	107	LT14000EA3	337	LT14001GA1	331	LT14010GW3	338
LT12660VM2	107	LT12662GLN	107	LT12663VL2	107	LT14000EAN	337	LT14001GA2	331	LT14010GWN	338
LT12660VM3	107	LT12662GM1	107	LT12663VL3	107	LT14000ED1	337	LT14001GA3	331	LT14010KA1	338
LT12660VMN	107	LT12662GM2	107	LT12663VLN	107	LT14000ED2	337	LT14001GAN	331	LT14010KA2	338
LT12660VS1	107	LT12662GM3	107	LT12663VM1	107	LT14000ED3	337	LT14001GD1	331	LT14010KA3	338
LT12660VS2	107	LT12662GMN	107	LT12663VM2	107	LT14000EDN	337	LT14001GD2	331	LT14010KAN	338
LT12660VS3	107	LT12662GS1	107	LT12663VM3	107	LT14000ES1	337	LT14001GD3	331	LT14010KD1	338
LT12660VSN	107	LT12662GS2	107	LT12663VMN	107	LT14000ES2	337	LT14001GDN	331	LT14010KD2	338
LT12661BL1	107	LT12662GS3	107	LT12663VS1	107	LT14000ES3	337	LT14001GS1	331	LT14010KD3	338
LT12661BL2	107	LT12662GSN	107	LT12663VS2	107	LT14000ESN	337	LT14001GS2	331	LT14010KDN	338
LT12661BL3	107	LT12662MD1	107	LT12663VS3	107	LT14000EW1	337	LT14001GS3	331	LT14010KS1	338
LT12661BLN	107	LT12662MD2	107	LT12663VSN	107	LT14000EW2	337	LT14001GSN	331	LT14010KS2	338
LT12661BM1	107	LT12662MD3	107	LT1350001	381	LT14000EW3	337	LT14001GW1	331	LT14010KS3	338
LT12661BM2	107	LT12662MDN	107	LT1350002	381	LT14000EWN	337	LT14001GW2	331	LT14010KSN	338
LT12661BM3	107	LT12662ML1	107	LT1350003	381	LT14000GA1	337	LT14001GW3	331	LT14010KW1	338
LT12661BMN	107	LT12662ML2	107	LT135000N	381	LT14000GA2	337	LT14001GWN	331	LT14010KW2	338
LT12661BS1	107	LT12662ML3	107	LT135000N	381	LT14000GA3	337	LT14001KA1	331	LT14010KW3	338
LT12661BS2	107	LT12662MLN	107	LT1350011	381	LT14000GAN	337	LT14001KA2	331	LT14010KWN	338
LT12661BS3	107	LT12662MM1	107	LT1350012	381	LT14000GD1	337	LT14001KA3	331	LT14010WA1	338
LT12661BSN	107	LT12662MM2	107	LT1350013	381	LT14000GD2	337	LT14001KAN	331	LT14010WA2	338
LT12661GL1	107	LT12662MM3	107	LT135001N	381	LT14000GD3	337	LT14001KDN	331	LT14010WA3	338
LT12661GL2	107	LT12662MMN	107	LT1350021	381	LT14000GDN	337	LT14001KD1	331	LT14010WAN	338
LT12661GL3	107	LT12662MS1	107	LT1350022	381	LT14000GS1	337	LT14001KD2	331	LT14010WD1	338
LT12661GLN	107	LT12662MS2	107	LT1350023	381	LT14000GS2	337	LT14001KD3	331	LT14010WD2	338
LT12661GM1	107	LT12662MS3	107	LT135002N	381	LT14000GS3	337	LT14001KDN	331	LT14010WD3	338
LT12661GM2	107	LT12662MSN	107	LT1350031	381	LT14000GSN	337	LT14001KS1	331	LT14010WDN	338
LT12661GM3	107	LT12662VD1	107	LT1350032	381	LT14000GW1	337	LT14001KS2	331	LT14010WS1	338
LT12661GMN	107	LT12662VD2	107	LT1350033	381	LT14000GW2	337	LT14001KS3	331	LT14010WS2	338
LT12661GS1	107	LT12662VD3	107	LT135003N	381	LT14000GW3	337	LT14001KSN	331	LT14010WS3	338
LT12661GS2	107	LT12662VDN	107	LT1350041	381	LT14000GWN	337	LT14001KW1	331	LT14010WSN	338
LT12661GS3	107	LT12662VL1	107	LT1350042	381	LT14000KA1	337	LT14001KW2	331	LT14010WW1	338
LT12661GSN	107	LT12662VL2	107	LT1350043	381	LT14000KA2	337	LT14001KW3	331	LT14010WW2	338
LT12661ML1	107	LT12662VL3	107	LT135004N	381	LT14000KA3	337	LT14001KWN	331	LT14010WW3	338
LT12661ML2	107	LT12662VLN	107	LT1350051	381	LT14000KAN	337	LT14001WA1	331	LT14010WWN	338
LT12661ML3	107	LT12662VM1	107	LT1350052	381	LT14000KD1	337	LT14001WA2	331	LT14011EA1	332
LT12661MLN	107	LT12662VM2	107	LT1350053	381	LT14000KD2	337	LT14001WA3	331	LT14011EA2	332
LT12661MM1	107	LT12662VM3	107	LT135005N	381	LT14000KD3	337	LT14001WAN	331	LT14011EA3	332
LT12661MM2	107	LT12662VMN	107	LT1350061	381	LT14000KDN	337	LT14001WD1	331	LT14011ED1	332
LT12661MM3	107	LT12662VSN	107	LT1350062	381	LT14000KS1	337	LT14001WD2	331	LT14011ED2	332
LT12661MMN	107	LT12662VS1	107	LT1350063	381	LT14000KS2	337	LT14001WD3	331	LT14011ED3	332
LT12661MS1	107	LT12662VS2	107	LT135006N	381	LT14000KS3	337	LT14001WDN	331	LT14011EDN	332
LT12661MS2	107	LT12662VS3	107	LT1350071	381	LT14000KW1	337	LT14001WS1	331	LT14011ES1	332
LT12661MS3	107	LT12662VSN	107	LT1350072	381	LT14000KW2	337	LT14001WS2	331	LT14011ES2	332
LT12661MSN	107	LT12663BL1	107	LT1350073	381	LT14000KW3	337	LT14001WS3	331		
		LT12663BL2	107	LT135007N	381	LT14000KW2	337	LT14001WSN	331		

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LT14011ES3	332	LT14021GS1	332	LT14030KD3	337	LT14031WD1	331	LT14921M2	197	LT15800WM1	41
LT14011ESN	332	LT14021GS2	332	LT14030KDN	337	LT14031WD2	331	LT14921M3	197	LT15800WM2	41
LT14011EW1	332	LT14021GS3	332	LT14030KS1	337	LT14031WD3	331	LT14921MN	197	LT15800WM3	41
LT14011EW2	332	LT14021GSN	332	LT14030KS2	337	LT14031WDN	331	LT14921V2	197	LT15800WMN	41
LT14011EW3	332	LT14021GW1	332	LT14030KS3	337	LT14031WS1	331	LT14921V3	197	LT15800WS1	41
LT14011EWN	332	LT14021GW2	332	LT14030KSN	337	LT14031WS2	331	LT14921VN	197	LT15800WS2	41
LT14011GA1	332	LT14021GW3	332	LT14030KW1	337	LT14031WS3	331	LT158000D1	41	LT15800WS3	41
LT14011GA2	332	LT14021GWN	332	LT14030KW2	337	LT14031WSN	331	LT158000D2	41	LT15800WSN	41
LT14011GA3	332	LT14021KA1	332	LT14030KW3	337	LT14031WW1	331	LT158000D3	41	LT158010D1	41
LT14011GAN	332	LT14021KA2	332	LT14030KWN	337	LT14031WW2	331	LT158000DN	41	LT158010D2	41
LT14011GD1	332	LT14021KA3	332	LT14030WA1	337	LT14031WW3	331	LT158000F1	41	LT158010D3	41
LT14011GD2	332	LT14021KAN	332	LT14030WA2	337	LT14031WWN	331	LT158000F2	41	LT158010DN	41
LT14011GD3	332	LT14021KD1	332	LT14030WA3	337	LT14900A2	195	LT158000F3	41	LT158010F1	41
LT14011GDN	332	LT14021KD2	332	LT14030WAN	337	LT14900A3	195	LT158000FN	41	LT158010F2	41
LT14011GS1	332	LT14021KD3	332	LT14030WD1	337	LT14900AN	195	LT158000M1	41	LT158010F3	41
LT14011GS2	332	LT14021KDN	332	LT14030WD2	337	LT14900B2	195	LT158000M2	41	LT158010FN	41
LT14011GS3	332	LT14021KS1	332	LT14030WD3	337	LT14900B3	195	LT158000M3	41	LT158010M1	41
LT14011GSN	332	LT14021KS2	332	LT14030WDN	337	LT14900BN	195	LT158000MN	41	LT158010M2	41
LT14011GW1	332	LT14021KS3	332	LT14030WA1	337	LT14900M2	195	LT158000S1	41	LT158010M3	41
LT14011GW2	332	LT14021KSN	332	LT14030WS2	337	LT14900M3	195	LT158000S2	41	LT158010MN	41
LT14011GW3	332	LT14021KW1	332	LT14030WS3	337	LT14900MN	195	LT158000S3	41	LT158010S1	41
LT14011GWN	332	LT14021KW2	332	LT14030WSN	337	LT14900V2	195	LT158000SN	41	LT158010S2	41
LT14011KA1	332	LT14021KW3	332	LT14030WW1	337	LT14900V3	195	LT158000B1	41	LT158010S3	41
LT14011KA2	332	LT14021KWN	332	LT14030WW2	337	LT14900VN	195	LT158000B2	41	LT158010SN	41
LT14011KA3	332	LT14021WA1	332	LT14030WW3	337	LT14901A2	195	LT158000B3	41	LT15801BD1	41
LT14011KAN	332	LT14021WA2	332	LT14030WWN	337	LT14901A3	195	LT15800BDN	41	LT15801BD2	41
LT14011KD1	332	LT14021WA3	332	LT14031EA1	331	LT14901AN	195	LT15800BF1	41	LT15801BD3	41
LT14011KD2	332	LT14021WAN	332	LT14031EA2	331	LT14901B2	195	LT15800BF2	41	LT15801BDN	41
LT14011KD3	332	LT14021WD1	332	LT14031EA3	331	LT14901B3	195	LT15800BF3	41	LT15801BF1	41
LT14011KDN	332	LT14021WD2	332	LT14031EAN	331	LT14901BN	195	LT15800BFN	41	LT15801BF2	41
LT14011KS1	332	LT14021WD3	332	LT14031ED1	331	LT14901M2	195	LT15800BM1	41	LT15801BF3	41
LT14011KS2	332	LT14021WDN	332	LT14031ED2	331	LT14901M3	195	LT15800BM2	41	LT15801BFN	41
LT14011KS3	332	LT14021WS1	332	LT14031ED3	331	LT14901MN	195	LT15800BM3	41	LT15801BM1	41
LT14011KSN	332	LT14021WS2	332	LT14031EDN	331	LT14901V2	195	LT15800BMN	41	LT15801BM2	41
LT14011KW1	332	LT14021WS3	332	LT14031ES1	331	LT14901V3	195	LT15800BS1	41	LT15801BM3	41
LT14011KW2	332	LT14021WSN	332	LT14031ES2	331	LT14901VN	195	LT15800BS2	41	LT15801BMN	41
LT14011KW3	332	LT14021WW1	332	LT14031ES3	331	LT14910A2	196	LT15800BS3	41	LT15801BS1	41
LT14011KWN	332	LT14021WW2	332	LT14031ESN	331	LT14910A3	196	LT15800BSN	41	LT15801BS2	41
LT14011WA1	332	LT14021WW3	332	LT14031EW1	331	LT14910AN	196	LT15800ED1	41	LT15801BS3	41
LT14011WA2	332	LT14021WWN	332	LT14031EW2	331	LT14910B2	196	LT15800ED2	41	LT15801BSN	41
LT14011WA3	332	LT14030EA1	337	LT14031EW3	331	LT14910B3	196	LT15800ED3	41	LT15801ED1	41
LT14011WAN	332	LT14030EA2	337	LT14031EWN	331	LT14910BN	196	LT15800EDN	41	LT15801ED2	41
LT14011WD1	332	LT14030EA3	337	LT14031GA1	331	LT14910M2	196	LT15800EF1	41	LT15801ED3	41
LT14011WD2	332	LT14030EAN	337	LT14031GA2	331	LT14910M3	196	LT15800EF2	41	LT15801EDN	41
LT14011WD3	332	LT14030ED1	337	LT14031GA3	331	LT14910MN	196	LT15800EF3	41	LT15801EF1	41
LT14011WDN	332	LT14030ED2	337	LT14031GAN	331	LT14910V2	196	LT15800EFN	41	LT15801EF2	41
LT14011WS1	332	LT14030ED3	337	LT14031GD1	331	LT14910V3	196	LT15800EM1	41	LT15801EF3	41
LT14011WS2	332	LT14030EDN	337	LT14031GD2	331	LT14910VN	196	LT15800EM2	41	LT15801EFN	41
LT14011WS3	332	LT14030ES1	337	LT14031GD3	331	LT14911A2	196	LT15800EM3	41	LT15801EM1	41
LT14011WSN	332	LT14030ES2	337	LT14031GDN	331	LT14911A3	196	LT15800EMN	41	LT15801EM2	41
LT14011WW1	332	LT14030ES3	337	LT14031GS1	331	LT14911AN	196	LT15800ES1	41	LT15801EM3	41
LT14011WW2	332	LT14030ESN	337	LT14031GS2	331	LT14911B2	196	LT15800ES2	41	LT15801EMN	41
LT14011WW3	332	LT14030EW1	337	LT14031GS3	331	LT14911B3	196	LT15800ES3	41	LT15801ES1	41
LT14011WWN	332	LT14030EW2	337	LT14031GSN	331	LT14911BN	196	LT15800ESN	41	LT15801ES2	41
LT14021EA1	332	LT14030EW3	337	LT14031GW1	331	LT14911M2	196	LT15800KD1	41	LT15801ES3	41
LT14021EA2	332	LT14030EWN	337	LT14031GW2	331	LT14911M3	196	LT15800KD2	41	LT15801ESN	41
LT14021EA3	332	LT14030GA1	337	LT14031GW3	331	LT14911MN	196	LT15800KD3	41	LT15801KD1	41
LT14021EAN	332	LT14030GA2	337	LT14031GWN	331	LT14911V2	196	LT15800KDN	41	LT15801KD2	41
LT14021ED1	332	LT14030GA3	337	LT14031KA1	331	LT14911V3	196	LT15800KF1	41	LT15801KD3	41
LT14021ED2	332	LT14030GAN	337	LT14031KA2	331	LT14911VN	196	LT15800KF2	41	LT15801KDN	41
LT14021ED3	332	LT14030GD1	337	LT14031KA3	331	LT14920A2	197	LT15800KF3	41	LT15801KF1	41
LT14021EDN	332	LT14030GD2	337	LT14031KAN	331	LT14920A3	197	LT15800KFN	41	LT15801KF2	41
LT14021ES1	332	LT14030GD3	337	LT14031KD1	331	LT14920AN	197	LT15800KM1	41	LT15801KF3	41
LT14021ES2	332	LT14030GDN	337	LT14031KD2	331	LT14920B2	197	LT15800KM2	41	LT15801KFN	41
LT14021ES3	332	LT14030GS1	337	LT14031KD3	331	LT14920B3	197	LT15800KM3	41	LT15801KM1	41
LT14021ESN	332	LT14030GS2	337	LT14031KDN	331	LT14920BN	197	LT15800KMN	41	LT15801KM2	41
LT14021EW1	332	LT14030GS3	337	LT14031KS1	331	LT14920M2	197	LT15800KS1	41	LT15801KM3	41
LT14021EW2	332	LT14030GSN	337	LT14031KS2	331	LT14920M3	197	LT15800KS2	41	LT15801KMN	41
LT14021EW3	332	LT14030GW1	337	LT14031KS3	331	LT14920MN	197	LT15800KS3	41	LT15801KS1	41
LT14021EWN	332	LT14030GW2	337	LT14031KSN	331	LT14920V2	197	LT15800KSN	41	LT15801KS2	41
LT14021GA1	332	LT14030GW3	337	LT14031KW1	331	LT14920V3	197	LT15800WD1	41	LT15801KS3	41
LT14021GA2	332	LT14030GWN	337	LT14031KW2	331	LT14920VN	197	LT15800WD2	41	LT15801KSN	41
LT14021GA3	332	LT14030KA1	337	LT14031KW3	331	LT14921A2	197	LT15800WD3	41	LT15801WD1	41
LT14021GAN	332	LT14030KA2	337	LT14031KWN	331	LT14921A3	197	LT15800WDN	41	LT15801WD2	41
LT14021GD1	332	LT14030KA3	337	LT14031WA1	331	LT14921AN	197	LT15800WF1	41	LT15801WD3	41
LT14021GD2	332	LT14030KAN	337	LT14031WA2	331	LT14921B2	197	LT15800WF2	41	LT15801WDN	41
LT14021GD3	332	LT14030KD1	337	LT14031WA3	331	LT14921B3	197	LT15800WF3	41	LT15801WF1	41
LT14021GDN	332	LT14030KD2	337	LT14031WAN	331	LT14921BN	197	LT15800WFN	41	LT15801WF2	41

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LT15801WF3	41	LT15810HOS1	45	LT15810WF3	45	LT15811HOM1	45	LT15811WD3	45	LT15820HOL1	57
LT15801WFN	41	LT15810HOS2	45	LT15810WFN	45	LT15811HOM2	45	LT15811WDN	45	LT15820HOL2	57
LT15801WM1	41	LT15810HOS3	45	LT15810WL1	45	LT15811HOM3	45	LT15811WF1	46	LT15820HOL3	57
LT15801WM2	41	LT15810HOSN	45	LT15810WL2	45	LT15811HOMN	45	LT15811WF2	46	LT15820HOLN	57
LT15801WM3	41	LT15810HBL1	45	LT15810WL3	45	LT15811HOS1	45	LT15811WF3	46	LT15820HOM1	57
LT15801WMN	41	LT15810HBL2	45	LT15810WLN	45	LT15811HOS2	45	LT15811WFN	46	LT15820HOM2	57
LT15801WS1	41	LT15810HBL3	45	LT15810WM1	45	LT15811HOS3	45	LT15811WL1	45	LT15820HOM3	57
LT15801WS2	41	LT15810HBLN	45	LT15810WM2	45	LT15811HOSN	45	LT15811WL2	45	LT15820HOMN	57
LT15801WS3	41	LT15810HBM1	45	LT15810WM3	45	LT15811HBL1	45	LT15811WL3	45	LT15820HOS1	57
LT15801WSN	41	LT15810HBM2	45	LT15810WMN	45	LT15811HBL2	45	LT15811WLN	45	LT15820HOS2	57
LT158100D1	45	LT15810HBM3	45	LT15810WS1	45	LT15811HBL3	45	LT15811WM1	45	LT15820HOS3	57
LT158100D2	45	LT15810HBMN	45	LT15810WS2	45	LT15811HBLN	45	LT15811WM2	45	LT15820HOSN	57
LT158100D3	45	LT15810HBS1	45	LT15810WS3	45	LT15811HBM1	45	LT15811WM3	45	LT15820HBL1	57
LT158100DN	45	LT15810HBS2	45	LT15810WSN	45	LT15811HBM2	45	LT15811WMN	45	LT15820HBL2	57
LT158100F1	45	LT15810HBS3	45	LT15810D1	45	LT15811HBM3	45	LT15811WOD1	45	LT15820HBL3	57
LT158100F2	45	LT15810HBSN	45	LT158110D2	45	LT15811HBMN	45	LT15811WS2	45	LT15820HBLN	57
LT158100F3	45	LT15810HEL1	45	LT158110D3	45	LT15811HBS1	45	LT15811WS3	45	LT15820HBM1	57
LT158100FN	45	LT15810HEL2	45	LT158110DN	45	LT15811HBS2	45	LT15811WSN	45	LT15820HBM2	57
LT158100L1	45	LT15810HEL3	45	LT158110F1	46	LT15811HBS3	45	LT158200D1	57	LT15820HBM3	57
LT158100L2	45	LT15810HELN	45	LT158110F2	46	LT15811HBSN	45	LT158200D2	57	LT15820HBMN	57
LT158100L3	45	LT15810HEM1	45	LT158110F3	46	LT15811HEL1	45	LT158200D3	57	LT15820HBS1	57
LT158100LN	45	LT15810HEM2	45	LT158110FN	46	LT15811HEL2	45	LT158200DN	57	LT15820HBS2	57
LT158100M1	45	LT15810HEM3	45	LT158110L1	45	LT15811HEL3	45	LT158200F1	57	LT15820HBS3	57
LT158100M2	45	LT15810HEMN	45	LT158110L2	45	LT15811HELN	45	LT158200F2	57	LT15820HBSN	57
LT158100M3	45	LT15810HES1	45	LT158110L3	45	LT15811HEM1	45	LT158200F3	57	LT15820HEL1	57
LT158100MN	45	LT15810HES2	45	LT158110LN	45	LT15811HEM2	45	LT158200FN	57	LT15820HEL2	57
LT158100S1	45	LT15810HES3	45	LT158110M1	45	LT15811HEM3	45	LT158200L1	57	LT15820HEL3	57
LT158100S2	45	LT15810HESN	45	LT158110M2	45	LT15811HEMN	45	LT158200L2	57	LT15820HELN	57
LT158100S3	45	LT15810HKL1	45	LT158110M3	45	LT15811HES1	45	LT158200L3	57	LT15820HEM1	57
LT158100SN	45	LT15810HKL2	45	LT158110MN	45	LT15811HES2	45	LT158200LN	57	LT15820HEM2	57
LT15810BD1	45	LT15810HKL3	45	LT158110S1	45	LT15811HES3	45	LT158200M1	57	LT15820HEM3	57
LT15810BD2	45	LT15810HKLN	45	LT158110S2	45	LT15811HESN	45	LT158200M2	57	LT15820HEMN	57
LT15810BD3	45	LT15810HKM1	45	LT158110S3	45	LT15811HKL1	45	LT158200M3	57	LT15820HES1	57
LT15810BDN	45	LT15810HKM2	45	LT158110SN	45	LT15811HKL2	45	LT158200MN	57	LT15820HES2	57
LT15810BF1	45	LT15810HKM3	45	LT158110SD1	45	LT15811HKL3	45	LT158200O1	57	LT15820HES3	57
LT15810BF2	45	LT15810HKMN	45	LT158110SD2	45	LT15811HKLN	45	LT158200S2	57	LT15820HESN	57
LT15810BF3	45	LT15810HKS1	45	LT158110SD3	45	LT15811HKM1	45	LT158200S3	57	LT15820HKL1	57
LT15810BFN	45	LT15810HKS2	45	LT158110SDN	45	LT15811HKM2	45	LT158200SN	57	LT15820HKL2	57
LT15810BL1	45	LT15810HKS3	45	LT158110S1	46	LT15811HKM3	45	LT158200BD1	57	LT15820HKL3	57
LT15810BL2	45	LT15810HKSN	45	LT158110S2	46	LT15811HBMN	45	LT158200BD2	57	LT15820HKLN	57
LT15810BL3	45	LT15810HWL1	45	LT158110S3	46	LT15811HKS1	45	LT158200BD3	57	LT15820HKM1	57
LT15810BLN	45	LT15810HWL2	45	LT158110S4	46	LT15811HKS2	45	LT158200BDN	57	LT15820HKM2	57
LT15810BM1	45	LT15810HWL3	45	LT158110S5	45	LT15811HKS3	45	LT158200BF1	57	LT15820HKM3	57
LT15810BM2	45	LT15810HWLN	45	LT158110S6	45	LT15811HKS4	45	LT158200BF2	57	LT15820HKMN	57
LT15810BM3	45	LT15810HWM1	45	LT158110S7	45	LT15811HKS5	45	LT158200BF3	57	LT15820HKS1	57
LT15810BMN	45	LT15810HWM2	45	LT158110S8	45	LT15811HKS6	45	LT158200BFN	57	LT15820HKS2	57
LT15810BS1	45	LT15810HWM3	45	LT158110S9	45	LT15811HKS7	45	LT158200BL1	57	LT15820HKS3	57
LT15810BS2	45	LT15810HWMN	45	LT158110S10	45	LT15811HKS8	45	LT158200BL2	57	LT15820HKSN	57
LT15810BS3	45	LT15810HWS1	45	LT158110S11	45	LT15811HKS9	45	LT158200BL3	57	LT15820HWL1	57
LT15810BSN	45	LT15810HWS2	45	LT158110S12	45	LT15811HKS10	45	LT158200BLN	57	LT15820HWL2	57
LT15810ED1	45	LT15810HWS3	45	LT158110S13	45	LT15811HKS11	45	LT158200BM1	57	LT15820HWL3	57
LT15810ED2	45	LT15810HWSN	45	LT158110S14	45	LT15811HKS12	45	LT158200BM2	57	LT15820HWLN	57
LT15810ED3	45	LT15810KD1	45	LT158110S15	45	LT15811HKS13	45	LT158200BM3	57	LT15820HWM1	57
LT15810EDN	45	LT15810KD2	45	LT158110S16	45	LT15811HKS14	45	LT158200BMN	57	LT15820HWM2	57
LT15810EF1	45	LT15810KD3	45	LT158110S17	45	LT15811HKS15	45	LT158200BS1	57	LT15820HWM3	57
LT15810EF2	45	LT15810KDN	45	LT158110S18	45	LT15811HKS16	45	LT158200BS2	57	LT15820HWMN	57
LT15810EF3	45	LT15810KF1	45	LT158110S19	45	LT15811HKS17	45	LT158200BS3	57	LT15820HWS1	57
LT15810EFN	45	LT15810KF2	45	LT158110S20	45	LT15811HKS18	45	LT158200BSN	57	LT15820HWS2	57
LT15810EL1	45	LT15810KF3	45	LT158110S21	46	LT15811HKS19	45	LT158200ED1	57	LT15820HWS3	57
LT15810EL2	45	LT15810KFN	45	LT158110S22	46	LT15811HKS20	45	LT158200ED2	57	LT15820HWSN	57
LT15810EL3	45	LT15810KL1	45	LT158110S23	46	LT15811HKS21	46	LT158200ED3	57	LT15820KD1	57
LT15810ELN	45	LT15810KL2	45	LT158110S24	46	LT15811HKS22	46	LT158200EDN	57	LT15820KD2	57
LT15810EM1	45	LT15810KL3	45	LT158110S25	45	LT15811HKS23	46	LT158200EF1	57	LT15820KD3	57
LT15810EM2	45	LT15810KLN	45	LT158110S26	45	LT15811HKS24	46	LT158200EF2	57	LT15820KDN	57
LT15810EM3	45	LT15810KM1	45	LT158110S27	45	LT15811HKS25	45	LT158200EF3	57	LT15820KF1	57
LT15810EMN	45	LT15810KM2	45	LT158110S28	45	LT15811HKS26	45	LT158200EFN	57	LT15820KF2	57
LT15810ES1	45	LT15810KM3	45	LT158110S29	45	LT15811HKS27	45	LT158200EL1	57	LT15820KF3	57
LT15810ES2	45	LT15810KMN	45	LT158110S30	45	LT15811HKS28	45	LT158200EL2	57	LT15820KFN	57
LT15810ES3	45	LT15810KS1	45	LT158110S31	45	LT15811HKS29	45	LT158200EL3	57	LT15820KL1	57
LT15810ESN	45	LT15810KS2	45	LT158110S32	45	LT15811HKS30	45	LT158200ELN	57	LT15820KL2	57
LT15810HOL1	45	LT15810KS3	45	LT158110S33	45	LT15811HKS31	45	LT158200EM1	57	LT15820KL3	57
LT15810HOL2	45	LT15810KSN	45	LT158110S34	45	LT15811HKS32	45	LT158200EM2	57	LT15820KLN	57
LT15810HOL3	45	LT15810WD1	45	LT158110S35	45	LT15811HKS33	45	LT158200EM3	57	LT15820KM1	57
LT15810HOLN	45	LT15810WD2	45	LT158110S36	45	LT15811HKS34	45	LT158200EMN	57	LT15820KM2	57
LT15810HOM1	45	LT15810WD3	45	LT158110S37	45	LT15811HKS35	45	LT158200ES1	57	LT15820KM3	57
LT15810HOM2	45	LT15810WDN	45	LT158110S38	45	LT15811HKS36	45	LT158200ES2	57	LT15820KMN	57
LT15810HOM3	45	LT15810WF1	45	LT158110S39	45	LT15811HKS37	45	LT158200ES3	57	LT15820KS1	57
LT15810HOMN	45	LT15810WF2	45	LT158110S40	45	LT15811HKS38	45	LT158200ESN	57	LT15820KS2	57

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LT15835EM3	50	LT15901A1	189	LZ14600GMD	535	LZ14601UD2	535	LZ14602UMD	536	LZ14603WD2	537
LT15835EMN	50	LT15901A2	189	LZ14600GMN	535	LZ14601UD3	535	LZ14602UMN	536	LZ14603WD3	537
LT15835ES1	50	LT15901A3	189	LZ14600GS2	535	LZ14601UDD	535	LZ14602US2	536	LZ14603WDD	537
LT15835ES2	50	LT15901AN	189	LZ14600GS3	535	LZ14601UDN	535	LZ14602US3	536	LZ14603WDN	537
LT15835ES3	50	LT15901B1	189	LZ14600GSD	535	LZ14601UM2	535	LZ14602USD	536	LZ14603WM2	537
LT15835ESN	50	LT15901B2	189	LZ14600GSN	535	LZ14601UM3	535	LZ14602USN	536	LZ14603WM3	537
LT15835HOL1	50	LT15901B3	189	LZ14600UD2	535	LZ14601UMD	535	LZ14602WD2	536	LZ14603WMD	537
LT15835HOL2	50	LT15901BN	189	LZ14600UD3	535	LZ14601UMN	535	LZ14602WD3	536	LZ14603WMN	537
LT15835HOL3	50	LT15901M1	189	LZ14600UDD	535	LZ14601US2	535	LZ14602WDD	536	LZ14603WS2	537
LT15835HOLN	50	LT15901M2	189	LZ14600UDN	535	LZ14601US3	535	LZ14602WDN	536	LZ14603WS3	537
LT15835HOM1	50	LT15901M3	189	LZ14600UM2	535	LZ14601USD	535	LZ14602WMD	536	LZ14603WSD	537
LT15835HOM2	50	LT15901MN	189	LZ14600UM3	535	LZ14601USN	535	LZ14602WM3	536	LZ14603WSN	537
LT15835HOM3	50	LT15901V1	189	LZ14600UMD	535	LZ14601WD2	535	LZ14602WMD	536	LZ14603ZD2	537
LT15835HOMN	50	LT15901V2	189	LZ14600UMN	535	LZ14601WD3	535	LZ14602WMN	536	LZ14603ZD3	537
LT15835HOS1	50	LT15901V3	189	LZ14600US2	535	LZ14601WDD	535	LZ14602WS2	536	LZ14603ZDD	537
LT15835HOS2	50	LT15901VN	189	LZ14600US3	535	LZ14601WDN	535	LZ14602WS3	536	LZ14603ZDN	537
LT15835HOS3	50	LT15901Z1	189	LZ14600USD	535	LZ14601WM2	535	LZ14602WSD	536	LZ14603ZM2	537
LT15835HOSN	50	LT15901Z2	189	LZ14600USN	535	LZ14601WM3	535	LZ14602WSN	536	LZ14603ZM3	537
LT15835HEL1	50	LT15901Z3	189	LZ14600WD2	535	LZ14601WMD	535	LZ14602ZD2	536	LZ14603ZMD	537
LT15835HEL2	50	LT15901ZN	189	LZ14600WD3	535	LZ14601WMN	535	LZ14602ZD3	536	LZ14603ZMN	537
LT15835HEL3	50	LU14801B	414	LZ14600WDD	535	LZ14601WS2	535	LZ14602ZDD	536	LZ14603ZS2	537
LT15835HELN	50	LU14801L	414	LZ14600WDN	535	LZ14601WS3	535	LZ14602ZDN	536	LZ14603ZS3	537
LT15835HEM1	50	LU14801W	414	LZ14600WM2	535	LZ14601WSD	535	LZ14602ZM2	536	LZ14603ZSD	537
LT15835HEM2	50	LU14802B	413	LZ14600WM3	535	LZ14601WSN	535	LZ14602ZM3	536	LZ14603ZSN	537
LT15835HEM3	50	LU14802L	413	LZ14600WMD	535	LZ14601ZD2	535	LZ14602ZMD	536	LZ14604AD2	536
LT15835HEMN	50	LU14802W	413	LZ14600WMN	535	LZ14601ZD3	535	LZ14602ZMN	536	LZ14604AD3	536
LT15835HES1	50	LU14803B	417	LZ14600WS2	535	LZ14601ZDD	535	LZ14602ZS2	536	LZ14604ADD	536
LT15835HES2	50	LU14803K	417	LZ14600WS3	535	LZ14601ZDN	535	LZ14602ZS3	536	LZ14604ADN	536
LT15835HES3	50	LU14804B	421	LZ14600WSD	535	LZ14601ZM2	535	LZ14602ZSD	536	LZ14604AM2	536
LT15835HESN	50	LU14804K	421	LZ14600WSN	535	LZ14601ZM3	535	LZ14602ZSN	536	LZ14604AM3	536
LT15835HKL1	50	LU14805B	425	LZ14600ZD2	535	LZ14601ZMD	535	LZ14603AD2	537	LZ14604AMD	536
LT15835HKL2	50	LU14805K	425	LZ14600ZD3	535	LZ14601ZMN	535	LZ14603AD3	537	LZ14604AMN	536
LT15835HKL3	50	LU14806B	425	LZ14600ZDD	535	LZ14601ZS2	535	LZ14603ADD	537	LZ14604AS2	536
LT15835HKLN	50	LU14806K	425	LZ14600ZDN	535	LZ14601ZS3	535	LZ14603ADN	537	LZ14604AS3	536
LT15835HKM1	50	LU14811B	414	LZ14600ZM2	535	LZ14601ZSD	535	LZ14603AM2	537	LZ14604ASD	536
LT15835HKM2	50	LU14811L	414	LZ14600ZM3	535	LZ14601ZSN	535	LZ14603AM3	537	LZ14604ASN	536
LT15835HKM3	50	LU14811W	414	LZ14600ZMD	535	LZ14602AD2	536	LZ14603AMD	537	LZ14604BD2	536
LT15835HKMN	50	LU14812B	413	LZ14600ZMN	535	LZ14602AD3	536	LZ14603AMN	537	LZ14604BD3	536
LT15835HKS1	50	LU14812L	413	LZ14600ZS2	535	LZ14602ADD	536	LZ14603AS2	537	LZ14604BDD	536
LT15835HKS2	50	LU14812W	413	LZ14600ZS3	535	LZ14602ADN	536	LZ14603AS3	537	LZ14604BDN	536
LT15835HKS3	50	LU14813B	417	LZ14600ZSD	535	LZ14602AM2	536	LZ14603ASD	537	LZ14604BM2	536
LT15835HKS N	50	LU14813K	417	LZ14600ZSN	535	LZ14602AM3	536	LZ14603ASN	537	LZ14604BM3	536
LT15835KD1	50	LU14814B	421	LZ14601AD2	535	LZ14602AMD	536	LZ14603BD2	537	LZ14604BMD	536
LT15835KD2	50	LU14814K	421	LZ14601AD3	535	LZ14602AMN	536	LZ14603BD3	537	LZ14604BMN	536
LT15835KD3	50	LU14815B	425	LZ14601ADD	535	LZ14602AS2	536	LZ14603BDD	537	LZ14604BS2	536
LT15835KDN	50	LU14815K	425	LZ14601ADN	535	LZ14602AS3	536	LZ14603BDN	537	LZ14604BS3	536
LT15835KL1	50	LU14816B	426	LZ14601AM2	535	LZ14602ASD	536	LZ14603BMD	537	LZ14604BSD	536
LT15835KL2	50	LU14816K	426	LZ14601AM3	535	LZ14602ASN	536	LZ14603BM3	537	LZ14604BSN	536
LT15835KL3	50	LZ14600AD2	535	LZ14601AMD	535	LZ14602BD2	536	LZ14603BMD	537	LZ14604GD2	536
LT15835KLN	50	LZ14600AD3	535	LZ14601AMN	535	LZ14602BD3	536	LZ14603BMN	537	LZ14604GD3	536
LT15835KM1	50	LZ14600ADD	535	LZ14601AS2	535	LZ14602BDD	536	LZ14603BS2	537	LZ14604GDD	536
LT15835KM2	50	LZ14600ADN	535	LZ14601AS3	535	LZ14602BDN	536	LZ14603BS3	537	LZ14604GDN	536
LT15835KM3	50	LZ14600AM2	535	LZ14601ASD	535	LZ14602BM2	536	LZ14603BSD	537	LZ14604GM2	536
LT15835KMN	50	LZ14600AM3	535	LZ14601ASN	535	LZ14602BM3	536	LZ14603BSN	537	LZ14604GM3	536
LT15835KS1	50	LZ14600AMD	535	LZ14601BD2	535	LZ14602BMD	536	LZ14603GD2	537	LZ14604GMD	536
LT15835KS2	50	LZ14600AMN	535	LZ14601BD3	535	LZ14602BMN	536	LZ14603GD3	537	LZ14604GMN	536
LT15835KS3	50	LZ14600AS2	535	LZ14601BDD	535	LZ14602BS2	536	LZ14603GDD	537	LZ14604GS2	536
LT15835KSN	50	LZ14600AS3	535	LZ14601BDN	535	LZ14602BS3	536	LZ14603GDN	537	LZ14604GS3	536
LT15900A1	189	LZ14600ASD	535	LZ14601BM2	535	LZ14602BSD	536	LZ14603GM2	537	LZ14604GSD	536
LT15900A2	189	LZ14600ASN	535	LZ14601BM3	535	LZ14602BSN	536	LZ14603GM3	537	LZ14604GSN	536
LT15900A3	189	LZ14600BD2	535	LZ14601BMD	535	LZ14602GD2	536	LZ14603GMD	537	LZ14604UD2	536
LT15900AN	189	LZ14600BD3	535	LZ14601BMN	535	LZ14602GD3	536	LZ14603GMN	537	LZ14604UD3	536
LT15900B1	189	LZ14600BDD	535	LZ14601BS2	535	LZ14602GDD	536	LZ14603GS2	537	LZ14604UDD	536
LT15900B2	189	LZ14600BDN	535	LZ14601BS3	535	LZ14602GDN	536	LZ14603GS3	537	LZ14604UDN	536
LT15900B3	189	LZ14600BM2	535	LZ14601BSD	535	LZ14602GM2	536	LZ14603GSD	537	LZ14604UM2	536
LT15900BN	189	LZ14600BM3	535	LZ14601BSN	535	LZ14602GM3	536	LZ14603GSN	537	LZ14604UM3	536
LT15900M1	189	LZ14600BMD	535	LZ14601GD2	535	LZ14602GMD	536	LZ14603UD2	537	LZ14604UMD	536
LT15900M2	189	LZ14600BMN	535	LZ14601GD3	535	LZ14602GMN	536	LZ14603UD3	537	LZ14604UMN	536
LT15900M3	189	LZ14600BS2	535	LZ14601GDD	535	LZ14602GS2	536	LZ14603UDD	537	LZ14604US2	536
LT15900MN	189	LZ14600BS3	535	LZ14601GDN	535	LZ14602GS3	536	LZ14603UDN	537	LZ14604US3	536
LT15900V1	189	LZ14600BSD	535	LZ14601GM2	535	LZ14602GSD	536	LZ14603UM2	537	LZ14604USD	536
LT15900V2	189	LZ14600BSN	535	LZ14601GM3	535	LZ14602GSN	536	LZ14603UM3	537	LZ14604USN	536
LT15900V3	189	LZ14600GD2	535	LZ14601GMD	535	LZ14602UD2	536	LZ14603UMD	537	LZ14604WD2	536
LT15900VN	189	LZ14600GD3	535	LZ14601GMN	535	LZ14602UD3	536	LZ14603UMN	537	LZ14604WD3	536
LT15900Z1	189	LZ14600GDD	535	LZ14601GS2	535	LZ14602UDD	536	LZ14603US2	537	LZ14604WDD	536
LT15900Z2	189	LZ14600GDN	535	LZ14601GS3	535	LZ14602UDN	536	LZ14603US3	537	LZ14604WDN	536
LT15900Z3	189	LZ14600GM2	535	LZ14601GSD	535	LZ14602UM2	536	LZ14603USD	537	LZ14604WM2	536
LT15900ZN	189	LZ14600GM3	535	LZ14601GSN	535	LZ14602UM3	536	LZ14603USN	537	LZ14604WM3	536

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LZ14616BMD	543	LZ14702BE2	553	LZ14704LM2	559	LZ14706KE2	559	LZ14707WM2	563
LZ14616BMN	543	LZ14702BE3	553	LZ14704LM3	559	LZ14706KE3	559	LZ14707WM3	563
LZ14616BS2	543	LZ14702BEN	553	LZ14704LMN	559	LZ14706KEN	559	LZ14707WMN	563
LZ14616BS3	543	LZ14702BL2	553	LZ14704LS2	559	LZ14706KL2	559	LZ14707WS2	563
LZ14616BSD	543	LZ14702BL3	553	LZ14704LS3	559	LZ14706KL3	559	LZ14707WS3	563
LZ14616BSN	543	LZ14702BLN	553	LZ14704LSN	559	LZ14706KLN	559	LZ14707WSN	563
LZ14616GD2	543	LZ14702BM2	553	LZ14704WE2	559	LZ14706KM2	559		
LZ14616GD3	543	LZ14702BM3	553	LZ14704WE3	559	LZ14706KM3	559		
LZ14616GDD	543	LZ14702BMN	553	LZ14704WEN	559	LZ14706KMN	559		
LZ14616GDN	543	LZ14702BS2	553	LZ14704WL2	559	LZ14706KS2	559		
LZ14616GM2	543	LZ14702BS3	553	LZ14704WL3	559	LZ14706KS3	559		
LZ14616GM3	543	LZ14702BSN	553	LZ14704WLN	559	LZ14706KSN	559		
LZ14616GMD	543	LZ14702WE2	553	LZ14704WM2	559	LZ14706LE2	559		
LZ14616GMN	543	LZ14702WE3	553	LZ14704WM3	559	LZ14706LE3	559		
LZ14616GS2	543	LZ14702WEN	553	LZ14704WMN	559	LZ14706LEN	559		
LZ14616GS3	543	LZ14702WL2	553	LZ14704WS2	559	LZ14706LL2	559		
LZ14616GSD	543	LZ14702WL3	553	LZ14704WS3	559	LZ14706LL3	559		
LZ14616GSN	543	LZ14702WLN	553	LZ14704WSN	559	LZ14706LLN	559		
LZ14616UD2	543	LZ14702WM2	553	LZ14705DE2	559	LZ14706LM2	559		
LZ14616UD3	543	LZ14702WM3	553	LZ14705DE3	559	LZ14706LM3	559		
LZ14616UDD	543	LZ14702WMN	553	LZ14705DEN	559	LZ14706LMN	559		
LZ14616UDN	543	LZ14702WS2	553	LZ14705DL2	559	LZ14706LS2	559		
LZ14616UM2	543	LZ14702WS3	553	LZ14705DL3	559	LZ14706LS3	559		
LZ14616UM3	543	LZ14702WSN	553	LZ14705DLN	559	LZ14706LSN	559		
LZ14616UMD	543	LZ14703BE2	553	LZ14705DM2	559	LZ14706WE2	559		
LZ14616UMN	543	LZ14703BE3	553	LZ14705DM3	559	LZ14706WE3	559		
LZ14616US2	543	LZ14703BEN	553	LZ14705DMN	559	LZ14706WEN	559		
LZ14616US3	543	LZ14703BL2	553	LZ14705DS2	559	LZ14706WL2	559		
LZ14616USD	543	LZ14703BL3	553	LZ14705DS3	559	LZ14706WL3	559		
LZ14616USN	543	LZ14703BLN	553	LZ14705DSN	559	LZ14706WLN	559		
LZ14616WD2	543	LZ14703BM2	553	LZ14705KE2	559	LZ14706WM2	559		
LZ14616WD3	543	LZ14703BM3	553	LZ14705KE3	559	LZ14706WM3	559		
LZ14616WDD	543	LZ14703BMN	553	LZ14705KEN	559	LZ14706WMN	559		
LZ14616WDN	543	LZ14703BS2	553	LZ14705KL2	559	LZ14706WS2	559		
LZ14616WM2	543	LZ14703BS3	553	LZ14705KL3	559	LZ14706WS3	559		
LZ14616WM3	543	LZ14703BSN	553	LZ14705KLN	559	LZ14706WSN	559		
LZ14616WMD	543	LZ14703WE2	553	LZ14705KM2	559	LZ14707DE2	563		
LZ14616WMN	543	LZ14703WE3	553	LZ14705KM3	559	LZ14707DE3	563		
LZ14616WS2	543	LZ14703WEN	553	LZ14705KMN	559	LZ14707DEN	563		
LZ14616WS3	543	LZ14703WL2	553	LZ14705KS2	559	LZ14707DL2	563		
LZ14616WSD	543	LZ14703WL3	553	LZ14705KS3	559	LZ14707DL3	563		
LZ14616WSN	543	LZ14703WLN	553	LZ14705KSN	559	LZ14707DLN	563		
LZ14616ZD2	543	LZ14703WM2	553	LZ14705LE2	559	LZ14707DM2	563		
LZ14616ZD3	543	LZ14703WM3	553	LZ14705LE3	559	LZ14707DM3	563		
LZ14616ZDD	543	LZ14703WMN	553	LZ14705LEN	559	LZ14707DMN	563		
LZ14616ZDN	543	LZ14703WS2	553	LZ14705LL2	559	LZ14707DS2	563		
LZ14616ZM2	543	LZ14703WS3	553	LZ14705LL3	559	LZ14707DS3	563		
LZ14616ZM3	543	LZ14703WSN	553	LZ14705LLN	559	LZ14707DSN	563		
LZ14616ZMD	543	LZ14704DE2	559	LZ14705LM2	559	LZ14707KE2	563		
LZ14616ZMN	543	LZ14704DE3	559	LZ14705LM3	559	LZ14707KE3	563		
LZ14616ZS2	543	LZ14704DEN	559	LZ14705LMN	559	LZ14707KEN	563		
LZ14616ZS3	543	LZ14704DL2	559	LZ14705LS2	559	LZ14707KL2	563		
LZ14616ZSD	543	LZ14704DL3	559	LZ14705LS3	559	LZ14707KL3	563		
LZ14616ZSN	543	LZ14704DLN	559	LZ14705LSN	559	LZ14707KLN	563		
LZ14701BE2	553	LZ14704DM2	559	LZ14705WE2	559	LZ14707KM2	563		
LZ14701BE3	553	LZ14704DM3	559	LZ14705WE3	559	LZ14707KM3	563		
LZ14701BEN	553	LZ14704DMN	559	LZ14705WEN	559	LZ14707KMN	563		
LZ14701BL2	553	LZ14704DS2	559	LZ14705WL2	559	LZ14707KS2	563		
LZ14701BL3	553	LZ14704DS3	559	LZ14705WL3	559	LZ14707KS3	563		
LZ14701BLN	553	LZ14704DSN	559	LZ14705WLN	559	LZ14707KSN	563		
LZ14701BM2	553	LZ14704KE2	559	LZ14705WM2	559	LZ14707LE2	563		
LZ14701BM3	553	LZ14704KE3	559	LZ14705WM3	559	LZ14707LE3	563		
LZ14701BMN	553	LZ14704KEN	559	LZ14705WMN	559	LZ14707LEN	563		
LZ14701BS2	553	LZ14704KL2	559	LZ14705WS2	559	LZ14707LL2	563		
LZ14701BS3	553	LZ14704KL3	559	LZ14705WS3	559	LZ14707LL3	563		
LZ14701BSN	553	LZ14704KLN	559	LZ14705WSN	559	LZ14707LLN	563		
LZ14701WE2	553	LZ14704KM2	559	LZ14706DE2	559	LZ14707LM2	563		
LZ14701WE3	553	LZ14704KM3	559	LZ14706DE3	559	LZ14707LM3	563		
LZ14701WEN	553	LZ14704KMN	559	LZ14706DEN	559	LZ14707LMN	563		
LZ14701WL2	553	LZ14704KS2	559	LZ14706DL2	559	LZ14707LS2	563		
LZ14701WL3	553	LZ14704KS3	559	LZ14706DL3	559	LZ14707LS3	563		
LZ14701WLN	553	LZ14704KSN	559	LZ14706DLN	559	LZ14707LSN	563		
LZ14701WM2	553	LZ14704LE2	559	LZ14706DM2	559	LZ14707WE2	563		
LZ14701WM3	553	LZ14704LE3	559	LZ14706DM3	559	LZ14707WE3	563		
LZ14701WMN	553	LZ14704LEN	559	LZ14706DMN	559	LZ14707WEN	563		
LZ14701WS2	553	LZ14704LL2	559	LZ14706DS2	559	LZ14707WL2	563		
LZ14701WS3	553	LZ14704LL3	559	LZ14706DS3	559	LZ14707WL3	563		
LZ14701WSN	553	LZ14704LLN	559	LZ14706DSN	559	LZ14707WLN	563		

RETE COMMERCIALE

↘ Italia

Via Pizzigoni, 3
24060 Villongo (BG)
tel. 035-939411
e-mail: info@lombardo.it
www.lombardo.it

LOMBARDIA - PIACENZA
AGENZIA BIEFFE
Via Mazzini, 70/s
20026 Trezzo s/Adda (MI)
Tel. 02 90963740
Fax. 02/90964607
e-mail: info@agenziabieffe.com
www.agenziabieffe.com

LIGURIA
CHIESTA GIACOMO DI GUIDO STEFANO & C. SAS
Via Villa Berrone 31/33 R
16014 Campomorone (GE)
Tel. 010 780 152 - 010 783 732
Fax. 010 780 318
e-mail: agenziachiesta@agenziachiesta.com

PIEMONTE, VALLE D'AOSTA
AGENZIA BM SRL
Via Mascagni, 20/B
10040 Rivalta Di Torino (TO)
Tel. 011 349 5521
e-mail: info@agenziabm.it

EMILIA ROMAGNA
GIAN LUCA BONAFINI
Via Don Angelo Bughetti, 14
40026 Imola (BO)
Telefono 0542 190 4002
Cell. Sig. Gianluca Bonafini: 335 586 6286
e-mail: bonafini@agenziabonafini.it

VENETO
(PADOVA-VICENZA-ROVIGO-VENEZIA)
SITEL SRL (sede)
Via Lisbona, 28/A
35127 Padova
Tel. 049 760999
e-mail: info@sitelx.it

AGENZIA AEB
Via Porretana, 148/3
40135 Bologna (BO)
Tel. 347 012 2539
Cell. Sig. Fabio Ferrari: 348 710 7947
e-mail: agenziaaeb@agenziaaeb.it

VERONA - TRENTO ALTO ADIGE
SITEL SRL (filiale)
Via Spagnole, 2/B
37015 Santambrogio di Valpolicella (VR)
Tel. 049 760999
e-mail: info@sitelx.it

TOSCANA , UMBRIA
LIBRA S.R.L.
Via Crispi, 34
55041 Lido di Camaiore (LU)
Tel. 0584 617 802
Fax 0584 618 494
e-mail: luporini@tin.it

**TREVISO - BELLUNO -
FRIULI VENEZIA GIULIA**
SITEL SRL (filiale)
Via Don Pietro della Toffola, 24
33074 Fontanafredda (PN)
Tel. 049 760999
e-mail: info@sitelx.it

MARCHE
GIAMPAOLI LUCA
Via Olimpia, 6
62016 Porto Potenza Picena (MC)
Tel. e Fax 0733-687256
Cell. Sig. Luca Giampaoli: 337 638 017
e-mail: giampaoli1992@gmail.com
Cell. Sig. Luciano Tirabassi: 337 660 826
e-mail: tirabassi.luciano@gmail.com
Cell. Sig. Marco Di Marco: 335 104 8969
e-mail: dimarco.ma@gmail.com

SALES NETWORK | RÉSEAU COMMERCIAL | RED COMMERCIAL

ABRUZZO - MOLISE

TEKLUX di Fabio de Nobile
Via Dino Ciriaci, 11
67034 Lanciano (CH)
Tel. 0872 967 001
e-mail: info@teklux.it

CALABRIA

GERVASI GIAMPAOLO RAPPRESENTANZE
Sede Legale:
Via Dell'accoglienza, 21/C - 87040 Mendicino (CS)
Sede Operativa:
Via Giovanni XXIII, 44 - 88021 Borgia (CZ)
Tel./Fax: 0961951065
e-mail uffici: g.gervasirappresentanze@gmail.com

LAZIO

SR RAPPRESENTANZE S.N.C. di Anastasi R.
e Pandolfi S. & C.
Via del Casale Ferranti, 85 - 00178 Roma
Tel. 06 87165024
Cell. Sig. Anastasi Roberto: 335 5241662
Cell. Sig. Bracale Marco: 392 3210449
Cell. Sig. Pandolfi Stefano: 335 6497659
e-mail: commerciale@sprappresentanze.com

SICILIA

FIORE RAPPRESENTANZE S.N.C.
Via Aspromonte, 57
90144 Palermo
Tel. 091 626 9961
Fax 091 626 9953
Cell. Sig. Matteo Fiore 337 891 214
Cell. Sig. Mario Galvagna 337 500 036
e-mail: fioreagenziaapa@gmail.com

CAMPANIA

PROJECT LIGHTING STUDIO S.A.S.
Via Kennedy, 107
80010 Quarto (NA)
Tel. 081-19483273
Cell. Marzocchella Sergio: 393 337 0004
Cell. Marzocchella Maurizio: 339 172 9190
e-mail: mmarzocchella@gmail.com/
smarzocchella@gmail.com

SARDEGNA

MAKELUCE di Paola Sias
Via Giotto, 40
09121 Cagliari
Tel. 070 541 116
Cell. Sig.ra Paola Sias: 348 432 6489
e-mail: paolasias@makeluce.it
Cell. Sig. Bruno Sias: 348 603 6488
e-mail: bruno.sias@tin.it

PUGLIA - BASILICATA

GRIMALDI FRANCESCO
Via Vigili del Fuoco Caduti in Servizio, 51
70026 Modugno (BA)
Tel. 080 502 2650
Fax 080 502 1684
e-mail: agenziagrimaldi@agenziagrimaldi.it
www.agenziagrimaldi.it

↘ **Export**

Tel. +39 035-939411
export@lombardo.it

NOTE GENERALI

General note - Notes générales - Notas generales

ITA

Direttiva RAEE: Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il 25 Luglio 2005 il Consiglio di ministri ha recepito con Decreto Legislativo N°151 la Direttiva Europea 2002/96/CE relativa alla riduzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dello smaltimento dei rifiuti da essi derivanti. L'obiettivo è promuovere una logica di sviluppo sostenibile nel settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cui gli apparecchi di illuminazione ne fanno parte, ai fini di un corretto trattamento dei prodotti a fine vita e ciò può attuarsi attraverso la piena conformità alla Direttiva RAEE.

Il Produttore, come definito dal Dlgs n°151, dovrà farsi carico dei costi di gestione che comprendono la raccolta, presso gli impianti di stoccaggio provvisorio e dello smaltimento dei rifiuti degli apparecchi di illuminazione immessi sul mercato.

Per adempiere a questi obblighi di legge Lombardo S.r.l. ha deciso di avvalersi del Consorzio ECOLIGHT. Gli apparecchi di illuminazione saranno marcati in modo da identificare il Produttore e riportare il simbolo del cassonetto barrato, indicante la raccolta differenziata separata dal resto dei rifiuti urbani. Gli apparecchi illuminanti all'interno del presente listino/catalogo, con esclusione degli accessori, saranno soggetti al contributo di smaltimento in base al loro peso netto e si suddividono in tre fasce:

Fascia 1:

Apparecchi il cui peso è compreso tra 0 e 2 Kg.

Fascia 2:

Apparecchi il cui peso è compreso tra 2 e 8 Kg.

Fascia 3:

Apparecchi il cui peso è superiore a 8 Kg.

Direttiva RoHS

Il Decreto Legislativo sopra menzionato incorpora anche la Direttiva 2002/95/CE - RoHS - Limiti d'uso di alcune sostanze pericolose - relativa alla riduzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. A partire dal 1° Luglio 2006 tutte le nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non dovranno contenere o contenere in misura limitata sostanze quali: Piombo - Mercurio - Cadmio - Cromo esavalente - Bifenile polibromurati (PBB) - Eteri difendi polibromurati (PBDE).

Informativa art.13 D.lgs 196/2003

Gentile Signore/a, ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. I dati sono conservati nel data base informatico (o cartaceo) del titolare del trattamento LOMBARDO S.r.l. I dati raccolti, provengono esclusivamente da elenchi e/o registri pubblici, e saranno trattati anche da incaricati interni della struttura, preposti alla gestione dell'iniziativa per l'invio del materiale commerciale e promozionale.

Il titolare del trattamento è LOMBARDO S.r.l. - Via Pizzigoni, 3 - 24060 Villongo (Bg); il Responsabile della Sicurezza è il Sig. Lussana Claudio. Potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/03 (accesso, integrazione, modifica, cancellazione) telefonando al Responsabile del Trattamento al numero 035/939411, a mezzo posta elettronica all'indirizzo amministrazione@lombardo.it oppure scrivendo a LOMBARDO S.r.l. - ufficio privacy - Via Pizzigoni, 3 - 24060 Villongo (Bg).

Lombardo.

aderisce al consorzio



ECOLIGHT

Via Gattamelata 34,
20149 Milano Tel. 02 3264816

ENG

As responsible manufacturer with specific concern for the protection of the environment Lombardo is proud to be a member of "Ecolight" Electrical Waste Disposal and Recycling scheme in Italy. Take care to ensure you meet your own environmental obligations in your own country.

ESP

Como responsable con una preocupación específica por la protección del medio ambiente, Lombardo se enorgullece de ser miembro del programa "Ecolight" de eliminación y reciclaje de residuos eléctricos en Italia. Asegúrese de cumplir con sus propias obligaciones medioambientales en su propio país.

FRA

LOMBARDO adhère au consortium ECOLIGHT
Via Gattamelata 34,
20149 Milano Tel. 02 3264816

ITA

Tutti i dati contenuti nel presente catalogo sono validi a condizione che gli apparecchi siano installati ed utilizzati nel modo per cui sono stati costruiti e che venga fatta correttamente manutenzione. Il tutto nel rispetto delle regole professionali, dello standard di installazione e delle istruzioni del produttore. Tutti gli apparecchi sono testati secondo le norme EN60598-1. La LOMBARDO S.r.l. non si assume responsabilità per impieghi diversi da quelli testati e per la mancata osservanza delle indicazioni riportate sul foglio istruzioni.

IMPORTANTE!

Gli apparecchi intesi per uso continuato o per periodi protratti devono essere soggetti a discussione con il ns. Ufficio Tecnico.

I prodotti LOMBARDO, come pubblicati in catalogo, sono stati disegnati, studiati e testati per il corretto funzionamento in base alle sorgenti luminose come indicato in catalogo accanto ad ogni articolo. Rammentiamo quindi alla Spett.le Clientela che qualora l'utente intenda utilizzare i ns. prodotti con tipi di lampadine diversi da quelli pubblicati, la LOMBARDO S.r.l. non si assume alcuna responsabilità. Gli apparecchi ad incandescenza sono per tensione nominale fino a 250V.

Gli apparecchi a fluorescenza sono per tensione nominale 230V 50Hz. Tutti gli apparecchi sono forniti senza lampadine.

Spedizione

Per ordini di importo superiore a 600,00 netto, la resa verrà effettuata in porto franco. Per ordini di importo inferiore a 600,00 netto, la resa verrà effettuata franco destino con addebito del costo del trasporto in fattura.

Reclami

I reclami inerenti all'integrità del materiale dovranno essere fatti al trasportatore nel momento della consegna della merce, firmando il documento di trasporto con riserva.

I reclami inerenti la quantità del materiale verranno da noi accettati nel termine massimo di 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce.

Ordini minimi

Non si accettano ordini inferiori a 300,00 netti.

Dimensioni

Le quote nel listino si intendono in millimetri.

Resi

Non si accettano resi. Situazioni eccezionali verranno come tali trattate dalla Direzione Commerciale.

Listino Iva esclusa valido fino a revoca.

Modifiche dei prodotti

LOMBARDO S.r.l. si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti, in qualunque momento e senza alcun preavviso, tutte le modifiche che, a suo insindacabile giudizio, riterrà convenienti ai fini produttivi o utili a migliorare la funzionalità e le prestazioni. Errori ed omissioni sono accettati.

ENG

All the data in this catalogue is valid providing the luminaires are installed, maintained and used in the way for which they were made, using "professional practice", relevant installation standards and manufacturers instructions. All luminaires in this catalogue have been tested according to EN60598-1. LOMBARDO S.r.l. will not accept responsibility for uses other than the tested ones, or for a non-observance of the instructions mentioned in our instruction leaflet.

IMPORTANT!

Where a luminaire is to be used for hazardous, continuous or extended burning hours please contact our Technical Department for confirmation of the suitability of the item chosen. The LOMBARDO range of products in our catalogue have been designed, engineered and tested to function correctly with the light source specified alongside each product. Where a customer installs a light source other than the one specified or converts our luminaires in any way, LOMBARDO S.r.l. can not accept responsibility for failures or incidents that result from the changes made. If in doubt please contact our Technical Department.

Nominal voltage of incandescent luminaires: up to 250V
Nominal voltage of fluorescent luminaires: 230V 50Hz
Luminaires are supplied without lamps.

We reserve the right to alter and modify specifications. Errors and omissions accepted.

Price list excluding VAT valid until revocation.

NOTE GENERALI

General note - Notes générales - Notas generales

FRA

Toutes les données présentes dans ce catalogue sont valables à condition que les appareils soient installés et utilisés selon les modalités pour lesquelles ils ont été fabriqués et soient correctement entretenus dans le respect des règles professionnelles, des spécifications d'installation et des instructions du fabricant. Tous les appareils sont testés selon les normes EN60598-1. LOMBARDO S.r.l. décline toute responsabilité pour des emplois différents de ceux qui ont été testés et en cas de non-respect des indications fournies par le feuillet d'instructions.

IMPORTANT

Les appareils prévus pour un emploi suivi ou des périodes prolongées doivent être soumis à l'examen de notre Bureau d'Étude. Les produits LOMBARDO publiés au catalogue ont été conçus, étudiés et testés pour fonctionner correctement avec les sources lumineuses indiquées à côté de chaque article. Nous rappelons donc que LOMBARDO S.r.l. décline toute responsabilité pour l'utilisation de nos produits avec des ampoules différentes de celles qui sont préconisées.

Les appareils à incandescence sont destinés à une tension nominale de 250V.
Les appareils à fluorescence sont destinés

à une tension nominale de 230V 50Hz.
Tous les appareils sont fournis sans ampoules.

MODIFICATIONS DES PRODUITS

Lombardo S.r.l. se réserve la faculté d'apporter à ses produits, à tout moment et sans préavis, toutes les modifications qui, selon son avis discrétionnaire, se rendraient nécessaires pour des fins liées à la production ou s'avèreraient utiles pour améliorer leur fonctionnalité et leur efficacité. Sous réserve d'erreurs ou omissions.

Liste de prix hors TVA valable jusqu'à révocation.

ESP

Toda la información contenida en este catálogo es válida siempre que el equipo se instale y utilice de la forma para la que ha sido concebido y que se mantenga adecuadamente. Todo ello de conformidad con las normas profesionales, la norma de instalación y las instrucciones del fabricante. Todos los aparatos han sido probados según la norma EN60598-1. LOMBARDO S.r.l. declina toda responsabilidad por usos distintos de los ensayados y por el incumplimiento de las indicaciones de la hoja de instrucciones.

IMPORTANTE

Las luminarias destinadas a un uso continuado o durante periodos prolongados deben ser objeto de consulta con nuestro Departamento Técnico. Los productos LOMBARDO, tal y como se publican en el catálogo, han sido diseñados, estudiados y probados para su correcto funcionamiento de acuerdo con las fuentes de luz que se indican en el catálogo junto a cada artículo. Por lo tanto, recordamos a nuestros Clientes que si el usuario pretende utilizar nuestros productos con tipos de

bombillas distintos de los publicados, el LOMBARDO S.r.l. declina toda responsabilidad. Las luminarias incandescentes son para tensión nominal hasta 250V. Las luminarias fluorescentes son para tensión nominal 230V 50Hz. Todas las luminarias se suministran sin bombillas.

Envío

Para pedidos superiores a 600,00 net, la devolución se efectuará a portes pagados. Para pedidos inferiores a 600,00 netos, la devolución se efectuará a portes pagados.

Reclamaciones

Las reclamaciones relativas a la integridad del material se presentarán al transportista en el momento de la entrega de la mercancía, firmando el documento de transporte con reserva. Las reclamaciones relativas a la cantidad del material serán aceptadas por nosotros en un plazo máximo de 8 (ocho) días tras la recepción de la mercancía.

Pedidos mínimos

No aceptamos pedidos inferiores a 300,00 netos.

Dimensiones

Las dimensiones de la lista de precios se indican en milímetros.

Devoluciones

No se aceptan devoluciones. Las situaciones excepcionales serán tratadas como tales por la Dirección de Ventas.

Lista de precios sin IVA válida hasta su revocación.

Modificaciones del producto

LOMBARDO S.r.l. se reserva el derecho de aportar a sus productos, en cualquier momento y sin previo aviso, todas las modificaciones que considere oportunas para la producción o útiles para mejorar la funcionalidad y las prestaciones. Se aceptan errores y omisiones.

CONDIZIONI DI GARANZIA

ITA

CONDIZIONI DI GARANZIA OFFERTE DA LOMBARDO S.R.L. PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CHE UTILIZZANO LA SORGENTE LUMINOSA A LED.

L'elevato standard qualitativo dei prodotti Lombardo consente alla società di offrire una garanzia integrale in caso di uso conforme della durata di cinque (5) anni e/o 50.000h di funzionamento.

1) PRODOTTI

La presente garanzia si applica ai prodotti **LOMBARDO che utilizzano una sorgente luminosa a LED**, limitatamente alla sorgente LED.

La presente Garanzia copre gli apparecchi utilizzati in ambienti con temperature non superiori a 25° C Ta.

2) CONDIZIONI DELLA GARANZIA

La presente garanzia ha efficacia esclusivamente a condizione che:

- 1) l'utente utilizzi il prodotto Lombardo secondo le specifiche del prodotto stesso;
- 2) il prodotto sia stato installato correttamente da personale tecnico qualificato in possesso dei requisiti previsti dalle normative rispettivamente applicabili;
- 3) le apparecchiature non siano state modificate dall'utente e/o non siano state eseguite manutenzioni/riparazioni senza l'autorizzazione scritta da parte dell'ufficio tecnico di Lombardo.

Ulteriori condizioni

- I prodotti difettosi dovranno essere inviati a Lombardo entro 15 giorni dalla scoperta del malfunzionamento, a pena di decadenza della presente garanzia, e i costi di tale spedizione saranno a carico del cliente. I costi di smontaggio e rimontaggio sono a carico del cliente. Eventuali costi sostenuti per accedere al luogo di installazione (es: trabattelli, elevatori, apertura degli spazi in orari notturni, intervento di terze parti) sono a carico del cliente.

3) DURATA DELLA GARANZIA e LIMITAZIONI

- La garanzia concessa dalla Lombardo S.r.l. al CLIENTE per i **prodotti Lombardo che utilizzano una sorgente luminosa a LED**, ha la durata di cinque (5) anni e/o 50.000h di funzionamento.
- Per assicurare che la garanzia del prodotto coincida con la garanzia del produttore, la garanzia viene estesa di ulteriori 3 mesi dalla data di produzione riportata sul prodotto, fino ad un massimo di 63 mesi dalla data di produzione. Tale data è facilmente identificabile sull'etichetta del prodotto.

4) ESCLUSIONI

La garanzia non copre

- danni causati dal trasporto;
- danni causati dall'utilizzo dell'apparecchiatura in condizioni ambientali inadeguate;
- danni causati da negligenza o da carenze manutentive o tentativi di riparazione eseguiti da personale non qualificato e/o non autorizzato e comunque con l'utilizzo di accessori o pezzi di ricambio non originali;
- apparecchi installati su impianti che hanno uno squilibrio (tensione/corrente) del fattore di potenza inferiore a 0,8;
- apparecchi installati su impianti privi di sistemi di protezione contro sovratensioni di qualsiasi natura (es.: fulmini).

5) ESECUZIONE DELLA GARANZIA

- La garanzia convenzionale qui prevista potrà operare esclusivamente nel caso in cui la stessa costituisca oggetto di reclamo scritto alla Lombardo S.r.l., da inviarsi, mediante lettera o e-mail, entro **quindici (15) giorni** dal manifestarsi del cattivo funzionamento dell'apparato, a pena di decadenza.
- Il **CLIENTE**, per avvalersi della garanzia convenzionale qui rilasciata, dovrà fornire la prova di aver rispettato le condizioni di cui sopra.

La difettosità degli apparecchi verrà valutata dalla Lombardo S.r.l. che a suo insindacabile giudizio determinerà se questa rientra nelle condizioni di garanzie qui esposte.

- L'utente che si avvarrà della garanzia avrà diritto alla sostituzione o riparazione dell'apparecchio.
- A seguito del progresso tecnologico nonché delle modifiche verificatesi nell'uso del flusso luminoso di prodotti, i moduli LED inviati in sostituzione potrebbero differire nelle caratteristiche di illuminazione rispetto ai prodotti originali.
- Lombardo S.r.l. si riserva il diritto di sostituire il prodotto difettoso con altro prodotto simile nel design avente performance uguali o superiori, o di rifondere il cliente per l'importo acquistato.
- Sono esclusi i costi di manodopera per la sostituzione degli apparecchi e comunque ogni danno, sia pure indirettamente, connesso con la difettosità dell'apparecchio.
- Nessun agente, distributore o rivenditore è in alcun modo autorizzato a cambiare, modificare o estendere i termini della garanzia per conto della Lombardo S.r.l. in qualsiasi condizione.
- Su richiesta della Lombardo S.r.l. i prodotti non conformi o difettosi diventeranno di proprietà della Lombardo S.r.l. non appena saranno sostituiti.

6) LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE

L'esecuzione, interpretazione e tutte le questioni pertinenti la validità e gli effetti della presente garanzia convenzionale saranno comunque determinate e regolate dalla legge italiana. Ogni e qualsiasi controversia comunque derivante dalla presente garanzia o ad essa connessa e/o relativa sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

Ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le clausole di cui agli articoli: 2 (condizioni della garanzia), 3 (durata della garanzia e limitazioni), 4 (esclusioni), 5 (esecuzione della garanzia) e 6 (legge applicabile - foro competente)

TERMS OF GUARANTEE

ENG

TERMS OF GUARANTEE OFFERED BY LOMBARDO S.R.L. FOR THE SUPPLY OF PRODUCTS USING A LED LIGHT SOURCE.

The high level of quality of the Lombardo products enables the company to offer a complete guarantee **lasting five (5) years and/or 50,000 operating hours** for the standard use of its products..

1) PRODUCTS

This guarantee applies to **LOMBARDO products using a LED light source**, and is limited to the LED source.

This Guarantee covers light fittings used in environments with a maximum environmental temperature of 25°C.

2) TERMS OF THE GUARANTEE

This guarantee is valid only on condition that:

- 1) the user uses the Lombardo product according to the specifications of the product itself;
- 2) the product is installed correctly by qualified technicians with the qualifications required by the applicable regulations;
- 3) the light fittings are not modified by the user and/or that maintenance/repairs have not been carried out without the written authorisation of the Lombardo technical office.

Further conditions

- Faulty products must be sent to Lombardo within 15 days from the discovery of the fault otherwise this guarantee will be null and void. The costs of transport will be at the customer's expense. The costs of disassembling and reassembling the product are at the customer's expense. Any costs incurred for gaining access to the place of installation (e.g. mobile scaffolding, hoists, opening of places at night, intervention of third parties) will be at the customer's expense.

3) DURATION OF THE GUARANTEE and LIMITATIONS

- The guarantee granted by Lombardo S.r.l. to the CUSTOMER for **Lombardo products using a LED light source**, lasts for five (5) years and/or 50,000 operating hours.
- To ensure that the product guarantee coincides with the manufacturer's guarantee, the guarantee is extended for a further 3 months from the date of manufacture printed on the product, up to a maximum of 63 months from the date of manufacture. This date is easy to identify on the product label.

4) EXCLUSIONS

The guarantee does not cover

- damage caused by transport;
- damage caused by using the light fitting in unsuitable environmental conditions;
- damage caused by negligence or a lack of maintenance or attempts at repair work carried out by unqualified and/or unauthorised personnel and in any case without using the original accessories or spare parts;
- fittings installed on wiring systems that have a power factor unbalance (voltage/current) of less than 0.8;
- fittings installed on wiring systems without any type of overvoltage protection (e.g. for lightning).

5) FULFILMENT OF THE GUARANTEE

- The conventional guarantee provided herein can only be fulfilled if it is the subject of a written claim to Lombardo S.r.l. to be sent by means of letter or e-mail within **fifteen (15) days** from the discovery of the faulty operation of the fitting, otherwise the guarantee will be null and void.
- In order to take advantage of the conventional guarantee issued herewith, **THE CUSTOMER** must provide proof of having followed the afore-mentioned conditions.

The faultiness of the light fittings will be assessed by Lombardo S.r.l. which will determine, at its own irrevocable decision, whether it falls within the guarantee conditions described herein.

- The user benefiting from the guarantee will have the right to have the light fitting replaced or repaired.
- Following technological progress as well as modifications that may take place in the use of the products' light flow, the lighting characteristics of the LED modules sent to replace the faulty ones may differ compared with the original products.
- Lombardo S.r.l. reserves the right to replace the faulty product with another product similar in design offering a similar or better performance or it may reimburse the customer for the amount paid.
- The cost of labour for the replacement of the light fitting and, in any case, for any damage even if indirect connected with the faultiness of the product, is excluded.
- No agent, distributor or retailer is in any way authorised to change, modify or extend the terms of the guarantee on behalf of Lombardo S.r.l., under any circumstance.
- At the request of Lombardo S.r.l. the non-conforming or faulty products will become the property of Lombardo S.r.l. as soon as they have been replaced.

6) GOVERNING LAW - COMPETENT COURT OF LAW

The fulfilment, interpretation and any questions linked to the validity and effects of this conventional guarantee will, in all cases, be determined and governed by the Italian law. Any controversy that may arise from this guarantee or is connected with it and/or related to it will be transferred to the exclusive competence of the court of Bergamo.

For the effects and purposes of articles 1341 and 1342 of the civil code, specific approval is given of the clauses stated in articles: 2 (terms of the guarantee), 3 (duration of the guarantee and limitations), 4 (exclusions), 5 (fulfilment of the guarantee) and 6 (governing law - competent court of law).

CONDITIONS DE GARANTIE

FRA

CONDITIONS DE GARANTIE OFFERTES PAR LOMBARDO S.R.L. POUR LA FOURNITURE DE PRODUITS QUI UTILISENT LA SOURCE LUMINEUSE LED

Le haut standard de qualité des produits Lombardo permet à la société d'offrir une garantie intégrale, en cas d'emploi correct, **de la durée de cinq (5) ans et/ou 50.000 h** de fonctionnement.

1) PRODUITS

La présente garantie s'applique aux produits LOMBARDO qui utilisent la source lumineuse LED, et uniquement pour ce qui concerne la source LED.

La présente garantie couvre les appareils utilisés dans des milieux dont la température ne dépasse pas 25° C Ta.

2) CONDITIONS DE LA GARANTIE

La présente garantie est uniquement valable à condition que:

- 1) l'utilisateur utilise le produit LOMBARDO conformément aux spécifications dudit produit;
- 2) le produit ait été correctement installé par un personnel technique qualifié ayant les compétences requises par les normes respectivement applicables;
- 3) les appareils n'aient pas été modifiés par l'utilisateur et/ou n'aient pas subi d'interventions de maintenance/réparations sans l'autorisation écrite du bureau technique de Lombardo.

Autres conditions

- Les produits défectueux devront être envoyés à Lombardo sous 15 jours à compter de la découverte du problème de fonctionnement, sous peine de nullité de la présente garantie, et les frais de cette expédition seront à la charge du client.

Les frais de démontage et remontage sont à la charge du client. Les frais éventuellement encourus pour accéder au lieu d'installation (ex : échafaudages roulants, élévateurs, ouverture des espaces en horaires nocturnes, intervention de tierces parties) sont à la charge du client.

3) DURÉE DE LA GARANTIE ET LIMITATIONS

- La garantie accordée par Lombardo S.r.l. au CLIENT, pour les produits Lombardo qui utilisent la source lumineuse LED, a une durée de cinq (5) ans et/ou 50.000 h de fonctionnement.
- Pour être certains que la garantie du produit coïncide avec la garantie du fabricant, la garantie est prolongée de 3 mois à compter de la date de fabrication indiquée sur le produit, jusqu'à un maximum de 63 mois à compter de la date de fabrication. Cette date est facile à identifier sur l'étiquette du produit.

4) EXCLUSIONS

La garantie ne couvre pas:

- les dommages causés par le transport;
- les dommages causés par l'utilisation de l'appareil dans des conditions ambiantes inadéquates;
- les dommages causés par la négligence, un manque d'entretien ou des tentatives de réparation effectuées par du personnel non qualifié et/ou non autorisé et dans tous les cas en utilisant des accessoires ou bien des pièces de rechange qui ne sont pas d'origine;
- les appareils montés sur des installations qui ont un déséquilibre (tension/courant) du facteur de puissance inférieur à 0,8;
- les appareils montés sur des installations sans systèmes de protection contre les surtensions, de quelque nature qu'elles soient (ex. : foudre).

5) EXECUTION DE LA GARANTIE

- La garantie conventionnelle prévue ici ne pourra être valable que dans le cas où elle sera l'objet d'une réclamation par écrit à Lombardo S.r.l., à envoyer, par lettre ou e-mail, au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent l'apparition du problème de fonctionnement de l'appareil, sous peine de nullité.
- Le CLIENT, pour faire valoir la garantie conventionnelle délivrée ici, devra fournir la preuve que les conditions susdites ont été respectées.

Le défaut des appareils sera évalué par Lombardo S.r.l. qui, à sa discrétion exclusive, déterminera si celui-ci est couvert par les conditions de garantie exposées ici.

- L'utilisateur qui fera valoir la garantie, aura droit au remplacement ou bien à la réparation de l'appareil.
- Suite au progrès technologique et aux modifications qui se sont vérifiées dans l'emploi du flux lumineux, les modules LED envoyés pour le remplacement pourraient être différents des caractéristiques d'éclairage des produits d'origine.
- Lombardo S.r.l. se réserve le droit de remplacer le produit défectueux par un autre produit avec un design similaire et des performances égales ou supérieures ou de rembourser au client le prix d'achat.
- La garantie ne couvre pas les frais de main d'œuvre pour le remplacement des appareils et, dans tous les cas, tout dommage lié, même indirectement, au défaut de l'appareil.
- Aucun agent, distributeur ou revendeur n'est autorisé à changer, modifier ou étendre les termes de la garantie pour le compte de Lombardo S.r.l., quelle que soit la condition.
- Sur demande de Lombardo S.r.l., les produits non conformes ou défectueux deviendront la propriété de Lombardo S.r.l. dès qu'ils seront remplacés.

6) LOI APPLICABLE - JURIDICTION COMPETENTE

L'exécution, l'interprétation et toutes les questions liées à la validité et aux effets de la présente garantie conventionnelle seront déterminées et régies par la loi italienne. Tout litige dérivant de la présente garantie ou qui y est lié relèvera exclusivement de la compétence du Tribunal de BERGAMO.

Aux termes et en exécution des articles art. 1341 et 1342 du code civil, les clauses des articles : 2 (conditions de la garantie), 3 (durée de la garantie et limitations), 4 (exclusions), 5 (exécution de la garantie) et 6 (loi applicable - juridiction compétente) sont expressément approuvées.

CONDICIONES DE GARANTÍA

ESP

CONDICIONES DE GARANTÍA OFRECIDAS POR LOMBARDO S.R.L. PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUE UTILIZAN LA FUENTE LUMINOSA LED.

El alto estándar de calidad de los productos Lombardo permite a la empresa ofrecer una garantía total en caso de uso adecuado **de cinco (5) años y/o 50.000h de funcionamiento.**

1) PRODUCTOS

Esta garantía se aplica a los productos **LOMBARDO que utilizan una fuente de luz LED**, limitada a la fuente LED.

Esta garantía cubre las luminarias utilizadas en ambientes con temperaturas no superiores a 25° C Ta.

2) CONDICIONES DE LA GARANTÍA

This guarantee is valid only on condition that: La presente garantía sólo será efectiva a condición de que

- 1) el usuario utilice el producto Lombardo de acuerdo con las especificaciones del propio producto;
- 2) el producto haya sido correctamente instalado por personal técnico cualificado en posesión de los requisitos de las respectivas normativas aplicables;
- 3) el equipo no haya sido modificado por el usuario y/o no se hayan efectuado operaciones de mantenimiento/repelación sin la autorización escrita del departamento técnico de Lombardo.

Otras condiciones

- Los productos defectuosos deberán enviarse a Lombardo en un plazo de 15 días a partir del descubrimiento de la avería, bajo pena de pérdida de la presente garantía, y los gastos de envío correrán a cargo del cliente. Los gastos de desmontaje y montaje correrán a cargo del cliente. Los gastos de acceso al lugar de instalación (por ejemplo, andamios, ascensores, apertura de espacios por la noche, intervención de terceros) correrán a cargo del cliente.

3) DURACIÓN DE LA GARANTÍA y LIMITACIONES

- La garantía concedida por Lombardo S.r.l. al CLIENTE para los **productos Lombardo que utilizan una fuente luminosa LED**, es por un período de cinco (5) años y/o 50.000h de funcionamiento.
- Para que la garantía del producto coincida con la del fabricante, la garantía se amplía en 3 meses adicionales a partir de la fecha de fabricación marcada en el producto, hasta un máximo de 63 meses desde la fecha de fabricación. Esta fecha es fácilmente identificable en la etiqueta del producto.

4) EXCLUSIONES

La garantía no cubre

- los daños causados por el transporte;
- los daños causados por el uso del equipo en condiciones ambientales inadecuadas;
- daños causados por negligencia o falta de mantenimiento o intentos de reparación llevados a cabo por personal no cualificado y/o no autorizado y, en cualquier caso, con el uso de accesorios o piezas de repuesto no originales;
- aparatos instalados en sistemas que presenten un desequilibrio (tensión/corriente) del factor de potencia factor de potencia inferior a 0,8;
- aparatos instalados en sistemas sin sistemas de protección contra sobretensiones de cualquier tipo (por ejemplo, rayos).

5) EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA

- La garantía convencional aquí prevista sólo podrá ejecutarse si se presenta una reclamación por escrito a Lombardo S.r.l., que deberá enviarse, por carta o correo electrónico, en un plazo de **quince (15) días** a partir de la aparición de la avería en el equipo, bajo pena de caducidad.
- El **CLIENTE**, para poder hacer uso de la garantía convencional aquí emitida, deberá acreditar el cumplimiento de las condiciones anteriormente mencionadas.

La defectuosidad del aparato será evaluada por Lombardo S.r.l., que determinará, a su sola discreción, si entra dentro de las condiciones de garantía establecidas en el presente documento.

- El usuario que se acoja a la garantía tendrá derecho a la sustitución o reparación del aparato.
- Como consecuencia de los avances tecnológicos, así como de los cambios que se producen en el uso del flujo luminoso de los productos, los módulos LED enviados en sustitución pueden diferir en cuanto a las características de iluminación de los productos originales.
- Lombardo S.r.l. se reserva el derecho de sustituir el producto defectuoso por otro de diseño similar con prestaciones iguales o superiores, o de reembolsar al cliente el importe de la compra.
- Quedan excluidos los gastos de mano de obra para la sustitución de los aparatos y, en cualquier caso, cualquier daño, incluso indirectamente, relacionado con la defectuosidad del aparato.
- Ningún agente, distribuidor o concesionario está autorizado en modo alguno a cambiar, modificar o ampliar los términos de la garantía en nombre de Lombardo S.r.l. bajo ninguna condición.
- A petición de Lombardo S.r.l., los productos no conformes o defectuosos pasarán a ser propiedad de Lombardo S.r.l. desde el momento de su sustitución.

6) LEY APLICABLE - LUGAR DE JURISDICCIÓN

El cumplimiento, la interpretación y todas las cuestiones relativas a la validez y los efectos de la presente garantía contractual se determinarán y regularán en cualquier caso por la legislación italiana. Todos los litigios derivados de la presente garantía o relacionados con ella se someterán a la jurisdicción exclusiva del Tribunal de Bérgamo.

De conformidad y a los efectos de los artículos 1341 y 1342 del Código Civil italiano, las cláusulas establecidas en los artículos: 2 (condiciones de garantía), 3 (duración de la garantía y limitaciones), 4 (exclusiones), 5 (ejecución de la garantía) y 6 (ley aplicable - fuero competente)

Lombardo.

EVERYDAY LIGHT



Via Pizzigoni 3 • Villongo (BG) • 24060 • Italy
T +39 035 939 411 • info@lombardo.it

lombardo.it